




**SERIE
AJC**


**CILINDROS DE
SUJECCIÓN
NEUMÁTICOS**



AJC

CILINDRO DE SUJECIÓN NEUMÁTICA





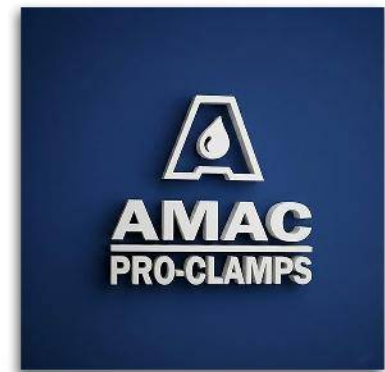


Características & Dimensiones


SERIE			AJC							
Diámetro Del Cilindro	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Carrera Estándar	5.00 ~ 150.00									
Carrera Estándar Con Imán Sensor	5.00 ~ 140.00									
Rango De Temperatura De Operación	-10.00° C ~ 60.00° C									
Fuerza De Sujeción Teórica	1.13 Kg/cm² ~ 785.40 Kg/cm²									
Tipo De Fluido	Aire Filtrado									
Presión Máxima De Operación	70.00 Kg/cm²					70.00 Kg/cm²				
Rango De Presión De Operación	2.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²		1.50 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²			1.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²				
Material De Fabricación	Aleación De Aluminio									

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.



Bore $\varnothing 12$. $\varnothing 16$

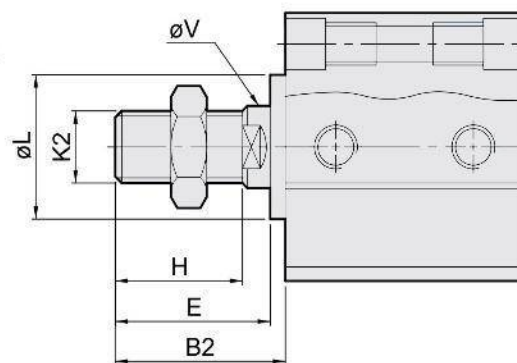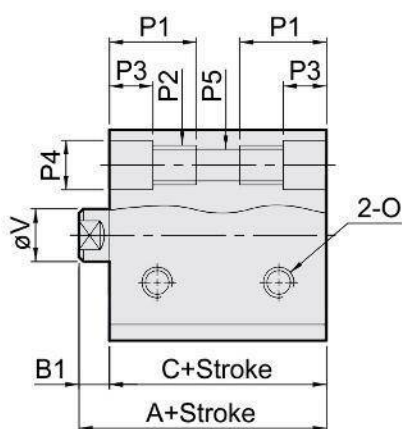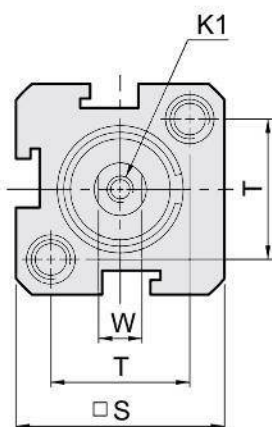

Bore $\varnothing 20$. $\varnothing 25$

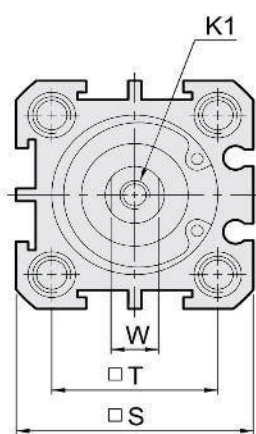


Bore $\varnothing 32$ - $\varnothing 100$

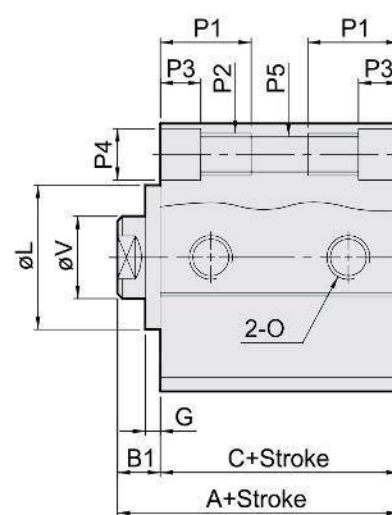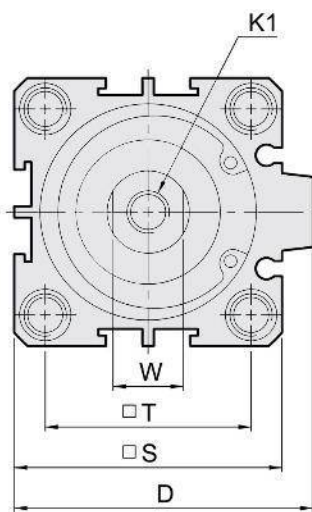

Características & Dimensiones

SERIE										
AJC-SD										
Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	25	26	25	27	31.3	33.8	37.6	41.5	52.3	53.8
C	20.50	21.50	19.50	21.00	24.00	26.50	28.60	32.50	41.30	45.30
B1	4.50	4.50	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50
B2	14.50	14.50	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50
D	-	-	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00
E	14.50	14.50	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50
G	-	-	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00
H	10.00	10.00	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00
K1	M3 x 0.5 x 7D	M3 x 0.5 x 7D	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D
K2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
L	-	-	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8
P1	10.50	10.50	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00
P2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0
P3	4.50	4.50	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00
P4	Ø6.50	Ø6.50	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5
P5	Ø4.30	Ø4.30	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30
S	25.00	29.00	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00
T	15.70	19.80	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00
V	6.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00
W	5.00	5.00	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00


*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

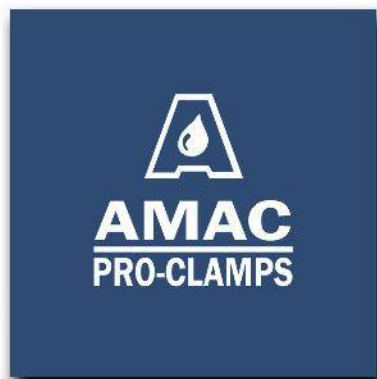

**SERIE
AJC-SD**

SERIE AJC-SD




CILINDRO DE SUJECCIÓN NEUMÁTICA DE UNA PUNTA




Características & Dimensiones

SERIE		HSC-FA			
Diámetro Del Cilindro	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø60
Diámetro Del Vástago Del Pistón	Ø18.00	Ø20.00	Ø22.40	Ø28.00	Ø35.00
Carrera Giratoria	9.00	11.00	11.00	13.00	13.00
Carrera De Sujeción STD/INCR	13.00	15.00/30.00	15.00/30.00	17.00/34.00	17.00/34.00
Área De Presión (Jalar/Empujar) (cm ²)	2.37 / 4.91	4.90 / 8.04	8.63 / 12.57	13.47 / 19.63	21.55 / 31.17
Fuerza De Sujeción Teórica (30.00 Kg/cm ²)	71.00	147.00	259.00	404.00	647.00
Tipo De Fluido	Aceite Hidráulico Filtrado				
Presión Máxima De Operación	100.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión De Operación	5.00 Kg/cm ² ~ 70.00 Kg/cm ²				
Dirección De Rotación	R: Giro A La Derecha L: Giro A La Izquierda N: Sin Giro				
Angulo De Rotación	45° & 60°: Giros Opcionales 90°: Giro Estándar				
Tipo De Actuador	Doble Acción				
**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.					



Bore $\varnothing 12$. $\varnothing 16$

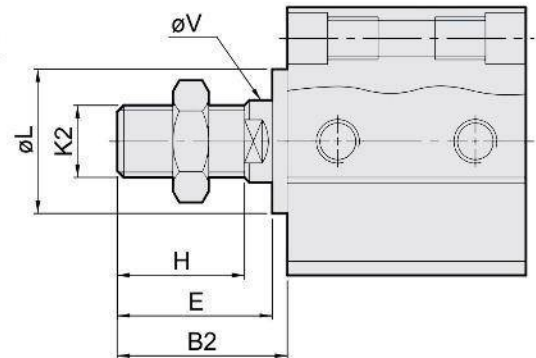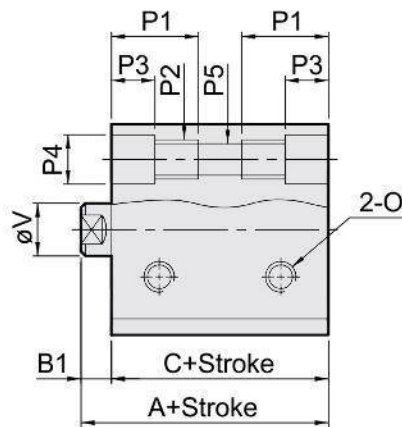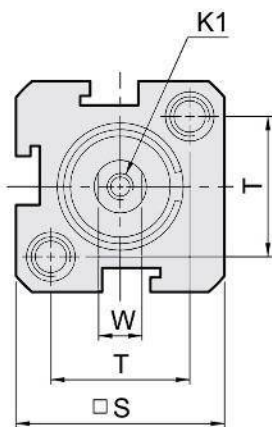

Bore $\varnothing 20$. $\varnothing 25$

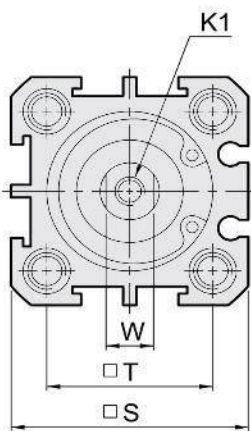


Bore $\varnothing 32$ - $\varnothing 100$

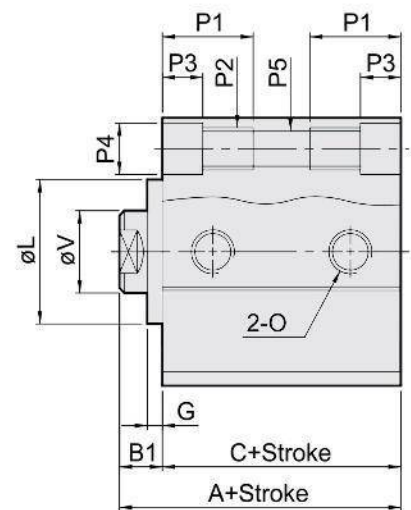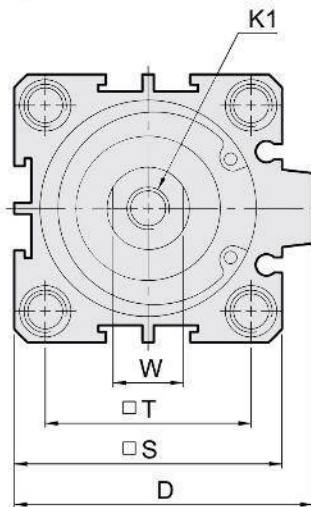

Características & Dimensiones

SERIE		AJC-SD									
Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
A	25	26	25	27	31.3	33.8	37.6	41.5	52.3	53.8	
C	20.50	21.50	19.50	21.00	24.00	26.50	28.60	32.50	41.30	45.30	
B1	4.50	4.50	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50	
B2	14.50	14.50	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50	
D	-	-	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00	
E	14.50	14.50	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50	
G	-	-	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00	
H	10.00	10.00	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00	
K1	M3 x 0.5 x 7D	M3 x 0.5 x 7D	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D	
K2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5	
L	-	-	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00	
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8	
P1	10.50	10.50	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00	
P2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0	
P3	4.50	4.50	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00	
P4	Ø6.50	Ø6.50	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5	
P5	Ø4.30	Ø4.30	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30	
S	25.00	29.00	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00	
T	15.70	19.80	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00	
V	6.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
W	5.00	5.00	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00	


*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

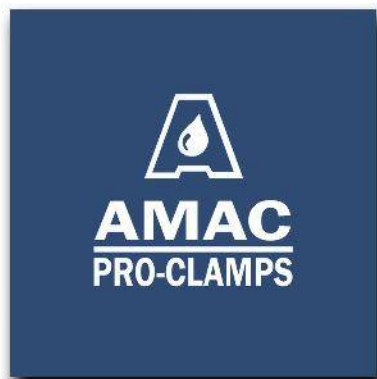


**SERIE
AJC-SDM**

SERIE AJC-SDM

CILINDRO DE SUJECCIÓN NEUMÁTICA DE UNA PUNTA CON IMÁN SENSOR

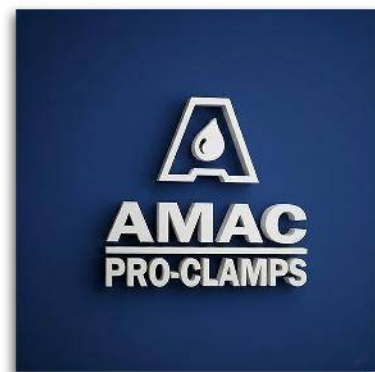



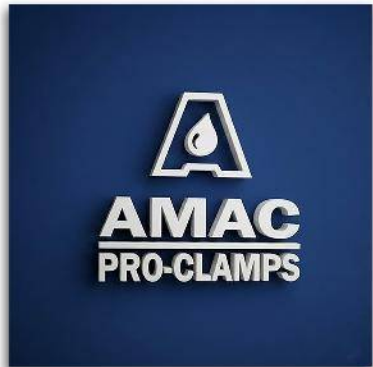


Características & Dimensiones



SERIE			AJC-SDM							
Diámetro Del Cilindro	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Carrera Estándar	5.00 ~ 150.00									
Carrera Estándar Con Imán Sensor	5.00 ~ 140.00									
Rango De Temperatura De Operación	-10.00° C ~ 60.00° C									
Fuerza De Sujeción Teórica	1.13 Kg/cm² ~ 785.40 Kg/cm²									
Tipo De Fluido	Aire Filtrado									
Presión Máxima De Operación	70.00 Kg/cm²					70.00 Kg/cm²				
Rango De Presión De Operación	2.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²		1.50 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²			1.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²				
Material De Fabricación	Aleación De Aluminio									

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

Bore ø20.ø25

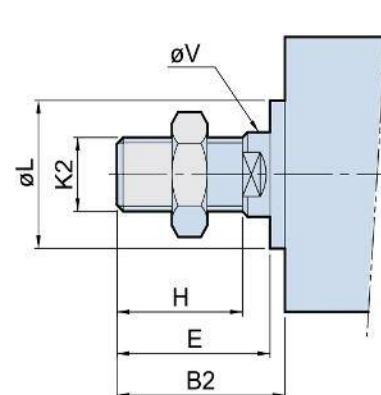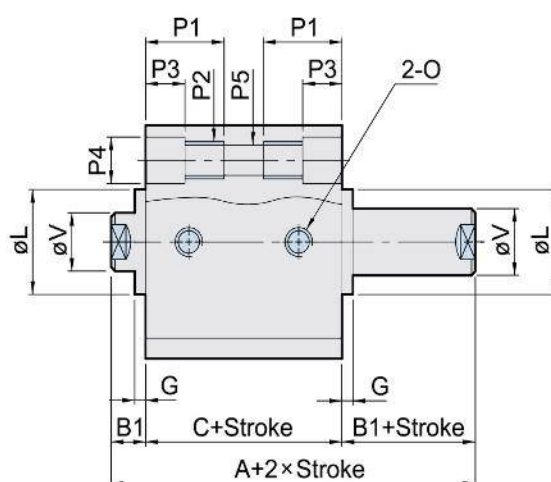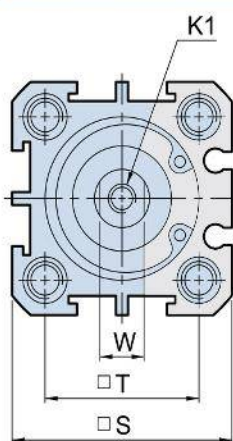


Bore ø32-ø100

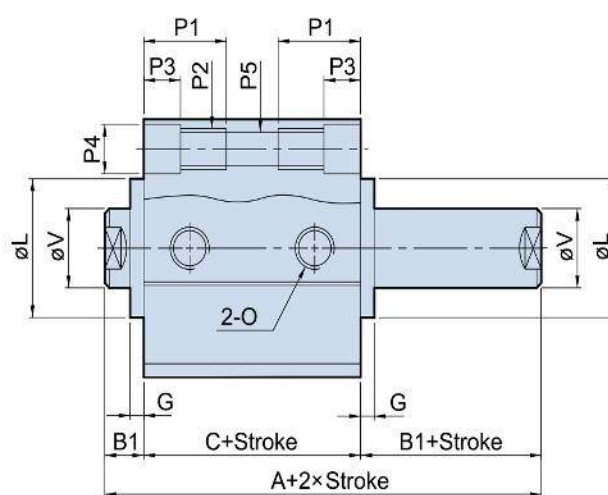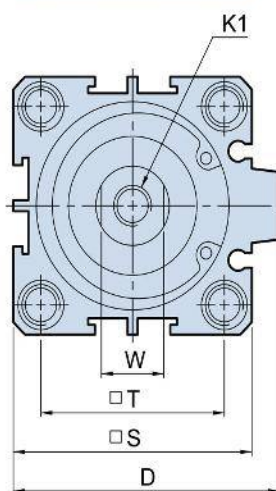

Características & Dimensiones

SERIE AJC-SDM										
Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	35.00	36.00	35.00	37.00	41.30	43.80	47.60	51.50	62.30	63.80
C	30.50	31.50	29.50	31.00	34.00	36.50	38.60	42.50	51.30	55.30
B1	4.50	4.50	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50
B2	14.50	14.50	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50
D	-	-	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00
E	14.50	14.50	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50
G	-	-	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00
H	10.00	10.00	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00
K1	M3 x 0.5 x 7D	M3 x 0.5 x 7D	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D
K2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
L	-	-	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8
P1	10.50	10.50	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00
P2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0
P3	4.50	4.50	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00
P4	Ø6.50	Ø6.50	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5
P5	Ø4.30	Ø4.30	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30
S	25.00	29.00	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00
T	15.70	19.80	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00
V	6.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00
W	5.00	5.00	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00


*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

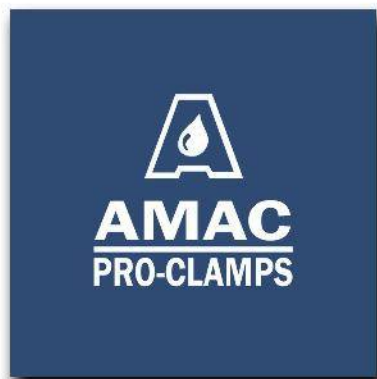

**SERIE
AJC-SW**

SERIE AJC-SW


CILINDRO DE SUJECIÓN NEUMÁTICA DE DOS PUNTA



Características & Dimensiones

AJC-SW								
SERIE	20	25	32	40	50	63	80	100
Ø	20	25	32	40	50	63	80	100
A	30.50	33.00	38.60	41.10	46.60	50.50	63.30	62.30
C	19.50	21.00	24.00	26.50	28.60	32.50	41.30	45.30
B1	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50
B2	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50
D	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00
E	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50
G	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00
H	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00
K1	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D
K2	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
L	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8
P1	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00
P2	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0
P3	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00
P4	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5
P5	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30
S	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00
T	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00
V	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00
W	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.



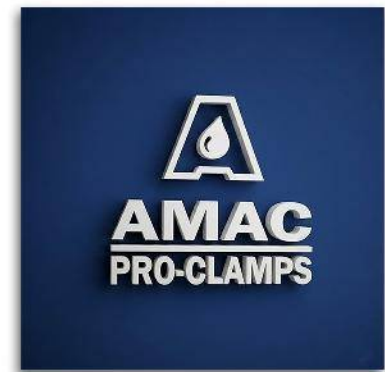


Características & Dimensiones



SERIE			AJC-SW							
Diámetro Del Cilindro	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Carrera Estándar	5.00 ~ 150.00									
Carrera Estándar Con Imán Sensor	5.00 ~ 140.00									
Rango De Temperatura De Operación	-10.00° C ~ 60.00° C									
Fuerza De Sujeción Teórica	1.13 Kg/cm ² ~ 785.40 Kg/cm ²									
Tipo De Fluido	Aire Filtrado									
Presión Máxima De Operación	70.00 Kg/cm ²					70.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión De Operación	2.00 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²		1.50 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²			1.00 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²				
Material De Fabricación	Aleación De Aluminio									


**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

Bore $\varnothing 20, \varnothing 25$

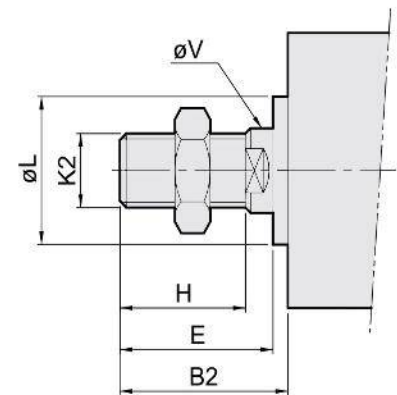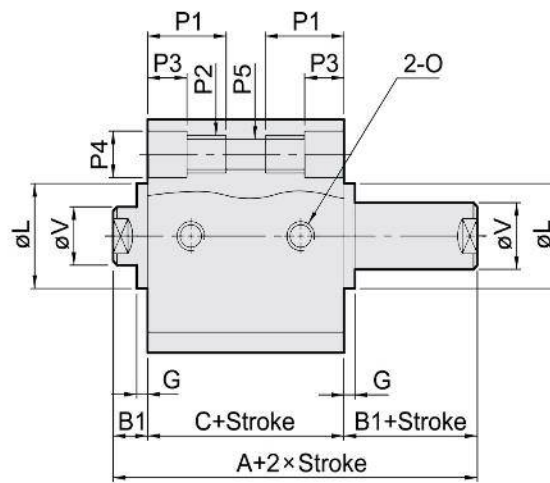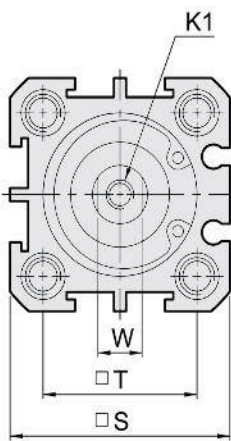

Bore $\varnothing 32, \varnothing 100$

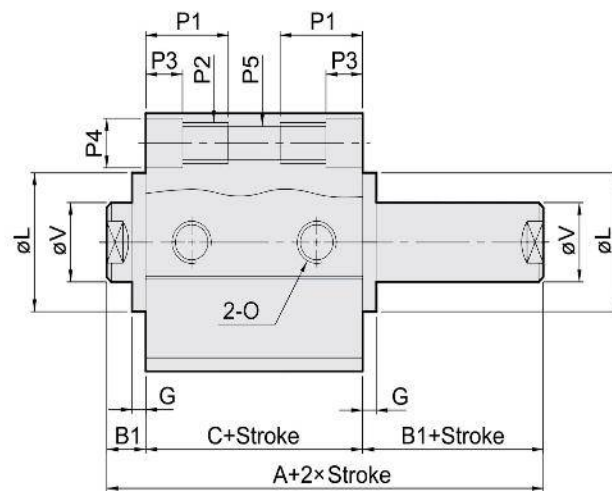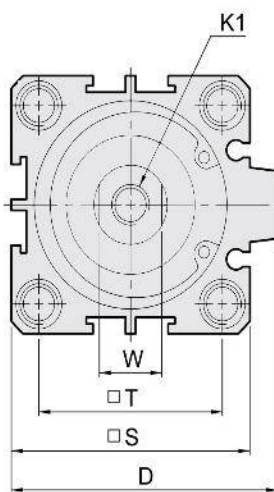


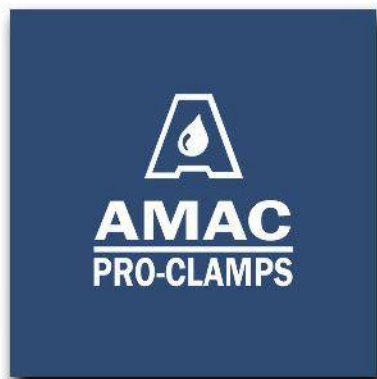


**SERIE
AJC-SWM**

SERIE AJC-SWM

CILINDRO DE SUJECIÓN NEUMÁTICA DE DOS IMÁN SENSOR



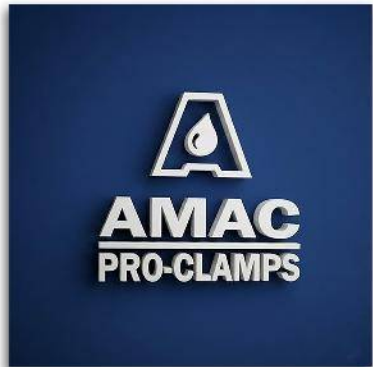


Características & Dimensiones


SERIE			AJC-SW							
Diámetro Del Cilindro	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Carrera Estándar	5.00 ~ 150.00									
Carrera Estándar Con Imán Sensor	5.00 ~ 140.00									
Rango De Temperatura De Operación	-10.00° C ~ 60.00° C									
Fuerza De Sujeción Teórica	1.13 Kg/cm² ~ 785.40 Kg/cm²									
Tipo De Fluido	Aire Filtrado									
Presión Máxima De Operación	70.00 Kg/cm²					70.00 Kg/cm²				
Rango De Presión De Operación	2.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²		1.50 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²			1.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²				
Material De Fabricación	Aleación De Aluminio									

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

Bore $\varnothing 20, \varnothing 25$

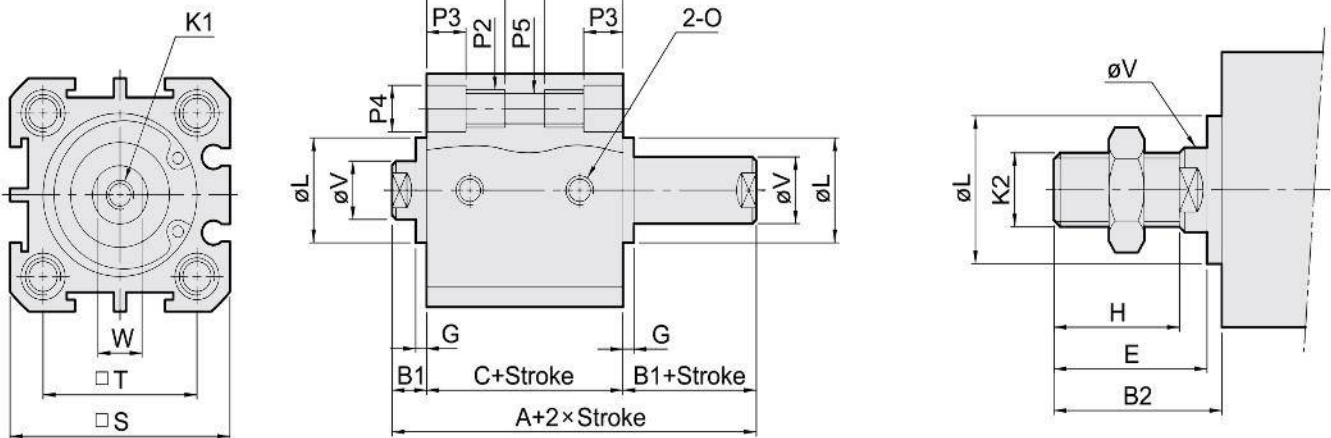

Bore $\varnothing 32-\varnothing 100$

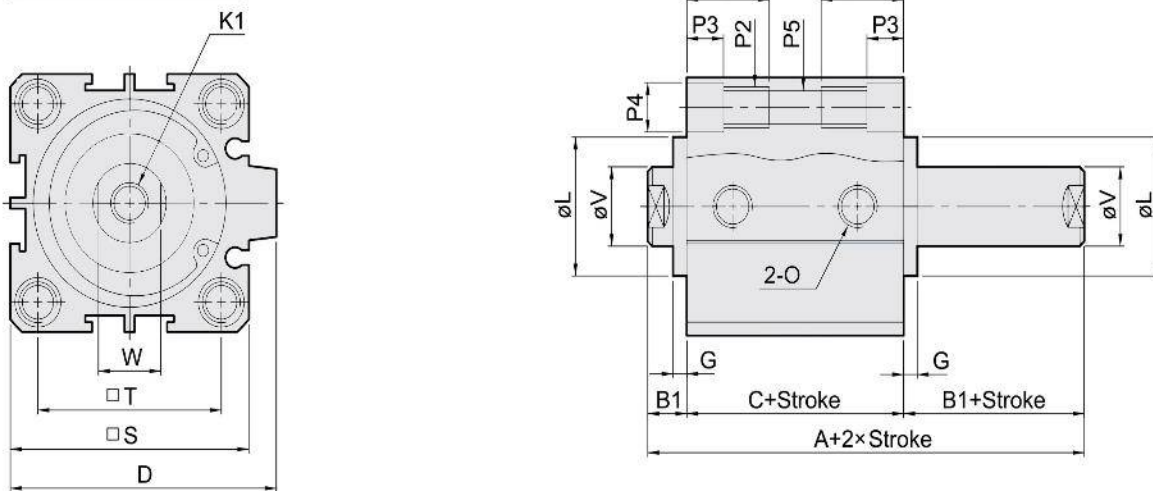

Características & Dimensiones

AJC-SWM								
SERIE	20	25	32	40	50	63	80	100
Ø	20	25	32	40	50	63	80	100
A	40.50	43.00	48.60	51.10	56.60	60.50	73.30	72.30
C	29.50	31.00	34.00	36.50	38.60	42.50	51.30	55.30
B1	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50
B2	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50
D	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00
E	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50
G	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00
II	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00
K1	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D
K2	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
L	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8
P1	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00
P2	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0
P3	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00
P4	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5
P5	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30
S	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00
T	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00
V	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00
W	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC治具



4ManPro
Mexico Branch Office

Elements For Manufacturing Processes

MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
+52 (449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro_USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*