




**SERIE
ALC**

**CILINDROS
DE SUJECIÓN
NEUMÁTICA**




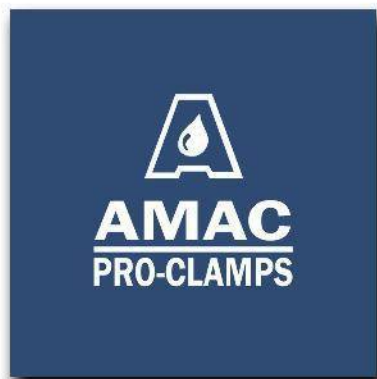


**SERIE
ALC**

SERIE ALC

CILINDROS NEUMÁTICOS CON LEVA



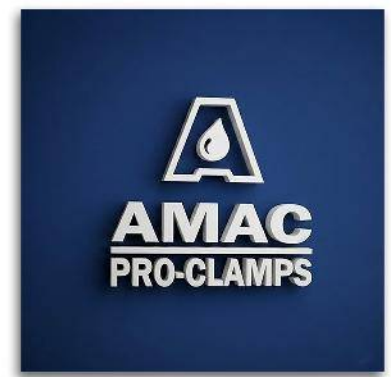

Características & Dimensiones


SERIE		ALC			
Tipo De Dispositivo					
Diámetro Del Cilindro	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Diámetro Del Vástago Del Pistón	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø20
Carrera Total	20.00	23.00	25.00	30.00	35.00
Área De Presión (cm ²)	4.91	8.04	12.57	19.63	31.17
Sujeción Teórica (6Kg/cm ²)	15.00	25.00	44.00	71.00	136.00
Fluido Para El Dispositivo	Aire Filtrado				
Presión Máxima De Operación	10.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión Operativa	1.00 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²				
Tipo De Acción	Doble Acción				
**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.					



Características & Dimensiones

SERIE		ALC				
MODELO		ALC-25	ALC-32	ALC-40	ALC-50	ALC-63
Tipo Estandar	A1	65.50	78.00	82.50	96.60	115.50
	A2	78.20	93.90	98.40	115.60	137.50
	B	41.00	49.00	54.50	58.60	72.50
Tipo Inducción Magnetica	A1	75.50	93.00	97.50	106.60	125.50
	A2	88.20	108.90	113.40	125.60	147.70
	B	51.00	64.00	66.50	68.60	82.50
C1		Ø12.70	Ø15.90	Ø15.90	Ø19.00	Ø22.20
C2		6.00	8.00	8.00	10.00	20.00
D		Ø5.00	Ø6.00	Ø6.00	Ø8.00	Ø8.00
E		25.00	31.00	32.00	35.00	38.50
FF		30.00	60.00	65.00	75.00	85.00
G1		45.00	54.00	58.00	66.00	76.00
G2		14.00	17.00	20.00	23.00	29.50
G3		27.50	33.00	34.00	38.00	40.50
G4		17.00	20.00	22.00	27.00	32.00
H		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
J1		40.00	44.00	52.00	62.00	75.00
J1		-	50.00	58.00	71.00	84.50
K		28.00	34.00	40.00	48.00	60.00
L1		M5 x 0.80	M5 x 0.80	M6 x 1.00	M6 x 1.00	M6 x 1.00
L2		10.50	11.00	9.50	11.00	11.00
M		M5 x 0.80	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/4"	PT 1/4"
N		8.00	9.00	10.00	11.00	11.00


*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

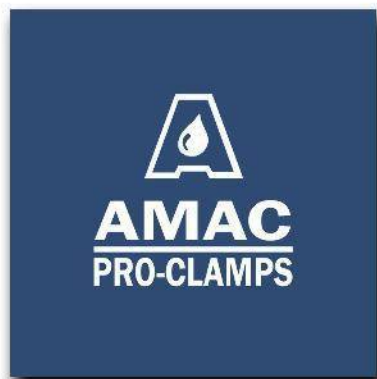


**SERIE
ALC-MS**

SERIE ALC-MS

CILINDROS NEUMÁTICOS CON LEVA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

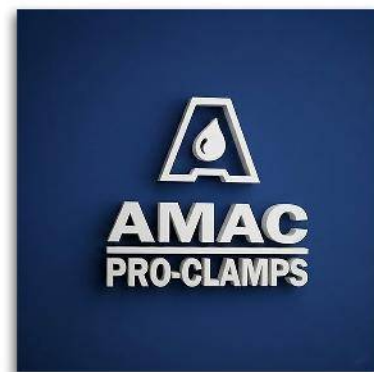

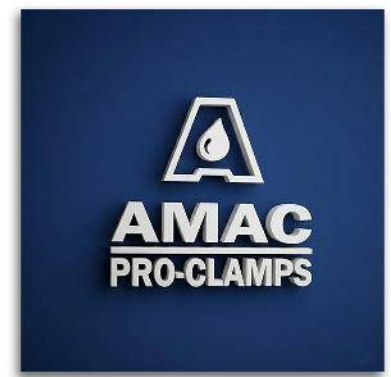

Características & Dimensiones



SERIE

ALC-MS

Tipo De Dispositivo

Diámetro Del Cilindro	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Diámetro Del Vástago Del Pistón	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø20
Carrera Total	20.00	23.00	25.00	30.00	35.00
Área De Presión (cm ²)	4.91	8.04	12.57	19.63	31.17
Sujeción Teórica (6Kg/cm ²)	15.00	25.00	44.00	71.00	136.00
Fluido Para El Dispositivo	Aire Filtrado				
Presión Máxima De Operación	10.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión Operativa	1.00 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²				
Tipo De Acción	Doble Acción				

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

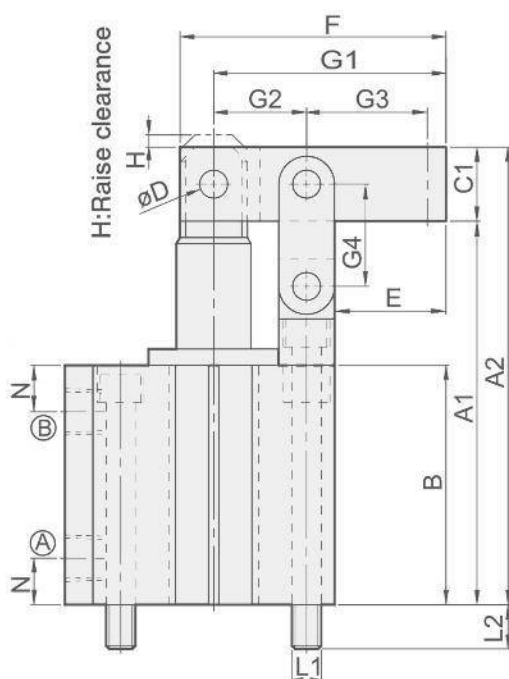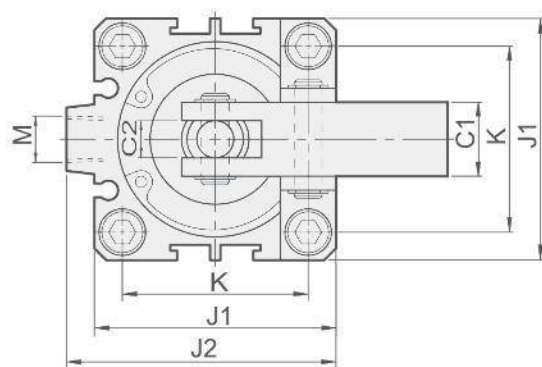

Ⓐ	Puerto de Sujeción
Ⓑ	Puerto de Liberación

Características & Dimensiones

SERIE		ALC-MS				
MODELO		ALC-MS 25	ALC-MS 32	ALC-MS 40	ALC-MS 50	ALC-MS 63
Tipo Estandar	A1	65.50	78.00	82.50	96.60	115.50
	A2	78.20	93.90	98.40	115.60	137.50
	B	41.00	49.00	54.50	58.60	72.50
Tipo Inducción Magnetica	A1	75.50	93.00	97.50	106.60	125.50
	A2	88.20	108.90	113.40	125.60	147.70
	B	51.00	64.00	66.50	68.60	82.50
C1		Ø12.70	Ø15.90	Ø15.90	Ø19.00	Ø22.20
C2		6.00	8.00	8.00	10.00	20.00
D		Ø5.00	Ø6.00	Ø6.00	Ø8.00	Ø8.00
E		25.00	31.00	32.00	35.00	38.50
FF		30.00	60.00	65.00	75.00	85.00
G1		45.00	54.00	58.00	66.00	76.00
G2		14.00	17.00	20.00	23.00	29.50
G3		27.50	33.00	34.00	38.00	40.50
G4		17.00	20.00	22.00	27.00	32.00
H		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
J1		40.00	44.00	52.00	62.00	75.00
J1		-	50.00	58.00	71.00	84.50
K		28.00	34.00	40.00	48.00	60.00
L1		M5 x 0.80	M5 x 0.80	M6 x 1.00	M6 x 1.00	M6 x 1.00
L2		10.50	11.00	9.50	11.00	11.00
M		M5 x 0.80	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/4"	PT 1/4"
N		8.00	9.00	10.00	11.00	11.00

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC治具



4ManPro
Mexico Branch Office

Elements For Manufacturing Processes

MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
+52 (449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro_USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*