




**SERIE
SP**

**CILINDROS
HIDRÁULICOS
DE CARGA**




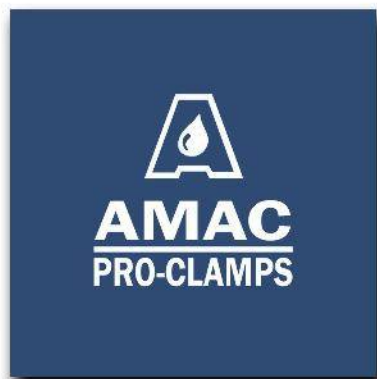


**SERIE
HSP-16**

HSP-16

SOPORTES DE CARGA DE ALTA PRESIÓN

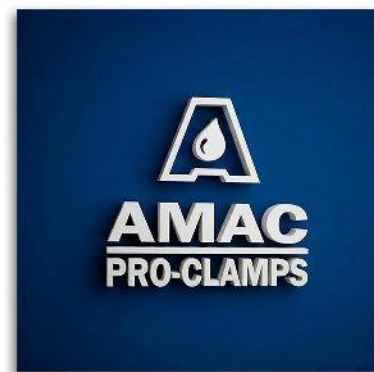

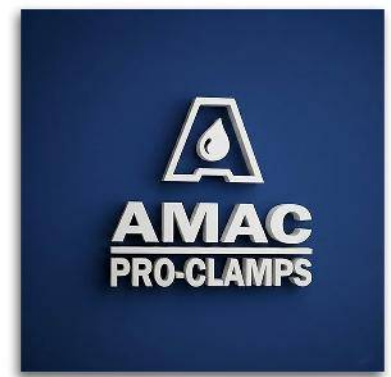

Características & Dimensiones


SERIE




HSP-16

MODELO	HSP-16A1	HSP-16A2	HSP-16B1	HSP-16B2	HSP-16B3	HSP-16B4	
Diámetro Del Vástago	Ø16.00		Ø16.00		Ø16.00		
Carrera Del Vástago	8.00		8.00		15.00		
Presión Mínima De Trabajo	100.00 Kg/cm ²						
Fuerza Del Vástago Para Posicionar La Pieza De Trabajo	650.00 Kg	950.00 Kg	650.00 Kg	950.00 Kg	650.00 Kg	950.00 Kg	
Fuerza De Sujeción (500 Kg/cm ²)	Min = 0.80 Kg	Max = 1.30 Kg	Min = 0.80 Kg	Max = 1.30 Kg	Min = 0.80 Kg	Max = 1.30 Kg	
A	80.50	90.50	72.50	82.50	79.50	89.50	
B	79.00	89.00	71.00	81.00	70.00	88.00	
C	54.00	64.00	54.00	64.00	61.00	71.00	

*** Todas las dimensiones estaban dados en milímetros.


TABLA DE SALIDA

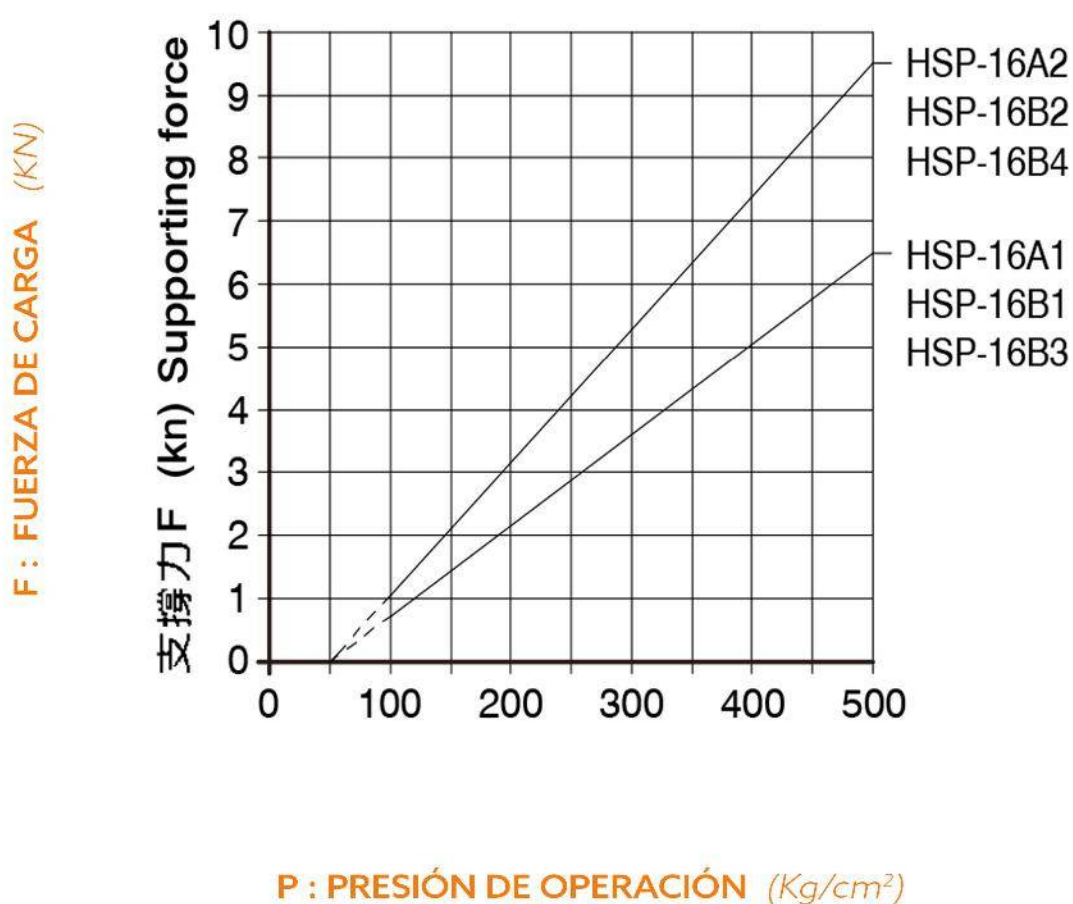

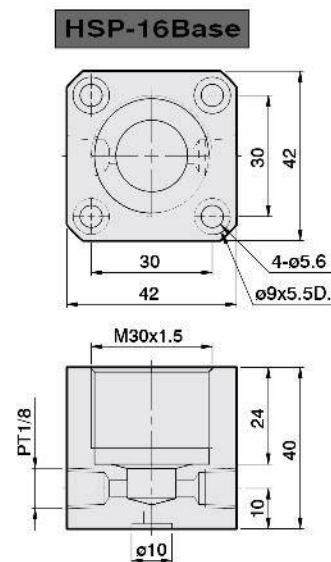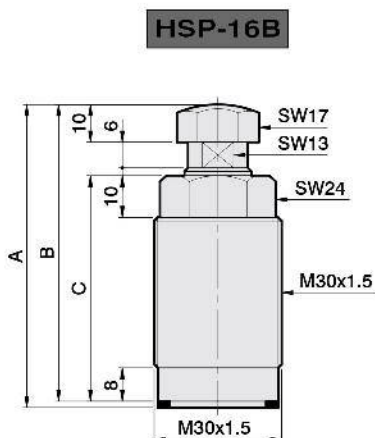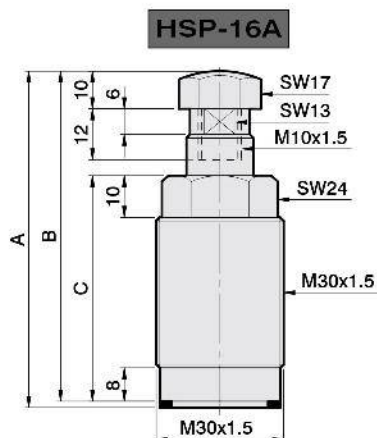


Rod nut sizes and applicable models


HSP-16A1 HSP-16B1 HSP-16B3
HSP-16A2 HSP-16B2 HSP-16B4

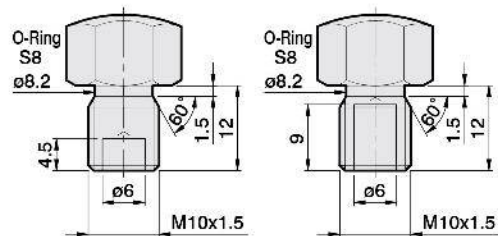


Mounting base diagram




HSP-16A
Spring ejecting type



HSP-16B
Hydraulic ejecting type




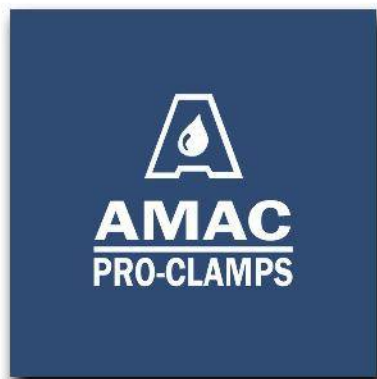


**SERIE
HSP-25**

HSP-25

SOPORTES DE CARGA DE ALTA PRESIÓN

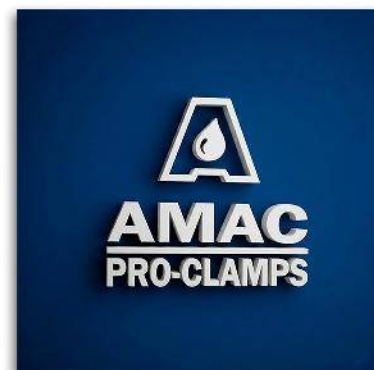

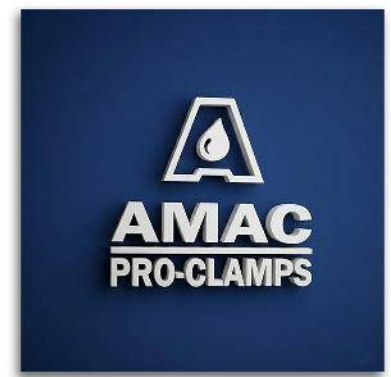



Características & Dimensiones

SERIE		HSP-25	
MODELO		HSP-25A	HSP-25B
Diámetro Del Vástago		Ø25.00	
Carrera Del Vástago		12.00	
Presión Mínima De Trabajo		100.00 Kg/cm²	
Fuerza Del Vástago Para Posicionar La Pieza De Trabajo		Min = 0.80 Kg Max = 1.30 Kg	
Fuerza De Carga	(500 Kg/cm²)	2,200.00 Kg	
**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.			





AMAC
PRO-CLAMPS

HSP-25A

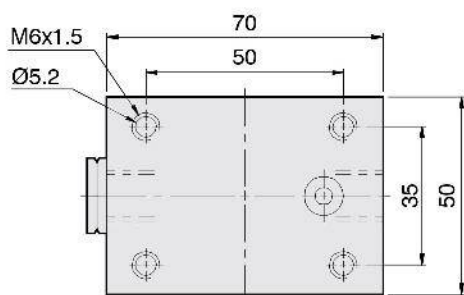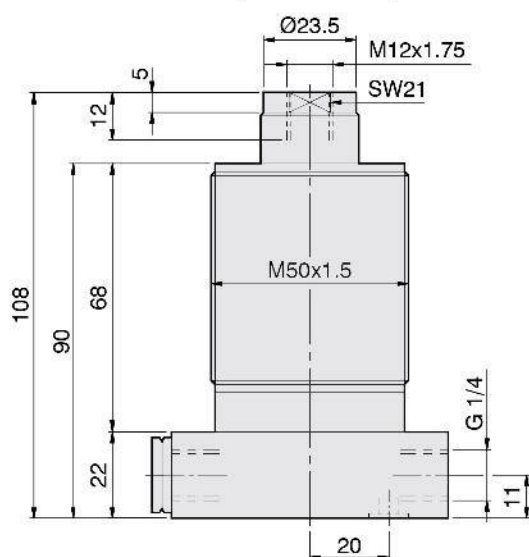

配管式 Line type	HSP-25A
油路板型 Manifold	HSP-M25A

HSP-25B

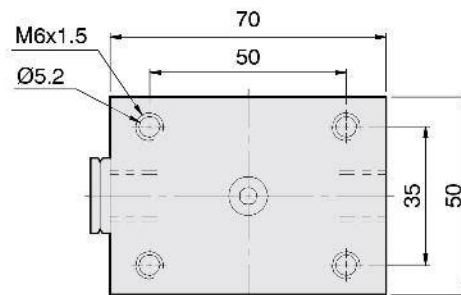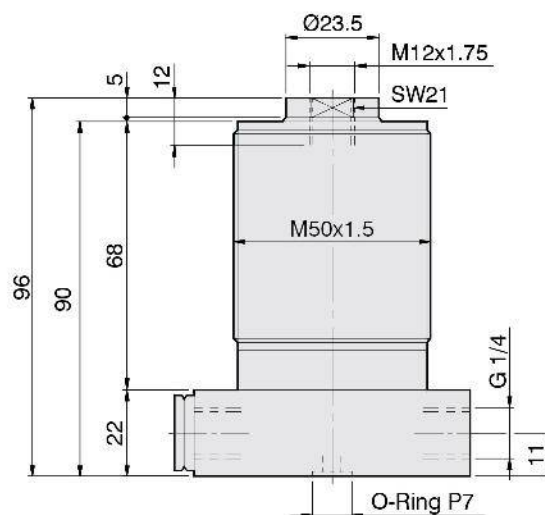

配管式 Line type	HSP-25B
油路板型 Manifold	HSP-M25B

Type A Type B






TABLA DE SALIDA

F : FUERZA DE CARGA (KN)

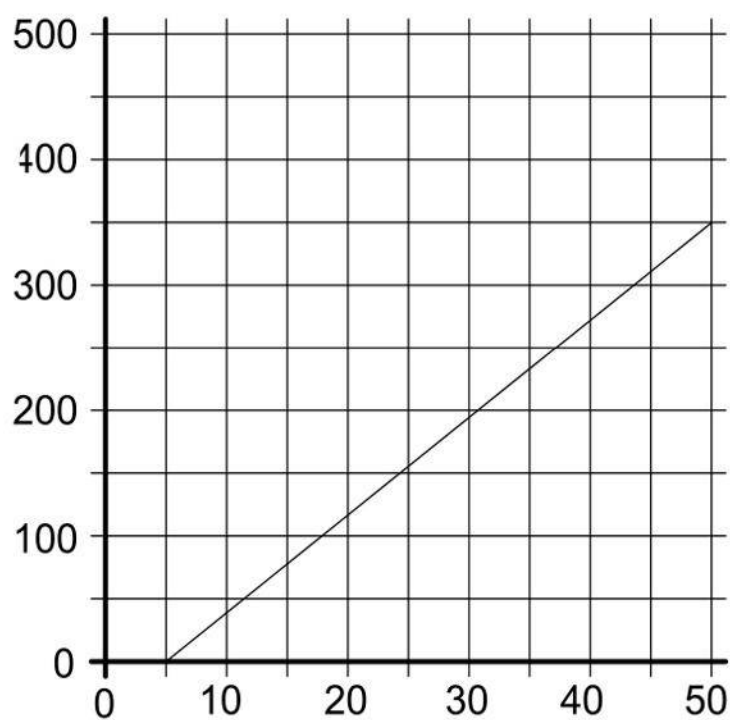


P : PRESIÓN DE OPERACIÓN (Kg/cm²)

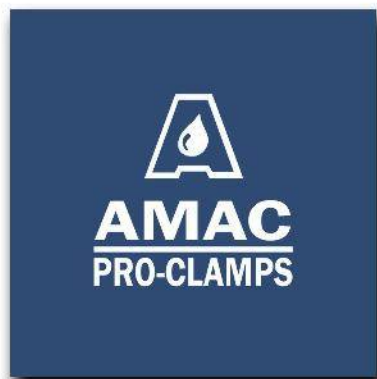


**SERIE
LSP-16**

LSP-16




SOPORTES DE CARGA DE BAJA PRESIÓN

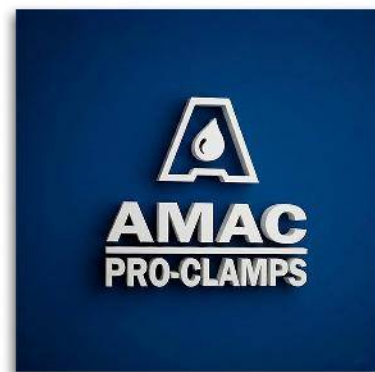

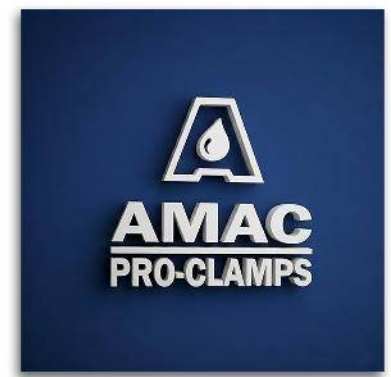

Características & Dimensiones


SERIE		LSP-16	
MODELO	LSP-16B	LSP-M16B	
Diámetro Del Vástago	Ø16.00	Ø16.00	
Carrera Del Vástago	8.00	8.00	
Presión Máxima De Trabajo	70.00 Kg/cm ²		
Tipo De Piston	Normal	Con Manifold	
**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.			

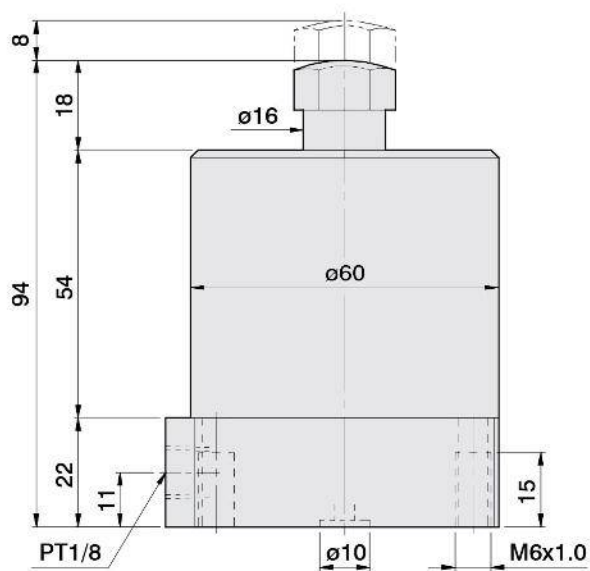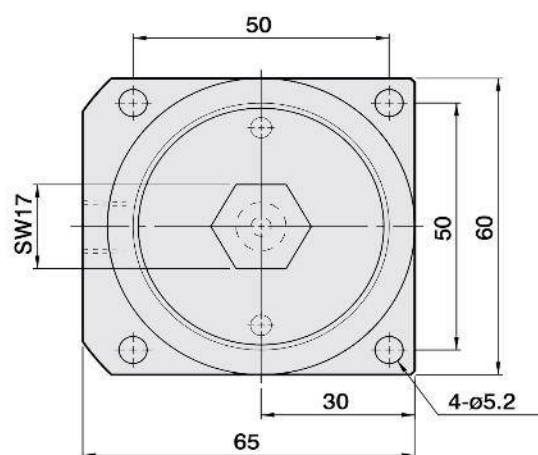

Line type	LSP-16B
Manifold	LSP-M16B

TABLA DE SALIDA

F : FUERZA DE CARGA (KN)

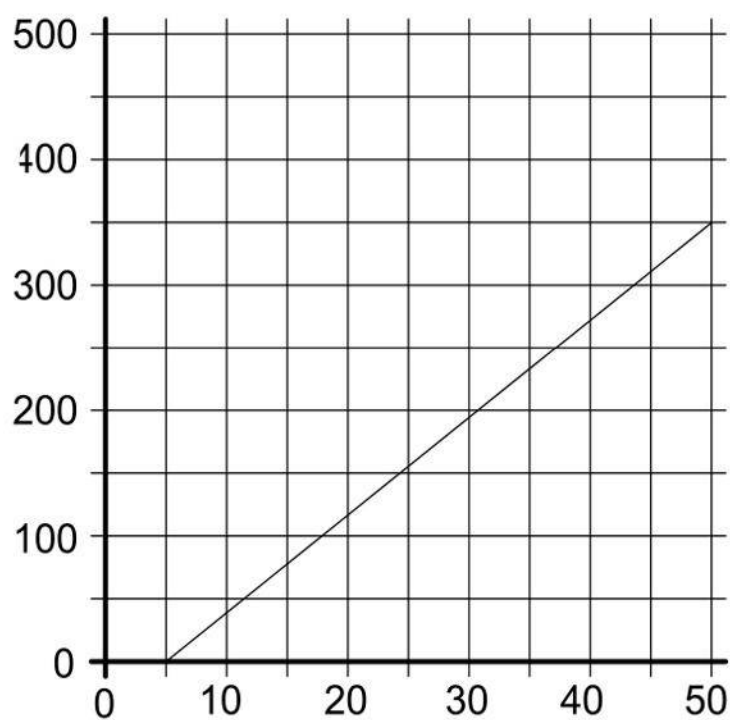

P : PRESIÓN DE OPERACIÓN (Kg/cm²)

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC治具



4ManPro
Mexico Branch Office

Elements For Manufacturing Processes

MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
+52 (449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro_USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*