



SERIE FA

CABEZAS CON
CORREDERA DE
DESPLAZAMIENTO
LATERAL SIMPLE

FA-408

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL SIMPLE



Embolo acuñado con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica** o bien de una **Servo Transmisión**



Características & Dimensiones

Modelo	FA-408
Carrera Del Embolo (mm.)	30.00
Carrera De La Corredera (mm.)	30.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	800.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	240.00
Peso Del Dispositivo (Kg.)	23.90
Modelo Del Cilindro Compatible	4.20
Presión Máxima De Trabajo (Kgf/cm ²)	RS-6520N
A	-
B	-
C(H7)	-
D	-
E	-
F(H7)	-
G _{máx}	-
G _{mín}	-
H	-
J	-
K	-
L	-
M	-
N	-
P	-
Q	-
R(H7)	-
S	-
T	-
U	-

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

FA-610*

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL SIMPLE



Embolo acuñado con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica** o bien de una **Servo Transmisión**




Características & Dimensiones

Modelo	FA-610*
Carrera Del Embolo (mm.)	18.00
Carrera De La Corredera (mm.)	10.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	1200.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	280.00
Peso (Kg.)	0.04
Cilindro Equivalente	14.50
Presión Máxima Mpa(Kgf/cm ²)	RS-6520N
A	156.00
B	110.00
C(H7)	140.00
D	107.00
E	5.00
F(H7)	20.00
M _{ax.}	66.00
G _{min}	48.00
H	±5.00
J	20.00
K	M12 x 1.75
L	4 ~ M10 x 90
M	12.00
N	2 ~ M10 x 45
P	104.80
Q	28.00
R(H7)	10.00
S	4 ~ M10 x 16
T	40.00
U	40.00

** Modelo de fabricación sobre pedido especial.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

Embolo acuñado con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica** o bien de una **Servo Transmisión**

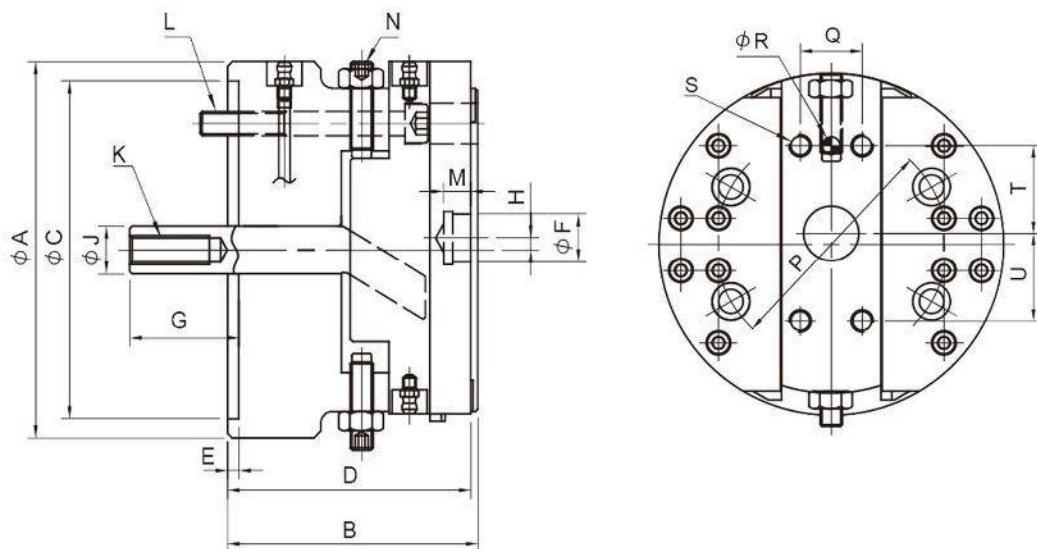

FA-615

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL SIMPLE




Corona Y Piñón con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica**



Características & Dimensiones

Modelo	FA-615
Carrera Del Embolo (mm.)	15.00
Carrera De La Corredera (mm.)	15.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	1,200.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	300.00
Peso (Kg.)	11.90
Cilíndro Equivalente	RS-6520N
Presión Máxima Mpa(Kgf/cm ²)	1.20(12.00)
A	150.00
B	107.00
C _(H7)	110.00
D	102.00
E	5.00
F _(H7)	25.00
M _{ax.}	40.00
G _{min}	25.00
H	35.00
J	20.00
K	M12 x 1.75
L	3 ~ M10 x 40
M	12.00
N	8 ~ M8 x 16
P	82.60
Q	50.00
R	32.00
S	32.00
T	68.00
U	-

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

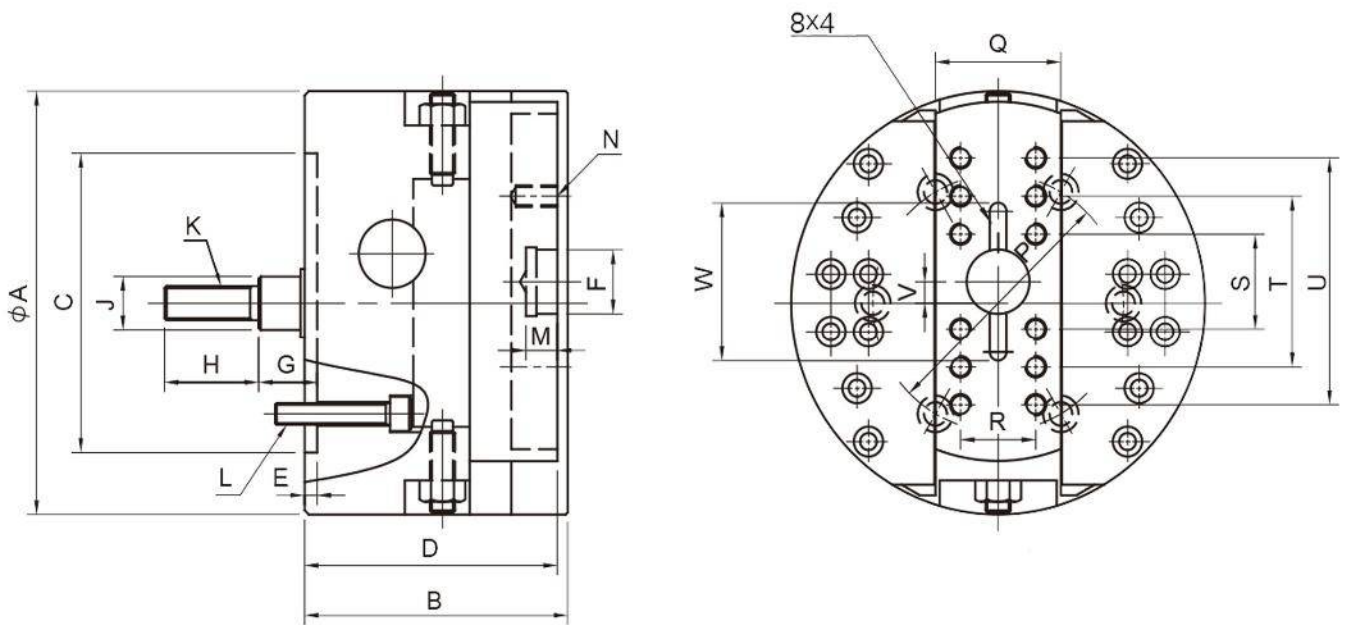

FA-812*

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL SIMPLE



Embolo acuñado con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica** o bien de una **Servo Transmisión**




Características & Dimensiones

Modelo	FA-812*
Carrera Del Embolo (mm.)	21.00
Carrera De La Corredera (mm.)	12.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	800.00
Máximo Esfuerzo D. B. (Kgf)	450.00
I (Kg/m ²)	0.14
Peso (Kg.)	14.50
Cilindro Compatible	RS-6520N
A	198.00
B	130.00
C _(H7)	170.00
D	127.00
E	5.00
F _(H7)	25.00
G _{máx}	84.00
G _{mín}	63.00
H	±6.00
J	25.00
K	M16 x 2
L	4 ~ M12 x 105
M	12.000
N	2 ~ M12 x 60
P	133.40
Q	32.00
R _(H7)	10.000
S	A ~ M10 x 16
T	50.00
U	50.00

*** Modelo de fabricación sobre pedido especial.
 **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

Embolo acuñado con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica** o bien de una **Servo Transmisión**

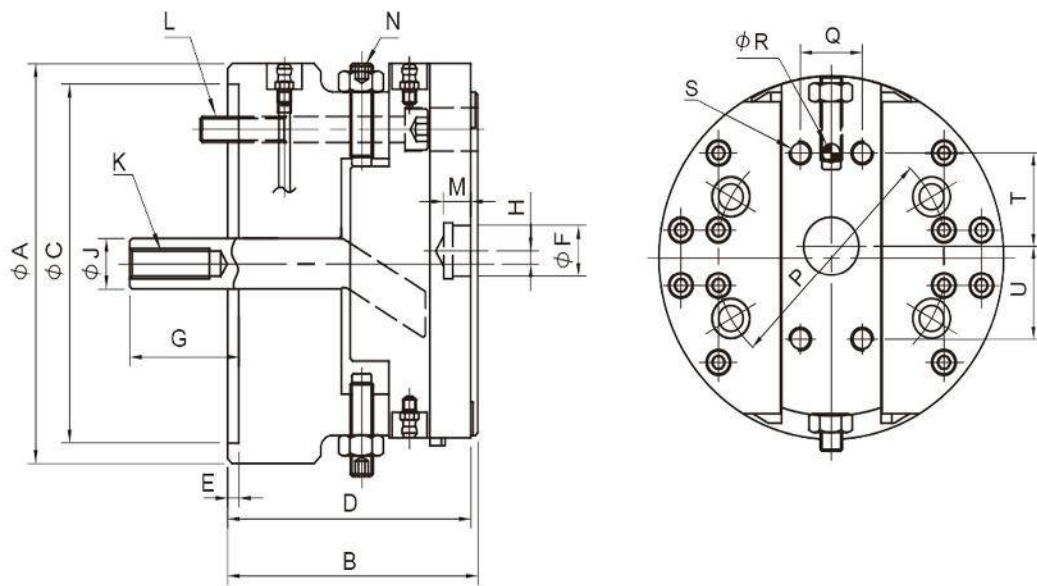

FA-830

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL SIMPLE



Corona Y Piñón con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica**




Características & Dimensiones

Modelo	FA-830
Carrera Del Embolo (mm.)	30.00
Carrera De La Corredera (mm.)	30.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	800.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	240.00
Peso (Kg.)	23.90
Cilíndro Equivalente	RS-6530N
Presión Máxima $\text{Mpa}(\text{Kg}/\text{cm}^2)$	1.8(18)
A	198.00
B	126.00
C _(H7)	140.00
D	121.00
E	6.00
F _(H7)	30.00
G _{máx}	52.00
G _{mín}	22.00
H	45.00
J	25.00
K	M16 x 2
L	6 ~ M10 x 55
M	15.00
N	12 ~ M10 x 20
P	120.00
Q	60.00
R	36.00
S	40.00
T	80.00
U	120.00

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

Corona Y Piñón con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica**

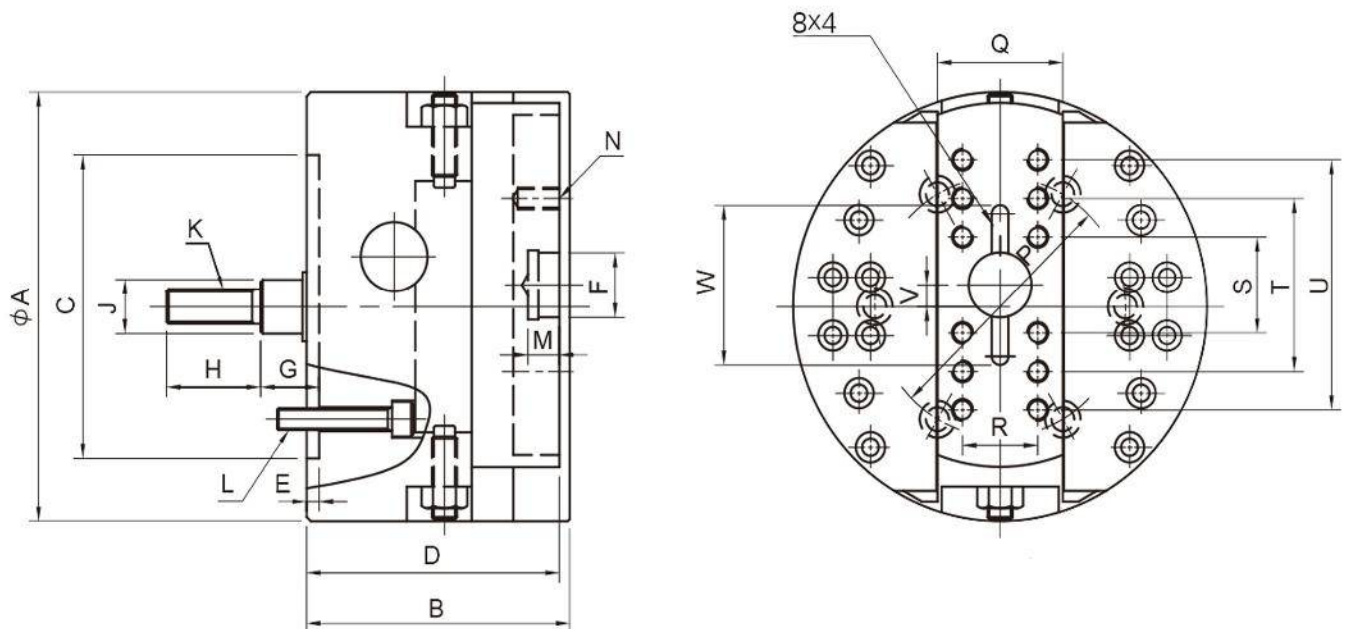


FA-1570*

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL SIMPLE



Corona Y Piñón con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica**

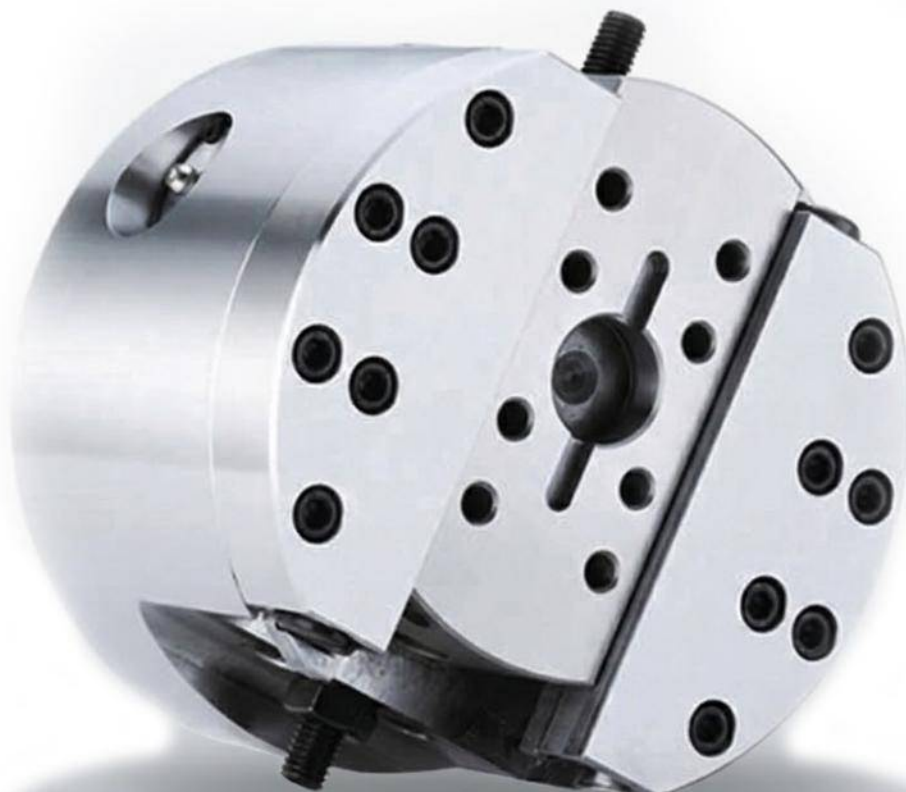


Características & Dimensiones

Modelo	FA-1570
Carrera Del Embolo (mm.)	30.00
Carrera De La Corredera (mm.)	30.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	800.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	240.00
Peso (Kg.)	23.90
Cilindro Equivalente	RS-6530N
Presión Máxima $\text{Mpa}(\text{Kgf}/\text{cm}^2)$	1.80(18.00)
A	400.00
B	200.00
C _(H7)	300.00
D	192.00
E	6.00
F _(H7)	60.00
M _{ax.}	110.00
G _{min}	40.00
H	75.00
J	50.00
K	M30 x 3.5
L	6 ~ M20 x 90
M	15.00
N	8 ~ M16 x 20
P	235.00
Q	120.00
R	80.00
S	130.00
T	260.00
U	-
V	±17.50
W	-

*** Modelo de fabricación sobre pedido especial.
 **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

Corona Y Piñón con capacidad de trabajar en combinación de una transmisión **Hidráulica**

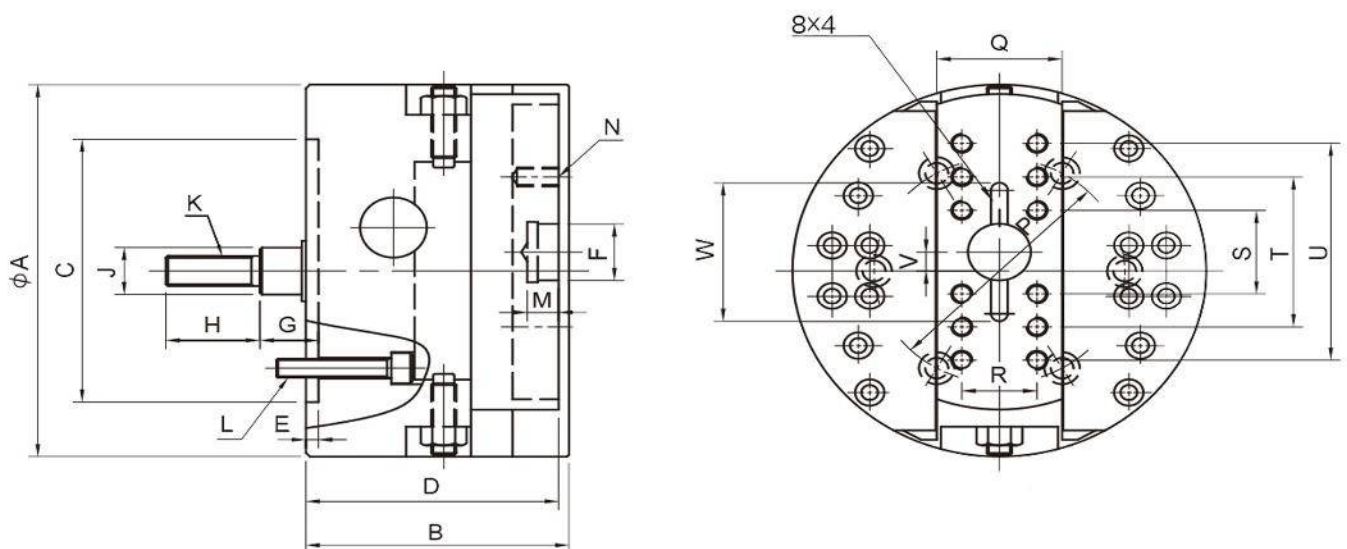



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/

*Elements For
Manufacturing Processes*



USA BRANCH OFFICE

4ManPro®
708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/