



**SERIE
FD**

**CABEZAS CON
CORREDERA DE
DESPLAZAMIENTO
LATERAL DOBLE**

FD-632


CABEZA CON
CORREDERA
DE DESPLAZAMIENTO
DOBLE



Características & Dimensiones

Modelo	FD-632
Carrera Del Embolo (mm.)	20.00
Carrera De La Corredera (mm.)	32.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	3200.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	300.00
Peso (Kg.)	13.60
Cilindro Equivalente	RS-1030N
Presión Máxima MPA (Kgf/cm ²)	2.40(24.00)
A	168.00
B	93.00
C _(H7)	140.00
D	104.80
E	32.00
F	76.00
G _{máx}	31.00
G _{mín}	11.00
H	2.00
J	36.00
K	M16 x 2.00
L	6 ~ M10 x 75.00
M	188.00
N	70.00
P	40.00
Q	25.00
R	10.00
S	32.00
T	M8 x 15.00
U	10.00
V	32.00
W(H8)	6.00
Y	4.00

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

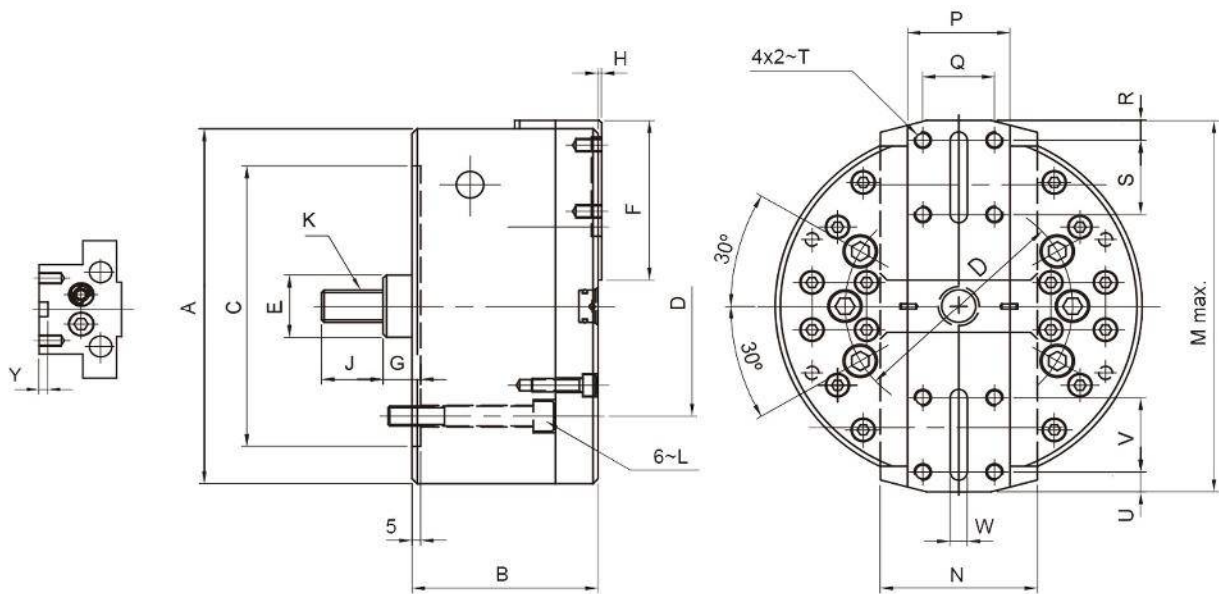

***Tipo Palanca** para trabajar en conjunto con **Transmisiones Hidráulicas**.

FD-840

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO DOBLE




Embolo Acuñado con capacidad de trabajar en conjunto con **Servo Motor**.



Características & Dimensiones

Modelo	FD-840
Carrera Del Embolo (mm.)	25.00
Carrera De La Corredera (mm.)	40.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	2500.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	240.00
Peso (Kg.)	30.00
Cilindro Equivalente	RS-1030N
Presión Máxima MPA (Kgf/cm ²)	3.00(30.00)
A	215.00
B	109.00
C _(H7)	170.00
D	133.40
E	38.00
F	96.50
G _{máx}	32.50
G _{mín}	7.50
H	2.00
J	36.00
K	M20 x 2.5
L	6 ~ M12 x 85
M	238.00
N	90.00
P	60.00
Q	42.00
R	12.00
S	45.00
T	M10 x 15
U	12.00
V	45.00
W _(H8)	10.00
Y	6.00

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

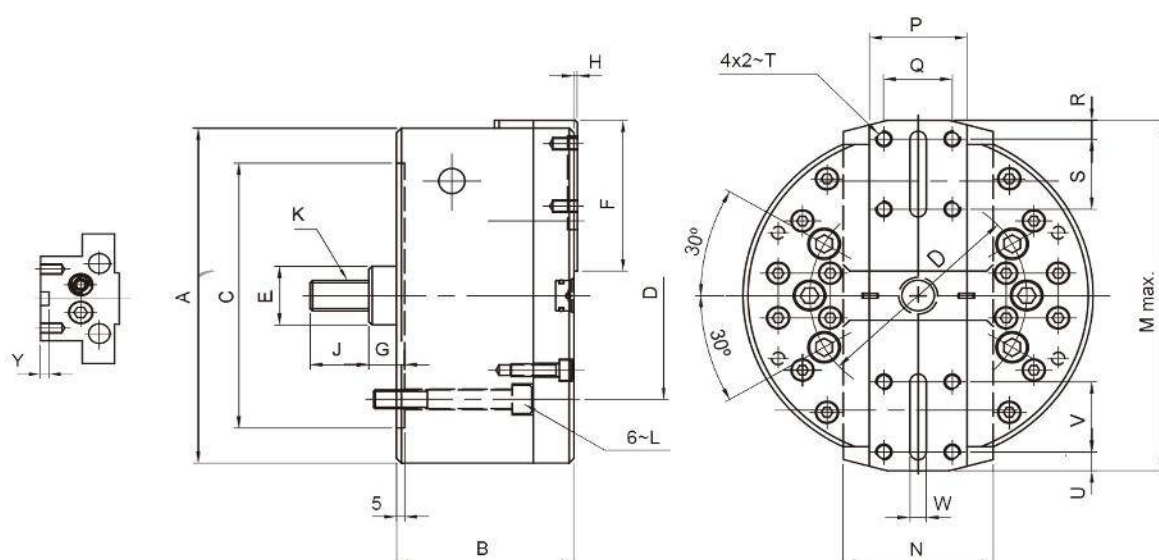

Tipo Palanca* para trabajar en conjunto con **Transmisiones Hidráulicas.

FD-880

CABEZA CON
CORREDERA
DE DESPLAZAMIENTO
DOBLE




Características & Dimensiones

Modelo	FD-880*
Carrera Del Embolo (mm.)	48.00
Carrera De La Corredera (mm.)	80.00
Velocidad Máxima min ⁻¹ (r.p.m.)	2500.00
Tracción Máxima D. B. (Kgf)	1050.00
I Kg/m ²	0.08
Peso (Kg.)	17.00
Cilindro Equivalente	RS-1030N
A	200.00
B	85.00
C _(H6)	150.00
D	175.00
E	44.00
F	32.00
G _{máx}	58.00
G _{mín}	10.00
H	1.00
J	10.00
K	M16 x 1.5
L _(H7)	18.00
M	32.00
N	70.00
P	6.00
Q	16.20
R	20.00
S	87.50
T	64.00
U	36.00
V	102.00
W	12 ~ M10

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

Embolo Acuñado con capacidad de trabajar en conjunto con **Servo Motor**.

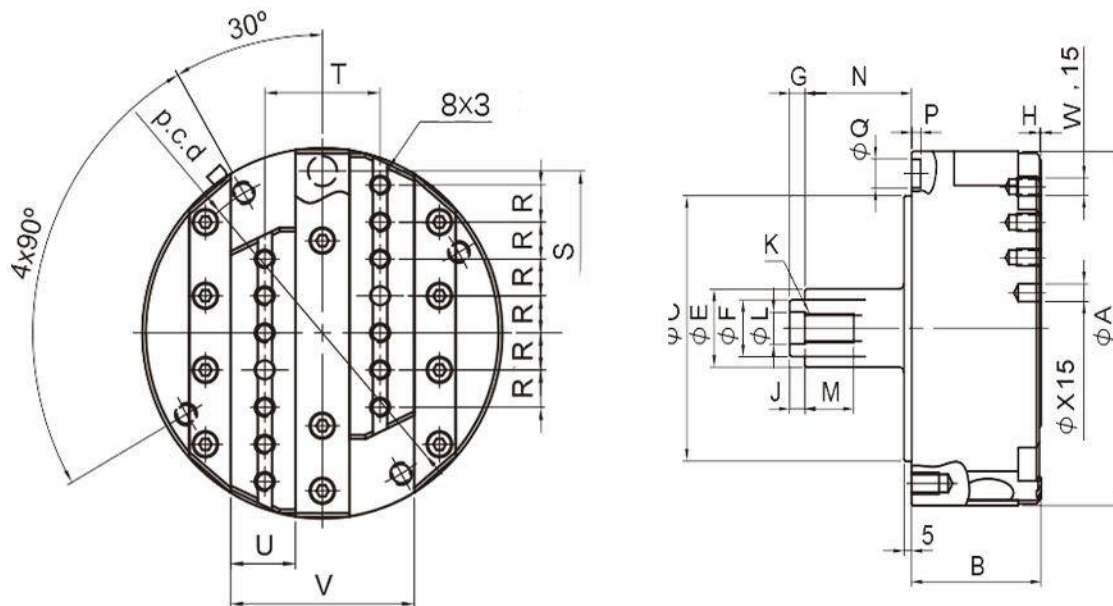

FD-1060

CABEZA CON CORREDERA DE DESPLAZAMIENTO DOBLE




Embolo Acuñado con capacidad de trabajar en conjunto con **Servo Motor**.




Características & Dimensiones

Modelo	FD-1060
Carrera Del Embolo (mm.)	35.00
Carrera De La Corredera (mm.)	60.00
Velocidad Máxima min^{-1} (r.p.m.)	1800.00
Velocidad Máxima De Alimentación (mm/min)	200.00
Peso (Kg.)	41.50
Cilindro Equivalente	RS-1040N
Presión Máxima MPA (Kgf/cm ²)	3.0(30)
A	254.00
B	123.00
C _(H7)	220.00
D	171.40
E	38.00
F	110.50
G _{máx}	32.50
G _{mín}	-2.50
H	4.00
J	36.00
K	M20 x 2.5
L	6 ~ M16 x 125
M	286.00
N	90.00
P	65.00
Q	46.00
R	15.00
S	50.00
T	M10 x 15
U	12.00
V	50.00
W _(H8)	10.00
Y	6.00

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

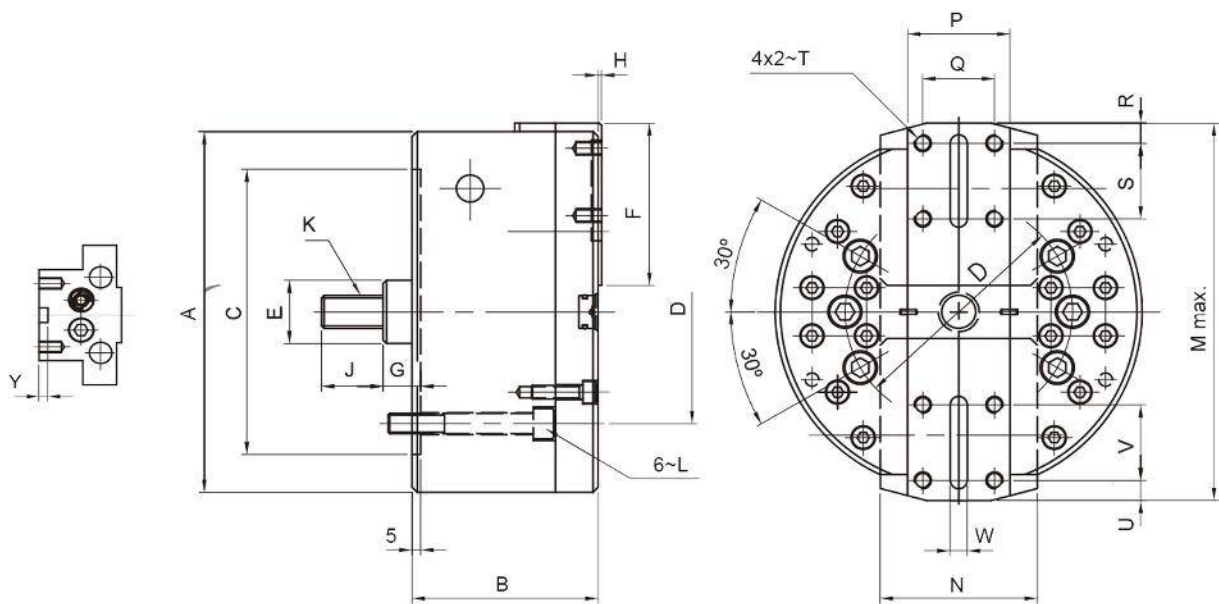

***Tipo Palanca** para trabajar en conjunto con **Transmisiones Hidráulicas**.

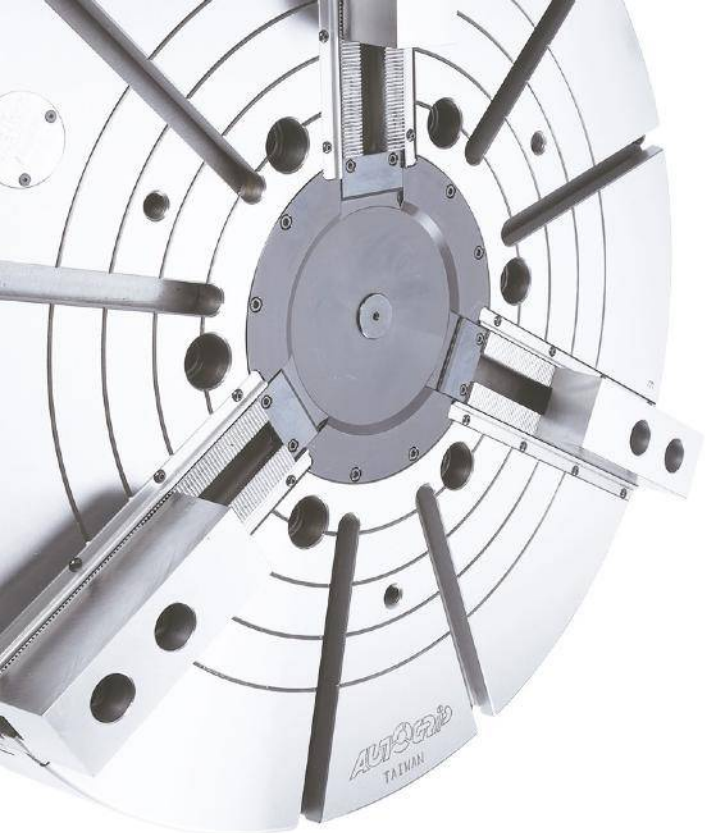

MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/

*Elements For
Manufacturing Processes*



USA BRANCH OFFICE

4ManPro®
708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/