



CATALOGO

VOLUMEN 2



SERIE	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
■ HS	CORREDERAS CON MOVIMIENTO HIDRÁULICO	1
■ HS-H	CORREDERAS CON MOVIMIENTO HIDRÁULICO DE ALTO DESEMPEÑO	128
■ NXT	MESAS INDEXADORAS CNC DE ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO	171
■ RH	SERVO CORREDERAS CON GUIAS LINEALES Y TORNILLO EMBALADO	212
■ RHE	SERVO CORREDERAS CON GUIAS LINEALES Y TORNILLO EMBALADO	240
■ S	HUSILLOS PARA FRESADO/MANDRILADO (CON CARCASA CUADRADA)	265
■ SC & SCS	HUSILLOS PARA FRESADO/MANDRILADO CON CARGA/DESCARGA AUTOMÁTICA DE HERRAMIENTAS	371
■ SD	CABEZALES PARA PERFORADO	400
■ SFHD	CABEZALES PARA PERFORADO HIDRÁULICOS TIPO BRIDA	465
■ SFSD	SERVO CABEZALES PARA MACHUELEADO/PERFORADO TIPO BRIDA	506





SERIE HS

CORREDERAS CON
MOVIMIENTO
HIDRÁULICO

HS150-200/300

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

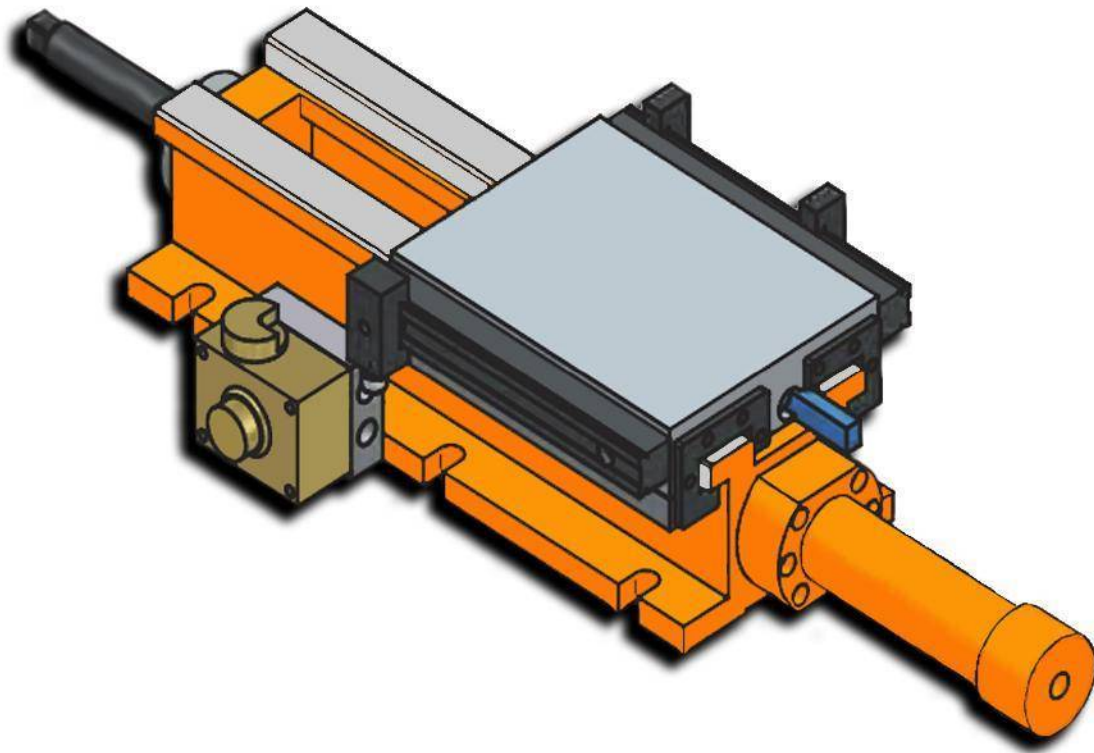

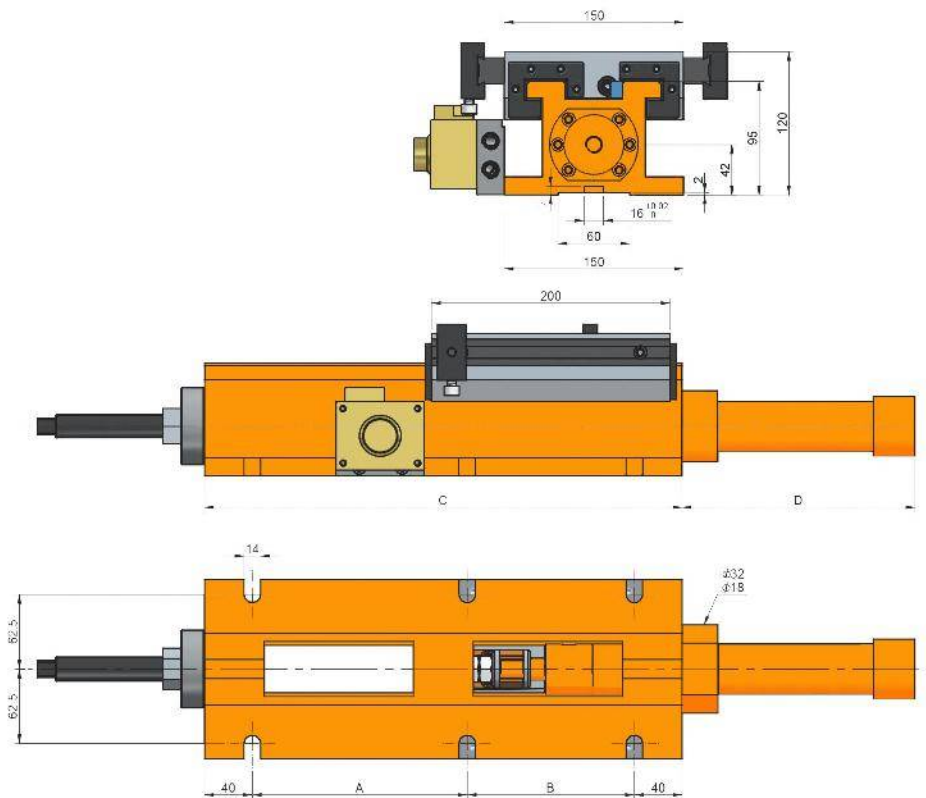

Características & Dimensiones


Modelo	HS150-200/300
Ancho Del Perfil	150.00
A	220.00
B	-
C	300.00
C1	-
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	-
E	-
Longitud Del Pistón	85.00
Longitud Total Del Dispositivo	385.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	80.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	37.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS150-200/400

Corredera Con Movimiento Hidráulico

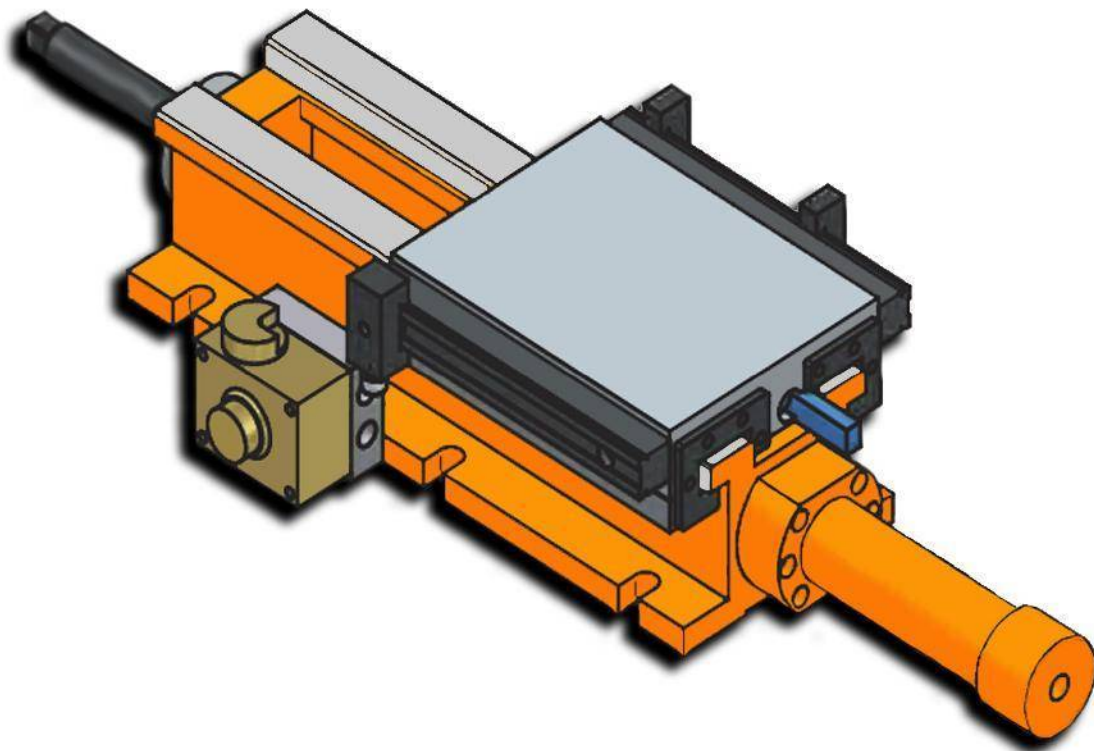

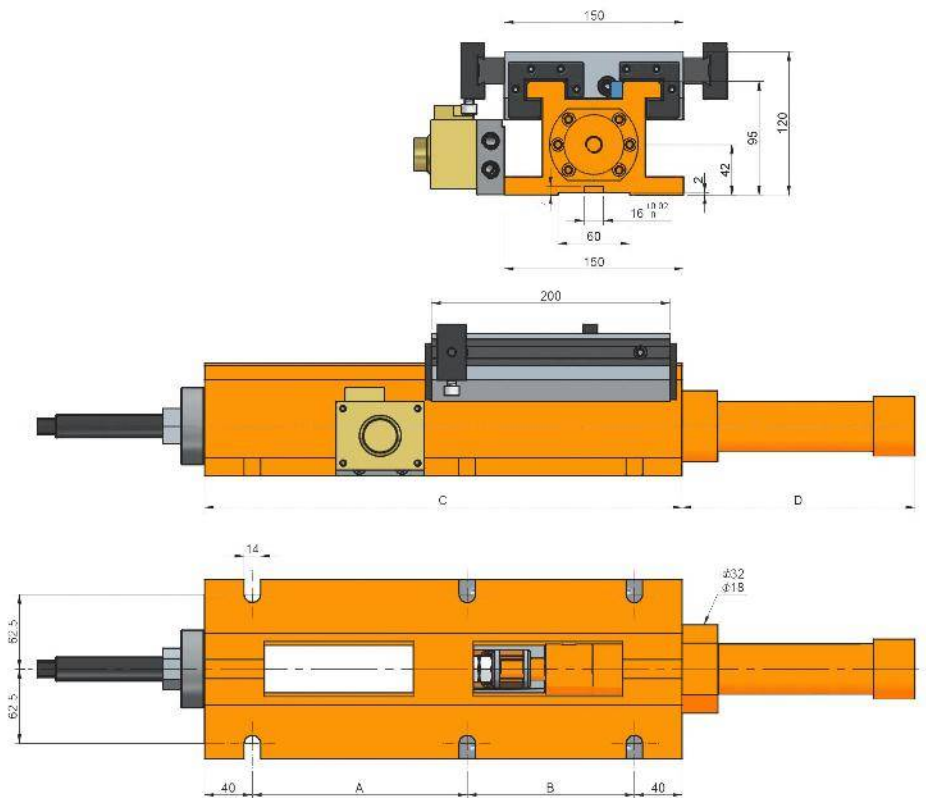

Características & Dimensiones


Modelo	HS150-200/400
Ancho Del Perfil	150.00
A	180.00
B	140.00
C	400.00
C1	-
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	40.00
E	-
Longitud Del Pistón	195.00
Longitud Total Del Dispositivo	595.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	45.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS180-250/370

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

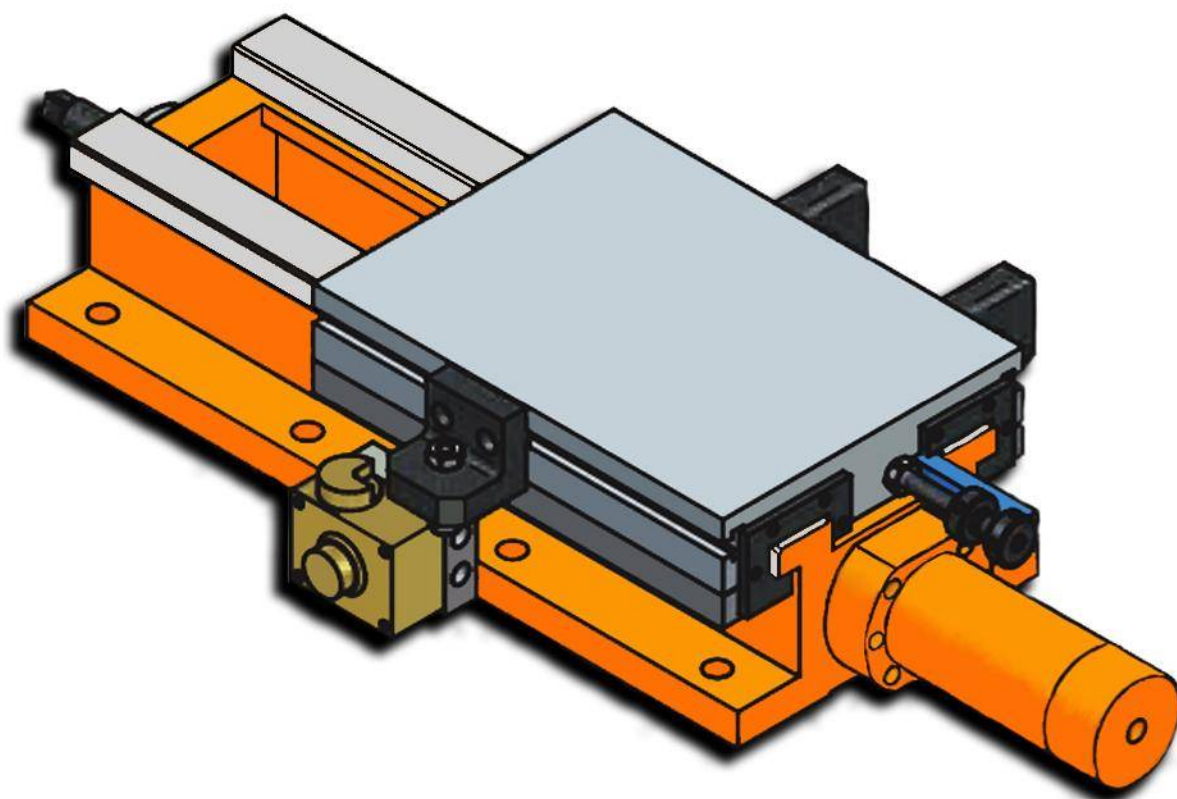

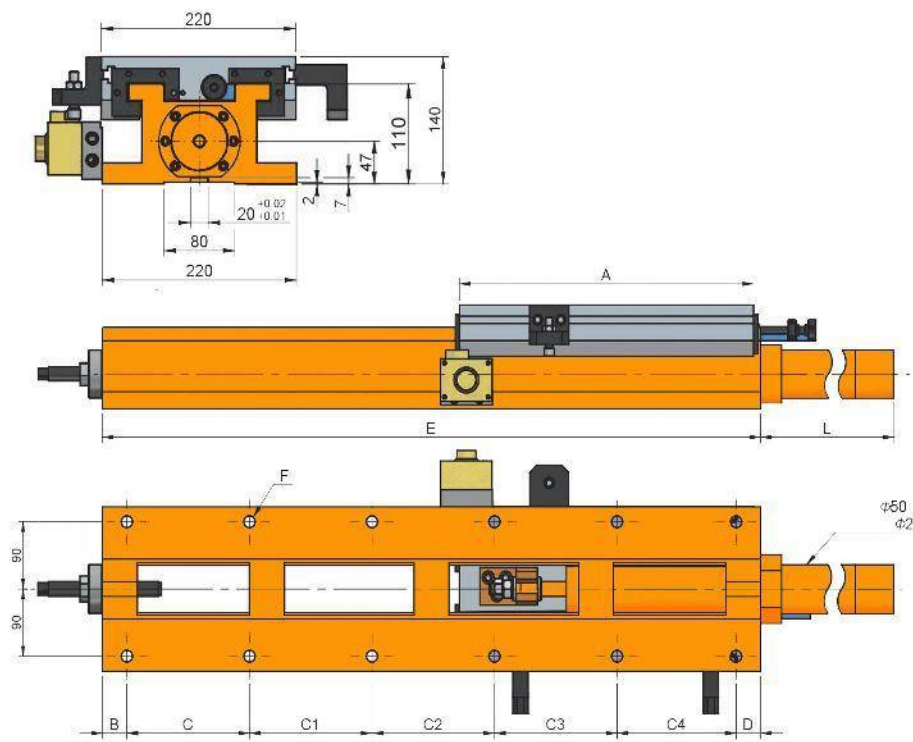


Características & Dimensiones


Modelo	HS180 250-370
Ancho Del Perfil	180.00
A	180.00
B	140.00
C	370.00
C1	-
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	25.00
E	-
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	435.00
Paso Del Tornillo Patrón	-
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	66.00

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS180-250/470

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

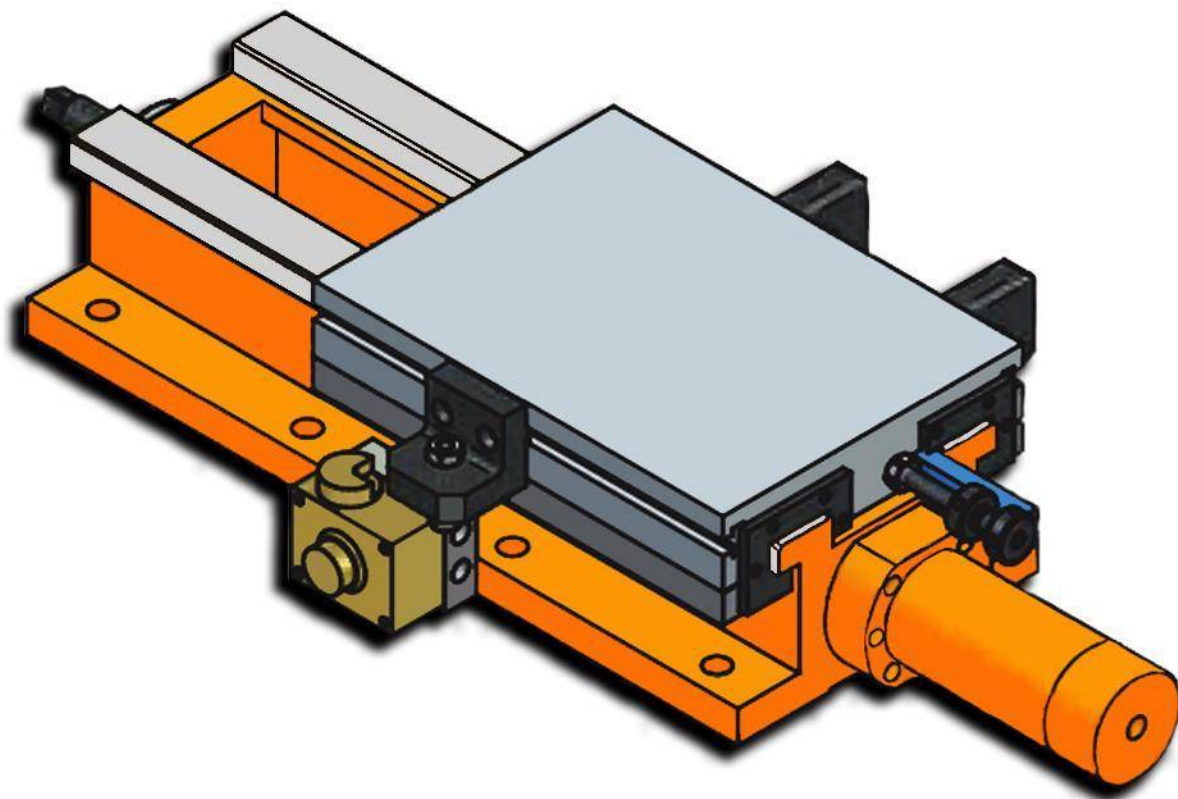

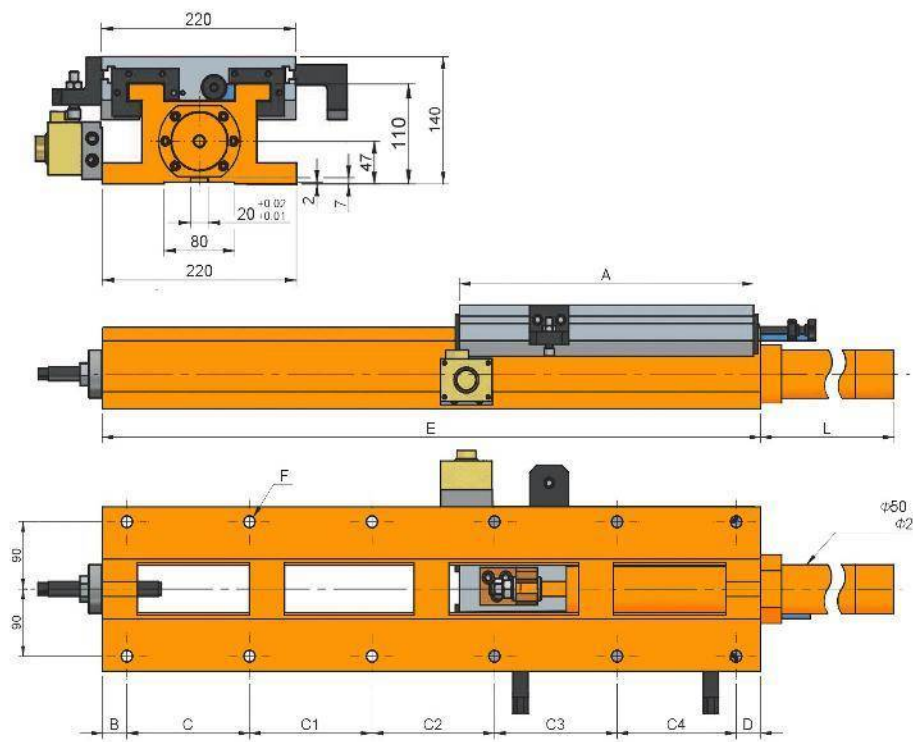


Características & Dimensiones


Modelo	HS180 250-470
Ancho Del Perfil	180.00
A	215.00
B	175.00
C	470.00
C1	-
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	40.00
E	-
Longitud Del Pistón	165.00
Longitud Total Del Dispositivo	635.00
Paso Del Tornillo Patrón	-
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	72.00

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS220-300/420

Corredera Con Movimiento Hidráulico

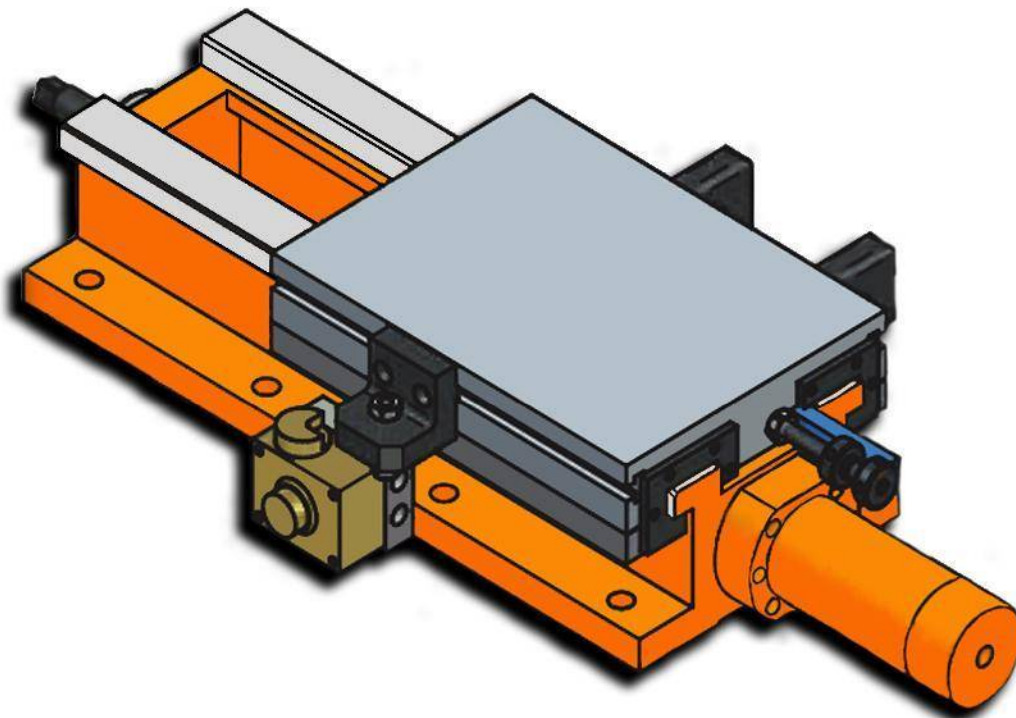

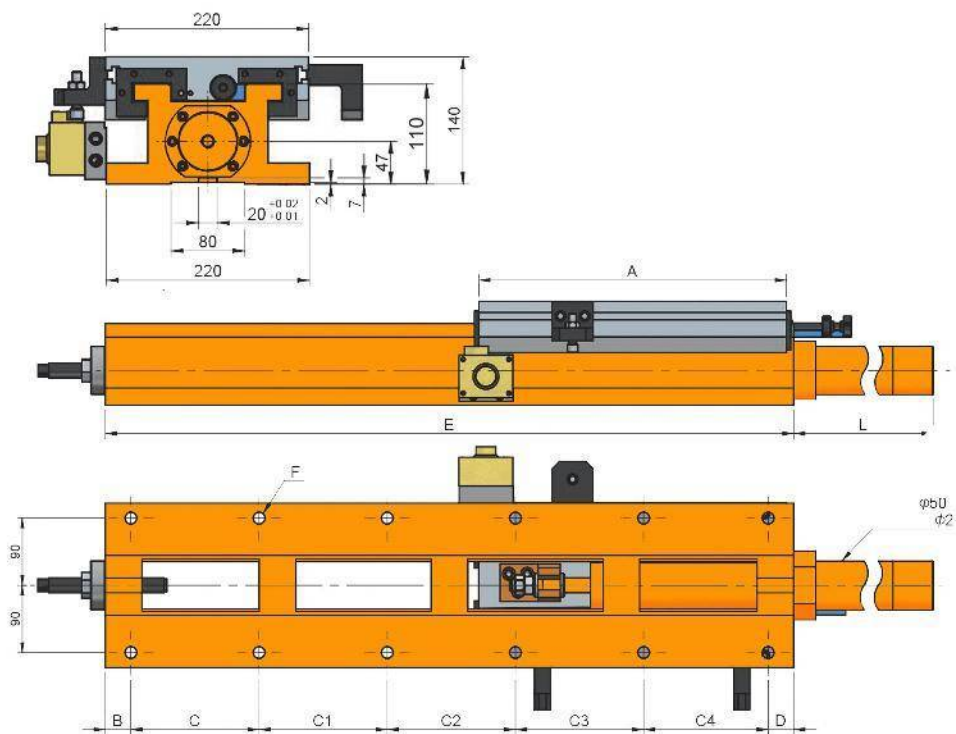

Características & Dimensiones


Modelo	HS220-300/420
Ancho Del Perfil	220.00
A	300.00
B	35.00
C	150.00
C1	200.00
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	35.00
E	420.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	485.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	62.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS220-300/520

Corredera Con Movimiento Hidráulico

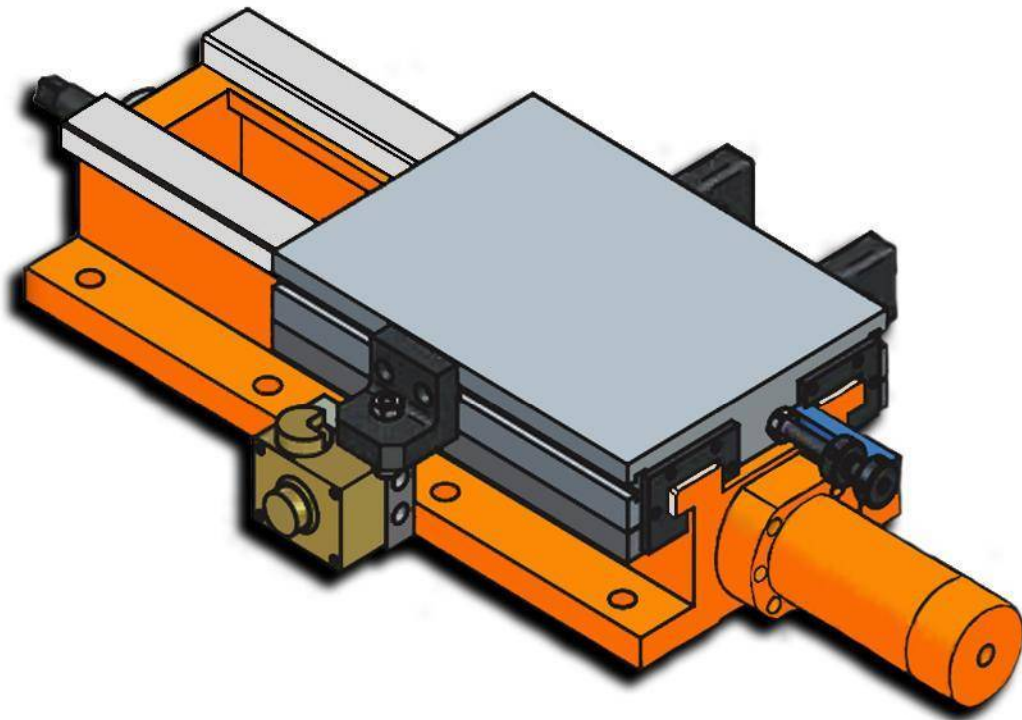

Características & Dimensiones


Modelo	HS220-300/520
Ancho Del Perfil	220.00
A	300.00
B	35.00
C	150.00
C1	150.00
C2	150.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	35.00
E	520.00
Longitud Del Pistón	182.00
Longitud Total Del Dispositivo	702.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	73.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS220-300/670

Corredera Con Movimiento Hidráulico

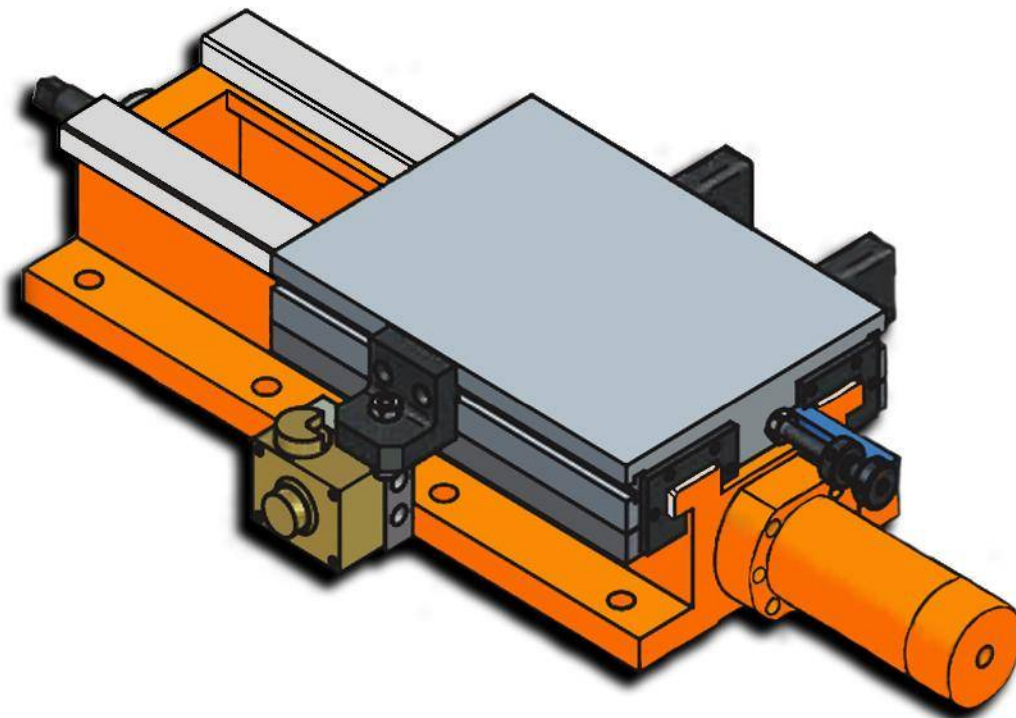

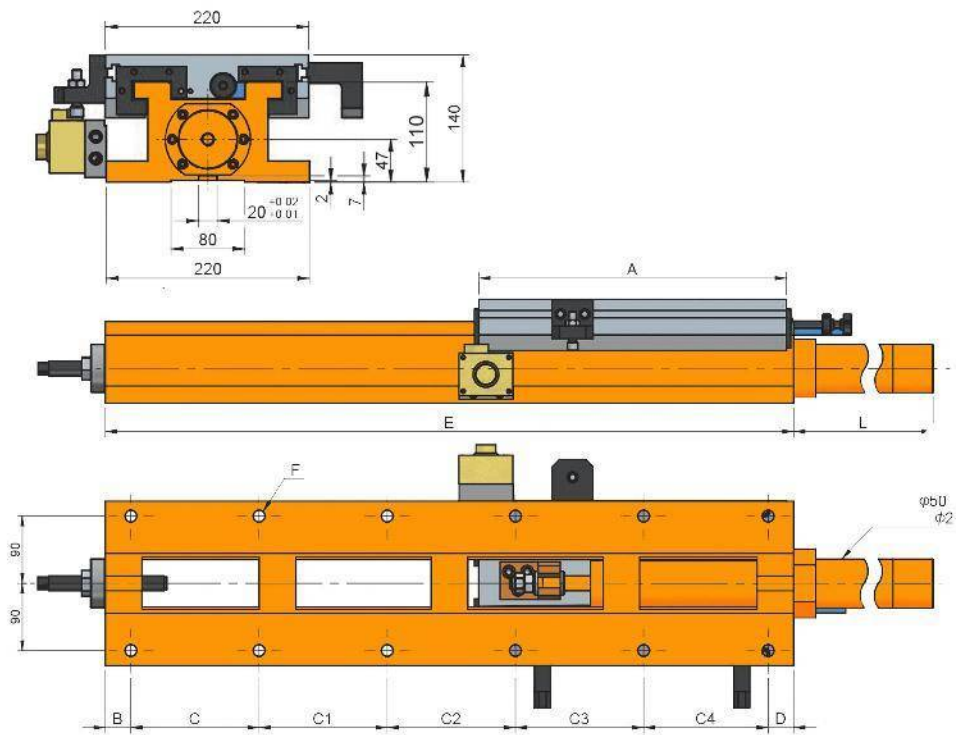

Características & Dimensiones


Modelo	HS220-300/670
Ancho Del Perfil	220.00
A	300.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	332.00
Longitud Total Del Dispositivo	1002.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	350.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	85.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS220-420/670

Corredera Con Movimiento Hidráulico

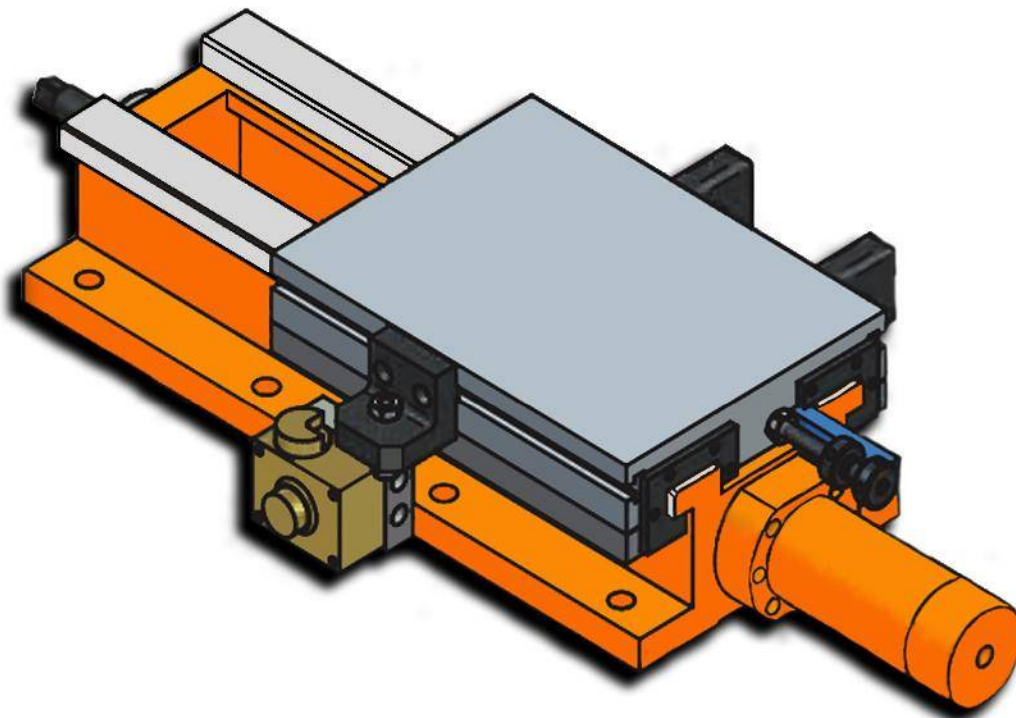

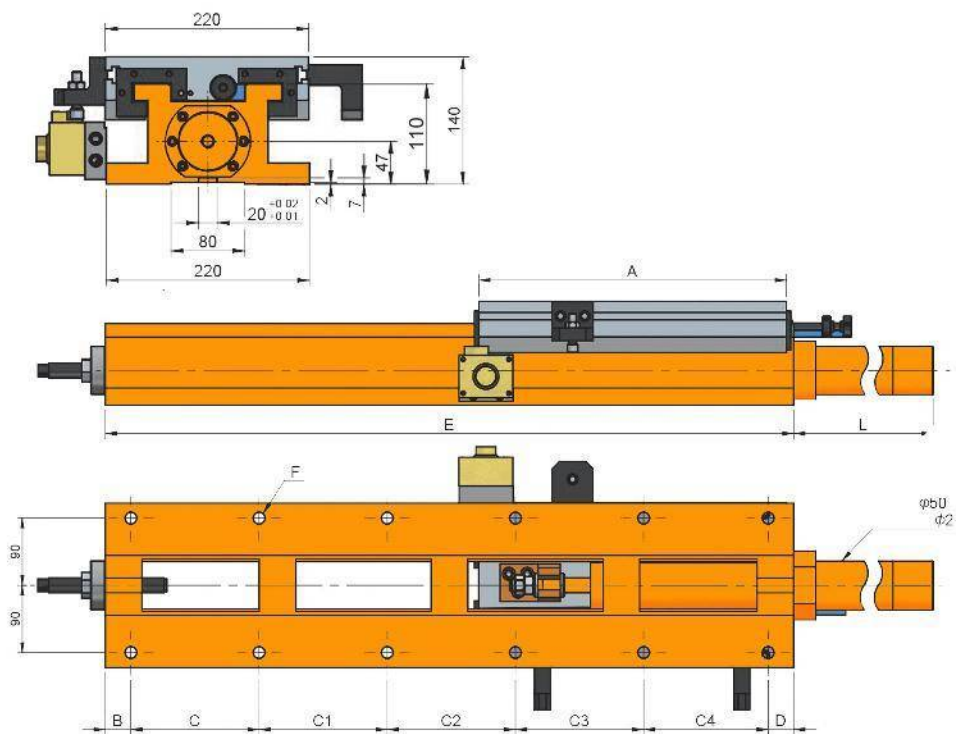

Características & Dimensiones


Modelo	HS220-420/670
Ancho Del Perfil	220.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	87.00
Longitud Total Del Dispositivo	757.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	95.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS220-420/800

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

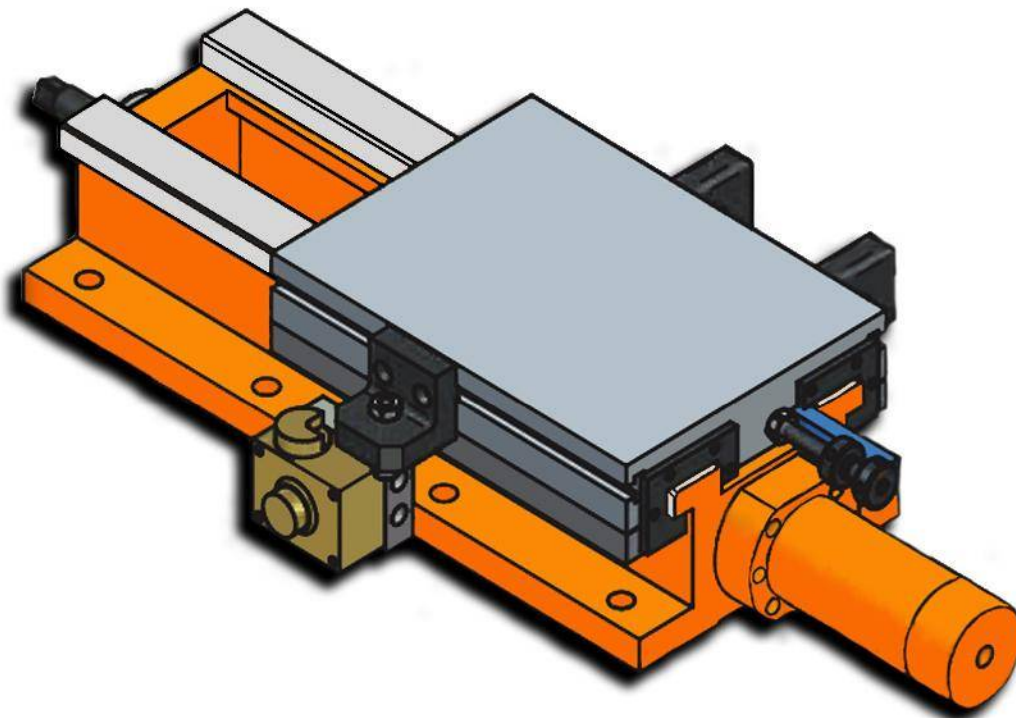

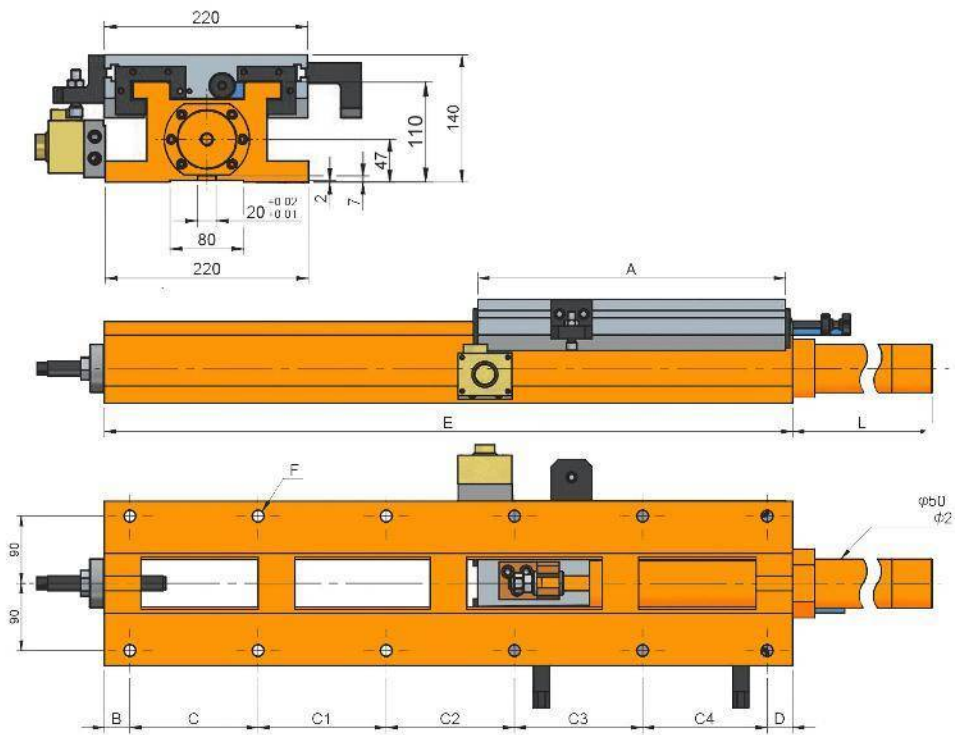

Características & Dimensiones


Modelo	HS220-420/800
Ancho Del Perfil	220.00
A	420.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	170.00
C5	-
D	35.00
E	800.00
Longitud Del Pistón	222.00
Longitud Total Del Dispositivo	1022.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	360.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	95.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS220-420/940

Corredera Con Movimiento Hidráulico

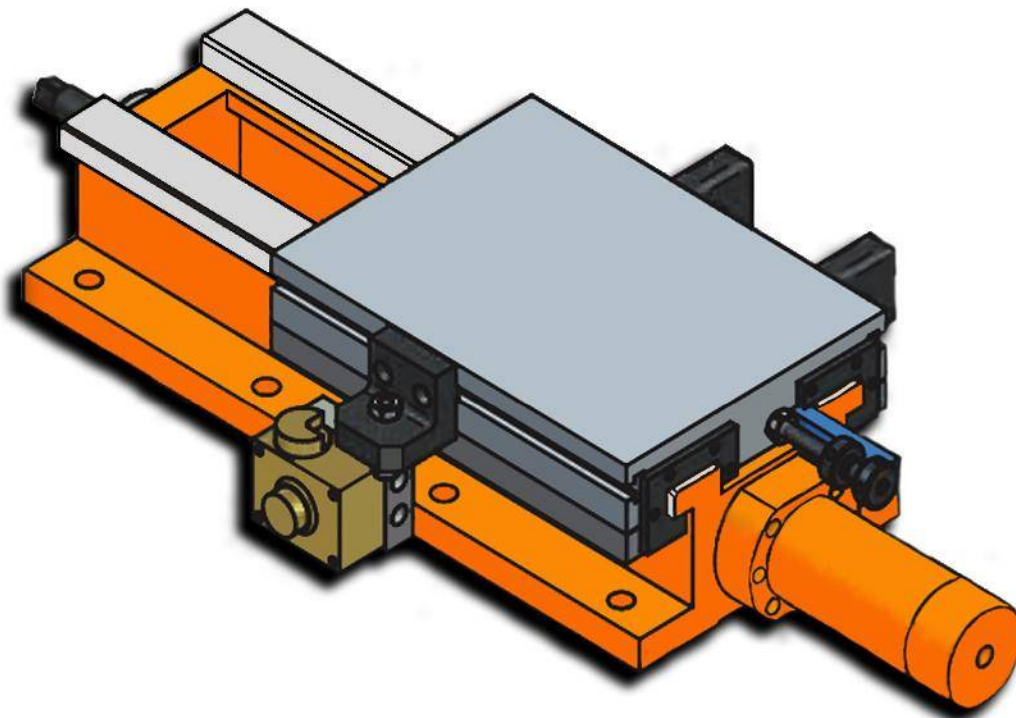

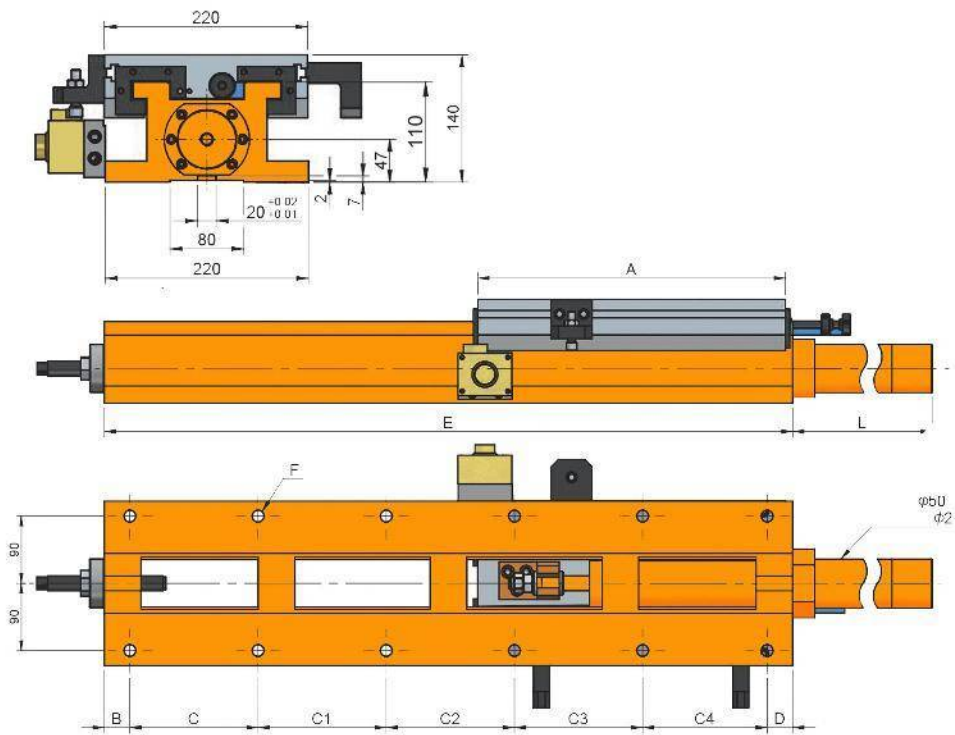

Características & Dimensiones


Modelo	HS220-420/940
Ancho Del Perfil	220.00
A	420.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	170.00
C5	-
D	35.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	362.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,302.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	500.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	110.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-300/420

Corredera Con Movimiento Hidráulico

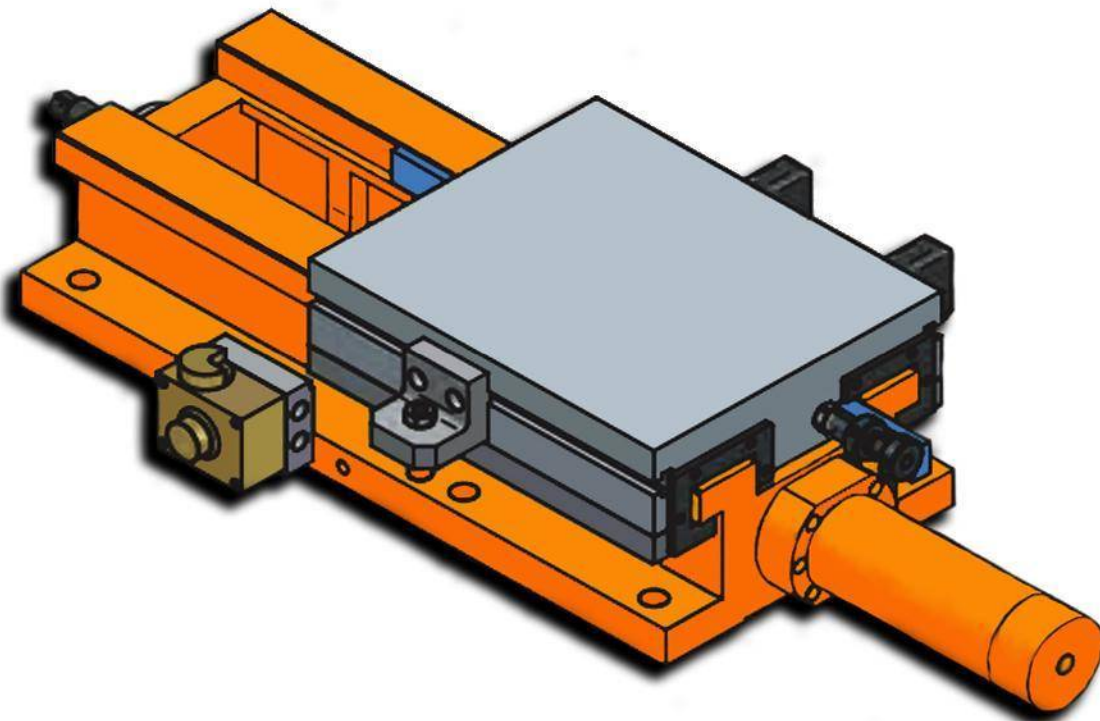

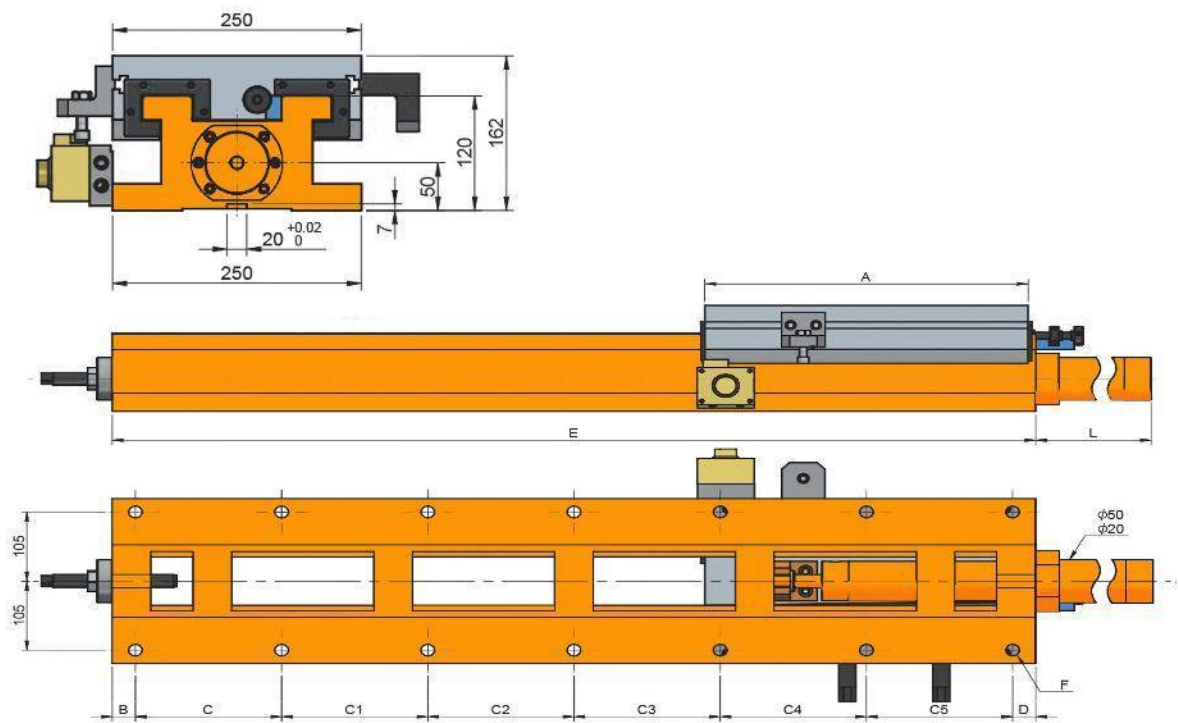



Características & Dimensiones


Modelo	HS250-300/420
Ancho Del Perfil	250.00
A	300.00
B	35.00
C	150.00
C1	-
C2	200.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	-
E	35.00
Longitud Del Pistón	420.00
Longitud Total Del Dispositivo	455.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø16
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	82.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-300/560

Corredera Con Movimiento Hidráulico

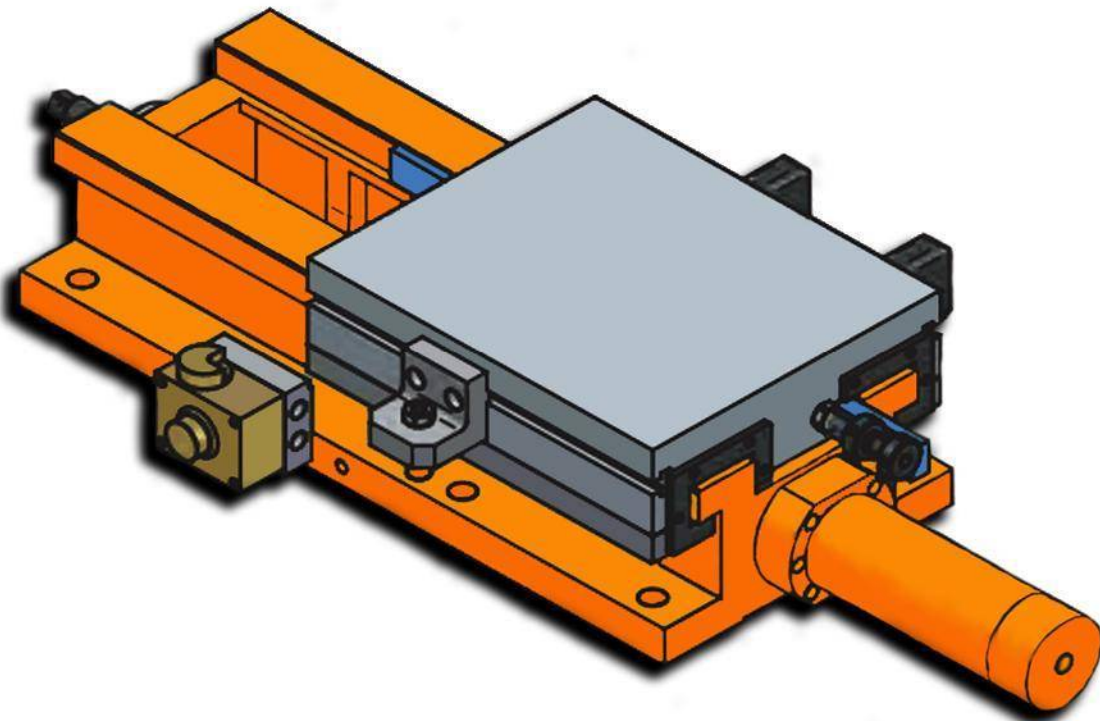

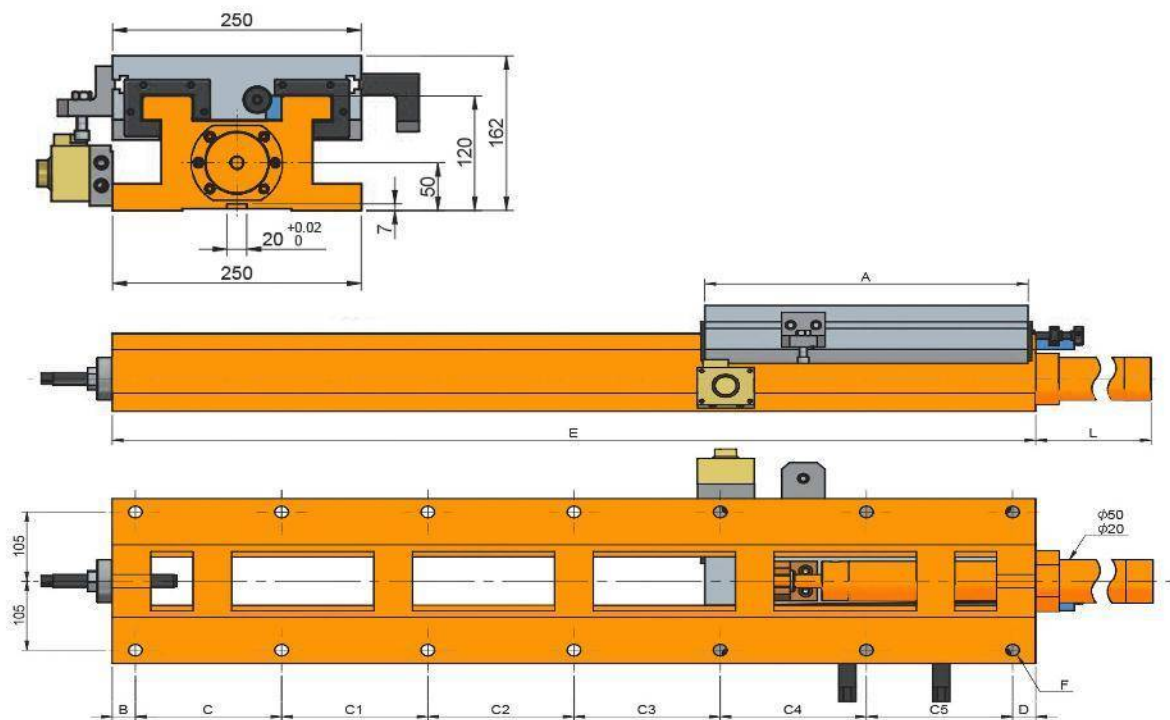

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-300/560
Ancho Del Perfil	250.00
A	300.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	222.00
Longitud Total Del Dispositivo	782.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	240.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	90.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-420/560

Corredera Con Movimiento Hidráulico

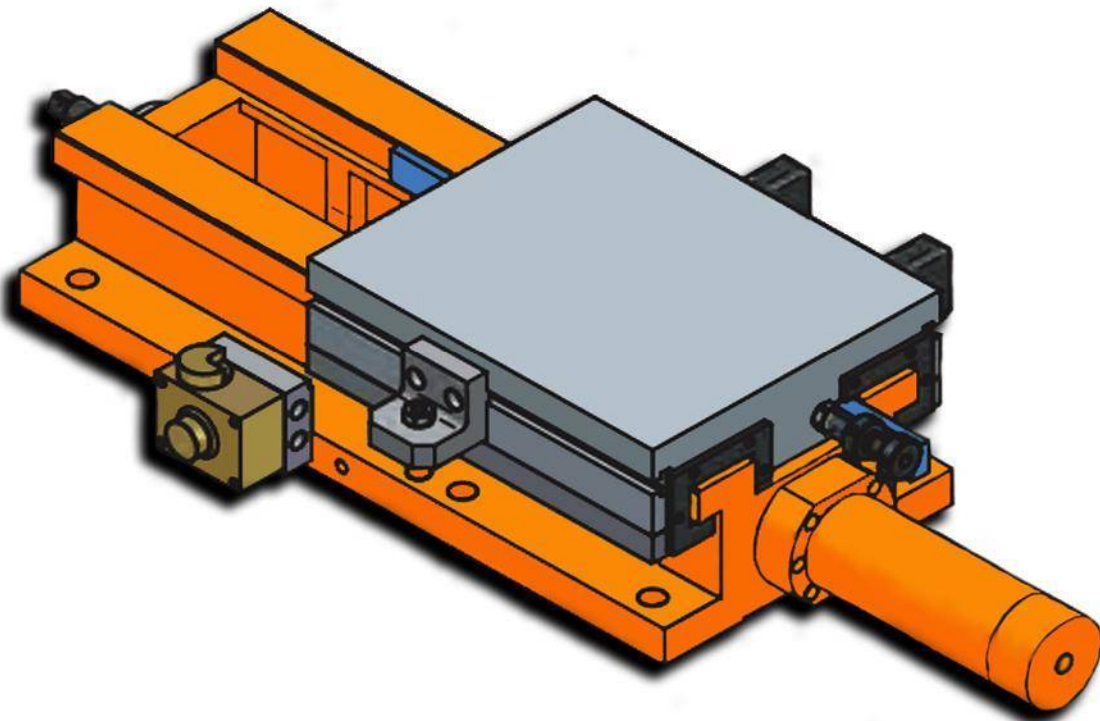

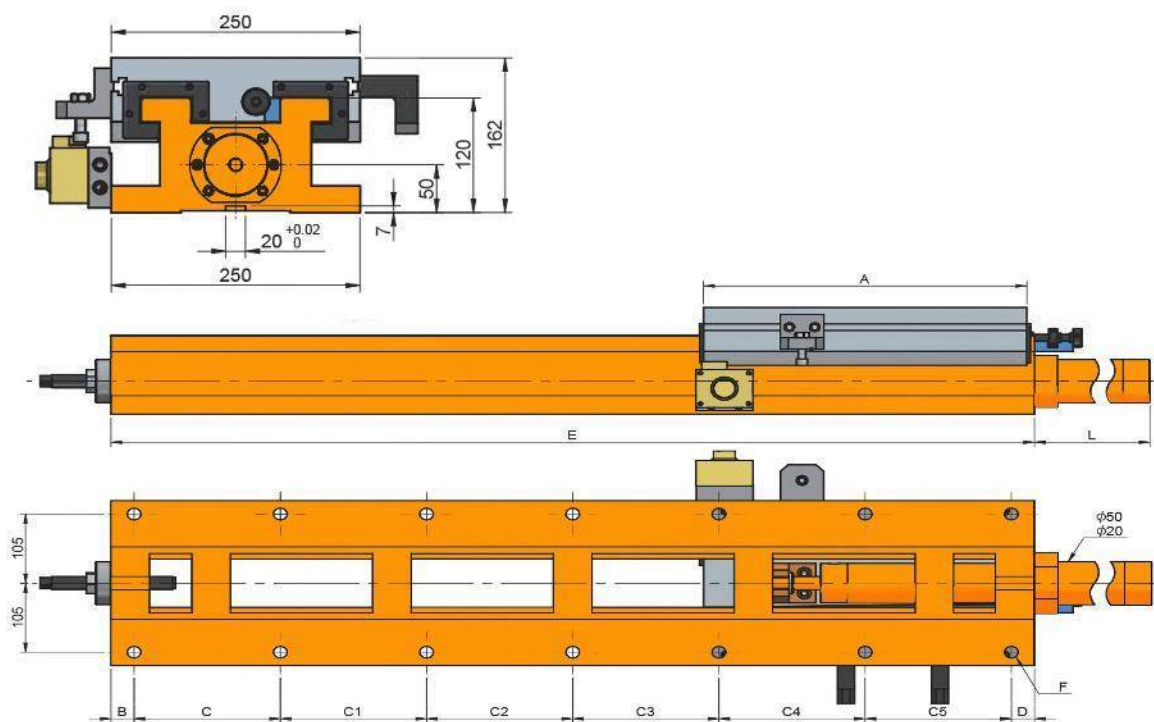



Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/560
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	625.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	94.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-420/670

Corredera Con Movimiento Hidráulico

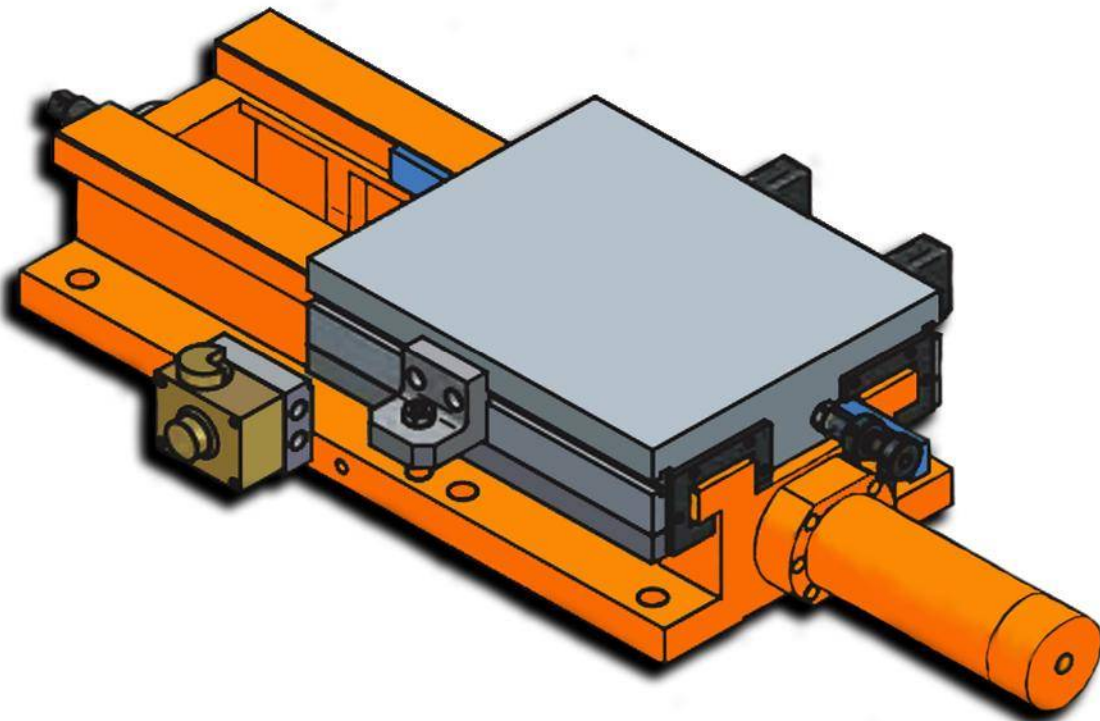

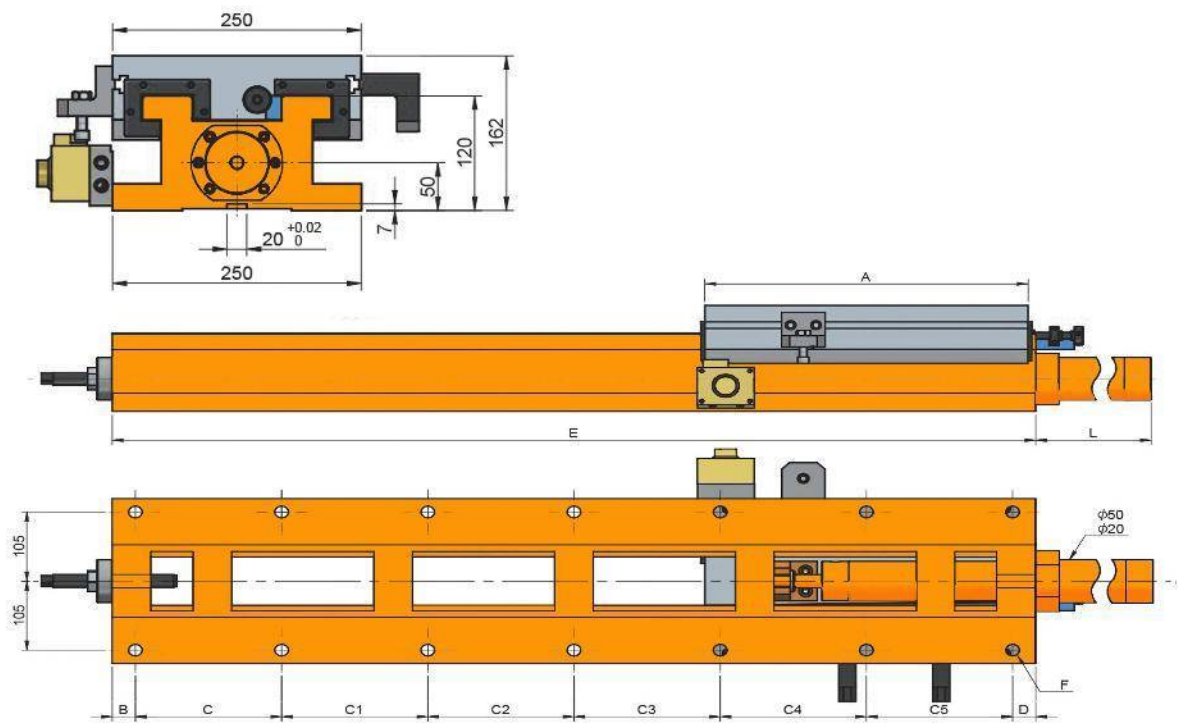

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/670
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	87.00
Longitud Total Del Dispositivo	757.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	110.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-420/750

Corredera Con Movimiento Hidráulico

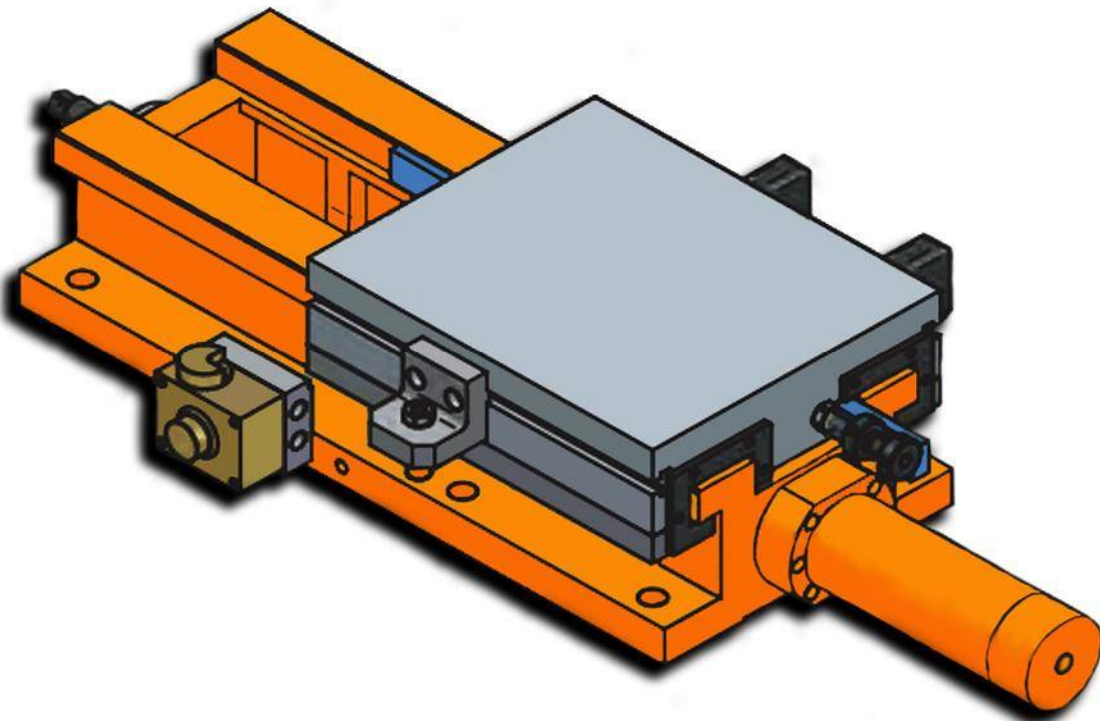

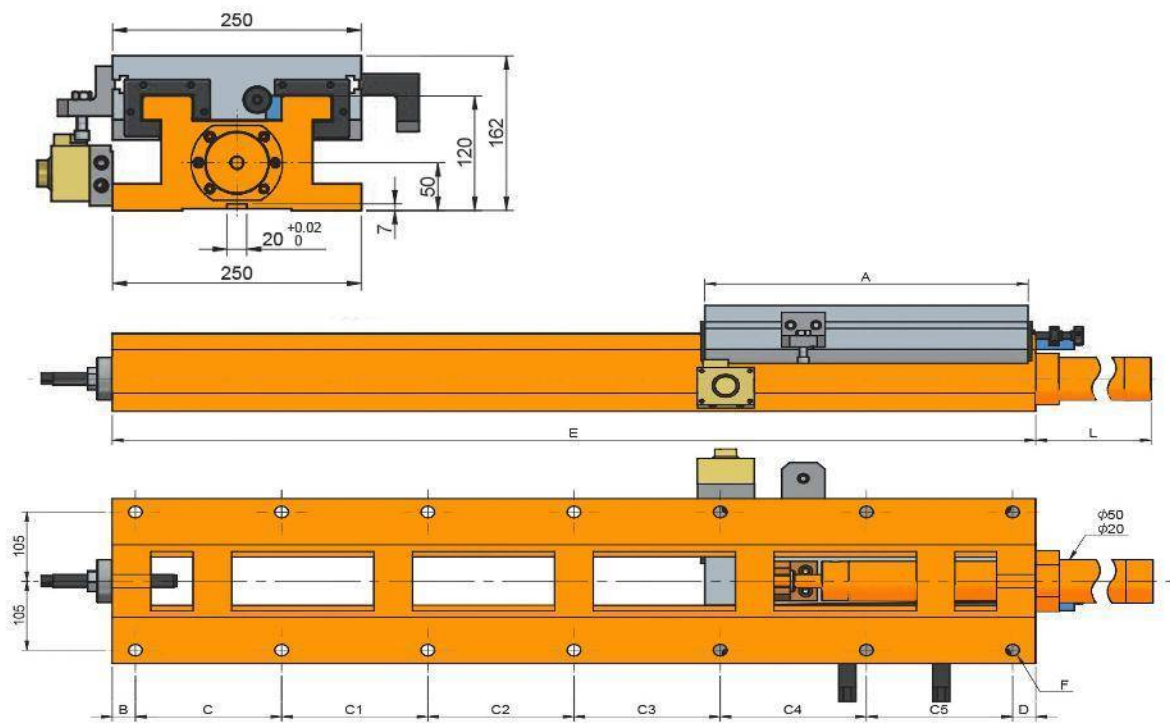

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/750
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	25.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	140.00
C4	140.00
C5	-
D	25.00
E	750.00
Longitud Del Pistón	172.00
Longitud Total Del Dispositivo	922.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	310.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	130.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-420/940

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

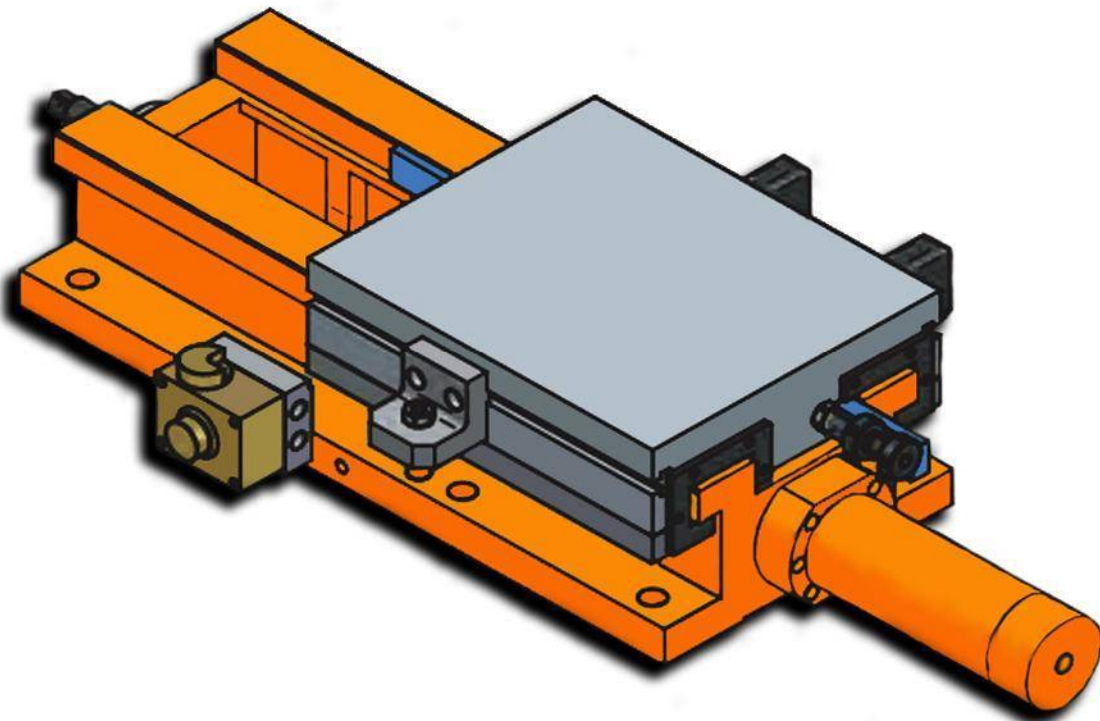

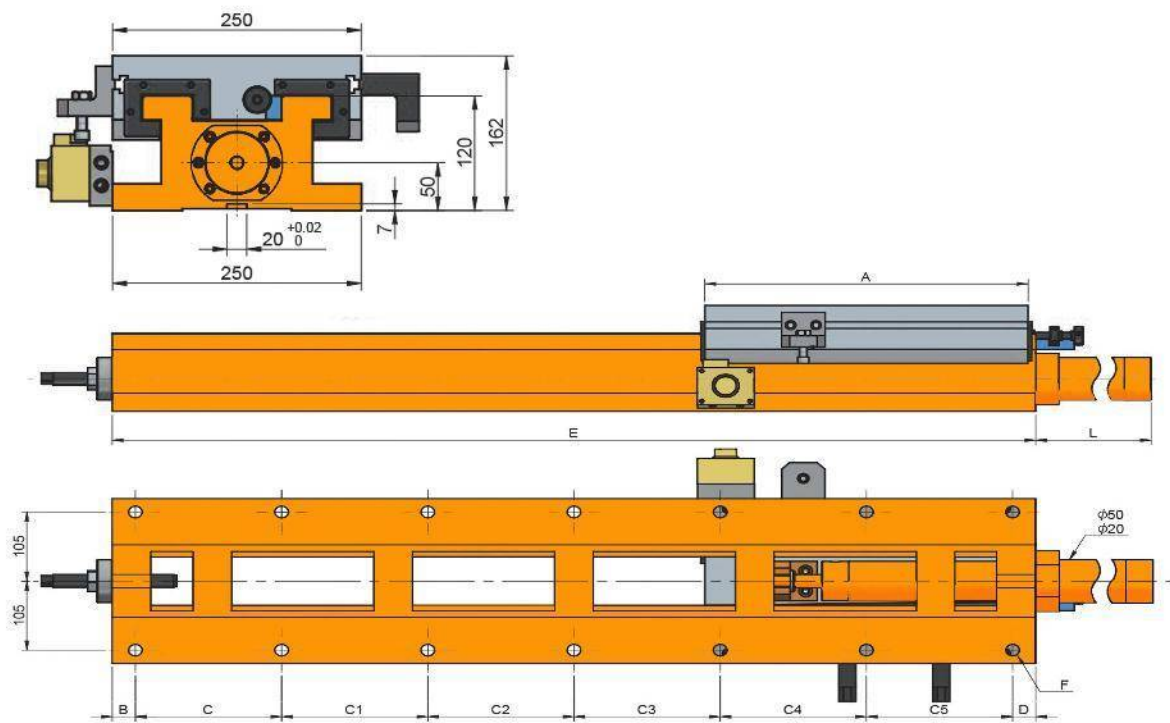

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/940
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	175.00
C5	-
D	30.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	362.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,302.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	500.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	155.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS250-420/1200

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

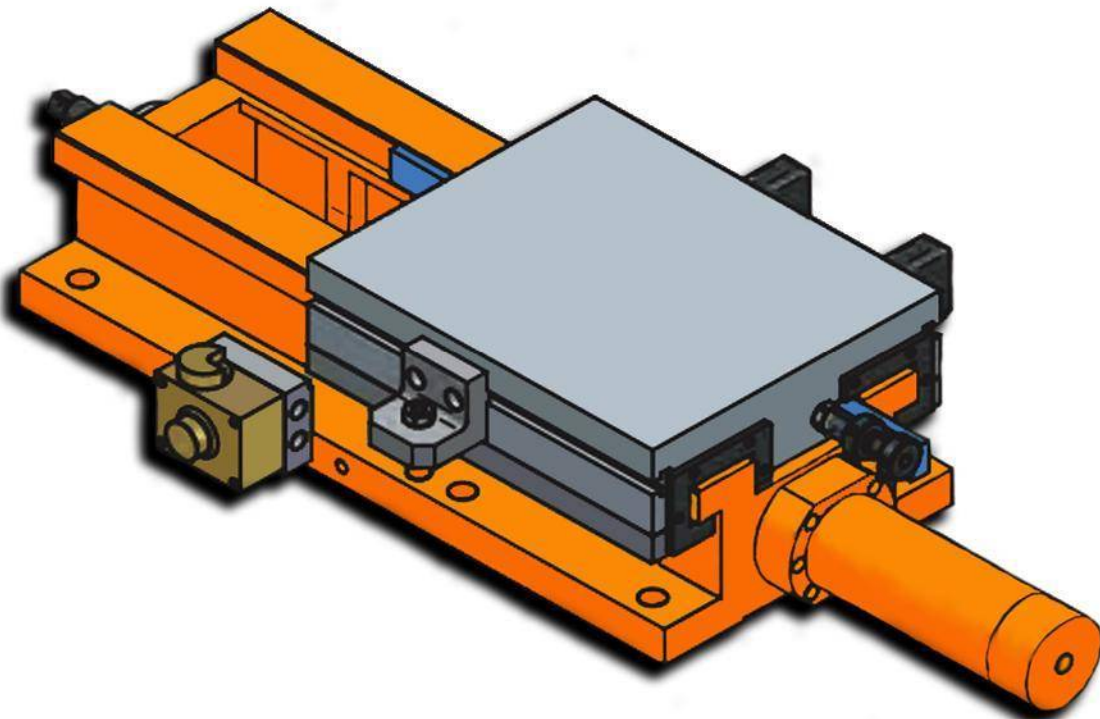

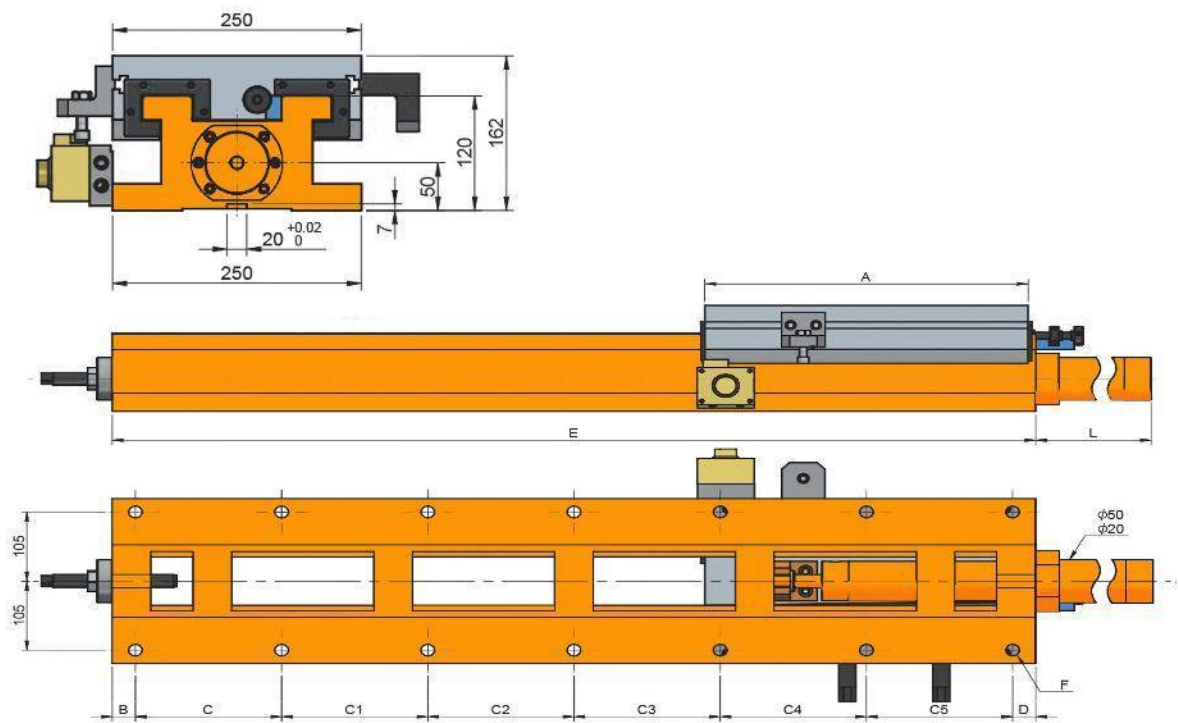

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/1200
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	30.00
C	190.00
C1	190.00
C2	190.00
C3	190.00
C4	190.00
C5	190.00
D	30.00
E	1,200.00
Longitud Del Pistón	622.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,822.00
Paso Del Tornillo Patrón	14 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	760.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	192.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-300/420

Corredera Con Movimiento Hidráulico

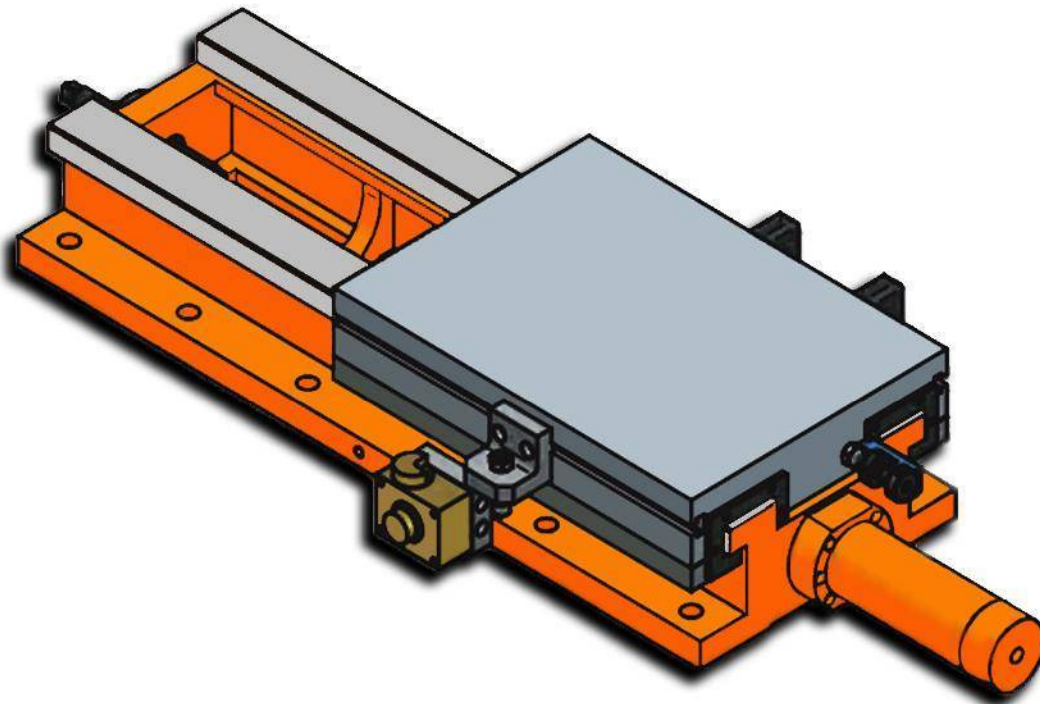

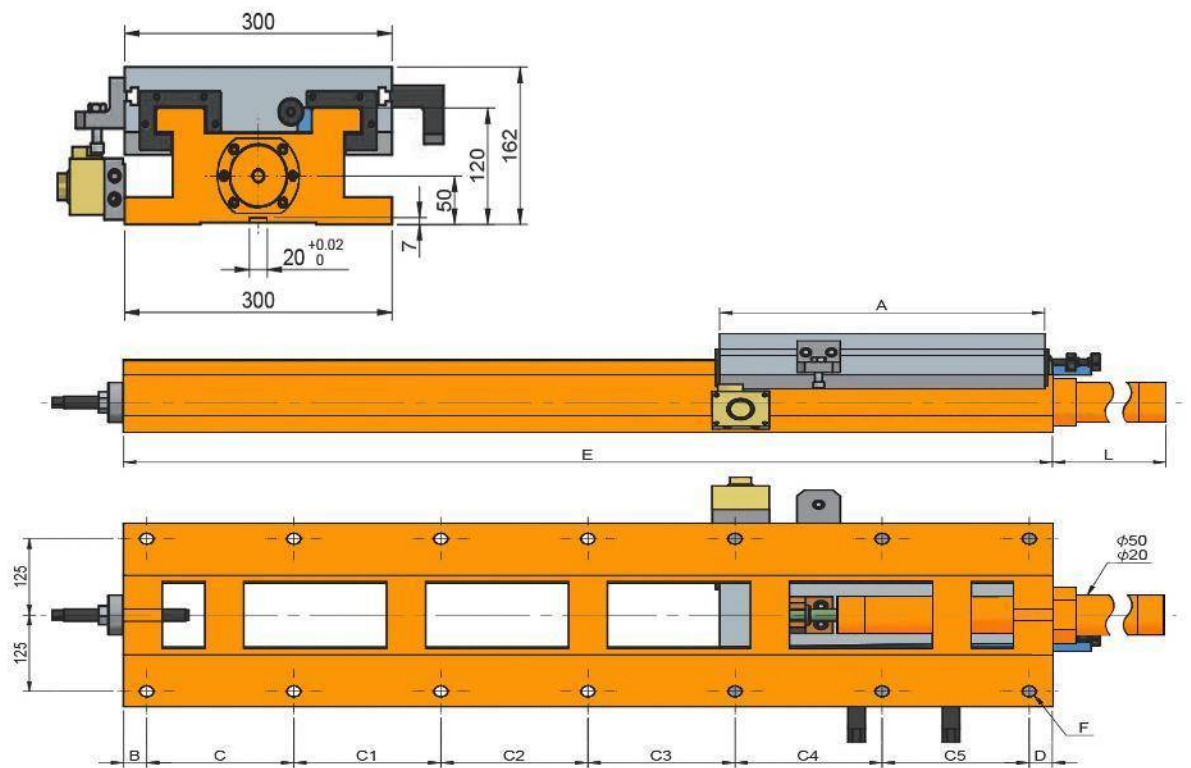

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-300/420
Ancho Del Perfil	300.00
A	300.00
B	35.00
C	150.00
C1	200.00
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	35.00
E	420.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	485.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	100.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-300/560

Corredera Con Movimiento Hidráulico

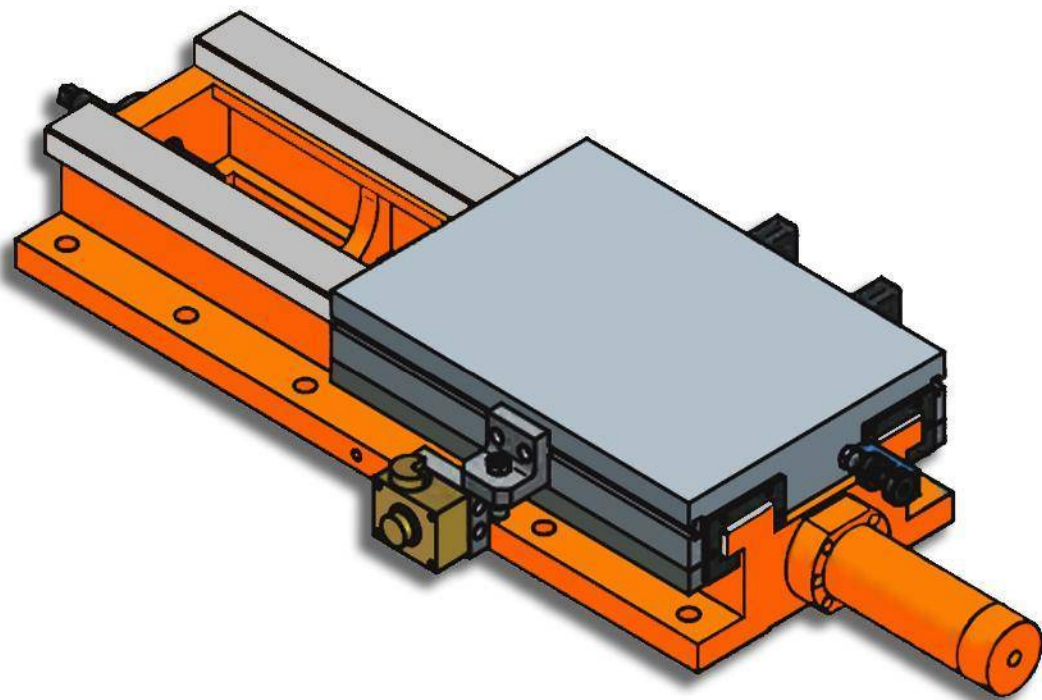

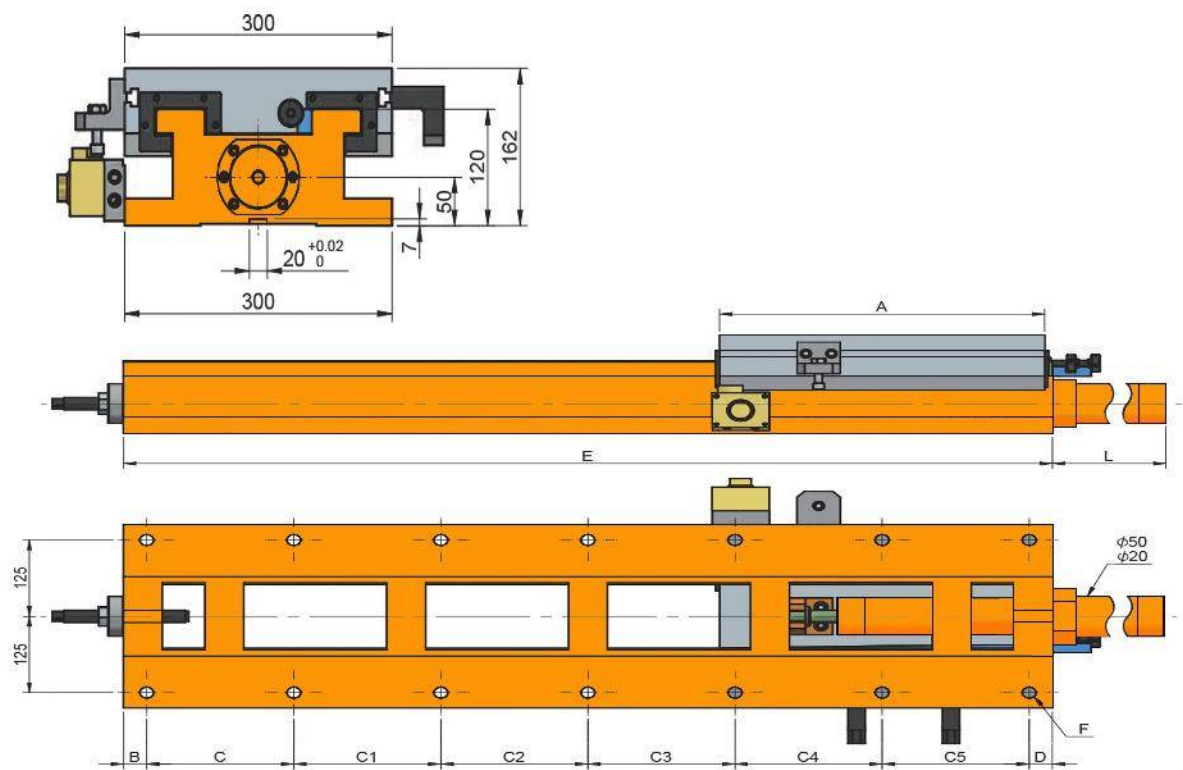

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/560
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	625.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	117.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-360/560

Corredera Con Movimiento Hidráulico

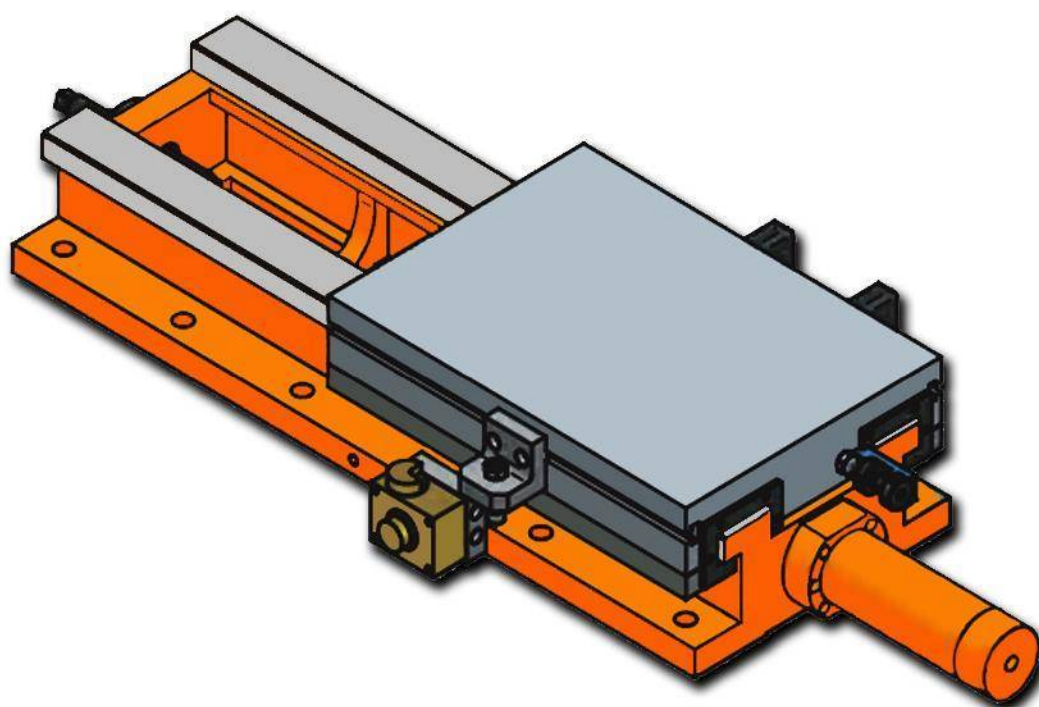

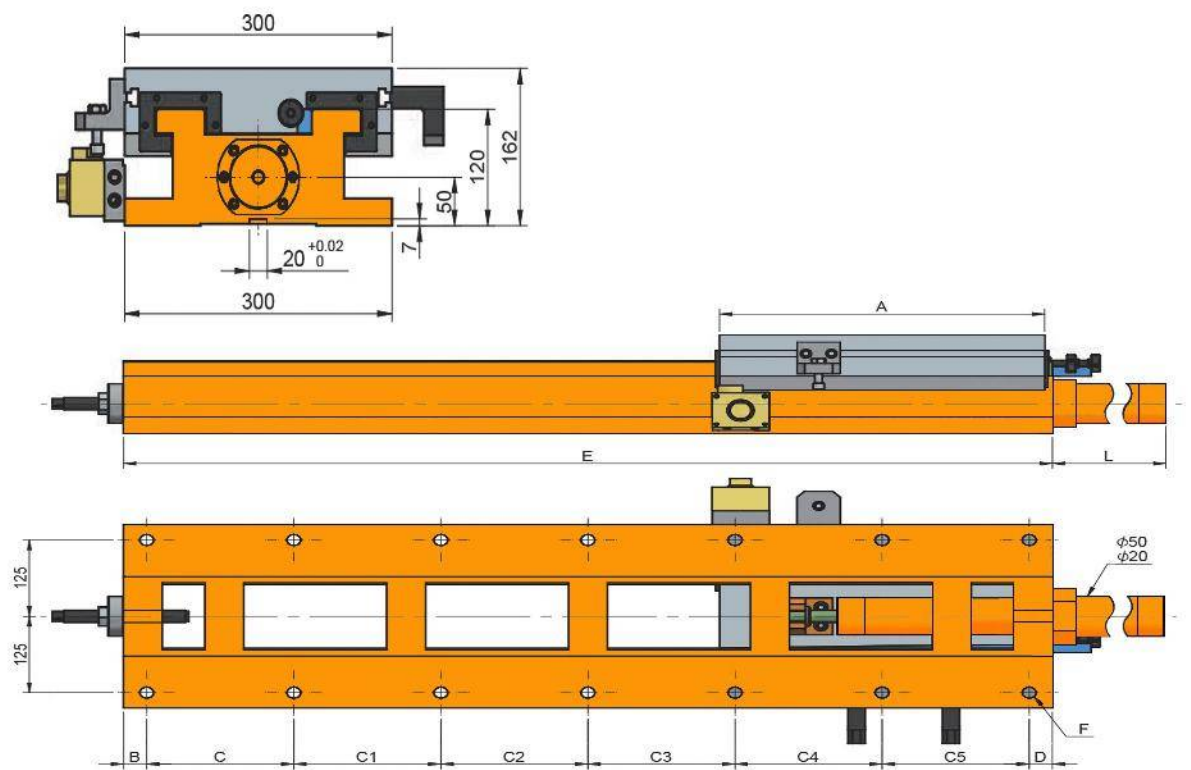

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-360/560
Ancho Del Perfil	300.00
A	360.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	625.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	115.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-420/560

Corredera Con Movimiento Hidráulico

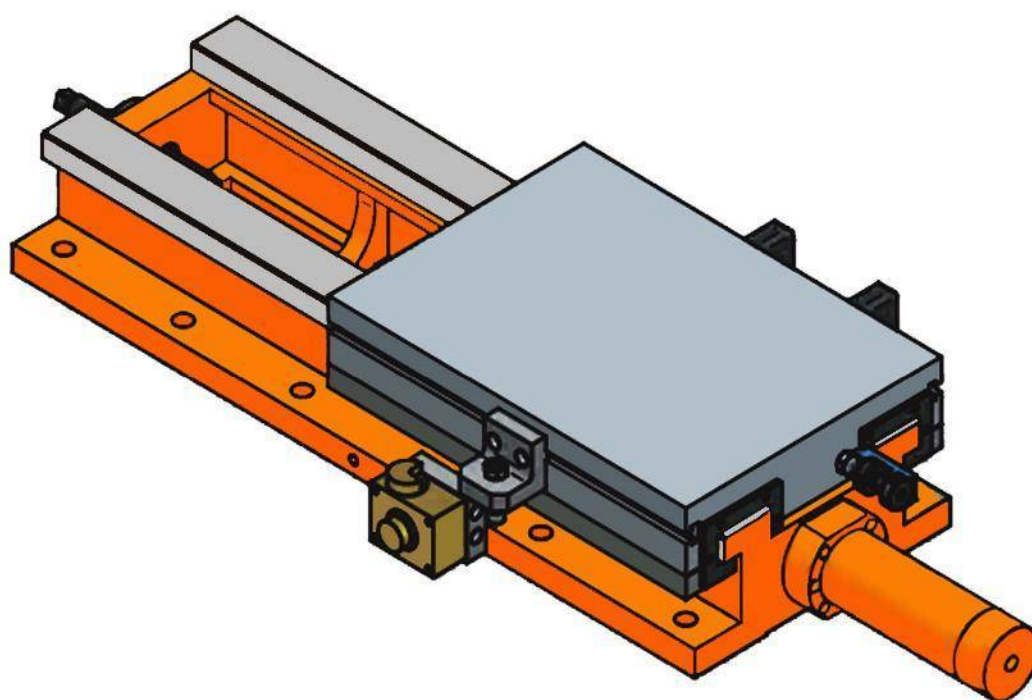

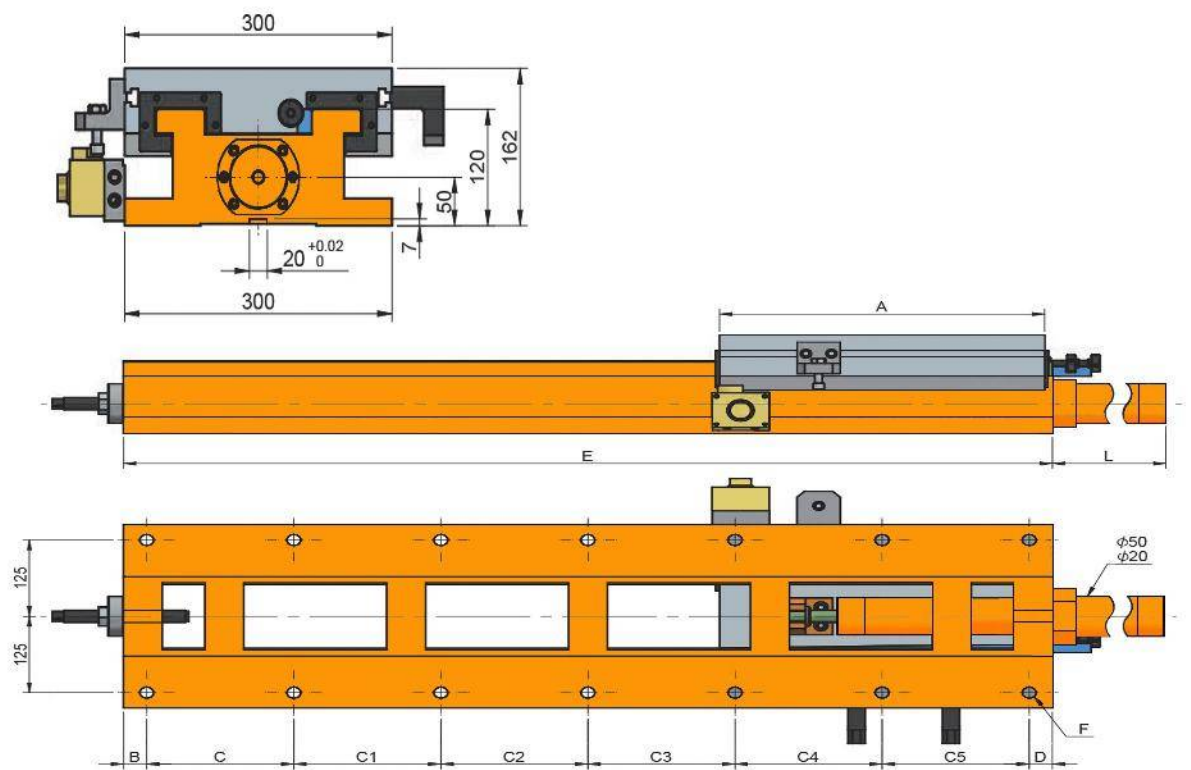

Características & Dimensiones

Modelo

HS300-420/560


Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	625.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	117.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-420/670

Corredera Con Movimiento Hidráulico

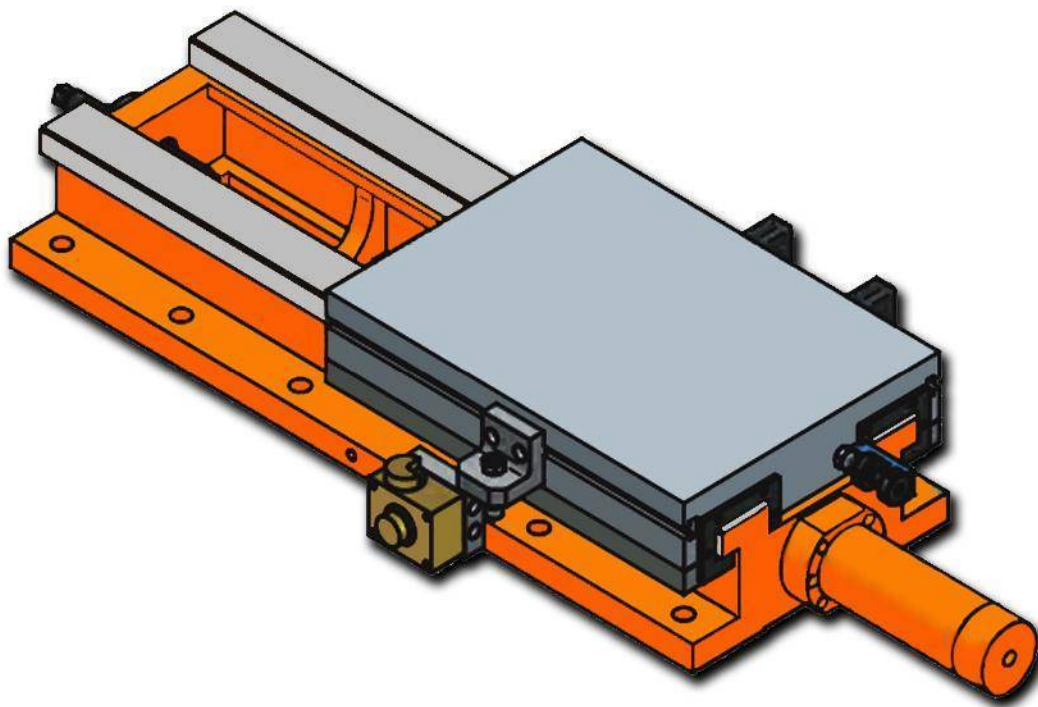

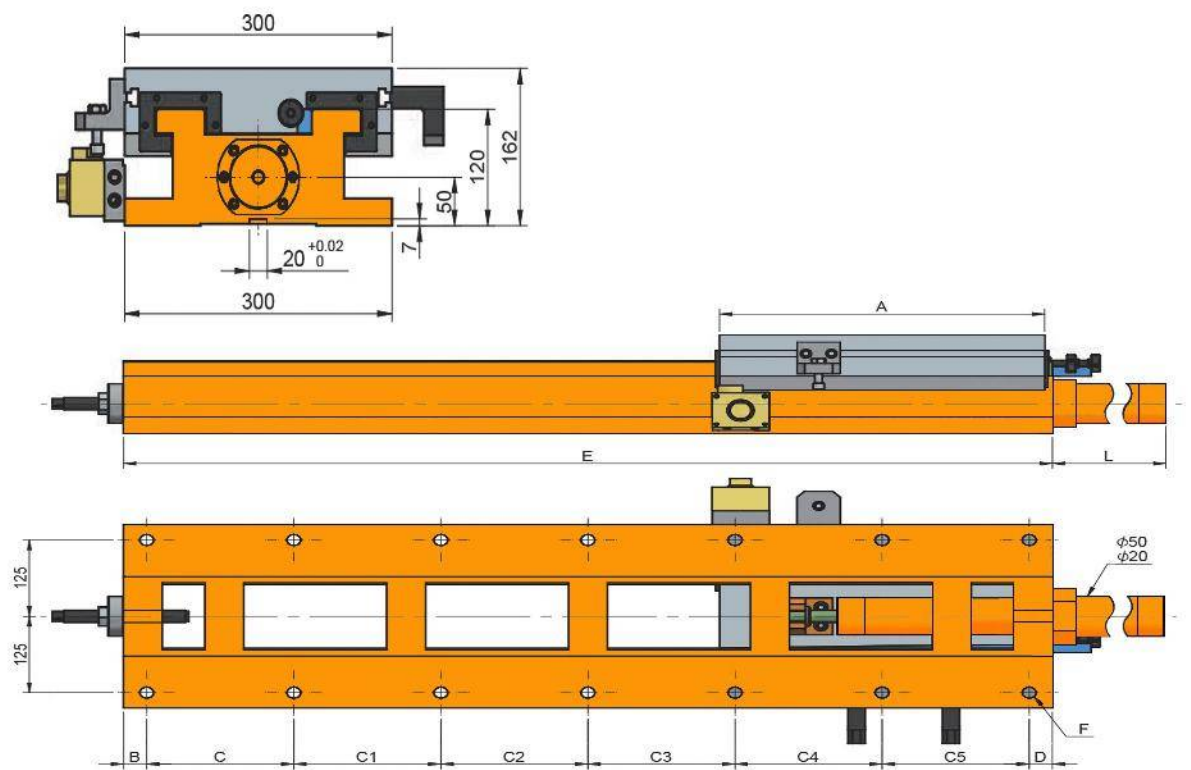

Características & Dimensiones

Modelo

HS300-420/670


Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	65.00
Longitud Total Del Dispositivo	735.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	135.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-420/800

Corredera Con Movimiento Hidráulico

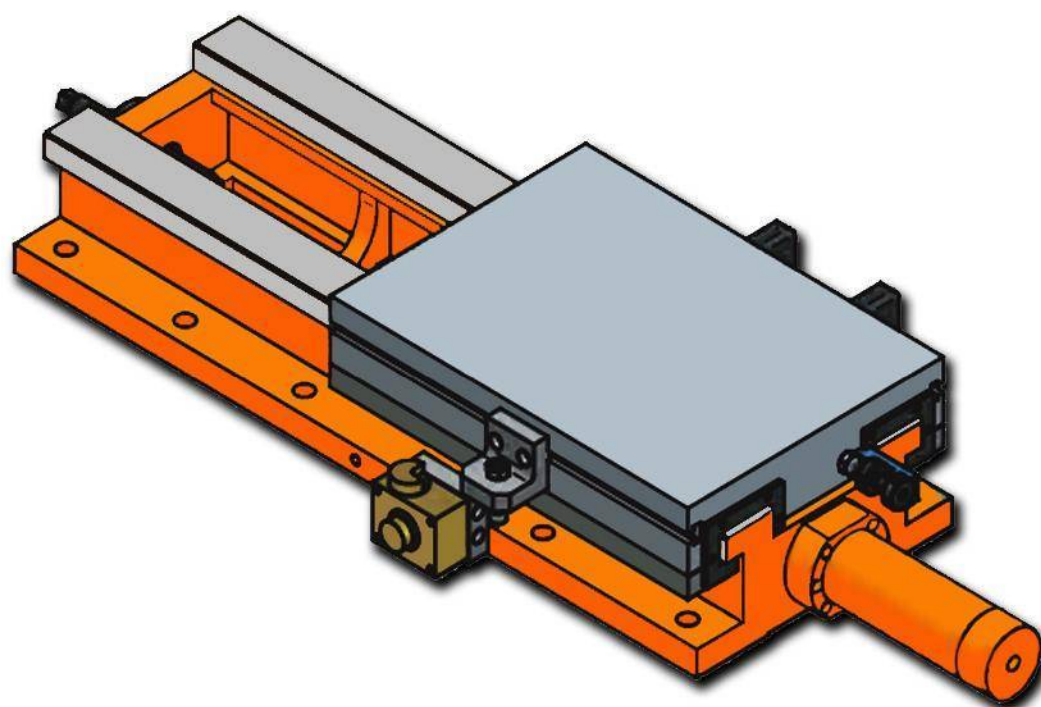

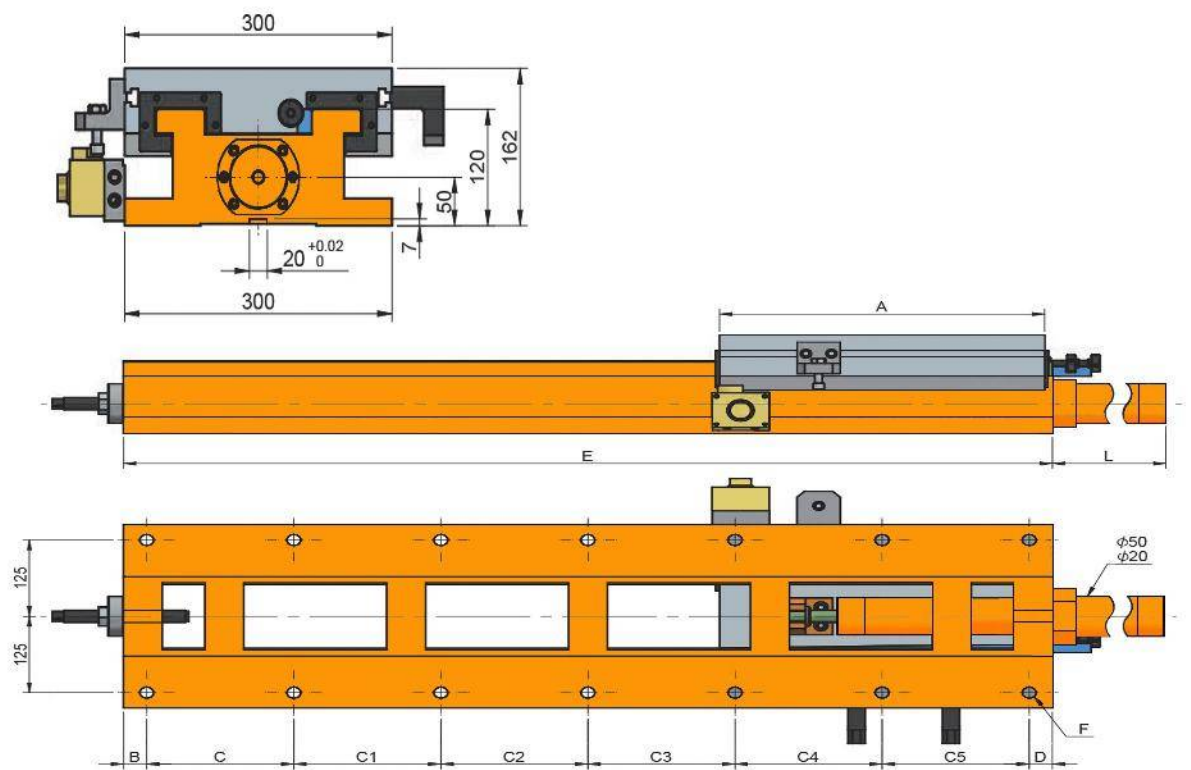

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/800
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	140.00
C4	170.00
C5	-
D	35.00
E	800.00
Longitud Del Pistón	222.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,022.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	360.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	185.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-420/940

Corredera Con Movimiento Hidráulico

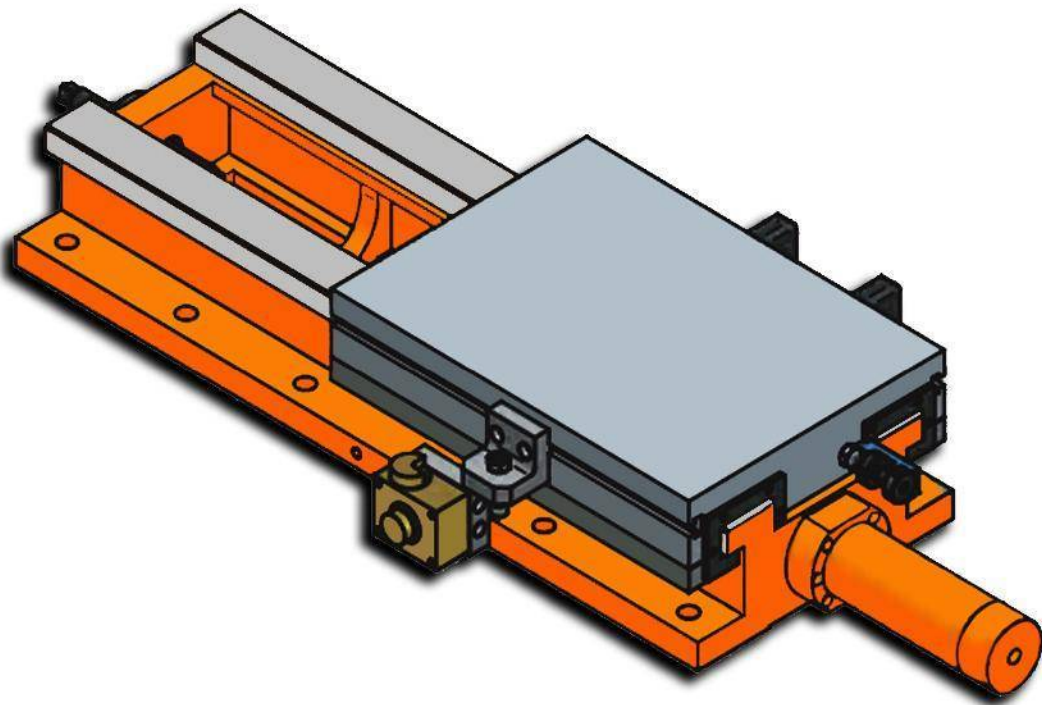

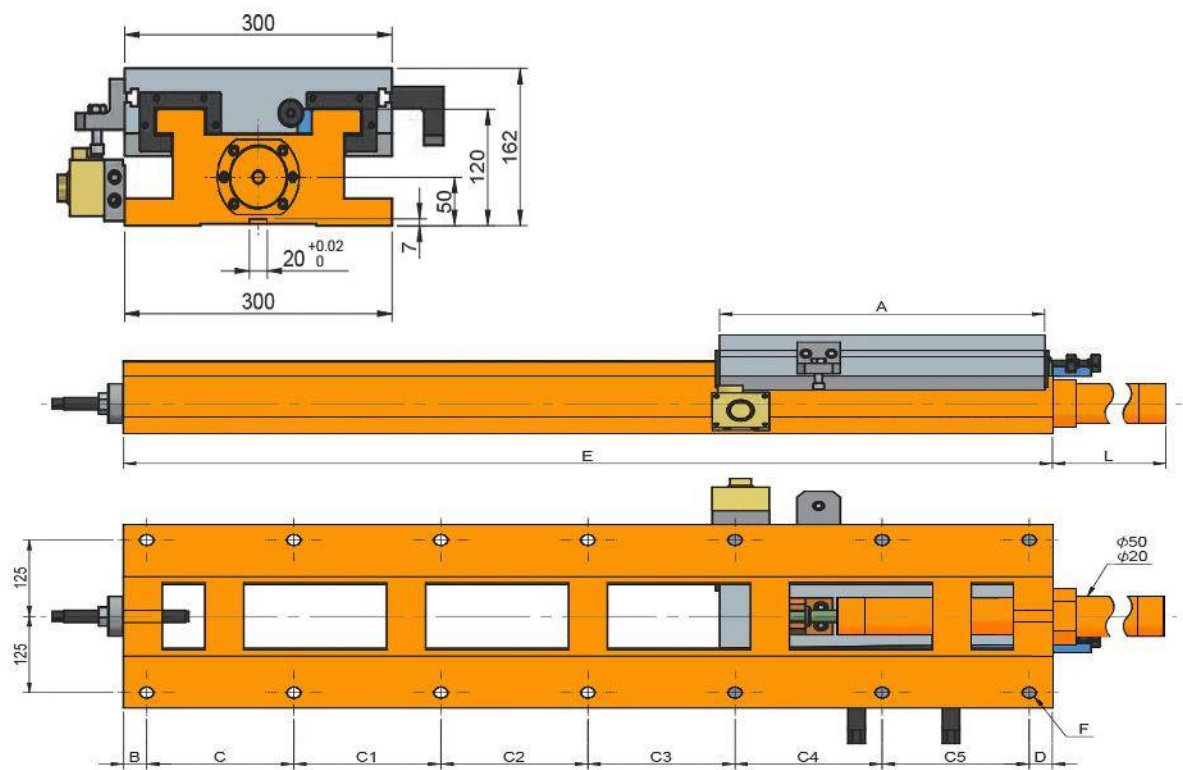

Características & Dimensiones

Modelo

HS300-420/940


Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	175.00
C5	-
D	30.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	362.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,302.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	500.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	198.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS300-420/1200

Corredera Con Movimiento Hidráulico

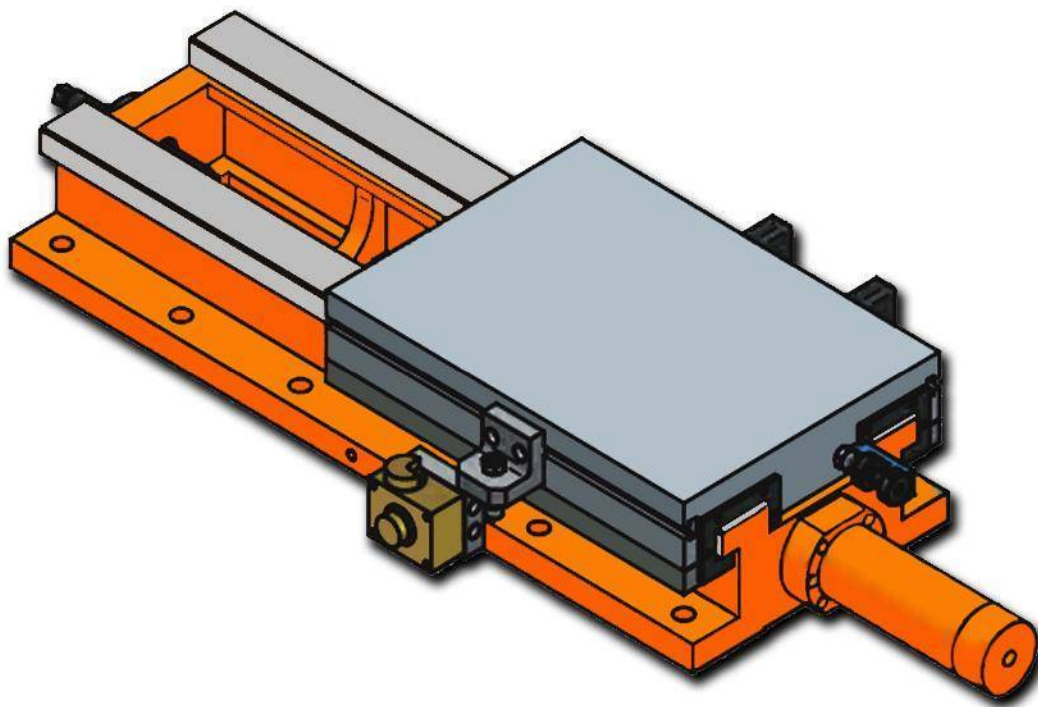

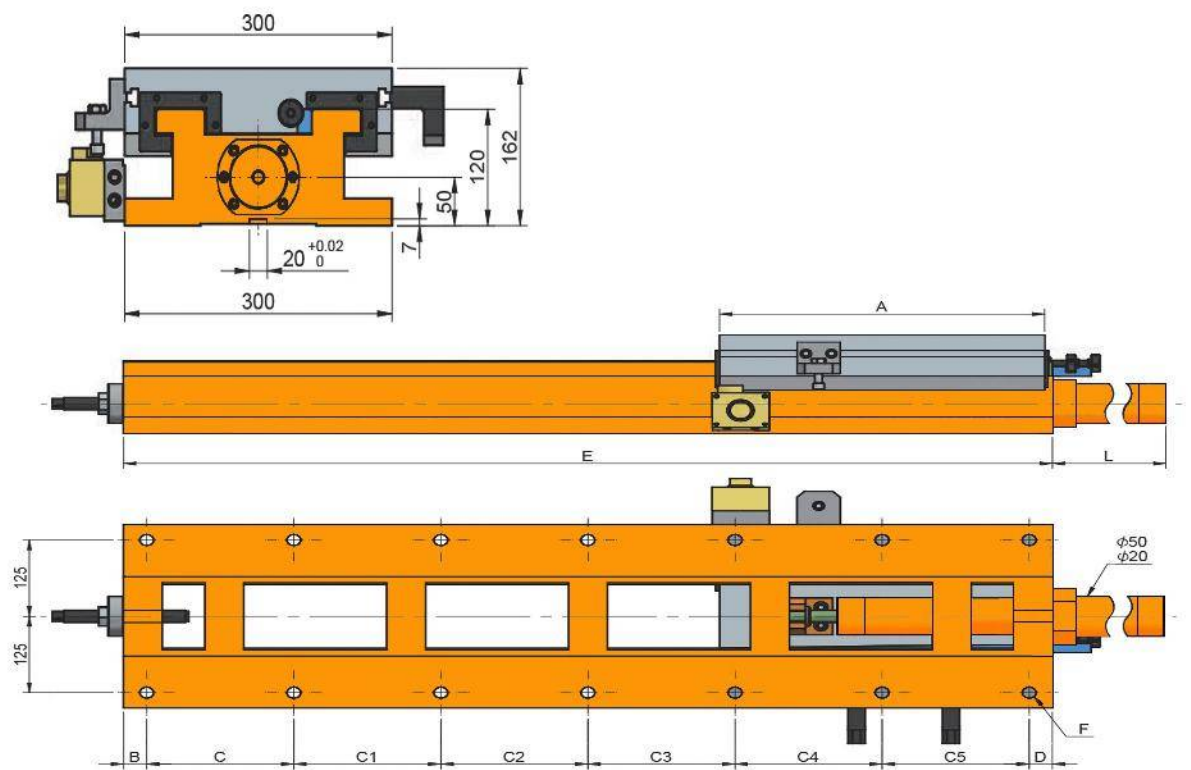

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/1200
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	30.00
C	190.00
C1	190.00
C2	190.00
C3	190.00
C4	190.00
C5	190.00
D	30.00
E	1,200.00
Longitud Del Pistón	622.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,822.00
Paso Del Tornillo Patrón	14 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	760.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	210.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-360/560

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

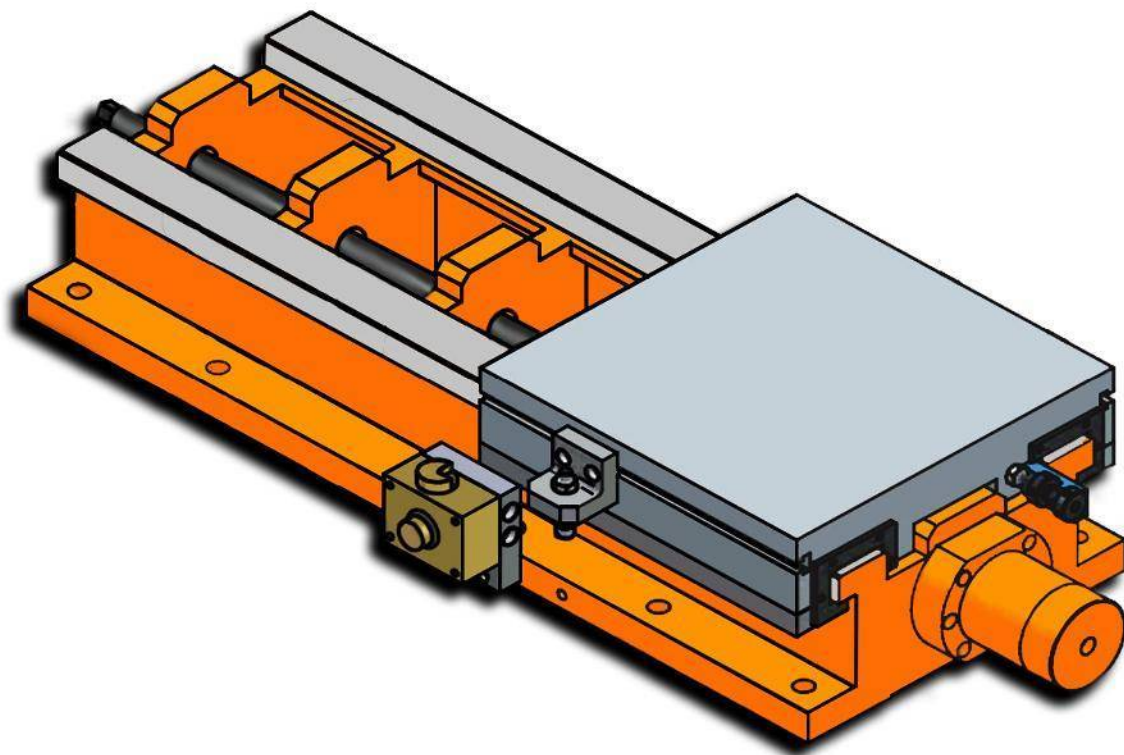

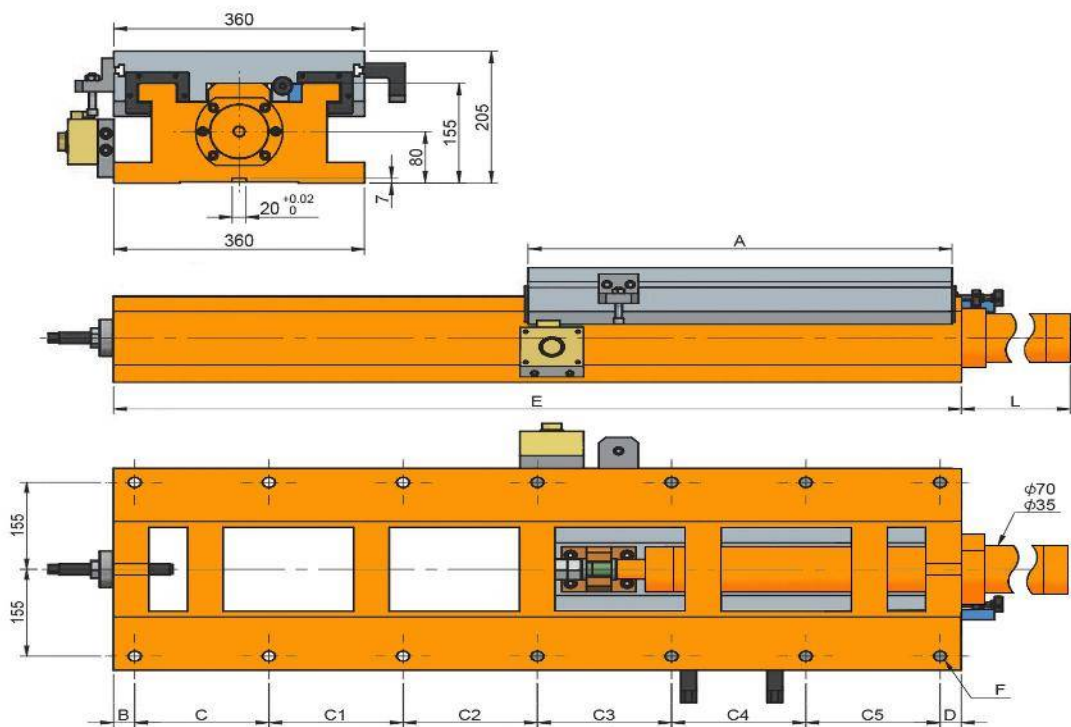

Características & Dimensiones


Modelo	HS360-360/560
Ancho Del Perfil	360.00
A	360.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	138.00
Longitud Total Del Dispositivo	698.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	167.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-420/560

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

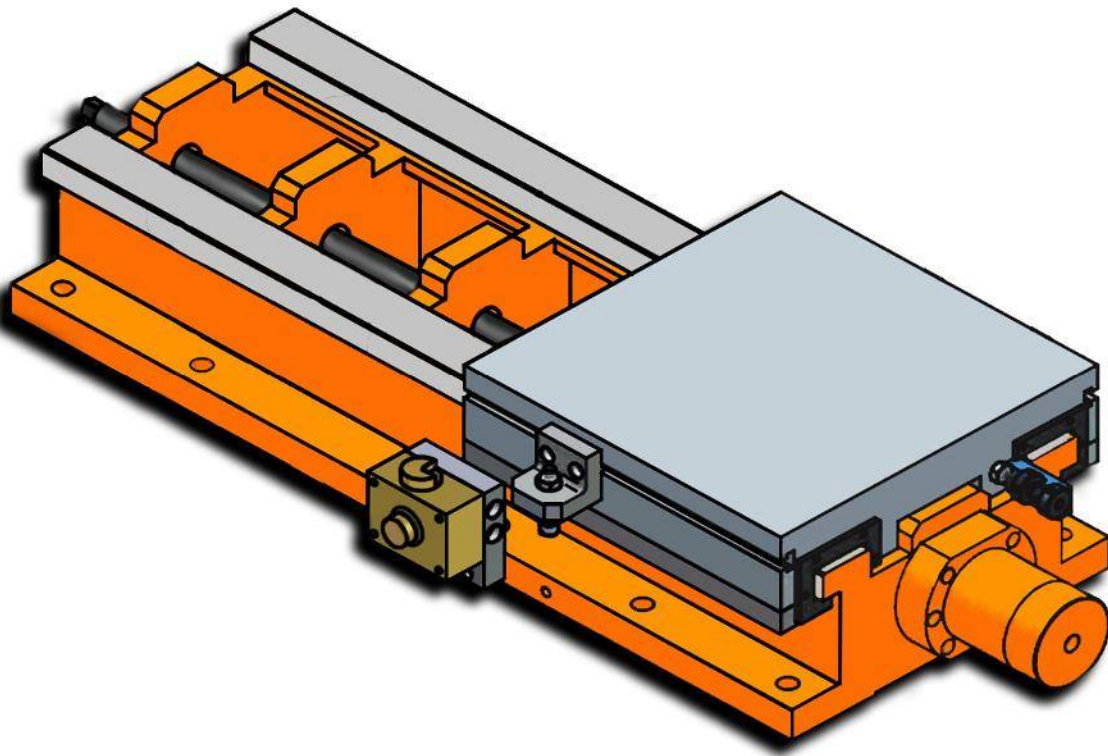

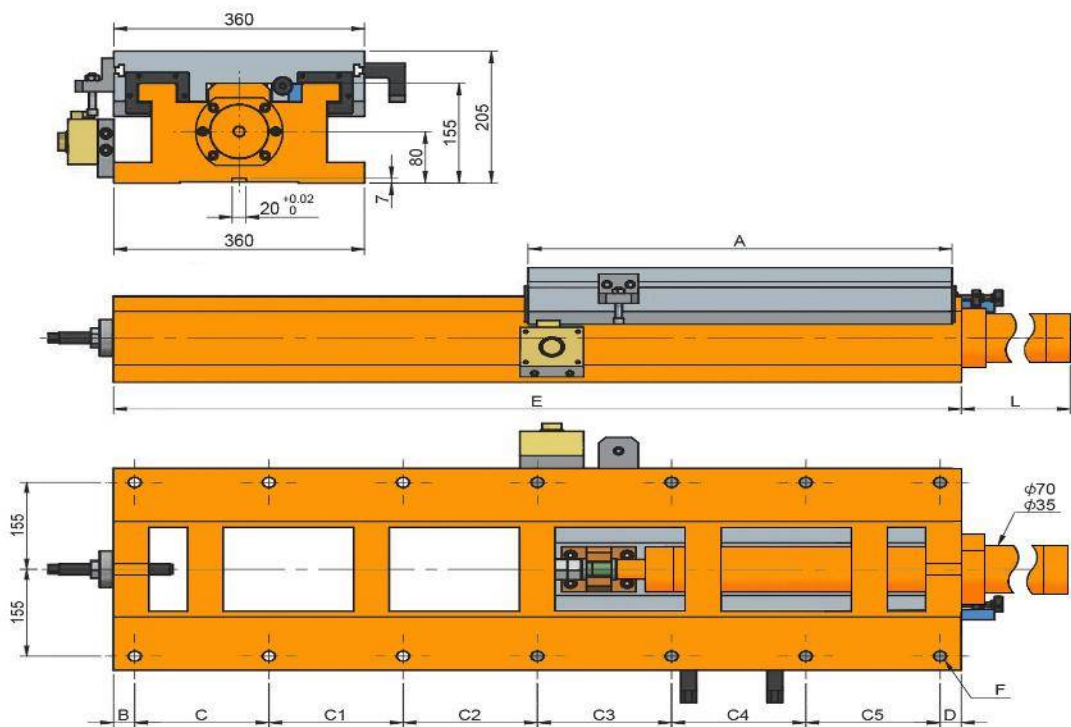

Características & Dimensiones


Modelo	HS360-420/560
Ancho Del Perfil	360.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	635.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	171.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-420/670

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

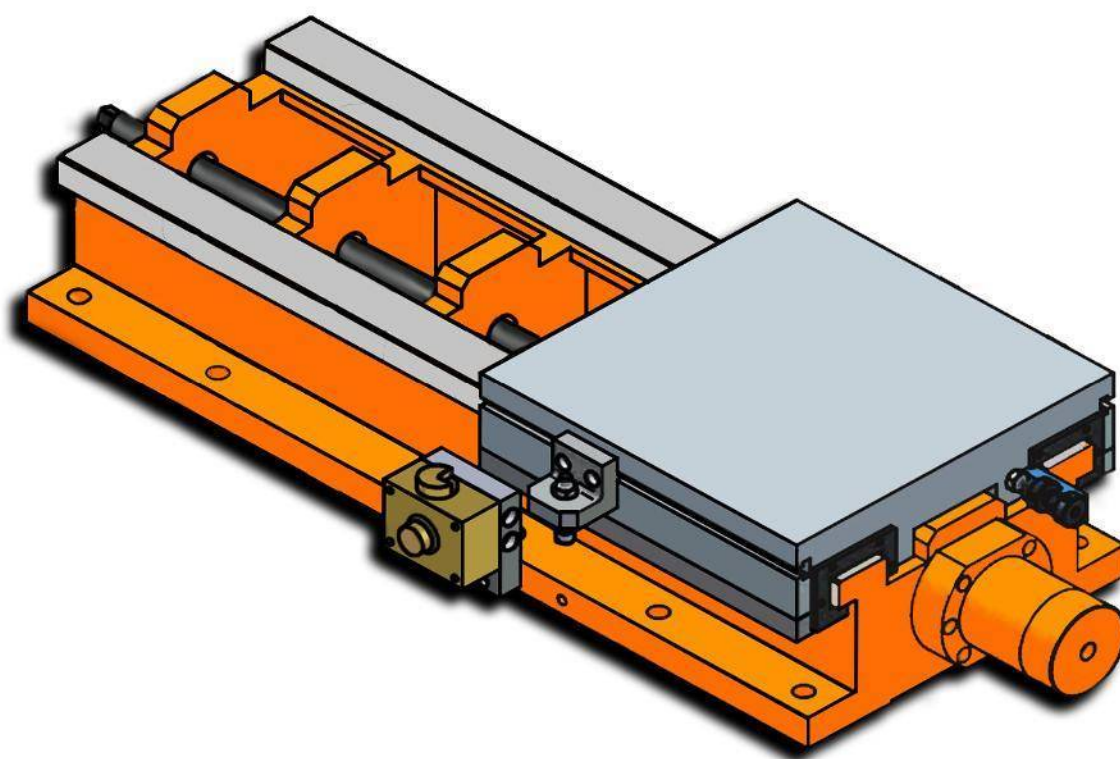

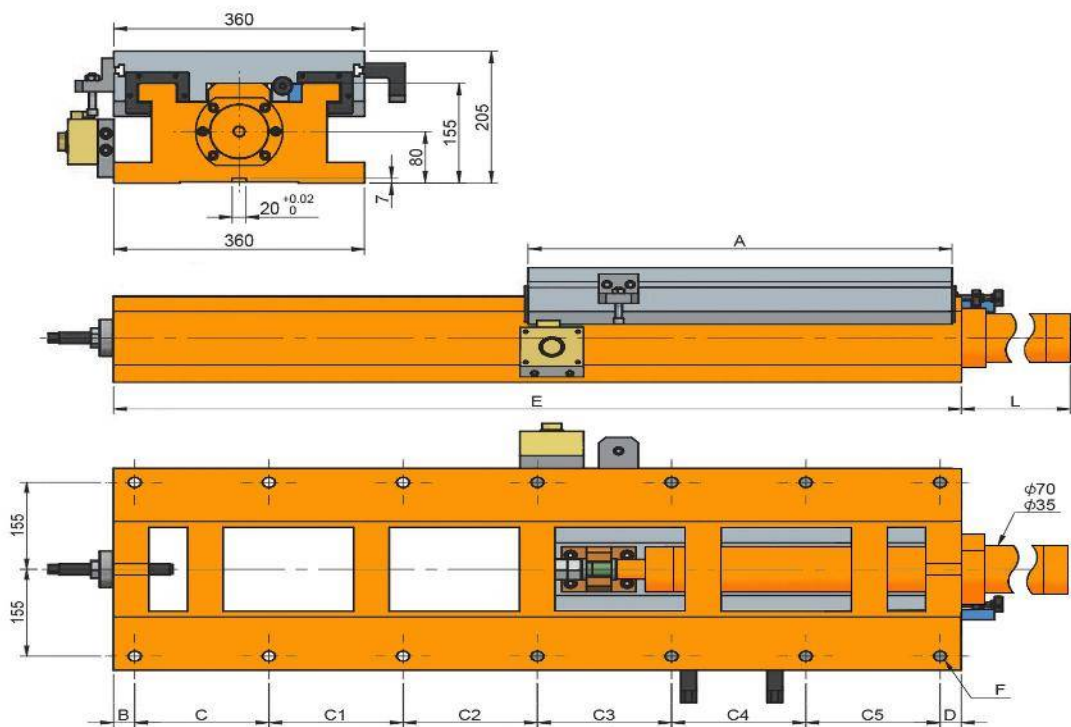

Características & Dimensiones

Modelo

HS360-420/670


Ancho Del Perfil	360.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	128.00
Longitud Total Del Dispositivo	798.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	192.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-420/800

Corredera Con Movimiento Hidráulico

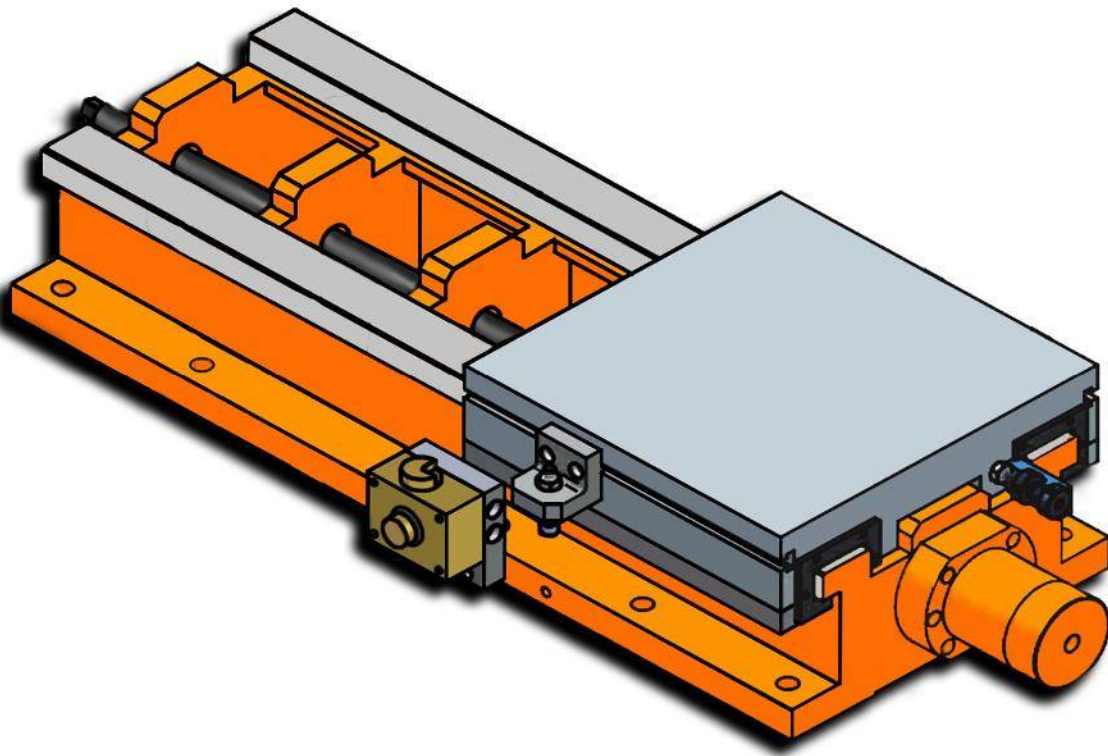

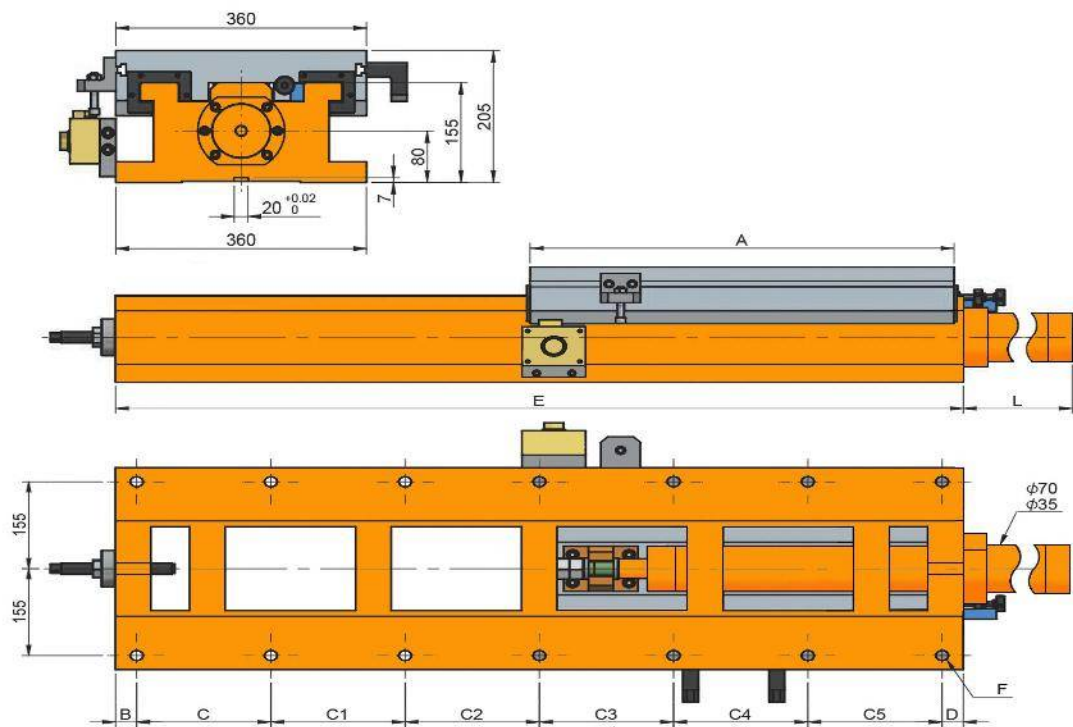

Características & Dimensiones

Modelo

HS360-420/800


Ancho Del Perfil	360.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	140.00
C4	170.00
C5	-
D	35.00
E	800.00
Longitud Del Pistón	258.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,058.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	360.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	207.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-520/800

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

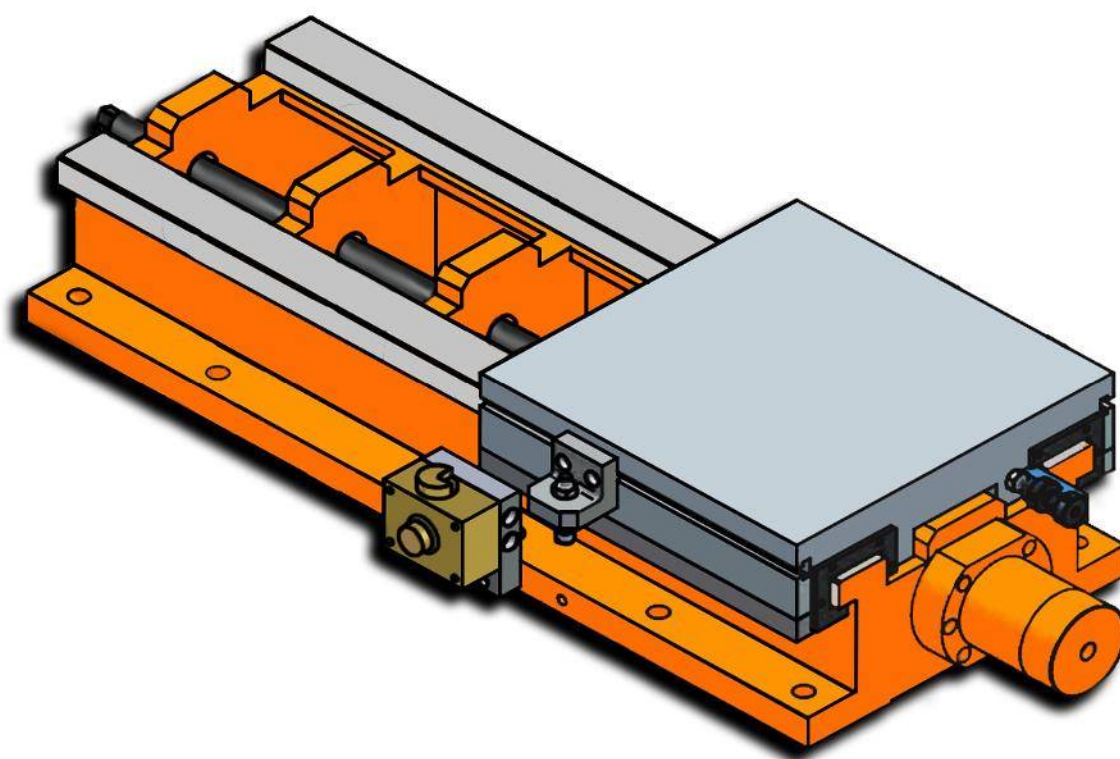

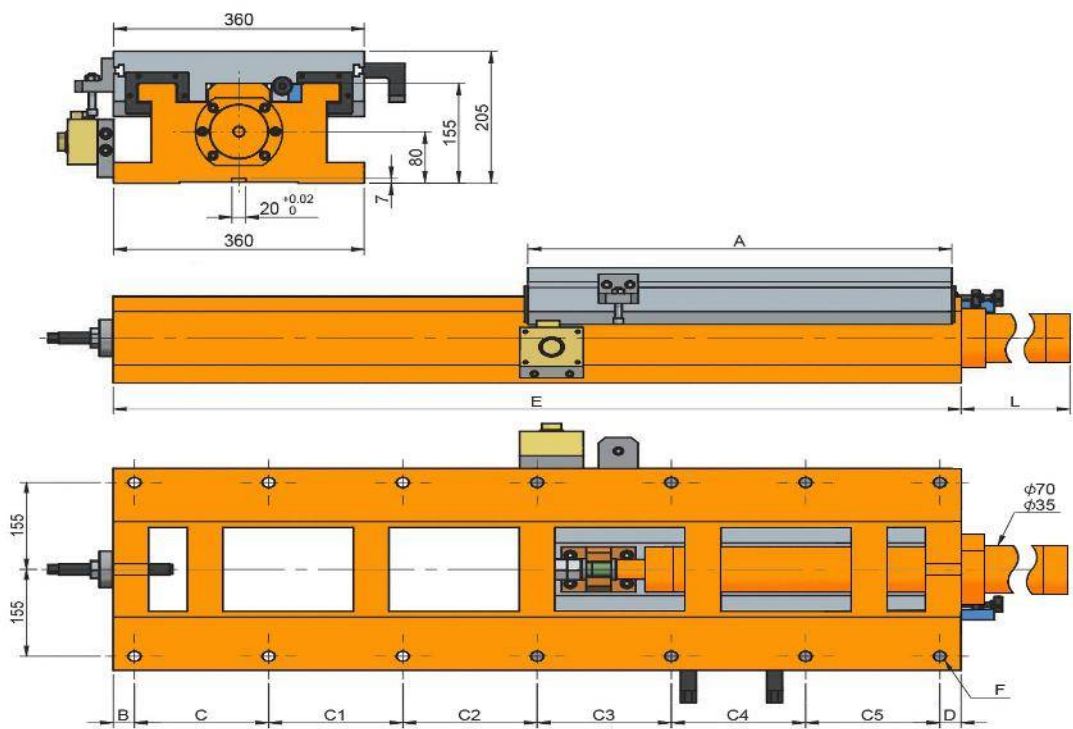

Características & Dimensiones

Modelo

HS360-520/800


Ancho Del Perfil	360.00
A	520.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	140.00
C4	170.00
C5	-
D	35.00
E	800.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	875.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	260.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	212.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-520/940

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

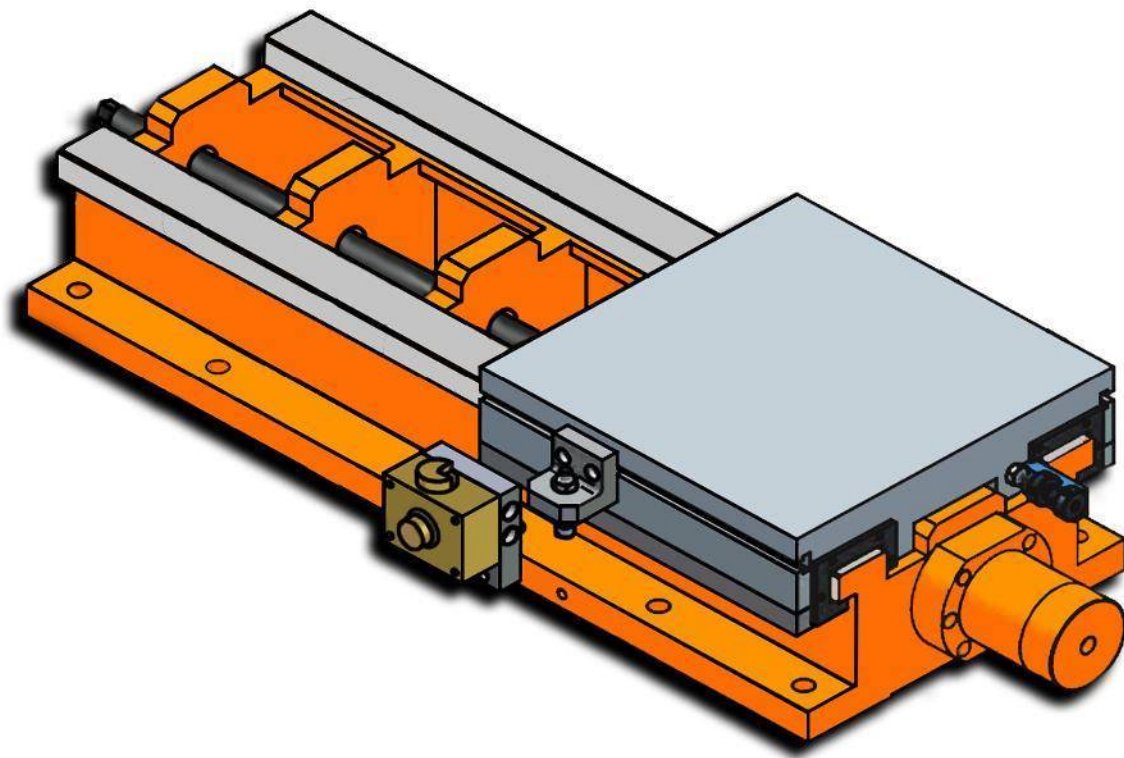

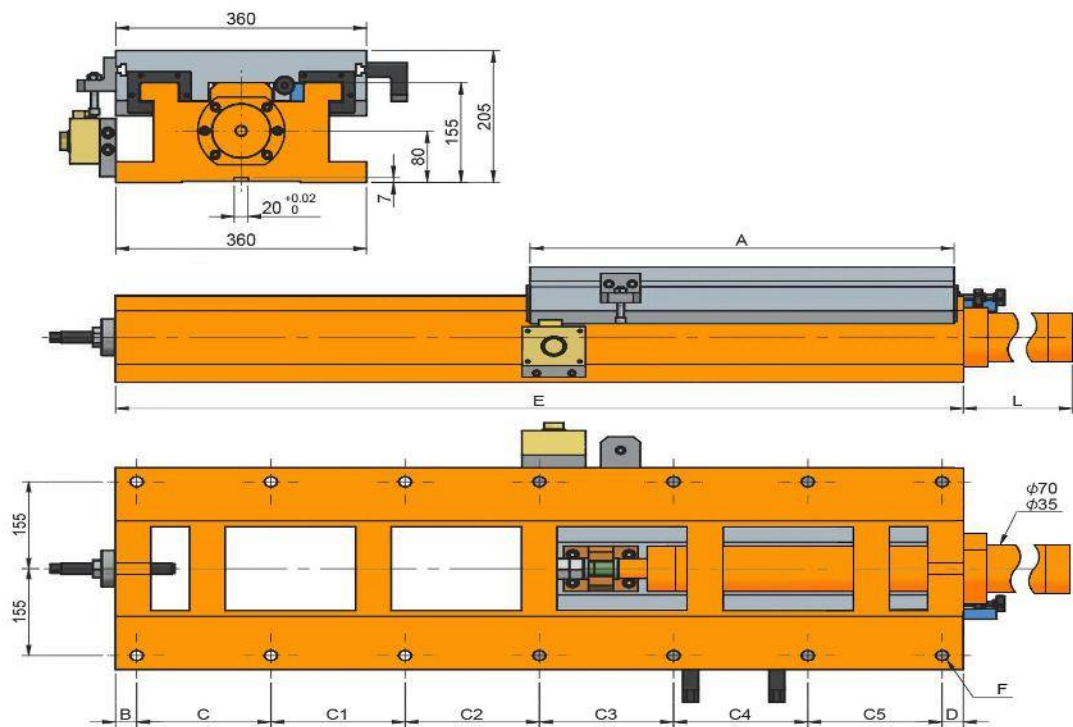

Características & Dimensiones


Modelo	HS360-520/940
Ancho Del Perfil	360.00
A	520.00
B	175.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	175.00
C5	-
D	30.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	198.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,138.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	400.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	227.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS360-600/1200

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

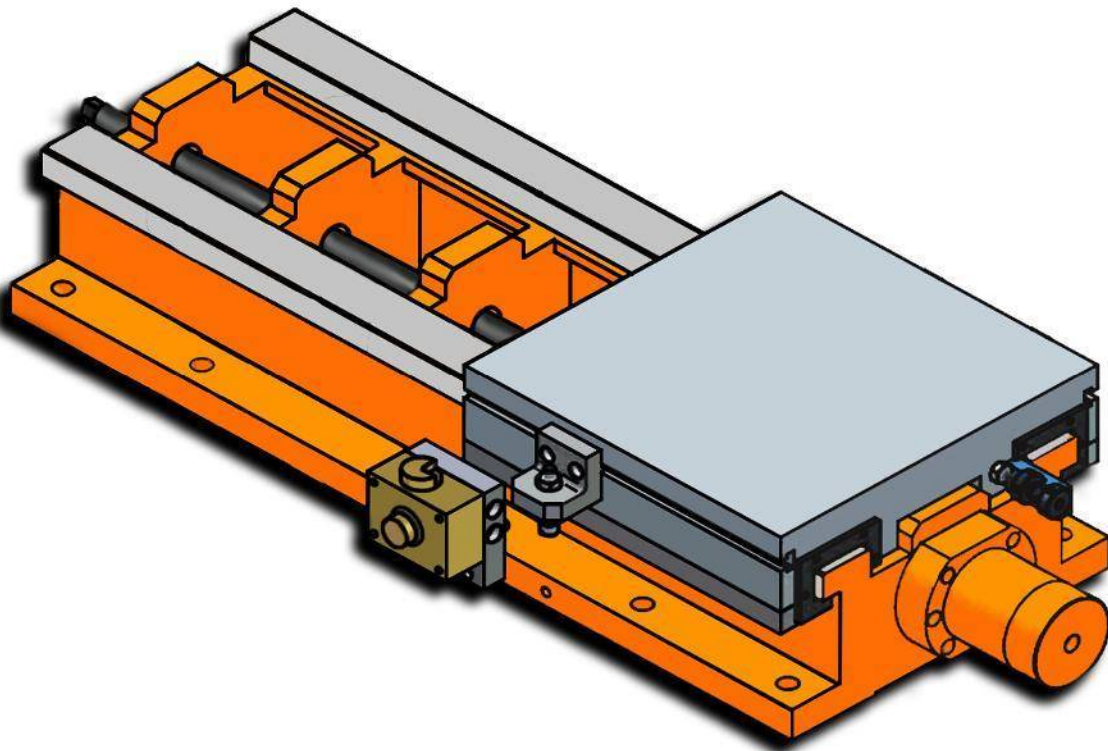

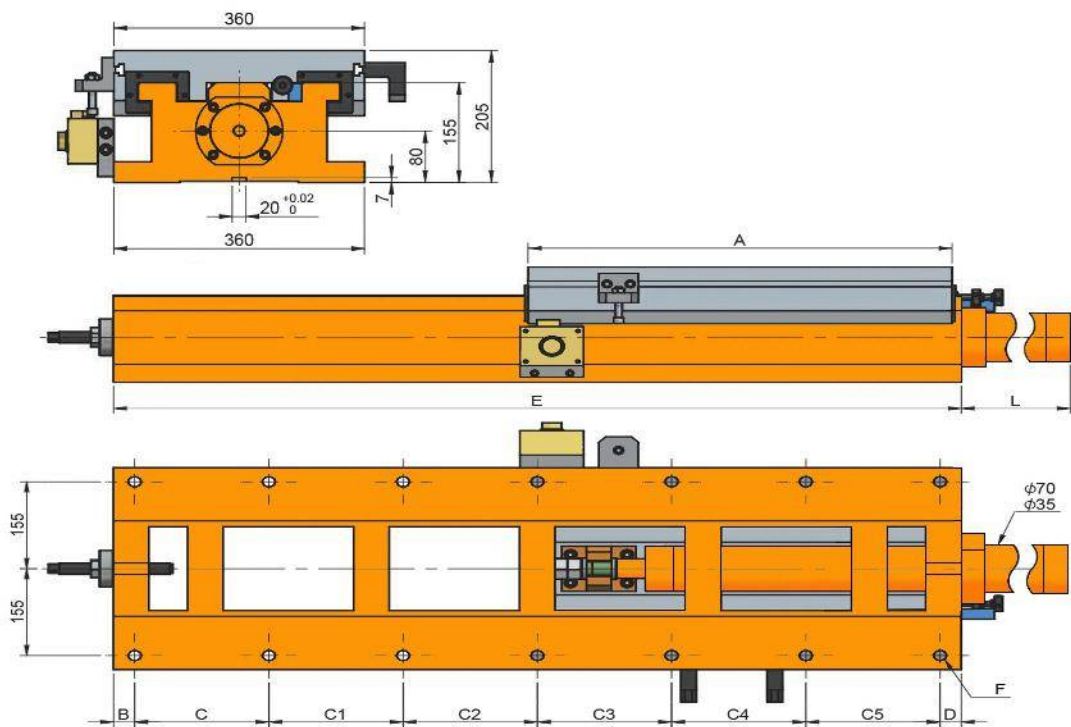

Características & Dimensiones


Modelo	HS360-600/1200
Ancho Del Perfil	360.00
A	600.00
B	30.00
C	190.00
C1	190.00
C2	190.00
C3	190.00
C4	190.00
C5	190.00
D	30.00
E	1,200.00
Longitud Del Pistón	298.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,498.00
Paso Del Tornillo Patrón	14 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	580.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	273.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS420-420/560

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

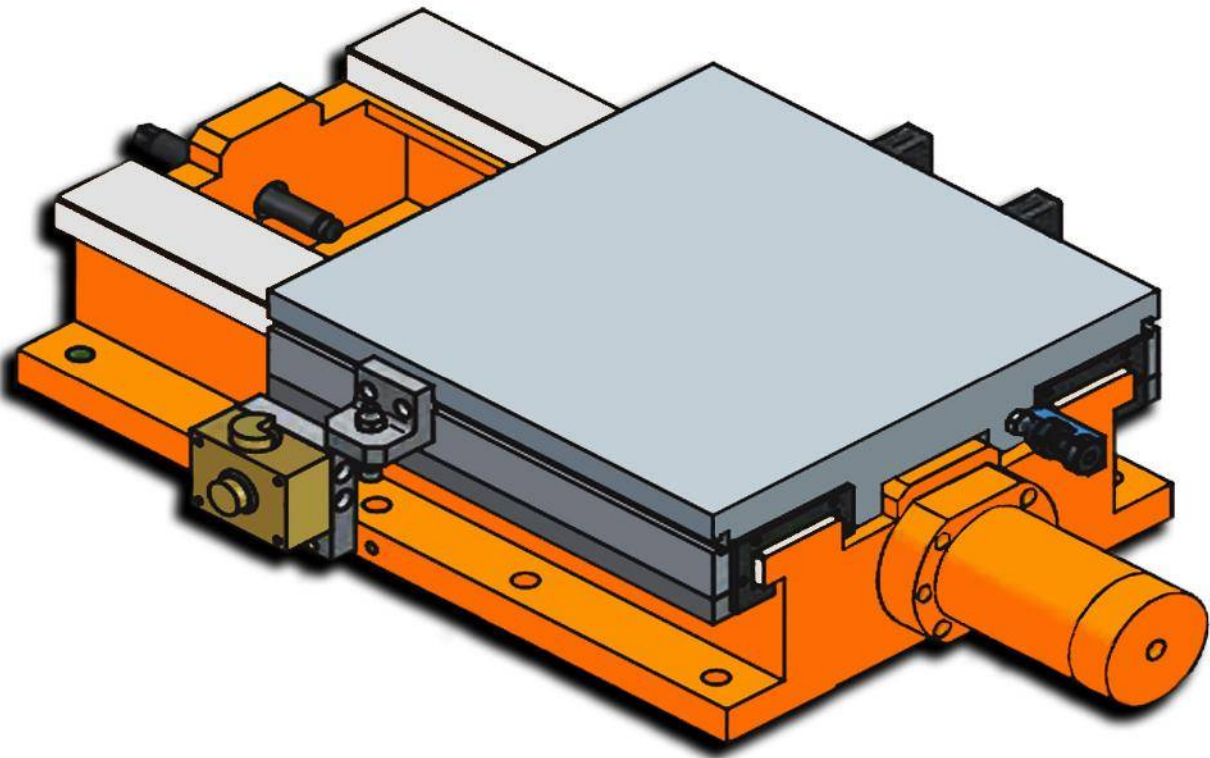

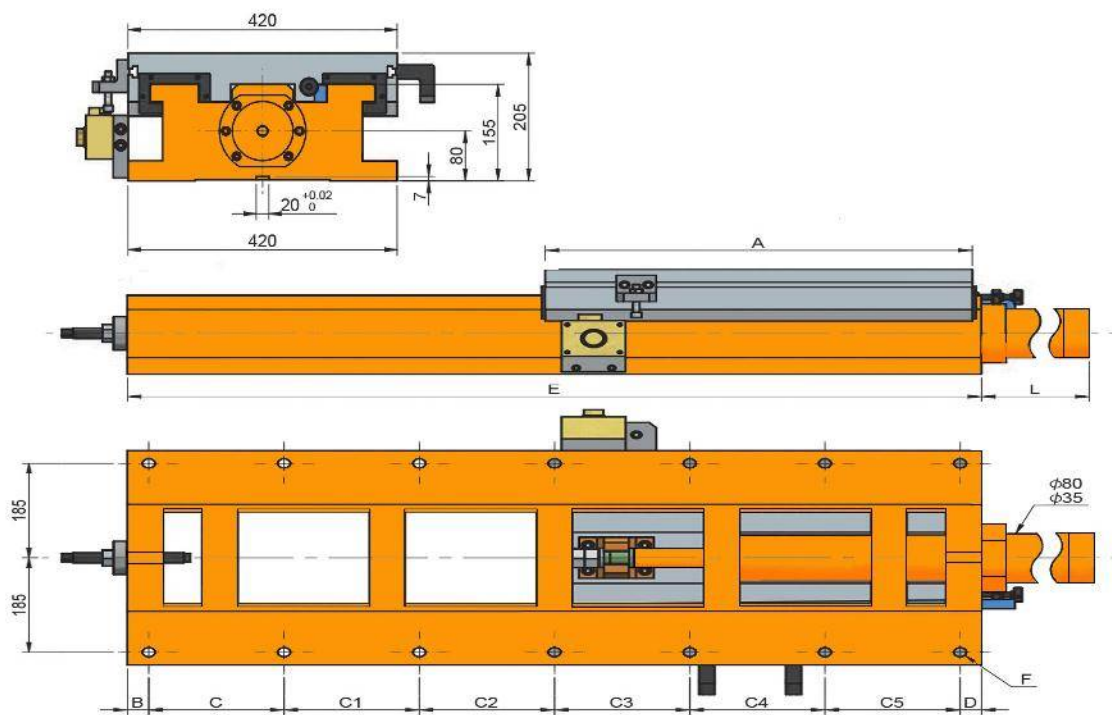

Características & Dimensiones


Modelo	HS420 420-560
Ancho Del Perfil	420.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	80.00
Longitud Total Del Dispositivo	640.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	221.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS420-420/670

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

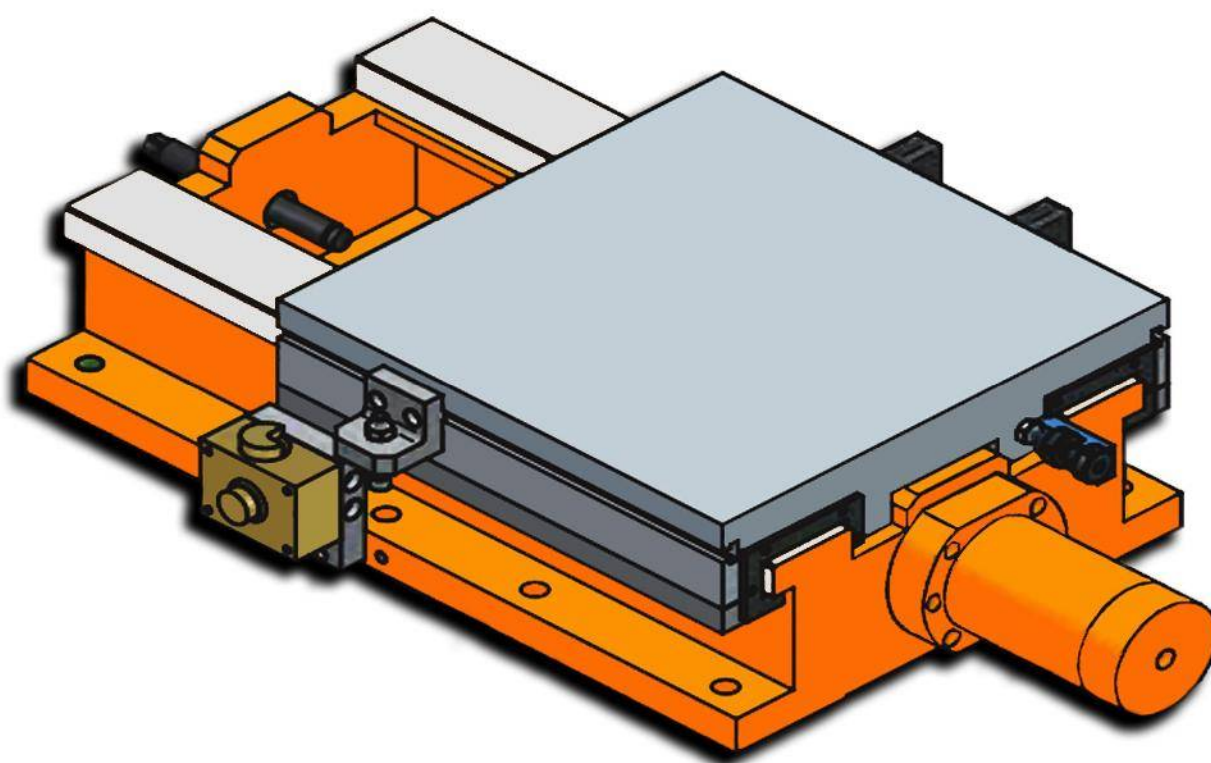

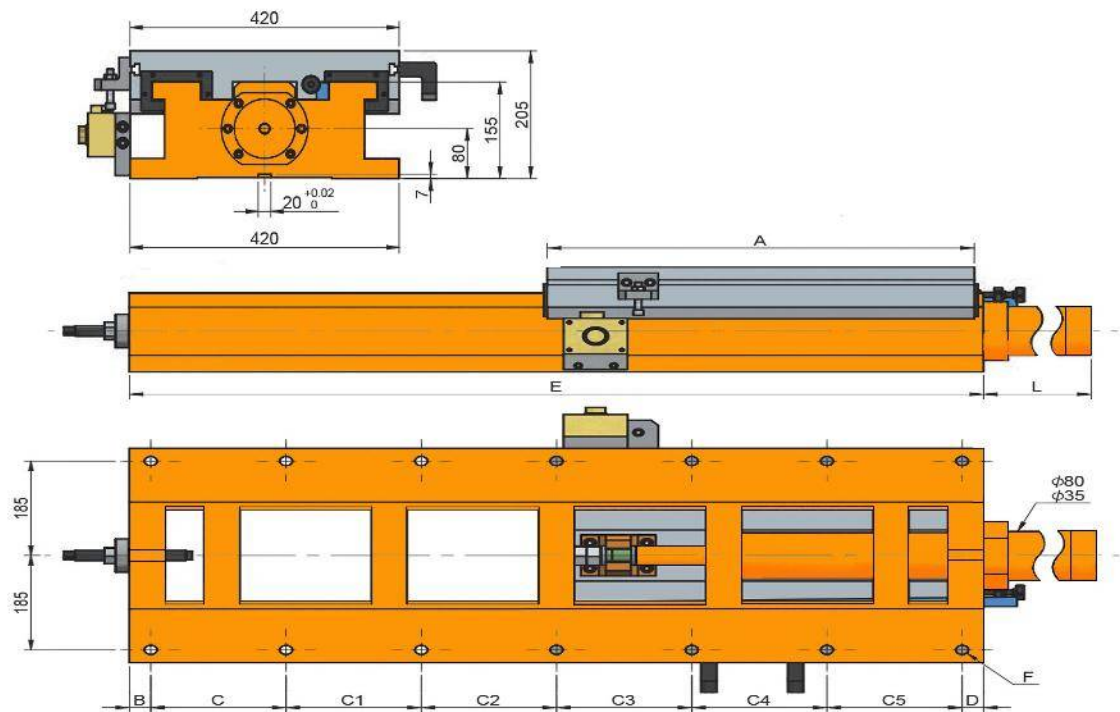

Características & Dimensiones


Modelo	HS420 420-670
Ancho Del Perfil	420.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	195.00
Longitud Total Del Dispositivo	865.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredora	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	230.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS420-520/940

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

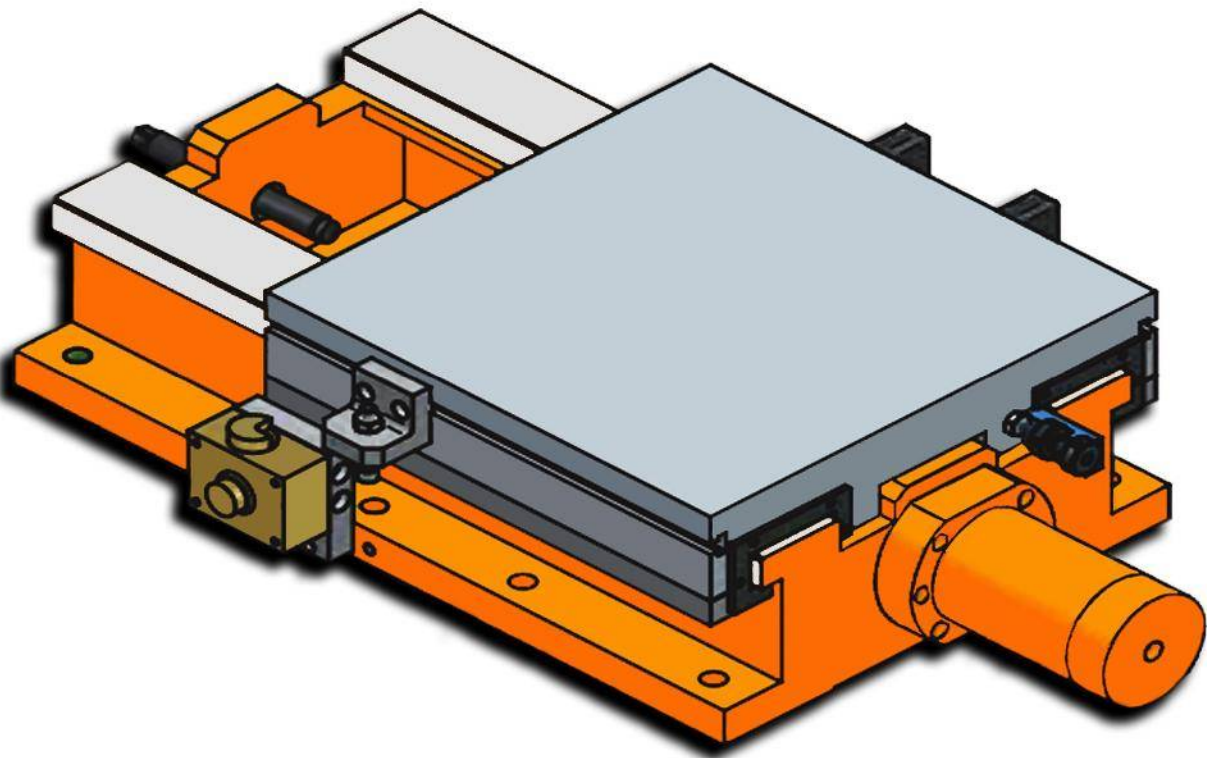

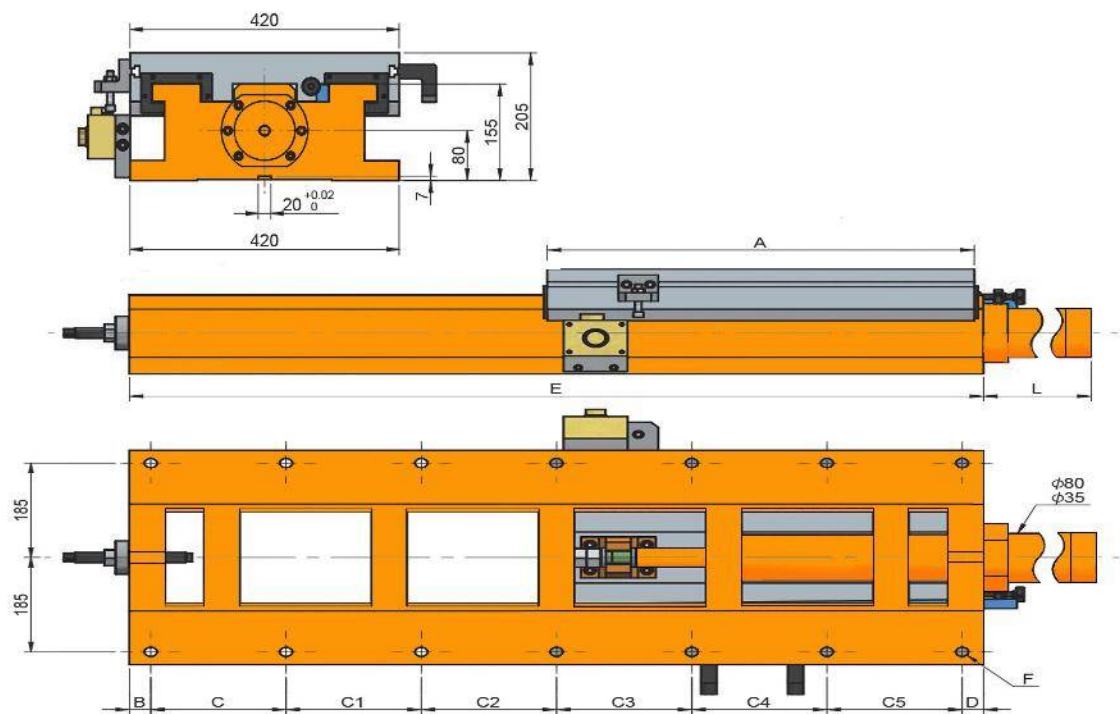

Características & Dimensiones


Modelo	HS420 520-940
Ancho Del Perfil	420.00
A	520.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	175.00
C5	-
D	30.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	265.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,205.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	400.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	292.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS420-600/1200

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

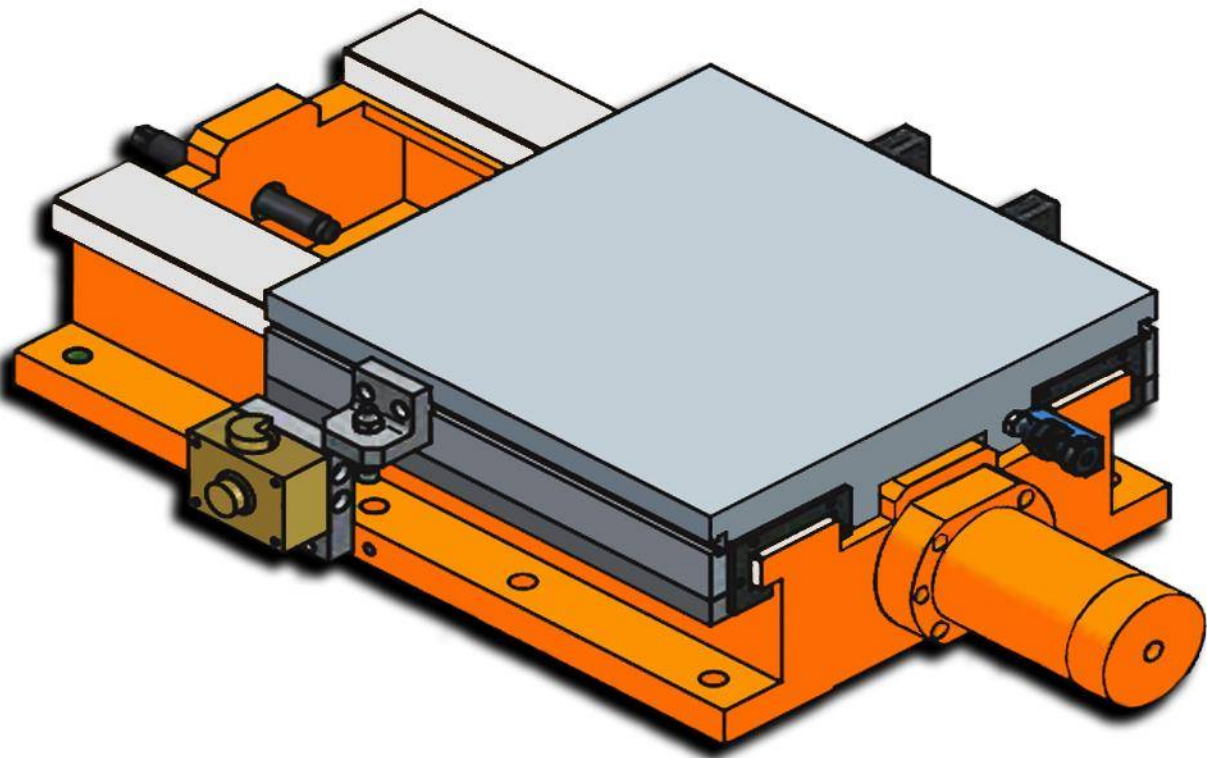

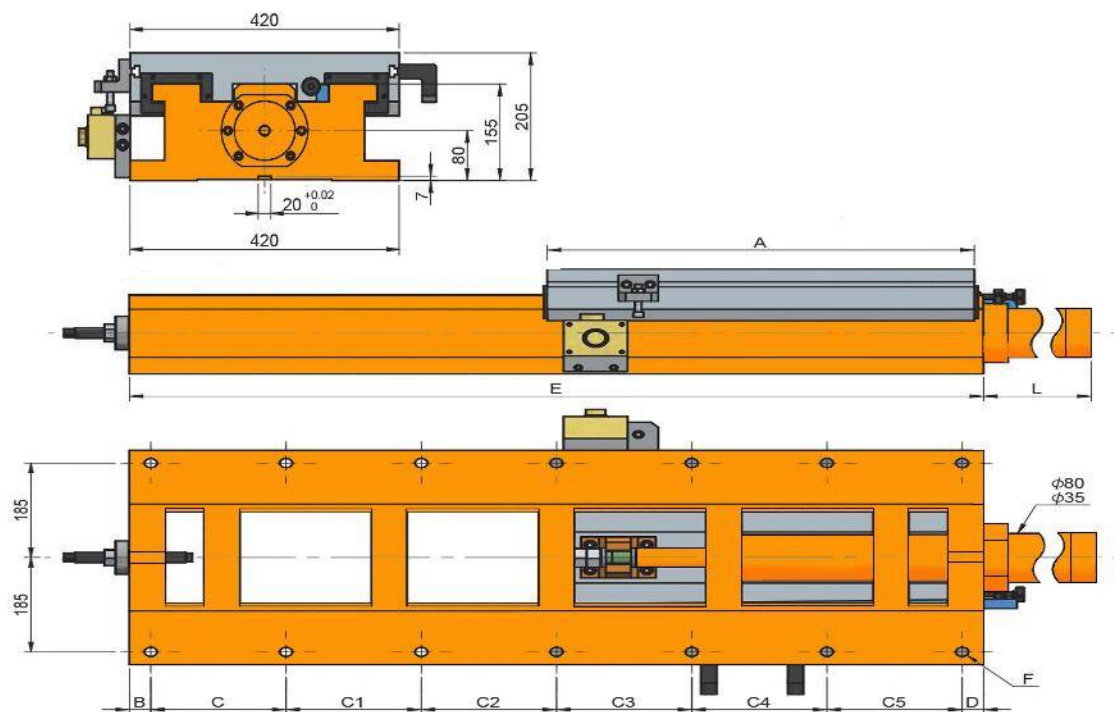

Características & Dimensiones


Modelo	HS420 600-1200
Ancho Del Perfil	420.00
A	600.00
B	30.00
C	190.00
C1	190.00
C2	190.00
C3	190.00
C4	190.00
C5	190.00
D	30.00
E	1,200.00
Longitud Del Pistón	365.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,565.00
Paso Del Tornillo Patrón	14 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	580.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	323.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS500-520/885

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

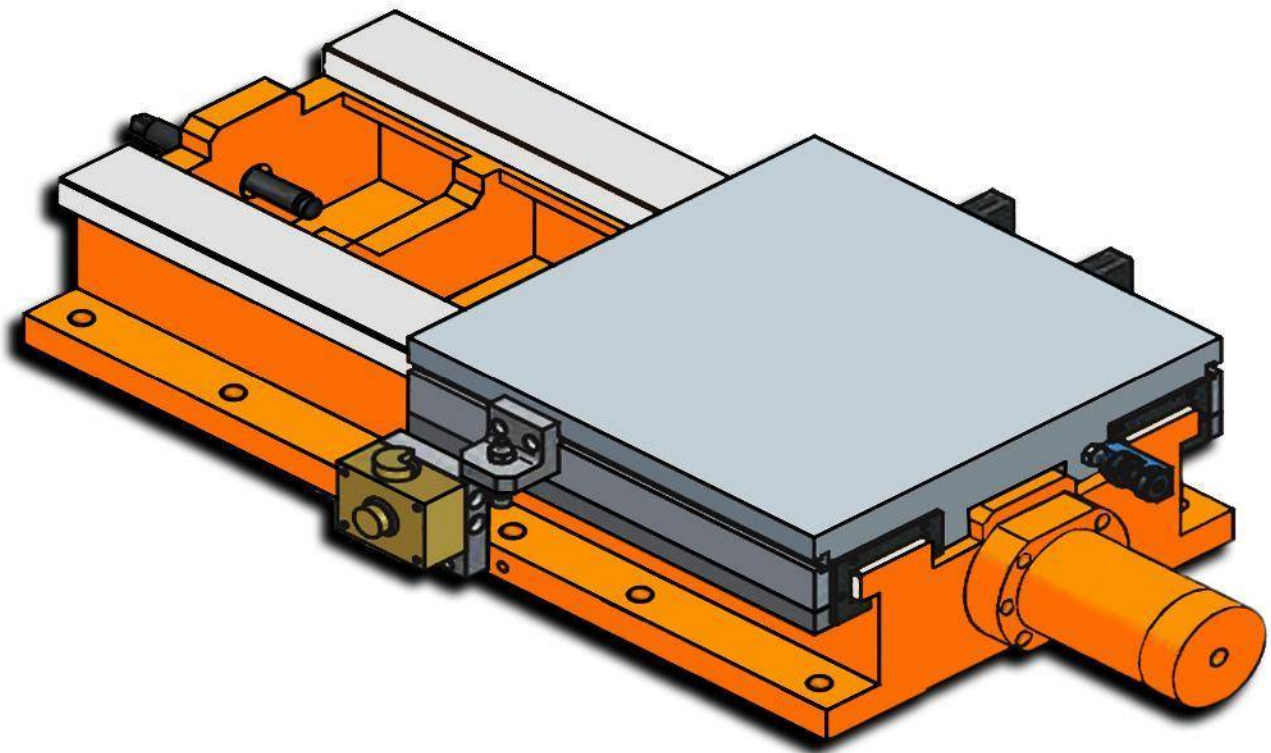

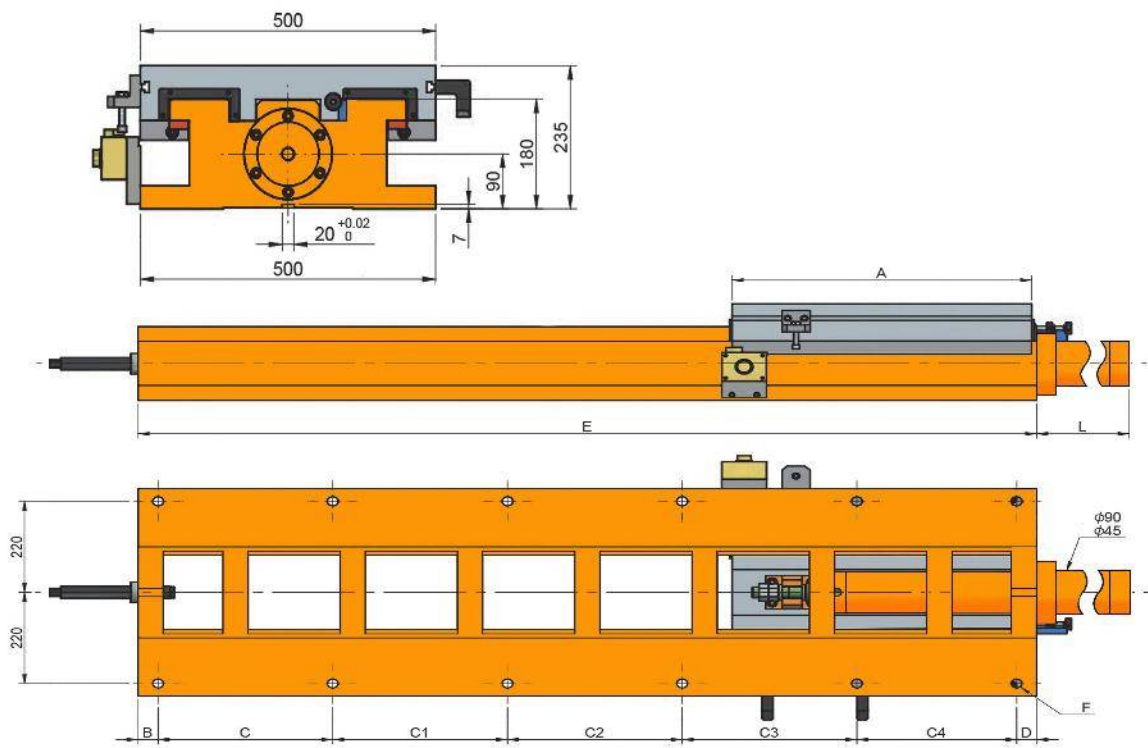

Características & Dimensiones


Modelo	HS500-520/885
Ancho Del Perfil	500.00
A	520.00
B	40.00
C	220.00
C1	220.00
C2	220.00
C3	145.00
C4	-
C5	-
D	40.00
E	885.00
Longitud Del Pistón	194.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,079.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø22
Carrera Máxima De La Corredera	345.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	422.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS500-600/1200

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

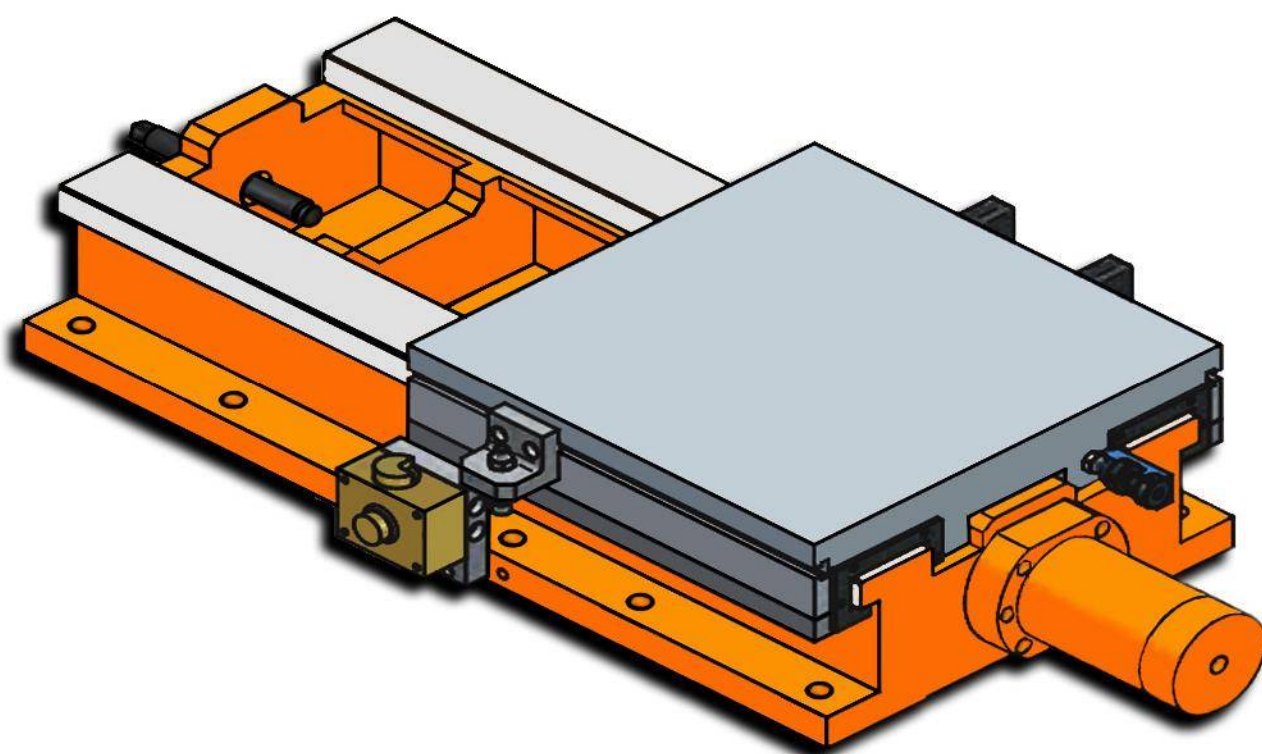

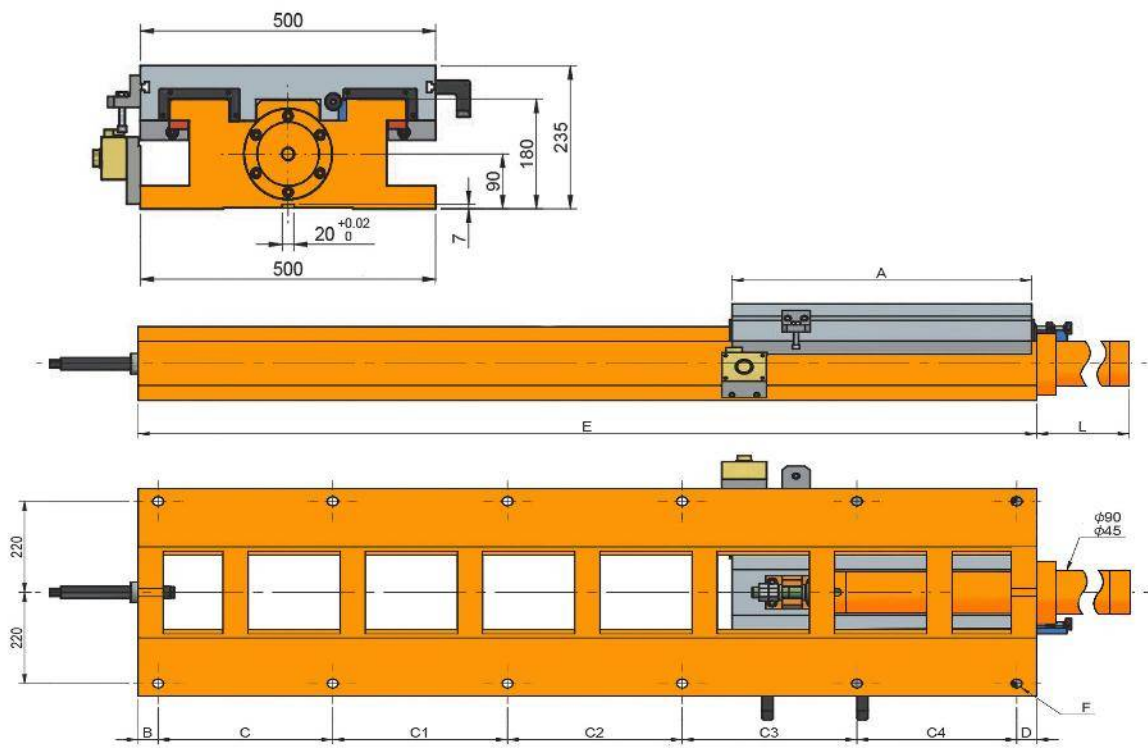

Características & Dimensiones


Modelo	HS500-600/1200
Ancho Del Perfil	500.00
A	600.00
B	40.00
C	220.00
C1	220.00
C2	220.00
C3	220.00
C4	240.00
C5	-
D	40.00
E	1,200.00
Longitud Del Pistón	349.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,549.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø22
Carrera Máxima De La Corredera	580.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	515.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS500-600/1800

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

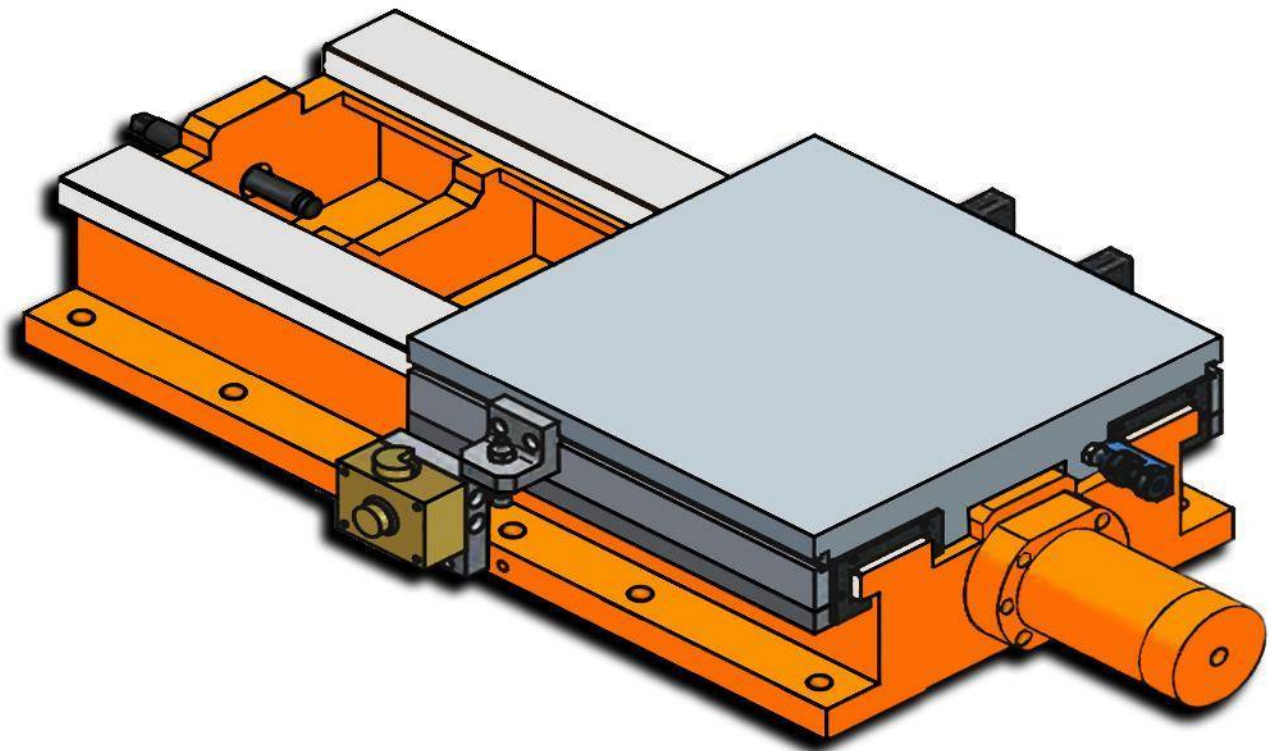

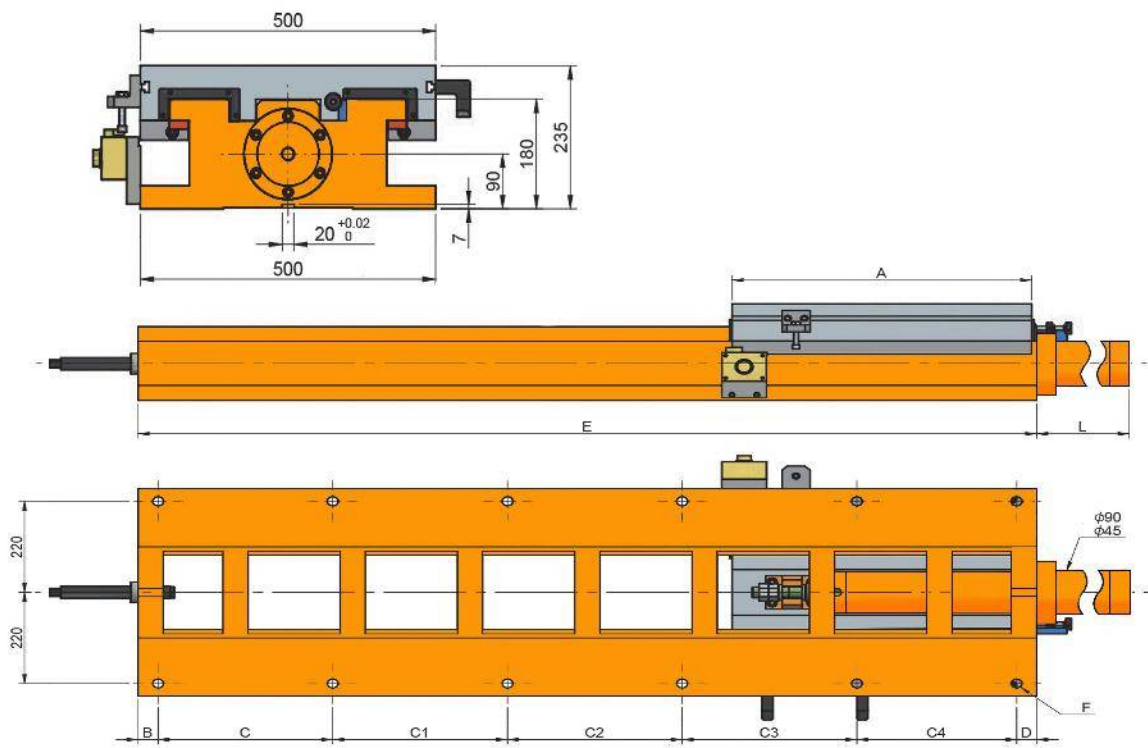

Características & Dimensiones


Modelo	HS500-600/1800
Ancho Del Perfil	500.00
A	600.00
B	40.00
C	350.00
C1	350.00
C2	350.00
C3	350.00
C4	320.00
C5	-
D	40.00
E	1,800.00
Longitud Del Pistón	944.00
Longitud Total Del Dispositivo	2,744.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø22
Carrera Máxima De La Corredera	1,180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	655.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS600-520/885

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

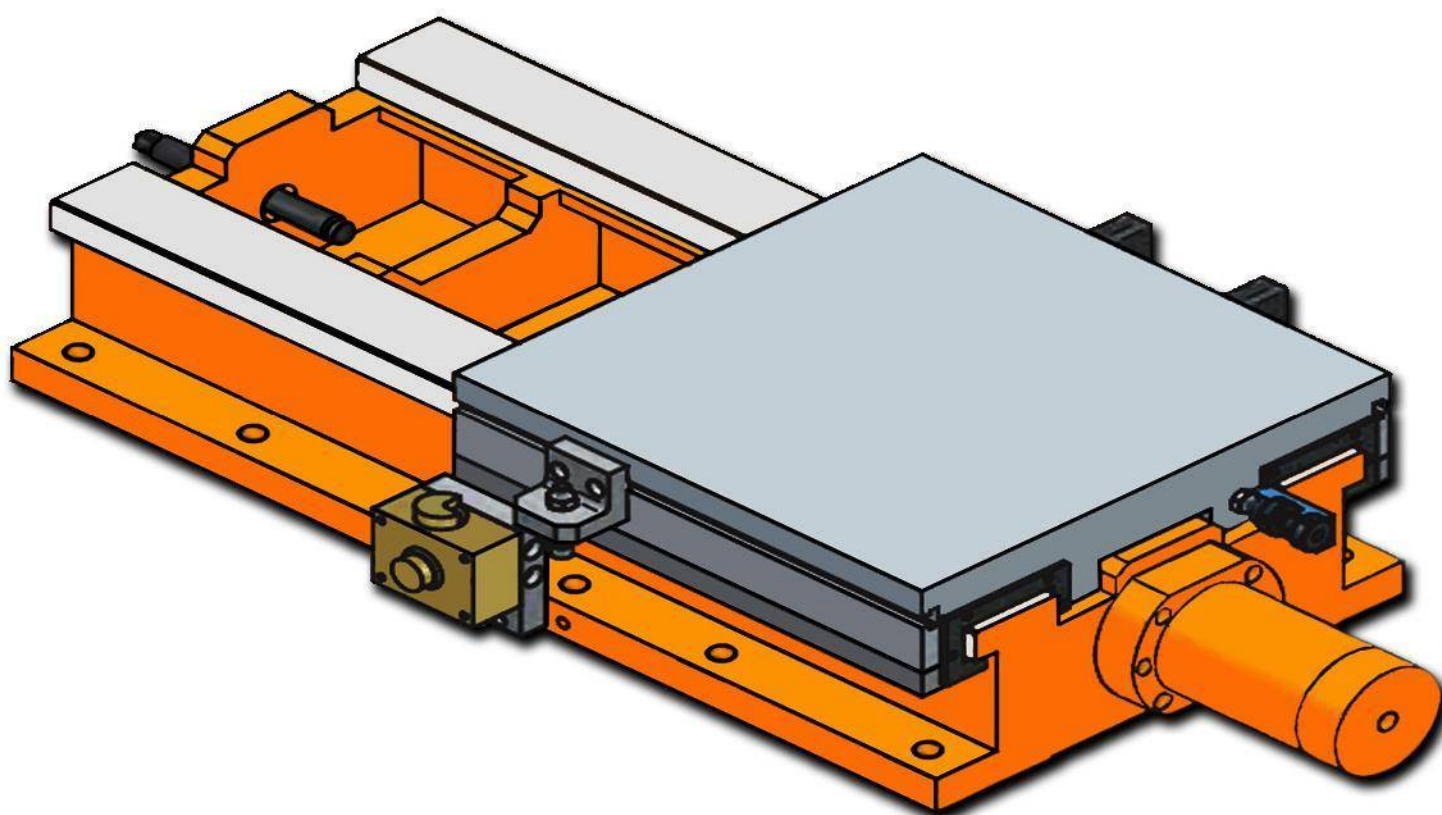

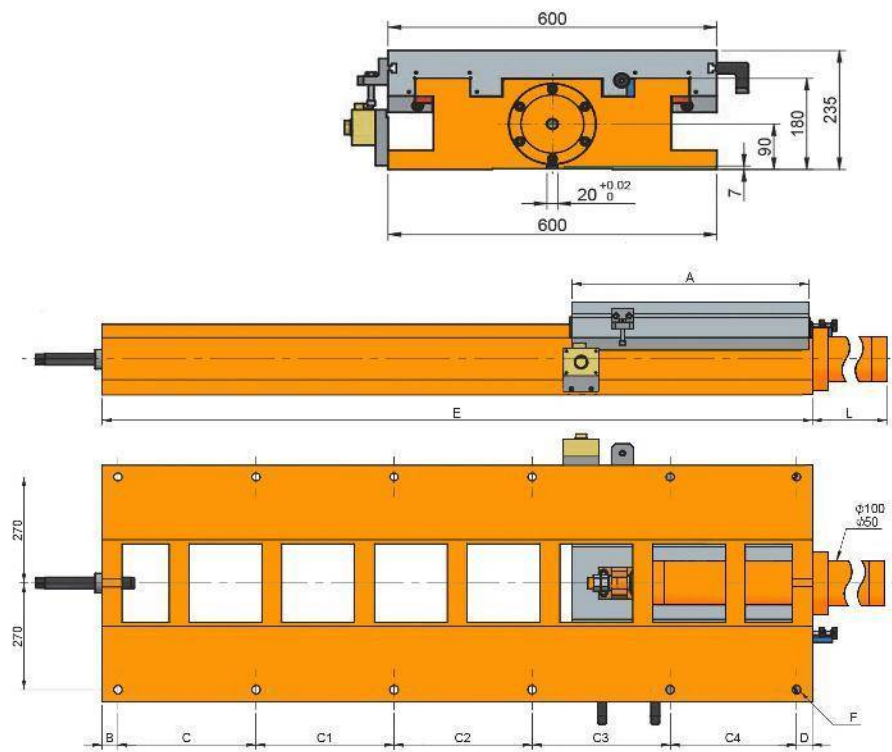

Características & Dimensiones


Modelo	HS600-520/885
Ancho Del Perfil	600.00
A	520.00
B	40.00
C	220.00
C1	220.00
C2	220.00
C3	145.00
C4	-
C5	-
D	40.00
E	885.00
Longitud Del Pistón	195.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,080.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø22
Carrera Máxima De La Corredera	345.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	455.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS600-600/1200

Corredera Con Movimiento Hidráulico

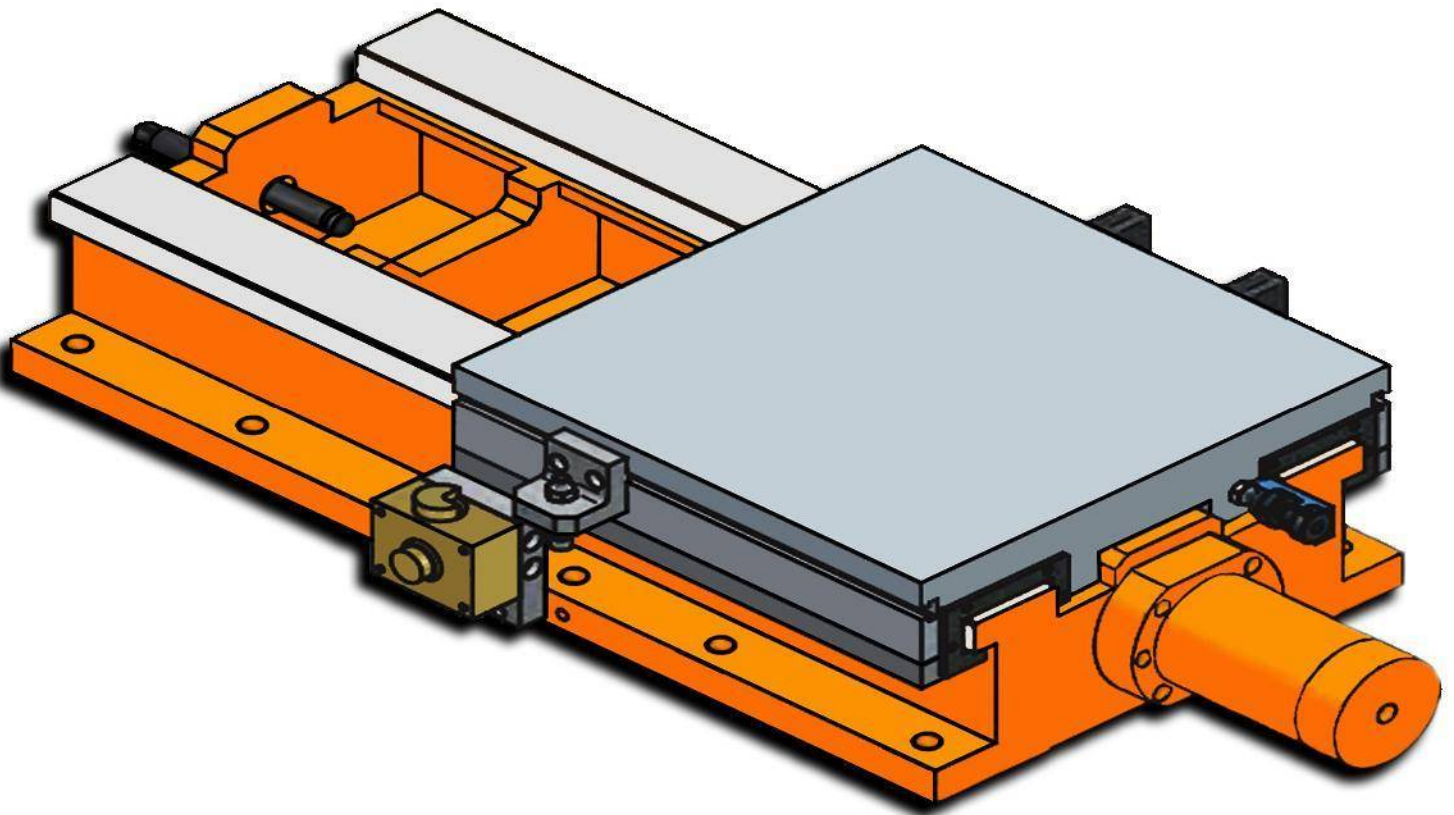

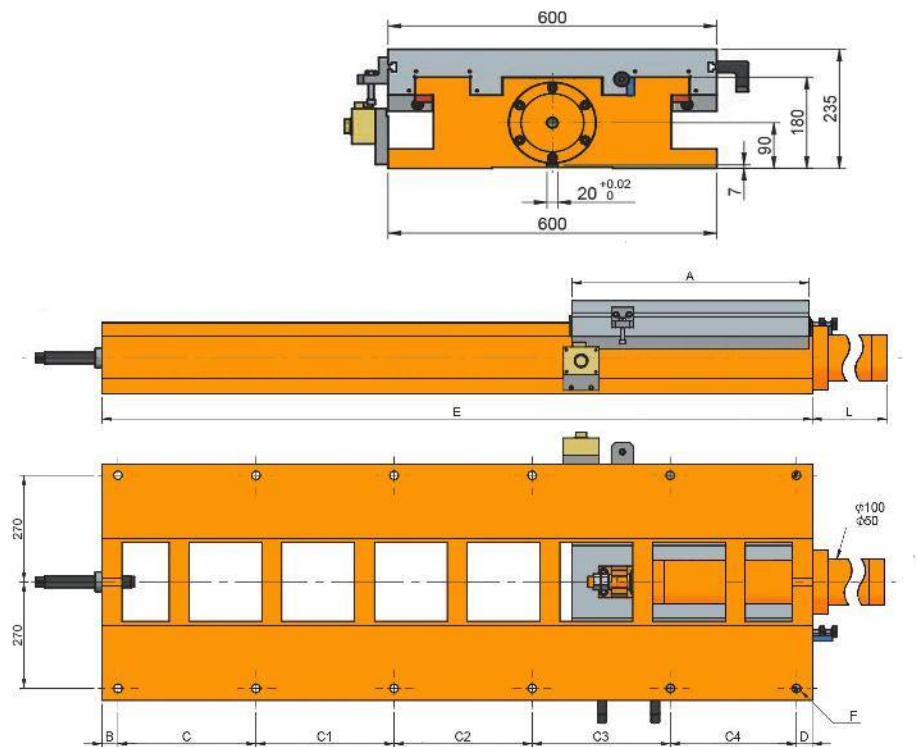

Características & Dimensiones


Modelo	HS600-600/1200
Ancho Del Perfil	600.00
A	600.00
B	40.00
C	220.00
C1	220.00
C2	220.00
C3	220.00
C4	240.00
C5	-
D	40.00
E	1,200.00
Longitud Del Pistón	364.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,564.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø22
Carrera Máxima De La Corredera	580.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	542.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

HS600-600/1800

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

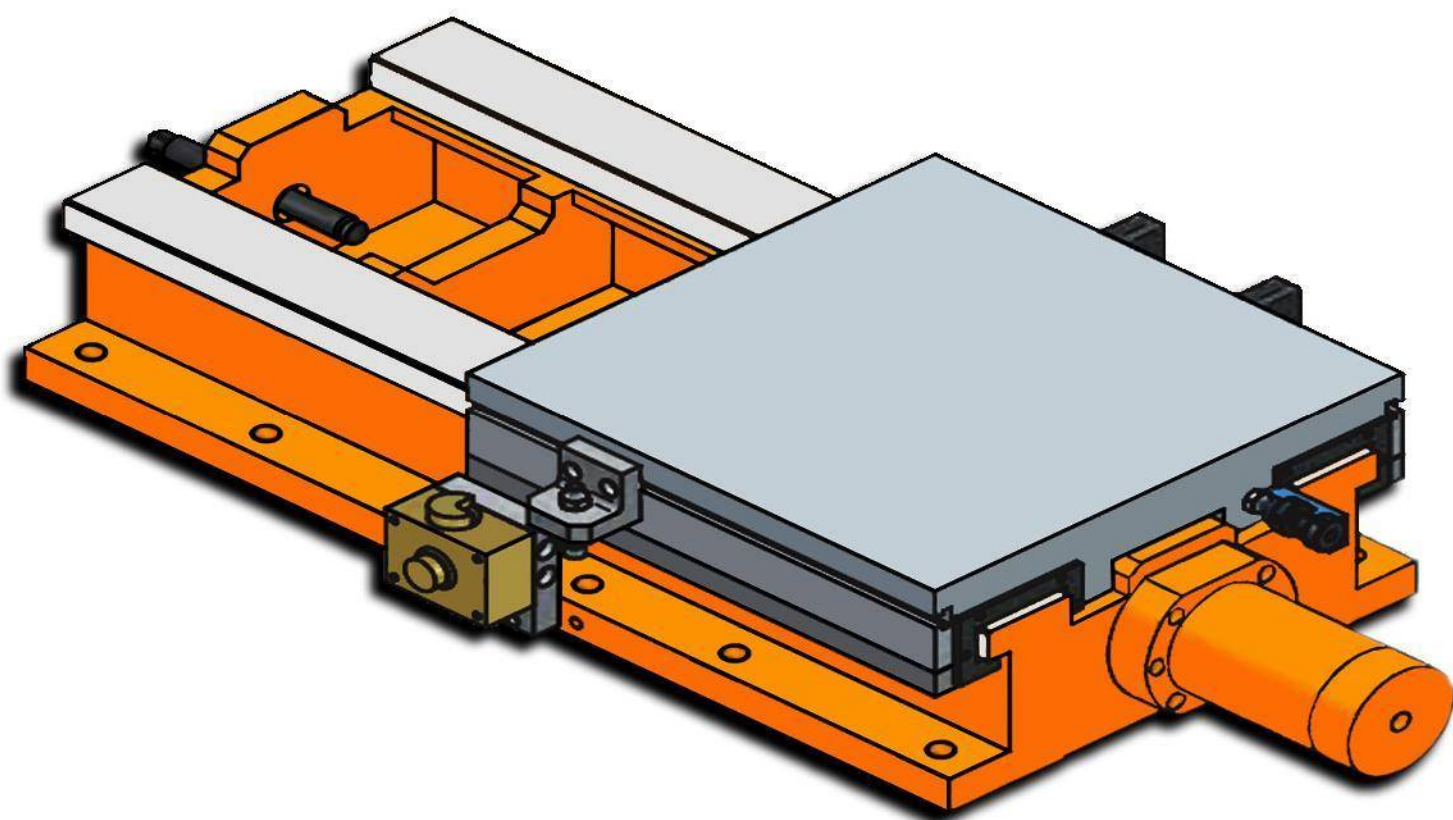

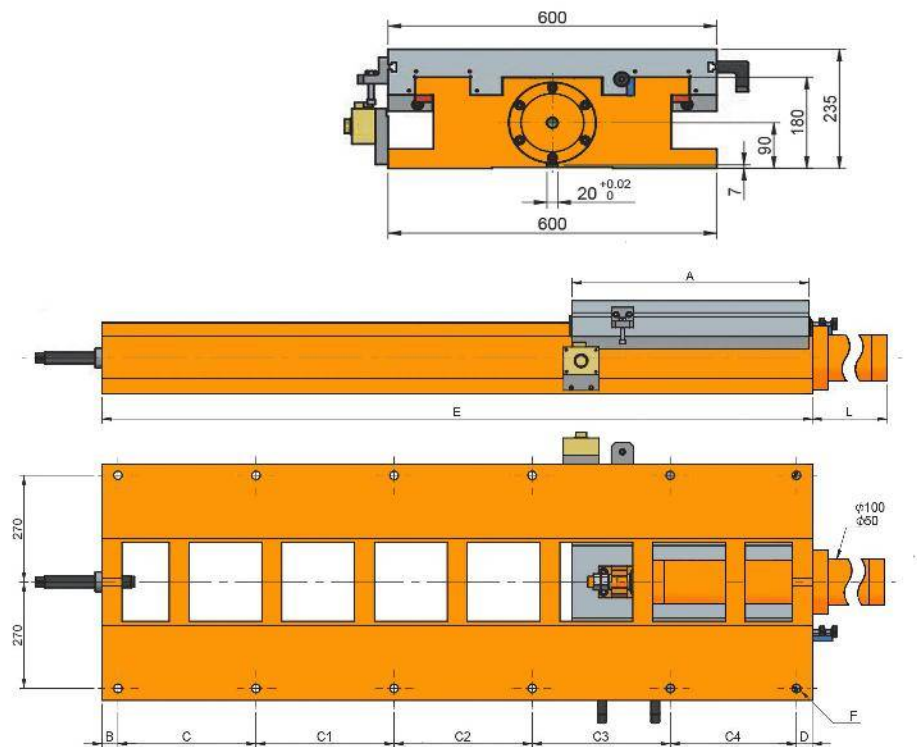

Características & Dimensiones

Modelo	HS600-600/1800
Ancho Del Perfil	600.00
A	600.00
B	40.00
C	350.00
C1	350.00
C2	350.00
C3	350.00
C4	320.00
C5	-
D	40.00
E	1,800.00
Longitud Del Pistón	964.00
Longitud Total Del Dispositivo	2,764.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø22
Carrera Máxima De La Corredera	1,180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	720.00

*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.





SERIE HS-H

CORREDERAS CON
MOVIMIENTO HIDRÁULICO
DE ALTO DESEMPEÑO

HS250-300/420H

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

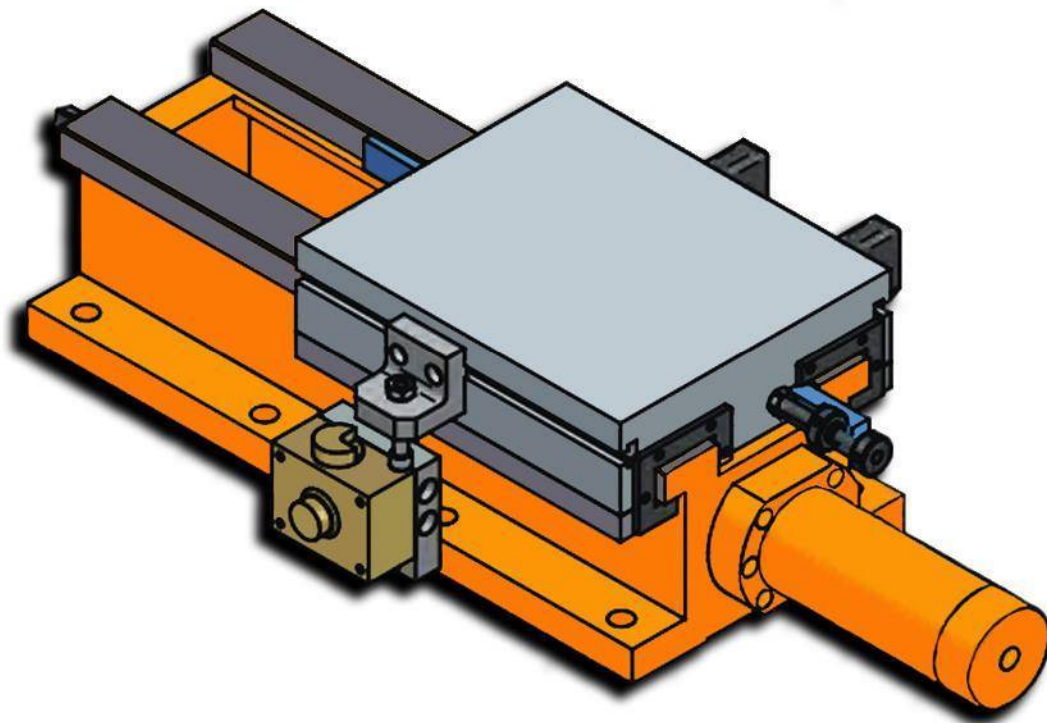

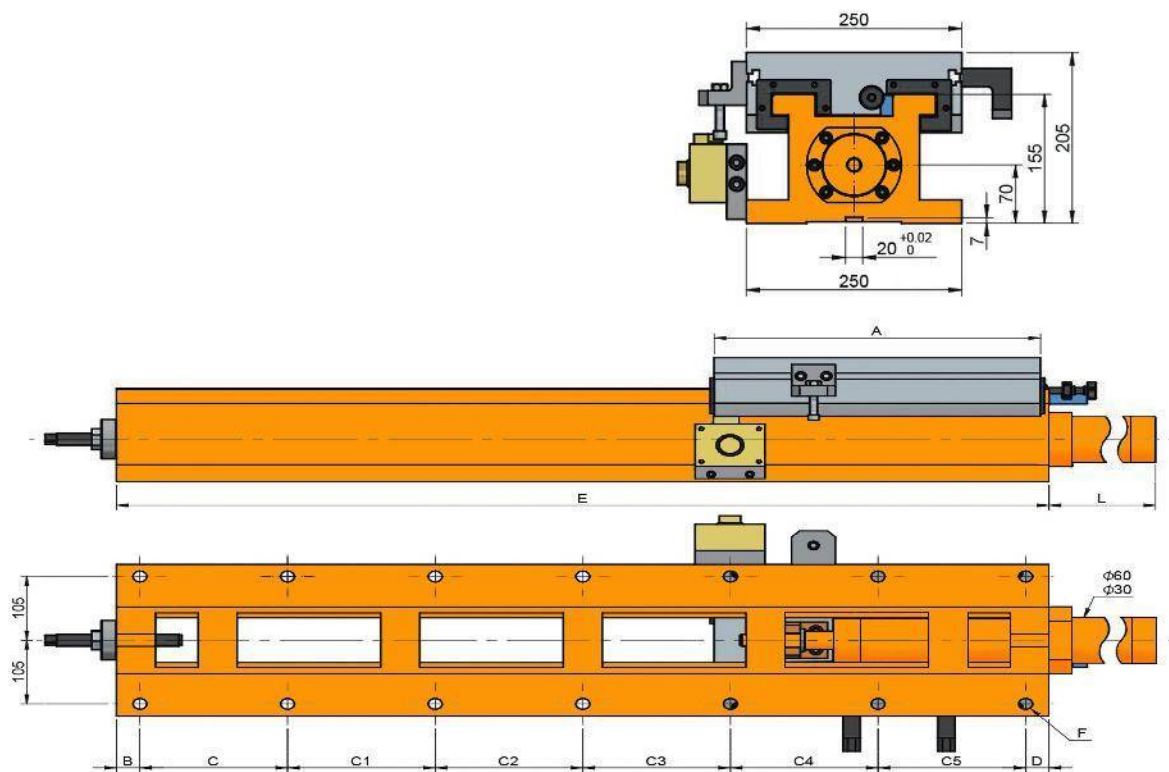

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-300/420H
Ancho Del Perfil	250.00
A	300.00
B	35.00
C	150.00
C1	200.00
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	35.00
E	420.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	495.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	92.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS250-300/560H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

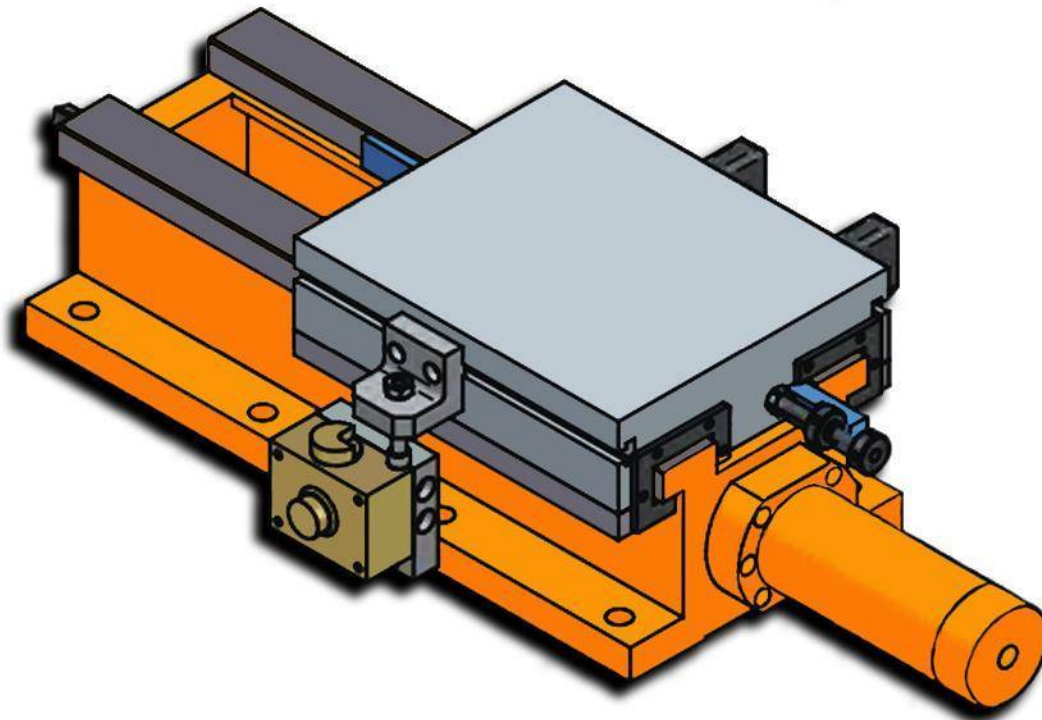

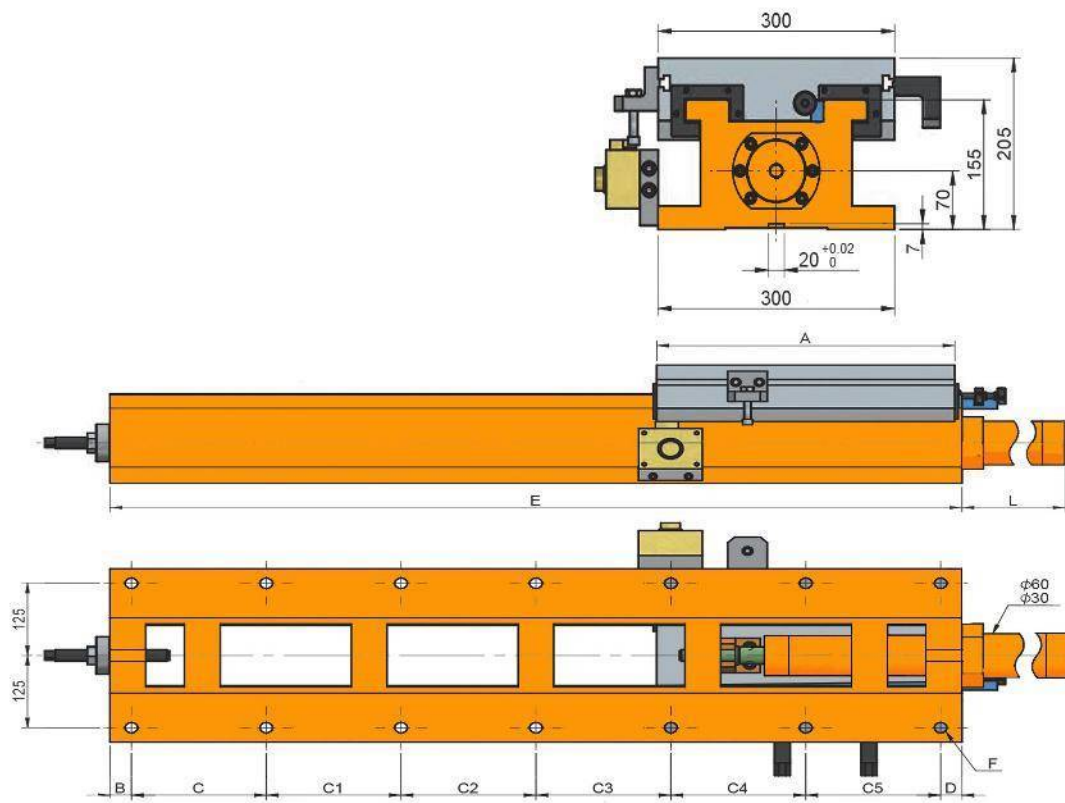

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-300/560H
Ancho Del Perfil	250.00
A	300.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	224.00
Longitud Total Del Dispositivo	784.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	240.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	100.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS250-420/560H

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

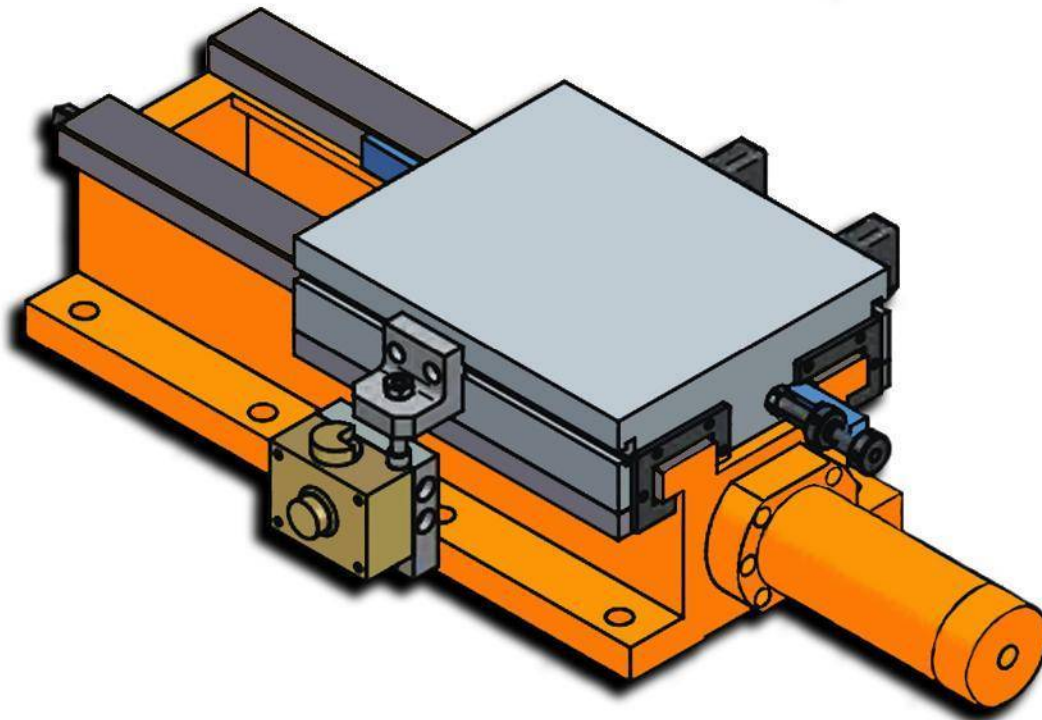

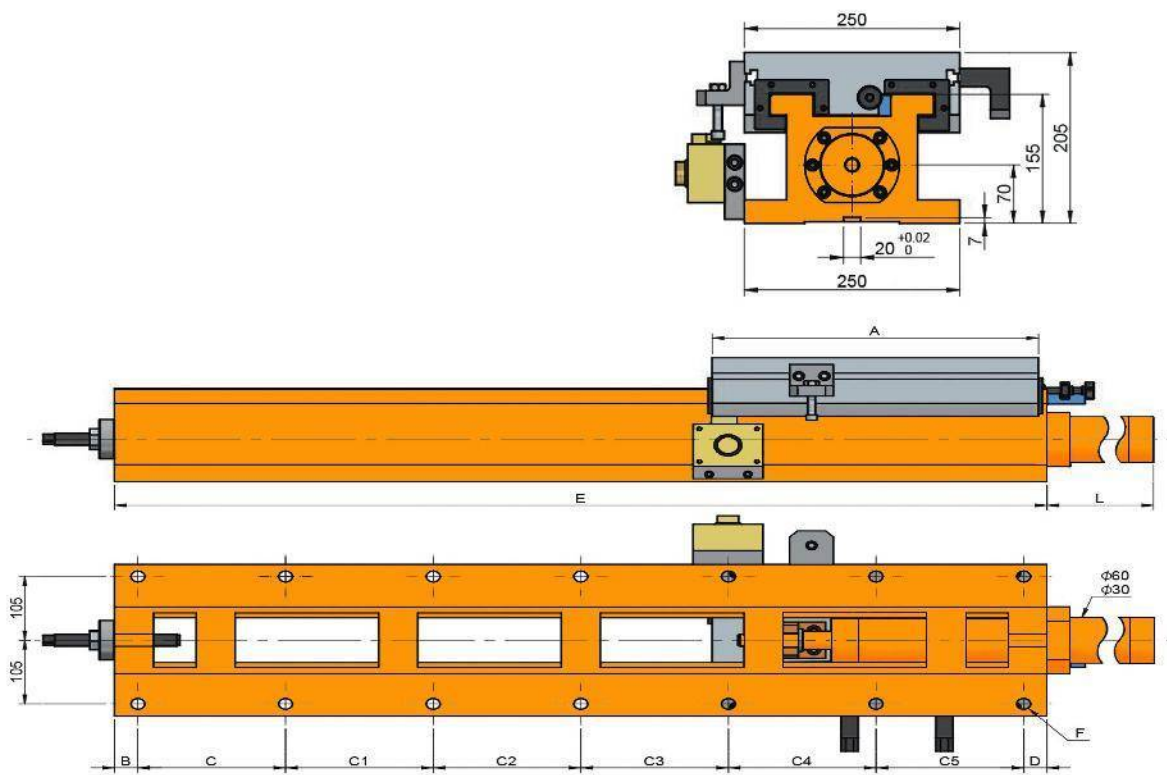

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/560H
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	635.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	108.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS250-420/670

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

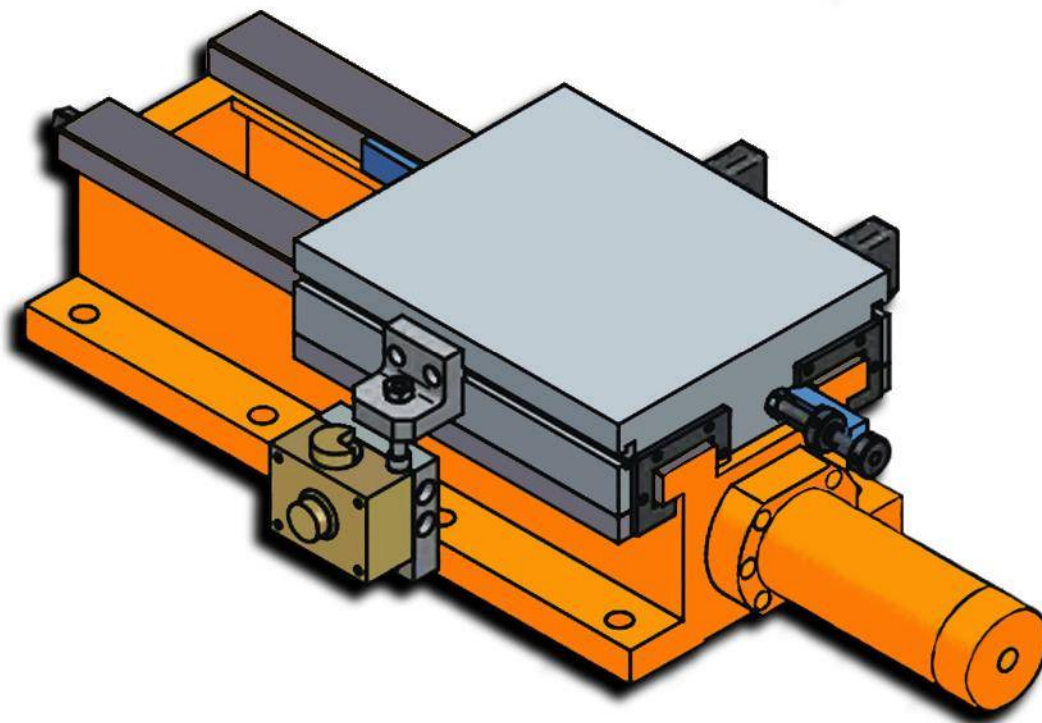

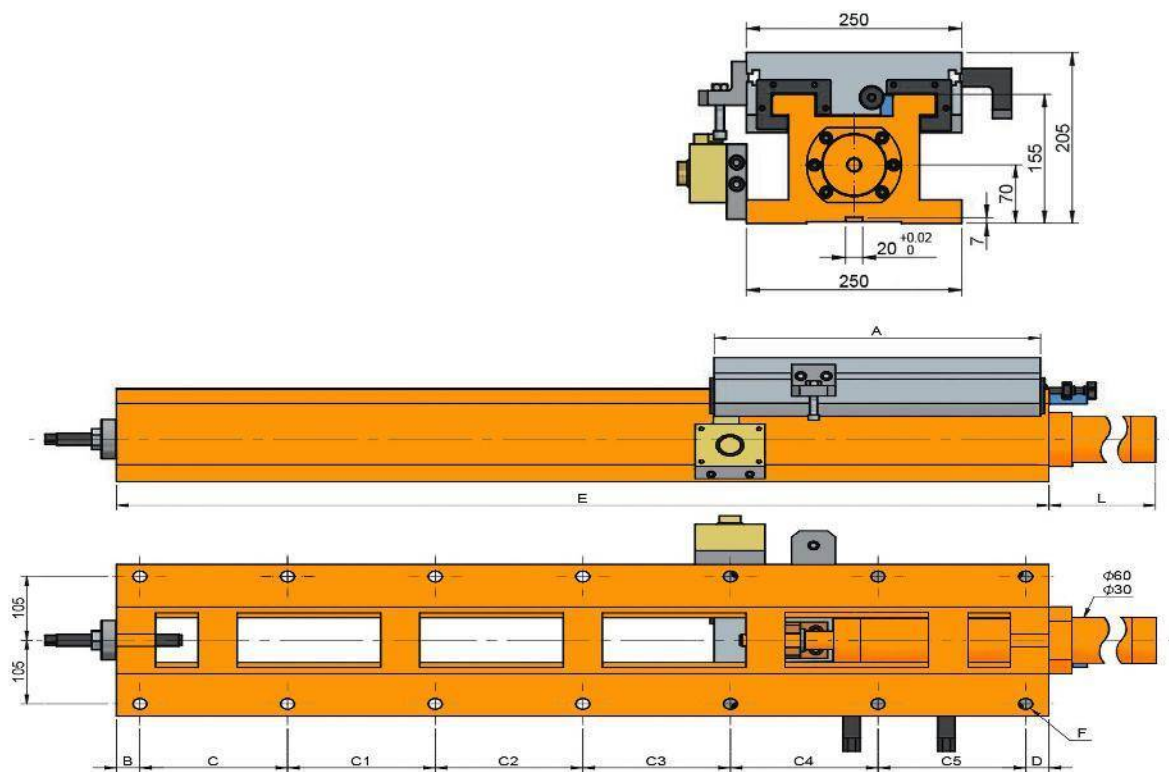

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/670H
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	35.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	745.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	130.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS250-420/750H

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

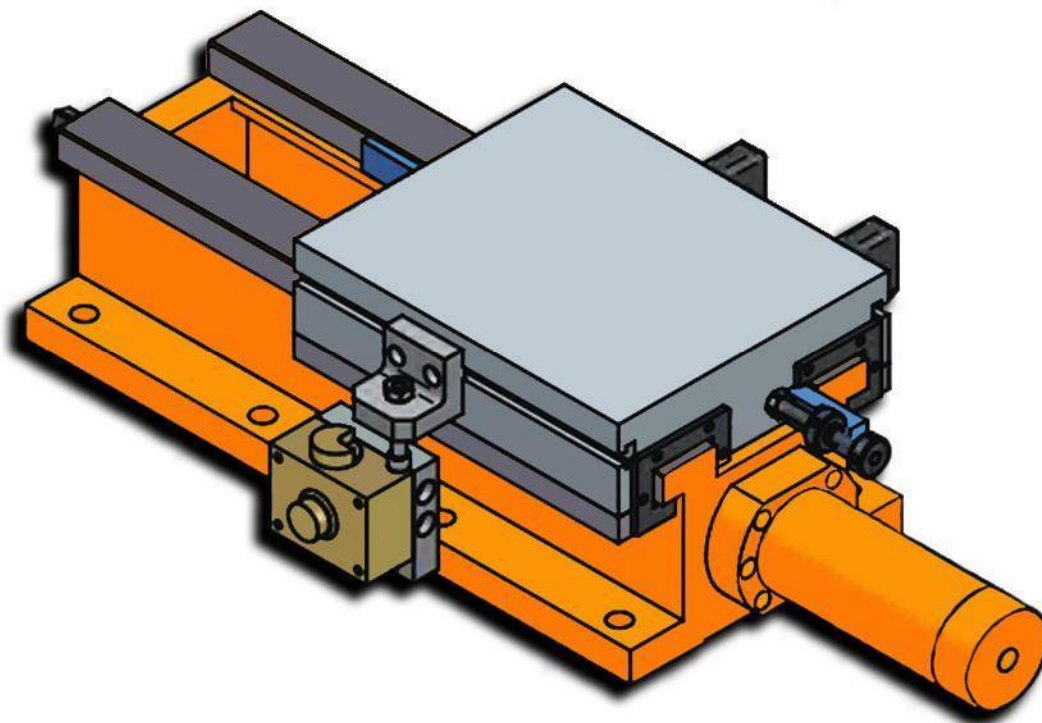

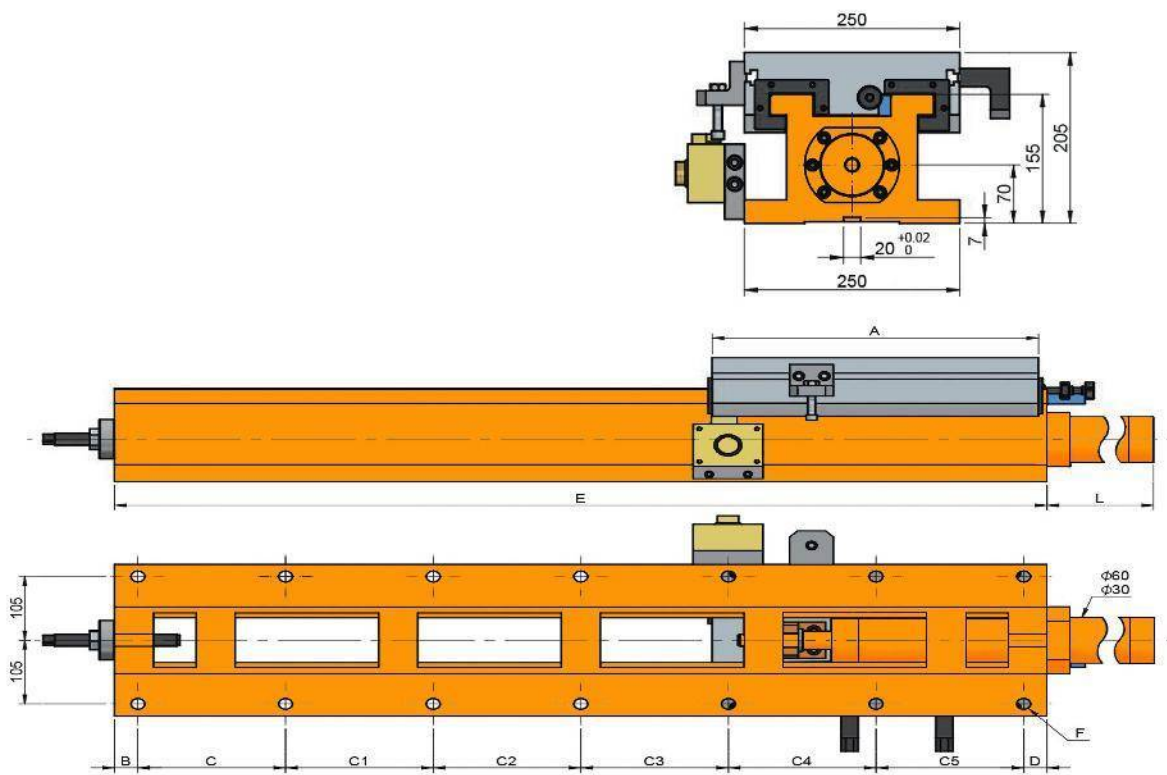

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/750H
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	25.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	140.00
C4	140.00
C5	-
D	25.00
E	750.00
Longitud Del Pistón	179.00
Longitud Total Del Dispositivo	929.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	310.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	148.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS250-420/940H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

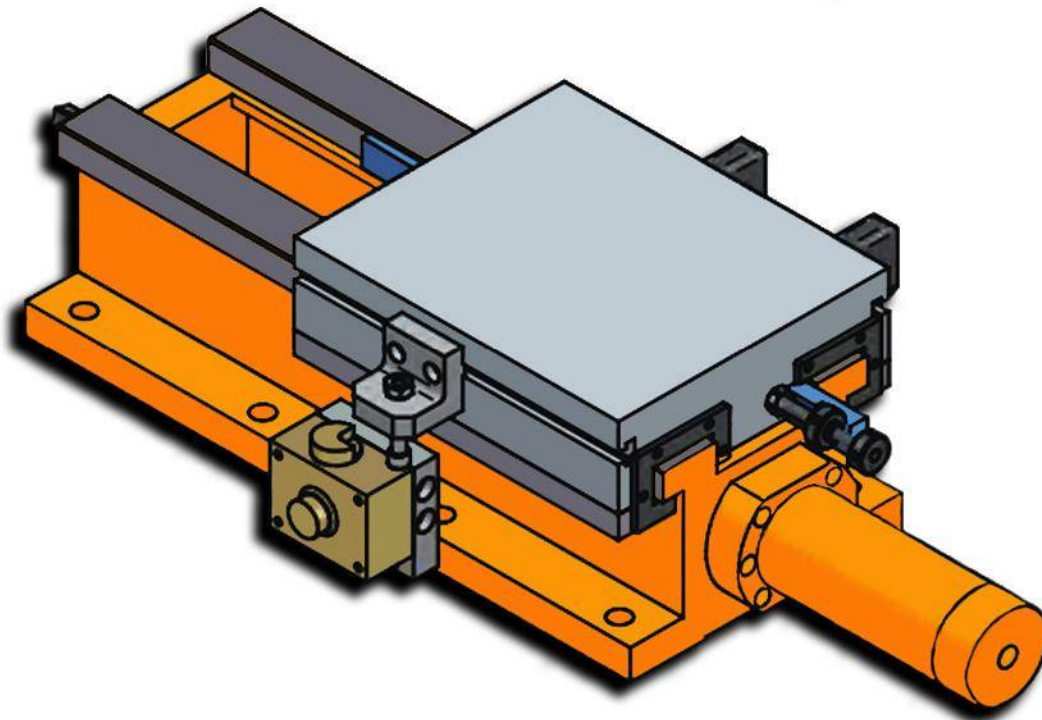

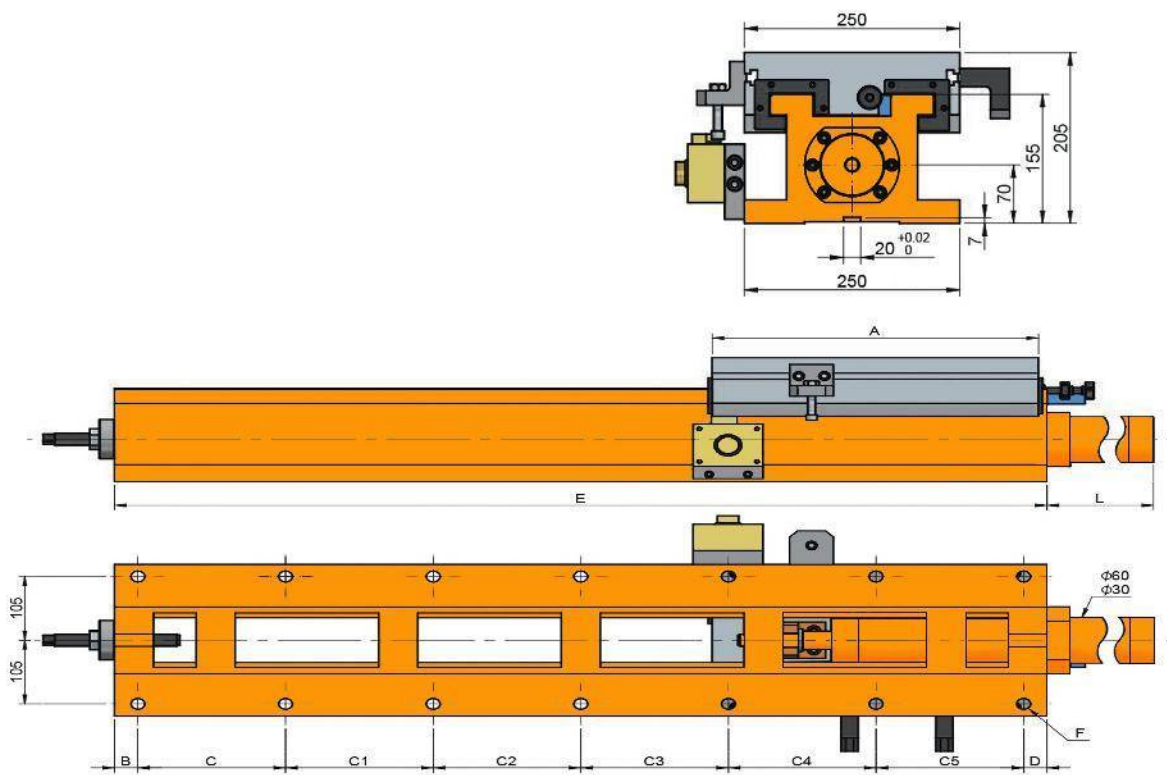

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/940H
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	175.00
C5	-
D	30.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	368.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,308.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	500.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	178.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS250-420/1200H

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

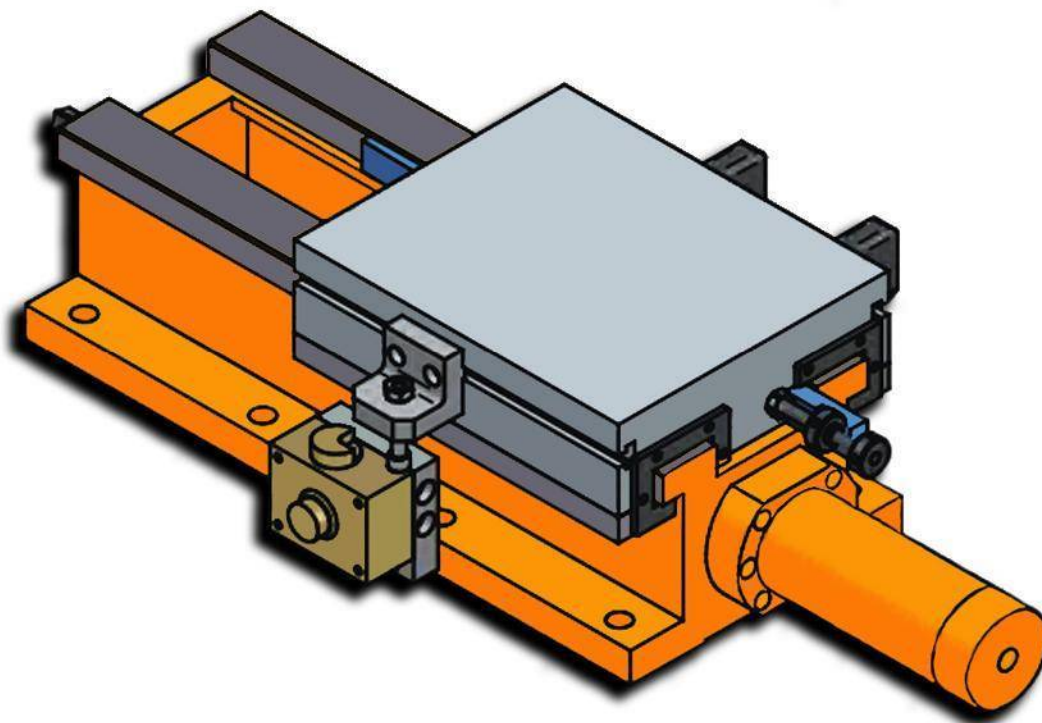

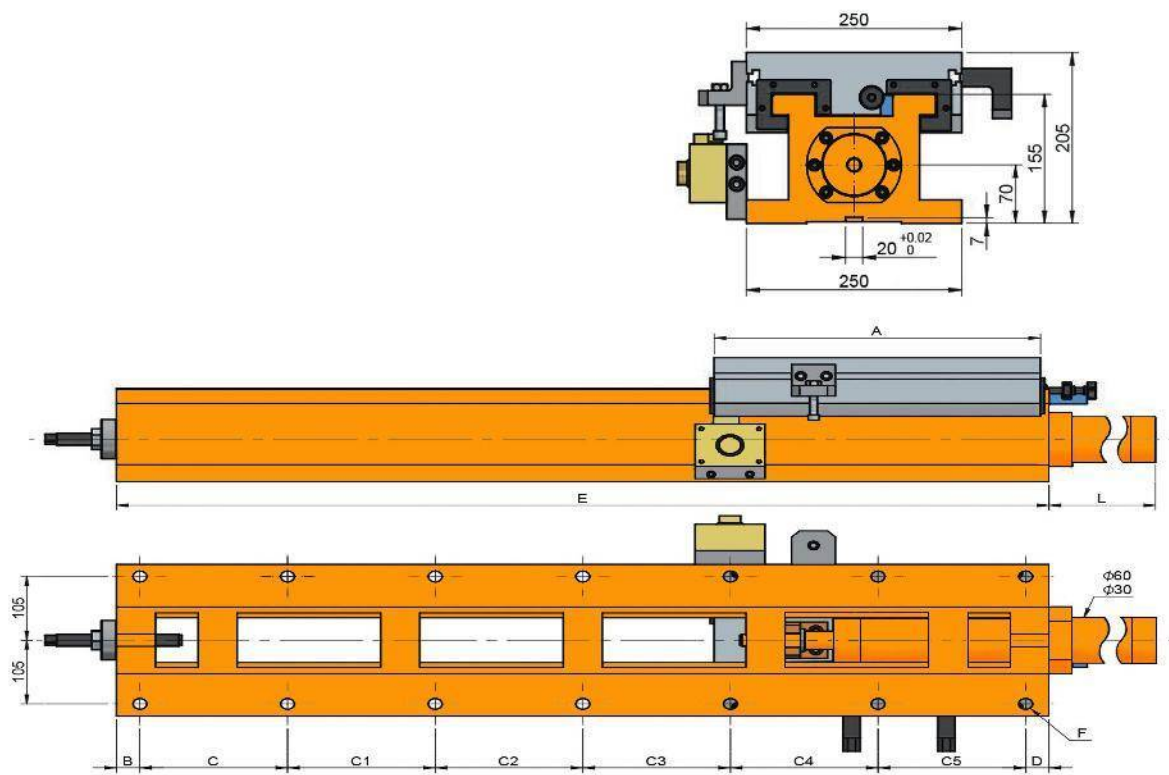

Características & Dimensiones


Modelo	HS250-420/1200H
Ancho Del Perfil	250.00
A	420.00
B	30.00
C	190.00
C1	190.00
C2	190.00
C3	190.00
C4	190.00
C5	190.00
D	30.00
E	1200.00
Longitud Del Pistón	628.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,828.00
Paso Del Tornillo Patrón	14 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	760.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	215.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-300/420H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

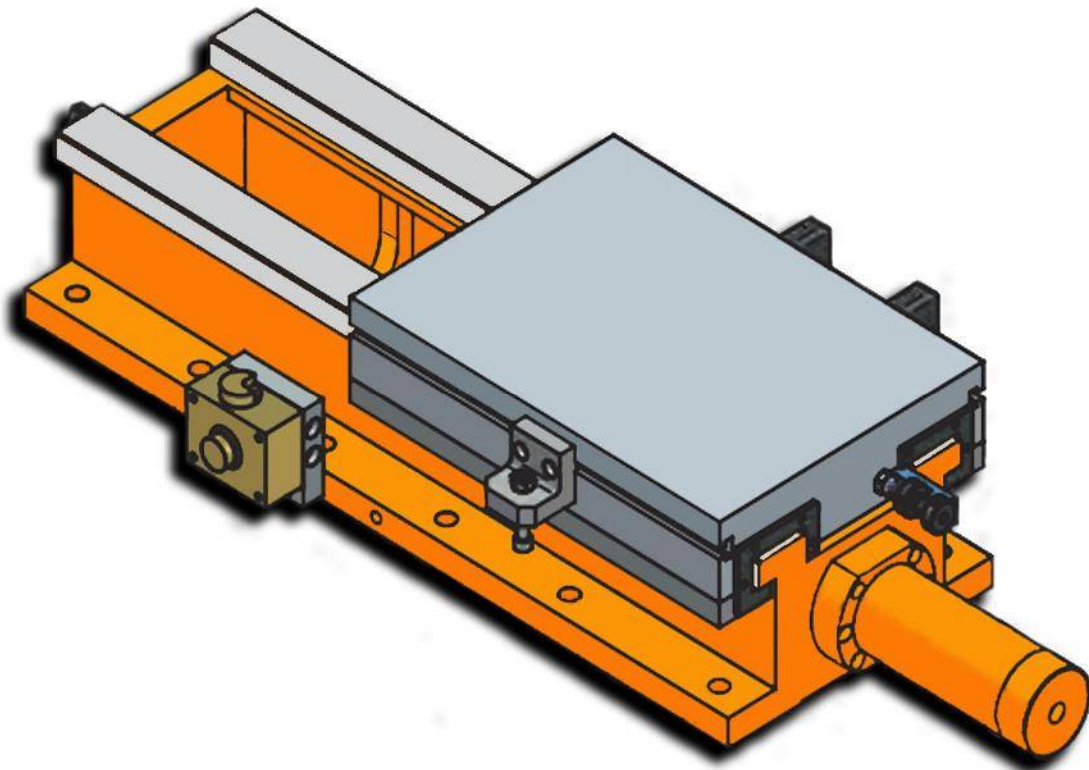

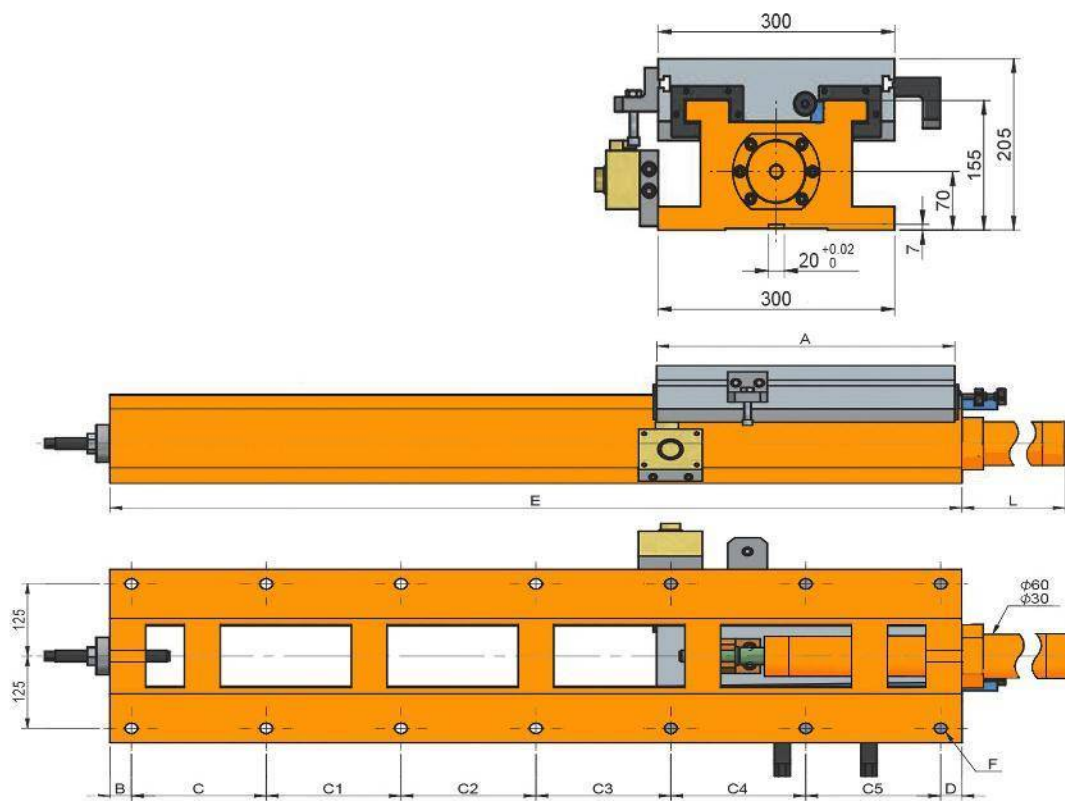

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-300/420H
Ancho Del Perfil	300.00
A	300.00
B	35.00
C	150.00
C1	200.00
C2	-
C3	-
C4	-
C5	-
D	35.00
E	420.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	495.00
Paso Del Tornillo Patrón	6 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	120.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-360/560H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

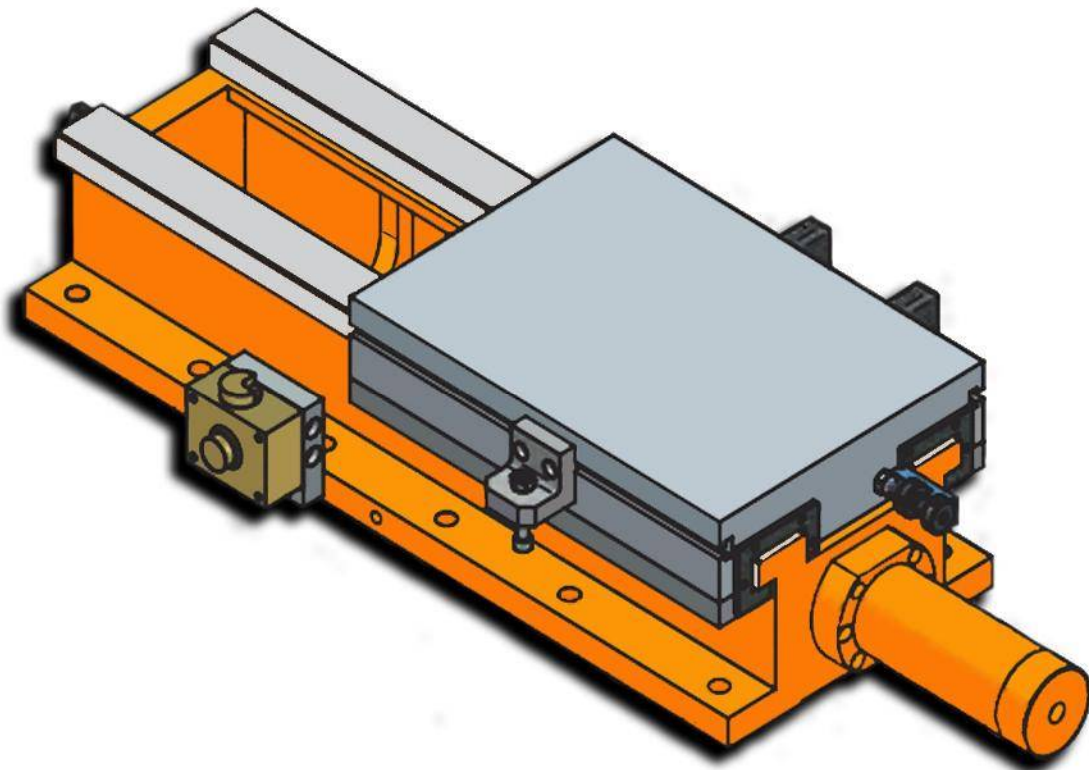

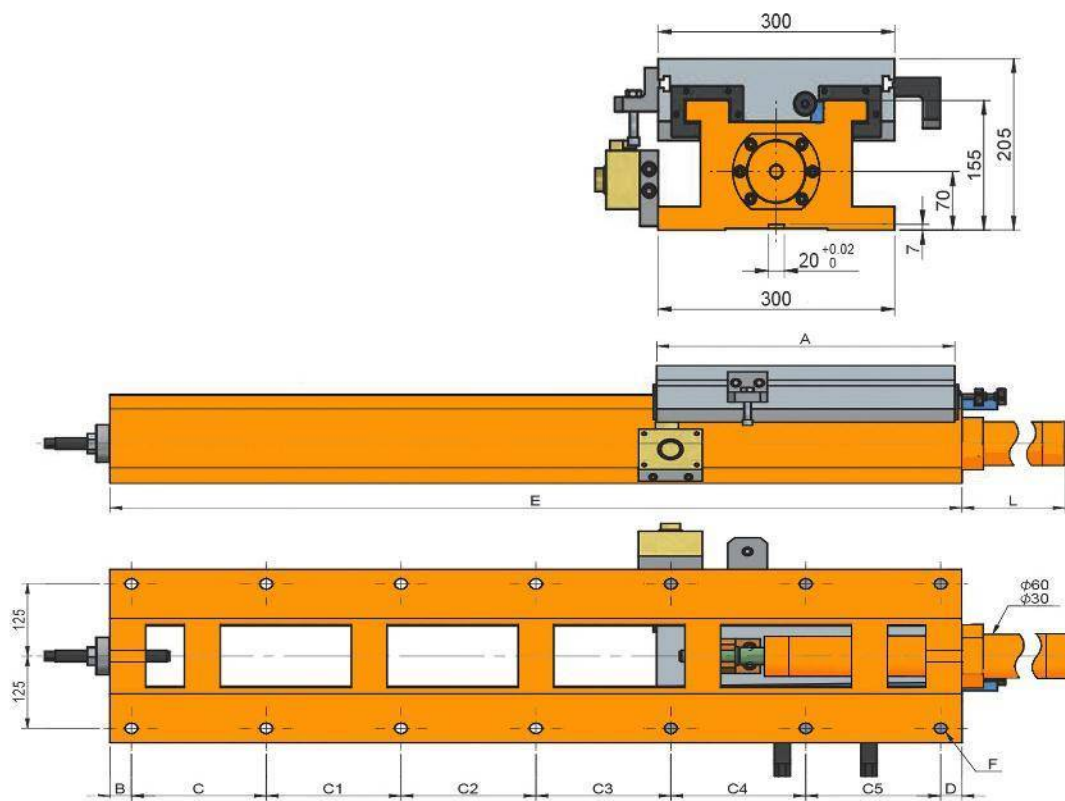

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-360/560H
Ancho Del Perfil	300.00
A	360.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	635.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	140.00


*** Redondez ≤ 0.003.

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-420/560H

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

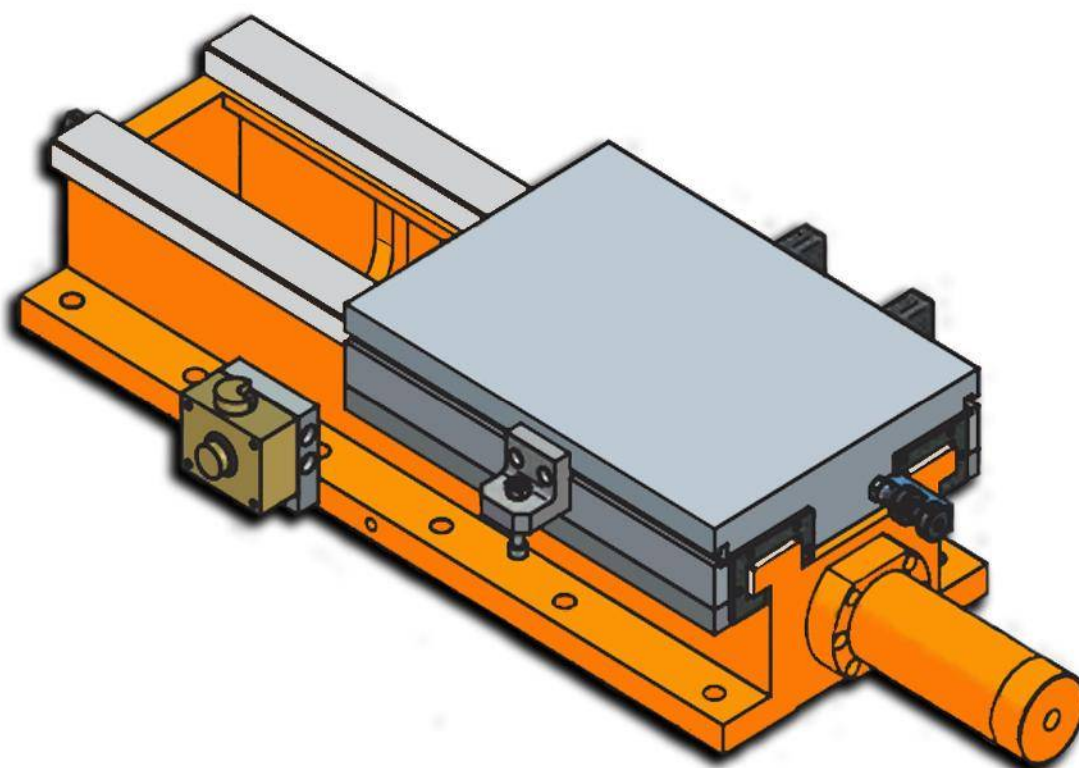

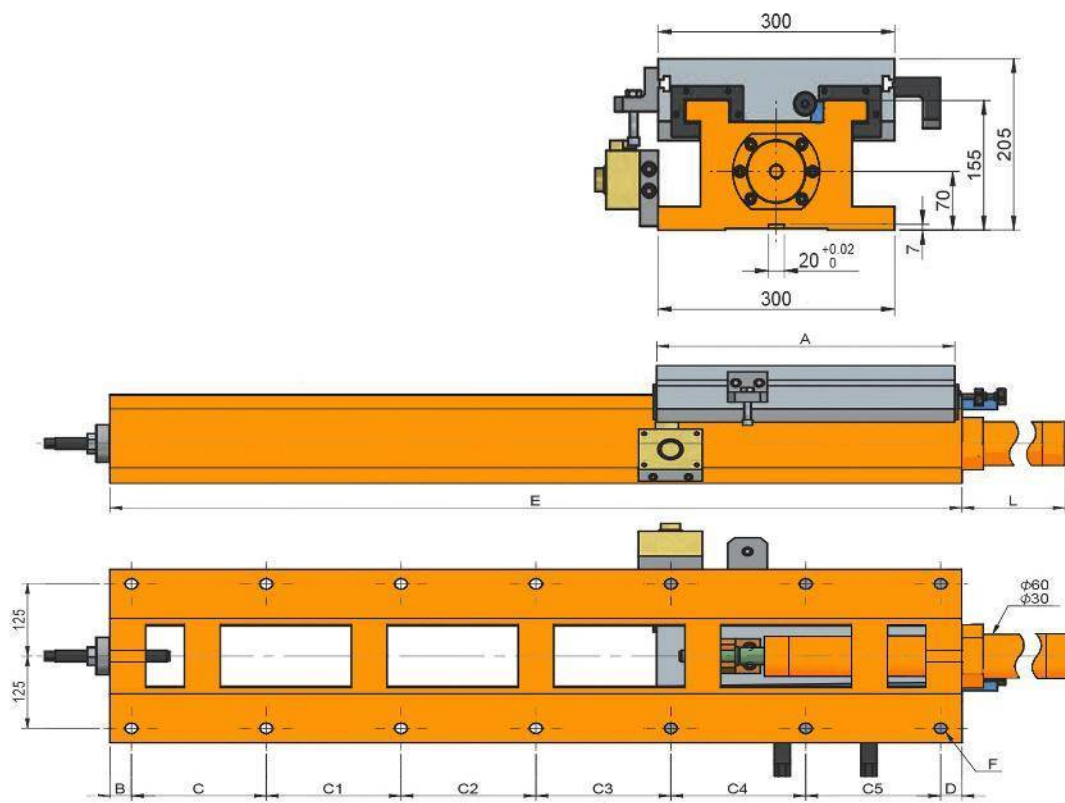

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/560H
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	165.00
C1	165.00
C2	165.00
C3	-
C4	-
C5	-
D	30.00
E	560.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	635.00
Paso Del Tornillo Patrón	8 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	144.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-420/670H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

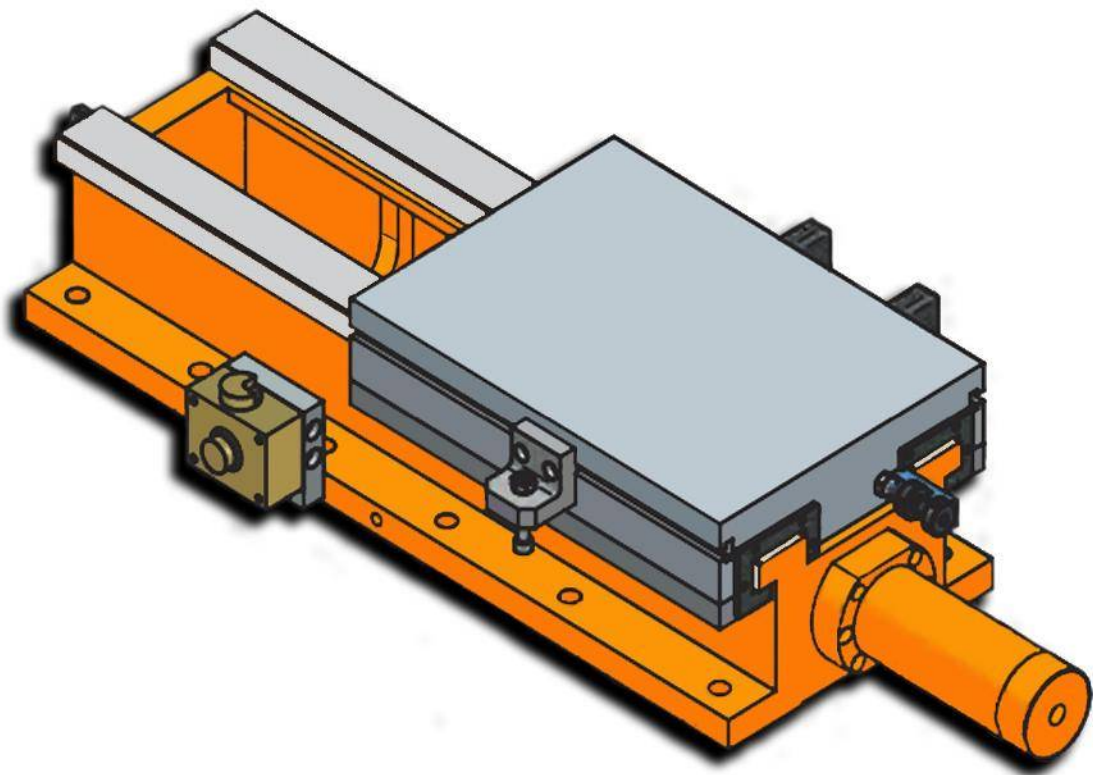

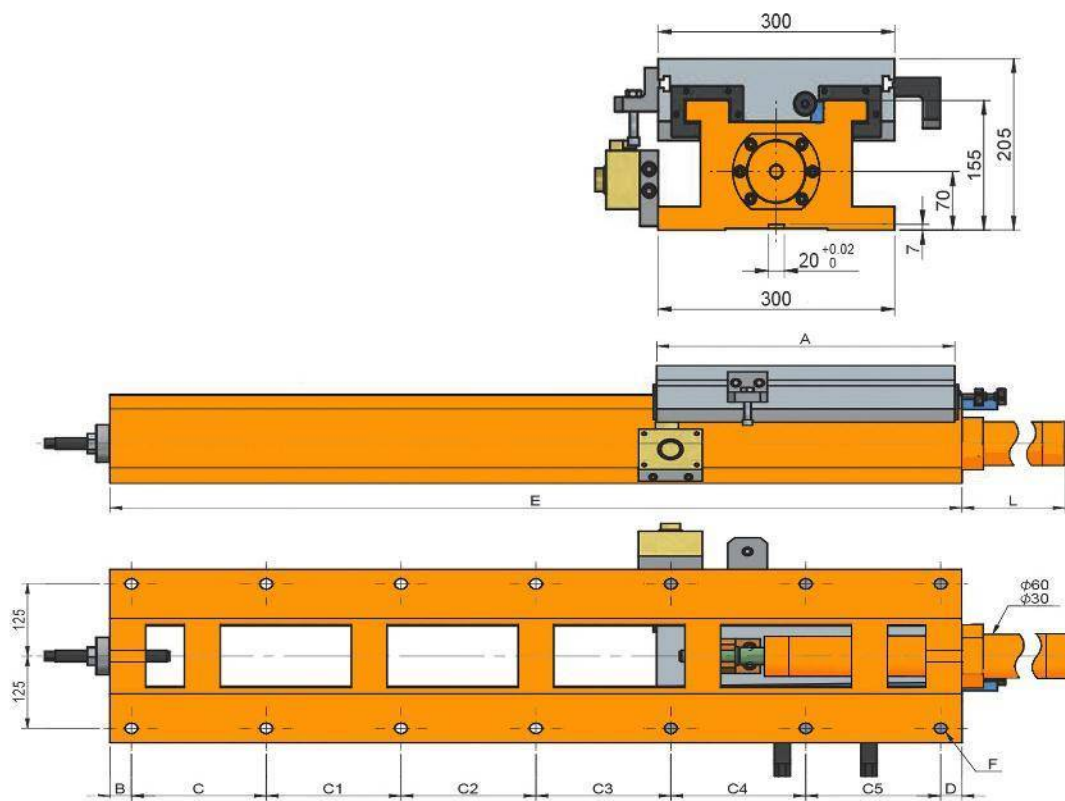

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/670H
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	180.00
C4	-
C5	-
D	34.00
E	670.00
Longitud Del Pistón	75.00
Longitud Total Del Dispositivo	745.00
Paso Del Tornillo Patrón	10 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	230.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	178.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-420/800H

Corredera Con
Movimiento Hidráulico

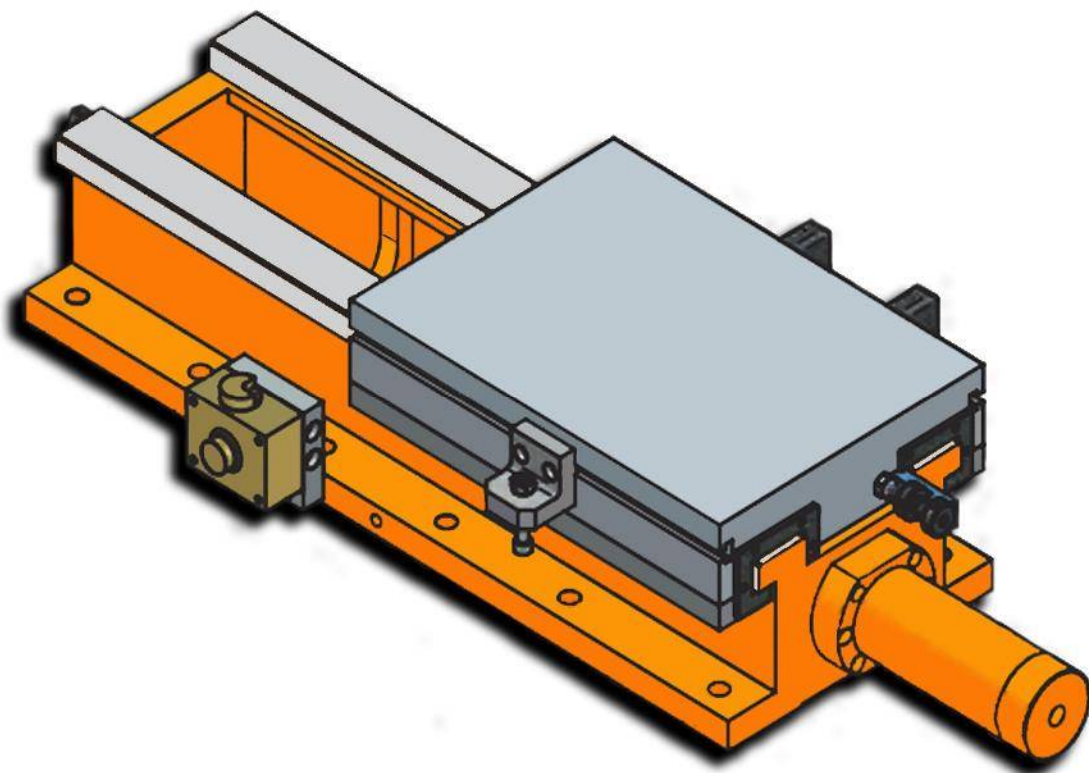

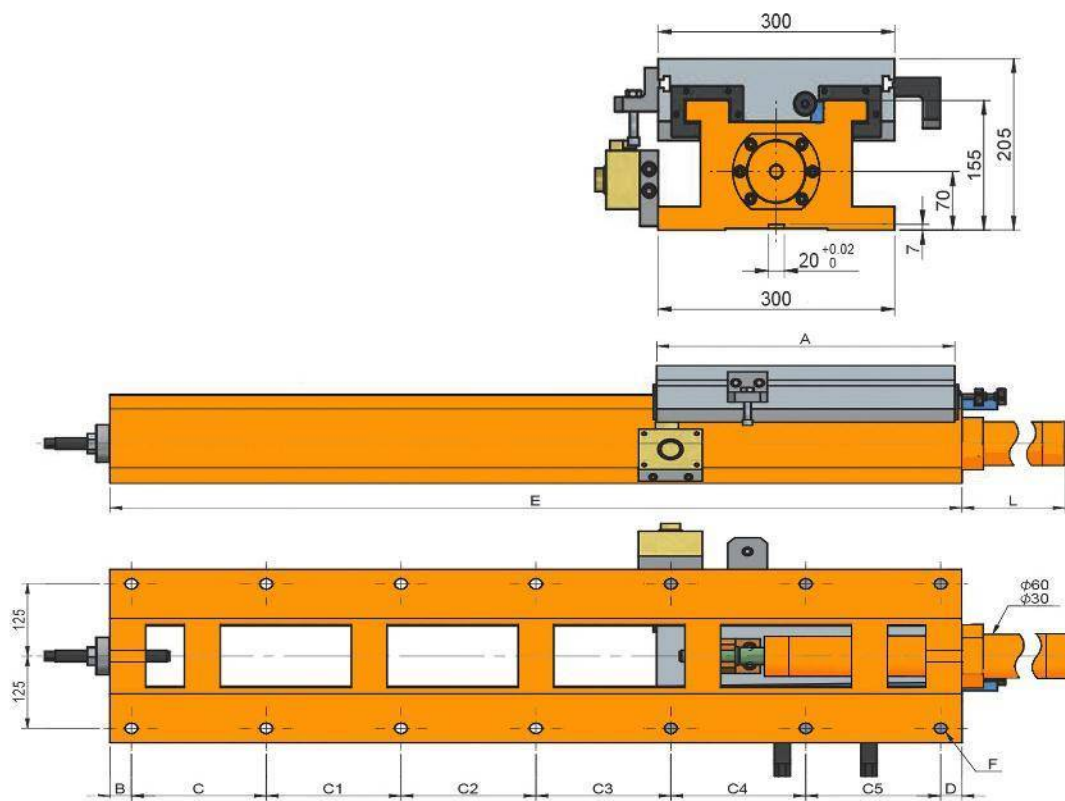

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/800H
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	140.00
C1	140.00
C2	140.00
C3	140.00
C4	170.00
C5	-
D	35.00
E	800.00
Longitud Del Pistón	224.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,024.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	360.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	195.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-420/940H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

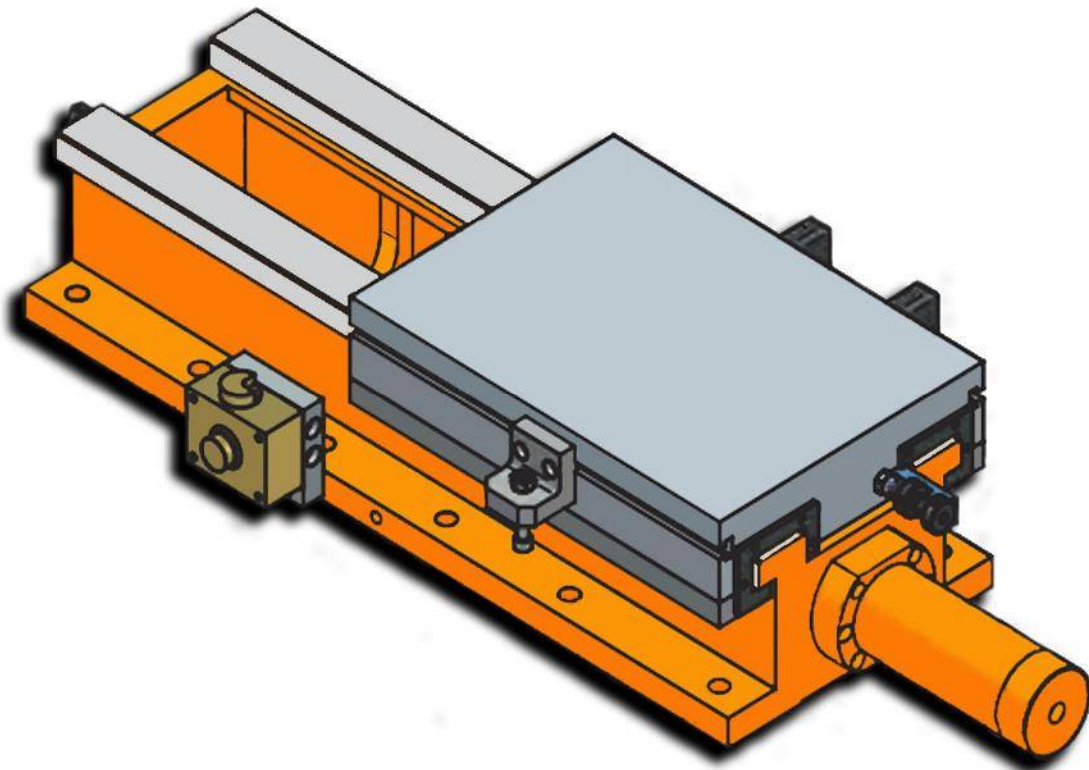

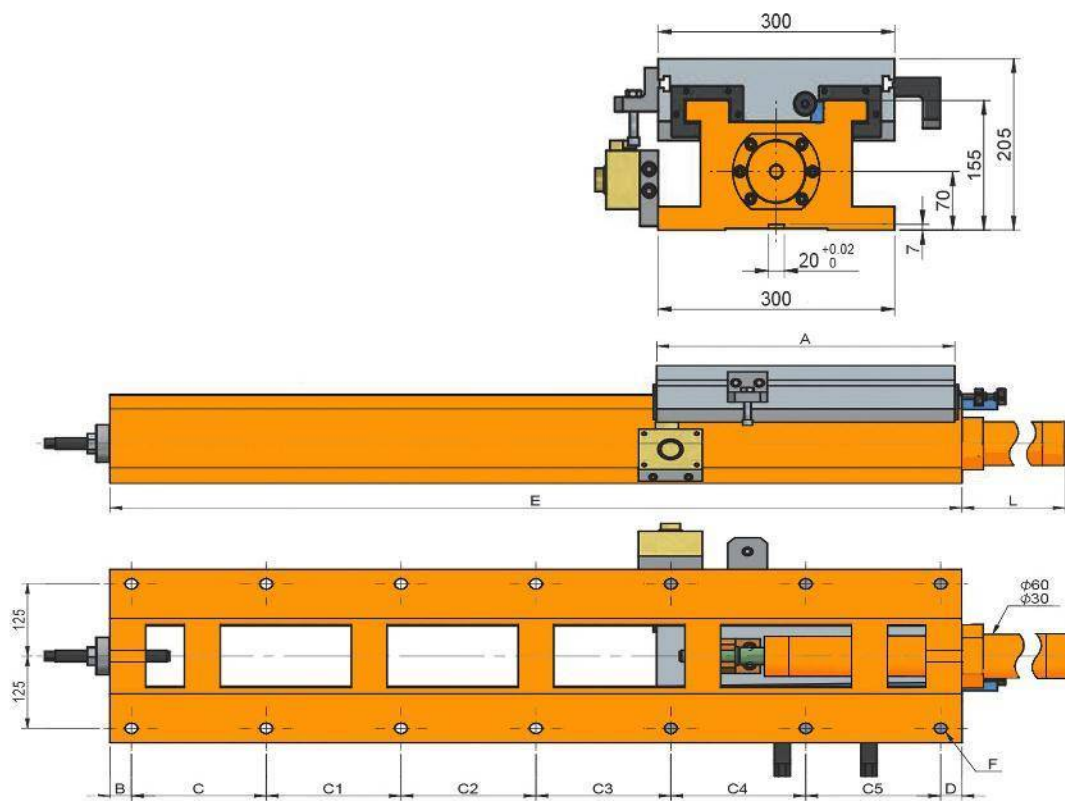

Características & Dimensiones


Modelo	HS300-420/940H
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	35.00
C	175.00
C1	175.00
C2	175.00
C3	175.00
C4	175.00
C5	-
D	30.00
E	940.00
Longitud Del Pistón	368.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,308.00
Paso Del Tornillo Patrón	12 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	500.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	210.00


*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

HS300-420/1200H

Corredera Con Movimiento Hidráulico

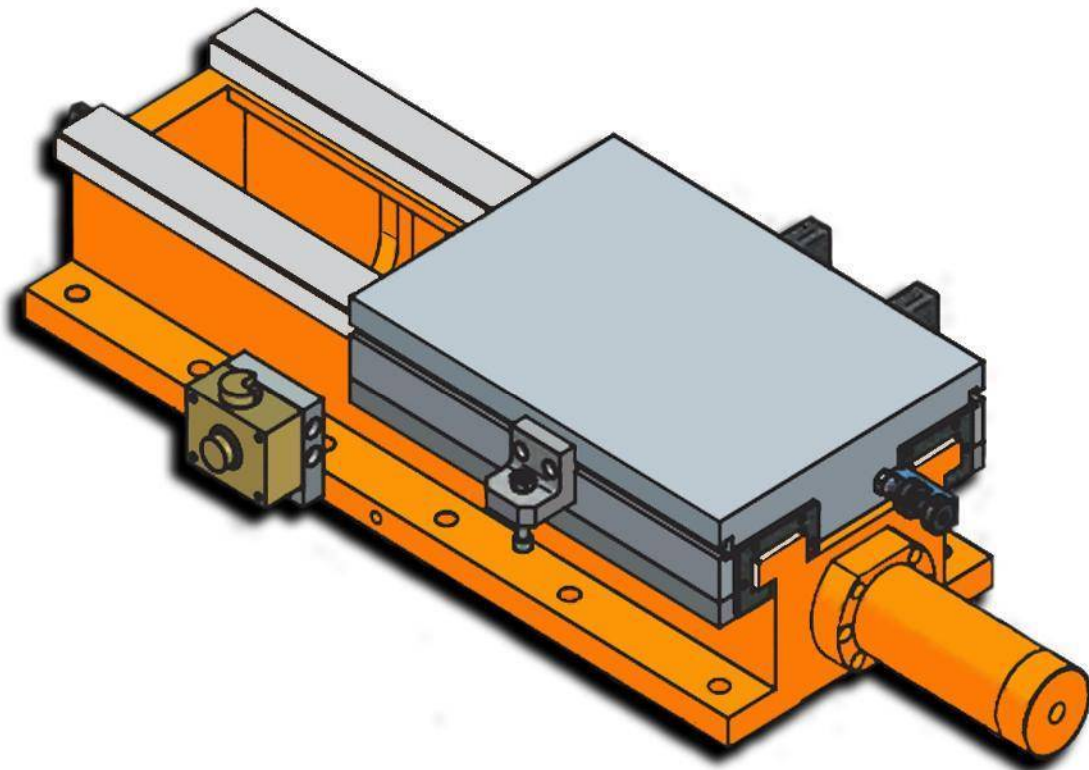

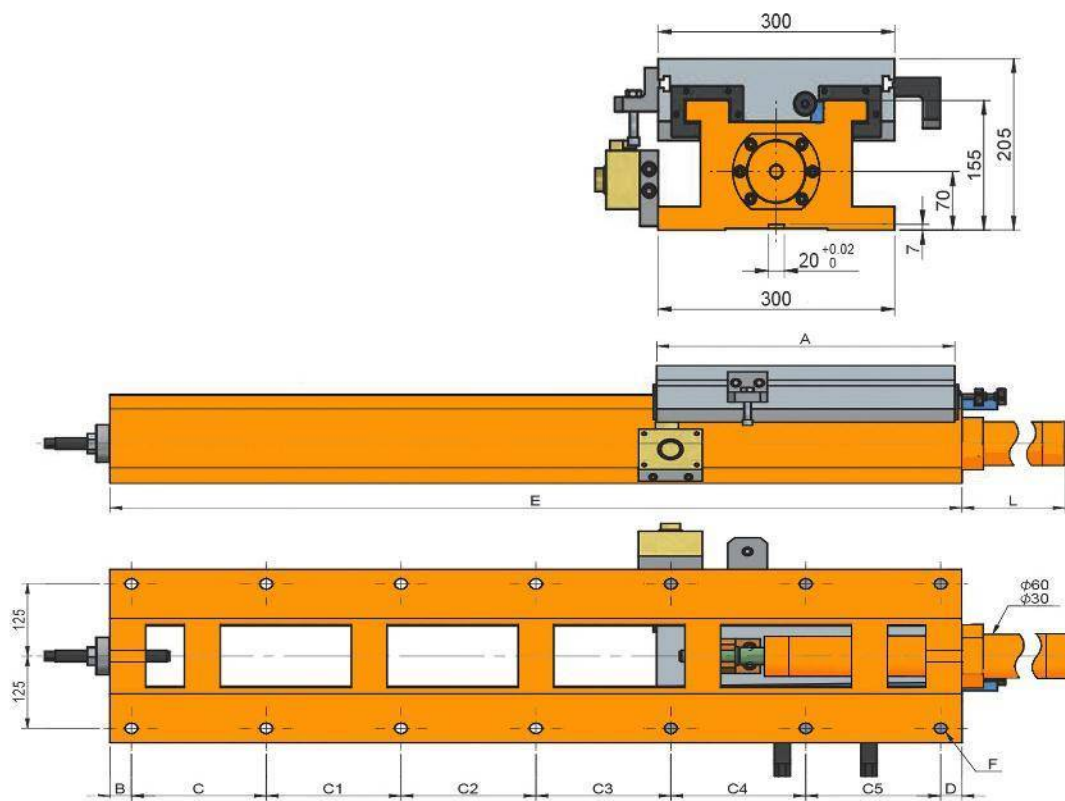

Características & Dimensiones

Modelo	HS300-420/1200H
Ancho Del Perfil	300.00
A	420.00
B	30.00
C	190.00
C1	190.00
C2	190.00
C3	190.00
C4	190.00
C5	190.00
D	30.00
E	1200.00
Longitud Del Pistón	628.00
Longitud Total Del Dispositivo	1,828.00
Paso Del Tornillo Patrón	14 - Ø18
Carrera Máxima De La Corredera	760.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	246.00

*** Redondez ≤ 0.003 .

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.



SERIE NXT

MESAS INDEXADORAS
CNC DE
ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO

NXT-250H

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico Horizontal




Características & Dimensiones




Modelo		NXT-250R
Diámetro De La Mesa		Ø250
Diámetro De La Perforación Central		Ø55 H7
Diámetro De La Perforación Central		Ø30
Altura Del Centro Verticalmente		170.00
Altura Total Horizontalmente		200.00
Ancho De Las Ranuras "T"		12 H7
Espesor Del Bloque Guía		18 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	16.60
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	8ai
	MITSUBISHI	HF-104 / 154
	SIEMENS	1FK7063
	HEIDENHAIN	QSY116E

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

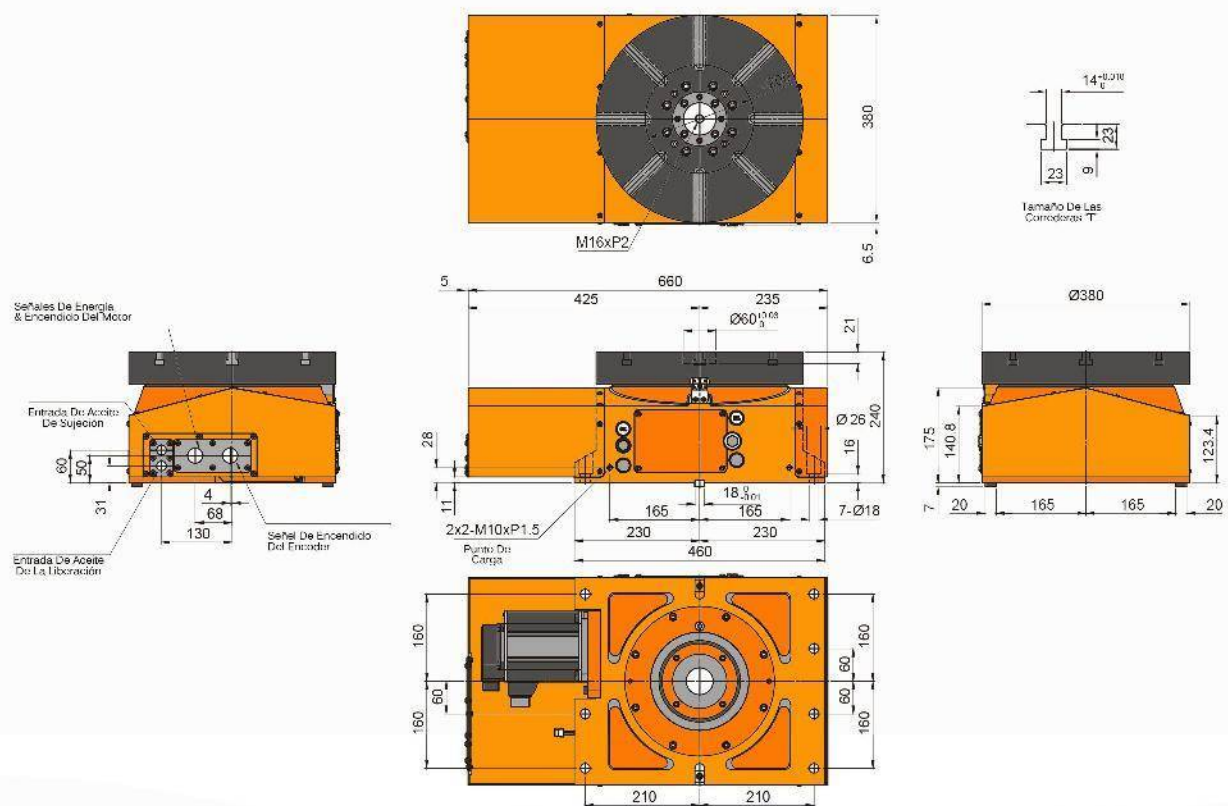

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-250H
Relación De Engranés		1/120
Torque De Rotación (Kg-m)		48.00
Torque De Sujeción (Kg)		1,500.00
Torque De Sujeción (Kg-m)		300.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		300.00
Peso Neto (Kg)		198.00

*** Redondez ≤ 0.003 .

***** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

NXT-380H

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico Horizontal




Características & Dimensiones




Modelo		NXT-380H
Diámetro De La Mesa		Ø380
Diámetro De La Perforación Central		Ø60 H7
Altura Total De La Mesa		240.00
Ancho De Las Ranuras "T"		14 H7
Espesor Del Bloque Guía		x
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación (°)		5° 1°
Divisiones De La Mesa		72.00 360.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	16.60
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	8a1
	MITSUBISHI	HF-154
	SIEMENS	1FK7063

*** Redondez ≤ 0.003.

***** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

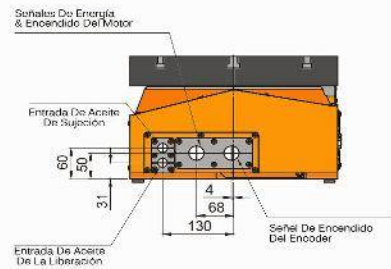

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-380H
Relación De Engranés		1/120
Torque De Rotación (Kg-m)		48.00
Torque De Sujeción (Kg)		2,000.00
Torque De Sujeción (Kg-m)		400.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		350.00
Peso Neto (Kg)		210.00

*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

NXT-500H

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico Horizontal




Características & Dimensiones




Modelo		NXT-500H
Diámetro De La Mesa		500 x 500
Diámetro De La Perforación Central		Ø50 H7
Altura Total De La Mesa		280.00
Ancho De Las Ranuras "T"		18 H7
Espesor Del Bloque Guía		18 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación (°)		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	16.60
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	12a1
	MITSUBISHI	HF-204
	SIEMENS	1FK7063

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

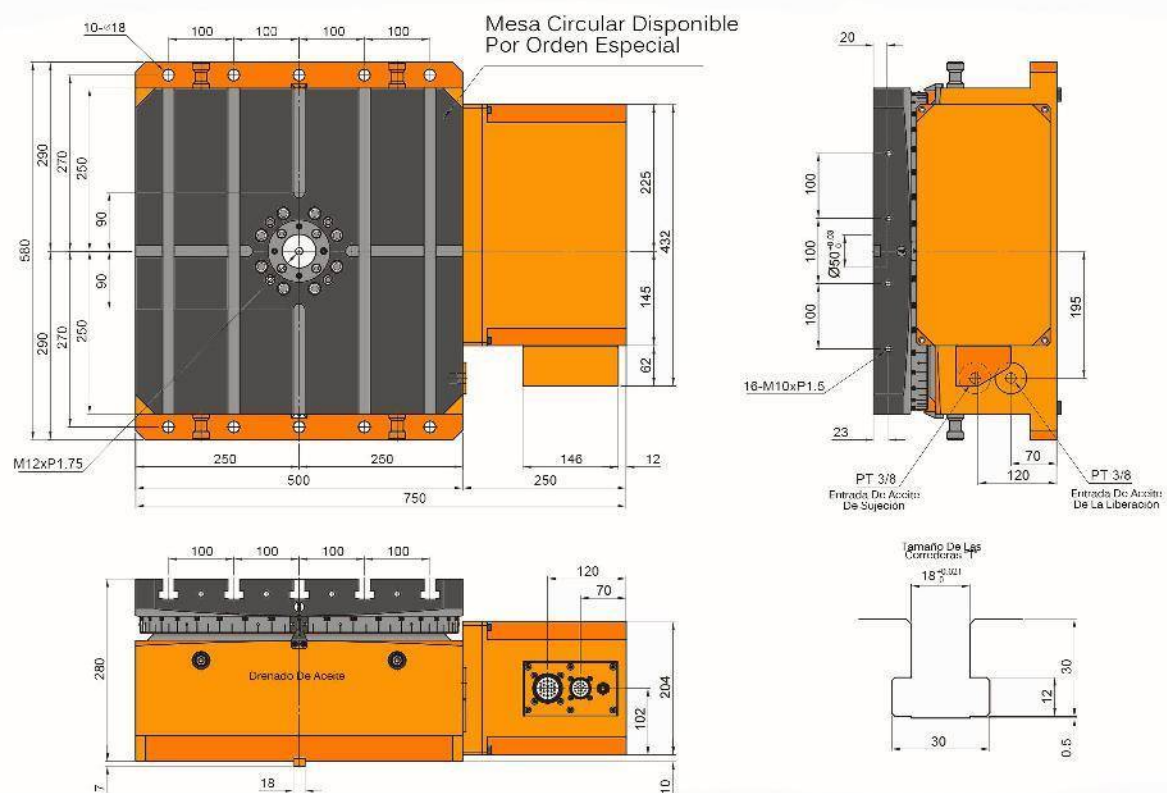

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-500H
Relación De Engranés		1/120
Torque De Rotación (Kg-m)		200.00
Torque De Sujeción (Kg)		2,500.00
Torque De Sujeción (Kg-m)		500.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		1,200.00
Peso Neto (Kg)		300.00

*** Redondez ≤ 0.003 .

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

NXT-630H

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico Horizontal







Características & Dimensiones




Modelo		NXT-630H
Diámetro De La Mesa		630 x 630
Diámetro De La Perforación Central		Ø50 H7
Altura Total De La Mesa		320.00
Ancho De Las Ranuras "T"		20 H7
Espesor Del Bloque Guía		20 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación (°)		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	11.10
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	12a1
	MITSUBISHI	HF-204S
	SIEMENS	1FK7063

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

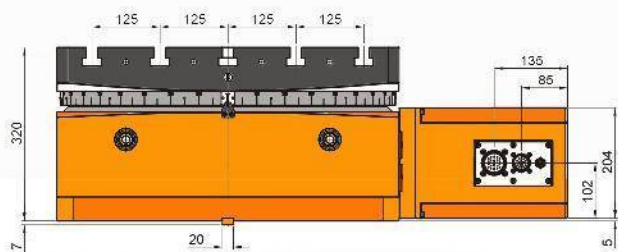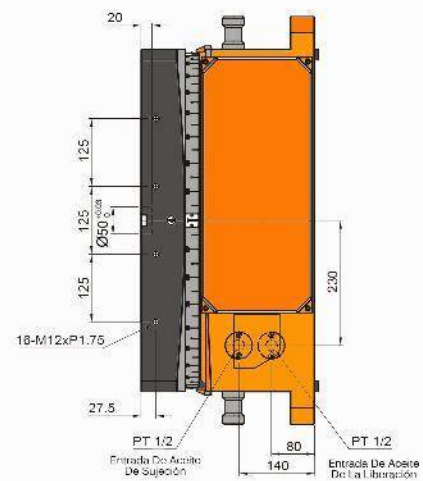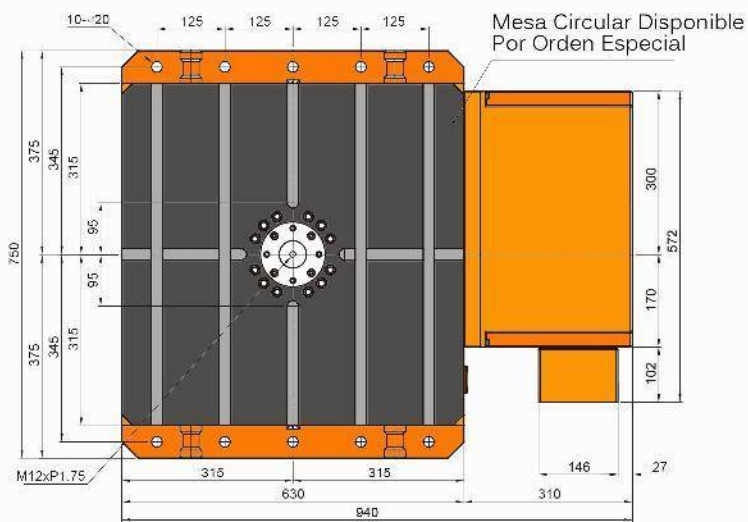

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-630H
Relación De Engranés		1/180
Torque De Rotación (Kg-m)		280.00
Torque De Sujeción (Kg)		4,000.00
Torque De Sujeción (Kg-m)		600.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		2,500.00
Peso Neto (Kg)		550.00
*** Redondez ≤ 0.003. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.		

NXT-800H

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico Horizontal




Características & Dimensiones




Modelo		NXT-800H
Diámetro De La Mesa		800 x 800
Diámetro De La Perforación Central		Ø60 H7
Altura Total De La Mesa		380.00
Ancho De Las Ranuras "T"		22 H7
Espesor Del Bloque Guía		20 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación (°)		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	11.10
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	22ai
	MITSUBISHI	HF-354S
	SIEMENS	1FK6101

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

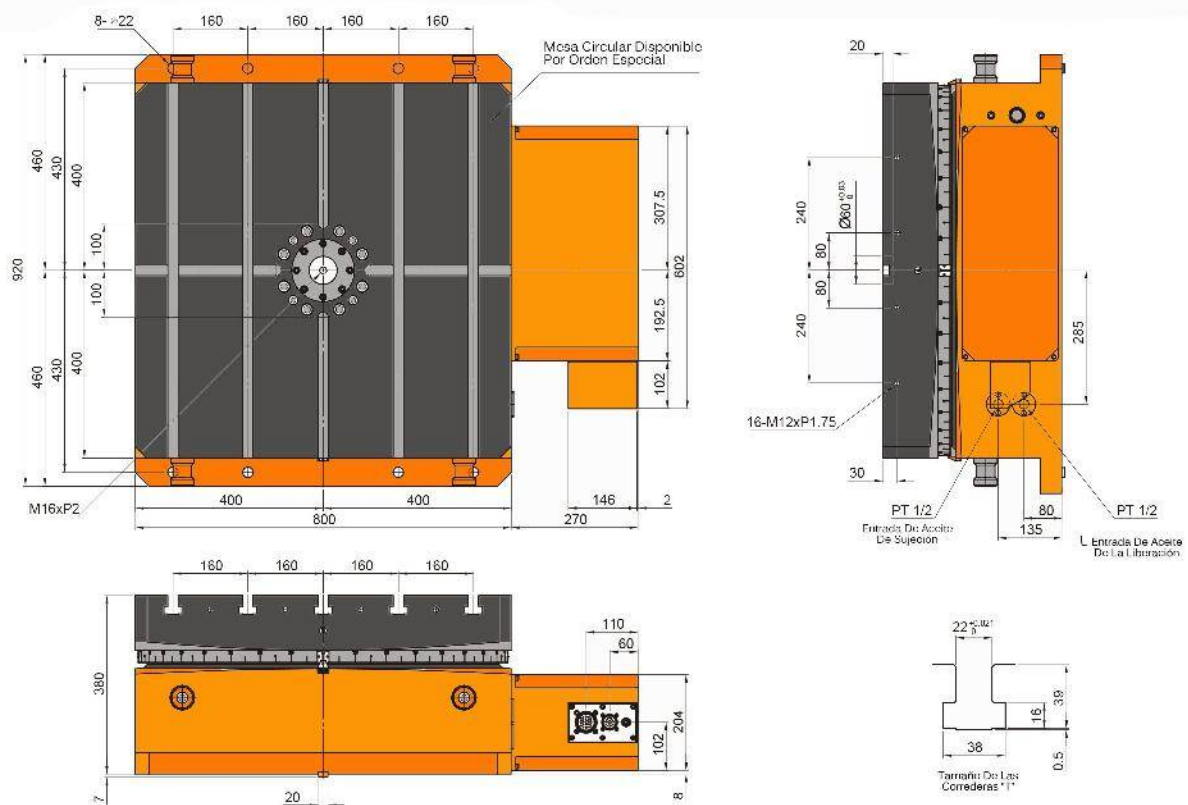


Características & Dimensiones

Modelo		NXT-800H
Relación De Engranes		1/180
Torque De Rotación (Kg-m)		430.00
Torque De Sujeción (Kg)		6,000.00
Torque De Sujeción (Kg-m)		800.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		4,000.00
Peso Neto (Kg)		1,000.00
*** Redondez ≤ 0.003. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.		

NXT-1000H

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico Horizontal

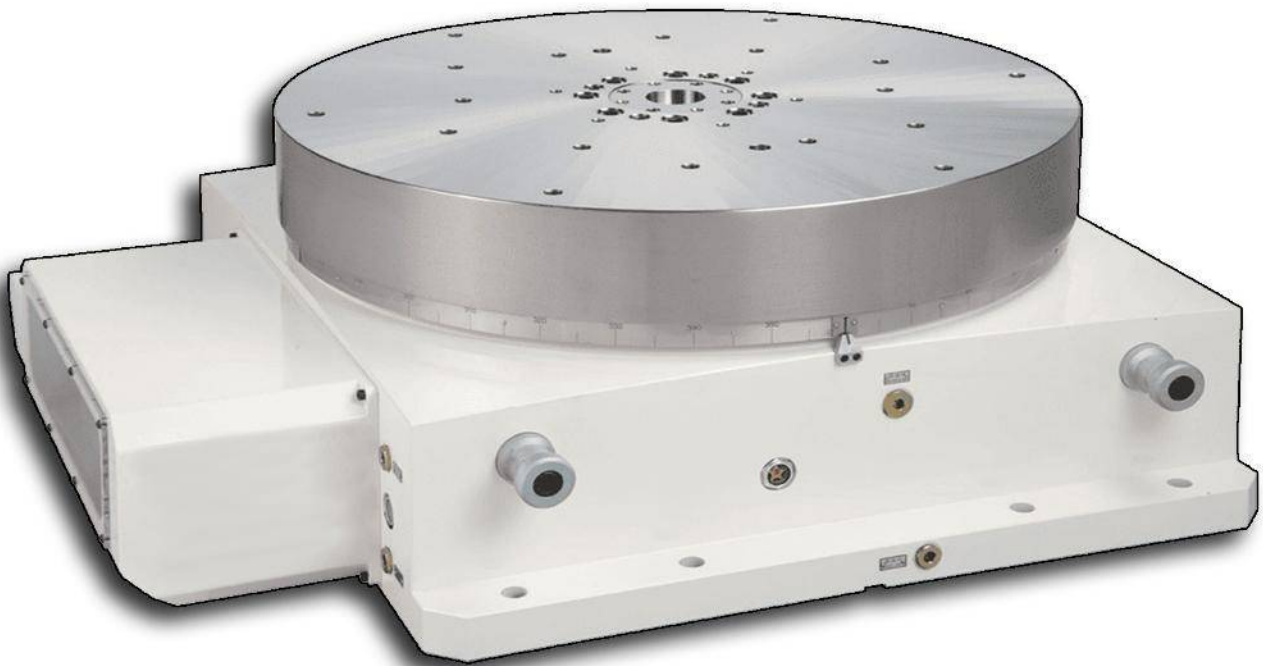


Características & Dimensiones




Modelo		NXT-1000H
Diámetro De La Mesa		1000 x 1000
Diámetro De La Perforación Central		Ø60 H7
Altura Total De La Mesa		410.00
Ancho De Las Ranuras "T"		22 H7
Espesor Del Bloque Guía		20 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación (°)		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	8.33
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	22ai
	MITSUBISHI	HF-354S
	SIEMENS	1FK6101

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

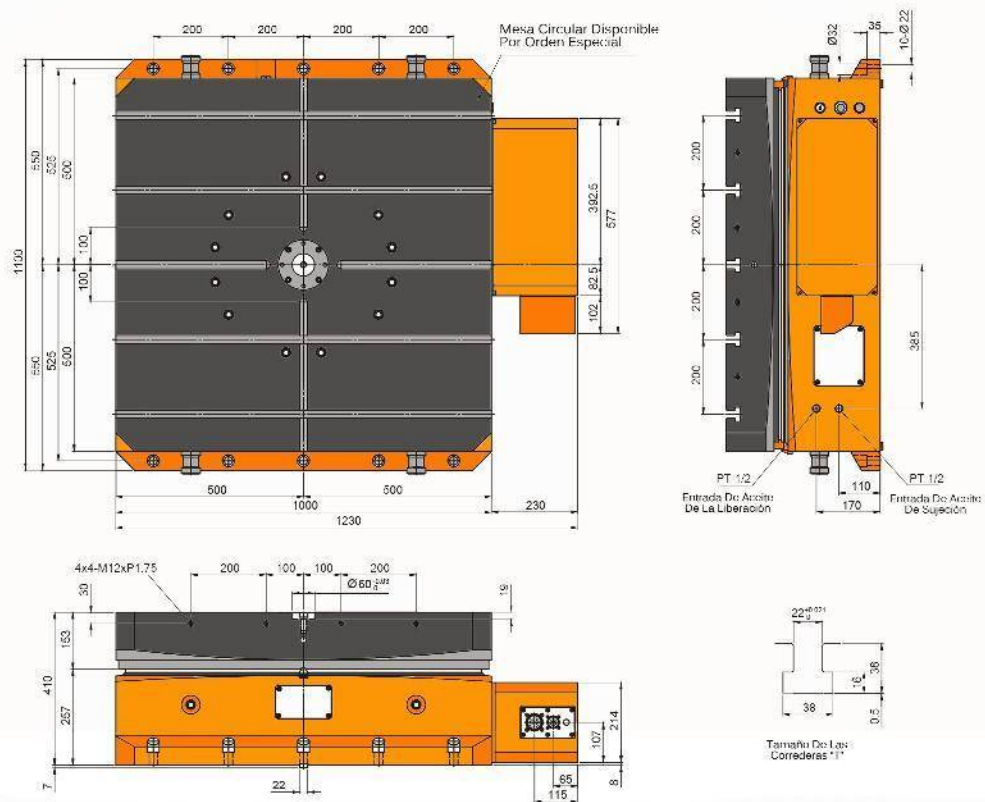

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-1000H
Relación De Engranés		1/240
Torque De Rotación (Kg-m)		450.00
Torque De Sujeción (Kg)		8,000.00
Torque De Sujeción (Kg-m)		12000.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		8,000.00
Peso Neto (Kg)		1,970.00
*** Redondez ≤ 0.003. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.		

NXT-250R

Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico




Características & Dimensiones






Modelo		NXT-250R
Diámetro De La Mesa		Ø250
Diámetro De La Perforación Central		Ø55 H7
Diámetro De La Perforación Central		Ø30
Altura Del Centro Verticalmente		170.00
Altura Total Horizontalmente		200.00
Ancho De Las Ranuras "T"		12 H7
Espesor Del Bloque Guía		18 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	16.60
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	8ai
	MITSUBISHI	HF-104 / 154
	SIEMENS	1FK7063
	HEIDENHAIN	QSY116E

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

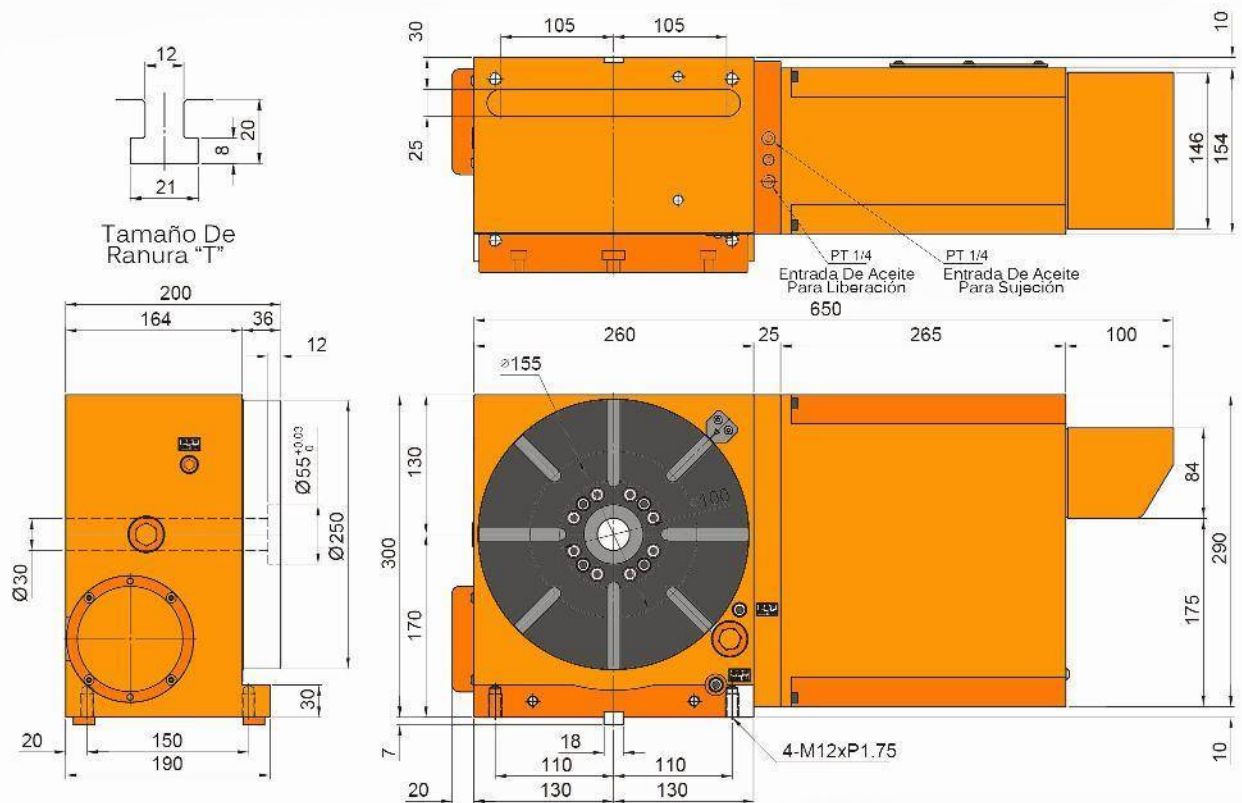

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-250R
Relación De Engranés		1/120
Torque De Rotación (Kg-m)		48.00
Torque De Sujeción (Kg)	F 	1,500.00
	F x R 	300.00
	F x L 	350.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		300.00
Capacidad De Carga A 90° (Kg)		125.00
Peso Neto (Kg)		94.00

*** Redondez ≤ 0.003.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

NXT-320RV

Mesa Indexadora CNC

De Acoplamiento Hidráulico




Características & Dimensiones




Modelo		NXT-320RV
Diámetro De La Mesa		Ø320
Diámetro De La Perforación Central		Ø100 H7
Diámetro De La Perforación Central		Ø80
Altura Del Centro Verticalmente		230.00
Altura Total Horizontalmente		240.00
Ancho De Las Ranuras "T"		14 H7
Espesor Del Bloque Guía		18 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación		5°
Divisiones De La Mesa		72.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	27.70
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	12ai
	MITSUBISHI	HF-204T
	SIEMENS	1FK7083
	HEIDENHAIN	QSY155B

*** Redondez ≤ 0.003.





**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.



Tamaño De
Ranura "T"

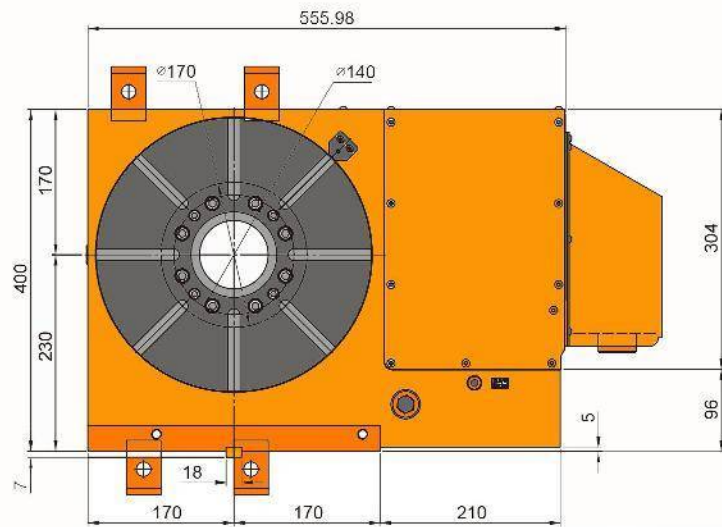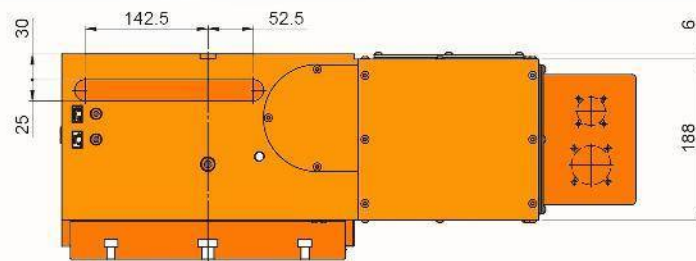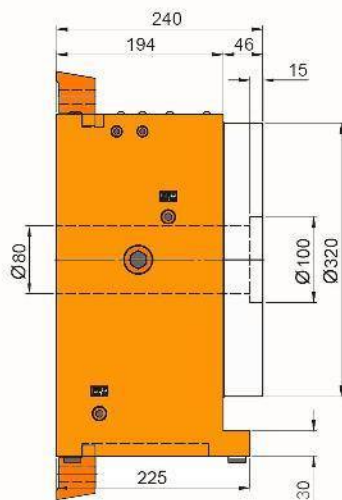

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-320RV
Relación De Engranés		1/72
Torque De Rotación (Kg-m)		78.00
Torque De Sujeción (Kg)	F 	2,000.00
	F x R 	400.00
	F x L 	450.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		350.00
Capacidad De Carga A 90° (Kg)		175.00
Peso Neto (Kg)		178.00

*** Redondez ≤ 0.003.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

NXT-400RV

Mesa Indexadora CNC

De Acoplamiento Hidráulico




Características & Dimensiones




Modelo		NXT-400RV
Diámetro De La Mesa		Ø250
Diámetro De La Perforación Central		Ø55 H7
Diámetro De La Perforación Central		Ø30
Altura Del Centro Verticalmente		170.00
Altura Total Horizontalmente		200.00
Ancho De Las Ranuras "T"		12 H7
Espesor Del Bloque Guía		18 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación		5° 1°
Divisiones De La Mesa		72.00 360.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	16.60
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	8ai
	MITSUBISHI	HF-104 / 154
	SIEMENS	1KK7063
	HEIDENHAIN	QSY116E

*** Redondez ≤ 0.003.





**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.



Tamaño De
Corredera "T"

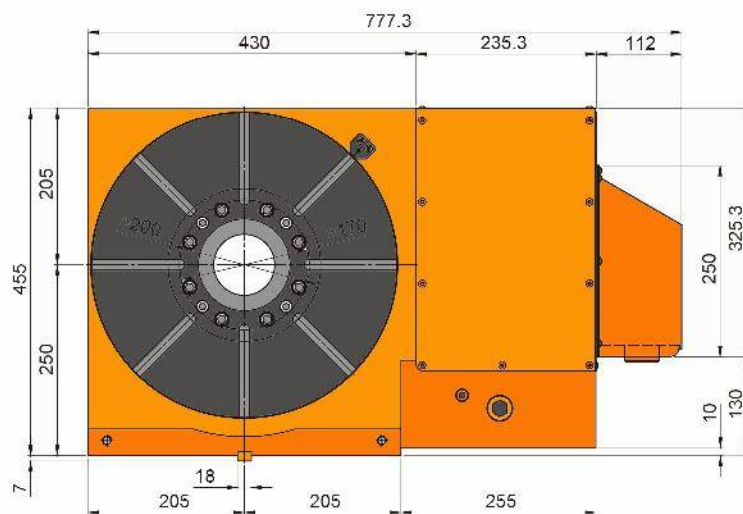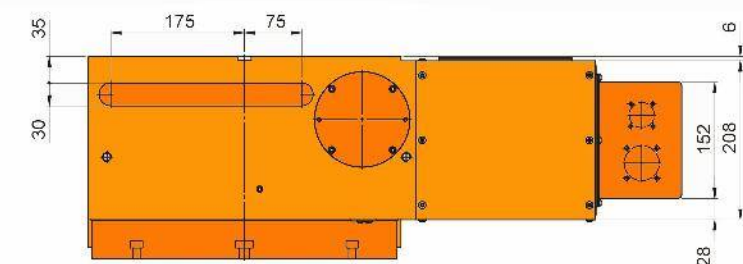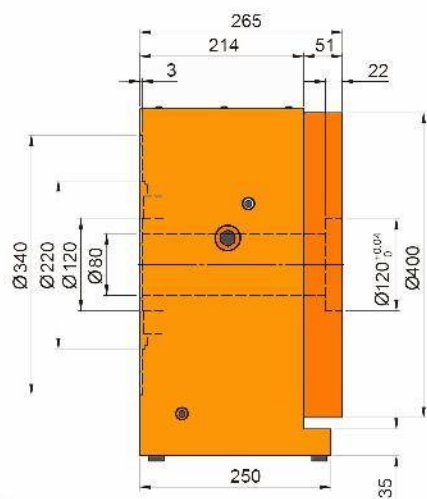

Características & Dimensiones





Modelo		NXT-400RV
Relación De Engranés		1/120
Torque De Rotación (Kg-m)		48.00
Torque De Sujeción (Kg)	F 	1,500.00
	F x R 	300.00
	F x L 	350.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		300.00
Capacidad De Carga A 90° (Kg)		125.00
Peso Neto (Kg)		94.00

*** Redondez ≤ 0.003.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


Mesa Indexadora CNC De Acoplamiento Hidráulico







Características & Dimensiones

Modelo		NXT-500RV
Relación De Engranés		1/120
Torque De Rotación (Kg-m)		48.00
Torque De Sujeción (Kg)	F 	1,500.00
	F x R 	300.00
	F x L 	350.00
Capacidad De Carga A 0° (Kg)		300.00
Capacidad De Carga A 90° (Kg)		125.00
Peso Neto (Kg)		94.00

*** Redondez ≤ 0.003.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.



Tamaño De Las
Correderas "T"

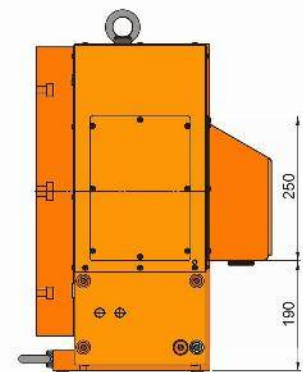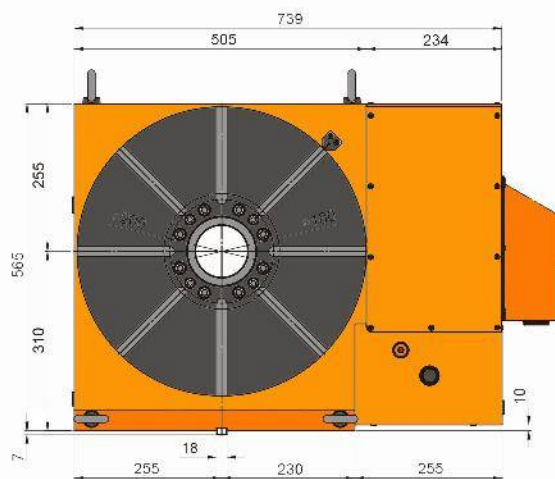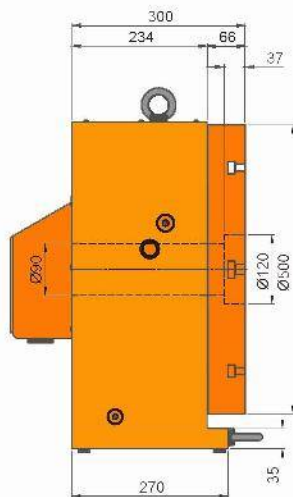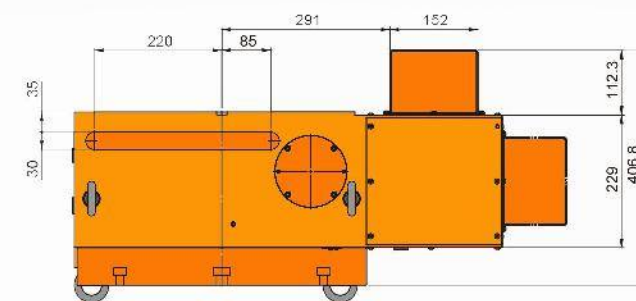

Características & Dimensiones

Modelo		NXT-500RV
Diámetro De La Mesa		Ø250
Diámetro De La Perforación Central		Ø55 H7
Diámetro De La Perforación Central		Ø30
Altura Del Centro Verticalmente		170.00
Altura Total Horizontalmente		200.00
Ancho De Las Ranuras "T"		12 H7
Espesor Del Bloque Guía		18 H7
Dispositivo De Sujeción Hidráulica (Kg/cm ²)		35.00
Angulo Mínimo De Indexación		5° 1°
Divisiones De La Mesa		72.00 360.00
Exactitud De Indexación (Acumulativa) (arc/sec)		4"
Repetibilidad (arc sec)		1±"
Velocidad De Rotación Máxima (r.p.m.)	Mesa	16.60
	Motor	2,000.00
Tipo De Servo Motor (Opcional)	FANUC	8ai
	MITSUBISHI	HF-104 / 154
	SIEMENS	1KK7063
	HEIDENHAIN	QSY116E

*** Redondez ≤ 0.003.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




SERIE RH

SERVO CORREDERAS
CON GUIÁS LINEALES Y
TORNILLO EMBALADO

RH150-400L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

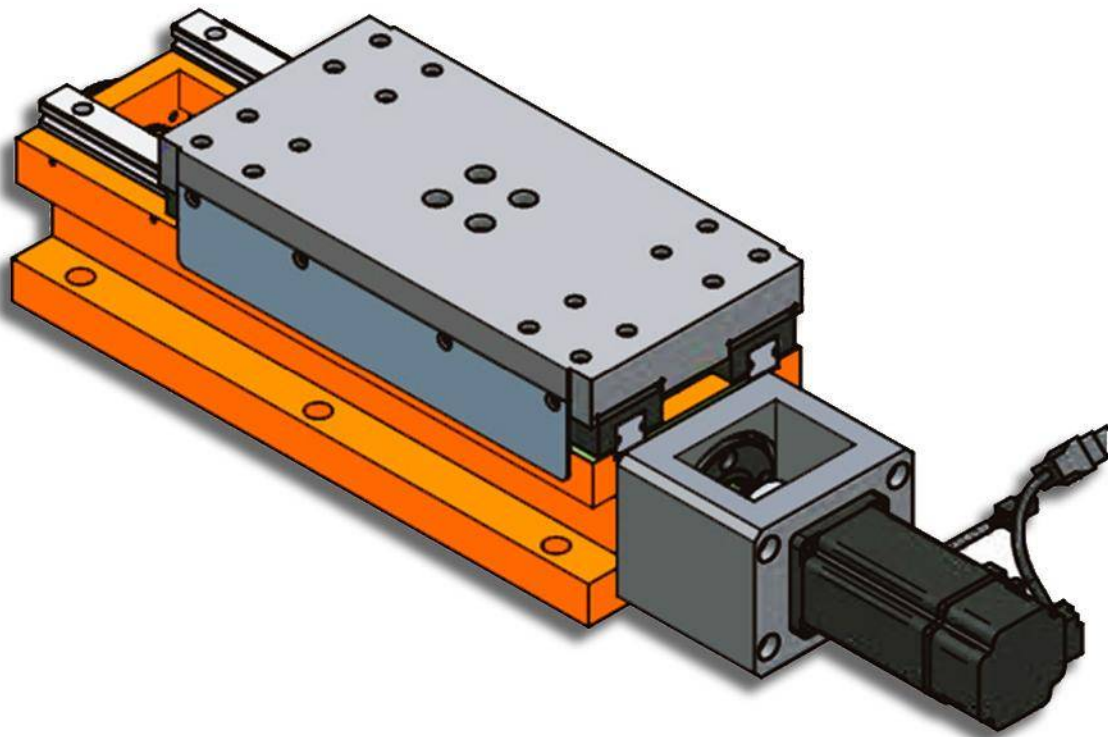


Características & Dimensiones

Modelo	RH150-400L
W	150.00
L	400.00
Carrera Máxima De La Corredera	90.00
Tornillo Embalado	Ø20 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	47.00


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.

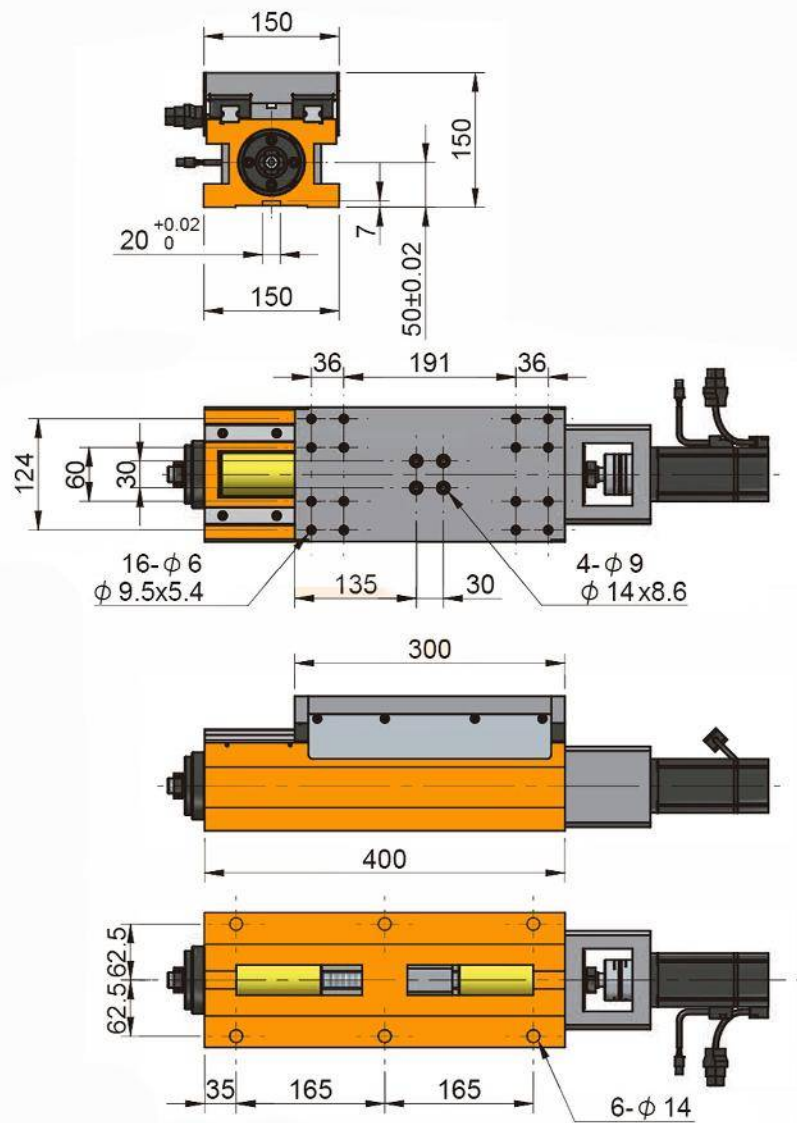

RH200-400L


Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

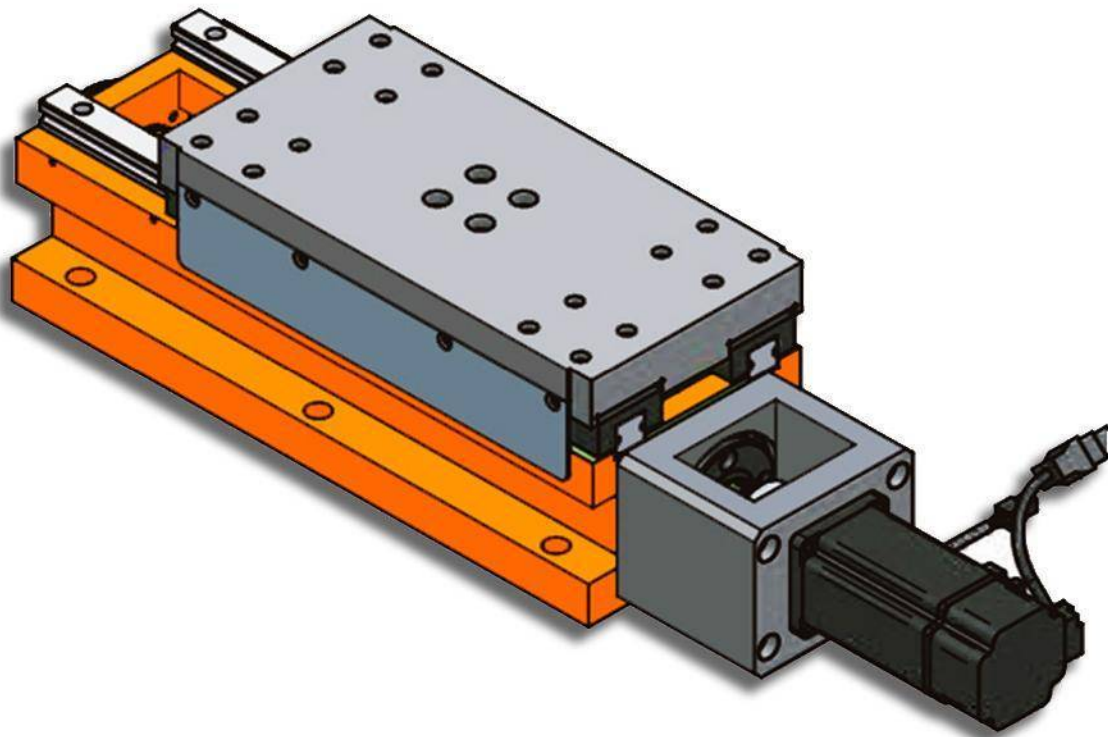




Características & Dimensiones

Modelo	RH200-400L
W	200.00
L	400.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Embalado	Ø20 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	150.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	59.00
*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

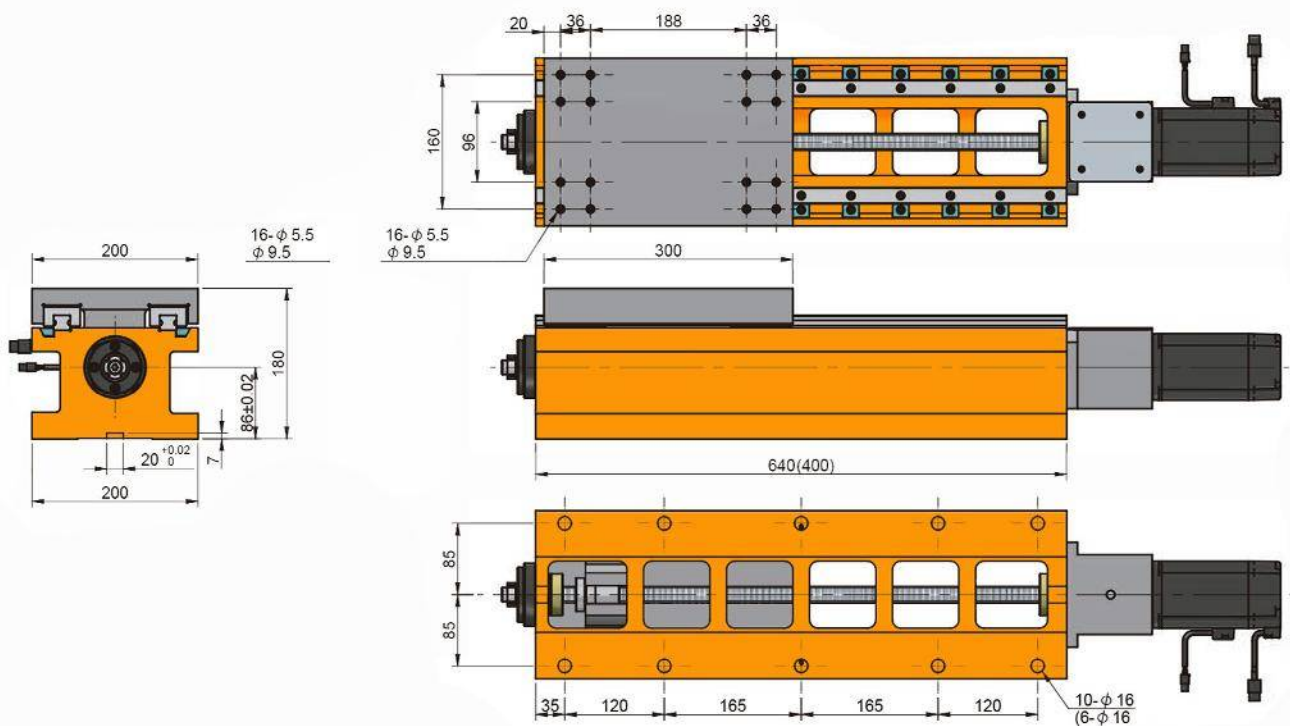

RH200-640L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

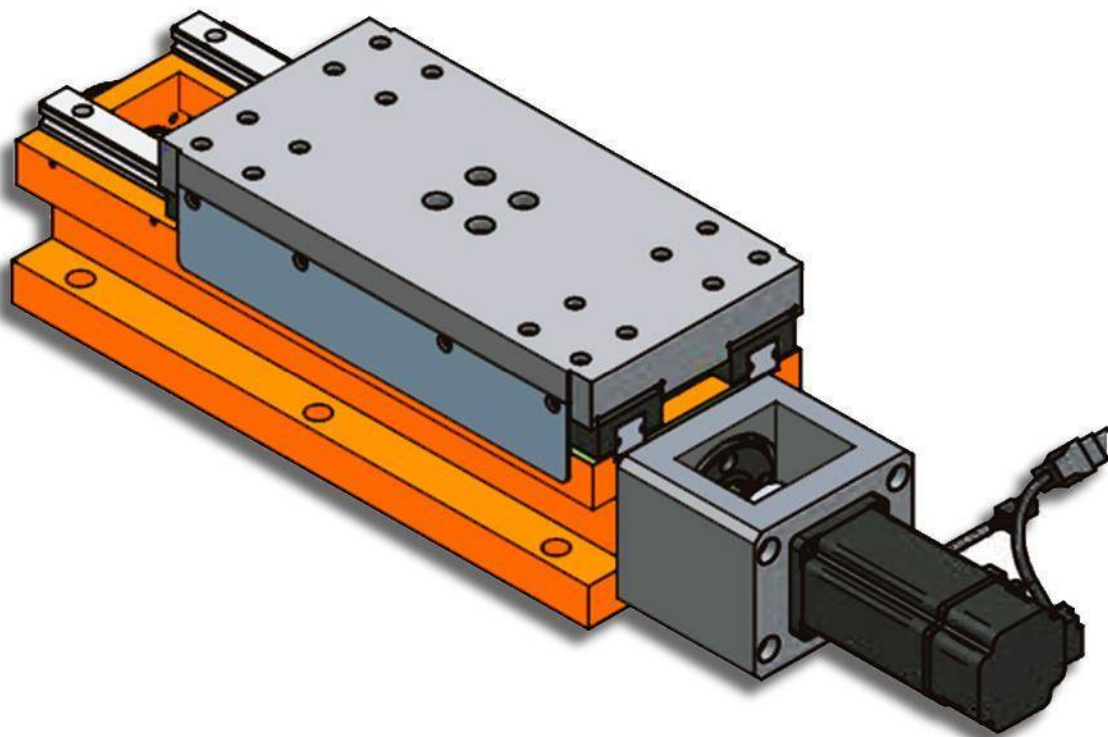




Características & Dimensiones

Modelo	RH200-640L
W	200.00
L	640.00
Carrera Máxima De La Corredera	340.00
Tornillo Embalado	Ø20 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	150.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	80.00


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

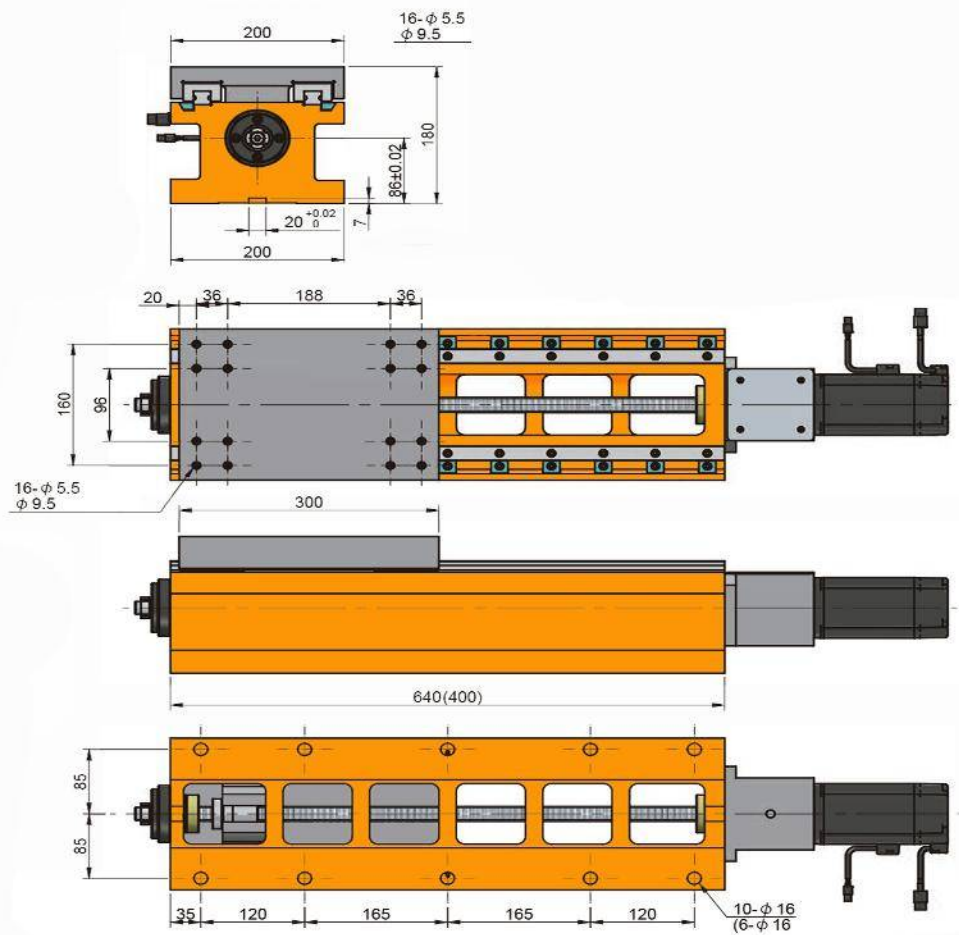

RH250-520L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

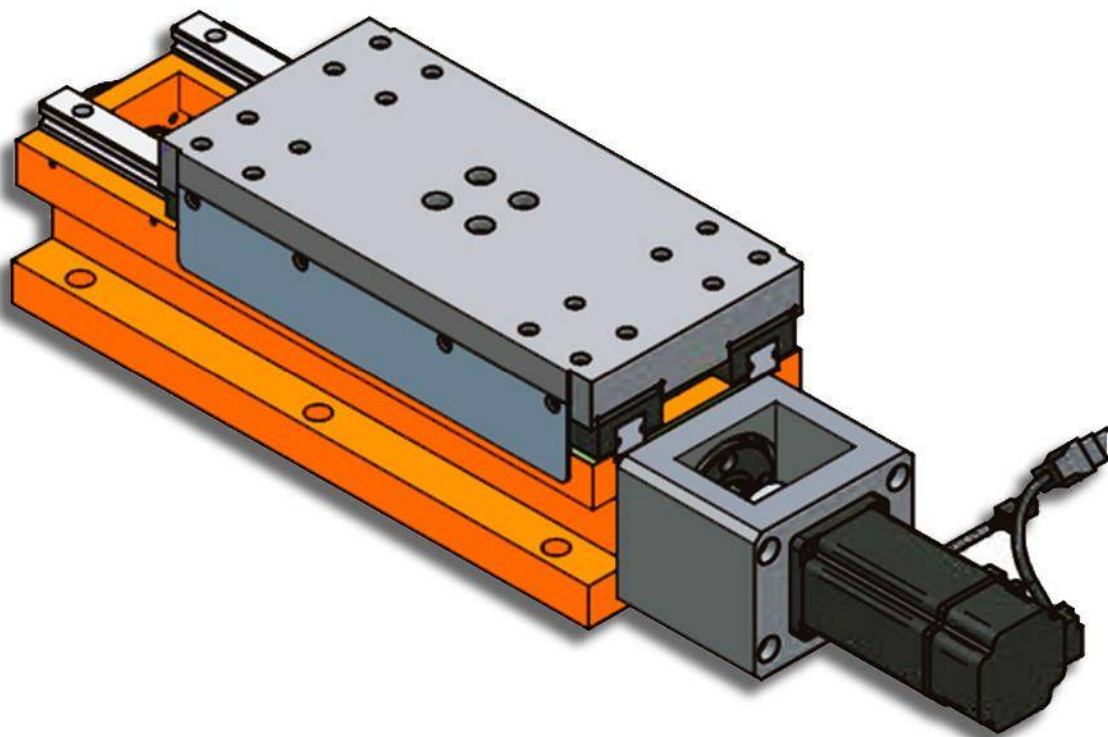




Características & Dimensiones

Modelo	RH250-520L
W	250.00
L	520.00
Carrera Máxima De La Corredera	170.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	250.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	98.00


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

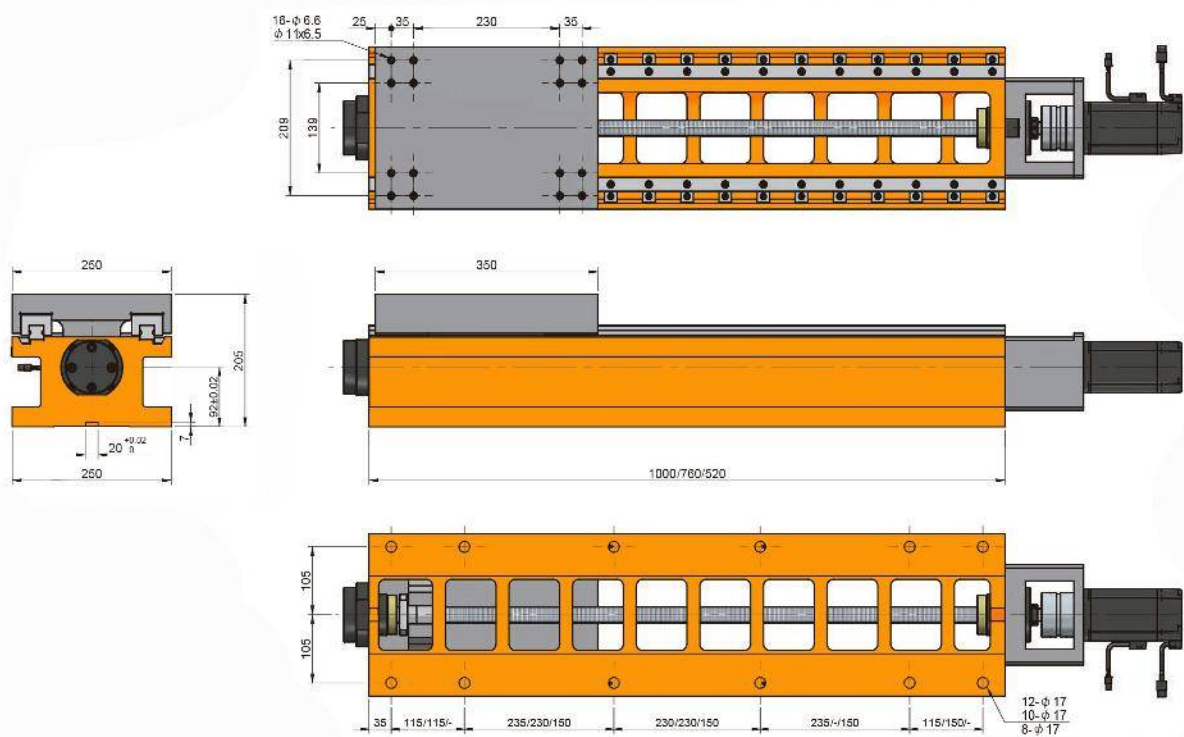

RH250-760L


Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

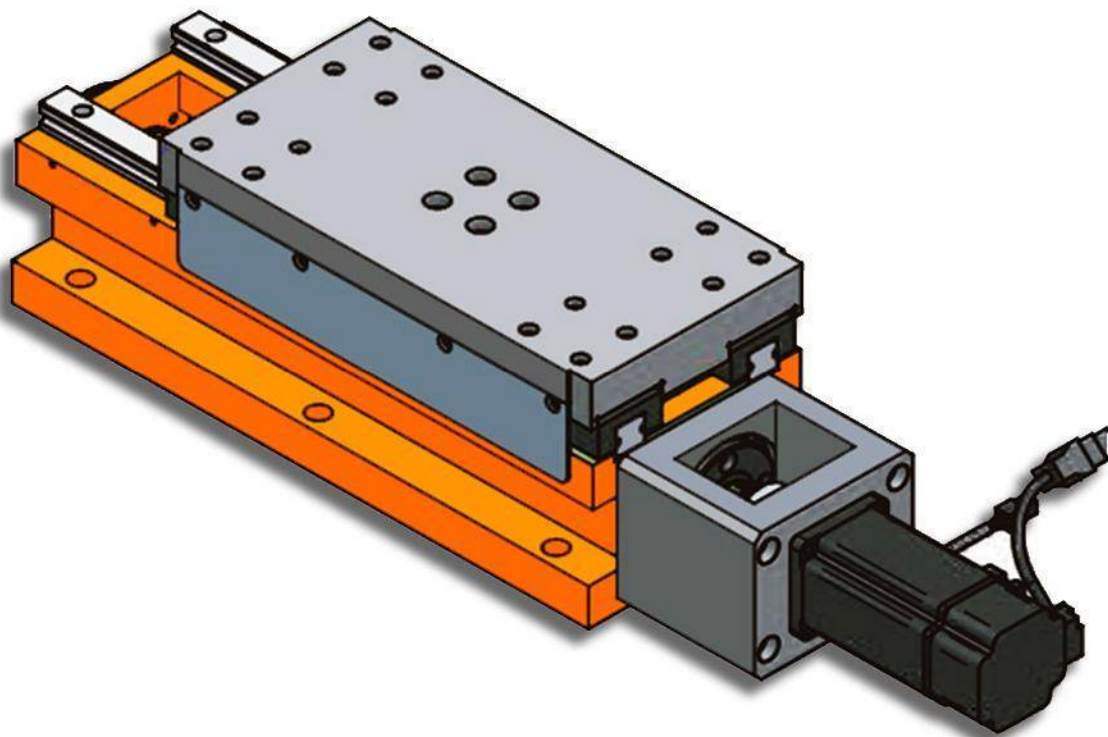




Características & Dimensiones

Modelo	RH250-760L
W	250.00
L	760.00
Carrera Máxima De La Corredera	410.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	250.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	136.00
*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

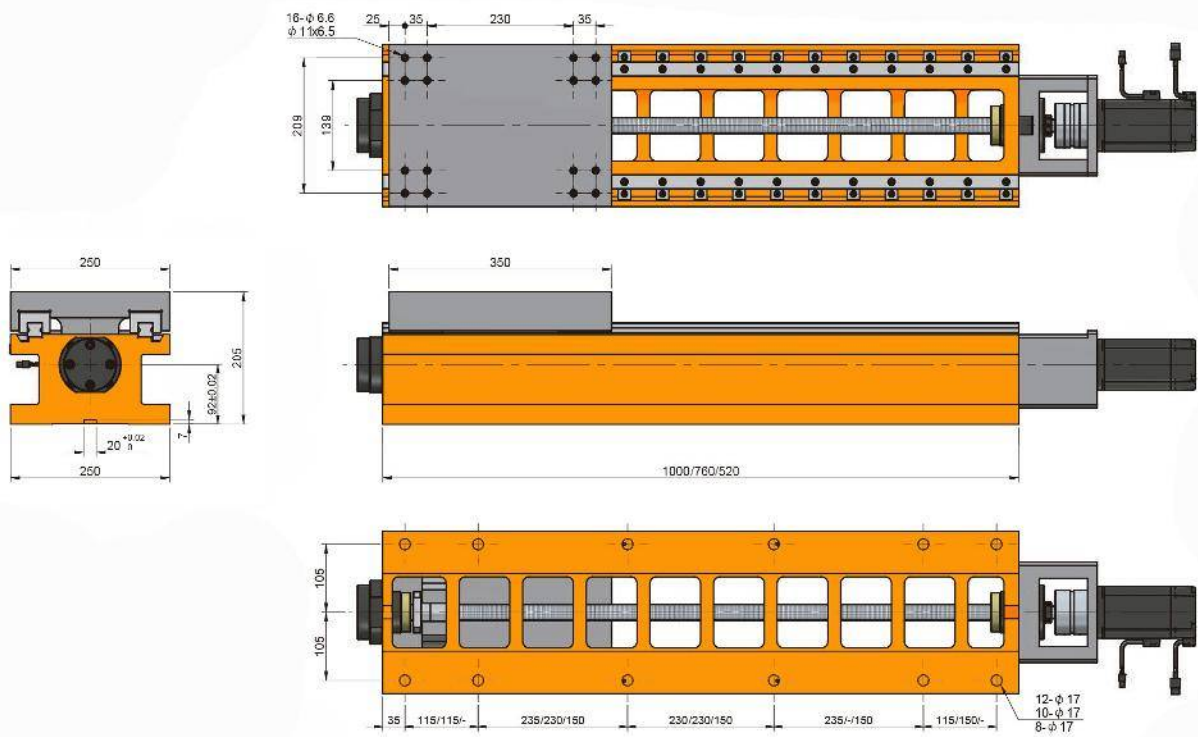

RH250-1000L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

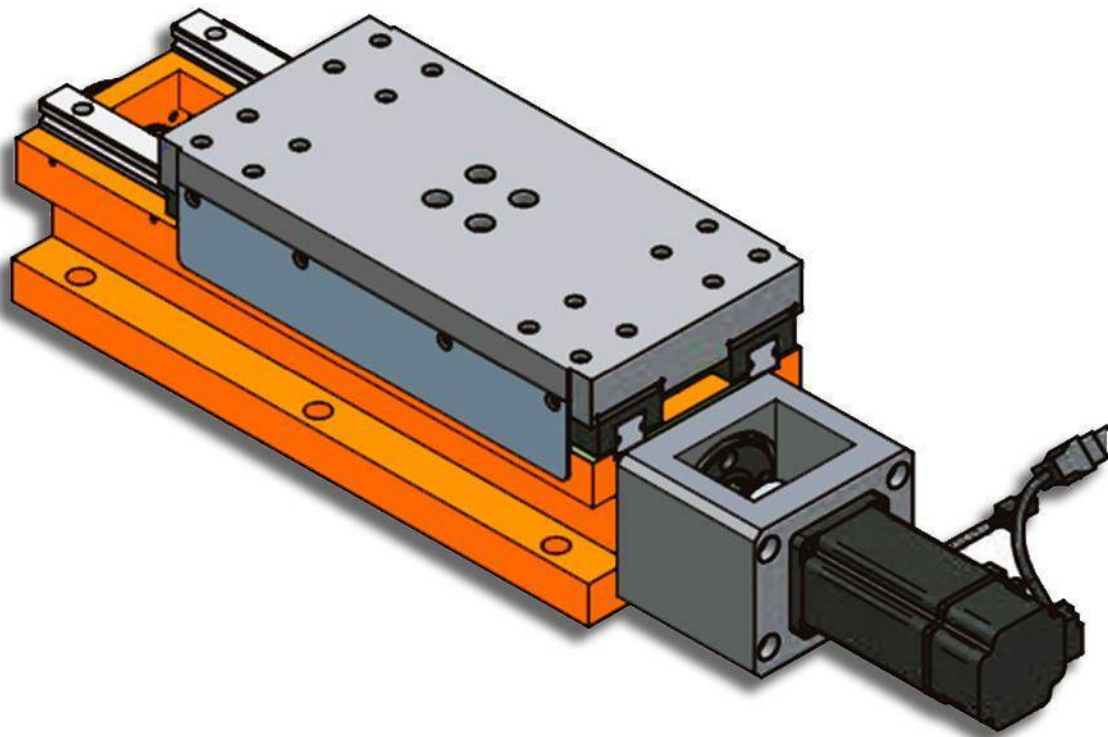




Características & Dimensiones

Modelo	RH250-1000L
W	250.00
L	1000.00
Carrera Máxima De La Corredera	650.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	250.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	160.00


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

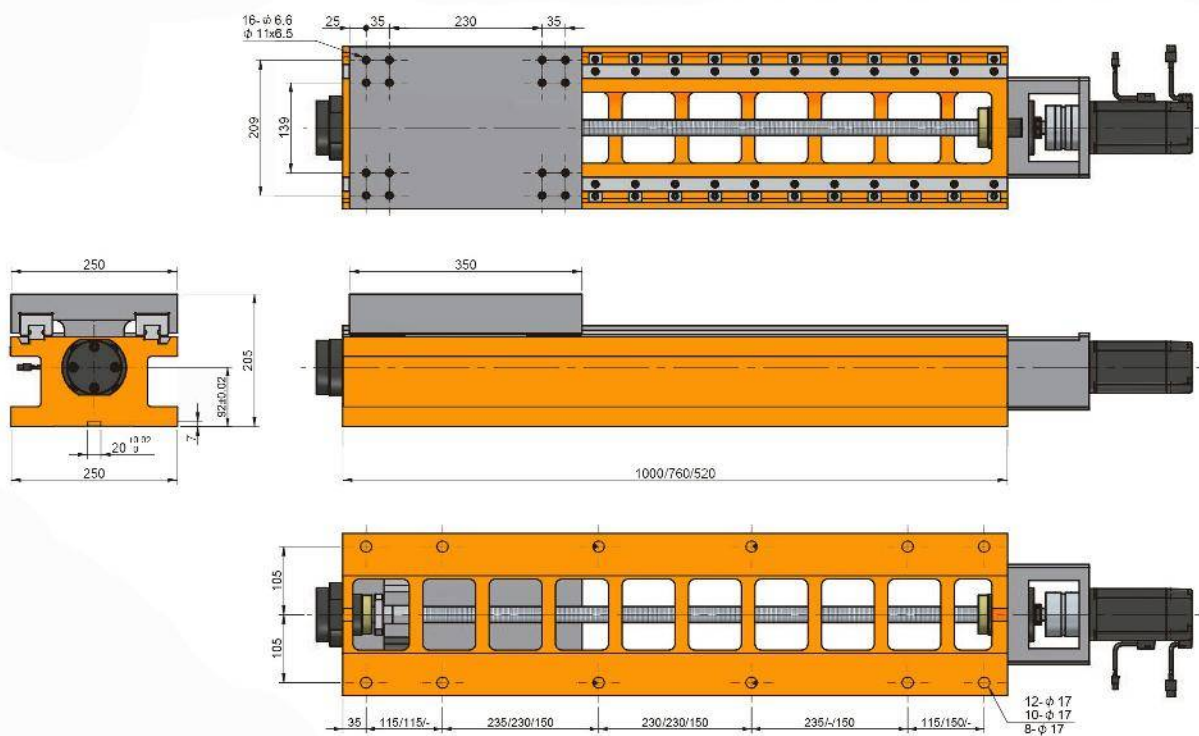

RH300-520L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

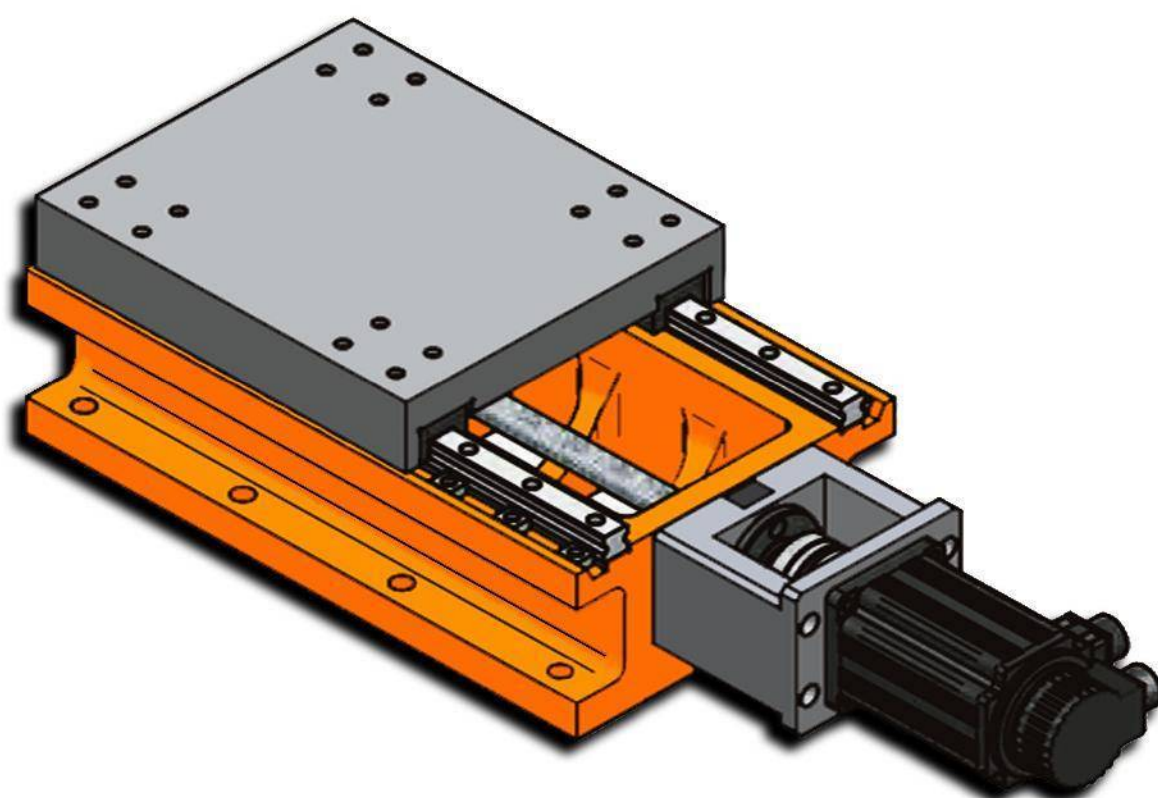




Características & Dimensiones

Modelo	RH300-520L
W	300.00
L	520.00
Carrera Máxima De La Corredera	170.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	350.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	113.00


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

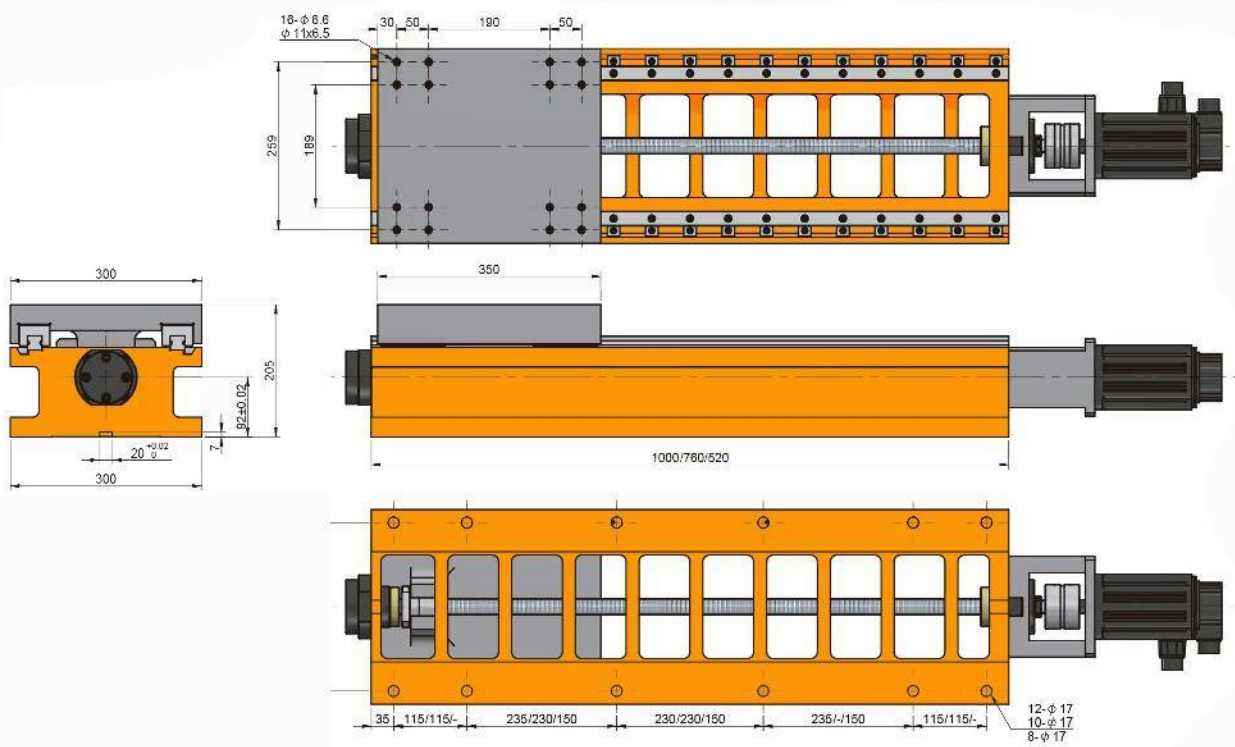

RH300-760L


Servo Corredera
Con Guías Lineales
Y Tornillo Embalado

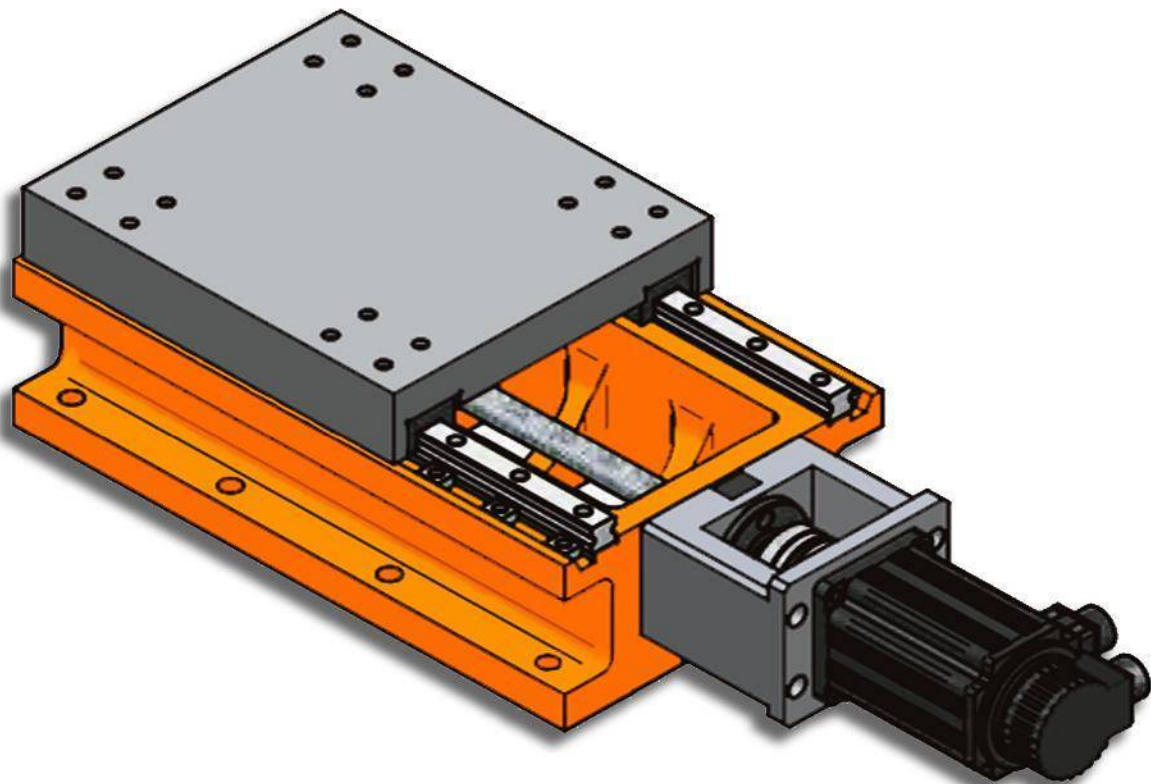




Características & Dimensiones

Modelo	RH300-760L
W	300.00
L	760.00
Carrera Máxima De La Corredera	410.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	350.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	143.00
*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

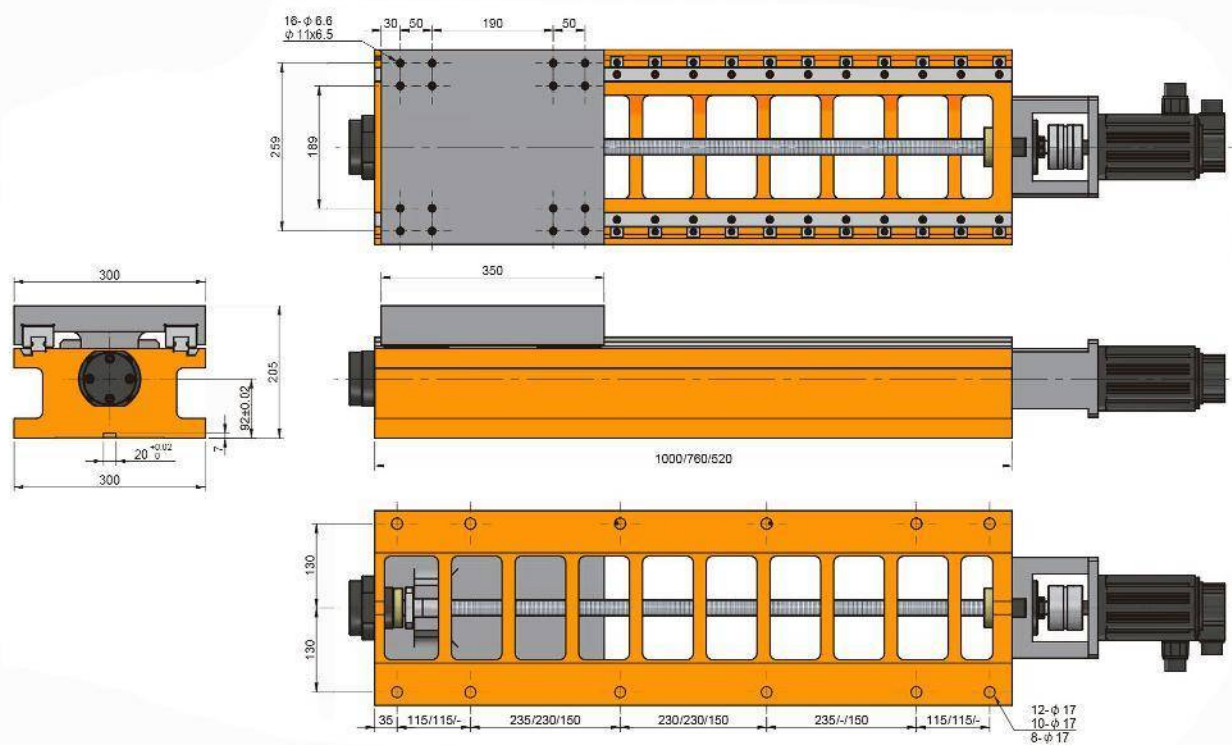

RH300-1000L

Servo Corredera
Con Guías Lineales
Y Tornillo Embalado

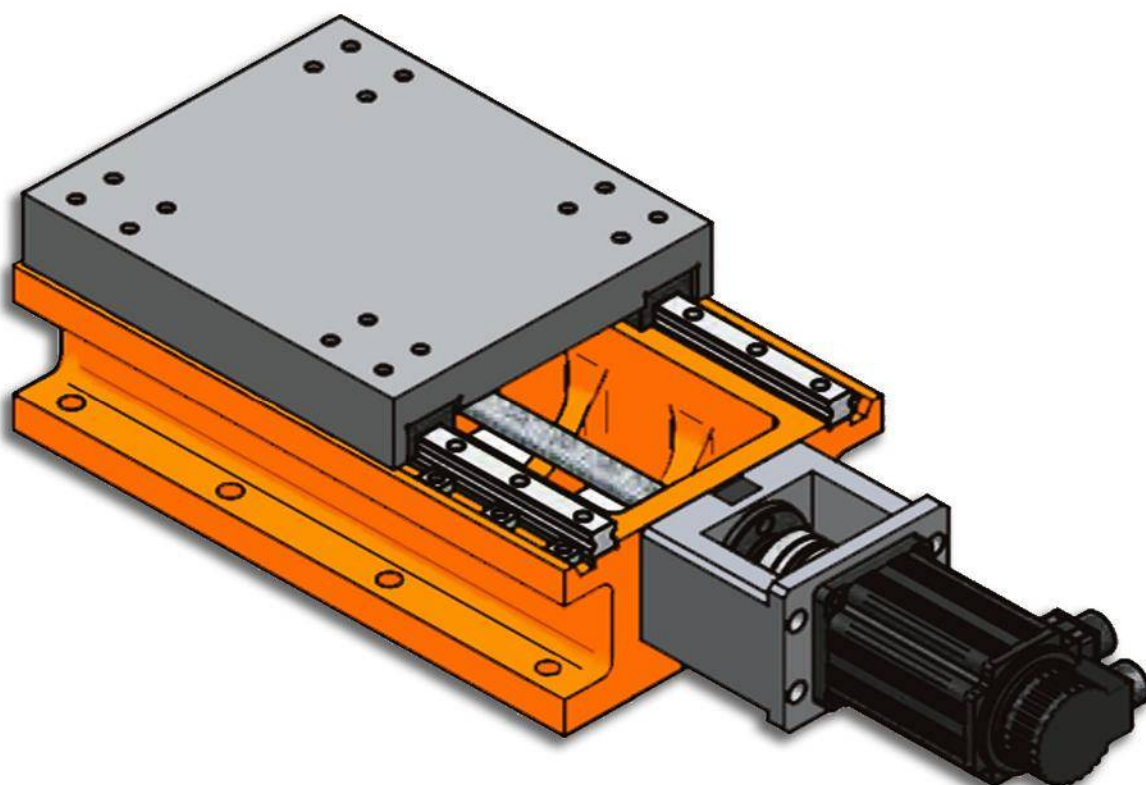




Características & Dimensiones

Modelo	RH300-1000L
W	300.00
L	1000.00
Carrera Máxima De La Corredera	650.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	350.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	168.00

*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

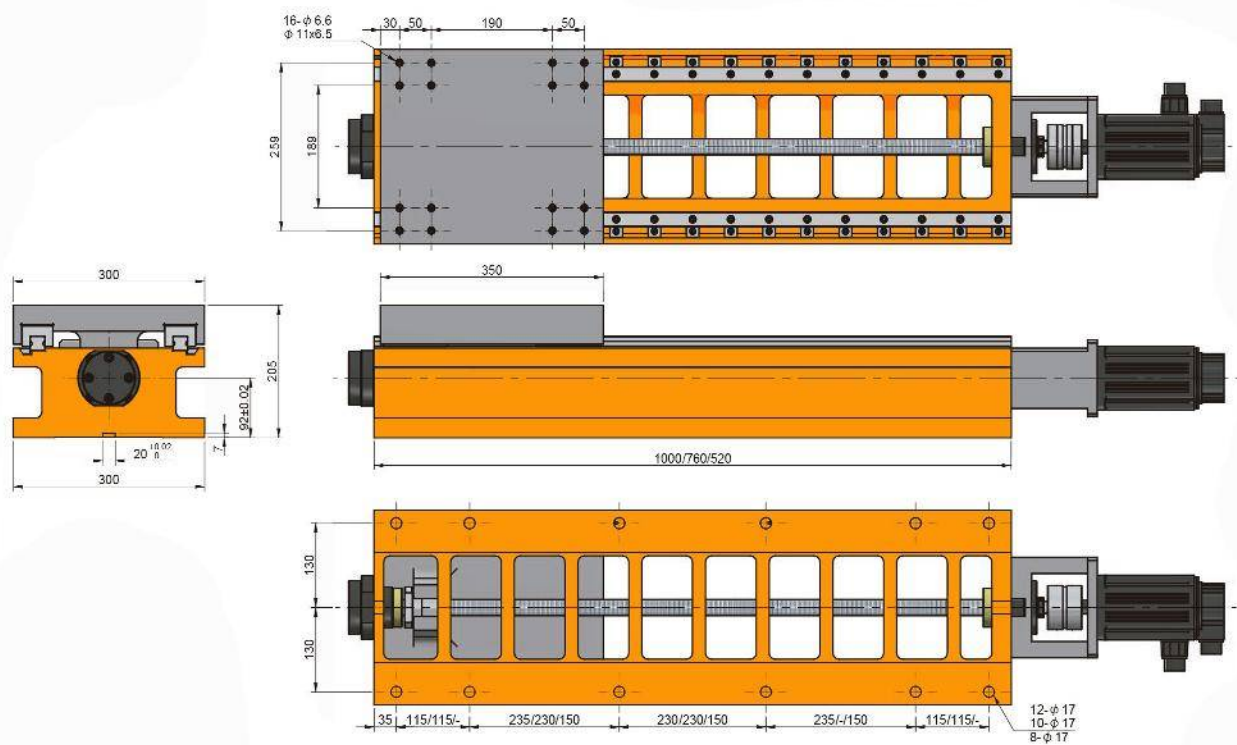




SERIE RHE

SERVO CORREDERAS
CON GUIÁS LINEALES Y
TORNILLO EMBALADO

RHE120-320L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

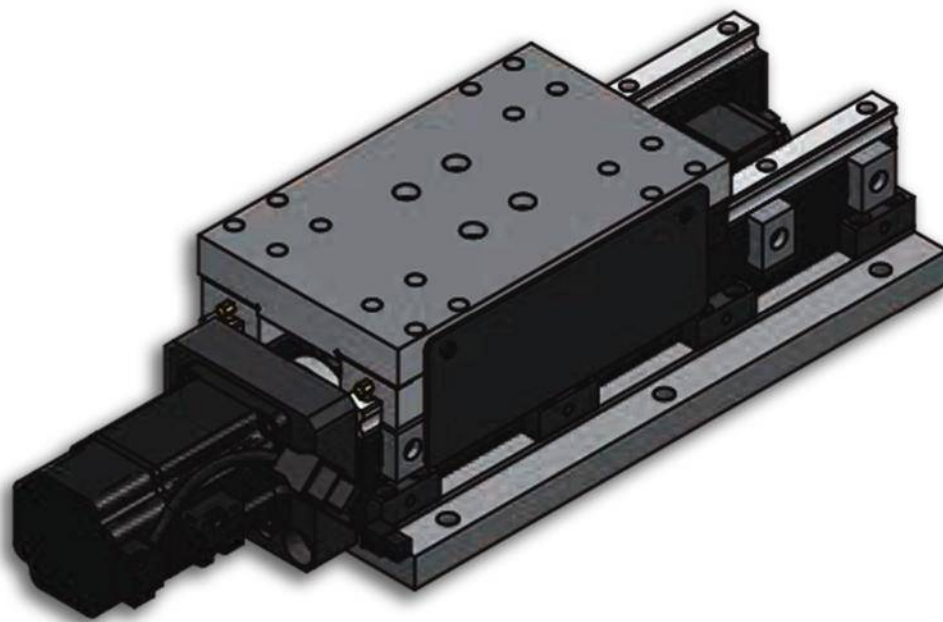




Características & Dimensiones

MODELO	RHE120-320L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	120.00 x 200.00
Dimensiones De La Bancada	120.00 x 320.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Embalado	Ø16 x 5 x C7
Linealidad	15.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	80.00

** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.



RHE150-320L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

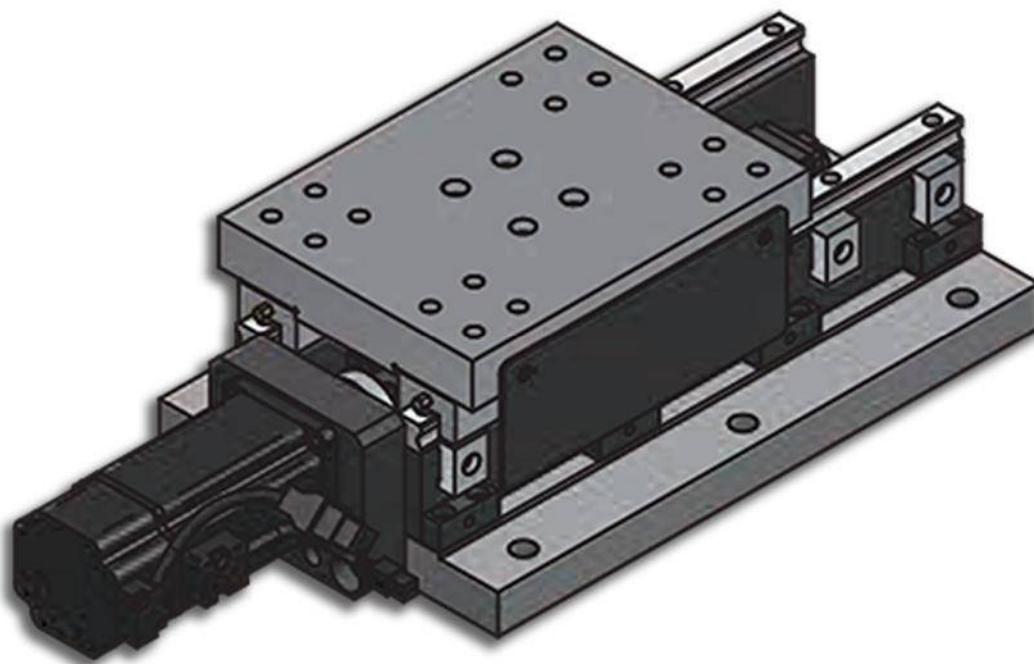




Características & Dimensiones

MODELO	RHE150-320L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	150.00 x 200.00
Dimensiones De La Bancada	150.00 x 320.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Embalado	Ø16 x 5 x C7
Linealidad	15.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	120.00

** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.

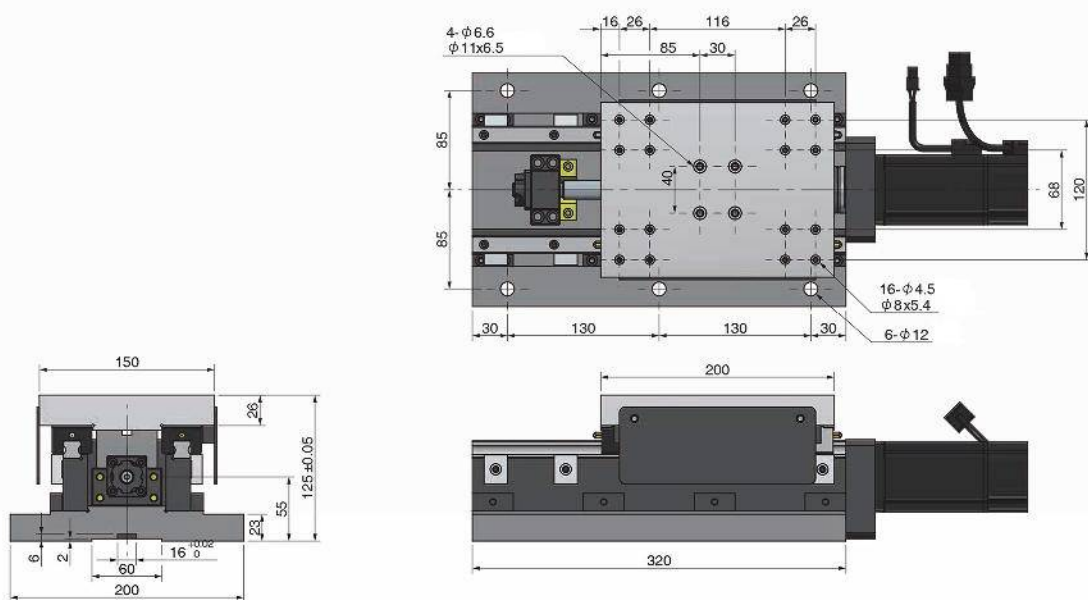

RHE200-420L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

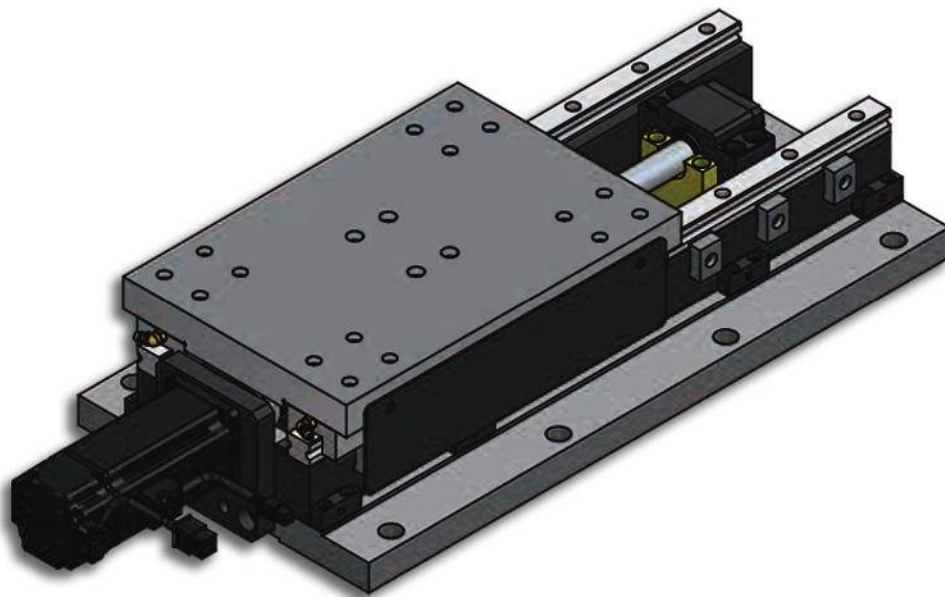




Características & Dimensiones


MODELO	RHE200-420L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	200.00 x 300.00
Dimensiones De La Bancada	200.00 x 420.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C7
Linealidad	20.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	150.00

*** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud*
**** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.*
***** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.*

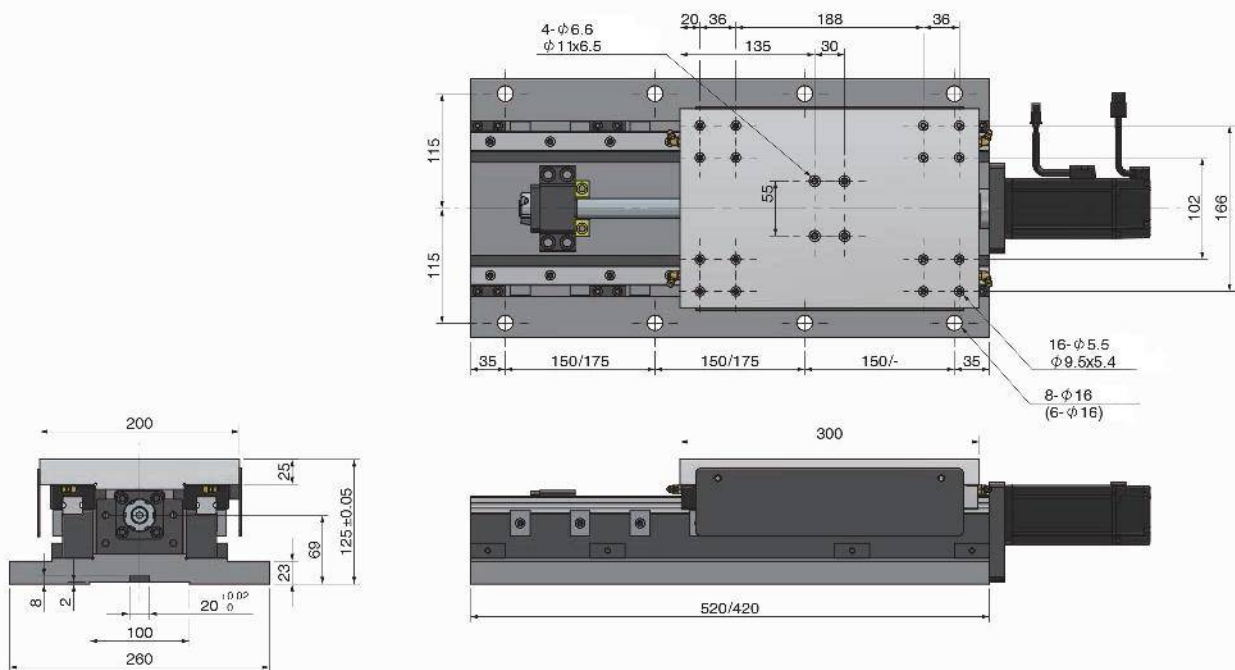

RHE200-520L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

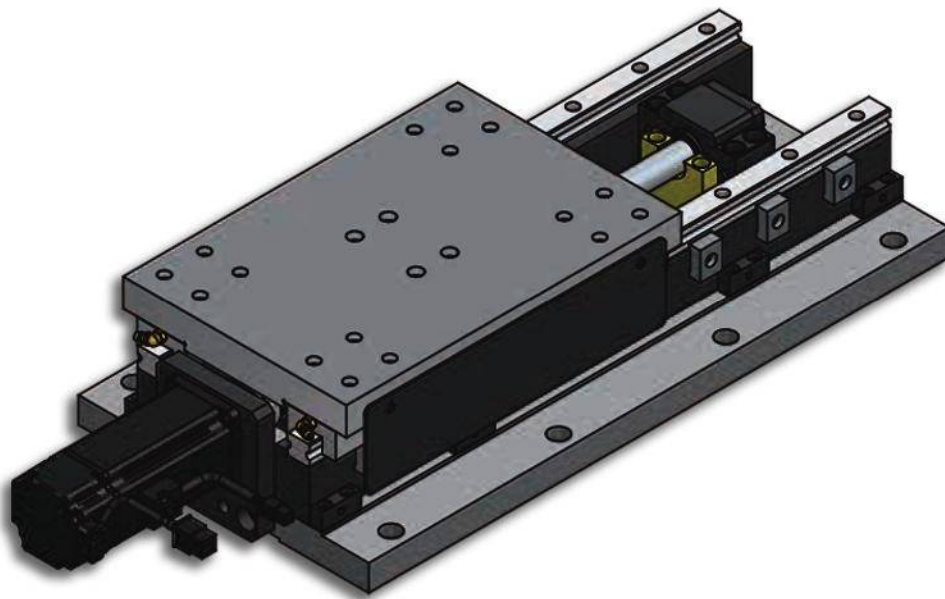




Características & Dimensiones


MODELO	RHE200-520L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	200.00 x 300.00
Dimensiones De La Bancada	200.00 x 520.00
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C7
Linealidad	20.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	150.00

*** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud*
**** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.*
***** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.*

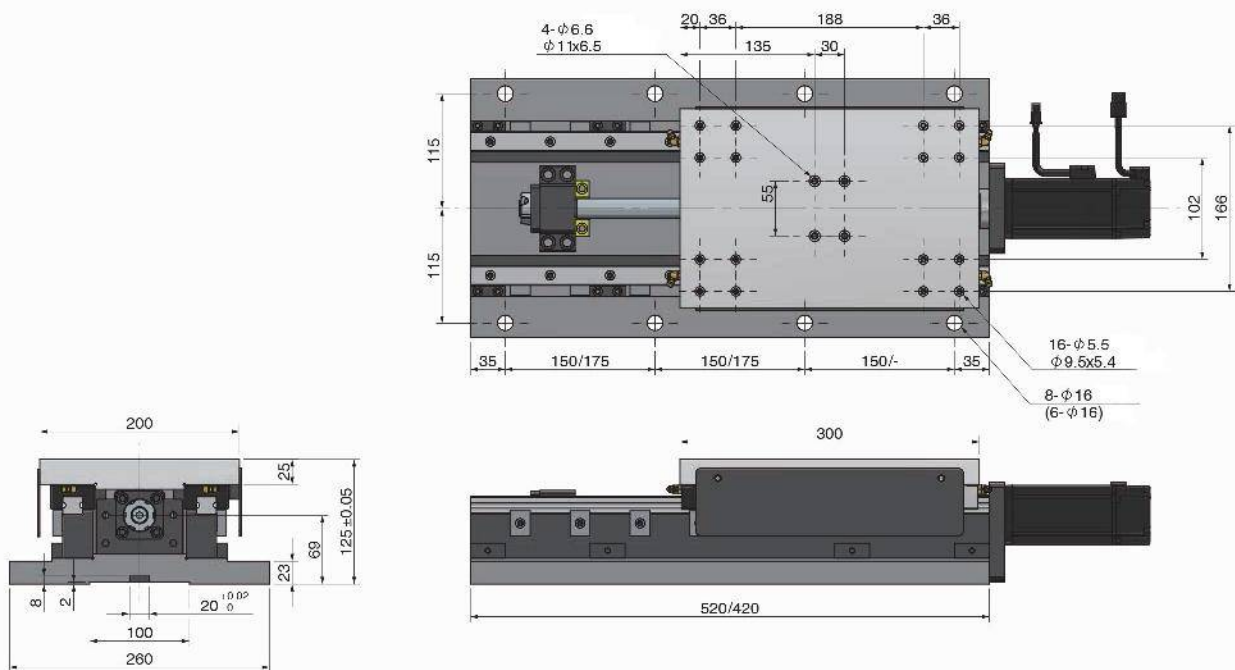

RHE250-420L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

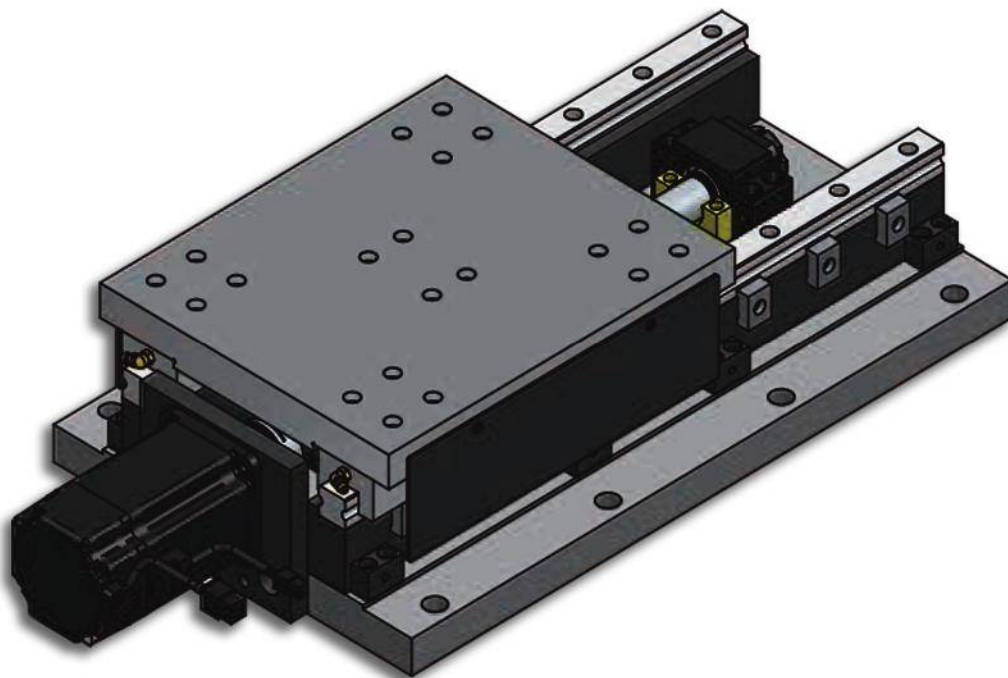




Características & Dimensiones

MODELO	RHE250-520L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	250.00 x 300.00
Dimensiones De La Bancada	250.00 x 520.00
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C7
Linealidad	25.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	250.00

** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.

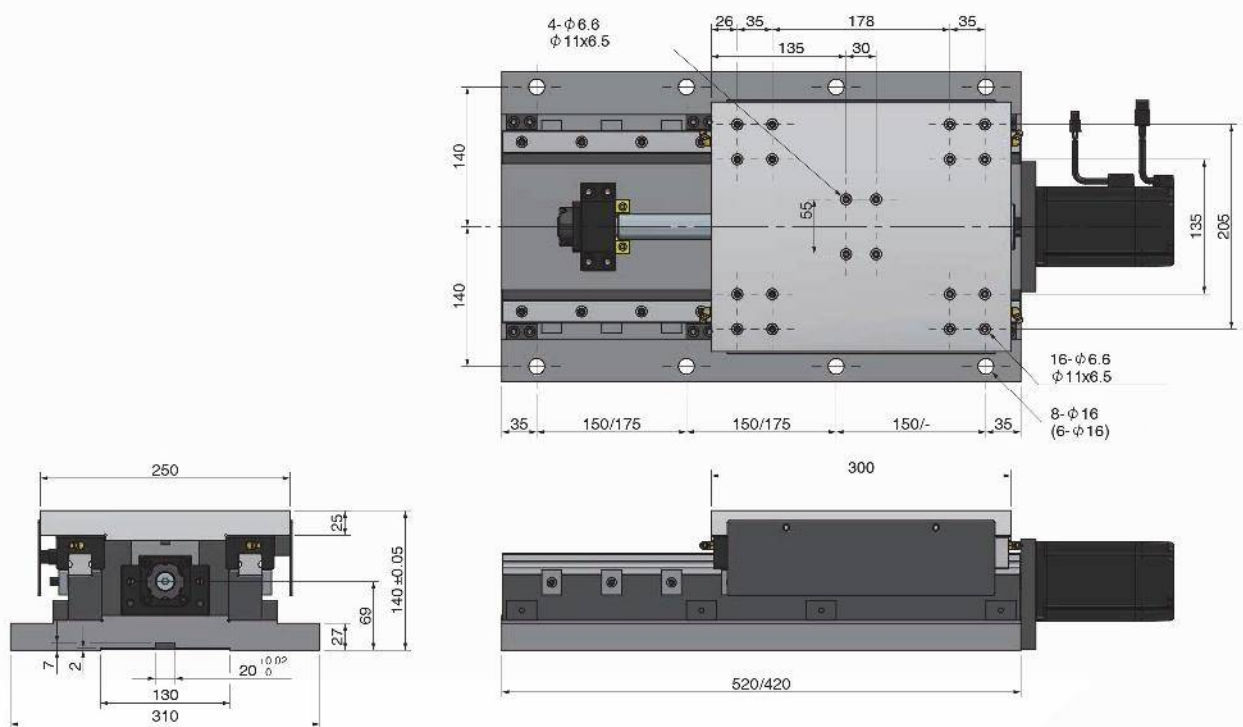

RHE250-520L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

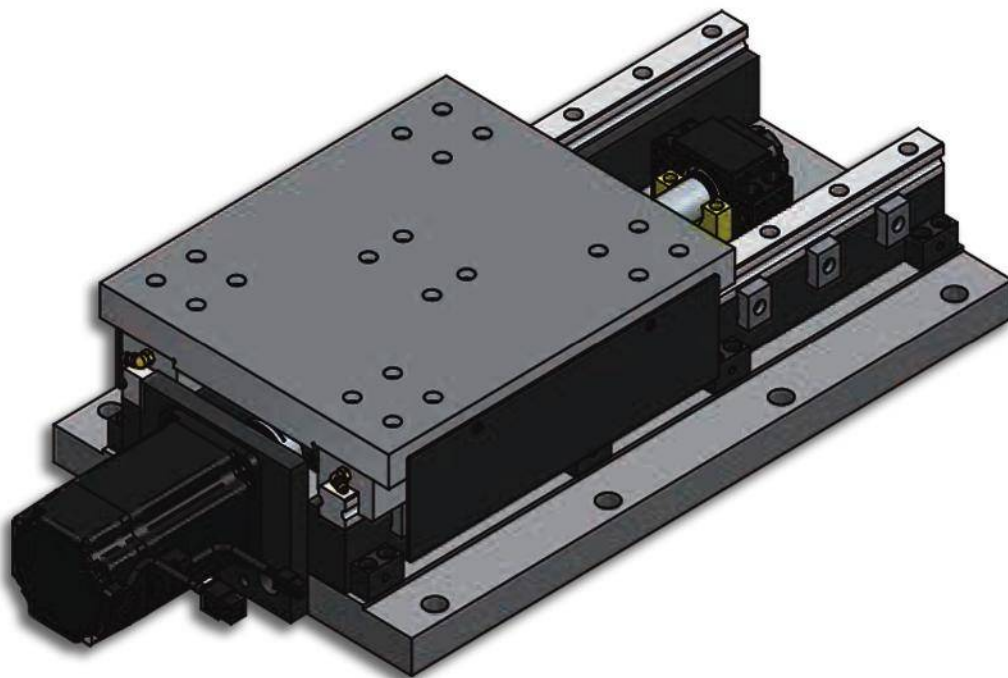




Características & Dimensiones


MODELO	RHE250-520L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	250.00 x 300.00
Dimensiones De La Bancada	250.00 x 520.00
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C7
Linealidad	25.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	250.00

*** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud*
**** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.*
***** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.*

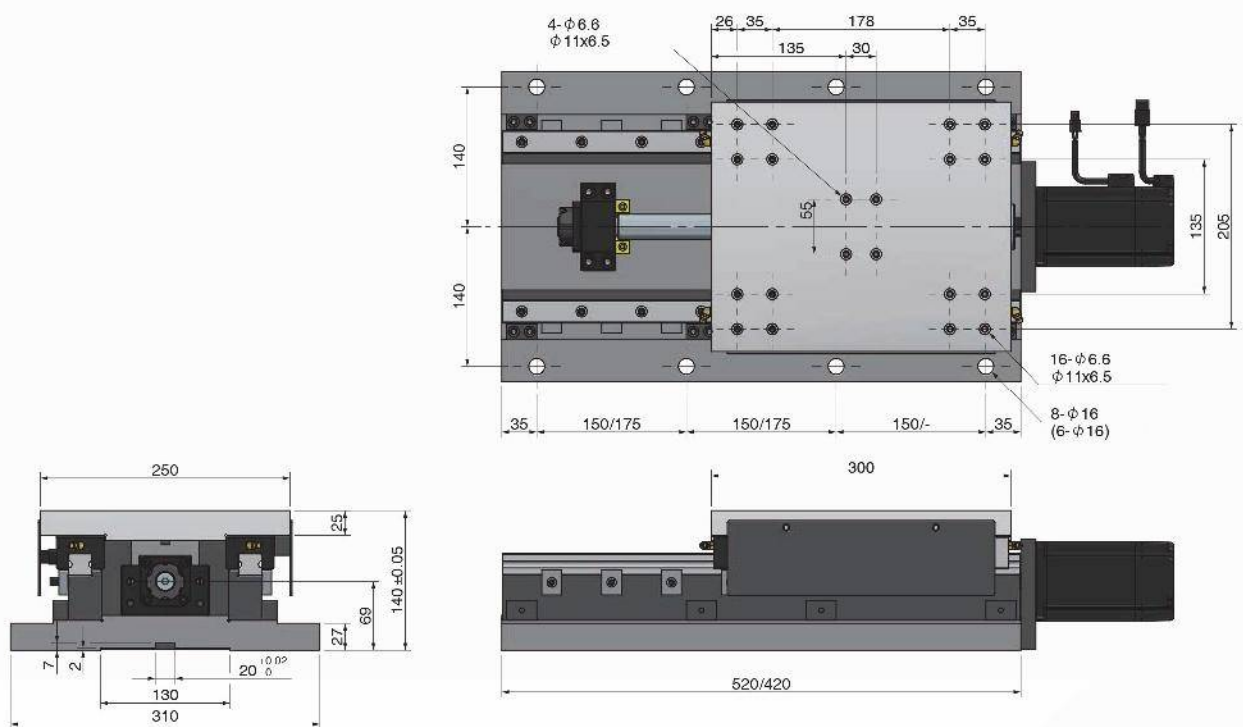

RHE300-420L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

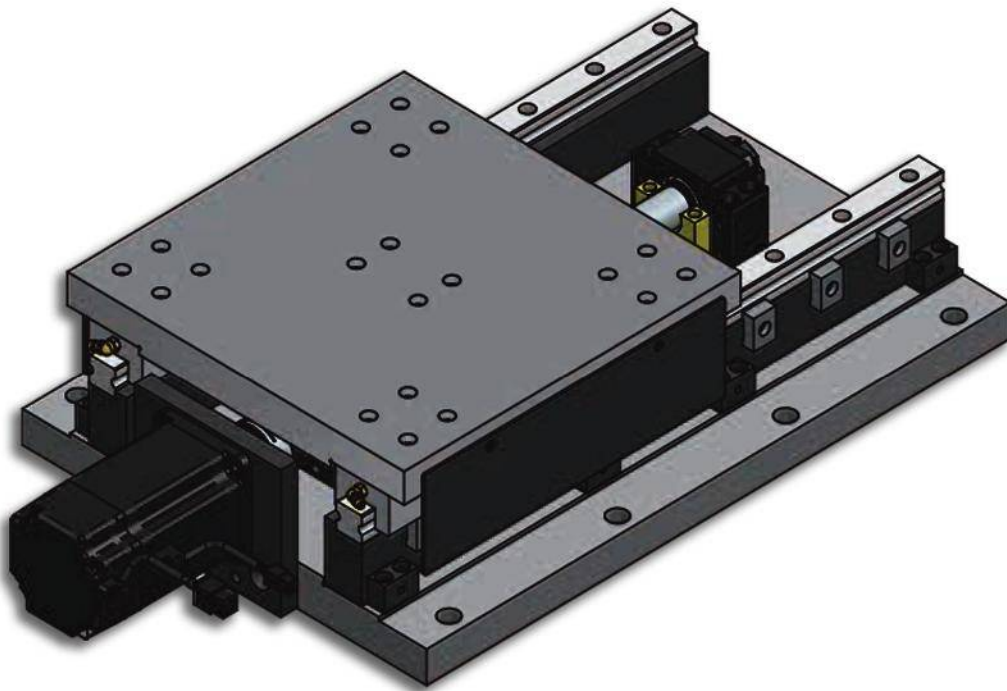




Características & Dimensiones

MODELO	RHE300-420L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	300.00 x 300.00
Dimensiones De La Bancada	300.00 x 420.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C7
Linealidad	25.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	350.00

** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud


*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.

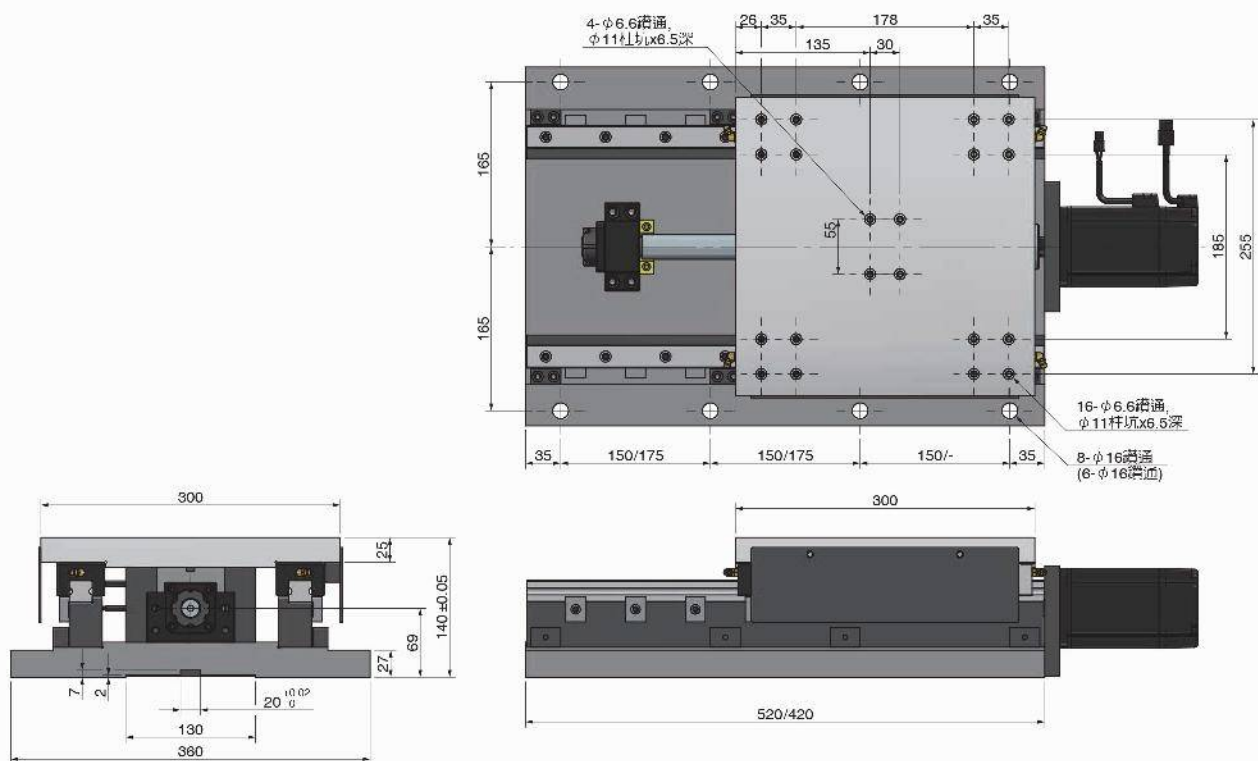

RHE300-520L

Servo Corredera Con Guías Lineales Y Tornillo Embalado

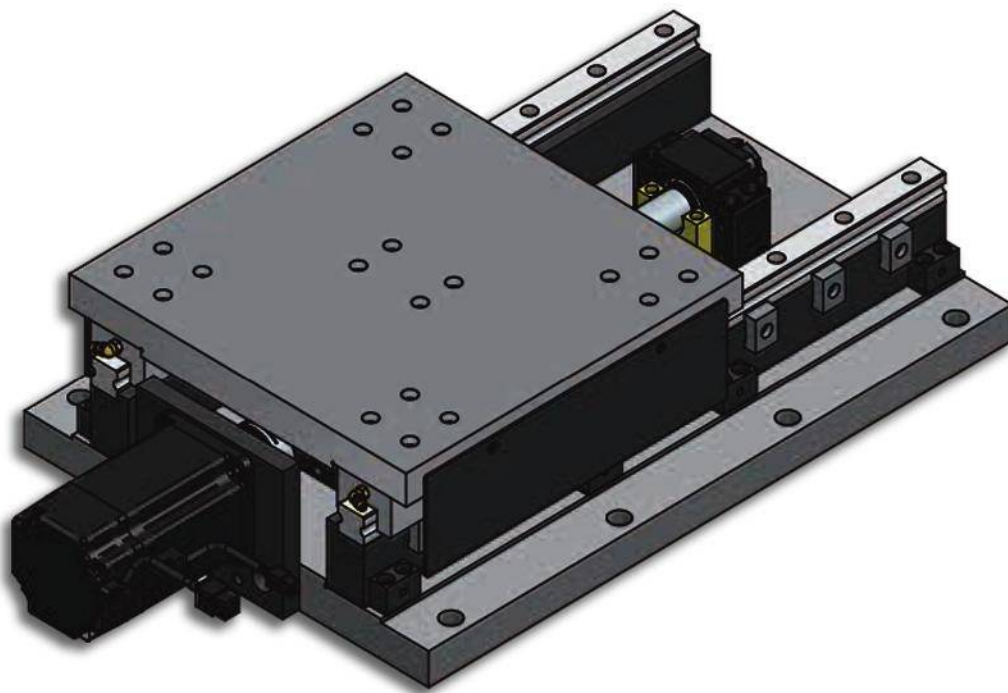




Características & Dimensiones

MODELO	RHE300-520L
Dimensiones De La Mesa Deslizable	300.00 x 300.00
Dimensiones De La Bancada	300.00 x 520.00
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C7
Linealidad	25.00
Carga Máxima De La Corredera (Kg)	350.00

** Tornillo embalado de grado **C5** y **C3** disponible mediante solicitud

*** Incluye como accesorios estándar Base De Servo Motor, Acoplamiento y Cubiertas Telescópicas De Acero.

**** Todas las dimensiones están dadas en **milímetros**.

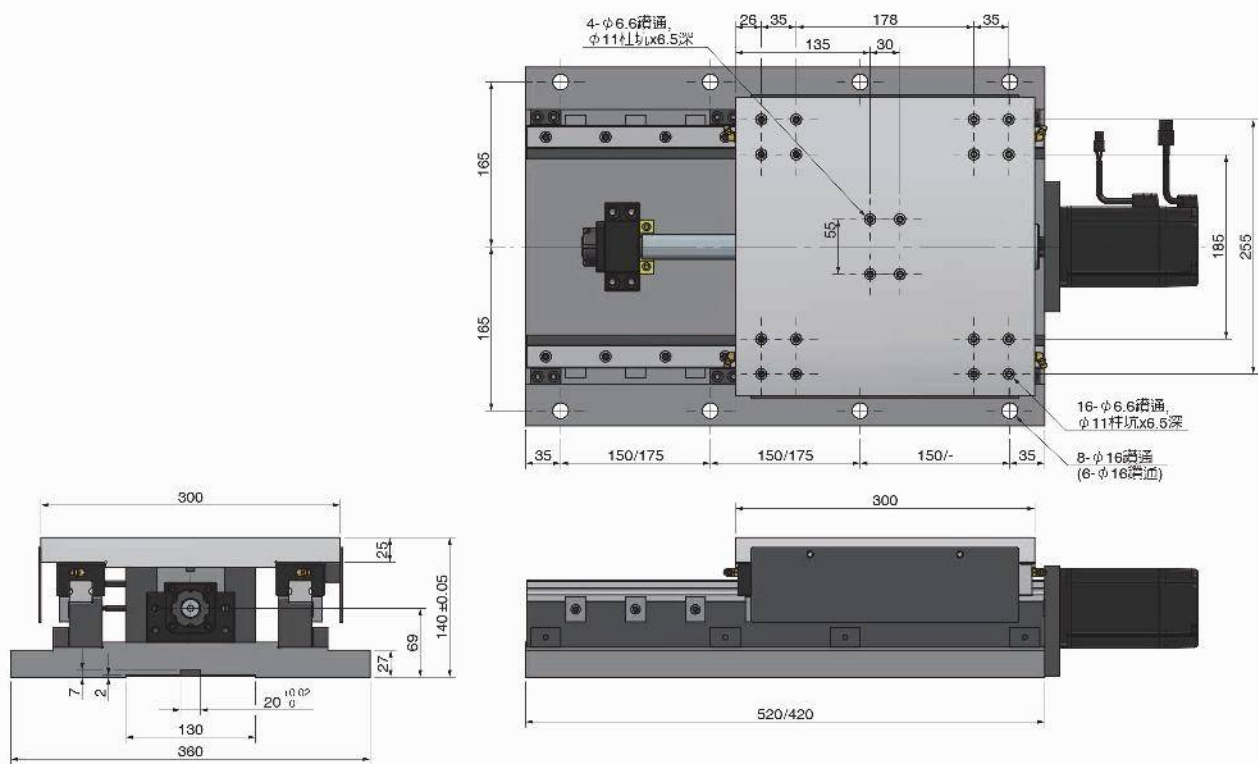




SERIE S

HUSILLOS PARA
FRESADO/MANDRILADO
(CON CARCASA CUADRADA)

S25


Husillo Para Fresado / Mandrilado

(Unidad Para Mecanizados)

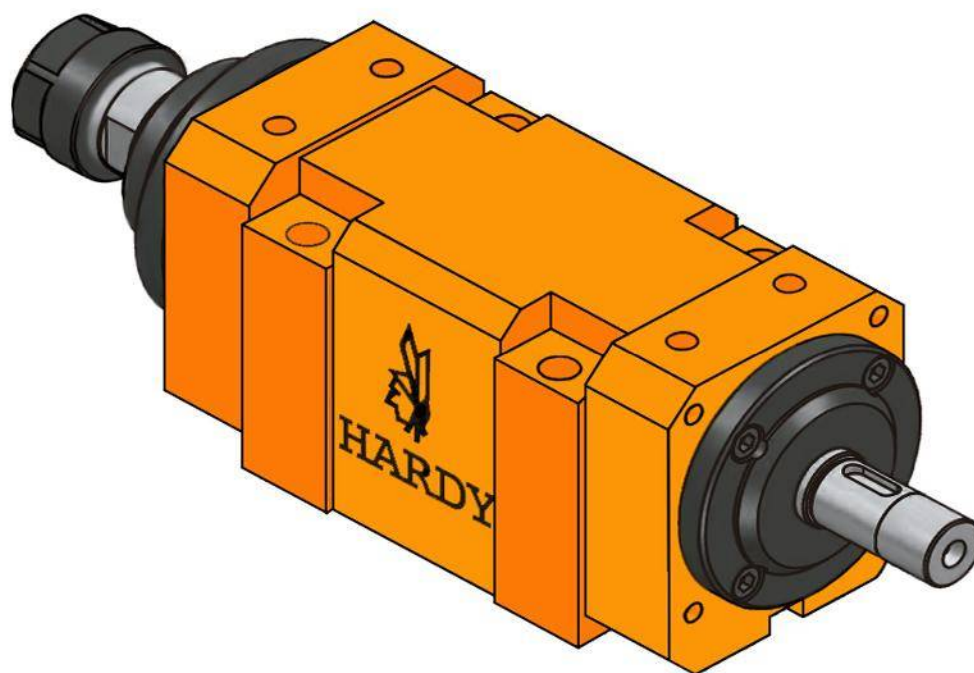

S25-ER20

Peso Total 6 Kg

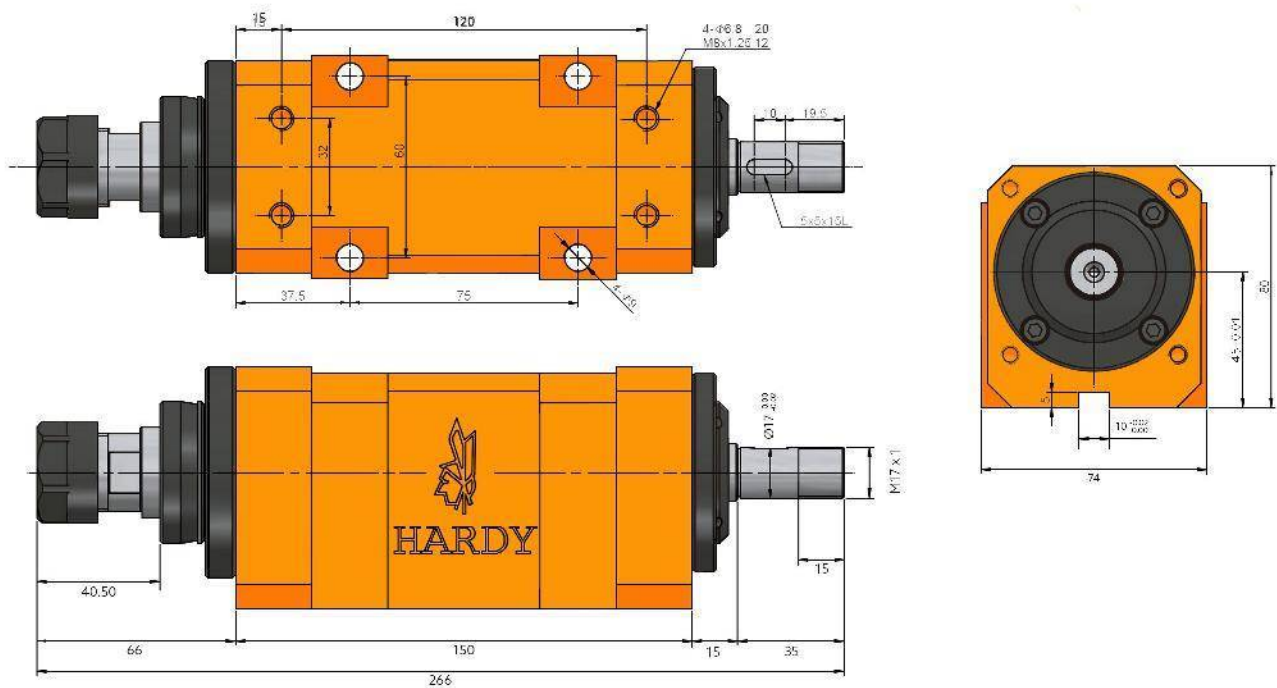




Características & Dimensiones


Modelo	S25
Modelo Del Husillo	ER20
Velocidad Máxima (r.p.m.)	4,000.00
Rodamientos Del Husillo	32005 / 6005Z 32004 / 6004Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De ½ H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

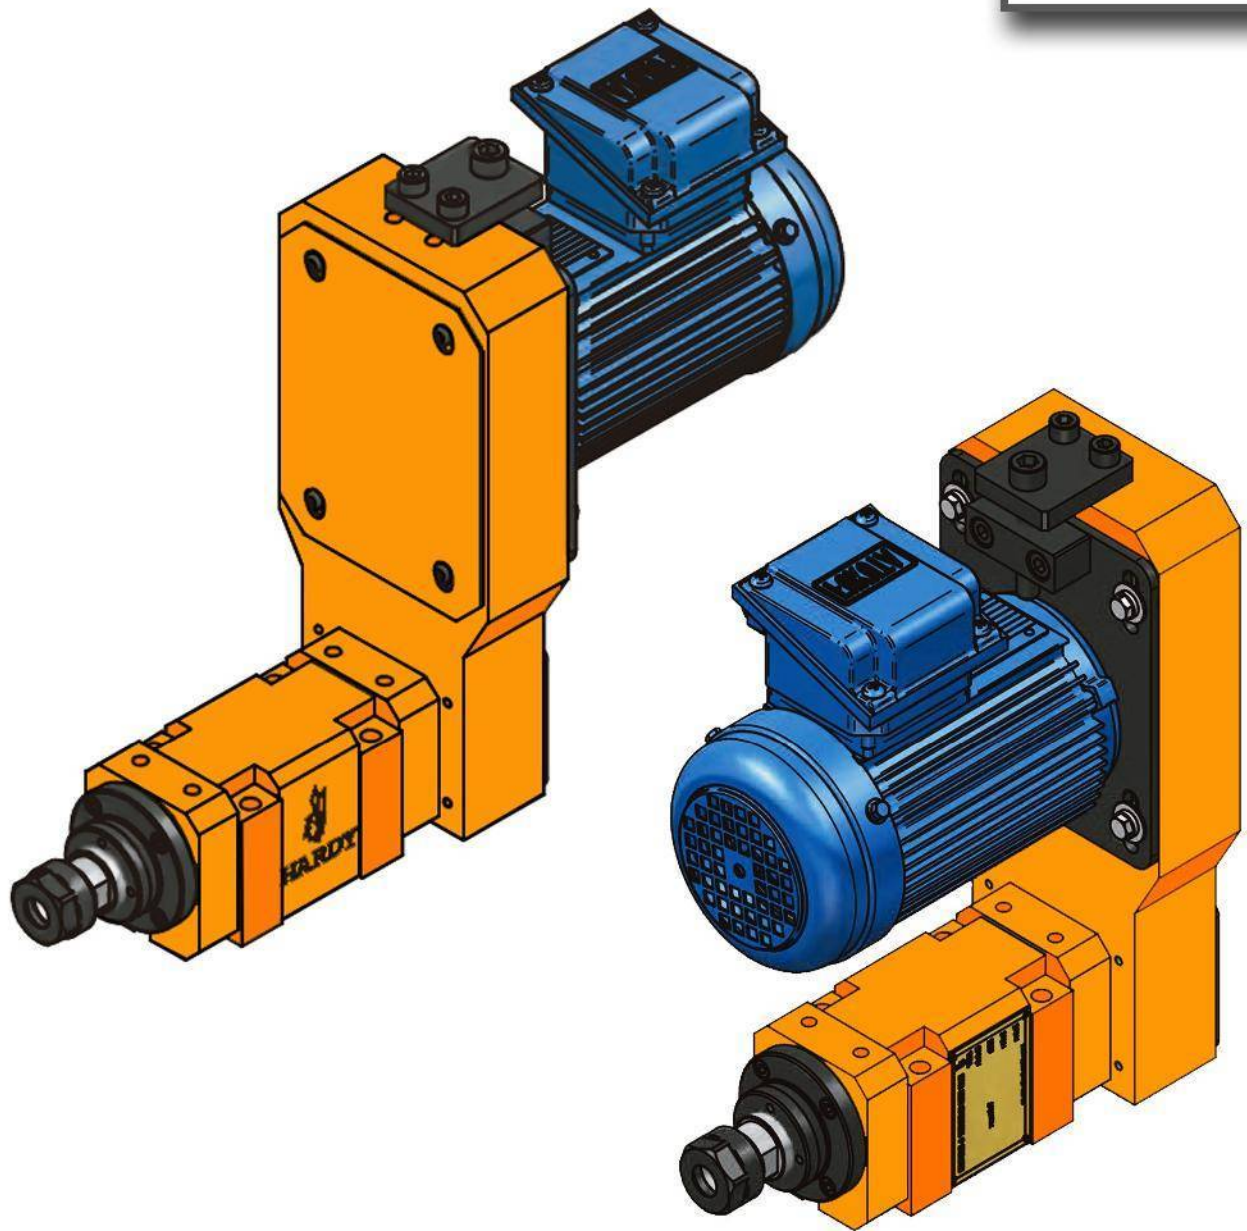




S25-ER20-MB

Peso Total 18 kg

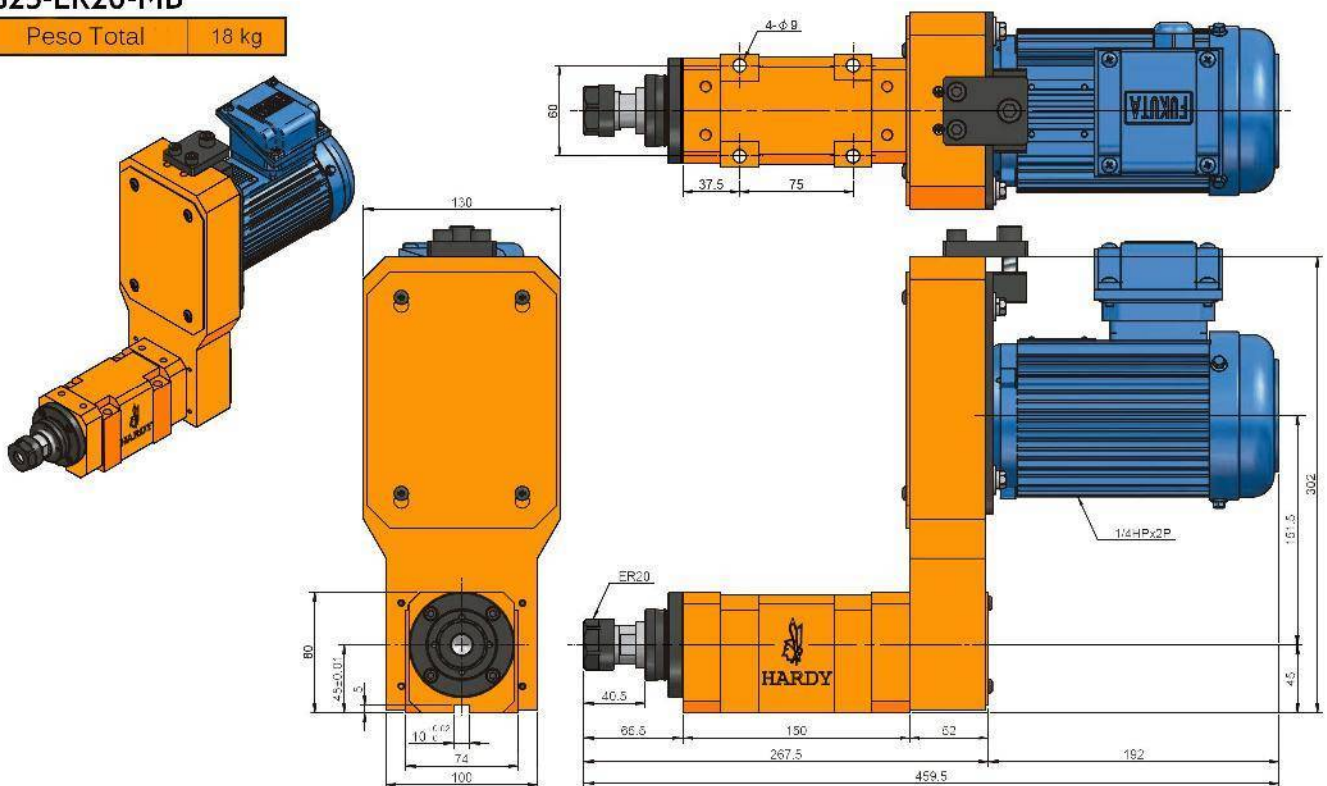

S25-ER20-MF


Peso Total 18 kg

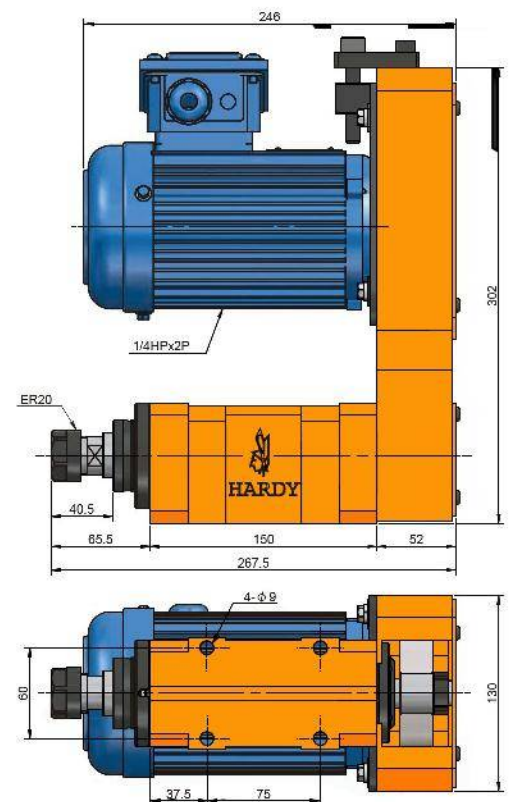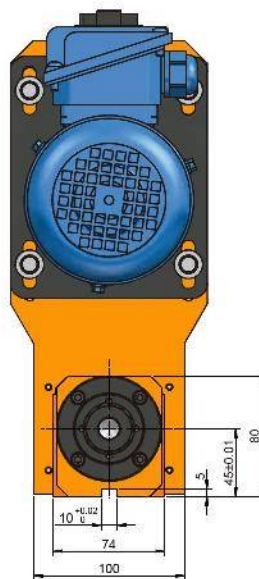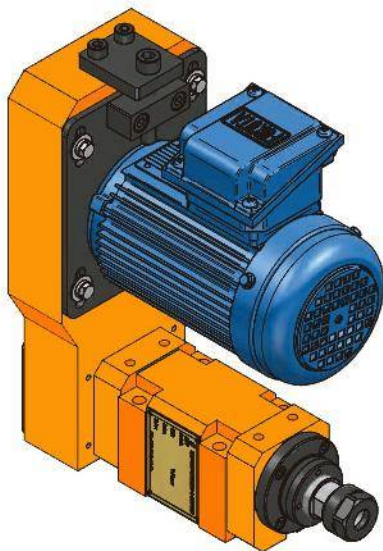

S25H


Husillo Para Fresado / Mandrilado De Alta Velocidad

(Unidad Para Mecanizados)

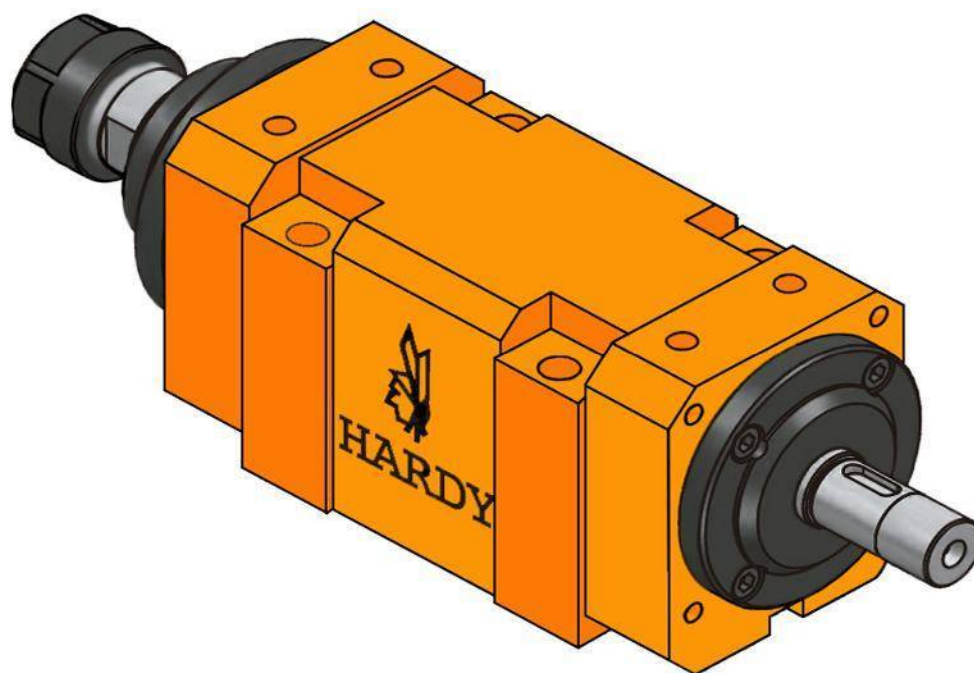

S25H-ER20

Peso Total 6 kg

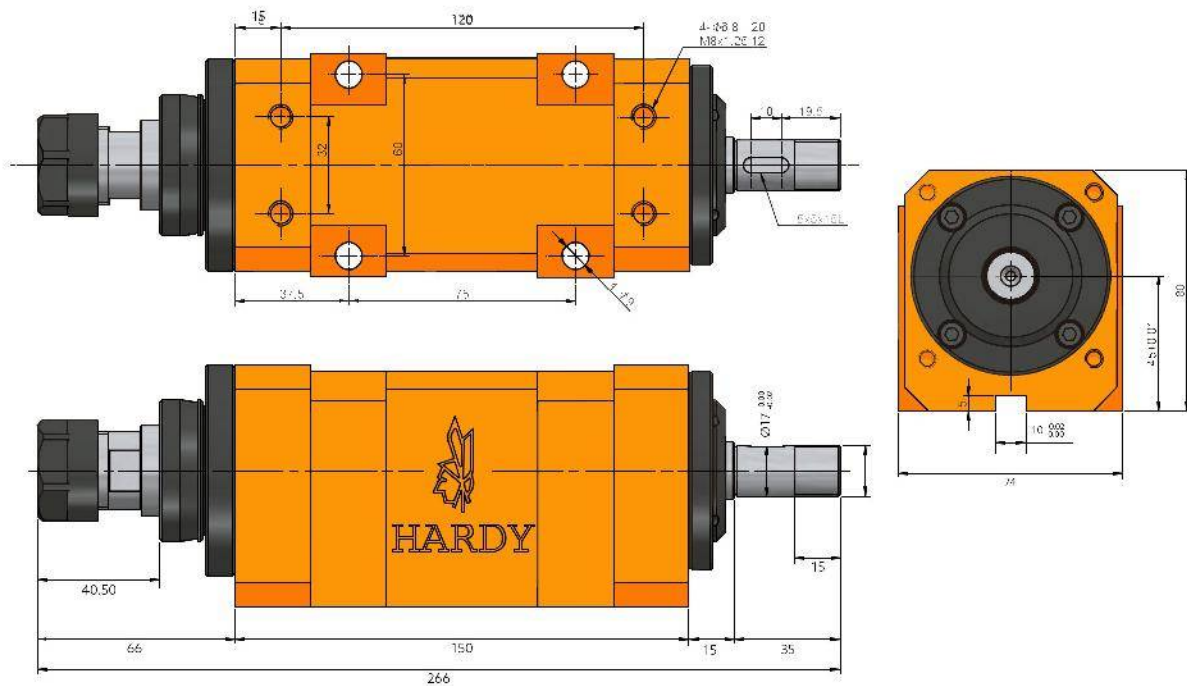




Características & Dimensiones

Modelo	S25H
Modelo Del Husillo	ER20
Velocidad Máxima (r.p.m.)	12,000.00
Rodamientos Del Husillo	7005 x 2 7004 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De ½ H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C


** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

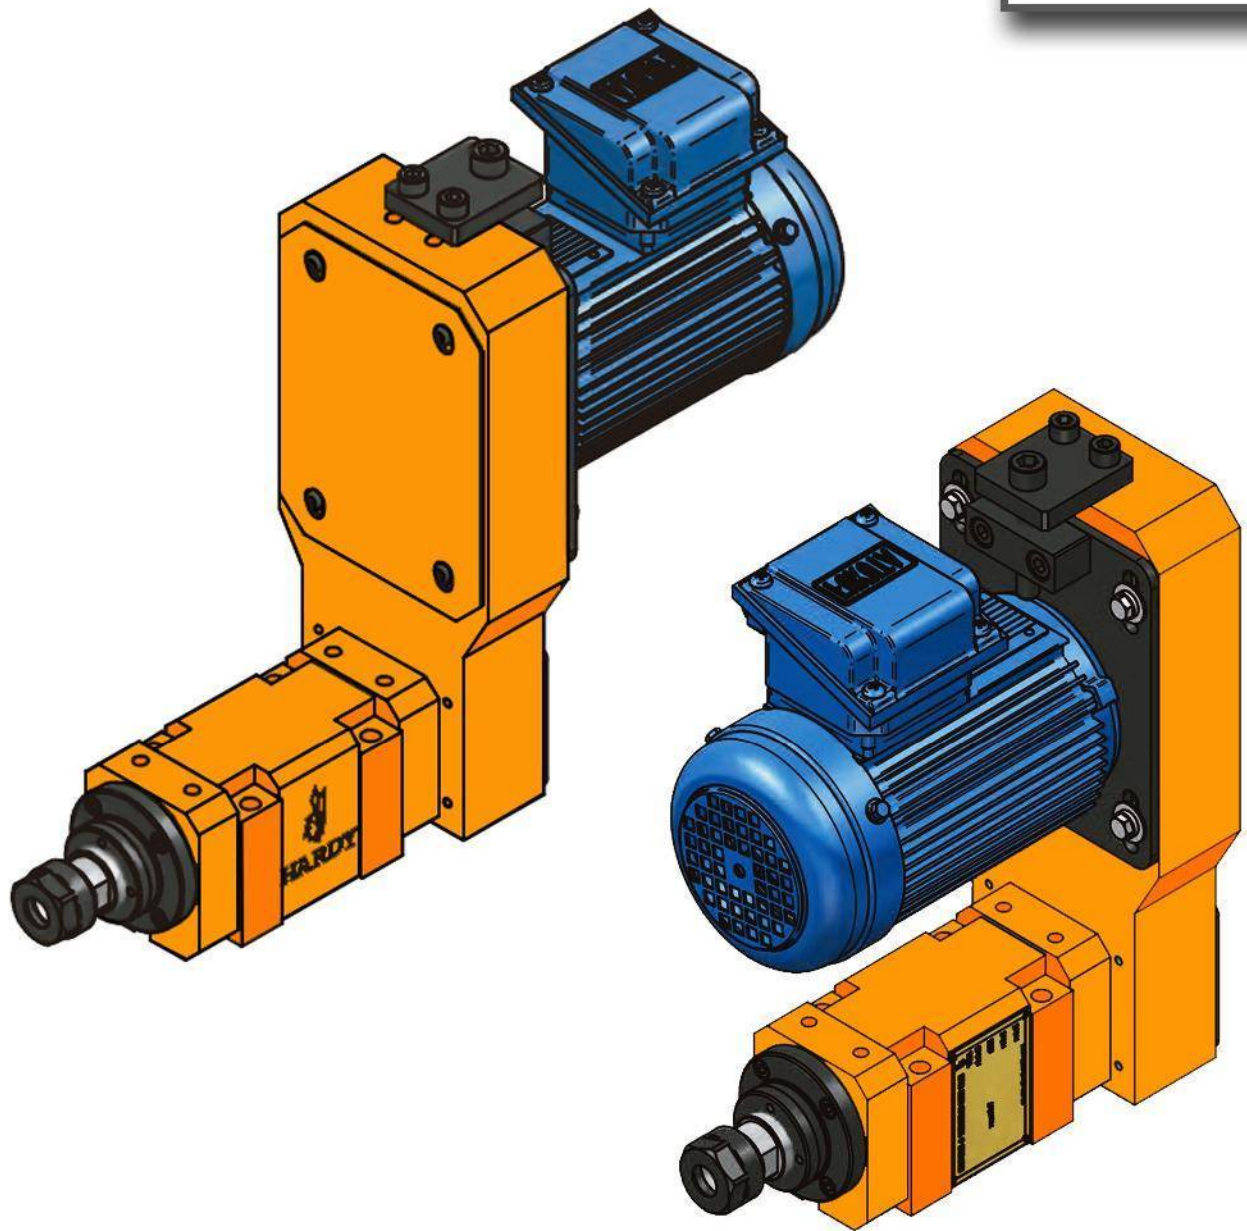



S25H-ER20-MB

Peso Total	18 kg
------------	-------

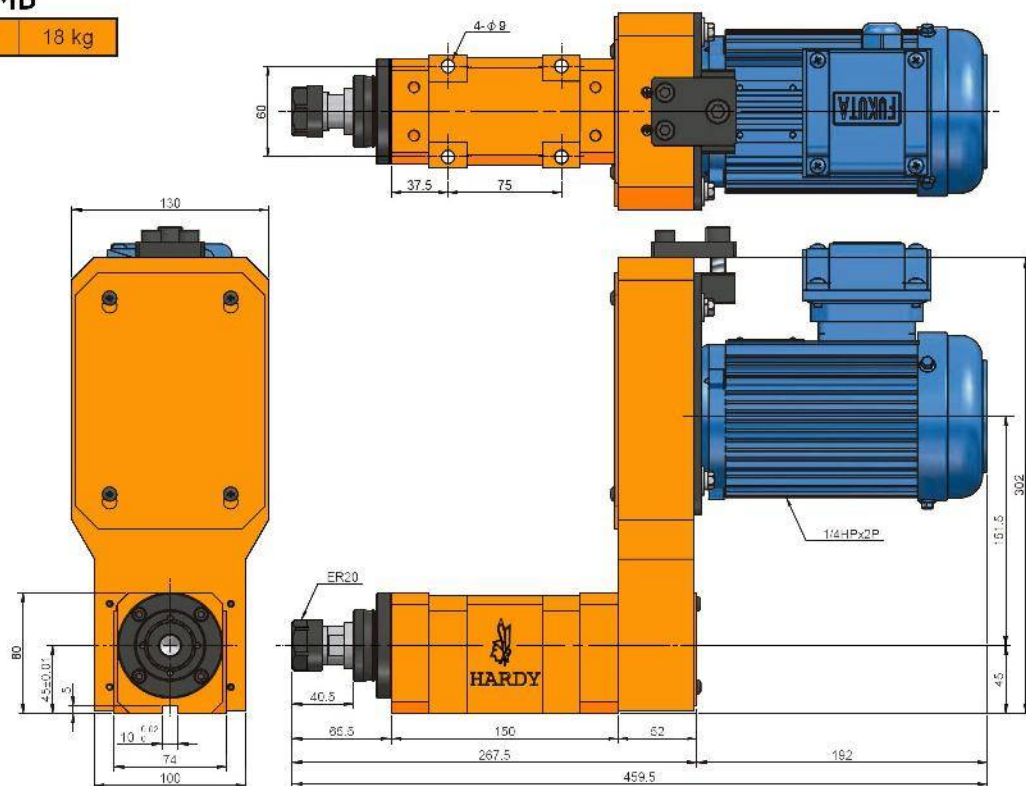


S25H-ER20-MF

Peso Total	18 kg
------------	-------

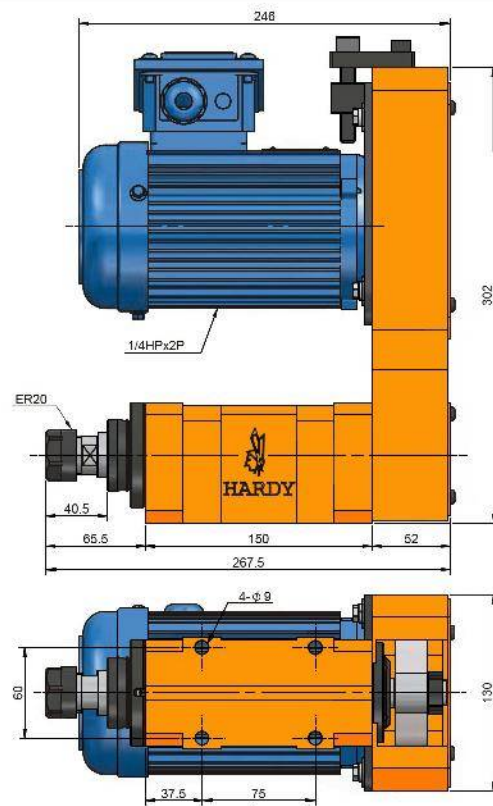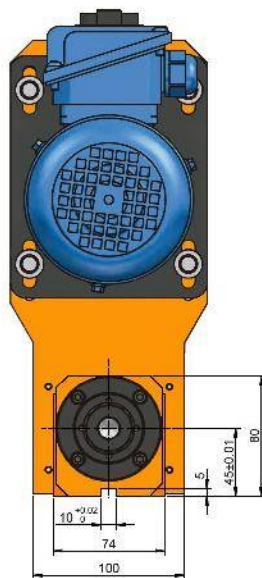


S35

Husillo Para Fresado / Mandrilado (Unidad De Mecanizado)

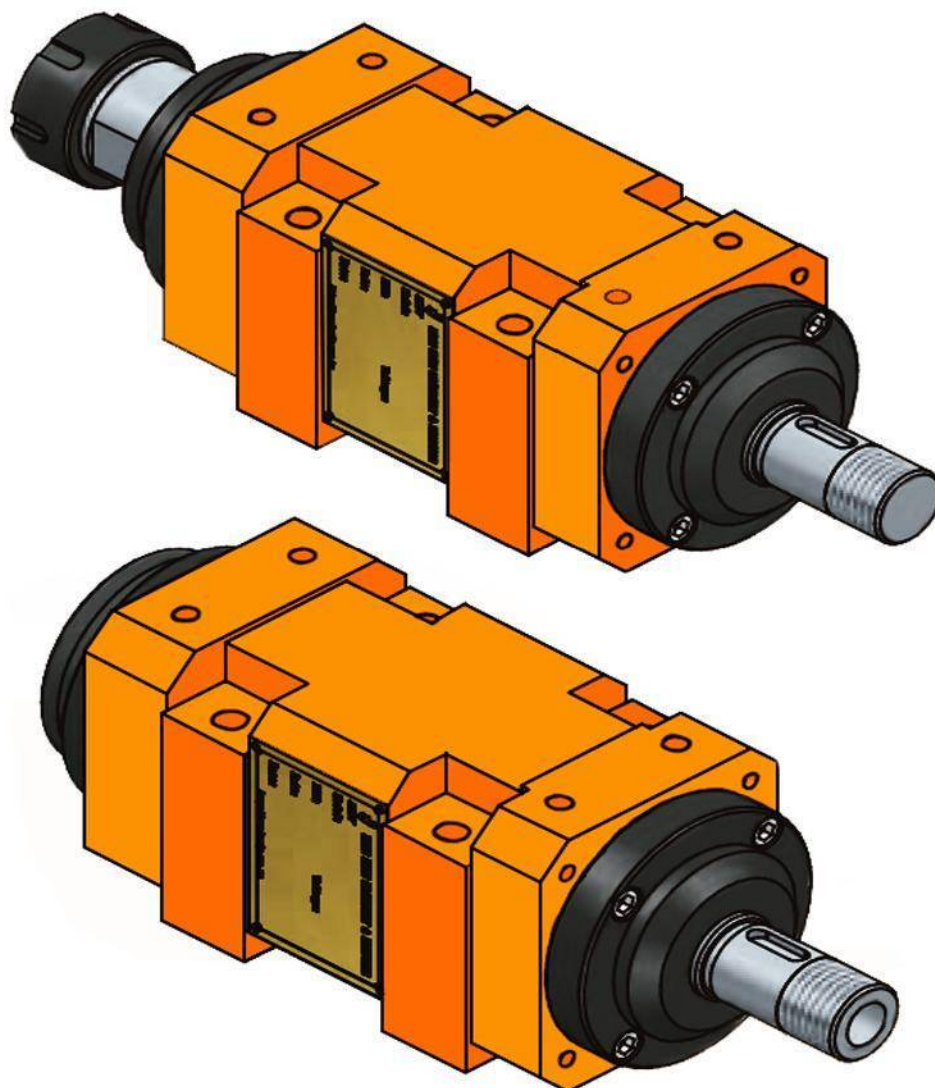


Peso Total	9 kg
------------	------

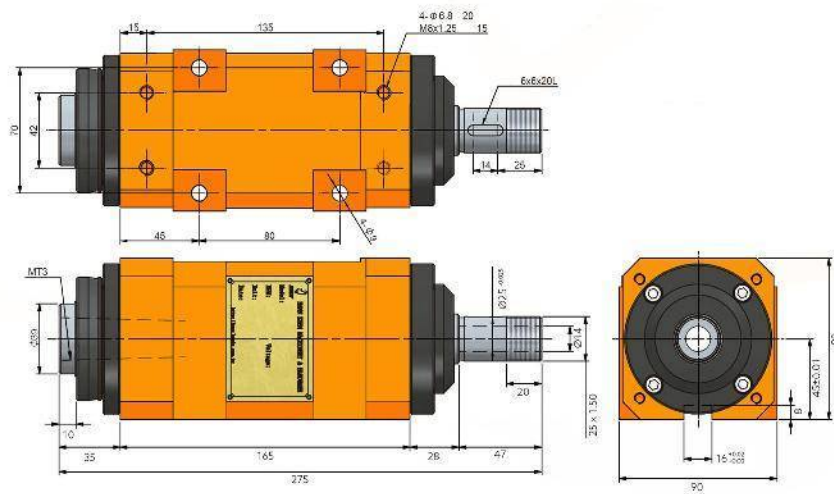

S35-ER32

Peso Total 9 kg

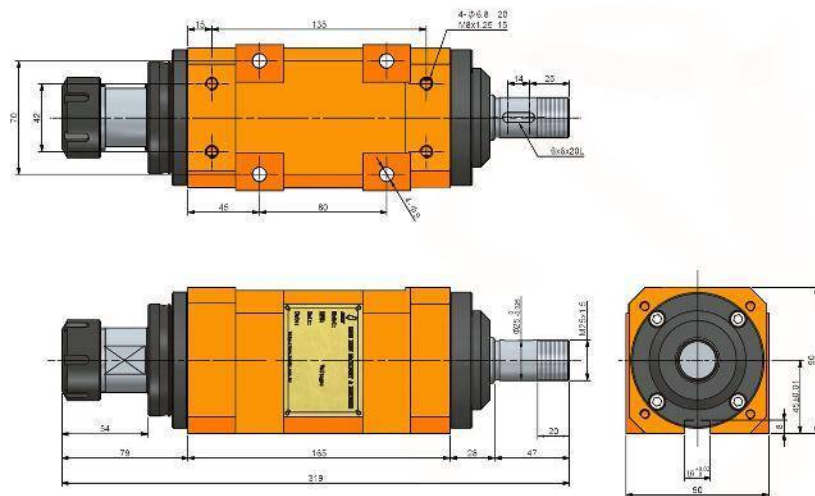




Características & Dimensiones

Modelo	S35
Modelo Del Husillo	MT3 ó ER32
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000.00
Rodamientos Del Husillo	32007 / 6007Z 32006 / 6006Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 1 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	





S35-ER32-MF
 S35-MT-MF

Peso Total	30 Kg
------------	-------

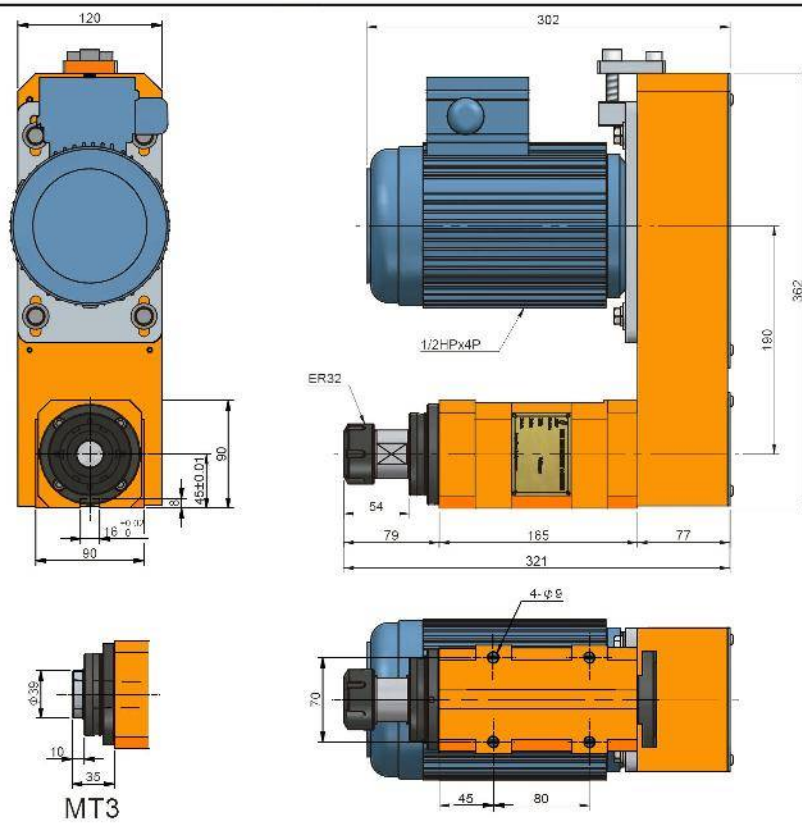


S35-ER32-MB
S35-MT-MB

Peso Total 30 Kg

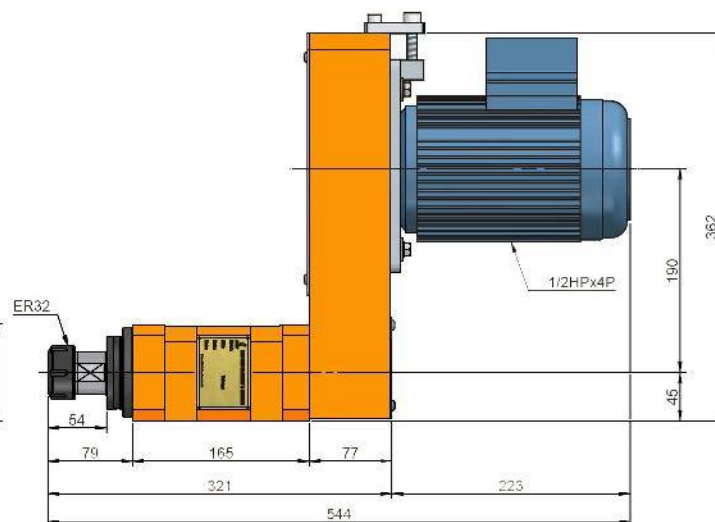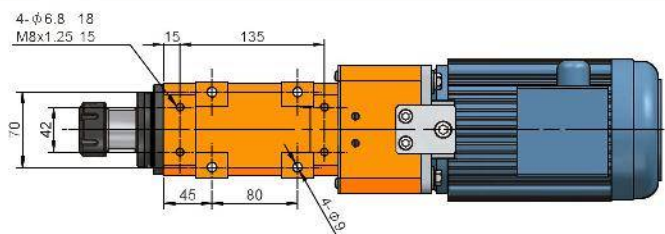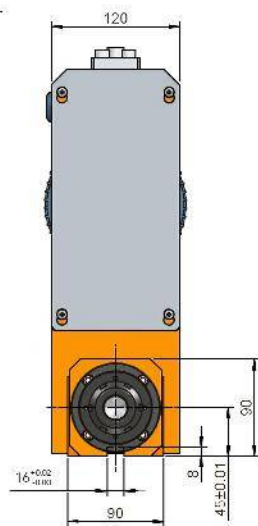


S35H

Husillo De Alta Velocidad Para Fresado / Mandrilado (Unidad De Mecanizado)

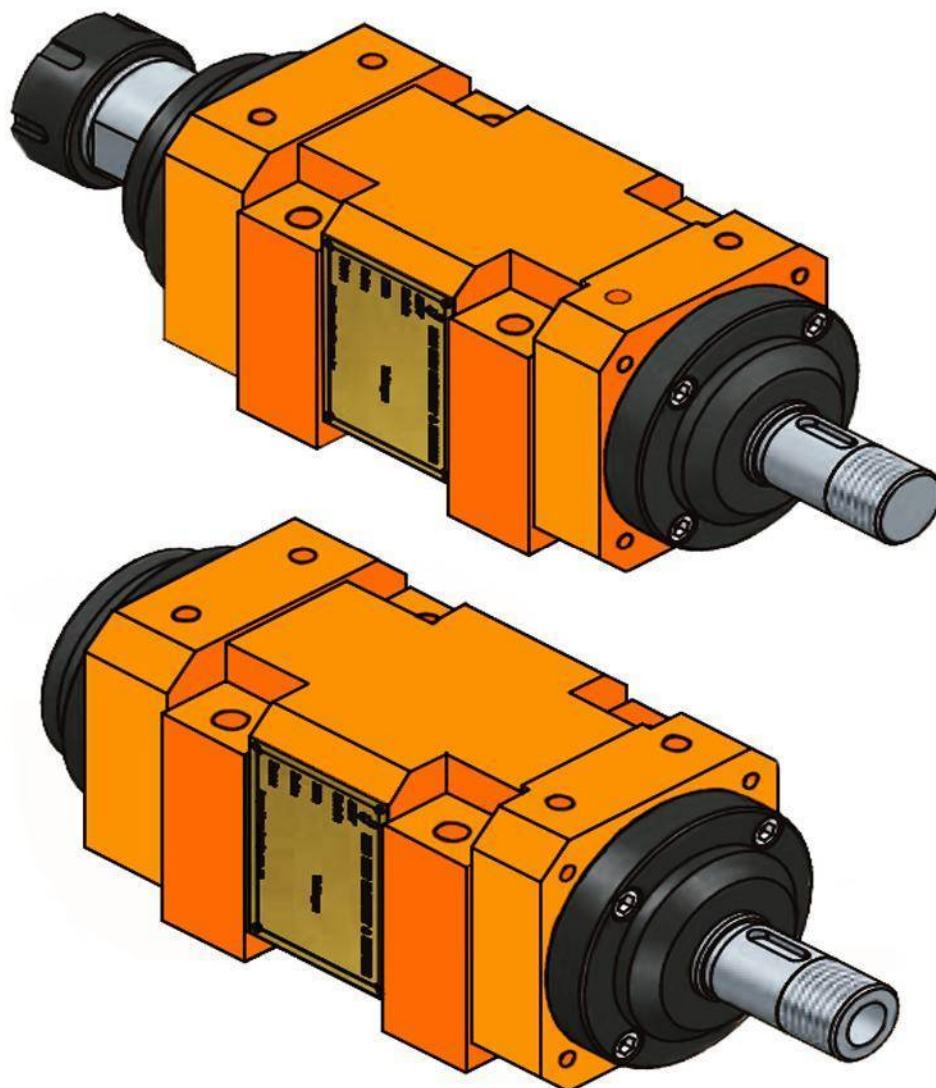


S35H-ER32

Peso Total 9 kg

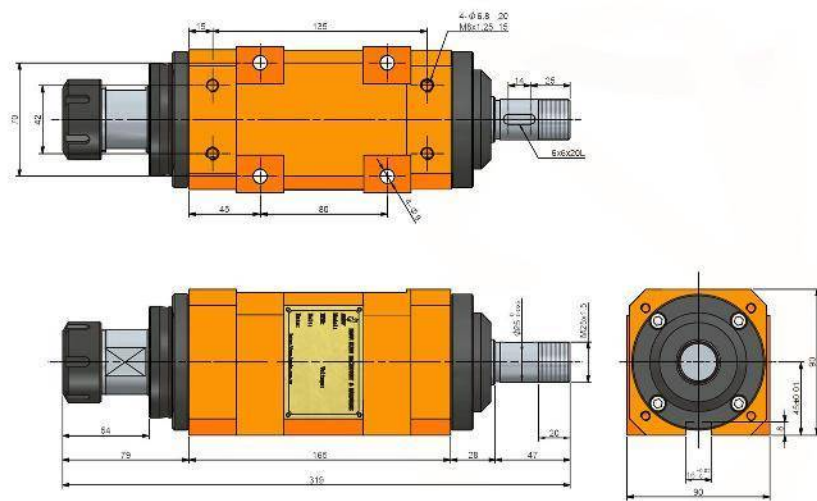

S35H-MT3

Peso Total 9 kg

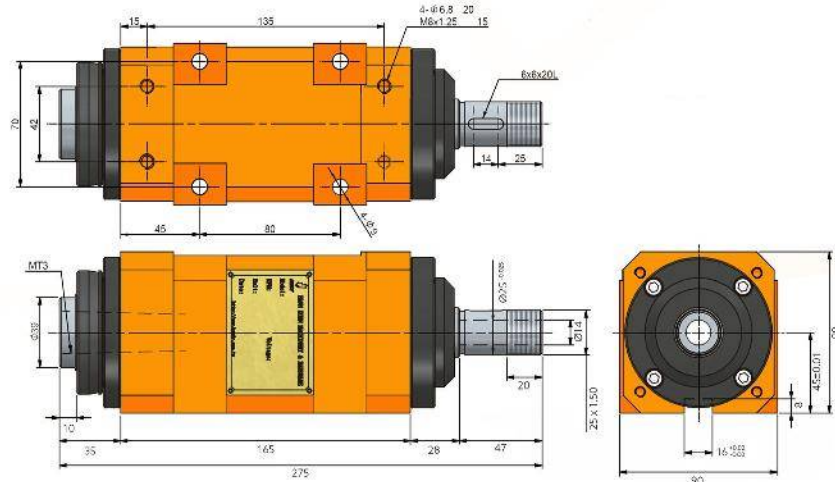




Características & Dimensiones

Modelo	S35H
Modelo Del Husillo	MT3 ó ER32
Velocidad Máxima (r.p.m.)	10,000.00
Rodamientos Del Husillo	7007 x 2 7006 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 1 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	





S35H-ER32-MF
 S35H-MT-MF

Peso Total	30 Kg
------------	-------

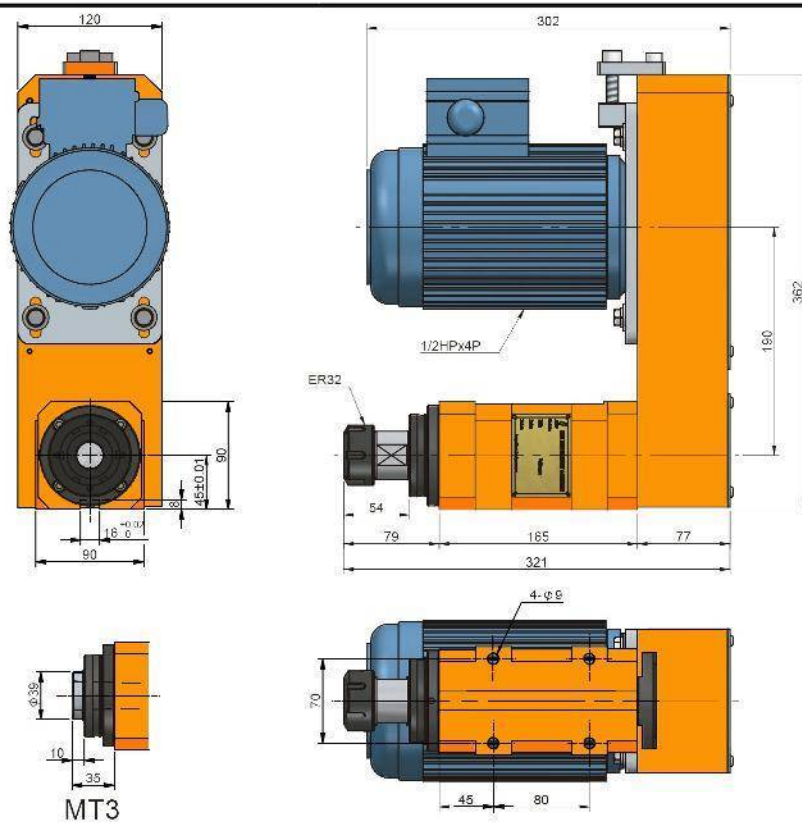


S35H-ER32-MB
S35H-MT-MB

Peso Total 30 Kg

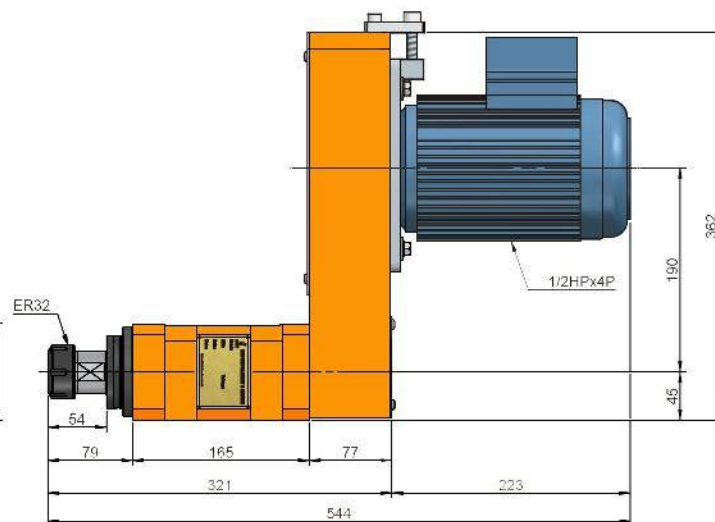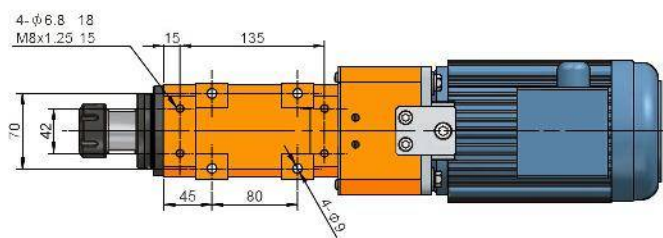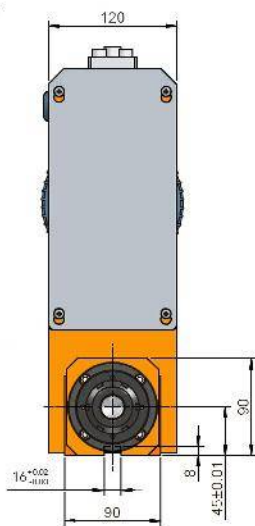


S45

Husillo Para Fresado / Mandrilado (Unidad De Mecanizado)

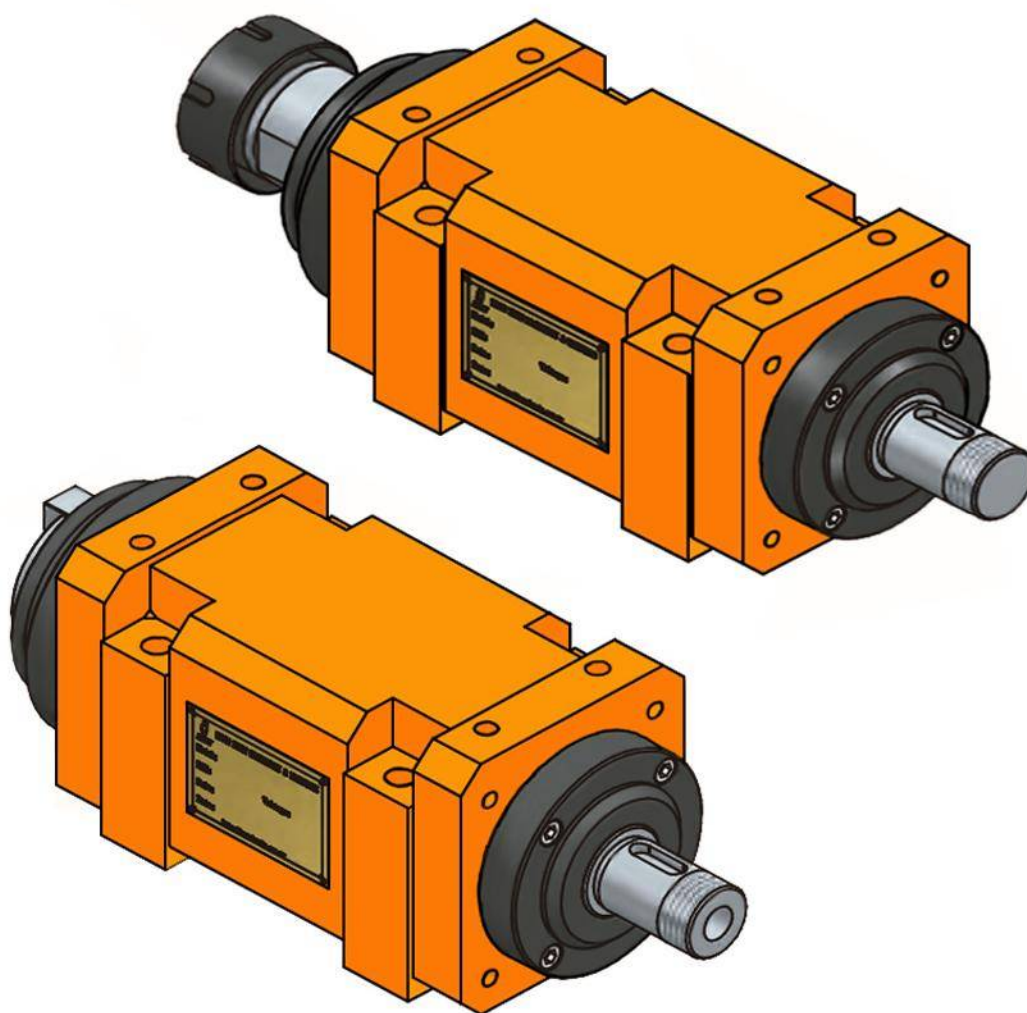


S45-ER40

Peso Total 17 kg

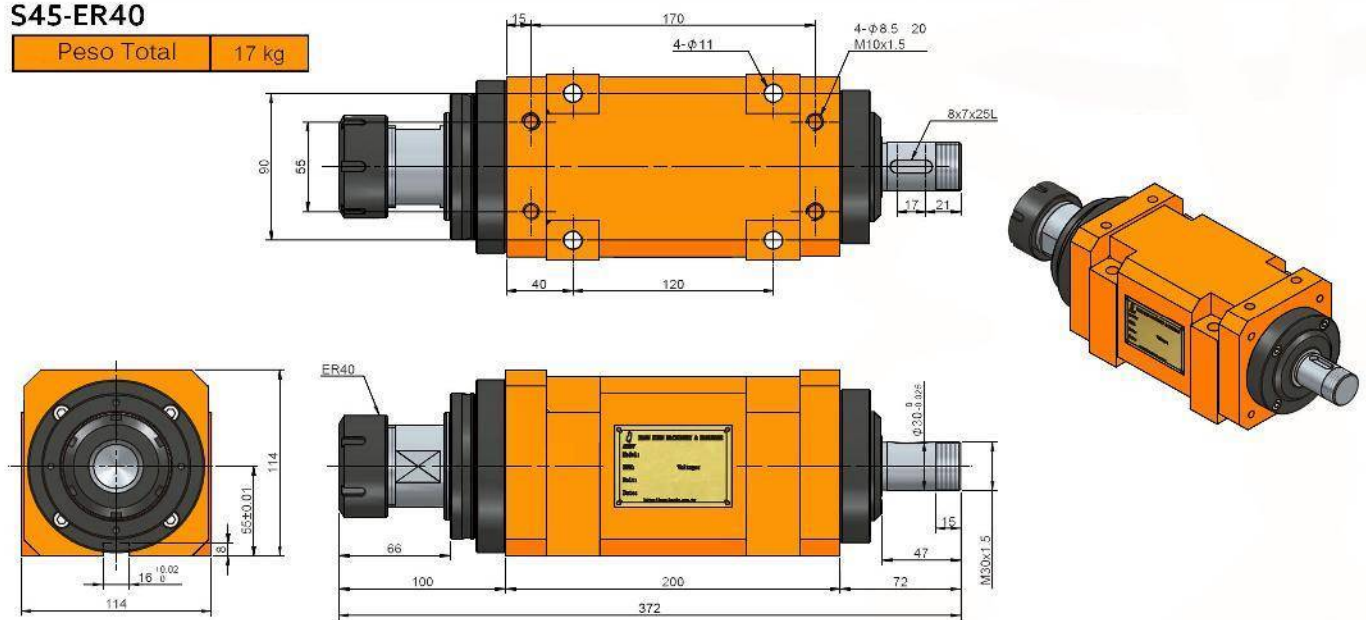

Peso Total	17 kg
------------	-------








Características & Dimensiones



Modelo	S45
Modelo Del Husillo	NT30 ó ER40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500.00
Rodamientos Del Husillo	32009 / 6009Z 32008 / 6008Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 2 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

S45-ER40-MF
 S45-NT30-MF

Peso Total	45 kg
------------	-------

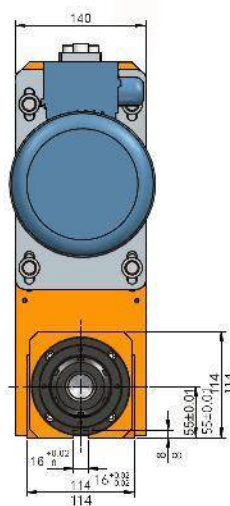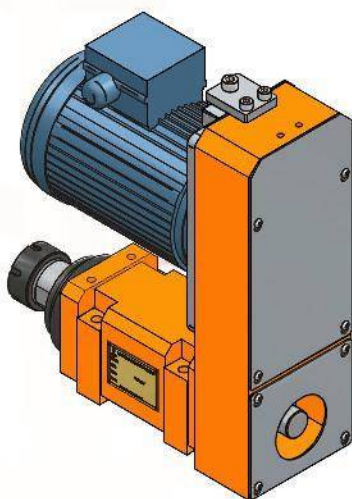


NT30

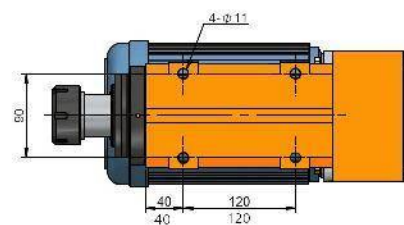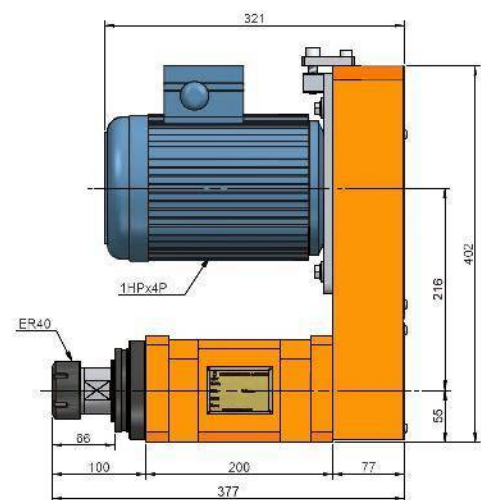


S45-ER40-MB
 S45-NT30-MB

Peso Total	45 kg
------------	-------

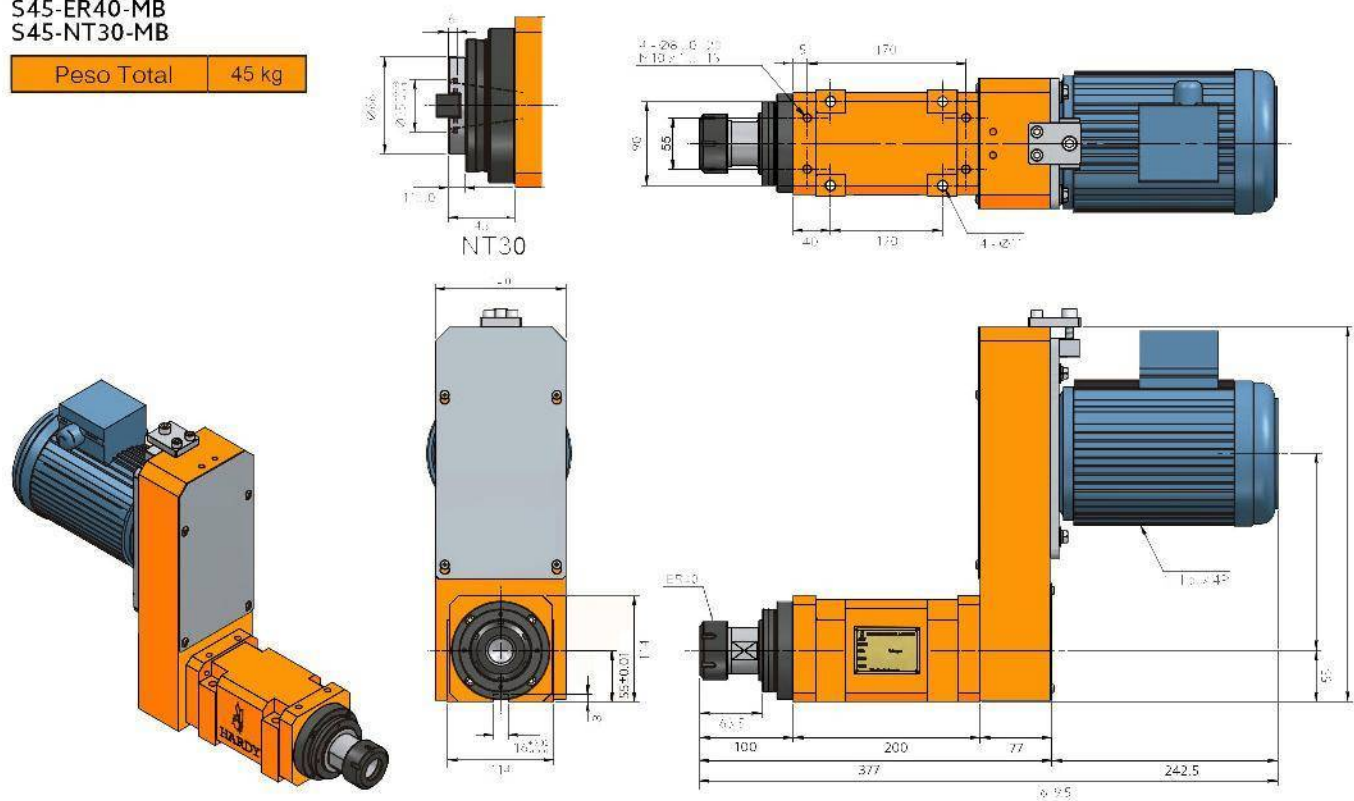


S45H


Husillo De Alta Velocidad
Para Fresado / Mandrilado
(Unidad De Mecanizado)

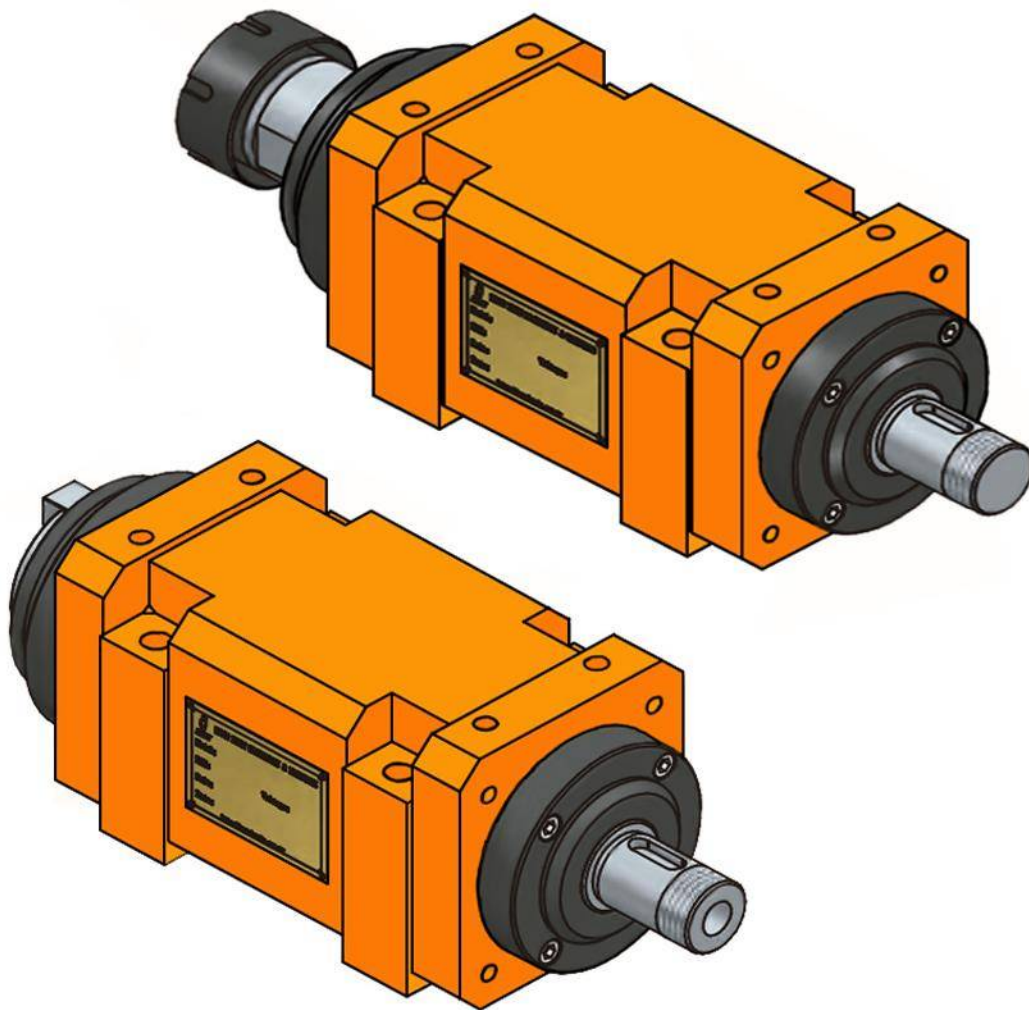

Peso Total	17 kg
------------	-------

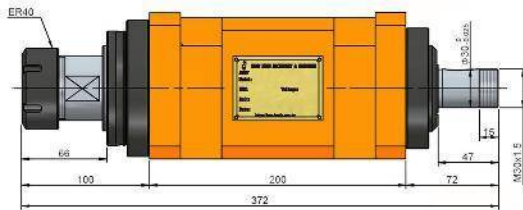

Peso Total	17 kg
------------	-------




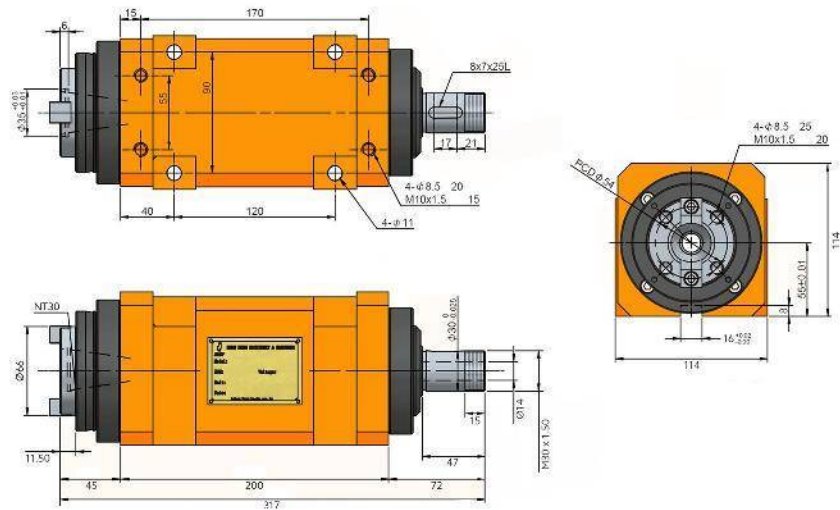






Características & Dimensiones

Modelo	S45H
Modelo Del Husillo	NT30 ó ER40
Velocidad Máxima <i>(r.p.m.)</i>	8,000.00
Rodamientos Del Husillo	7009 x 2 7008 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 2 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

Peso Total	45 kg
------------	-------

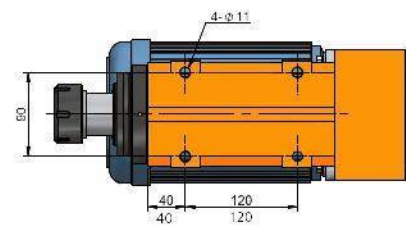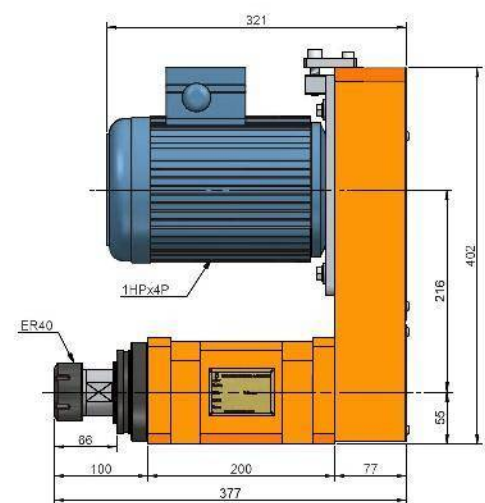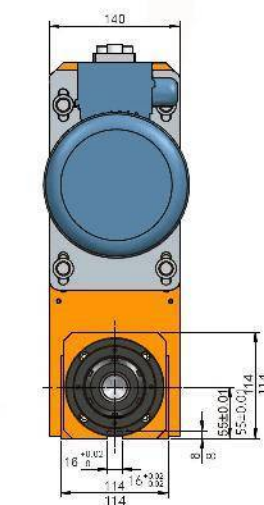


Peso Total	45 kg
------------	-------

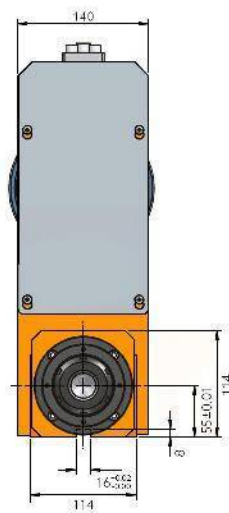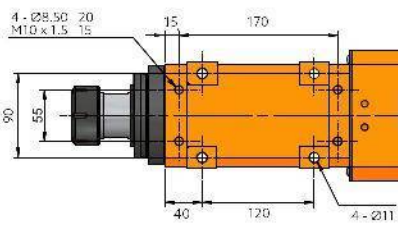



S55

Husillo Para Fresado / Mandrilado (Unidad De Mecanizado)

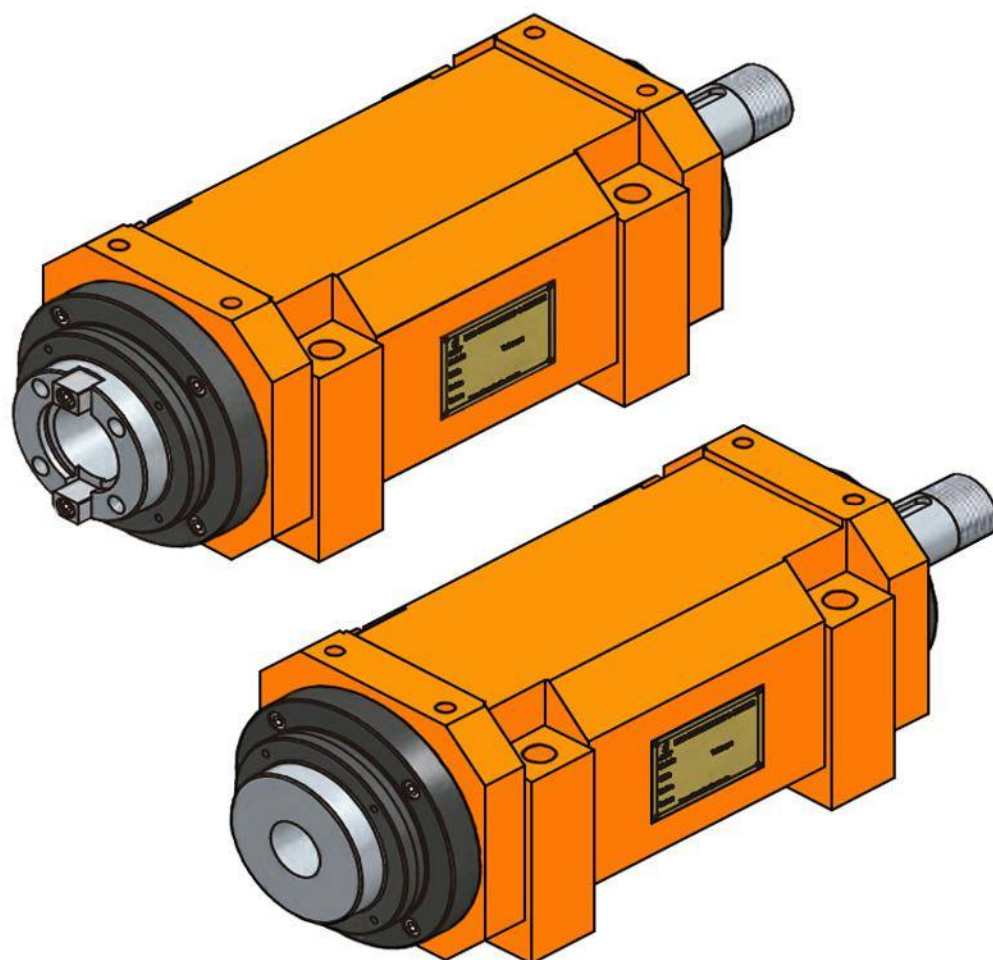

S55-NT40-MB
S55-MT4-MB

Peso Total	34,5 kg
------------	---------

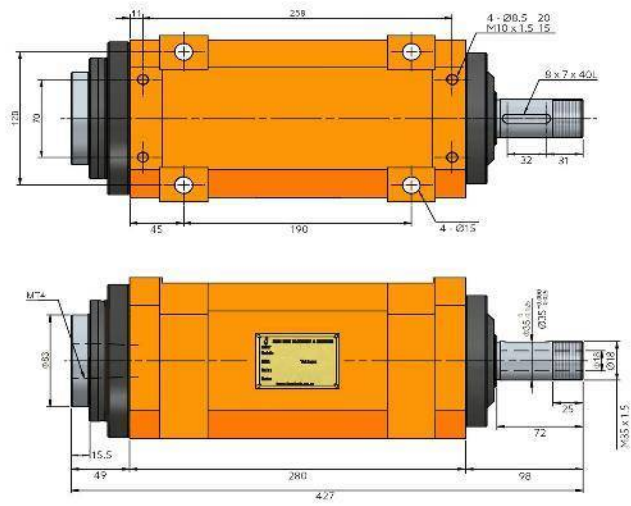




Características & Dimensiones

Modelo	S55
Modelo Del Husillo	NT40 ó MT4
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,000.00
Rodamientos Del Husillo	32011 6011Z 32010 6010Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 3 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


S55-NT40-MF
S55-MT4-MF

Peso Total 75 kg

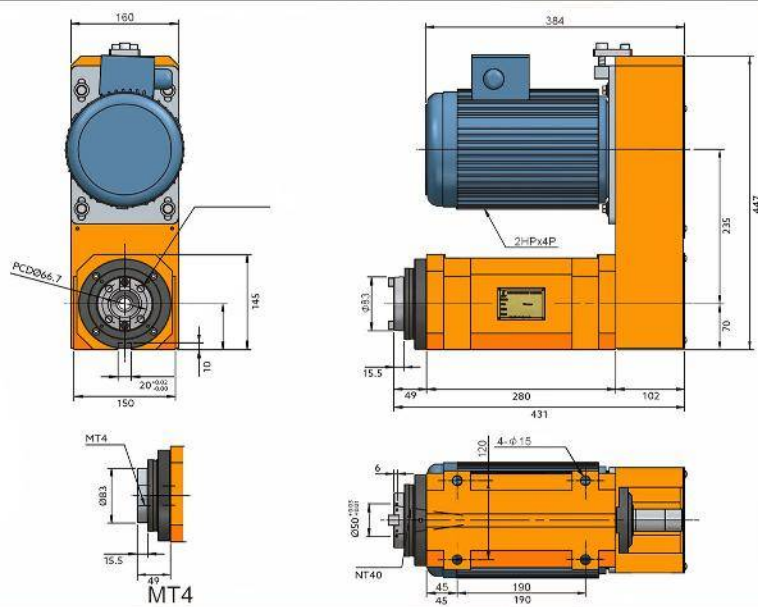


S55-NT40-MB
S55-MT4-MB

Peso Total 75 kg

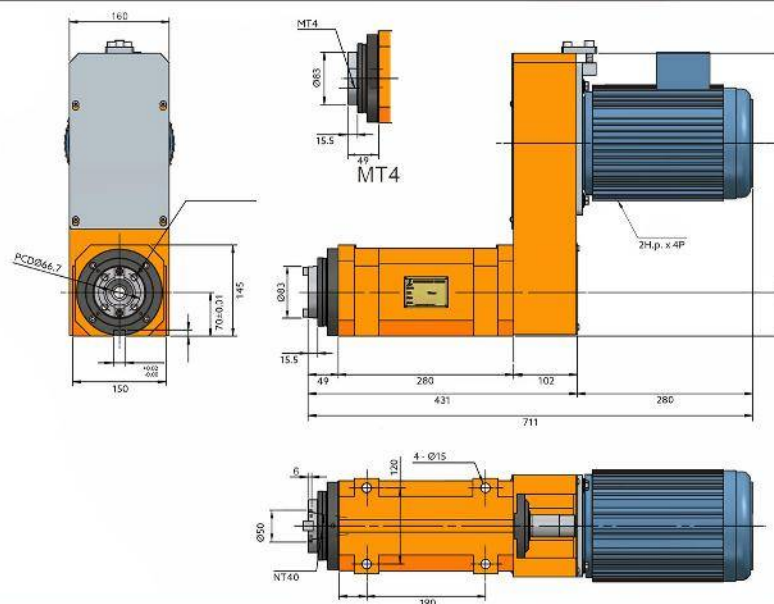



S55H

Husillo De Alta Velocidad
Para Fresado / Mandrilado
(Unidad De Mecanizado)

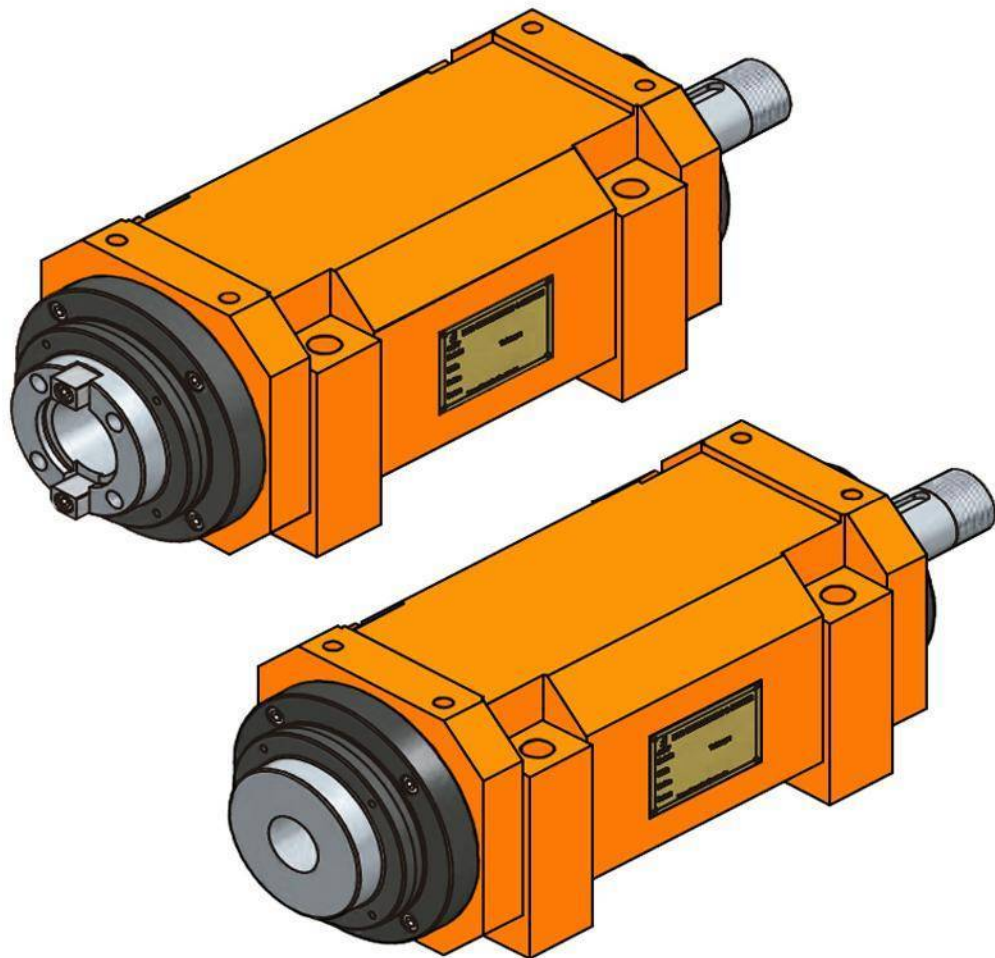

S60-NT40
S60-A2-4
S60-FB50

Peso Total 57 Kg

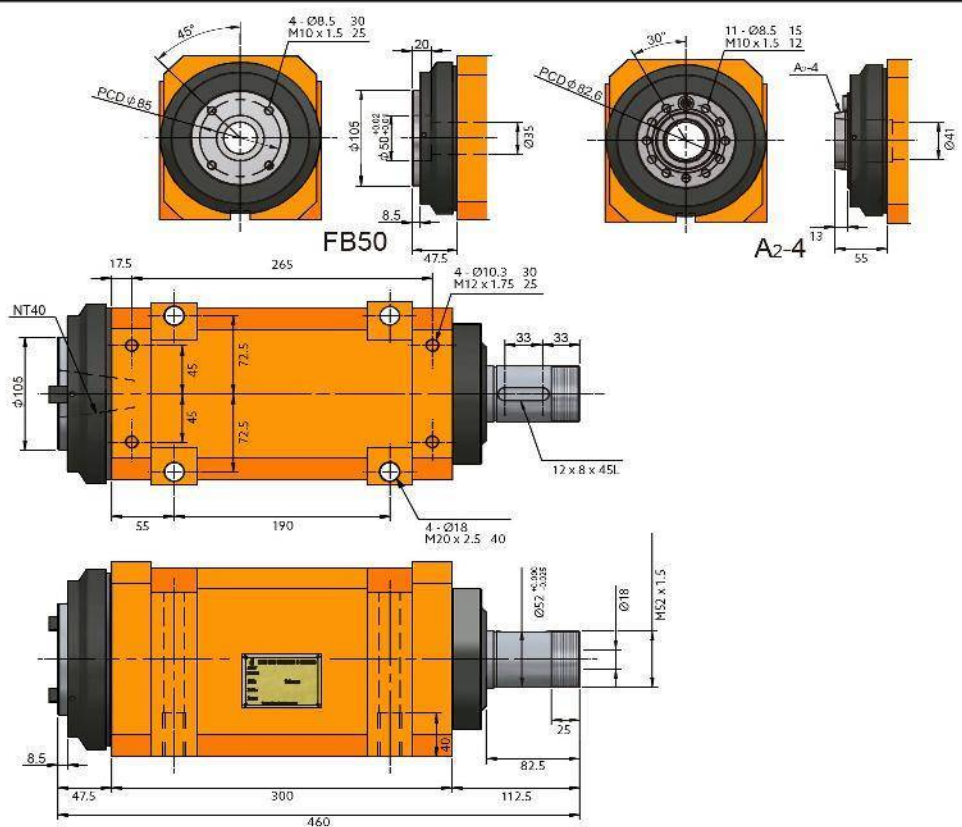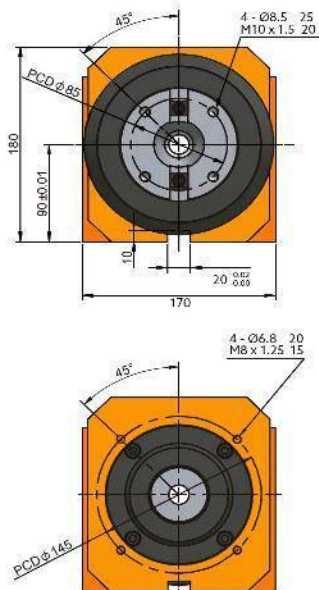




Características & Dimensiones

Modelo	S60
Modelo Del Husillo	NT40, A ₂ -40 ó FB50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,800.00
Rodamientos Del Husillo	32211 / 6211Z 32212 / 6212Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


S55H-NT40-MF
S55H-MT4-MF

Peso Total 75 kg

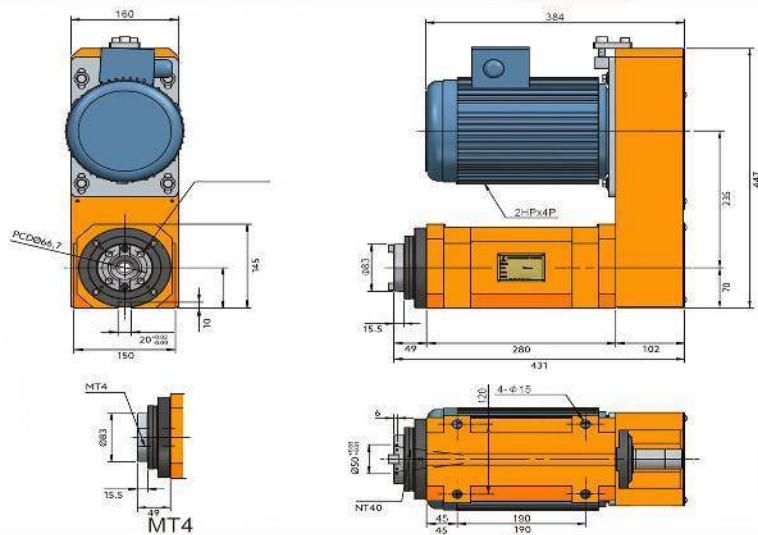


S55H-NT40-MB
S55H-MT4-MB

Peso Total	75 kg
------------	-------

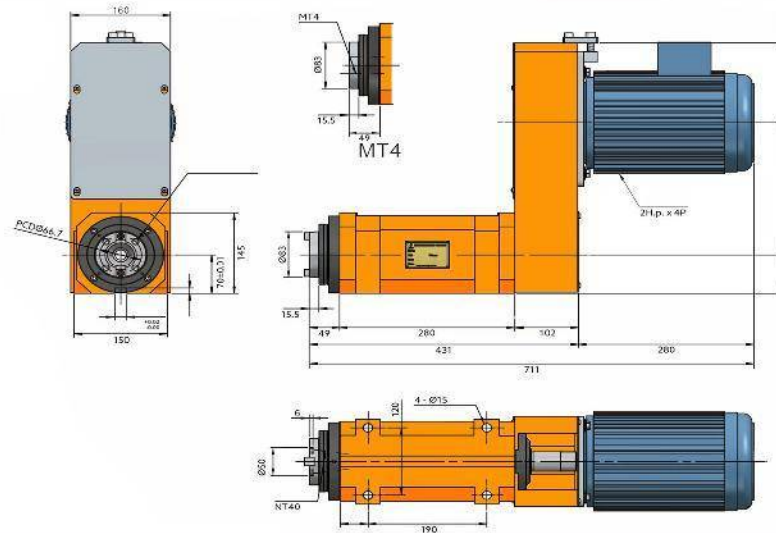


S60

Husillo Para Fresado / Mandrilado (Unidad De Mecanizado)

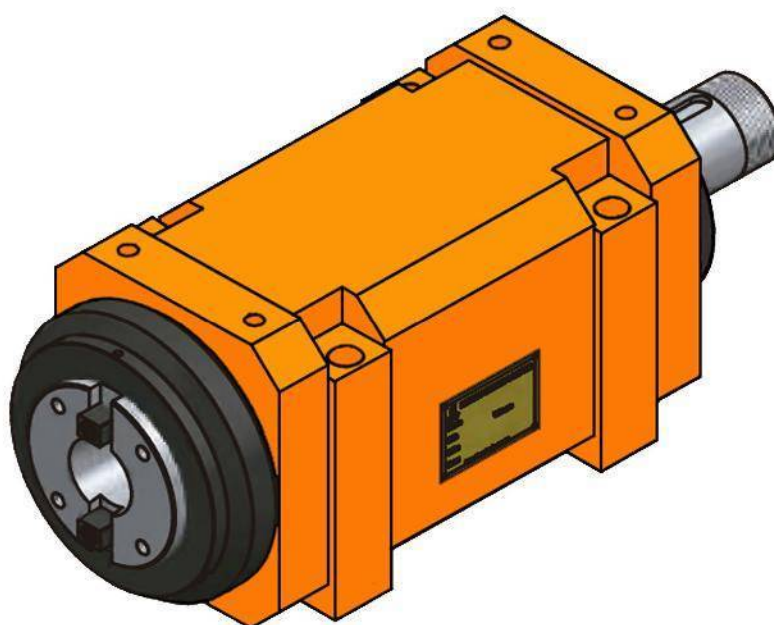

S60-NT40
 S60-A₂-4
 S60-FB50

Peso Total	57 Kg
------------	-------

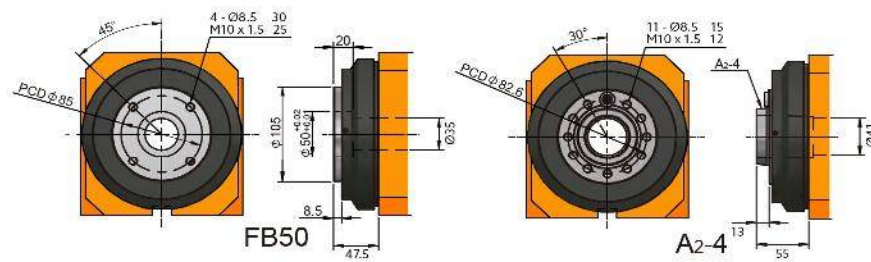

Características & Dimensiones


Modelo	S60
Modelo Del Husillo	NT40, A₂-40 ó FB50
Velocidad Máxima <i>(r.p.m.)</i>	1,800.00
Rodamientos Del Husillo	32211 / 6211Z 32212 / 6212Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C

**** Redondez: ≤ 0.003 mm.**

***** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.**


S60-NT40-MF
S60-A₂-4-MF
S60-FB50-MF

Peso Total 85 Kg

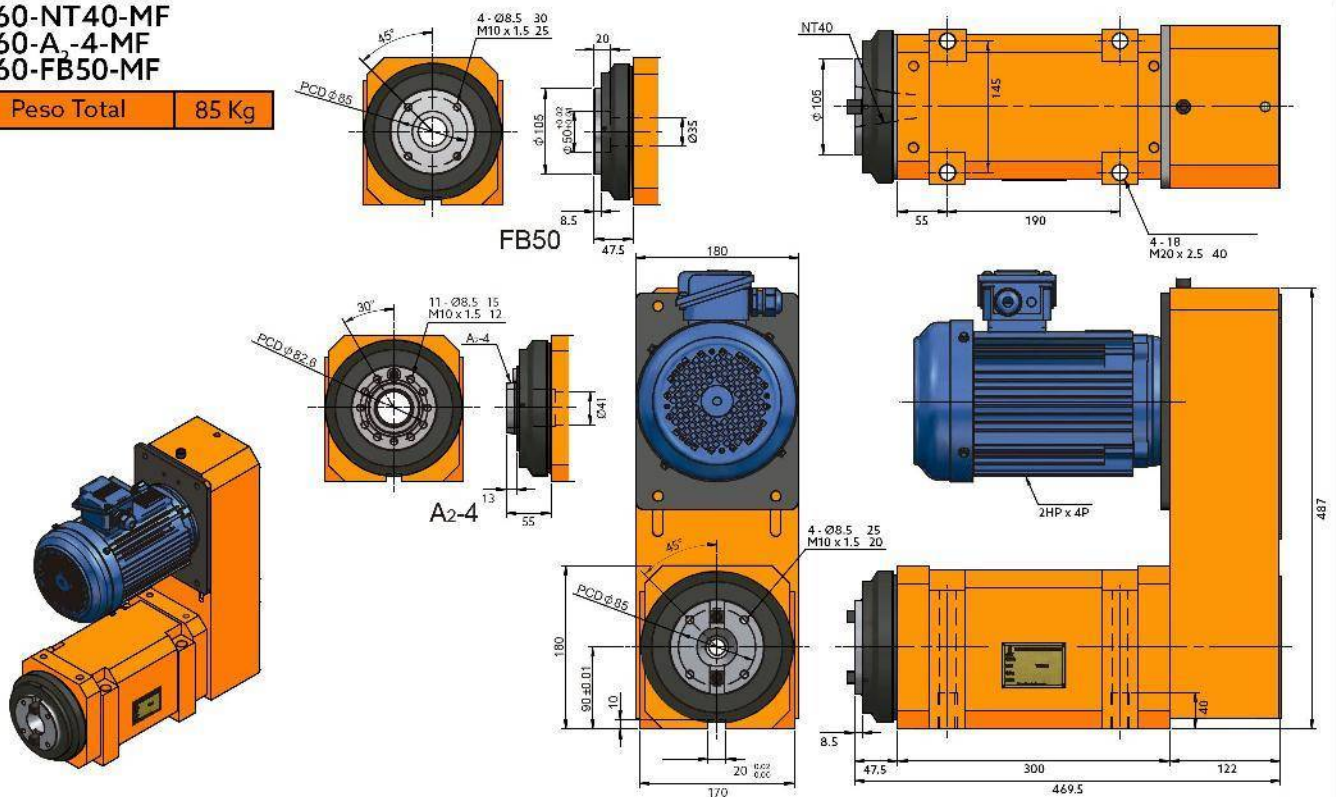


S60-NT40-MB
S60-A₂-4-MB
S60-FB50-MB

Peso Total	85 Kg
------------	-------

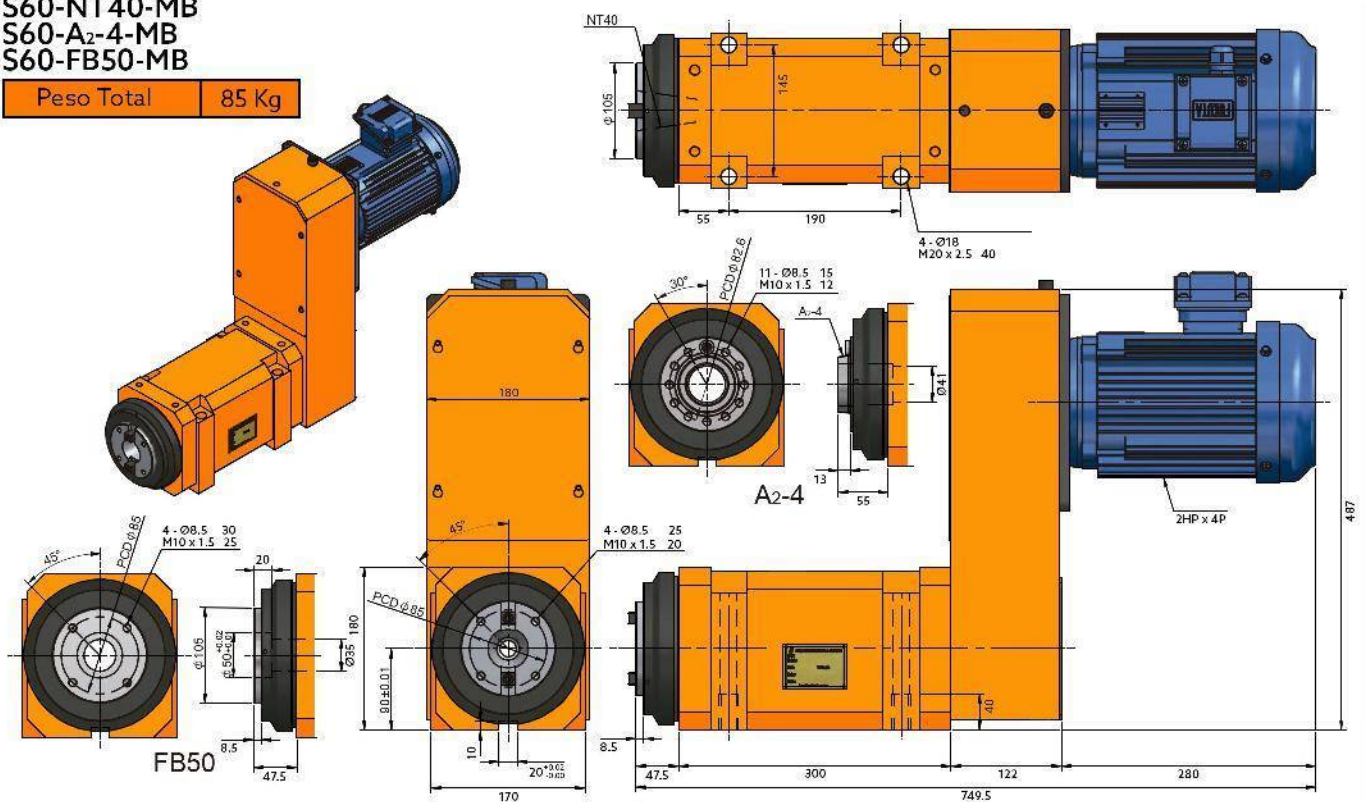


S60H

Husillo De Alta Velocidad Para Fresado / Mandrilado (Unidad De Mecanizado)

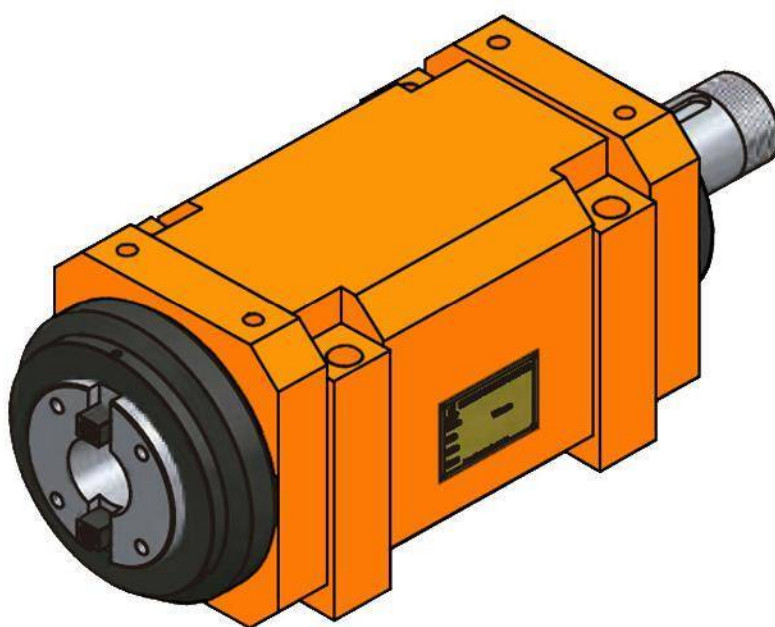





S60H-NT40-MB
 S60H-A2-4-MB
 S60H-FB50-MB

Peso Total	57 Kg
------------	-------

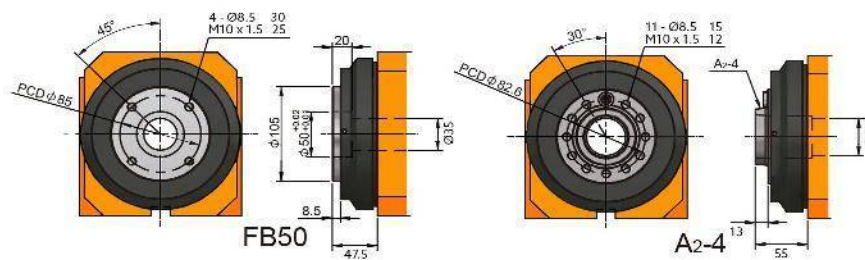

S60H-NT40-MB
S60H-A2-4-MB
S60H-FB50-MB

Peso Total 57 Kg

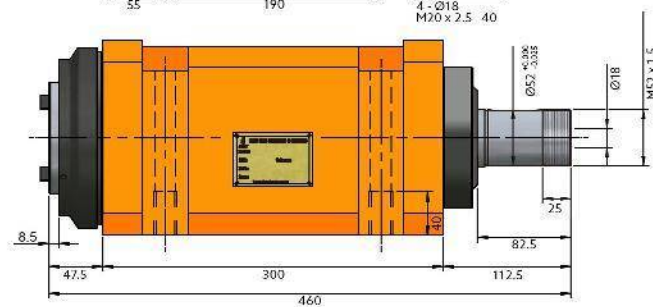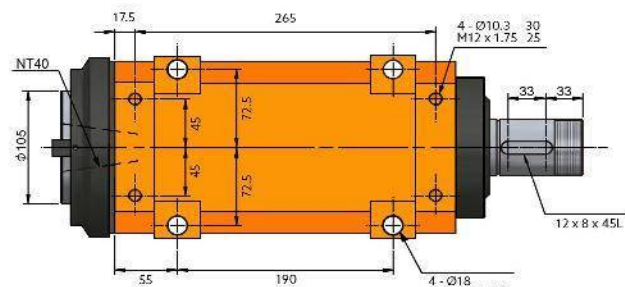



Características & Dimensiones


Modelo	S60H
Modelo Del Husillo	NT40, A₂-40 ó FB50
Velocidad Máxima <i>(r.p.m.)</i>	5,000.00
Rodamientos Del Husillo	7211 x 2
	7212 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C

**** Redondez: ≤ 0.003 mm.**

***** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.**


S60H-NT40-MF
S60H-A-4-MF
S60H-FB50-MF

Peso Total 85 Kg

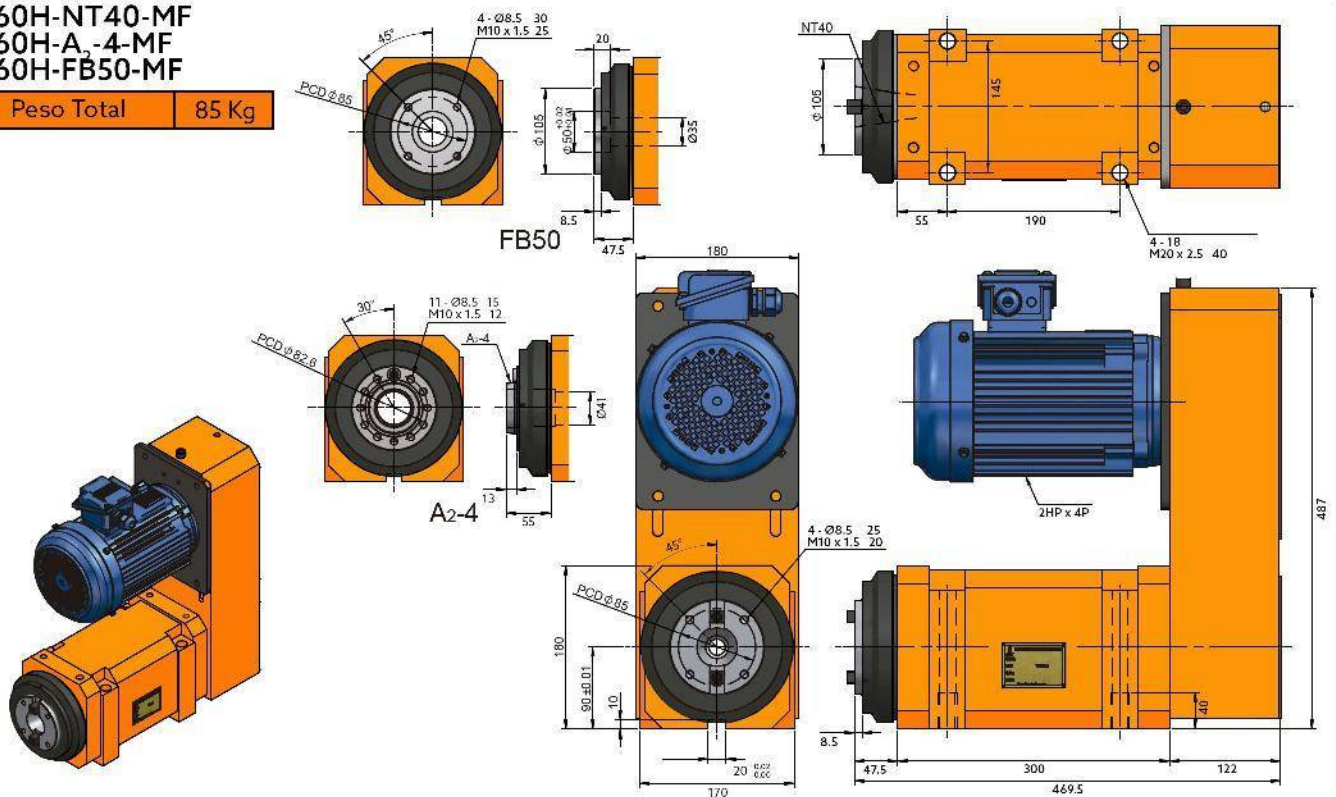


S60H-NT40-MB
S60H-A2-4-MB
S60H-FB50-MB

Peso Total 85 Kg

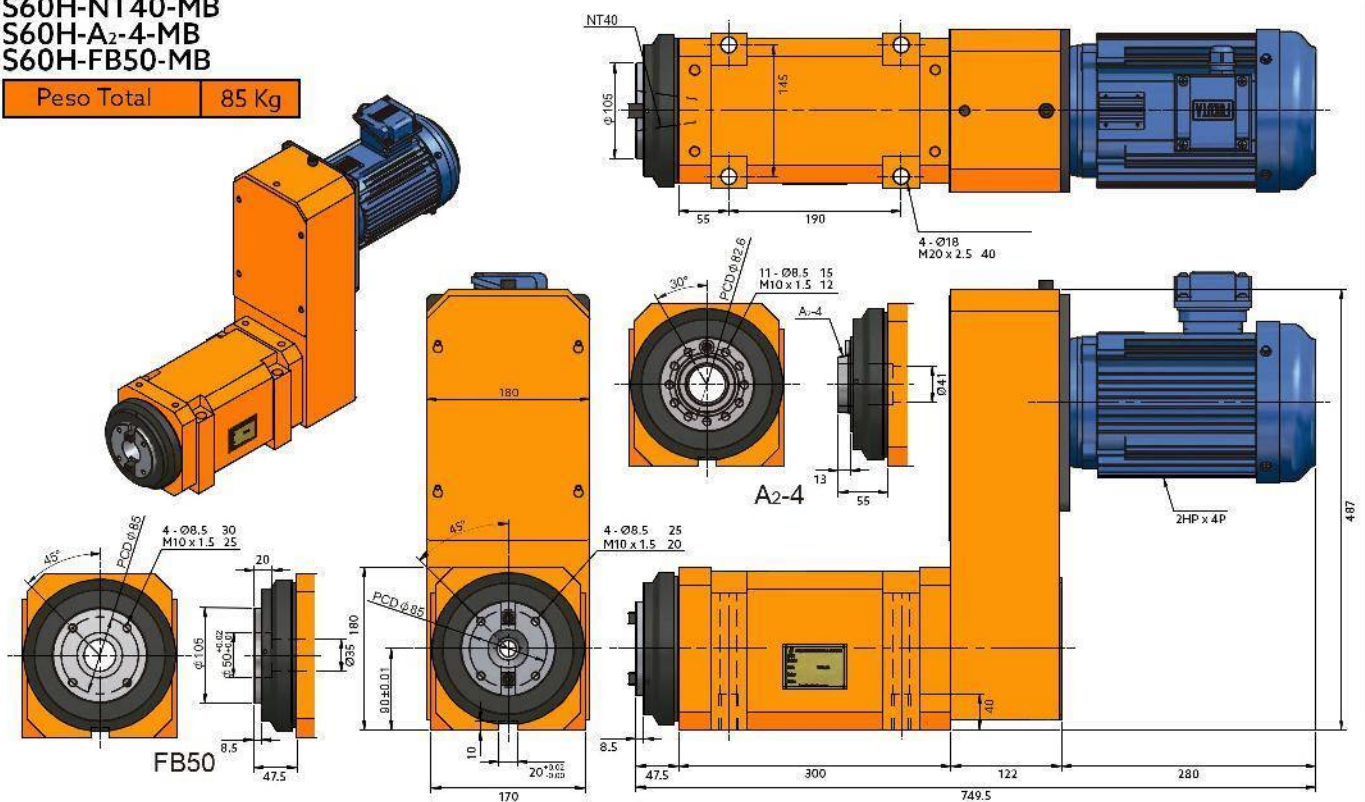


S75

Cabezal Para Mandrilado / Fresado

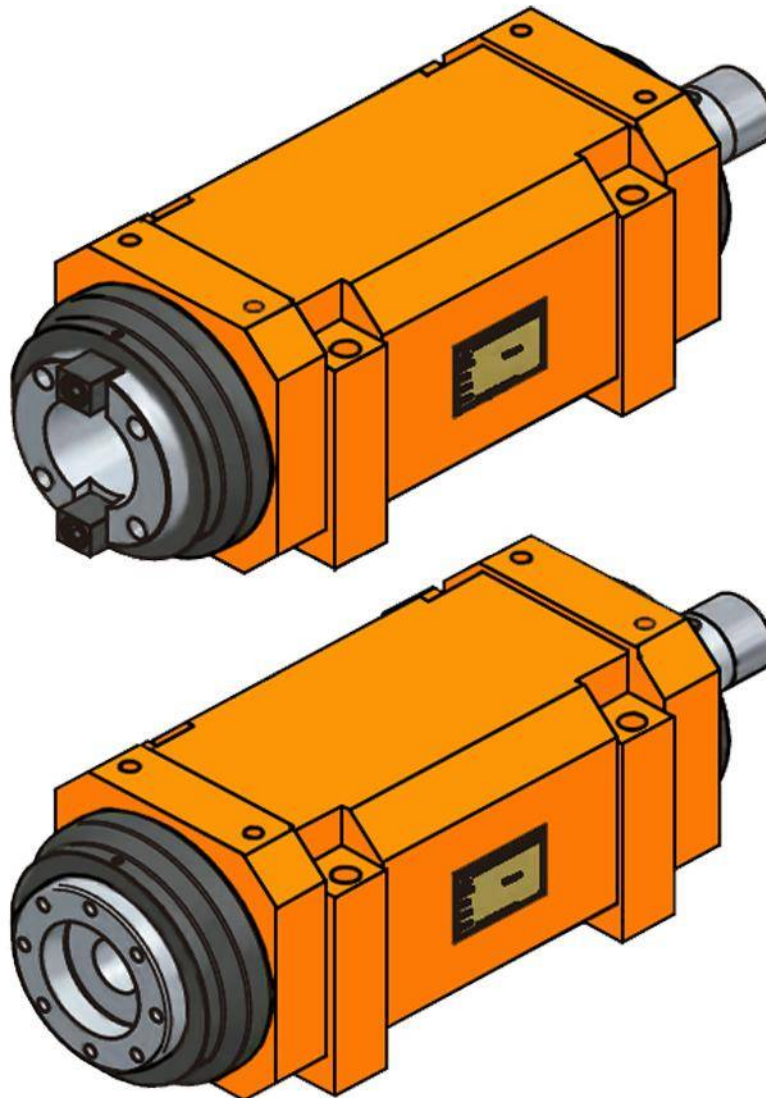


S75-NT50

Peso Total 66 Kg

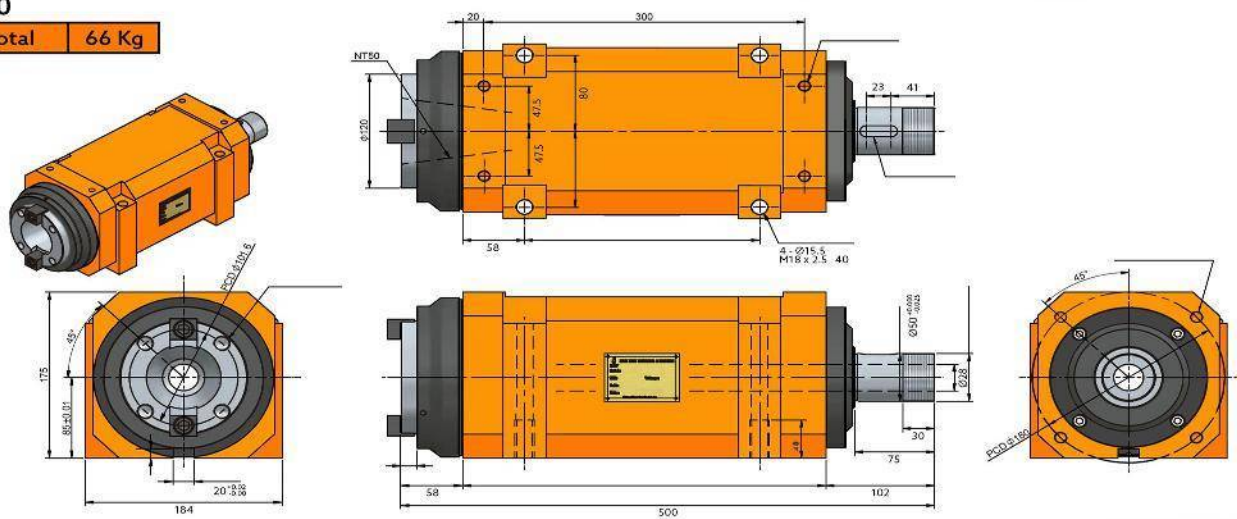

S75-FB75

Peso Total 66 Kg

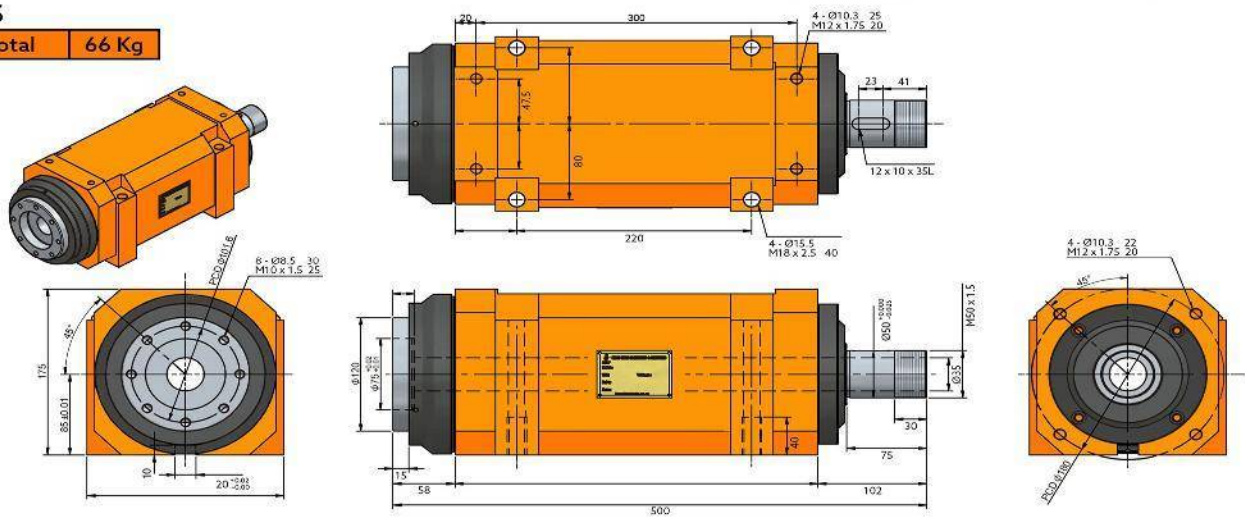




Características & Dimensiones

Modelo	S75
Modelo Del Husillo	NT50 ó FB75
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600.00
Rodamientos Del Husillo	32015 / 6015Z 32014 / 6014Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	



S75H-NT50-MB
S75H-FB75-MB

Peso Total	120 Kg
------------	--------

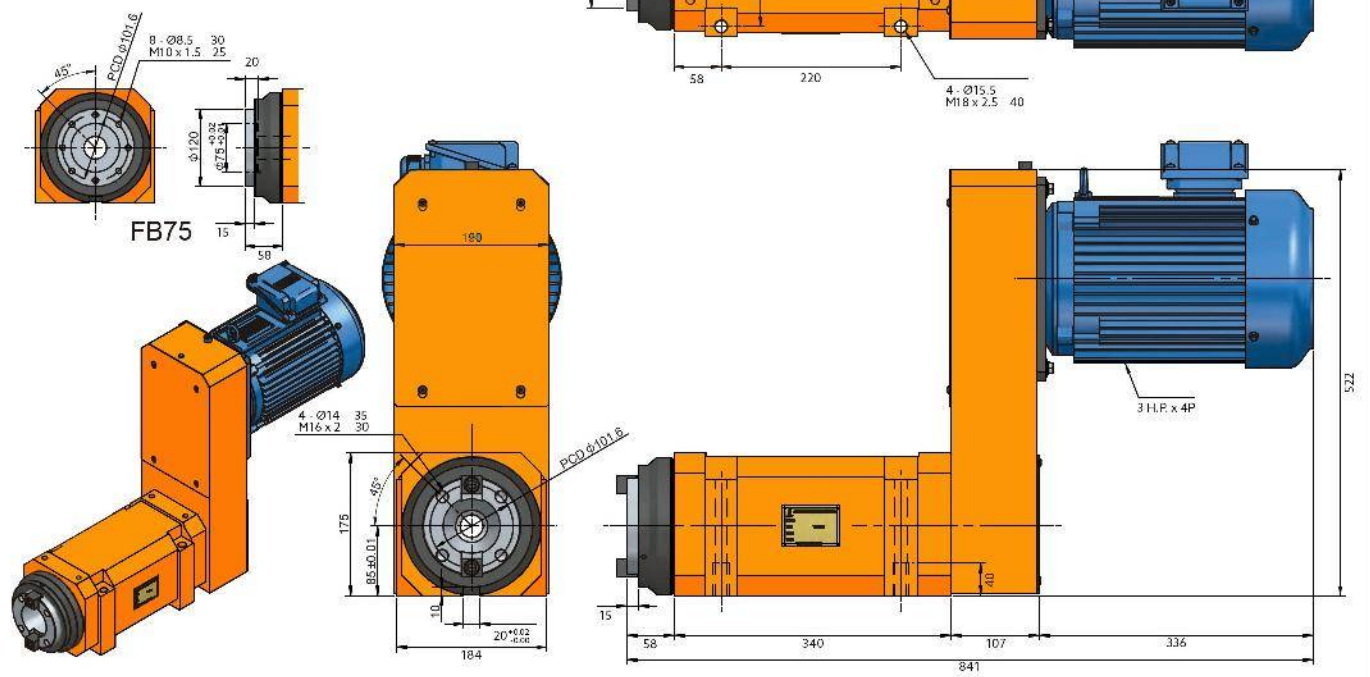


S75-NT50-MF
S75-FB75-MF

Peso Total	120 Kg
------------	--------

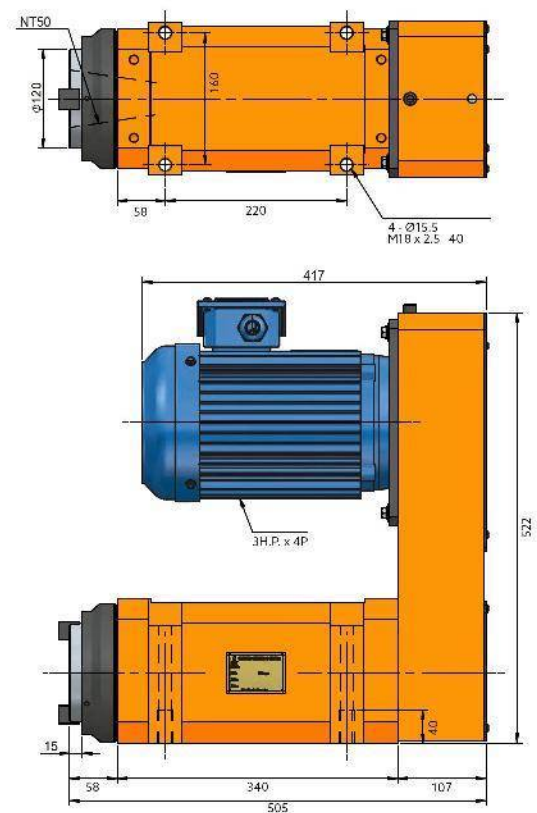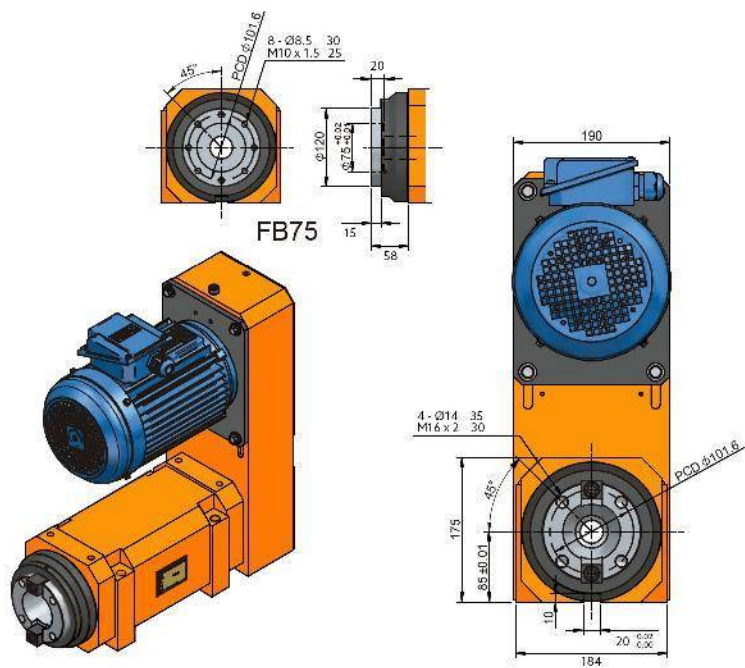


S80

Husillo Para Fresado / Mandrilado

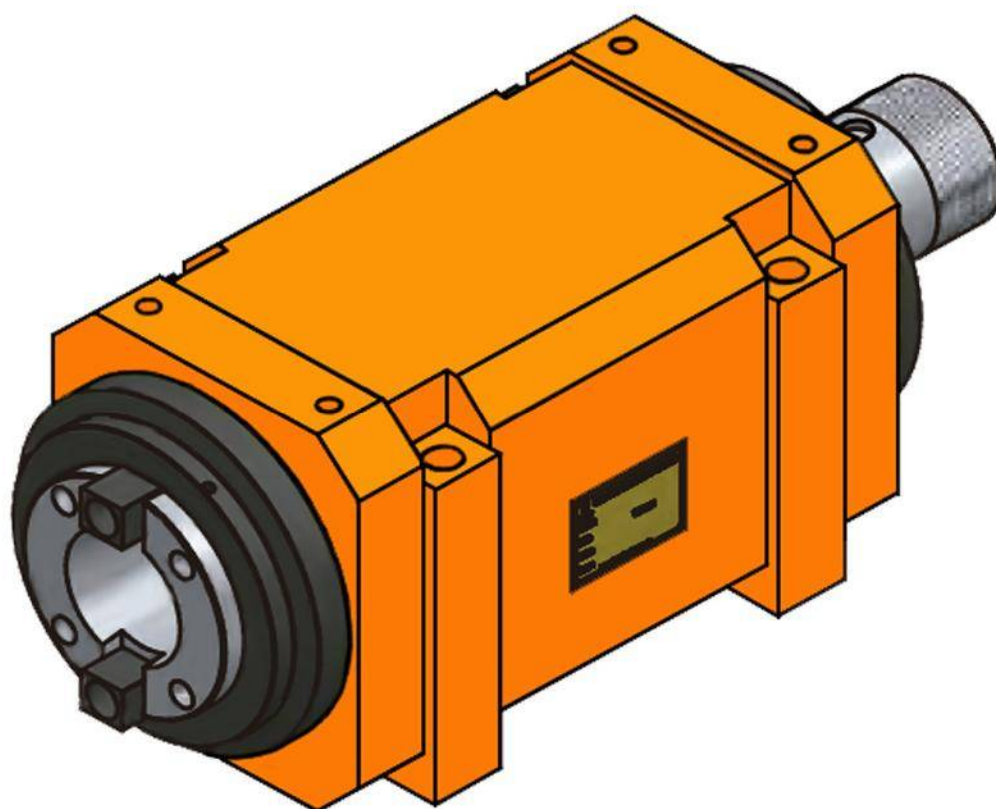

S80-NT50
S80-A₂-5
S80-FB75


Peso Total	84 Kg
------------	-------

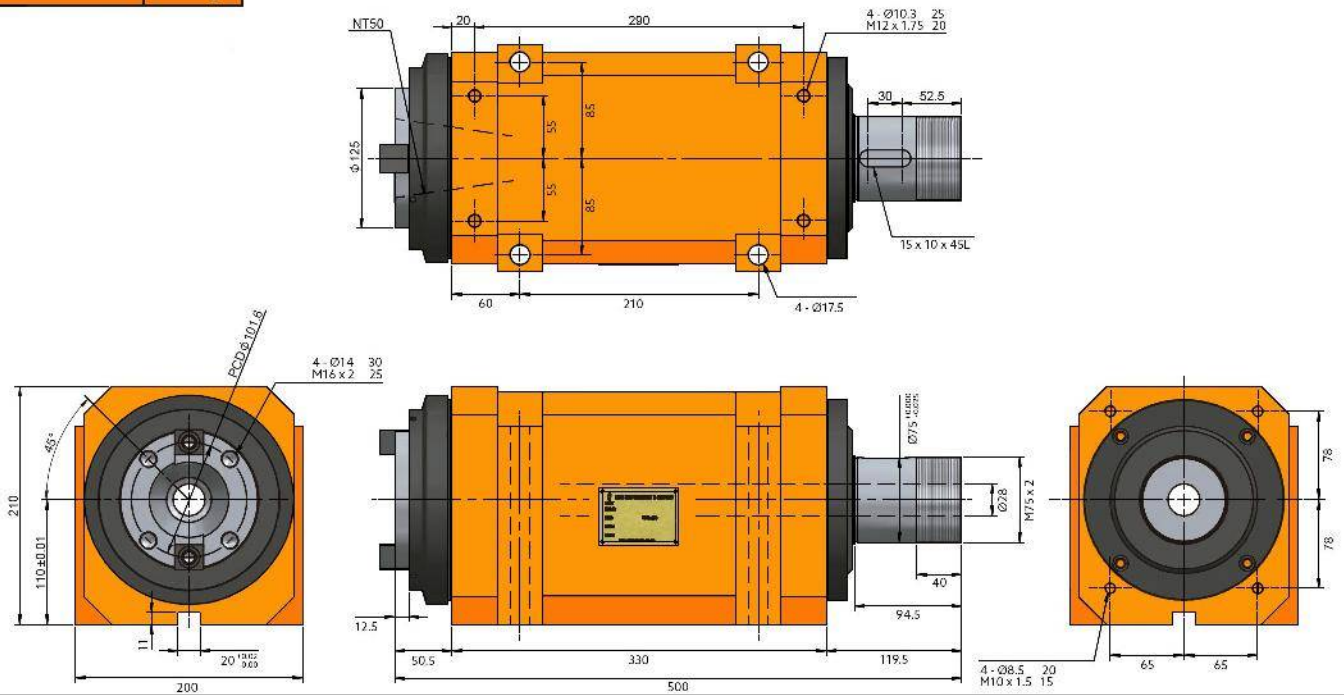

S80-NT50
 S80-A₂-5
 S80-FB75

Peso Total

84 Kg

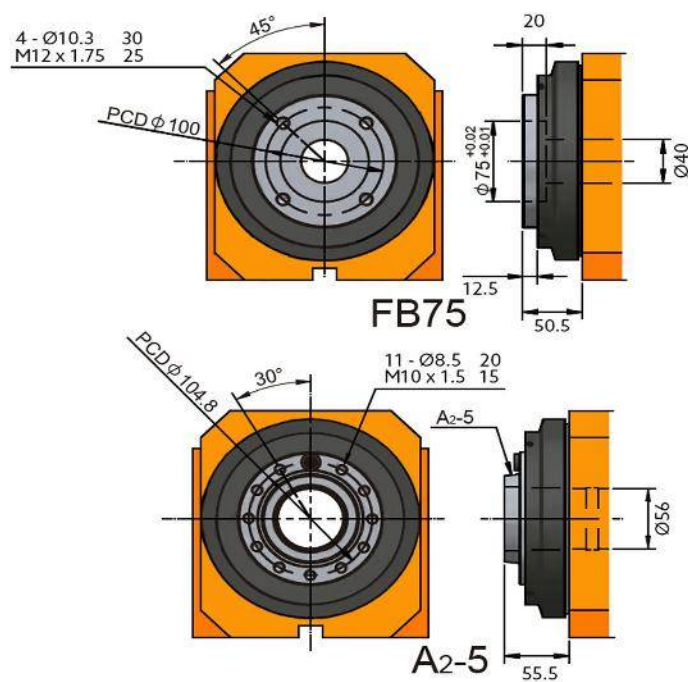





Características & Dimensiones

Modelo	S80
Modelo Del Husillo	NT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200.00
Rodamientos Del Husillo	32216 x 2
	6216Z x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 7.50 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


S80-NT50-MF
 S80-A2-5-MF
 S80-FB75-MF

Peso Total 134 Kg

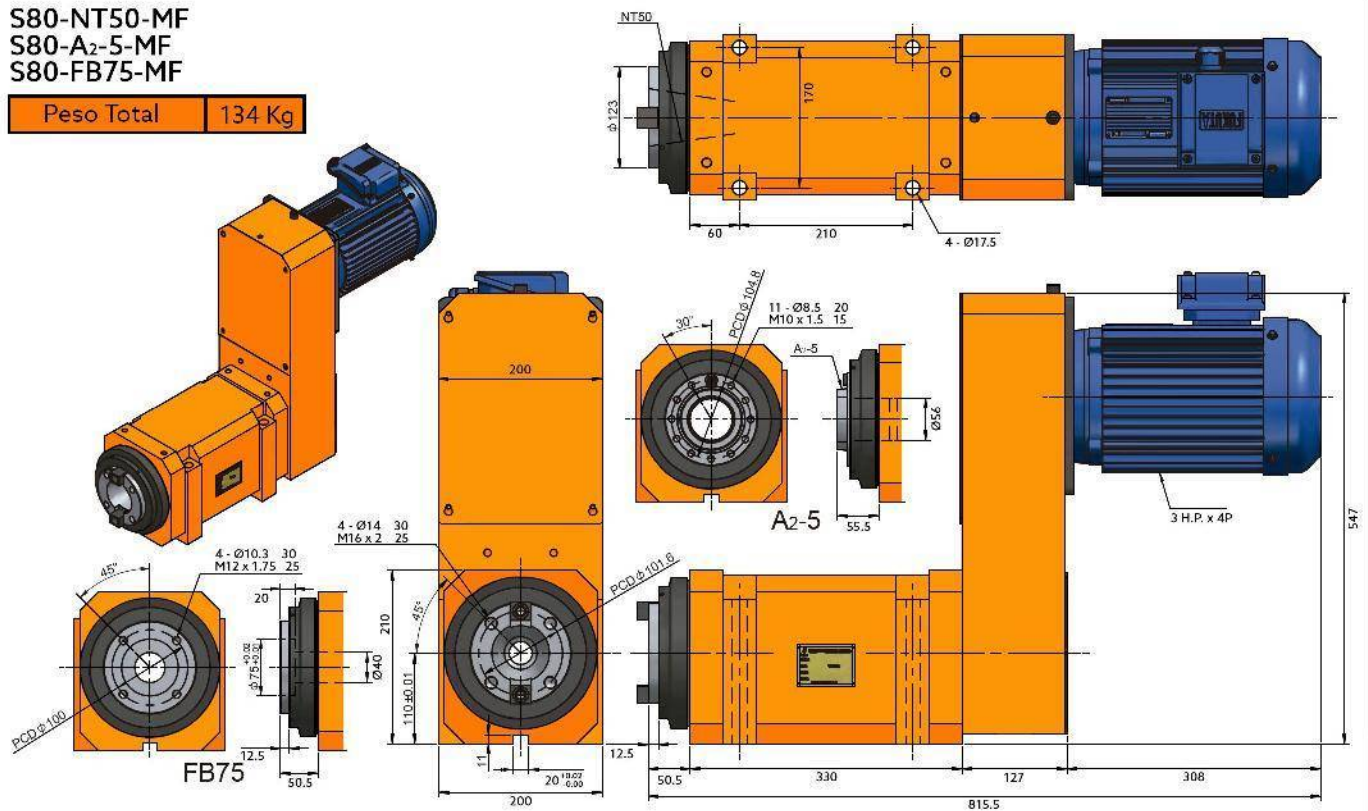




Peso Total	134 Kg
------------	--------

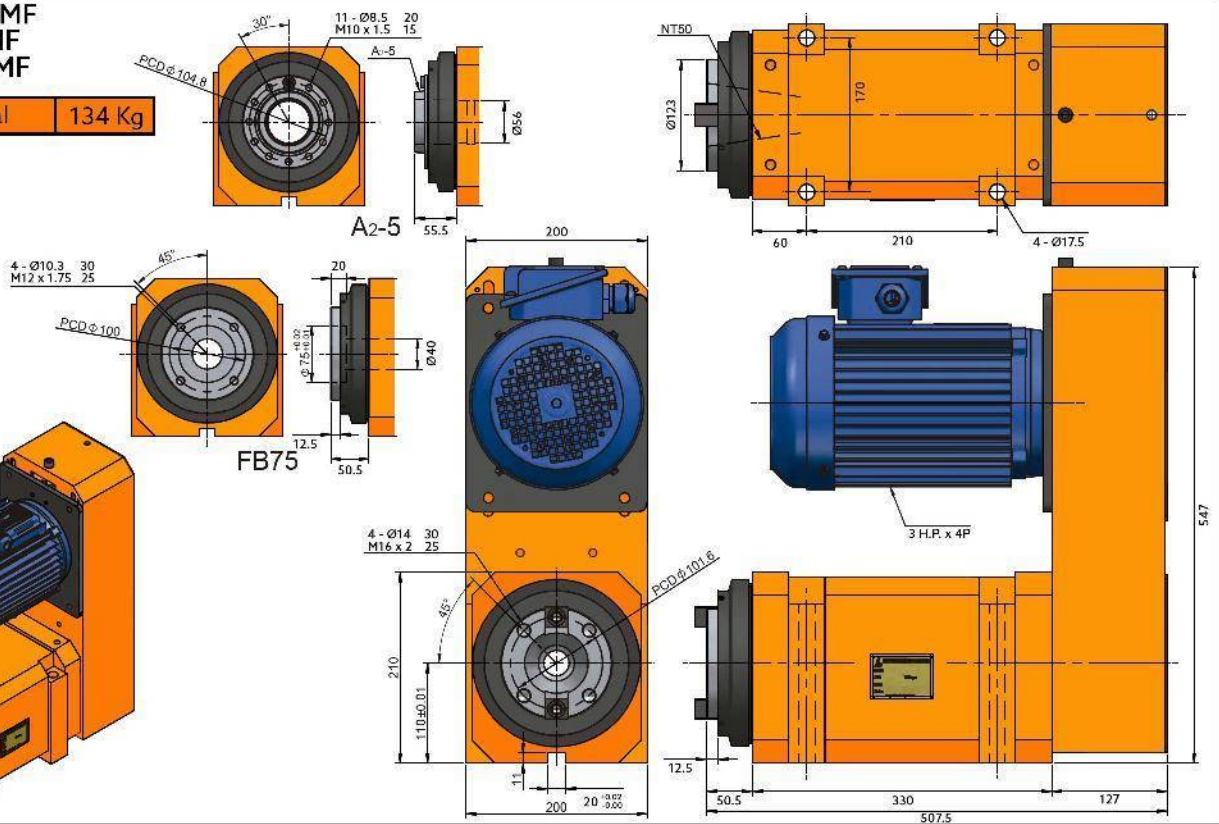

S80H


Husillo De Alta Velocidad Para Fresado / Mandrilado

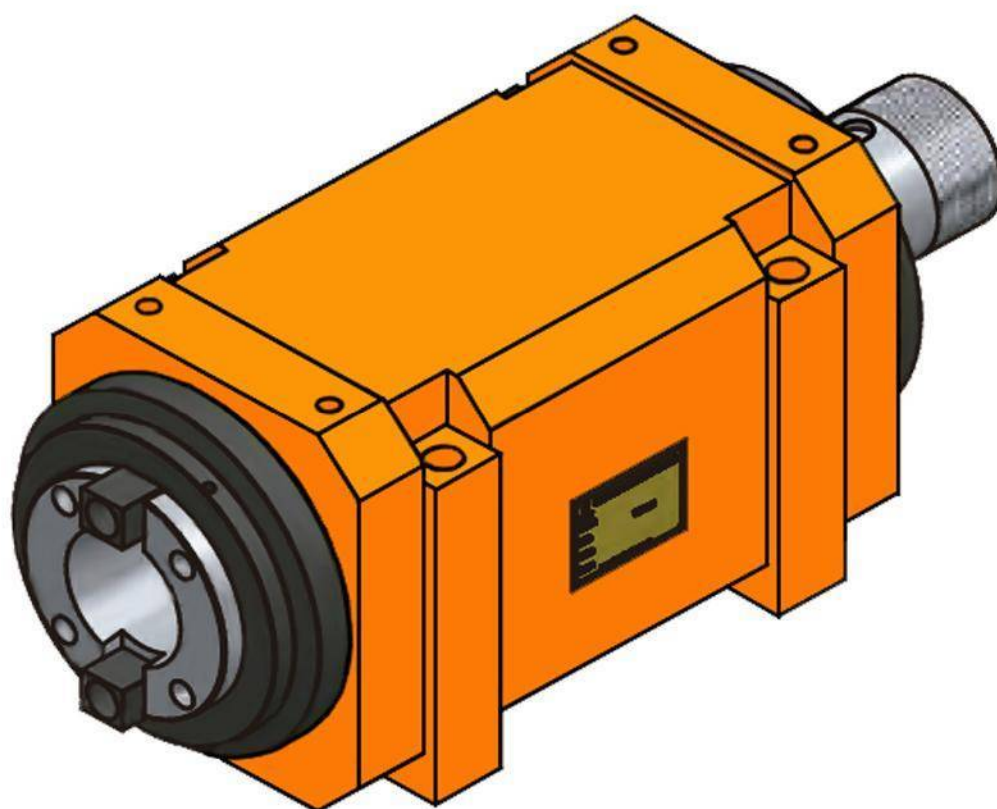

S80H-NT50
 S80H-A₂-5
 S80H-FB75

Peso Total

84 Kg

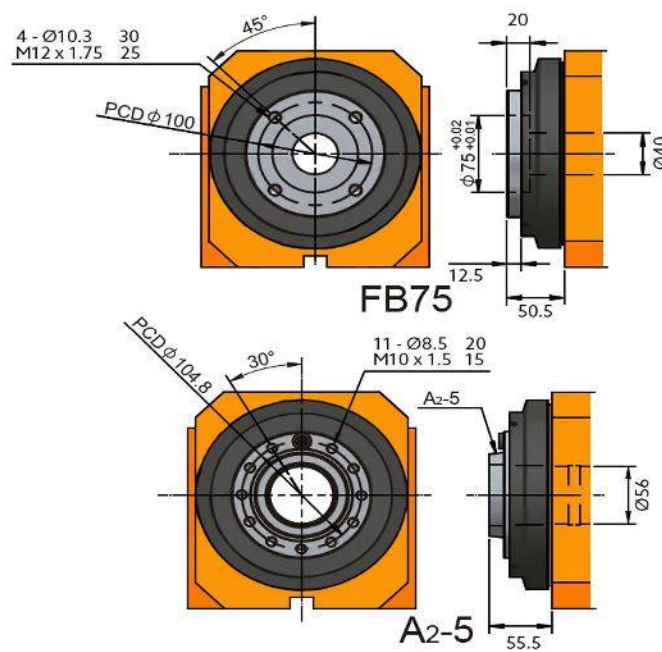



Características & Dimensiones


Modelo	S80H
Modelo Del Husillo	NT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000.00
Rodamientos Del Husillo	7216 x 4
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 7.50 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


S80H-NT50-MF
 S80H-A2-5-MF
 S80H-FB75-MF

Peso Total 134 Kg

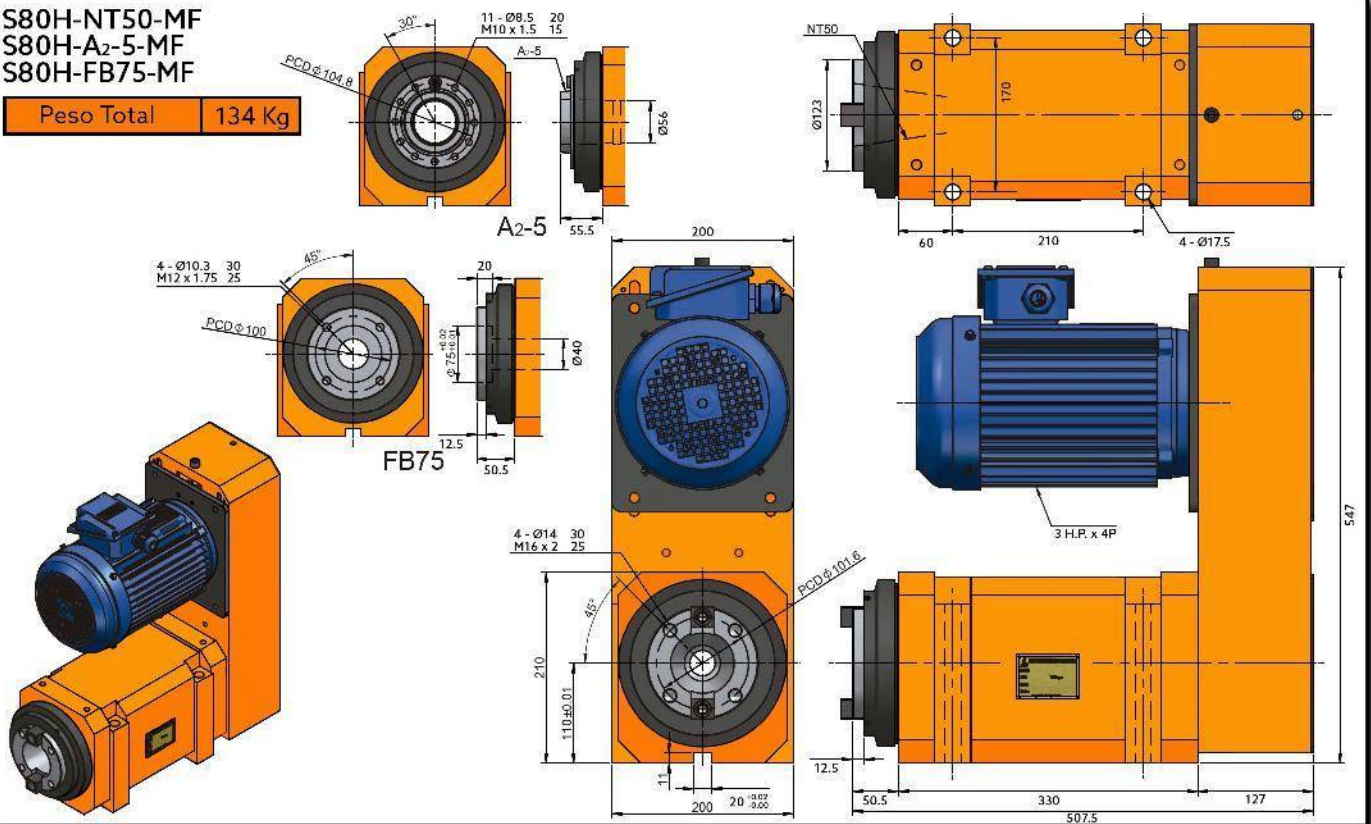


S80H-NT50-MF
 S80H-A2-5-MF
 S80H-FB75-MF

Peso Total 134 Kg

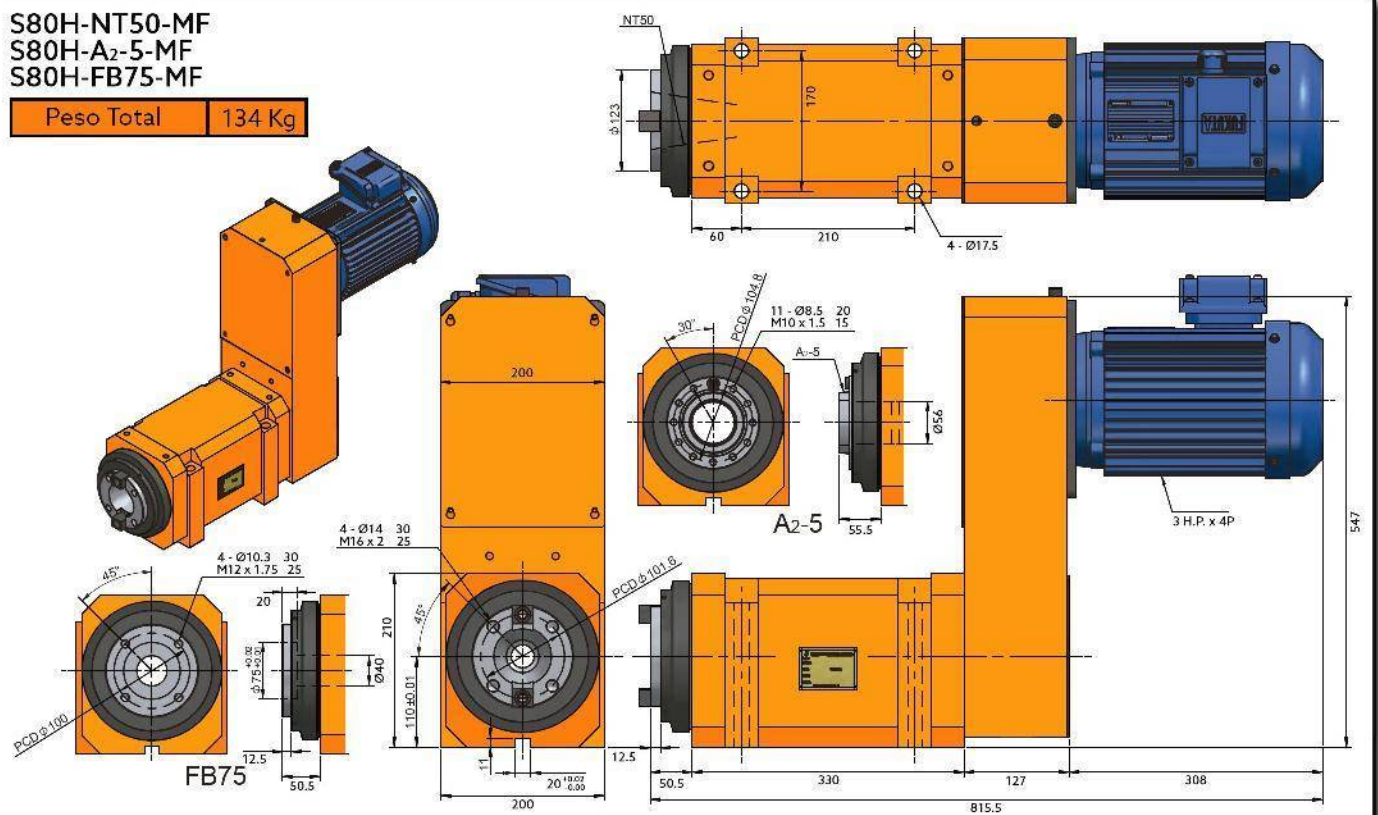


S100

Cabezal Con Husillo
Para Mandrilado / Fresado

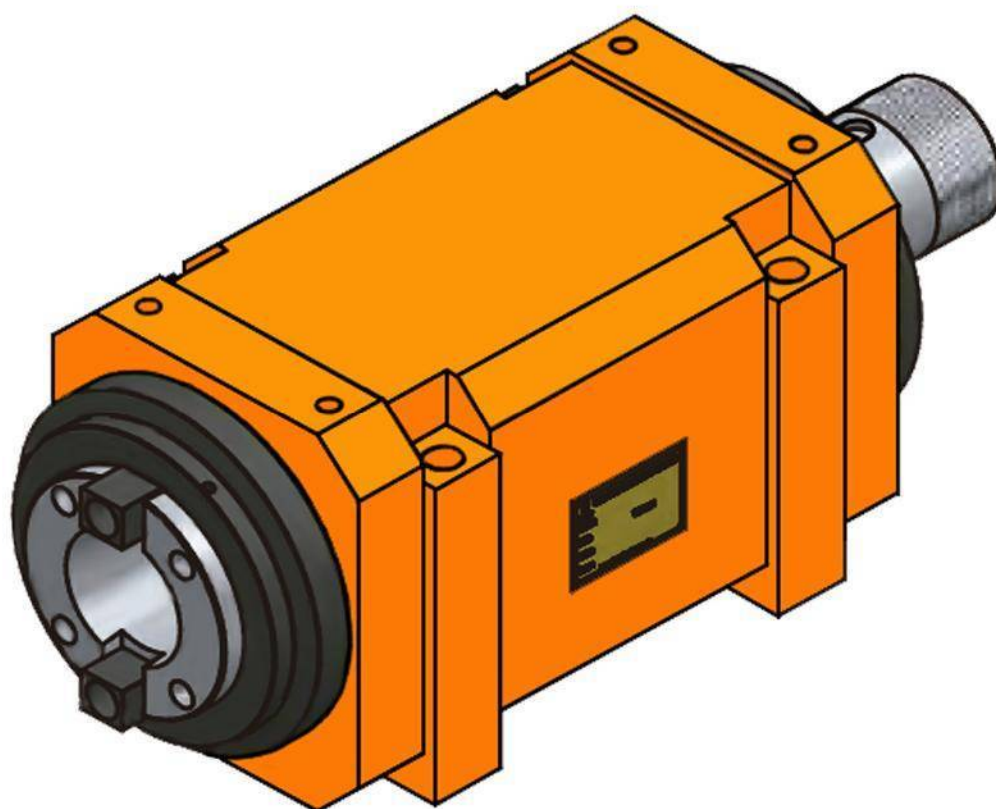

S100-NT50
 S100-A2-6

Peso Total 250 Kg

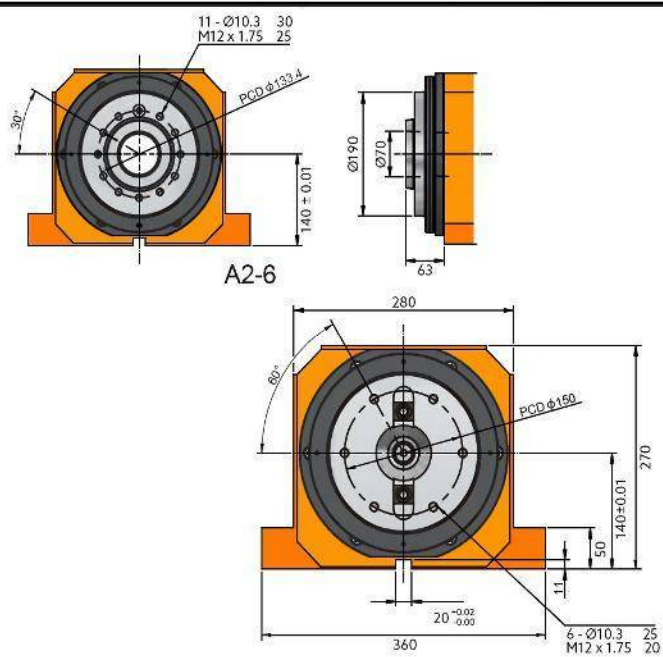








Características & Dimensiones

Modelo	S100
Modelo Del Husillo	NT50 ó A2-6
Velocidad Máxima <i>(r.p.m.)</i>	2,500.00
Rodamientos Del Husillo	7220 x 4
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 15 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C


** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

S100-NT50-MF
S100-A₂-6-MF

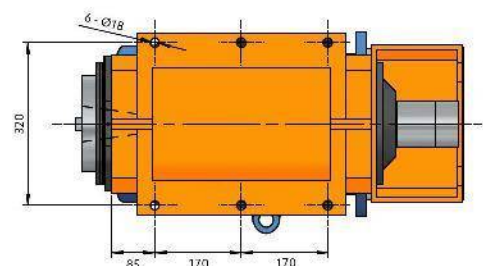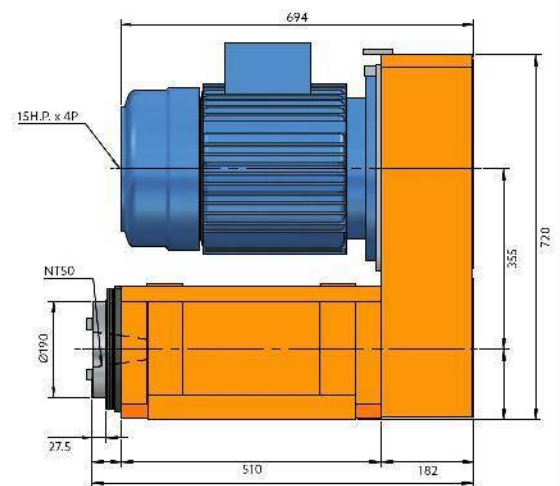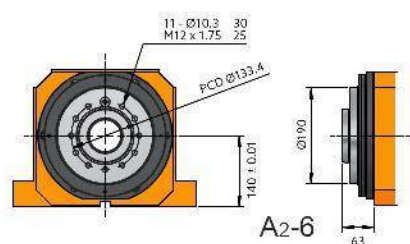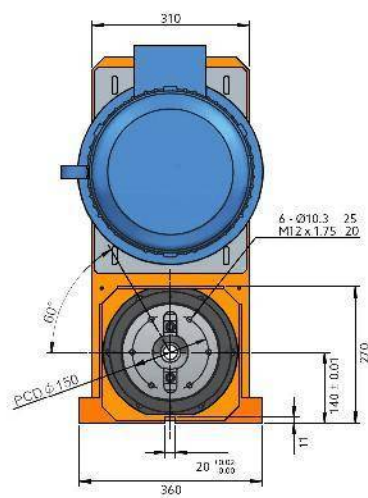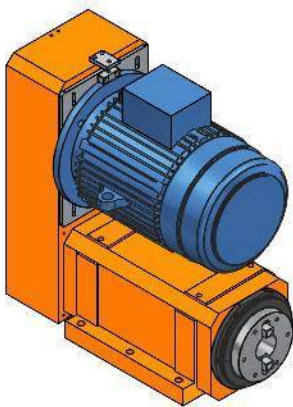


S100-NT50-MB
S100-A₂-6-MB

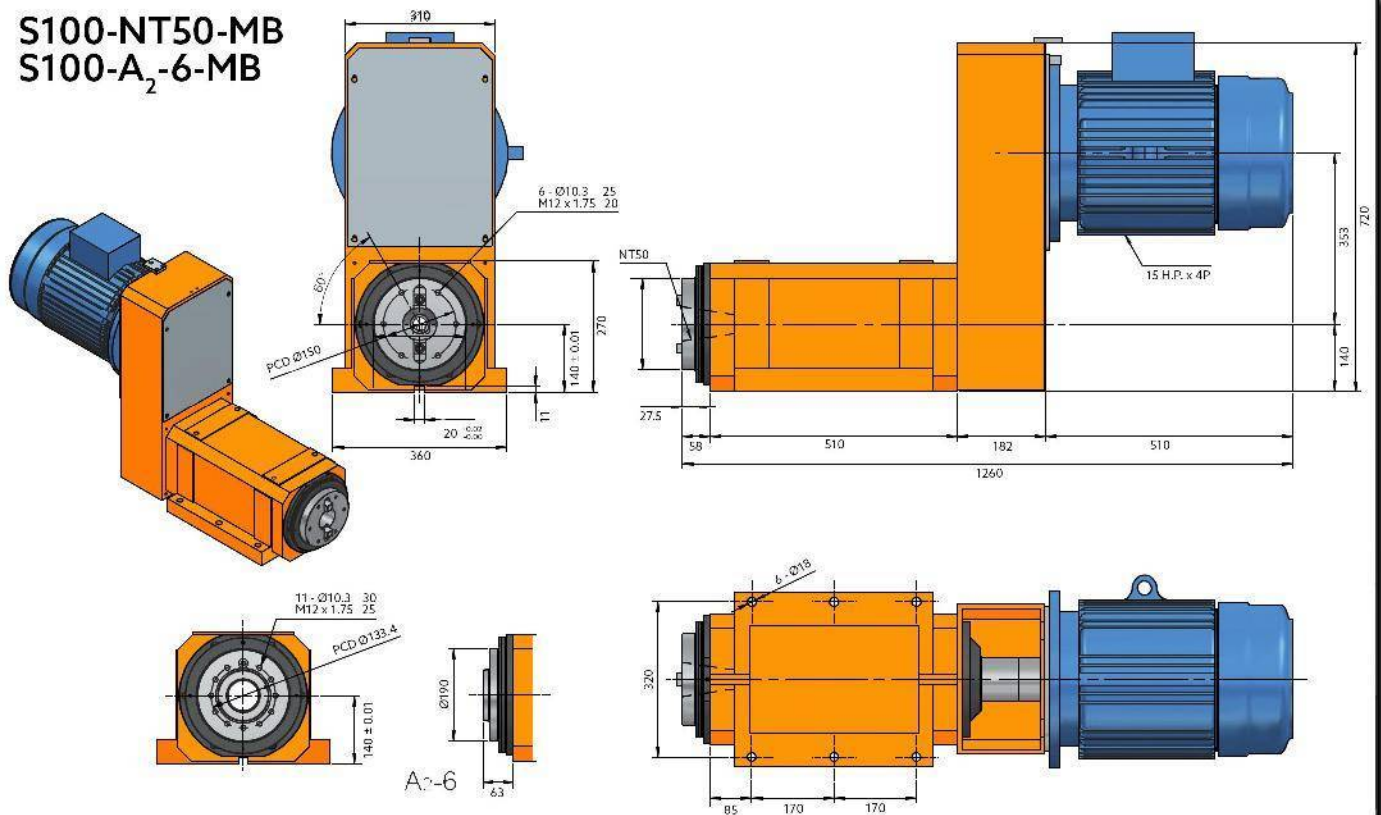


S120

Cabezal Con Husillo Para Mandrilado / Fresado

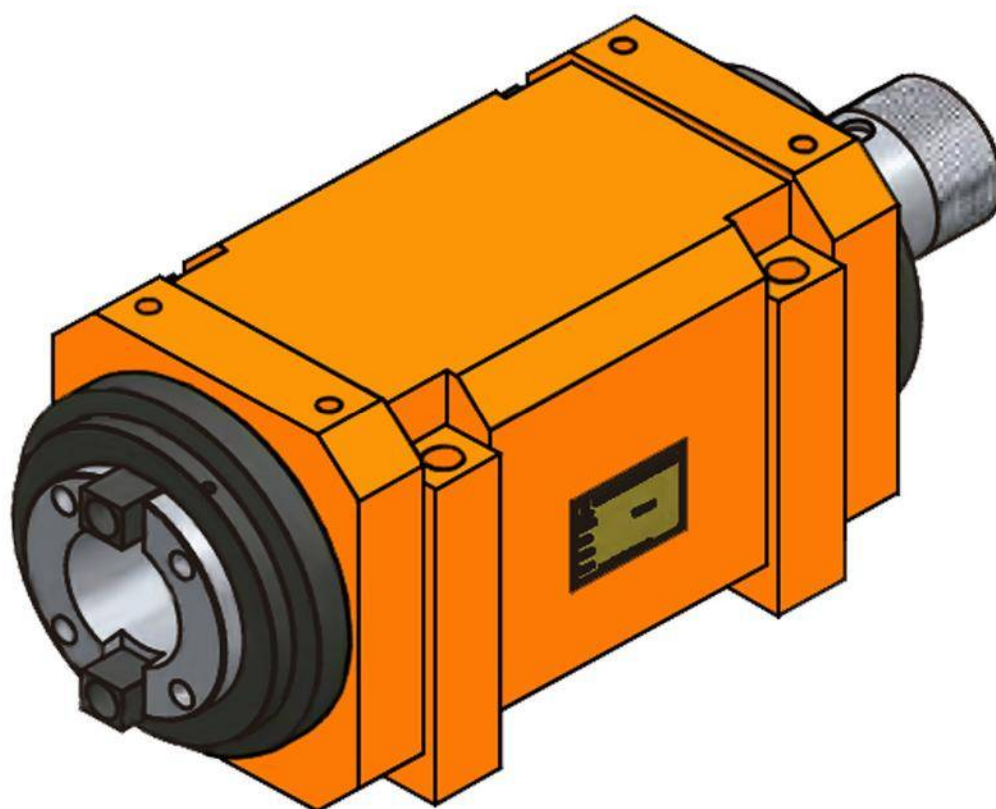


S120-NT50
S120-A2-6

Peso Total 250 Kg

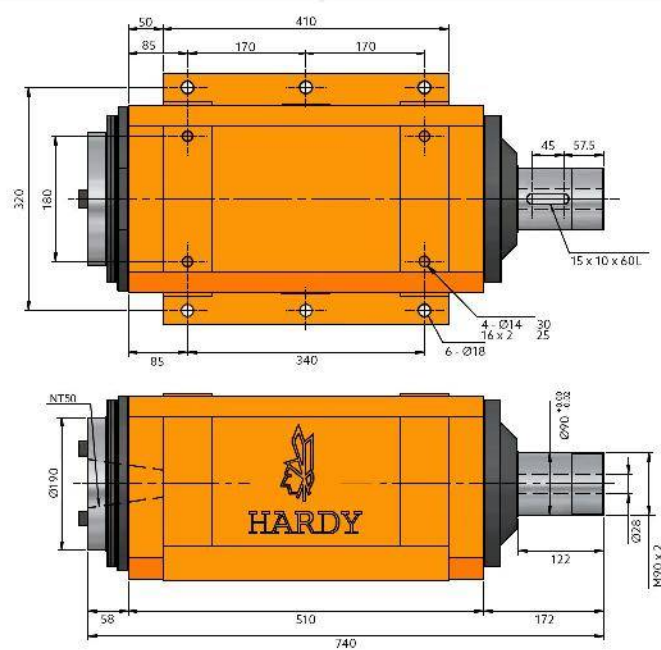

S120-NT50
 S120-A2-6

Peso Total	250 Kg
------------	--------



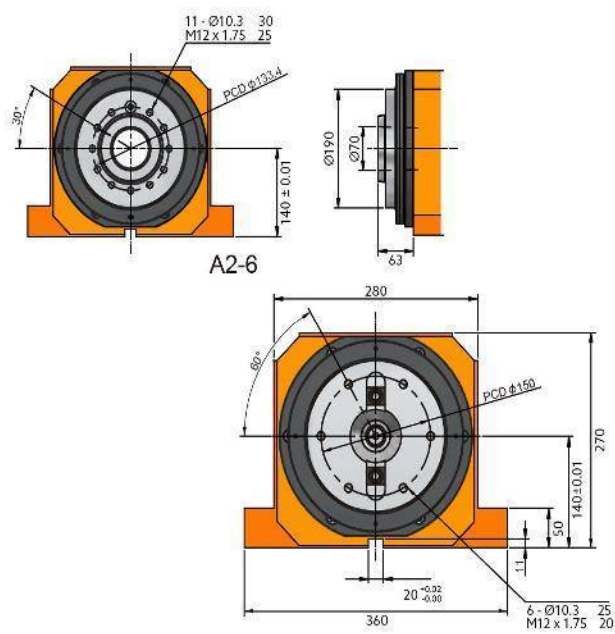






Características & Dimensiones

Modelo	S120
Modelo Del Husillo	NT50 ó A2-6
Velocidad Máxima (r.p.m.)	600.00
Rodamientos Del Husillo	6224Z x 2 32224 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 15 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


S120-NT50-MF
S120-A₂-6-MF

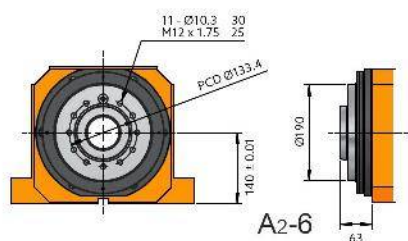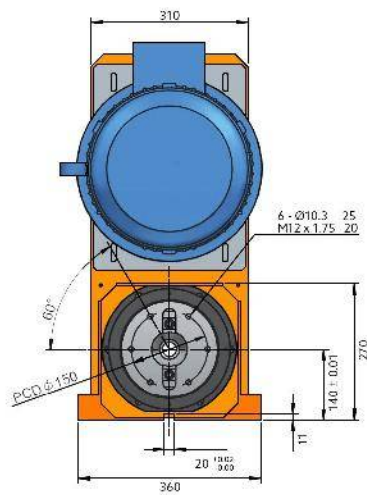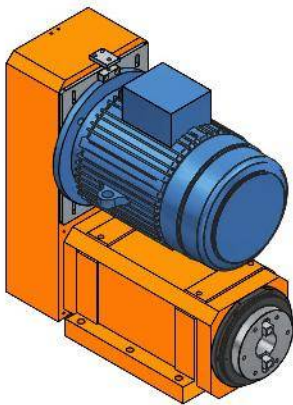

A2-6

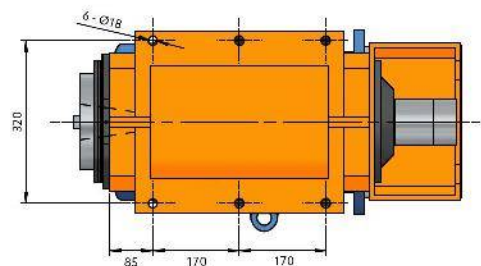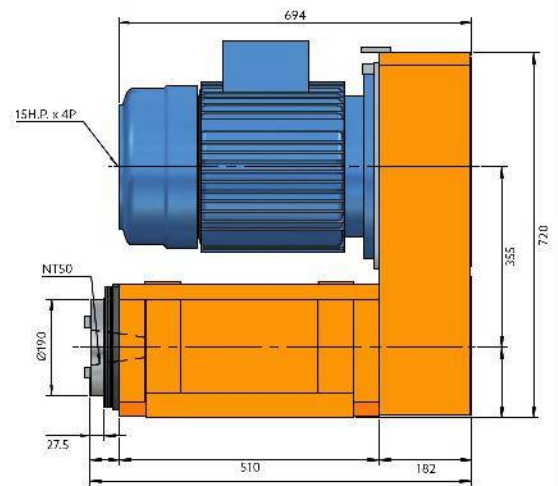


S120-NT50-MB
S120-A₂-6-MB

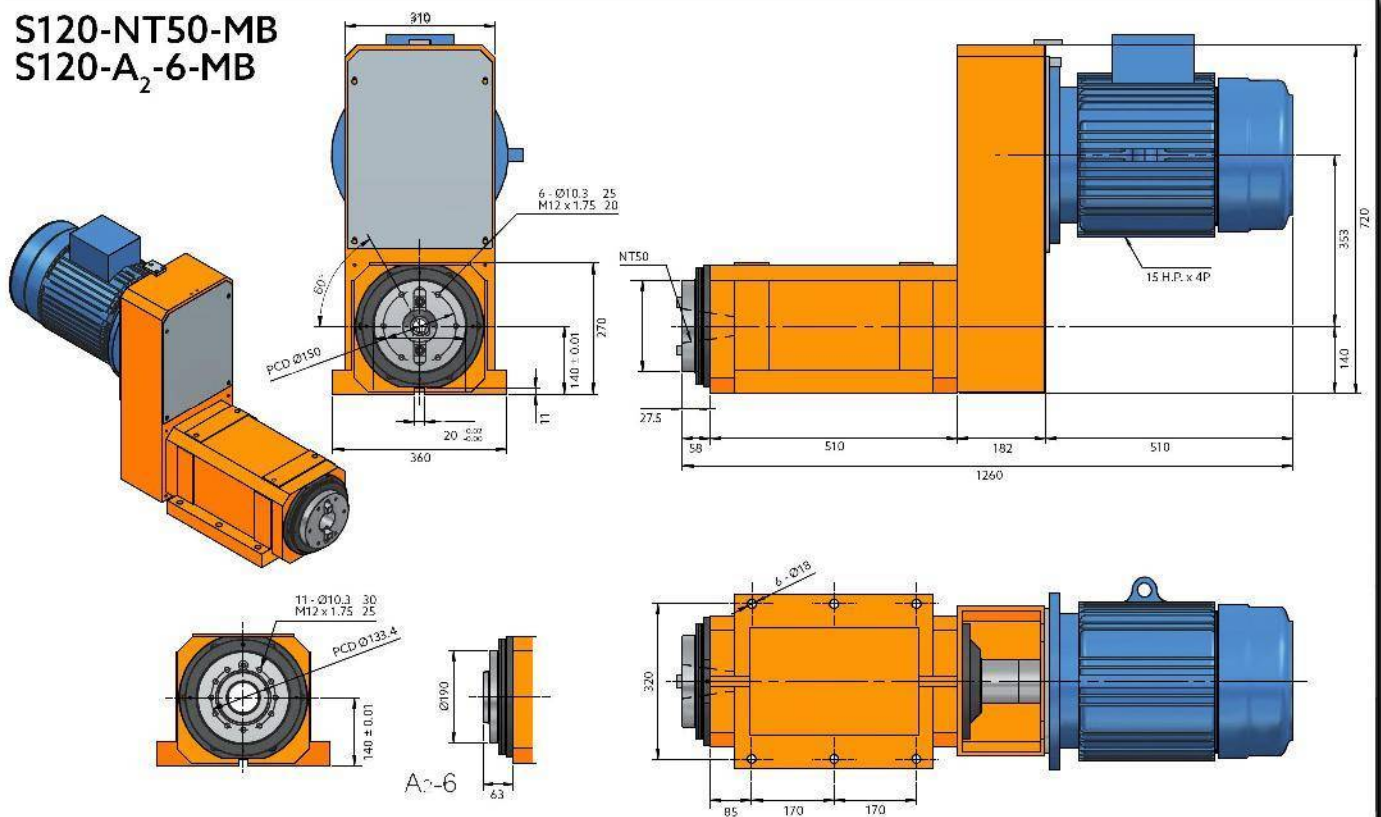


S120H

Cabezal Con Husillo
De Alta Velocidad Para
Mandrilado / Fresado

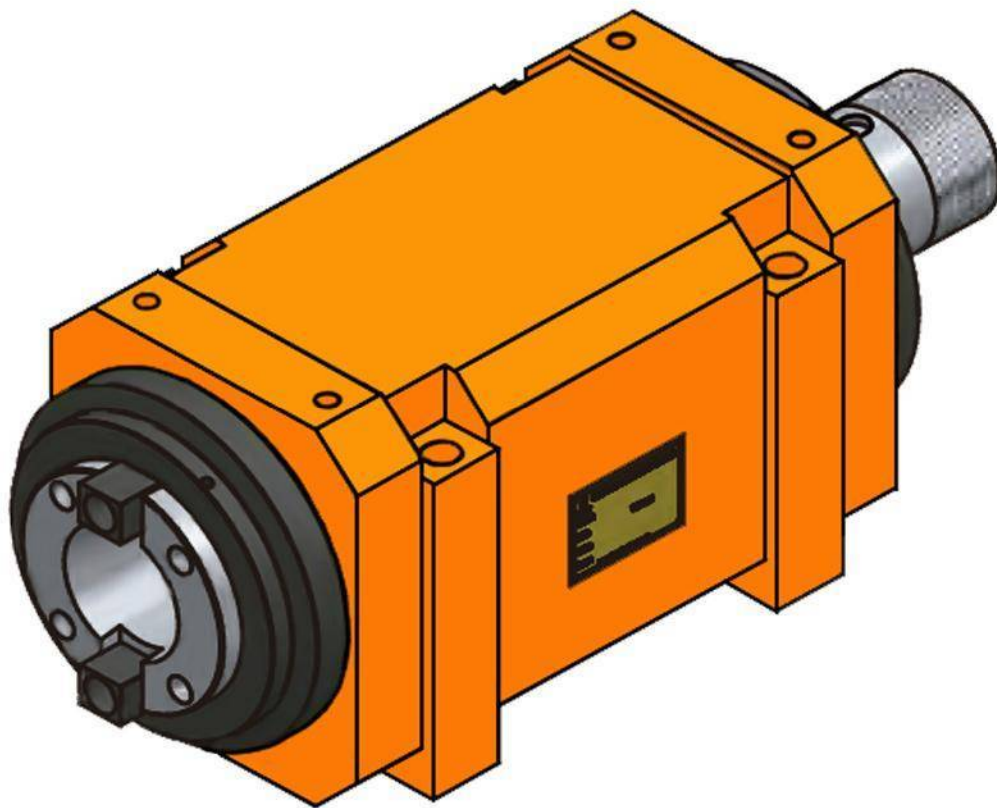


S120H-NT50
S120H-A2-6

Peso Total 250 Kg

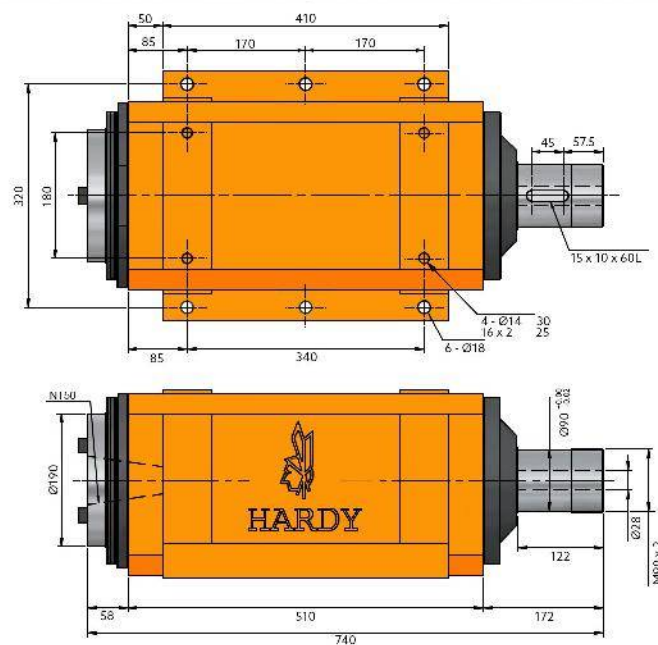

S120H-NT50
 S120H-A2-6

Peso Total 250 Kg

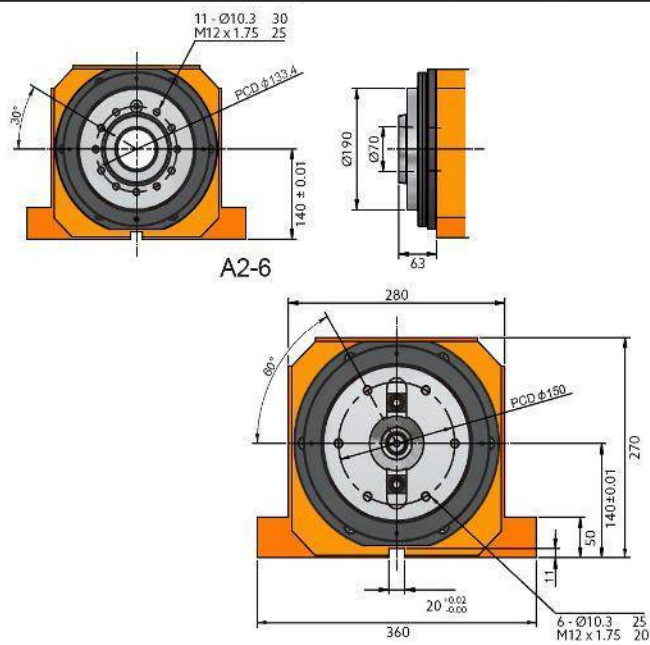








Características & Dimensiones

Modelo	S120H
Modelo Del Husillo	NT50 ó A2-6
Velocidad Máxima <i>(r.p.m.)</i>	2,000.00
Rodamientos Del Husillo	7224 x 4
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 15 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C


** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

S120H-NT50-MF
S120H-A₂-6-MF

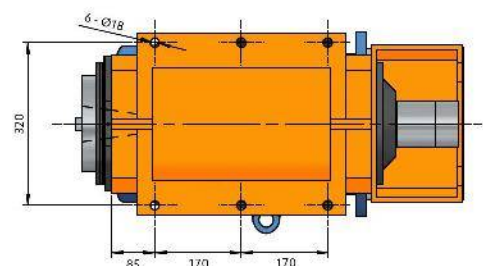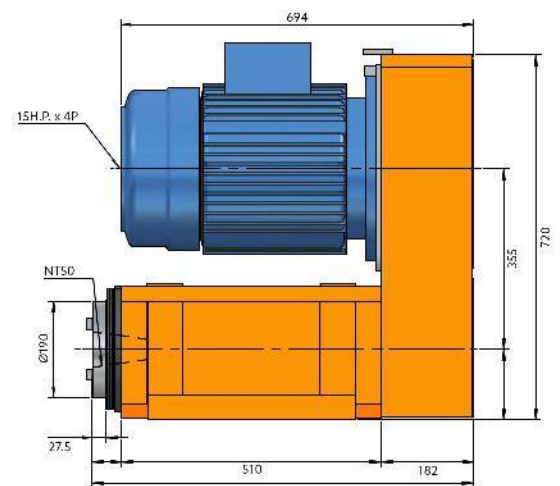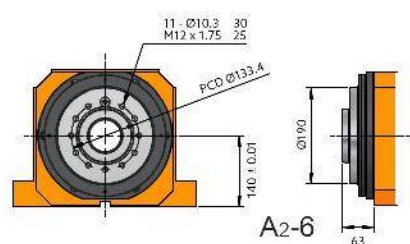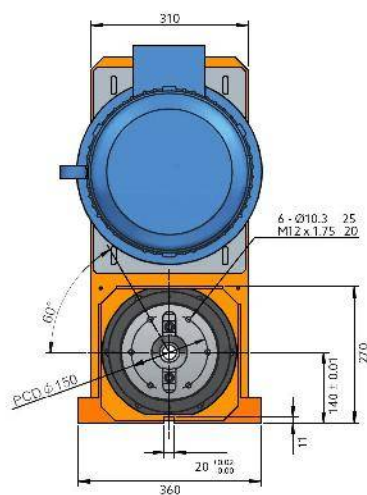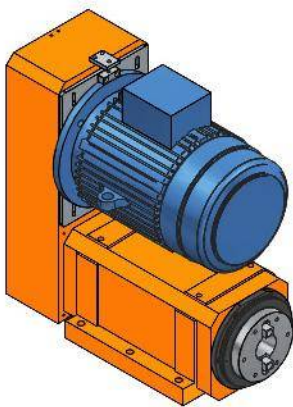


S120H-NT50-MB
S120H-A₂-6-MB

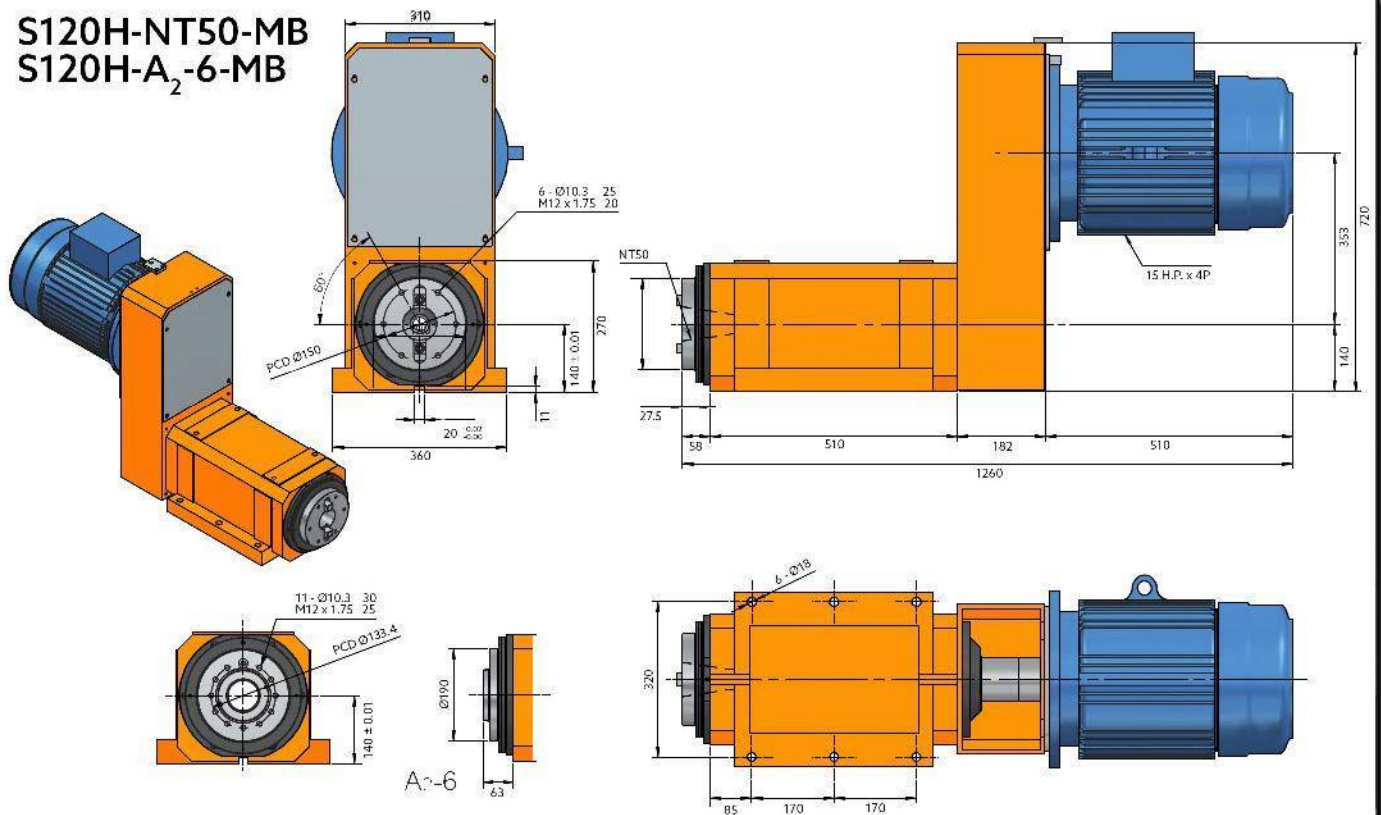

S150

Cabezal Con Husillo Para Mandrilado / Fresado

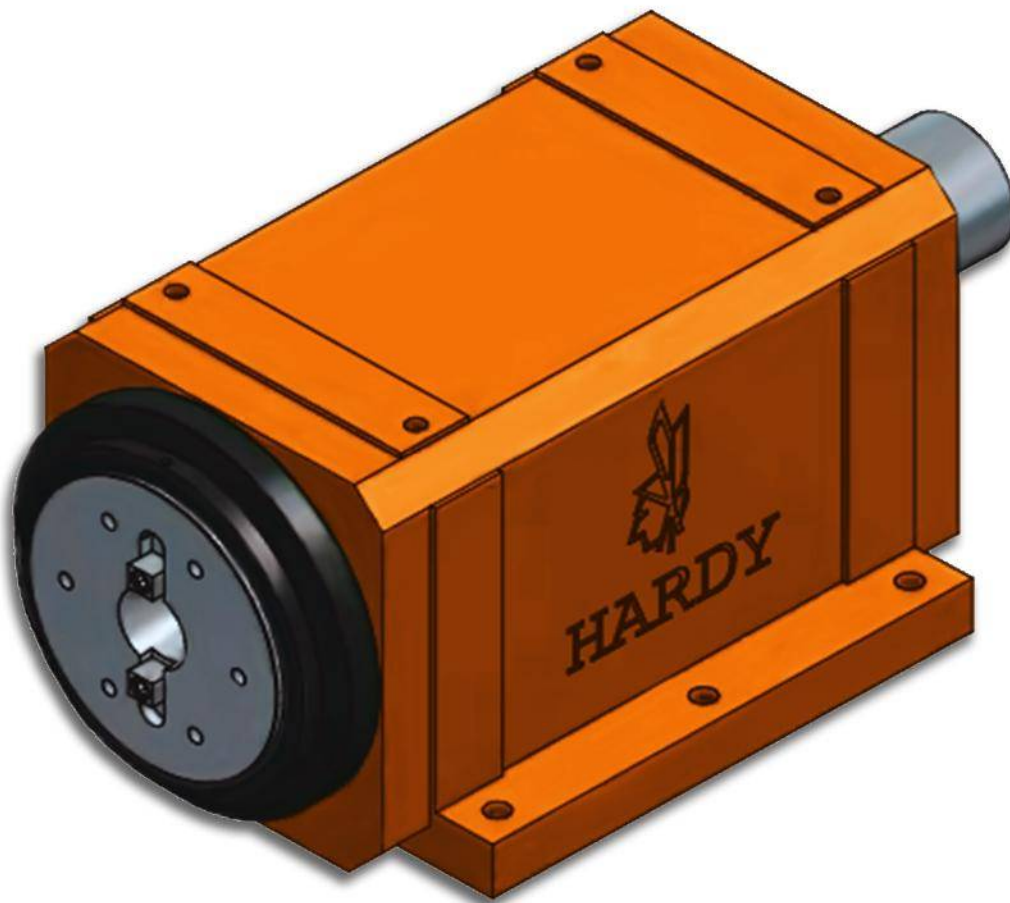




Características & Dimensiones




MODELO	S150
Modelo Del Husillo	NT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	500.00
Rodamientos Del Husillo	32230 / 6230Z 3228 / 6228Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 20 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

[illegible]

S150-NT50-MB

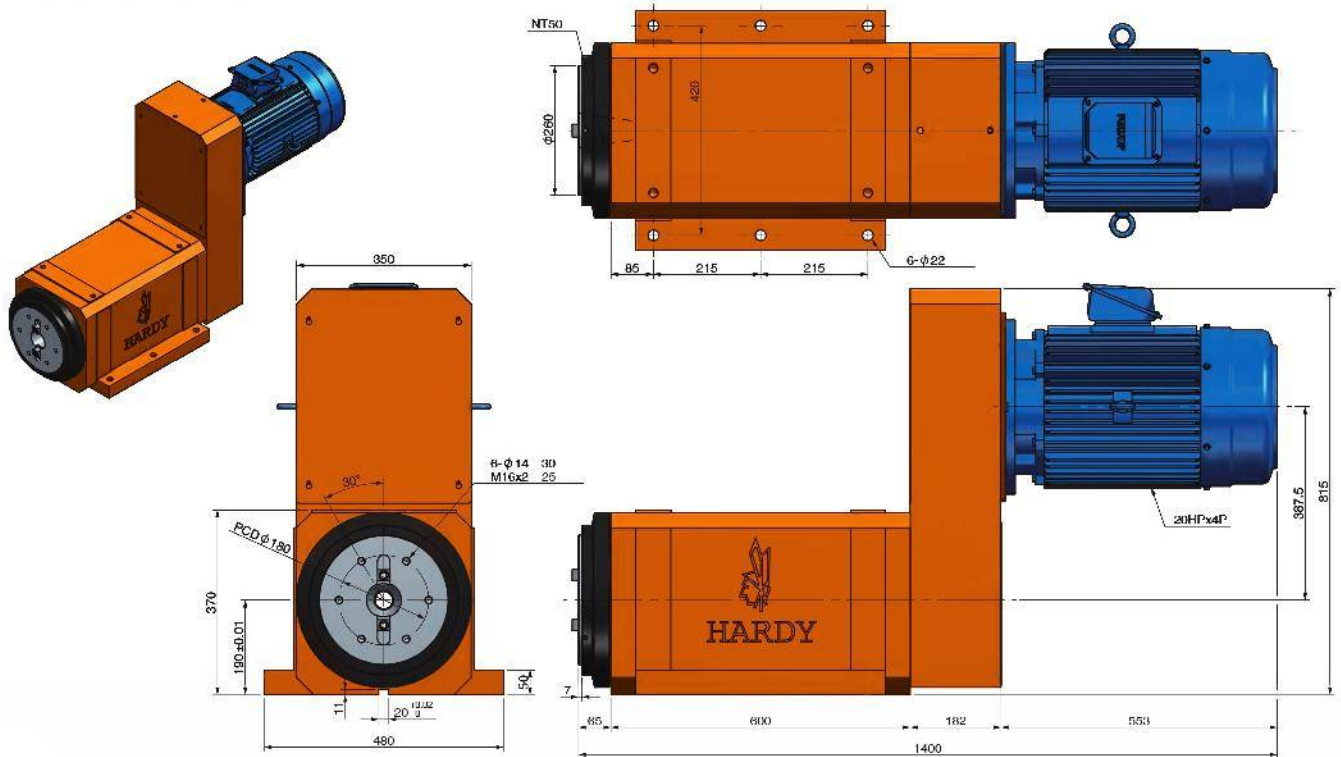


S150-NT50-MF

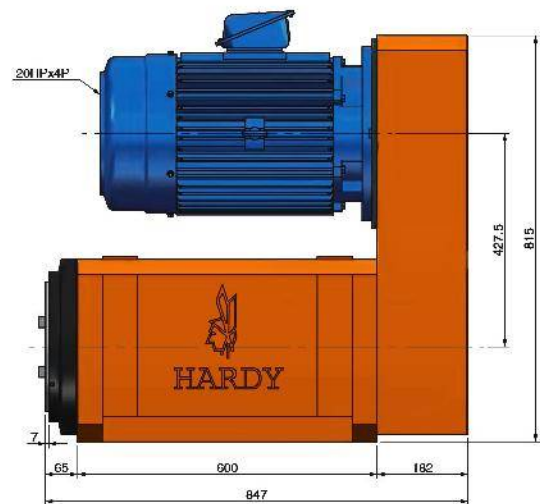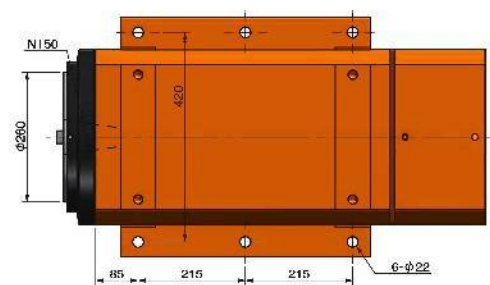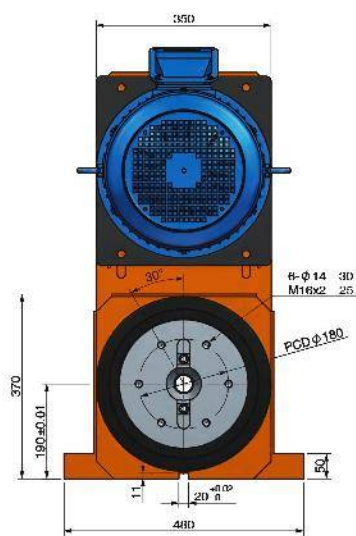

S150H

Cabezal Con Husillo
De Alta Velocidad Para
Mandrilado / Fresado

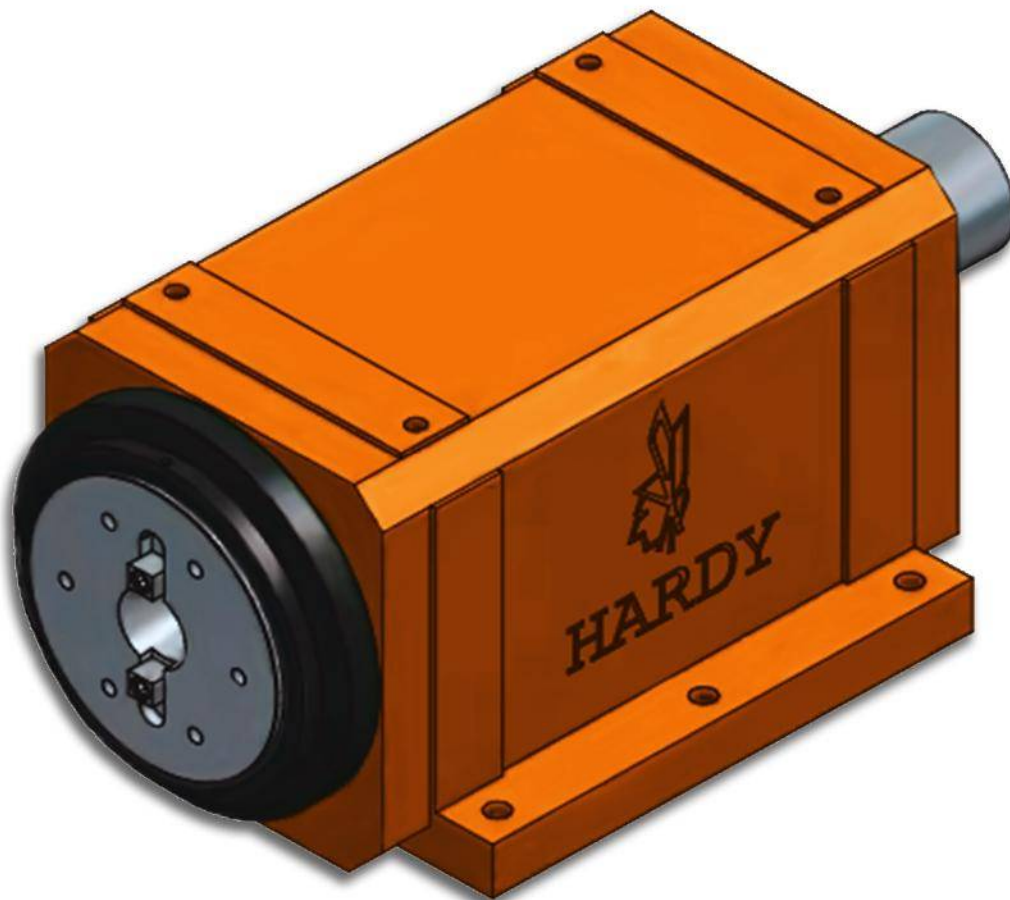







Características & Dimensiones

MODELO	S150H
Modelo Del Husillo	NT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,800.00
Rodamientos Del Husillo	7230 x 2 7228 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Dentro De 20 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C
** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


S150H-NT50

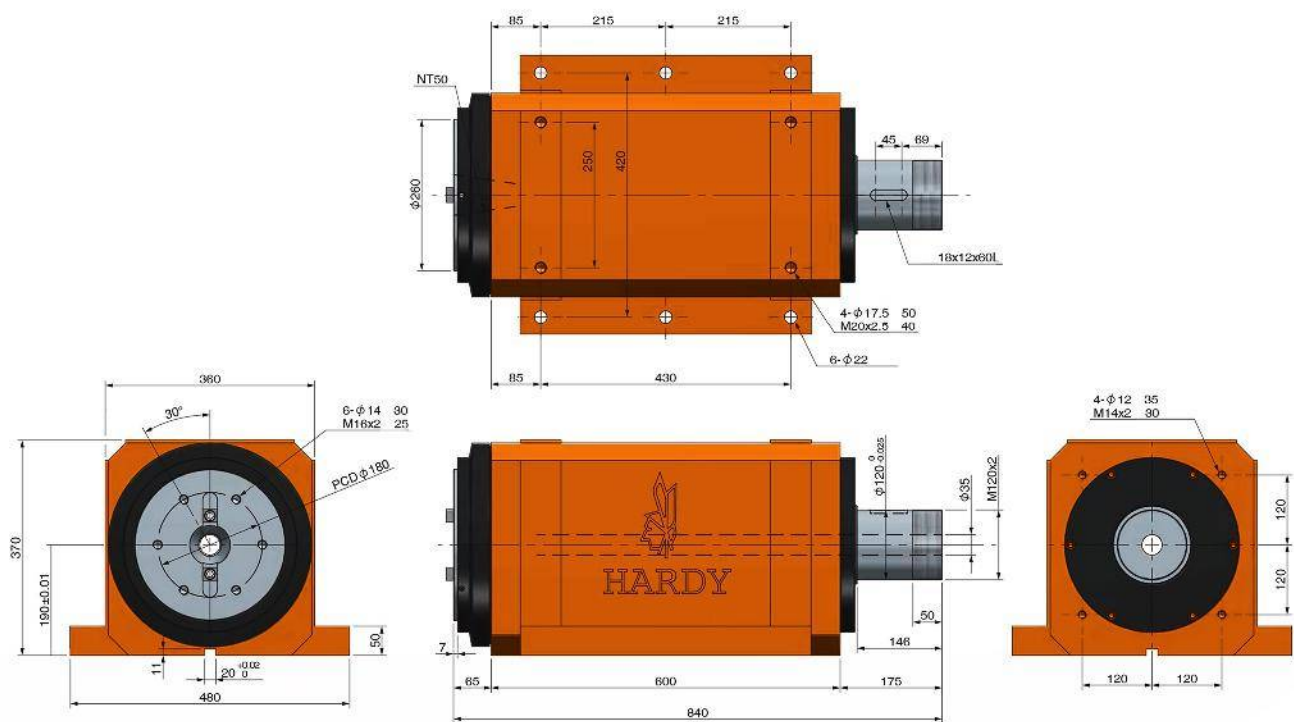

S150H-NT50-MF

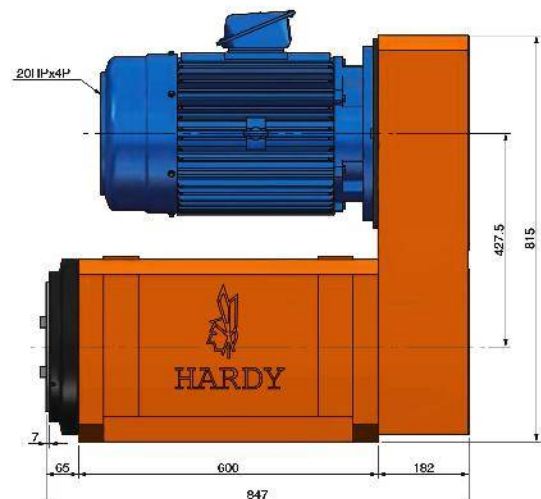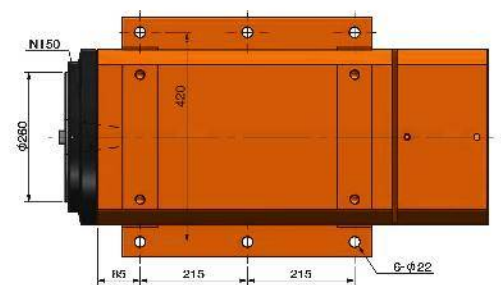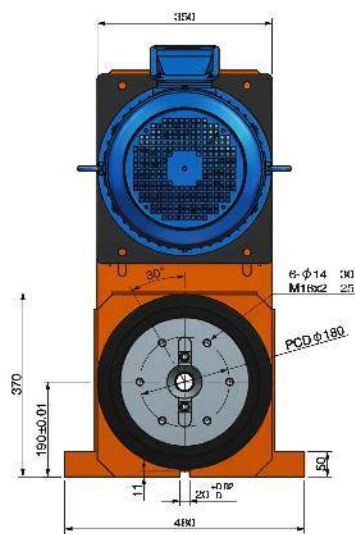

S150H-NT50-MB

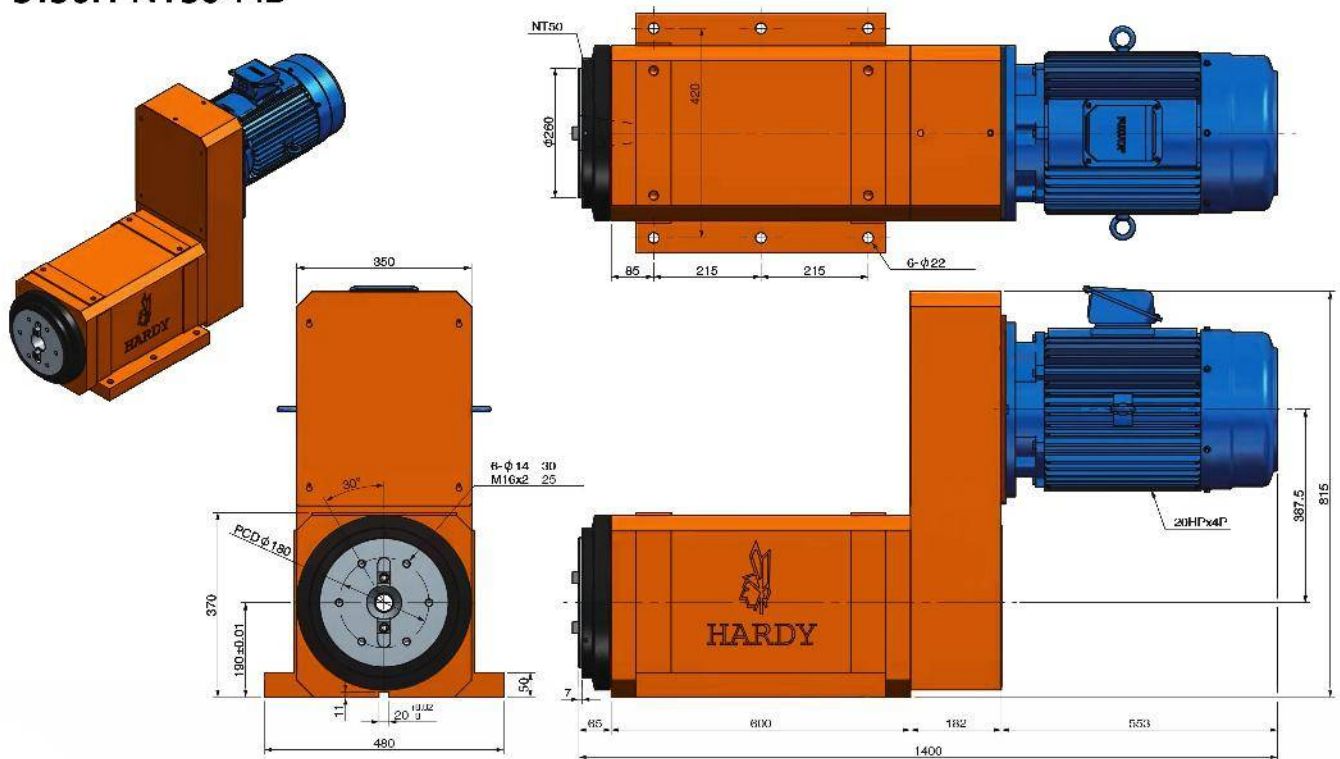


SERIE SC & SCS

HUSILLOS PARA
FRESADO/MANDRILADO
CON CARGA/DESCARGA
AUTOMÁTICA DE HERRAMIENTAS

SC55-BT40

Husillo Para Fresado/Mandrilado
Con Carga/Descarga Automática
De Herramientas

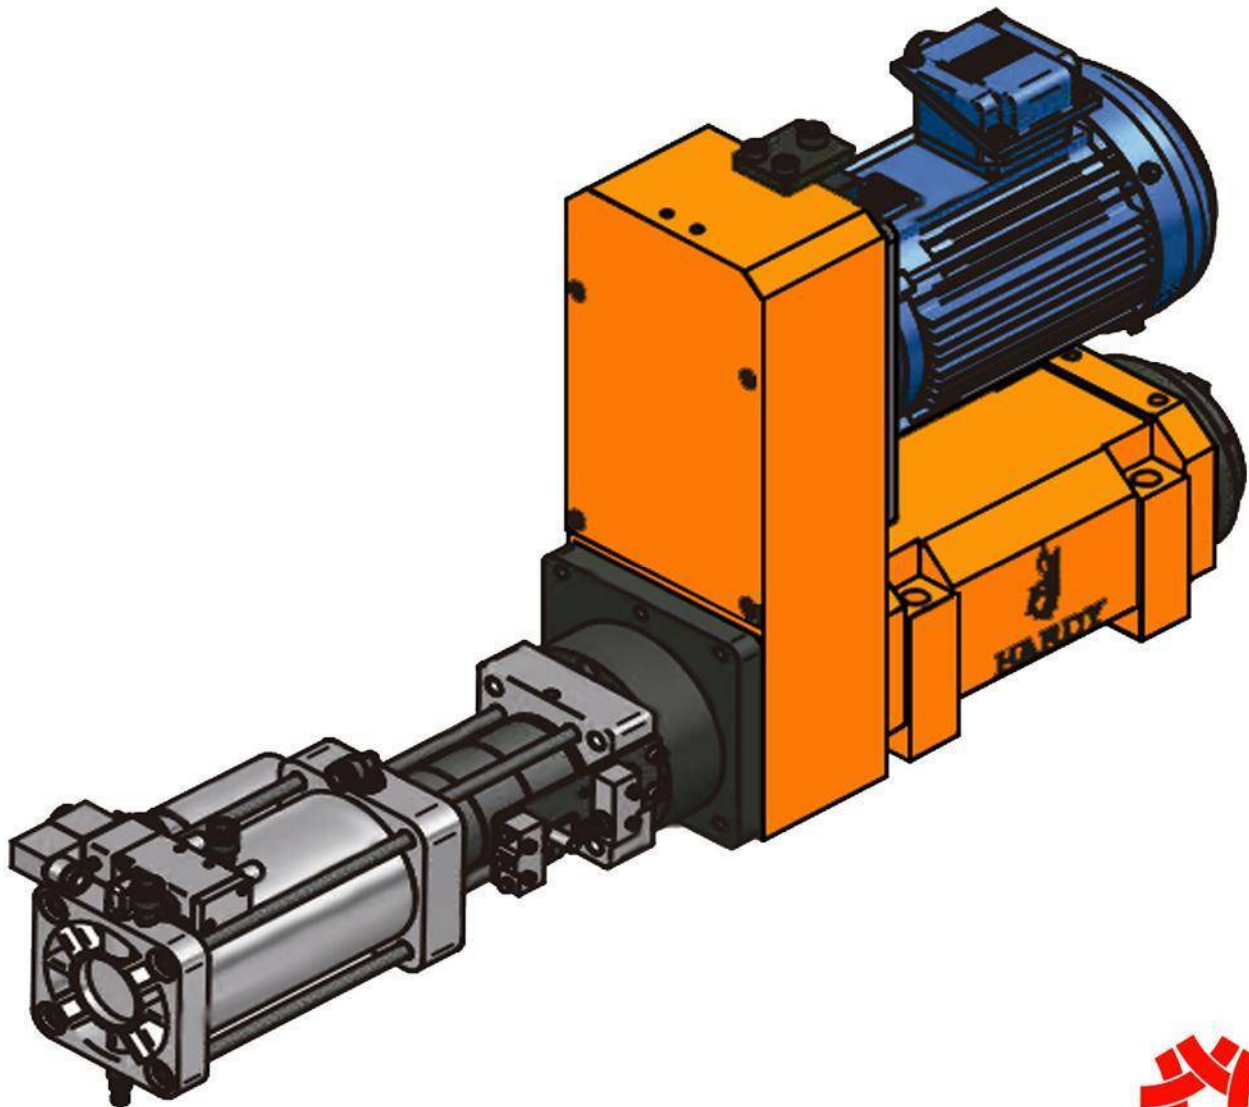

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE




Características & Dimensiones

Modelo	SC55-BT40
Herramienta Del Husillo	BT40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,000
Rodamientos	32011 / 6011Z 32010 / 6010Z
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	3.0 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20°C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


SC55-BT40-MF

Peso Total	83Kg
------------	------

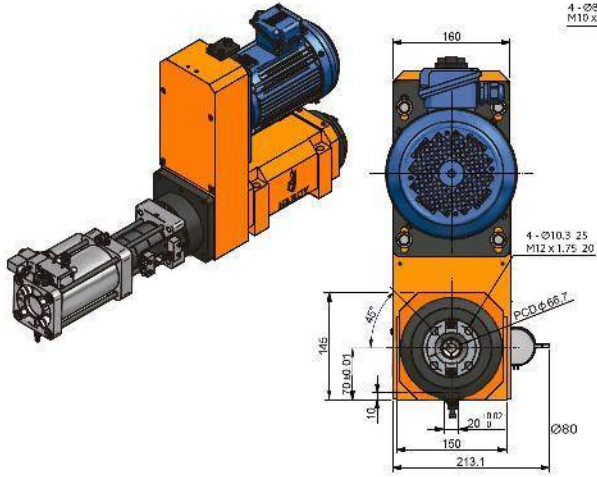


SC55-BT40-MB

Peso Total	83Kg
------------	------

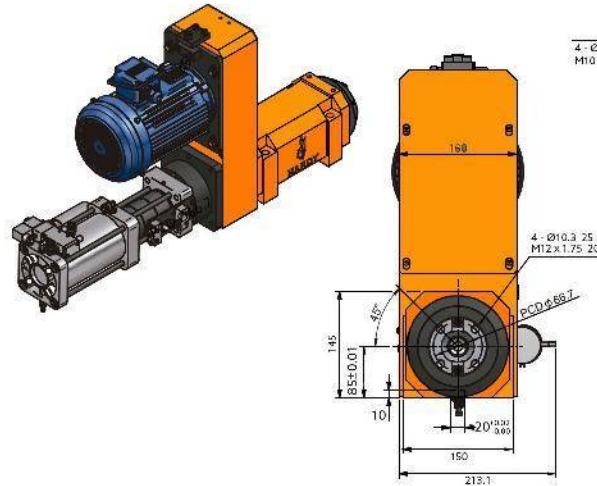

SC55H-BT40

Husillo Para Fresado/Mandrilado De
Alta Velocidad Con Carga/Descarga
Automática De Herramientas

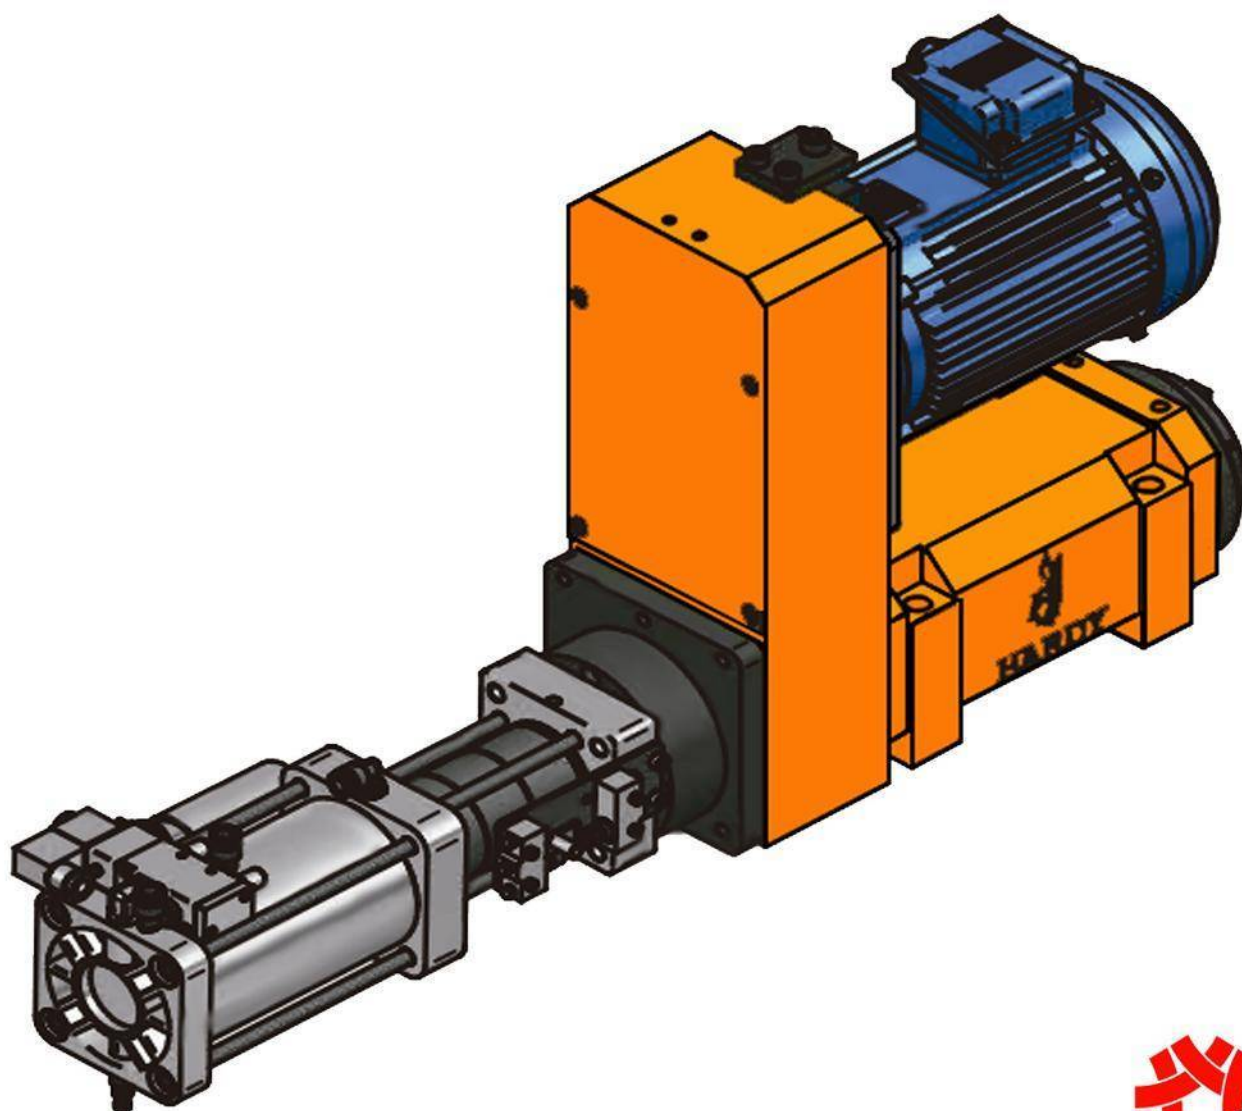

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE




Características & Dimensiones

Modelo	SC55H-BT40
Herramienta Del Husillo	BT40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	6,000
Rodamientos	7011 x 2 7010 x 2
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	3.0 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


SC55H-BT40-MF

Peso Total 83Kg

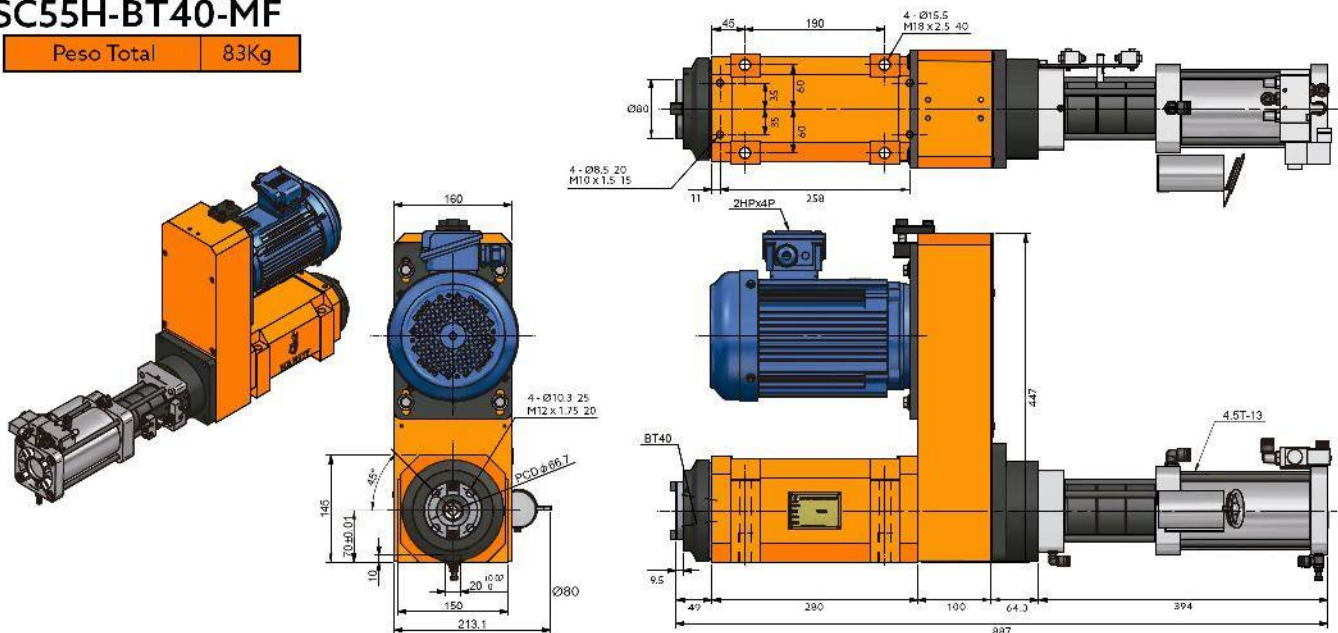


SC55H-BT40-MB

Peso Total 83Kg

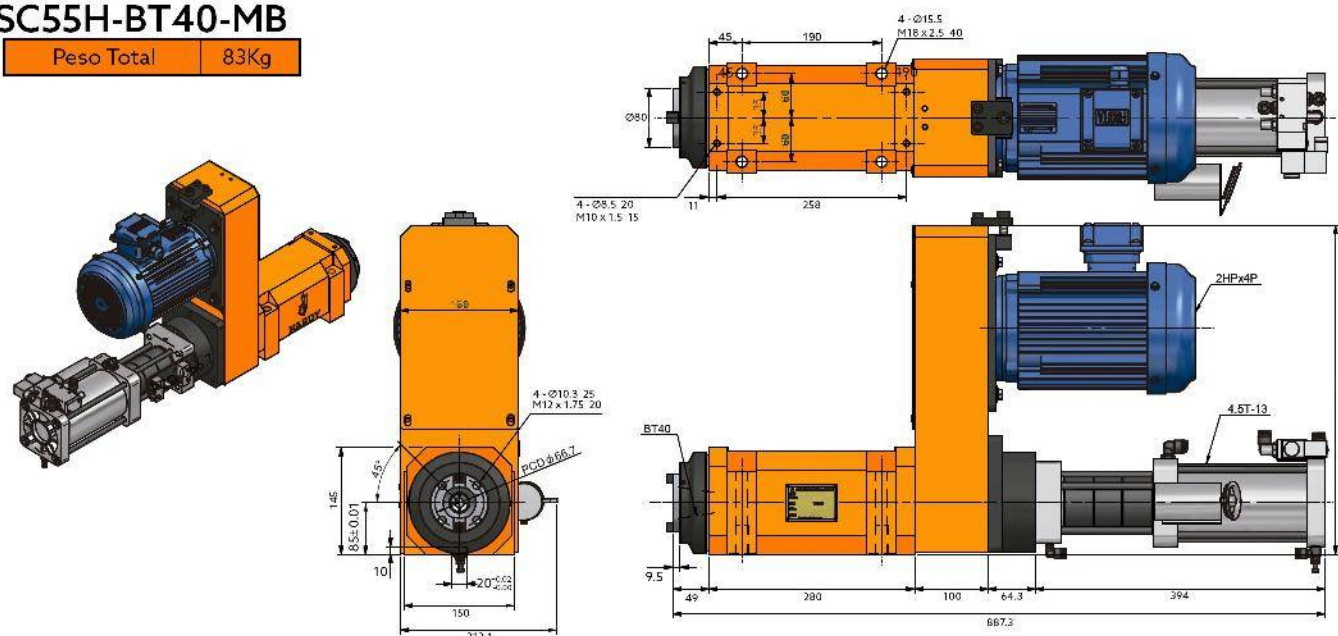

SC80-BT50

Husillo Para Fresado/Mandrilado
Con Carga/Descarga Automática
De Herramientas

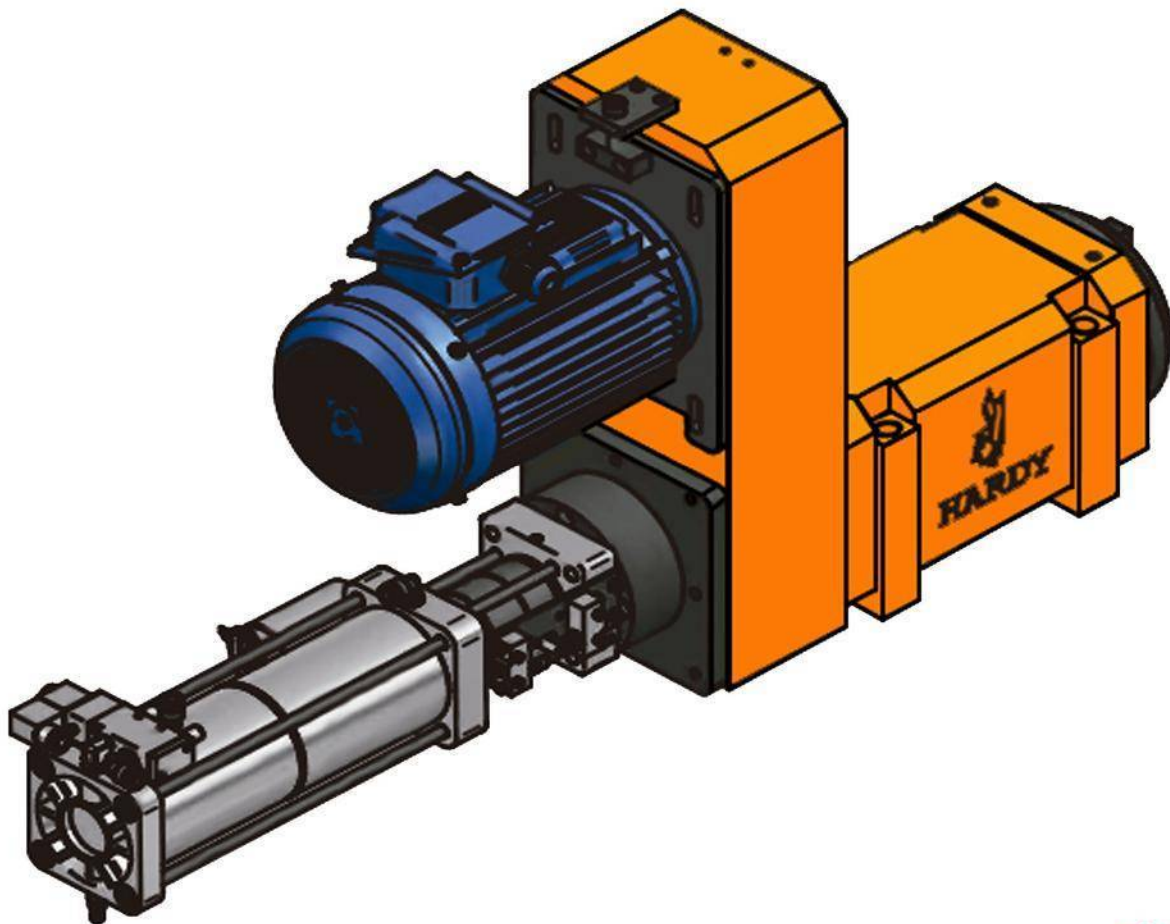

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE



Características & Dimensiones



Modelo	SC80-BT50
Herramienta Del Husillo	BT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Rodamientos	32216 x 2 6216Z x 2
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	7.5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SC80-BT50-MF





台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

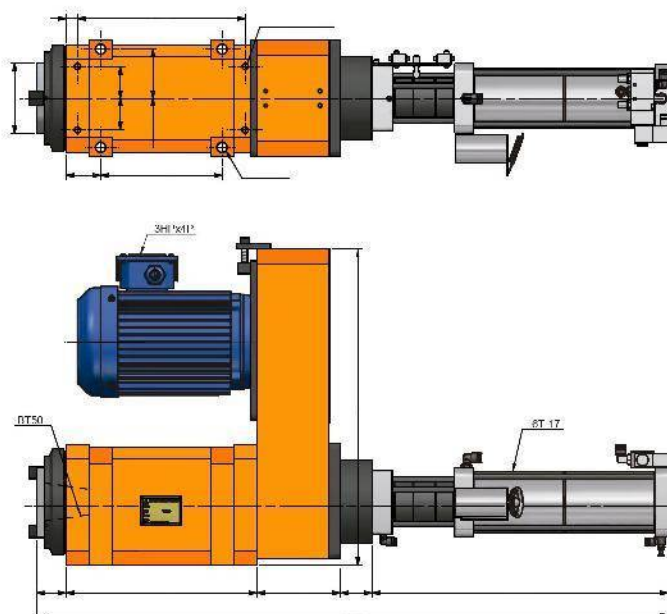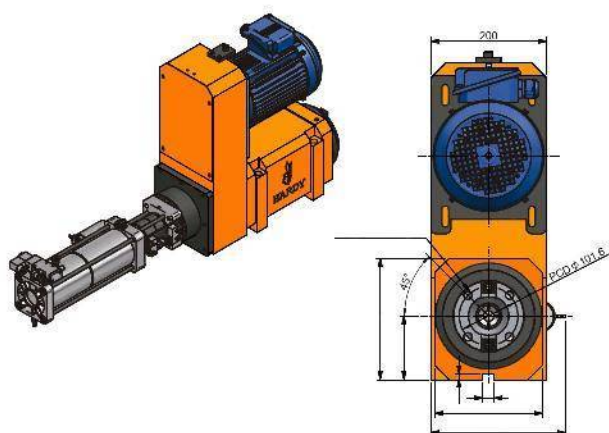

SC80-BT50-MB




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

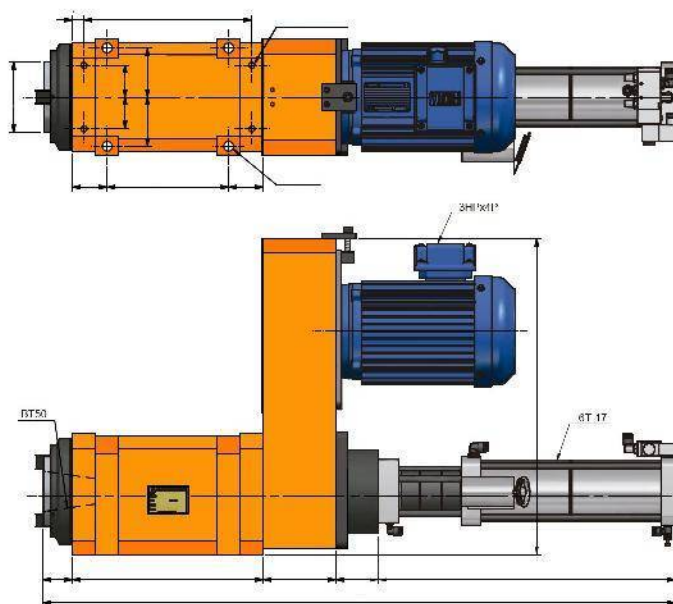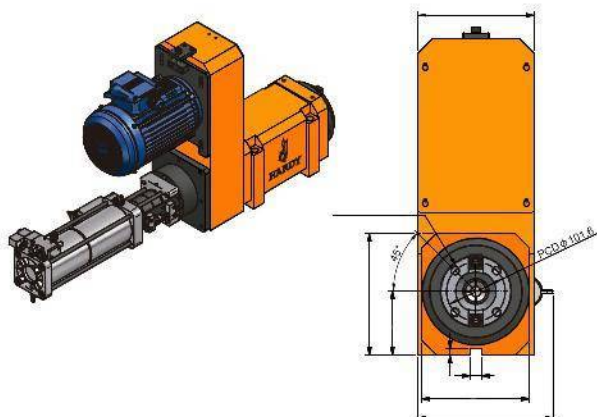

SC80H-BT50

Husillo Para Fresado/Mandrilado
De Alta Velocidad Con Carga/Descarga
Automática De Herramientas

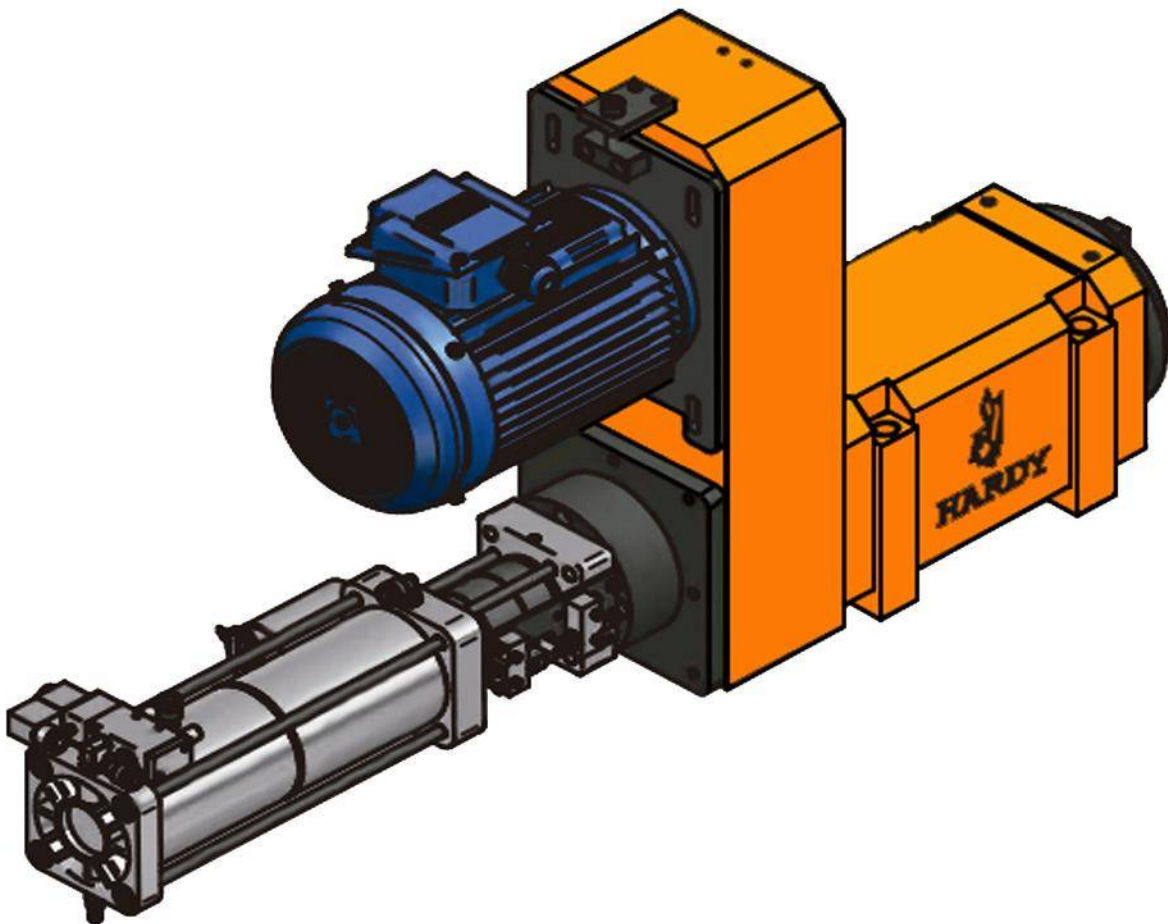

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE



Características & Dimensiones





Modelo	SC80H-BT50
Herramienta Del Husillo	BT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000
Rodamientos	7216 x 4
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	7.5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20° C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SC80H-BT50-MF







台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

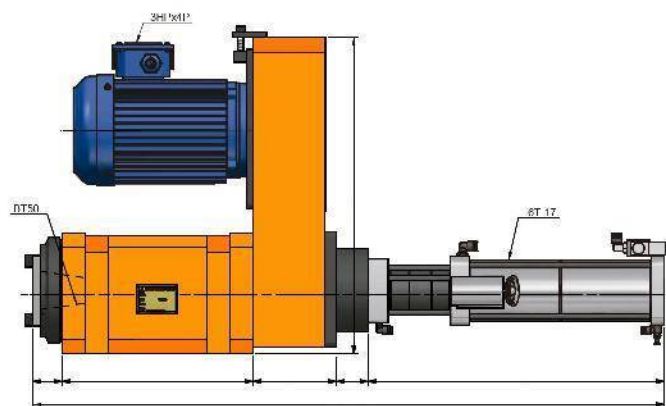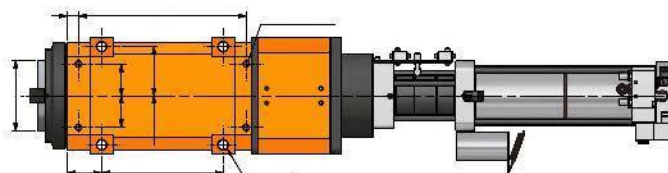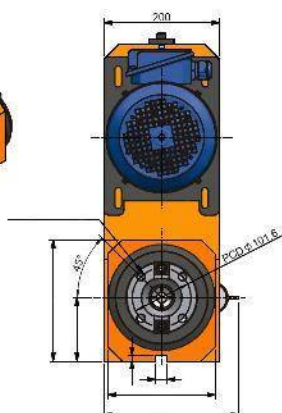

SC80H-BT50-MB




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

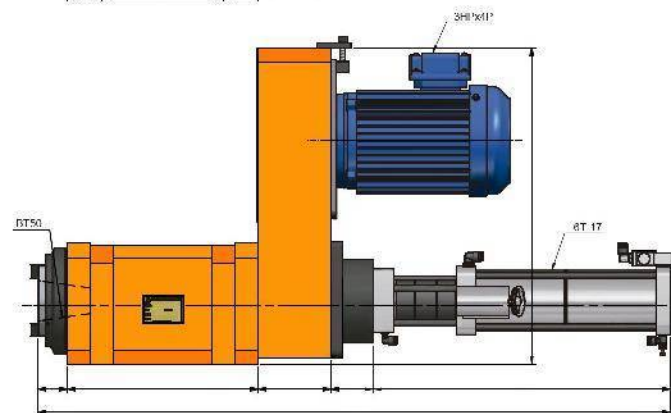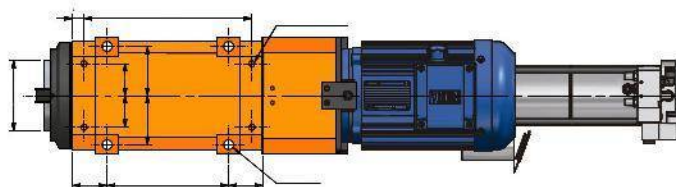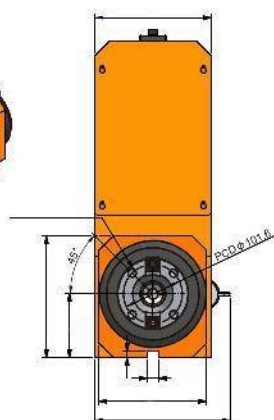

SCS55-BT40

Husillo Para Fresado/Mandrilado
Con Carga/Descarga Automática
De Herramientas

(Pistón Lateral)

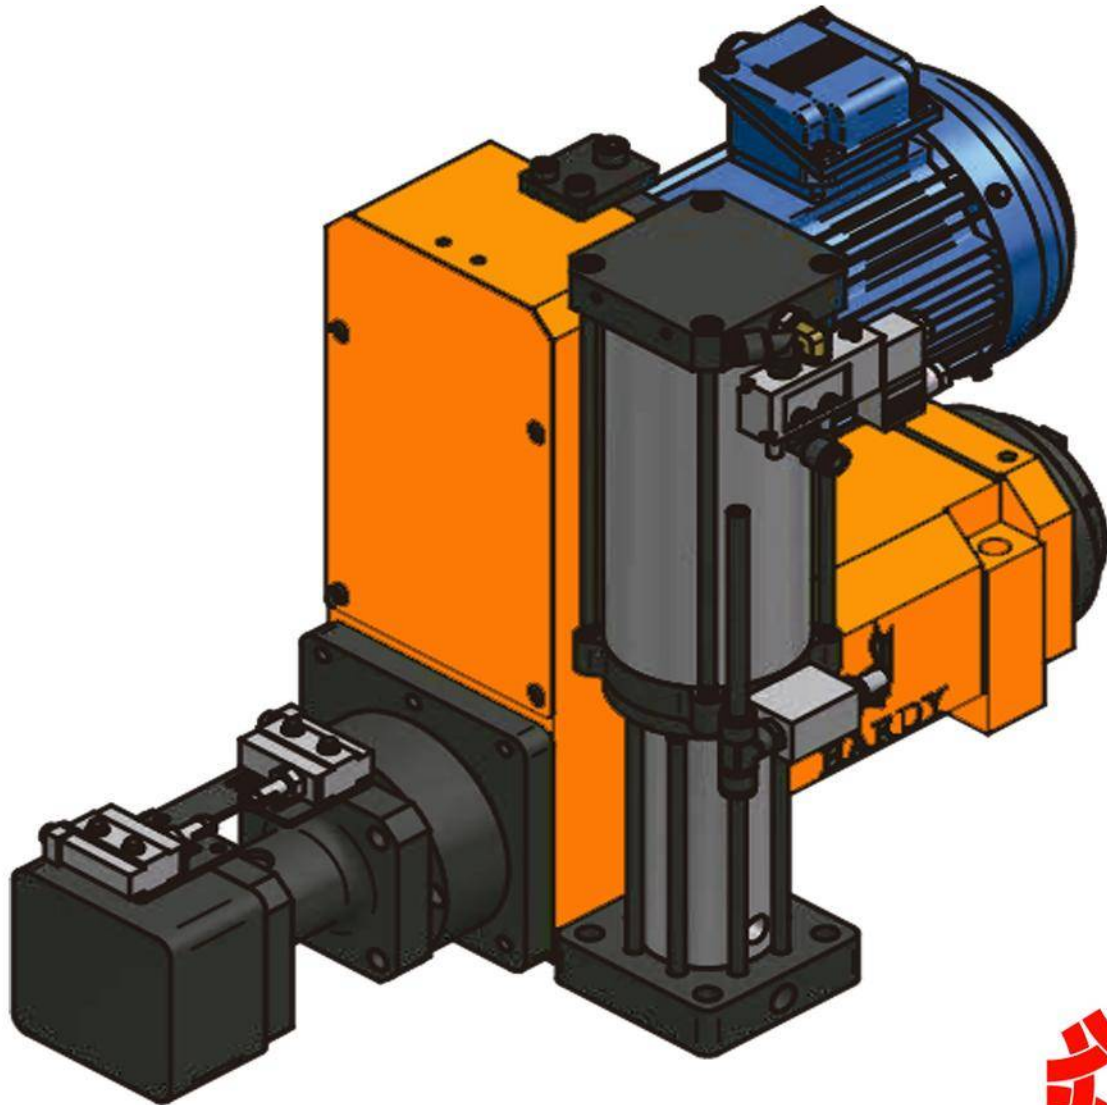

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE



Características & Dimensiones

Modelo	SCS55
Herramienta Del Husillo	BT40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,000
Rodamientos	32011 / 6011Z 32010 / 6010Z
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	3 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20°C




** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SCS55-BT40-MF




Peso Total

83Kg

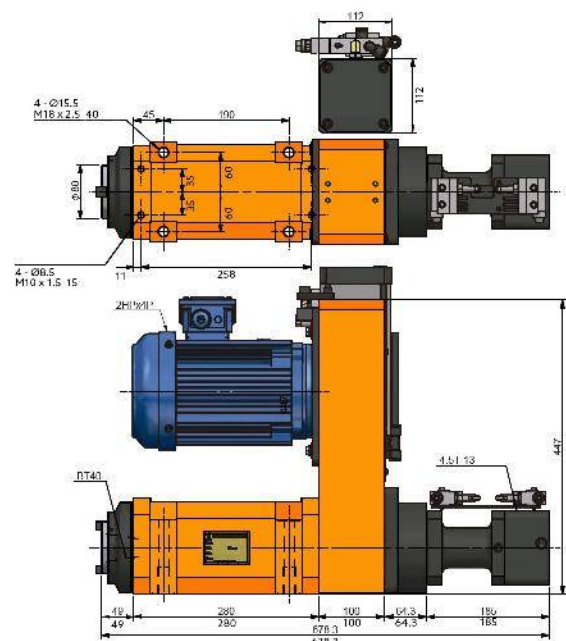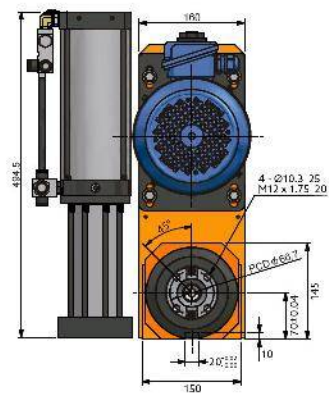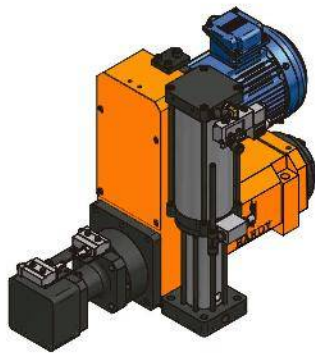

SC55-BT40-MB


Peso Total	83Kg
------------	------

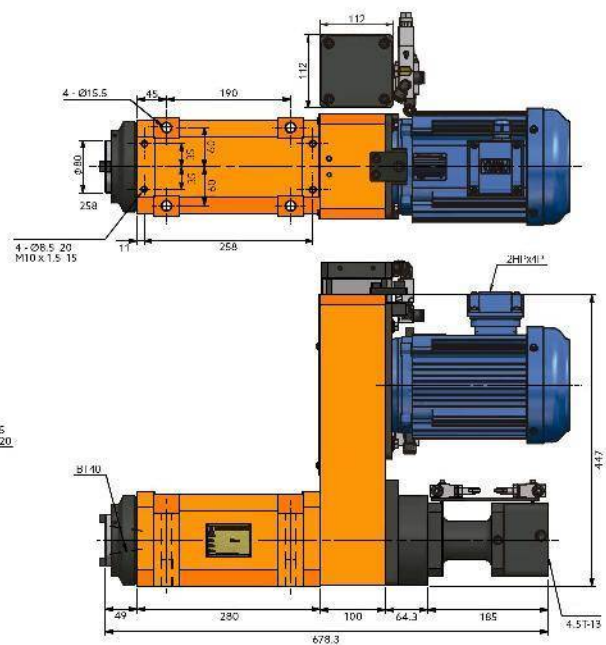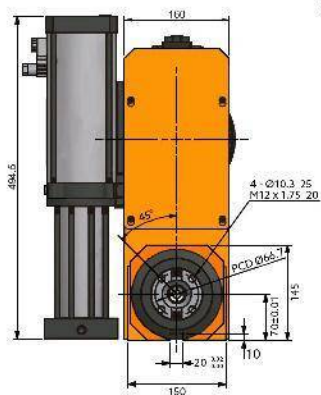

SCS55H-BT40

Husillo Para Fresado/Mandrilado De
Alta Velocidad Con Carga/Descarga
Automática De Herramientas

(Pistón Lateral)

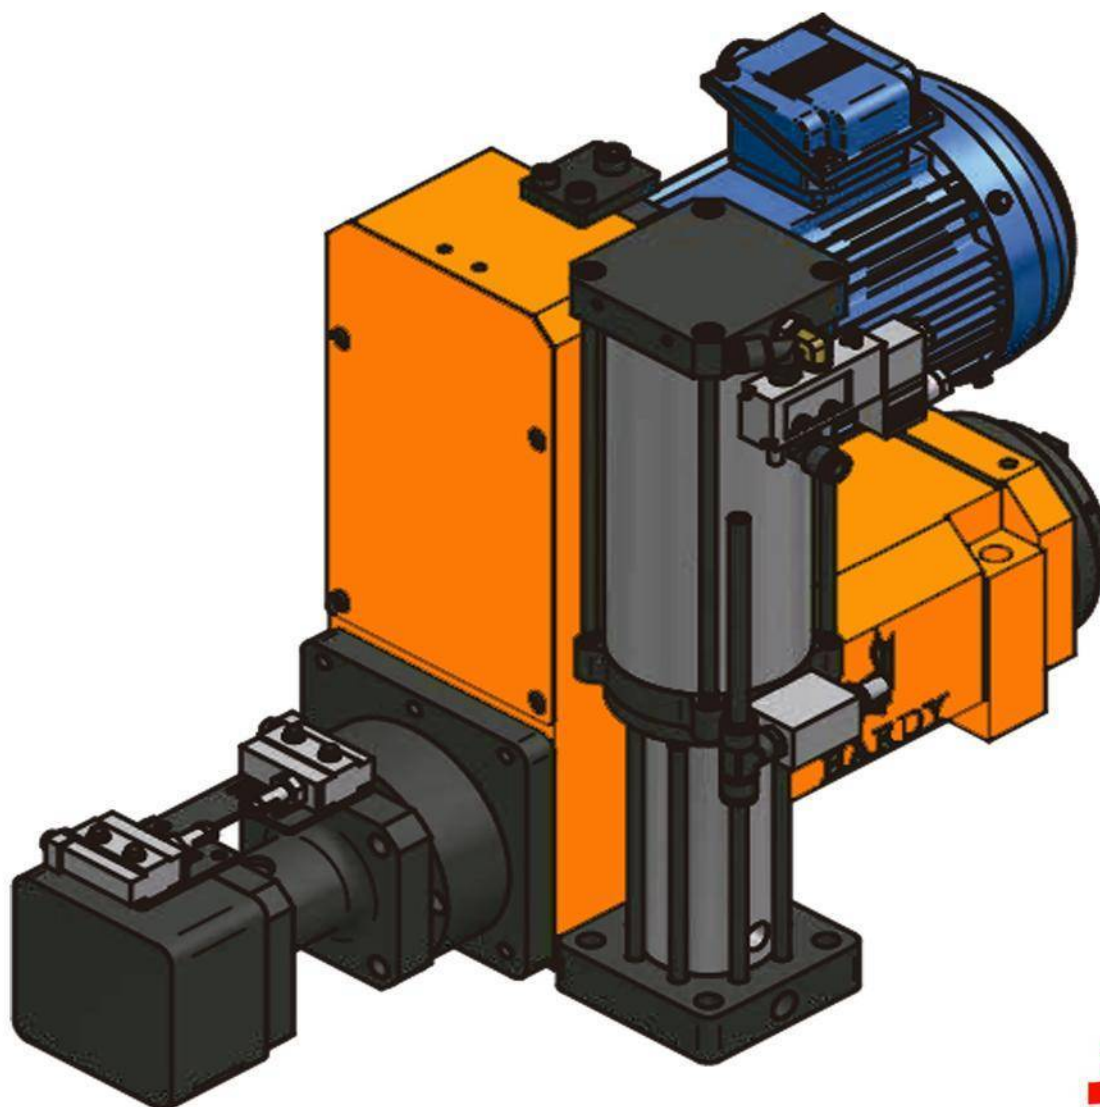

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE



Características & Dimensiones




Modelo	SCS55H
Herramienta Del Husillo	BT40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	6,000
Rodamientos	7011 x 2 7010 x 2
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	3 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20°C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


SCSH55-BT40-MF

Peso Total 83Kg

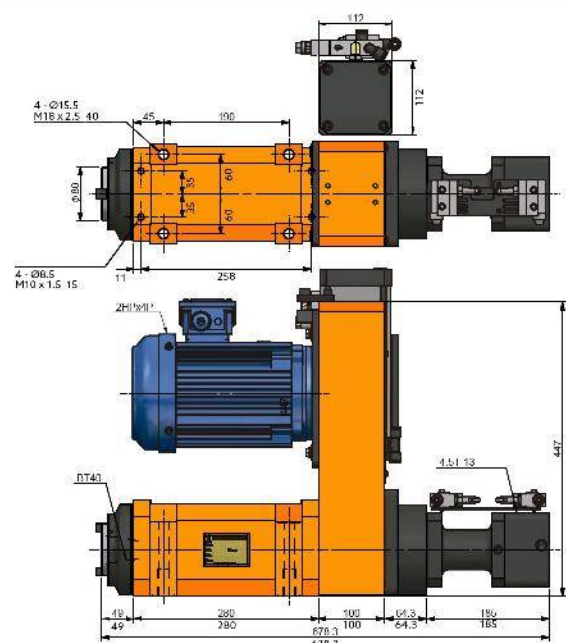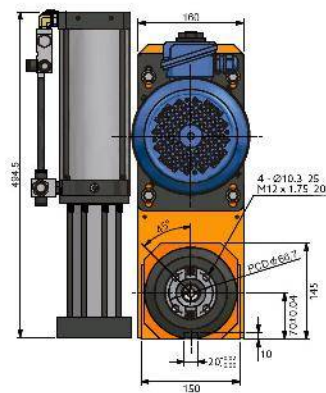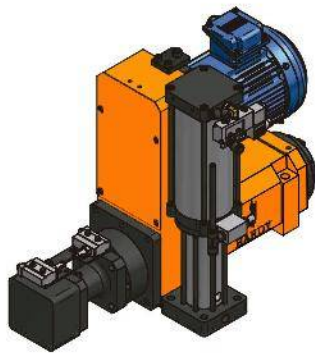

SC55H-BT40-MB	
Peso Total	83Kg


Peso Total	83Kg
------------	------

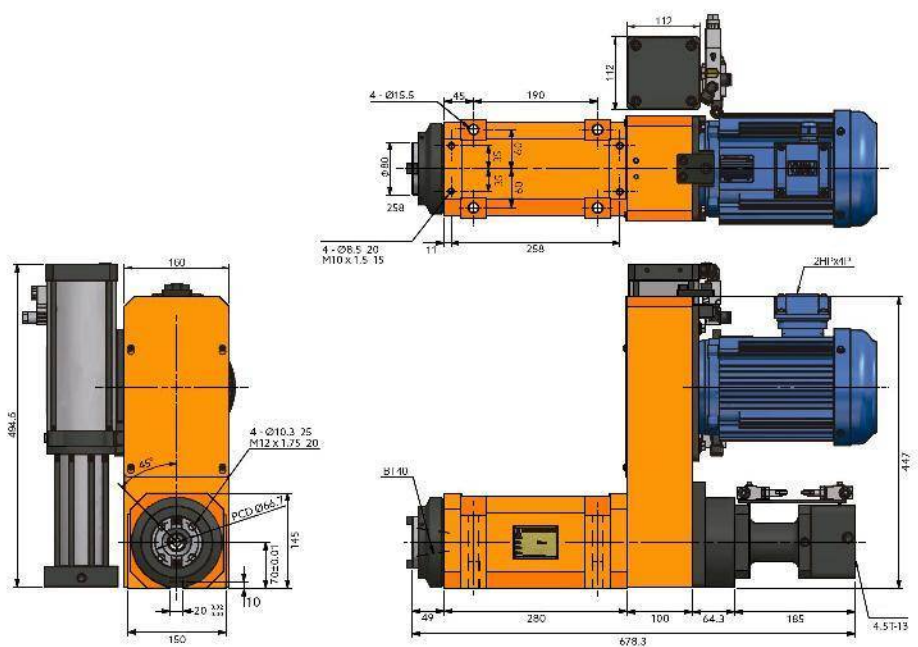

SCS80-BT50

Husillo Para Fresado/Mandrilado
Con Carga/Descarga Automática
De Herramientas

(Pistón Lateral)

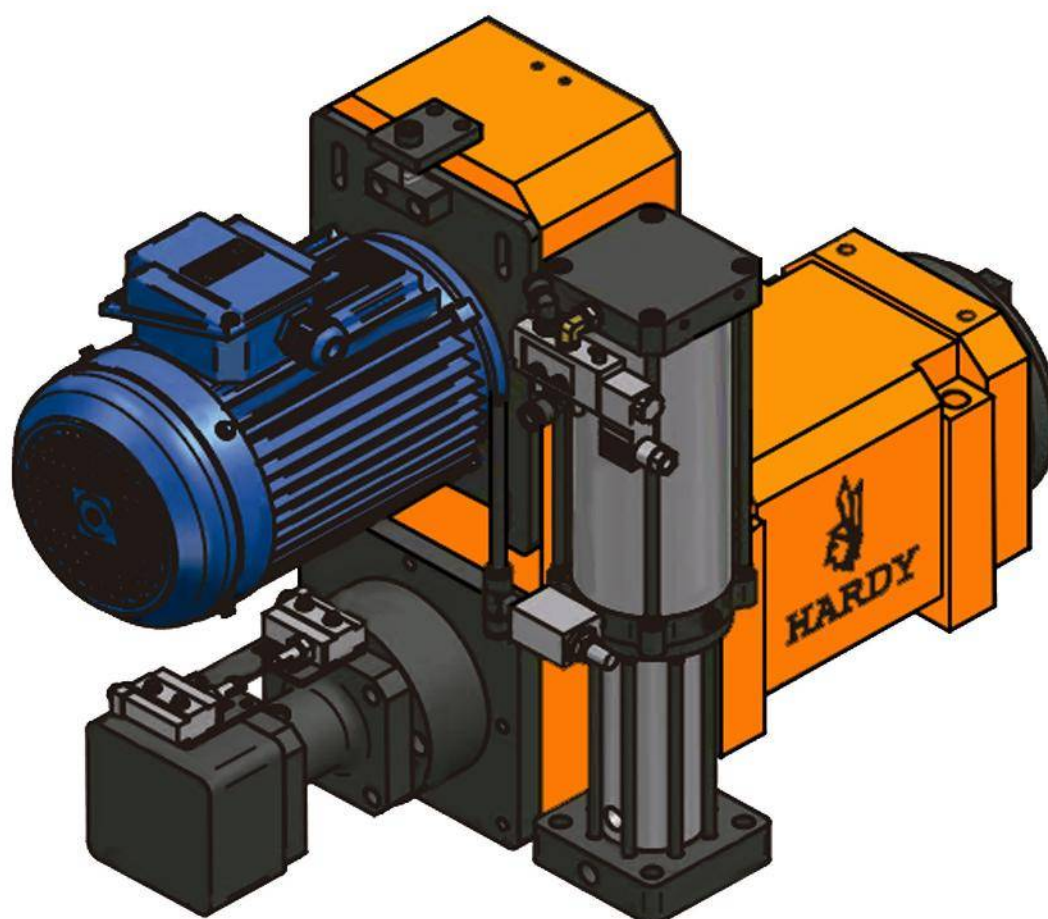

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE







Características & Dimensiones

Modelo	SCS80
Herramienta Del Husillo	BT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Rodamientos	32216 x 2 6216Z x 2
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	7.5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20°C

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SCS80-BT50-MF

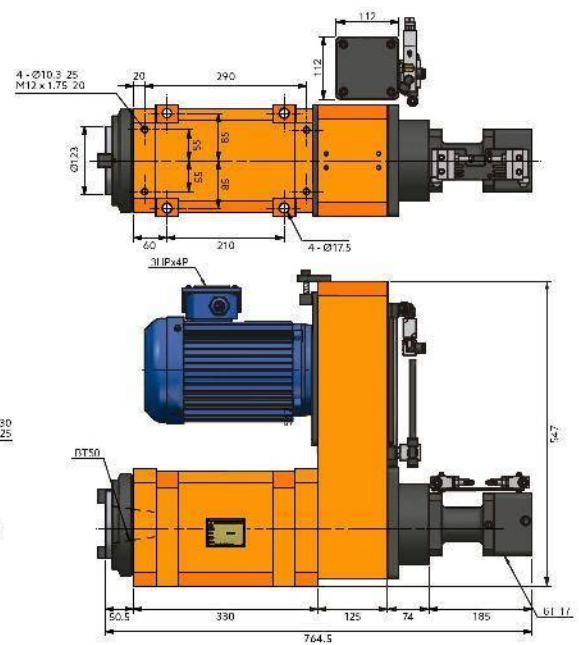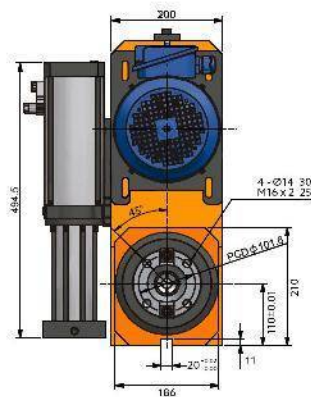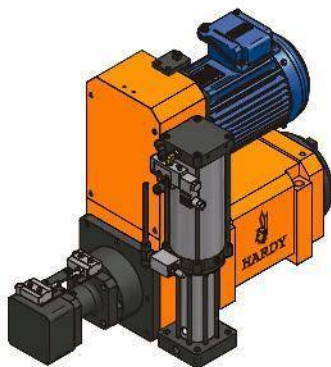


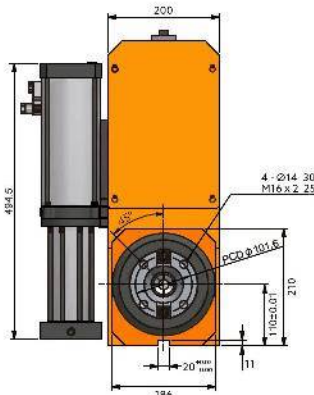

SCS80H-BT50

Husillo Para Fresado/Mandrilado De
Alta Velocidad Con Carga/Descarga
Automática De Herramientas

(Pistón Lateral)

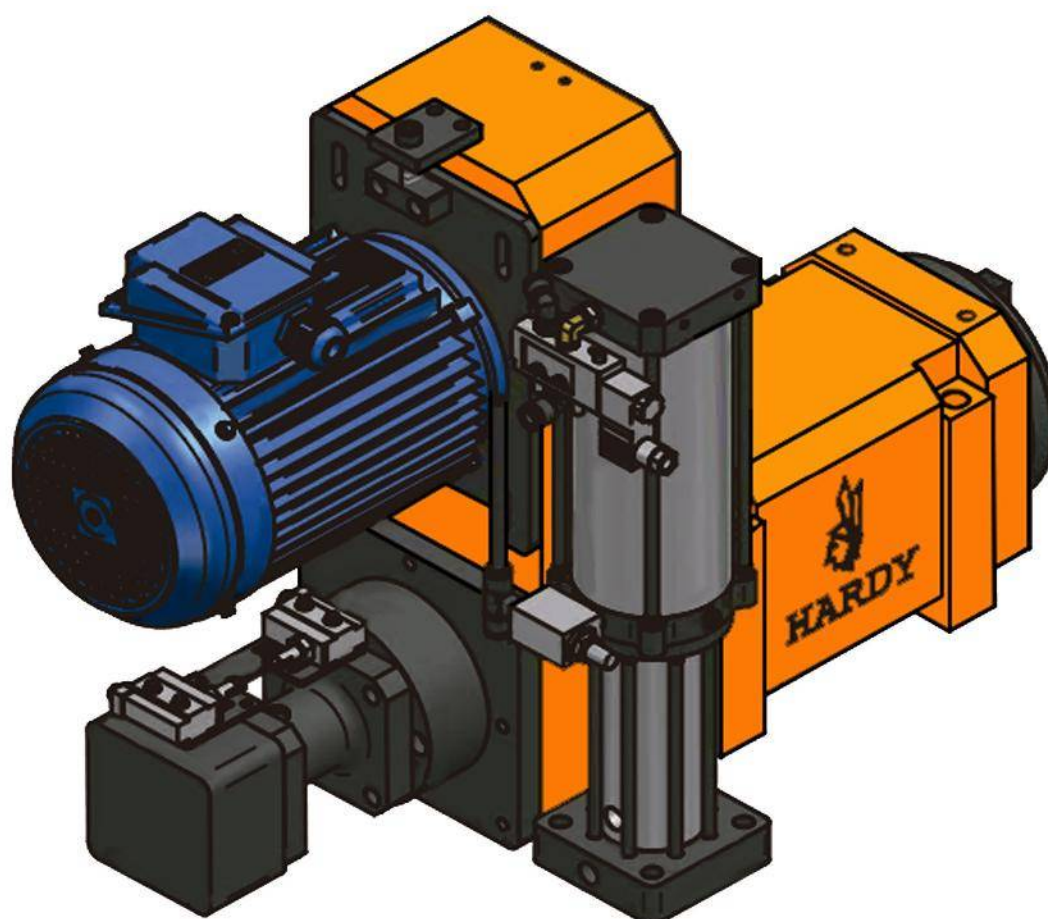

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE






Características & Dimensiones

Modelo	SCS80H
Herramienta Del Husillo	BT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000
Rodamientos	7216 x 4
Redondez	0.003 mm.
Potencia Máxima (h.p.)	7.5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro de 20°C



** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SCS80H-BT50-MF

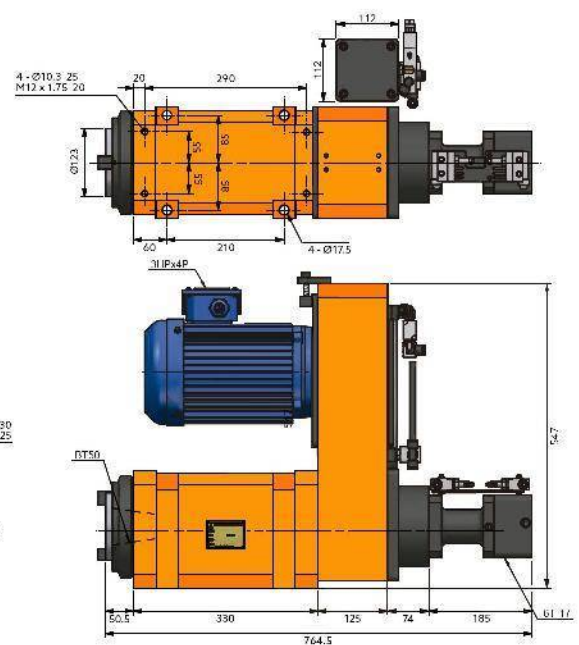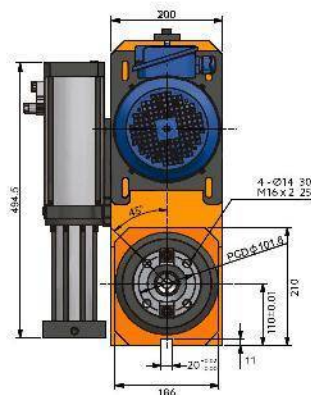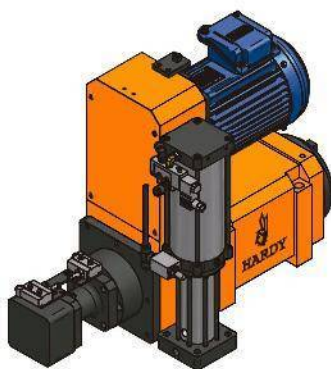

SCS80H-BT50-MB

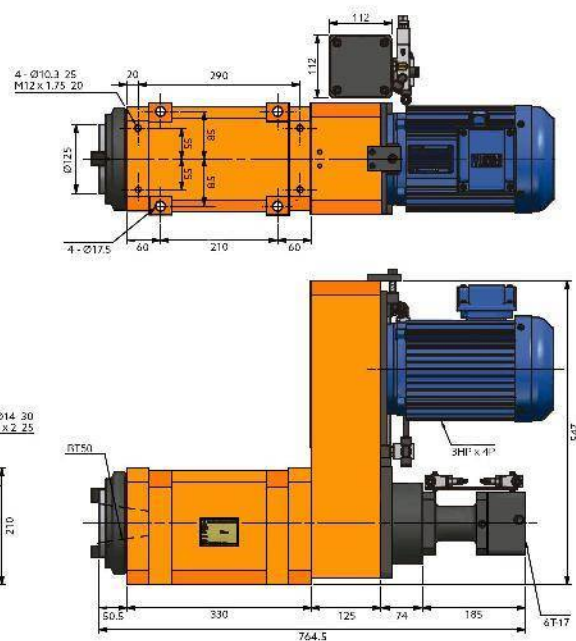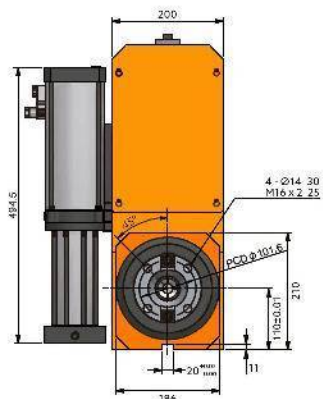




SERIE SD

CABEZALES
PARA
PERFORADO

SD3-60M

Cabezal Para Perforado

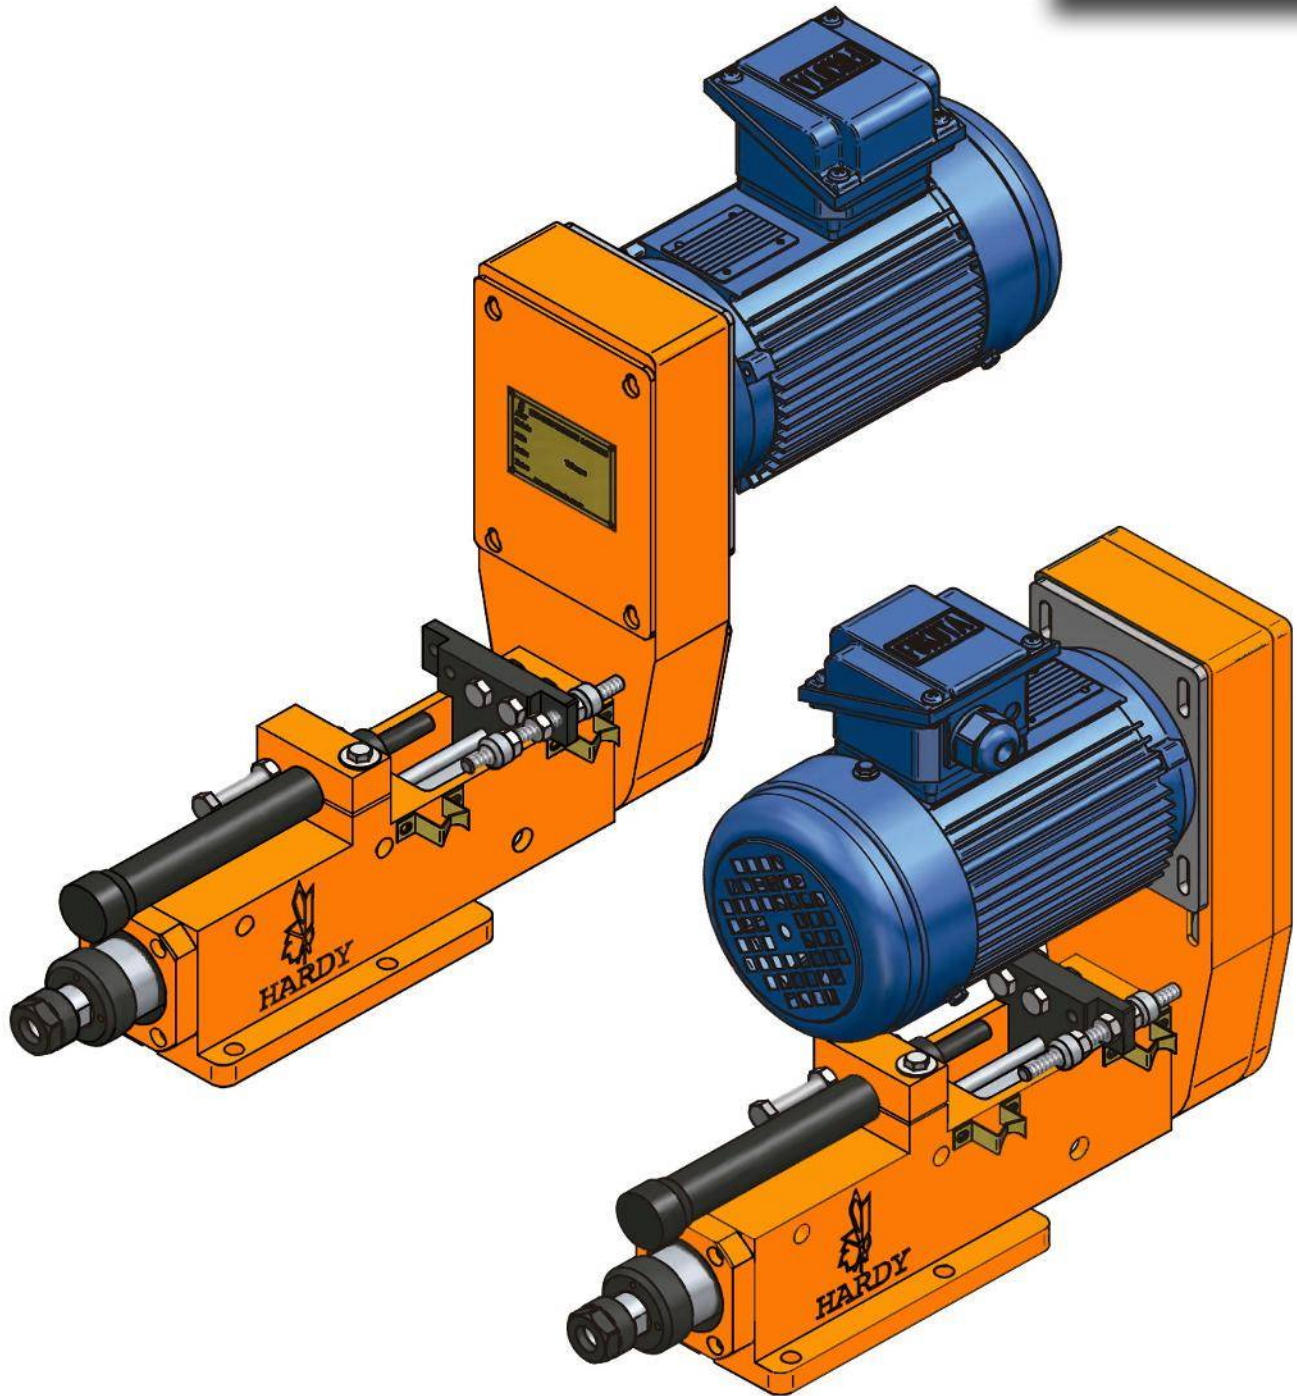

Características & Dimensiones

Modelo


SD03-60M

Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø6
Carrera Máxima Del Husillo	60.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	10,000.00
Presión De Movimiento	(A) 4.00 ~ 8.00 Kg/cm ² (H) 10.00 ~ 15.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	(F) 12.60 cm ² (B) 7.10 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	½ H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	5J - 200
Peso Total Del Equipo	18.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6002ZZ x 4
Rodamientos De La Polea	6002ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC22 x 30 x 7 TC40 x 50 x 8
O-Ring Del Pistón	AS-326 x 2 UHS40
O-Ring De La Cubierta Frontal	AG-45 x 2 AG40 x 2
O-Ring De La Cubierta Trasera	AG-45 x 1 AG-30 x 2
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico

*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


SD3-60-ER16-FL / FR
SD3-60-JT1-FL / FR
SD3-60-JT2-FL / FR
SD3-60-KH14E-FL / FR

Peso Total 21 Kg

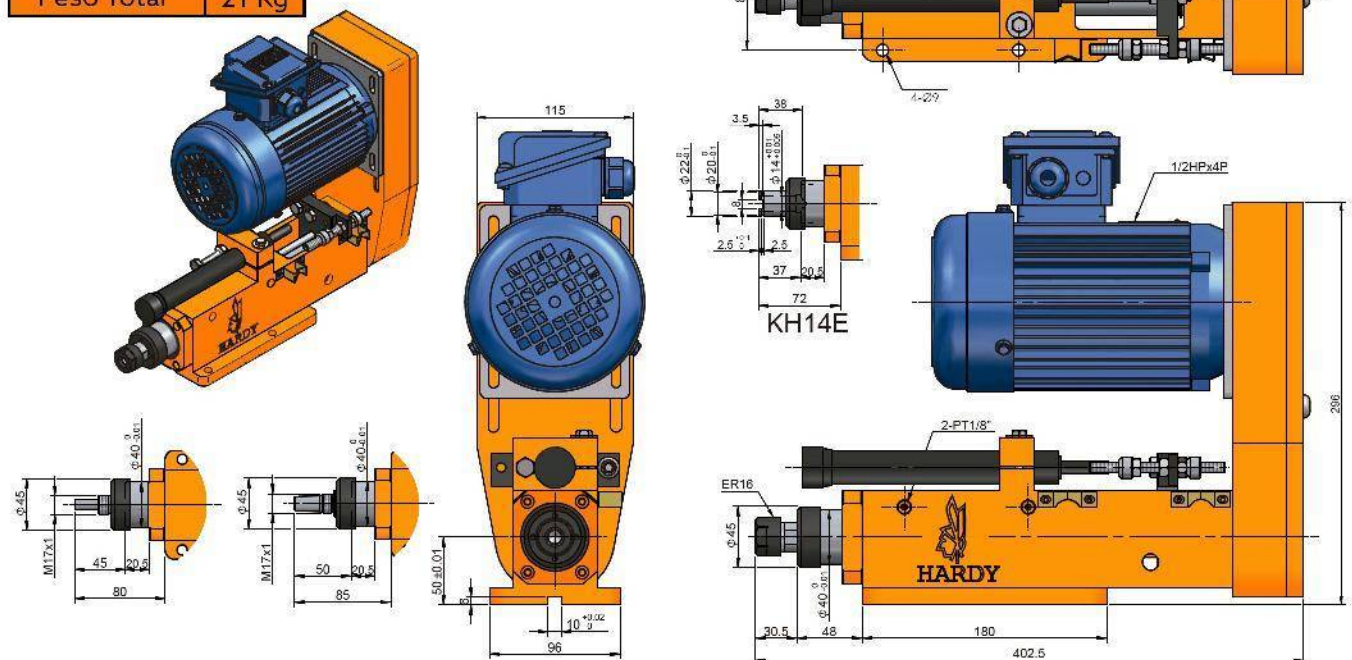

SD3-80M

Cabezal Para Perforado

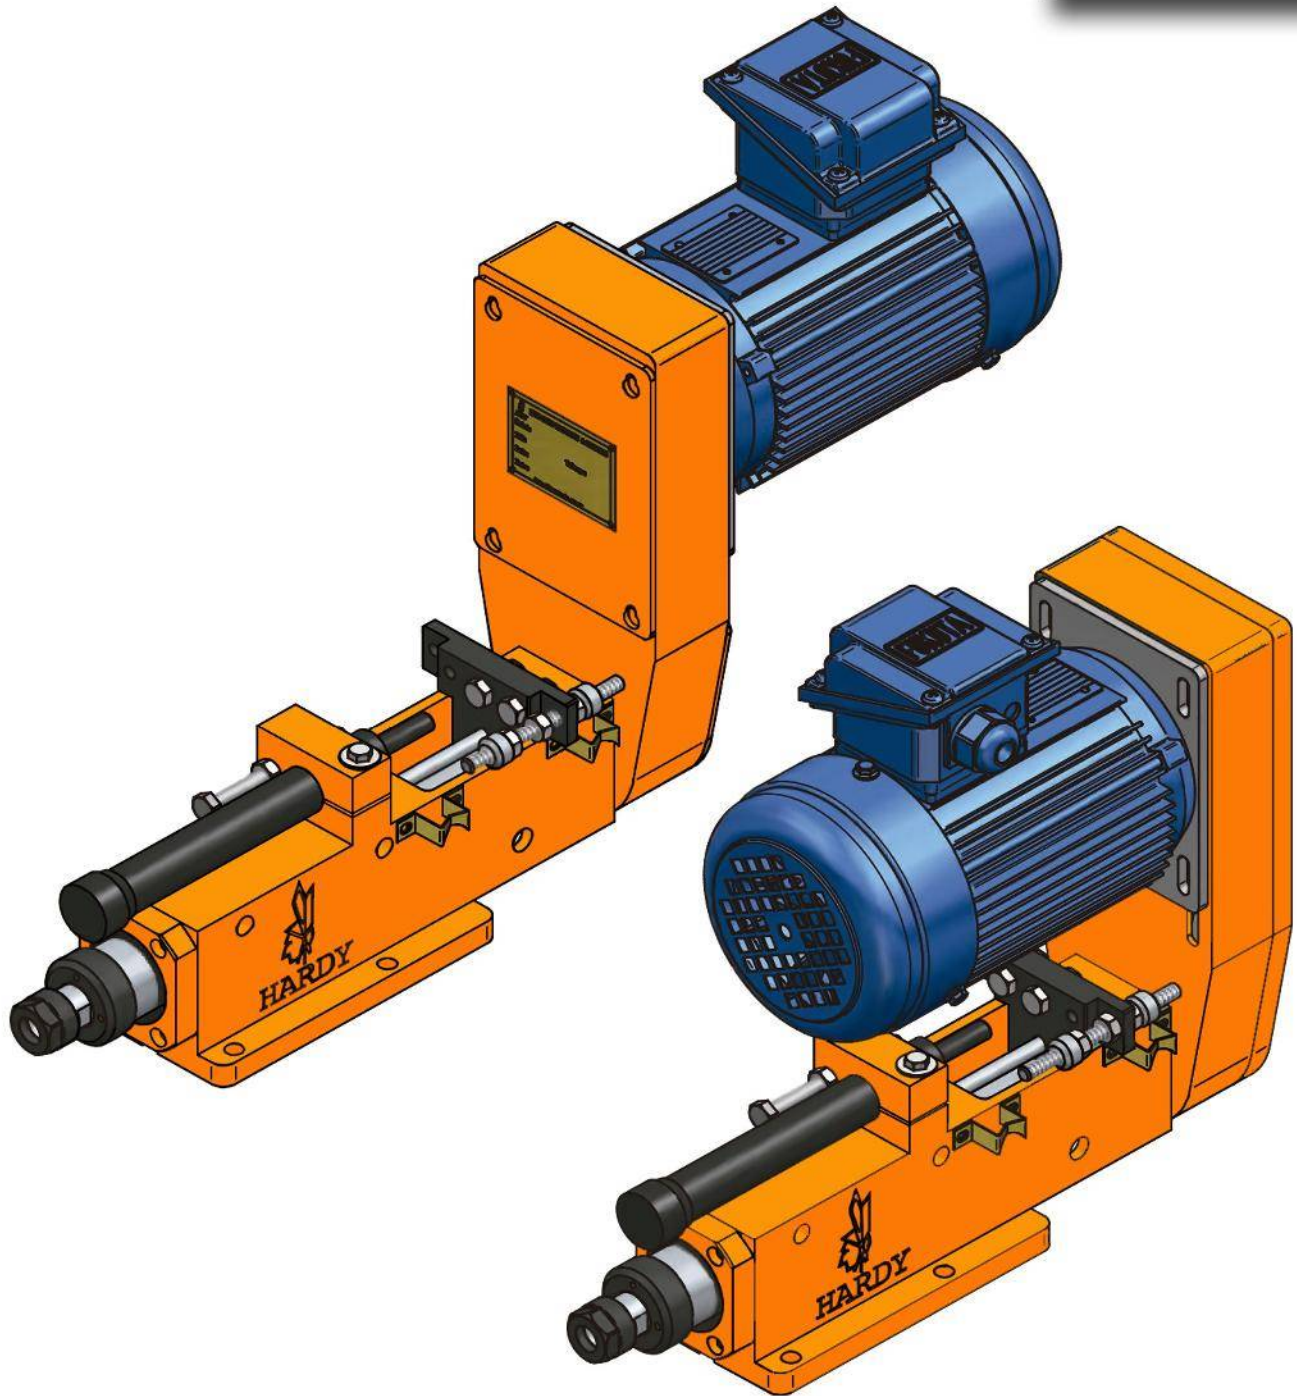



Características & Dimensiones

Modelo


SD03A-80M

Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø6
Carrera Máxima Del Husillo	80.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	10,000.00
Presión De Movimiento	(A) 4.00 ~ 8.00 Kg/cm ² (H) 10.00 ~ 15.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	(F) 12.60 cm ² (B) 7.10 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	½ H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	5J - 200
Peso Total Del Equipo	18.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6002ZZ x 4
Rodamientos De La Polea	6002ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC22 x 30 x 7 TC40 x 50 x 8
O-Ring Del Pistón	AS-326 x 2 UHS40
O-Ring De La Cubierta Frontal	AG-45 x 2 AG40 x 2
O-Ring De La Cubierta Trasera	AG-45 x 1 AG-30 x 2
Tipo De Avance Del Husillo	Neumático

*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SD3-80M-ER16-FL/FR
 SD3-80M-JT1-FL/FR
 SD3-80M-JT2-FL/FR

Peso Total 21 Kg

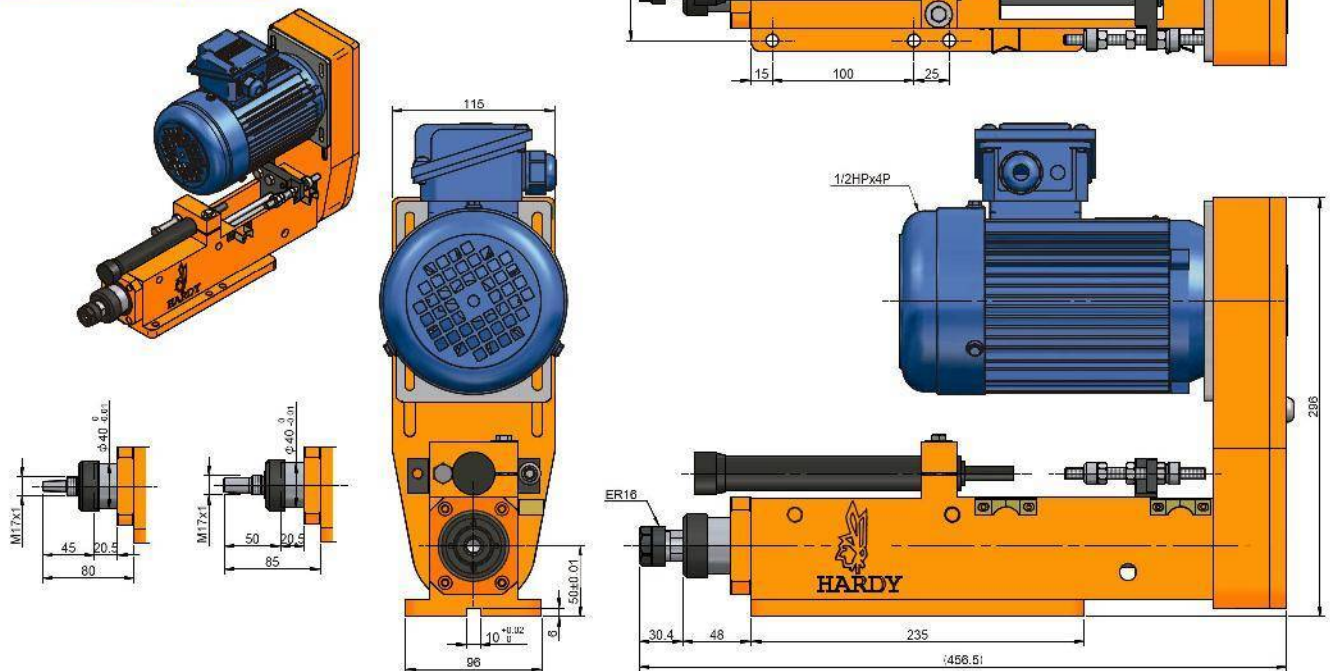

Peso Total	21 Kg
------------	-------



SD3A-55M

Cabezal Para Perforado




Características & Dimensiones

Modelo	SD03A-55M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø6
Carrera Máxima Del Husillo	55.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	10,000.00
Presión De Movimiento	(A) 4.00 ~ 8.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	(F) 12.60 cm ² (B) 7.10 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	½ H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	5J - 200
Peso Total Del Equipo	18.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6002ZZ x 4
Rodamientos De La Polea	6002ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC22 x 30 - 7 x 1 UH40 x 2
O-Ring Del Pistón	AG-45 X 2 AG-40 X 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	AG-45 x 2 AG40 x 2
O-Ring De La Cubierta Trasera	AG-45 x 1 AG-30 x 2
Tipo De Avance Del Husillo	Pneumático

*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SD3A-55M-ER16-FL/FR
 SD3A-55M-JT1-FL/FR
 SD3A-55M-JT2-FL/FR
 SD3A-55M-KH14E-FL/FR

Peso Total 21 Kg

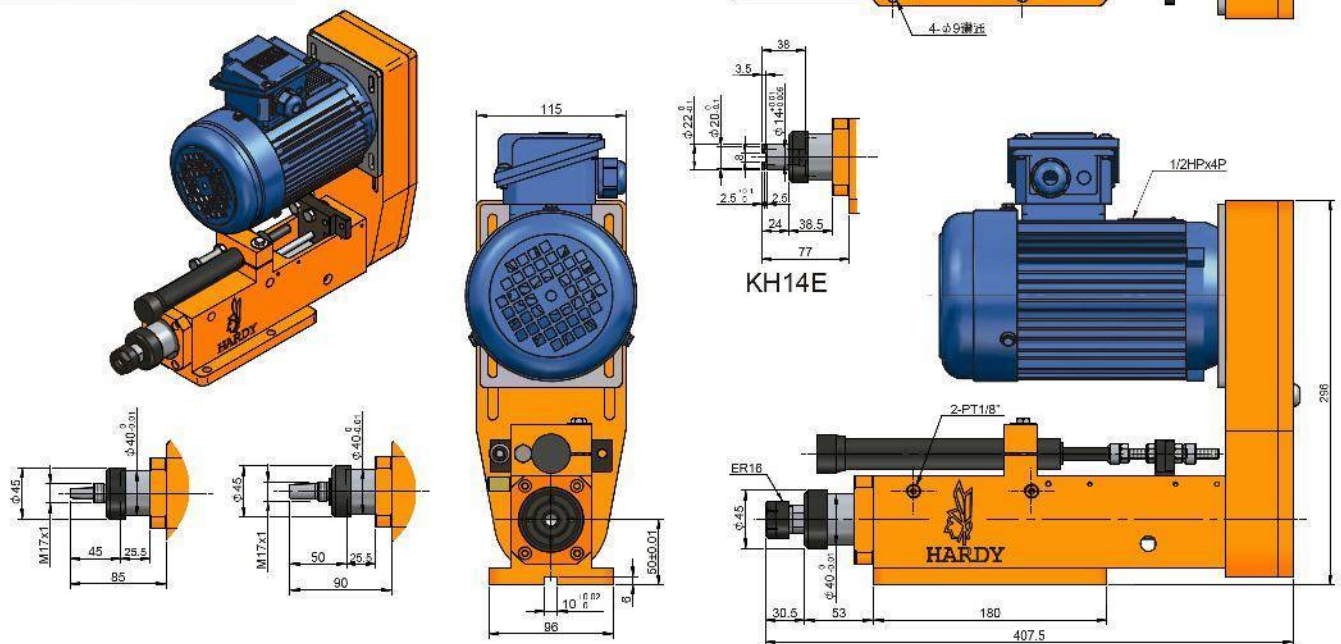

SD3A-75M

Cabezal Para Perforado



Características & Dimensiones

Modelo


SD03A-75M

Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø6
Carrera Máxima Del Husillo	75.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	10,000.00
Presión De Movimiento	(A) 4.00 ~ 8.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	(F) 12.60 cm ² (B) 7.10 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	½ H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	5J - 200
Peso Total Del Equipo	18.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6002ZZ x 4
Rodamientos De La Polea	6002ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC22 x 30 - 7 x 1 UH40 x 2
O-Ring Del Pistón	AG-45 X 2 AG-40 X 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	AG-45 x 2 AG40 x 2
O-Ring De La Cubierta Trasera	AG-45 x 1 AG-30 x 2
Tipo De Avance Del Husillo	Pneumático

*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


SD3A-75-ER16-FL/FR
SD3A-75-JT1-FL/FR
SD3A-75-JT2-FL/FR

Peso Total 21 Kg

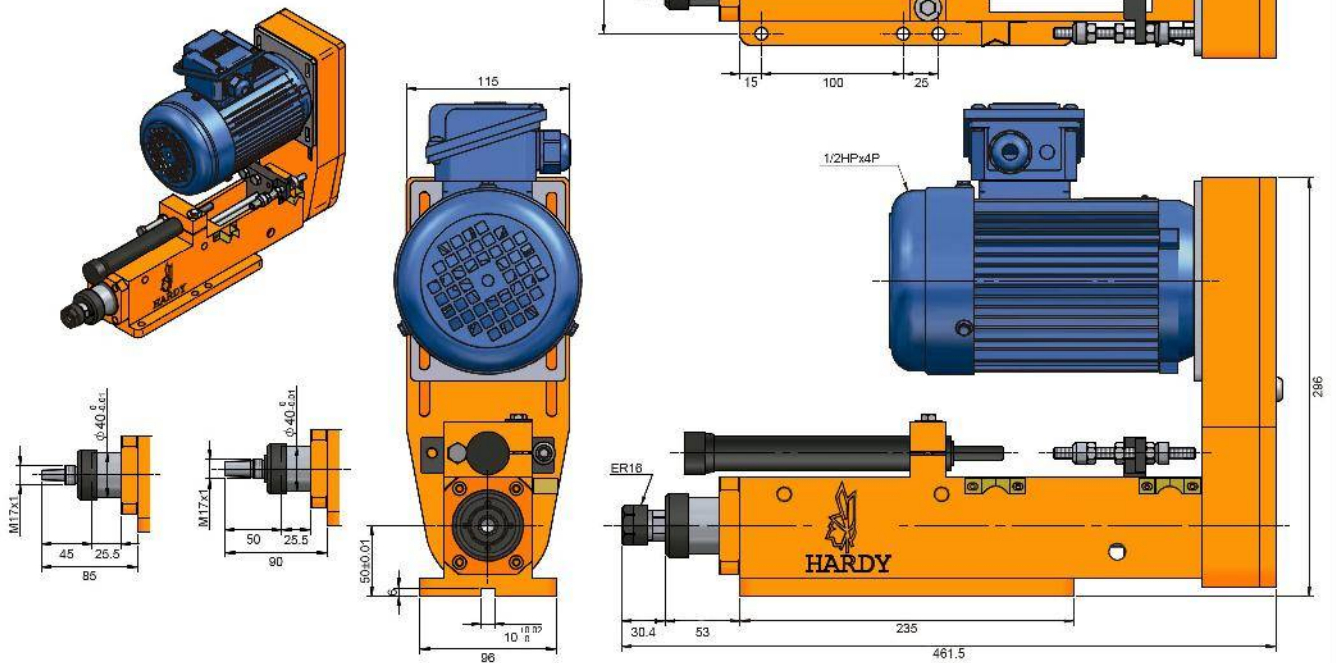

SD3A-75-ER16-BL/BR
SD3A-75-JT1-BL/BR
SD3A-75-JT2-BL/BR

Peso Total 21 Kg

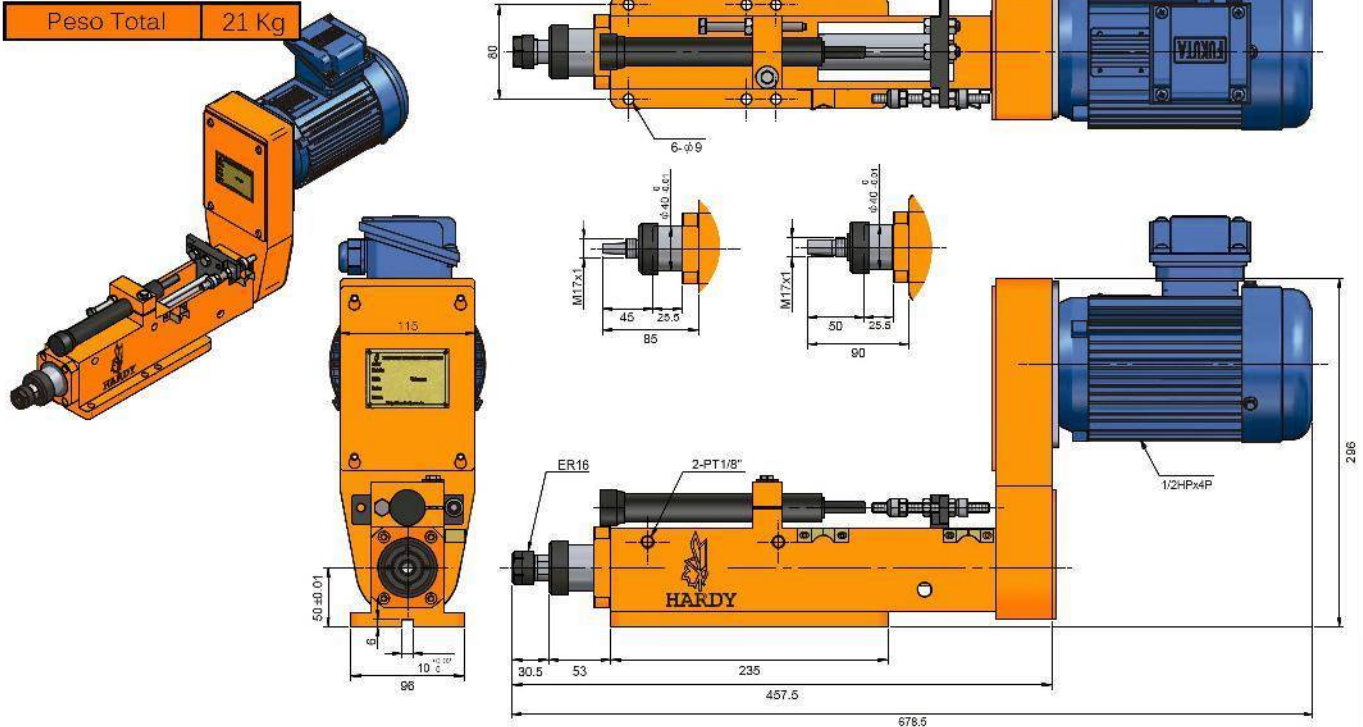

SD05-85M

Cabezal Para Perforado







Características & Dimensiones

Modelo	SD05-85M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø13
Carrera Máxima Del Husillo	85.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	5,000.00
Presión De Movimiento	20.00 ~ 25.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	(F) 21.50 cm ² (B) 11.50 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	1 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	5M - 615
Peso Total Del Equipo	38.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6004ZZ x 4
Rodamientos De La Polea	6203ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	DKB 50-62-10 x 1
O-Ring Del Pistón	AP-53 x 3
O-Ring De La Cubierta Frontal	AG-58 x 2 AP-50 x 2 AG-68 x 1
O-Ring De La Cubierta Trasera	AG-58 x 2 UH-35-45-6 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico



*** Redondez ≤ 0.003mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SD05-85M-ER20-B/BR (Hidráulico)
SD05-85M-JT6-BL/BR (Hidráulico)

Peso Total 39 Kg

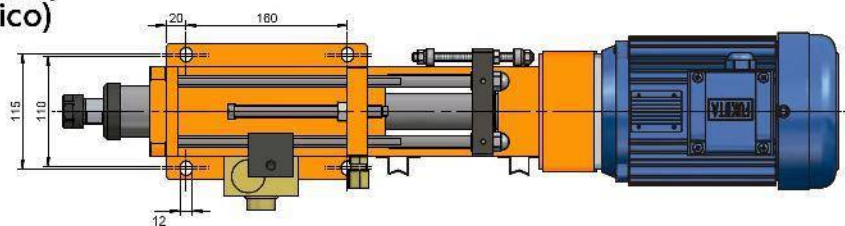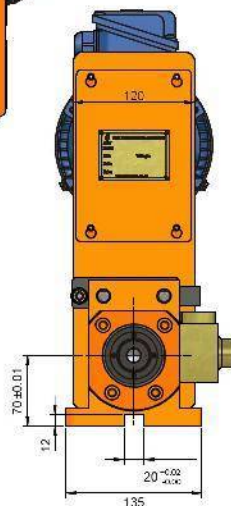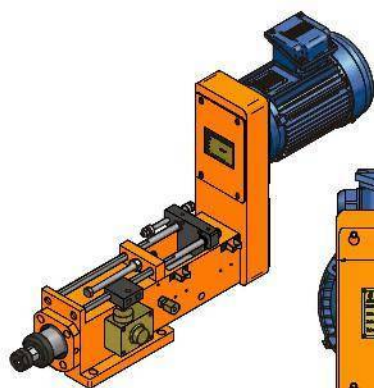

JT6

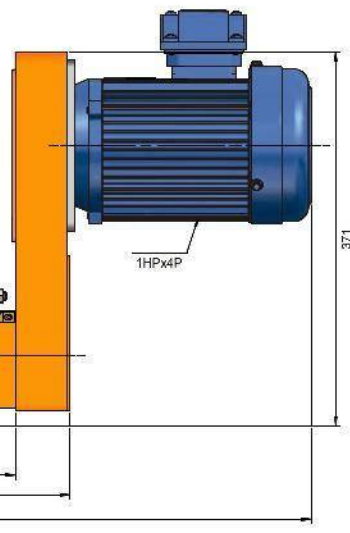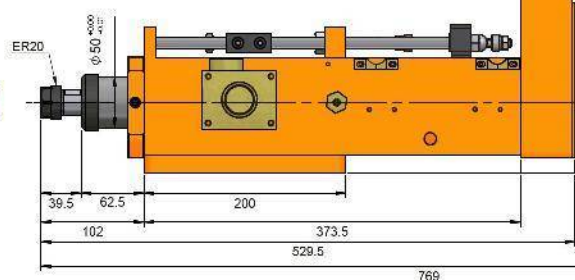

SD05A-80M

Cabezal Para Perforado

(Neumático)




Características & Dimensiones

Modelo	SD05A-80M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø13
Carrera Máxima Del Husillo	80.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	5,000.00
Presión De Movimiento	4.00 ~ 8.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	(F) 21.50 cm ² (B) 11.50 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	1 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	5M - 615
Peso Total Del Equipo	38.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6004ZZ x 4
Rodamientos De La Polea	6203ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	DKB 50-62-10 x 1
O-Ring Del Pistón	UHA-53 x 2
Sello De La Cubierta Trasera	TC35-45-8 x 1
O-Ring De La Cubierta Trasera	AG-58 x 2 UHA-35-45-6 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Neumático

*** Redondez ≤ 0.003mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.






SD5A-80M-ER20-BL/BR (Neumático)
 SD5A-80M-JT6-BL/BR (Neumático)

Peso Total 39 Kg

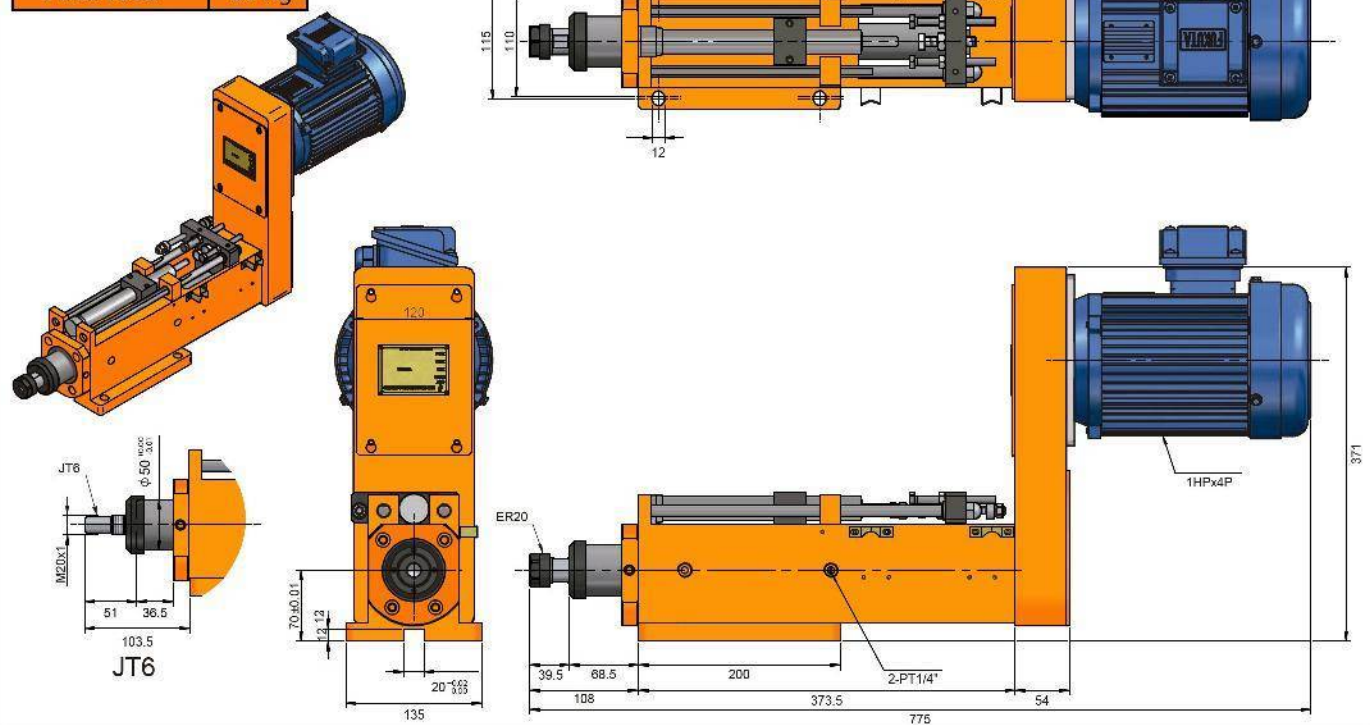

SD5A-80M-ER20-FL/FR (Neumático)
SD5A-80M-JT6-FL/FR (Neumático)

Peso Total 39 Kg

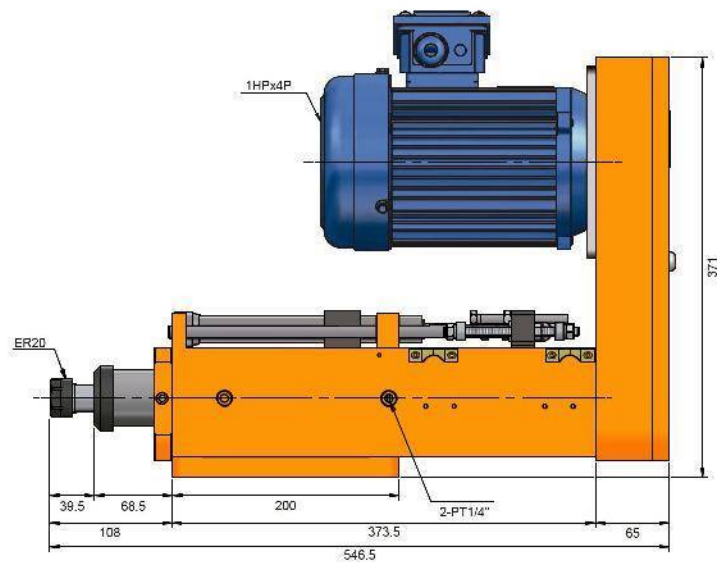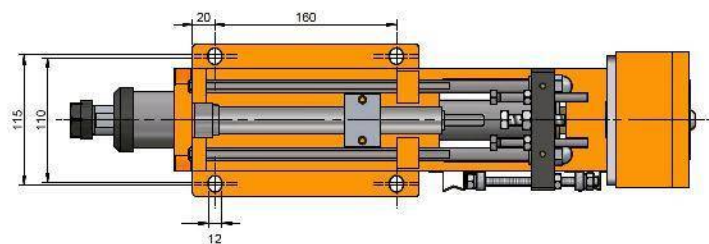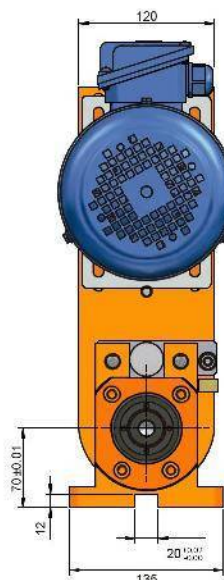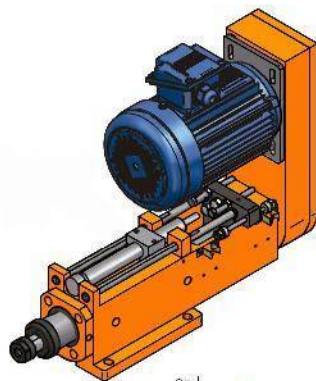

SD07-130M

Cabezal Para Perforado







Características & Dimensiones

Modelo	SD07-130M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø20
Carrera Máxima Del Husillo	130.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	2,500.00
Presión De Movimiento	(H) 20.00 ~ 30.00 Kg/cm2
Diámetro Del Cilindro	(F) 37.00 cm2 (B) 15.90 cm2
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	1 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	A2 x Ø100, 8M x 40T X 50W
Peso Total Del Equipo	57.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6004Z, 32004 6005Z, 32005
Rodamientos De La Polea	6008Z, 51208
Sello De La Cubierta Frontal	TC60 x 70 x 10
O-Ring Del Pistón	AP-65 x 2 AG-70 x 1 TC32-52 x 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	AP-60 x 2 AG-70 x 1 AG-80 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico
*** Redondez ≤ 0.003mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

SD7-130M-ER20-AR
SD7-130M-ER20-AL

Peso Total	54 Kg
------------	-------

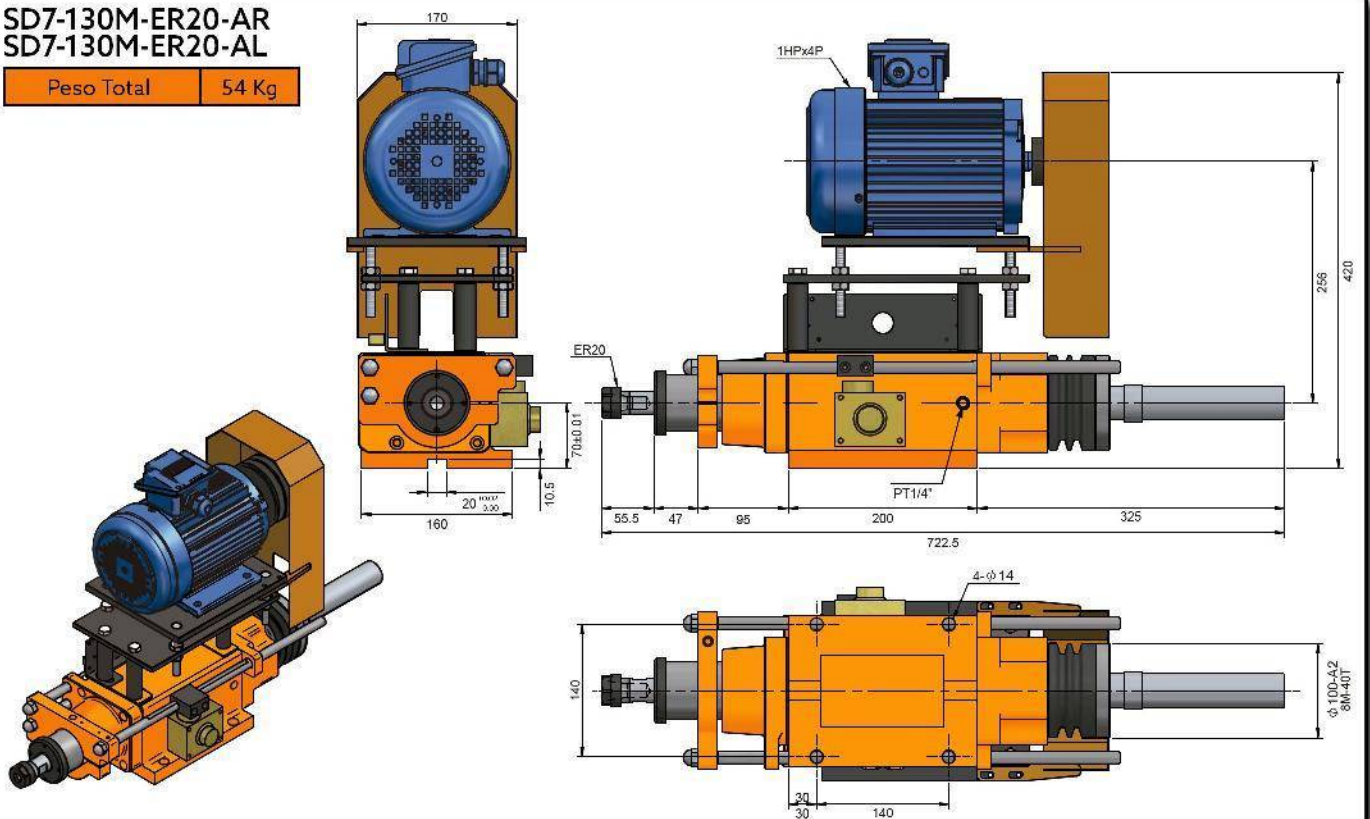

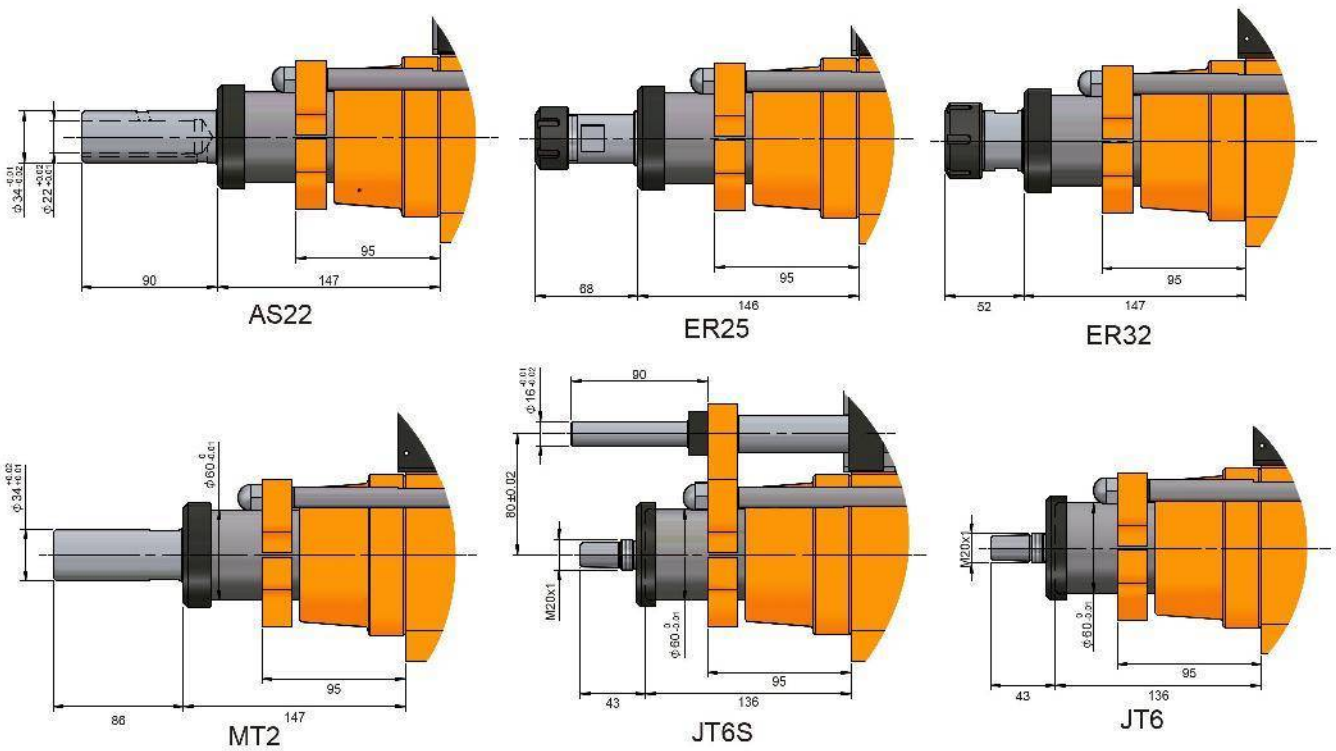

SD8-150M

Cabezal Para Perforado




Características & Dimensiones

Modelo	SD08-150M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,500.00
Presión De Movimiento	(H) 20.00 ~ 35.00 Kg/cm ²
Díámetro Del Cilindro	(F) 71.20 cm ² (B) 31.40 cm ²
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	2 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Banda De Transmisión	B2 x Ø150, 8M x 58T X 56W
Peso Total Del Equipo	103.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6008Z, 32008 6010Z, 32010
Rodamientos De La Polea	6213Z, 51213
Sello De La Cubierta Frontal	TC90 x 110 x 12
O-Ring Del Pistón	AP-100 x 3 AG-65 x 1 TC60-82 x 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	AP-90 x 2 AG-100 x 1 AG-115 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico
*** Redondez ≤ 0.003mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	


SD8-150M-ER40-R-MF
 SD8-150M-ER40-L-MF

Peso Total	96 Kg
------------	-------

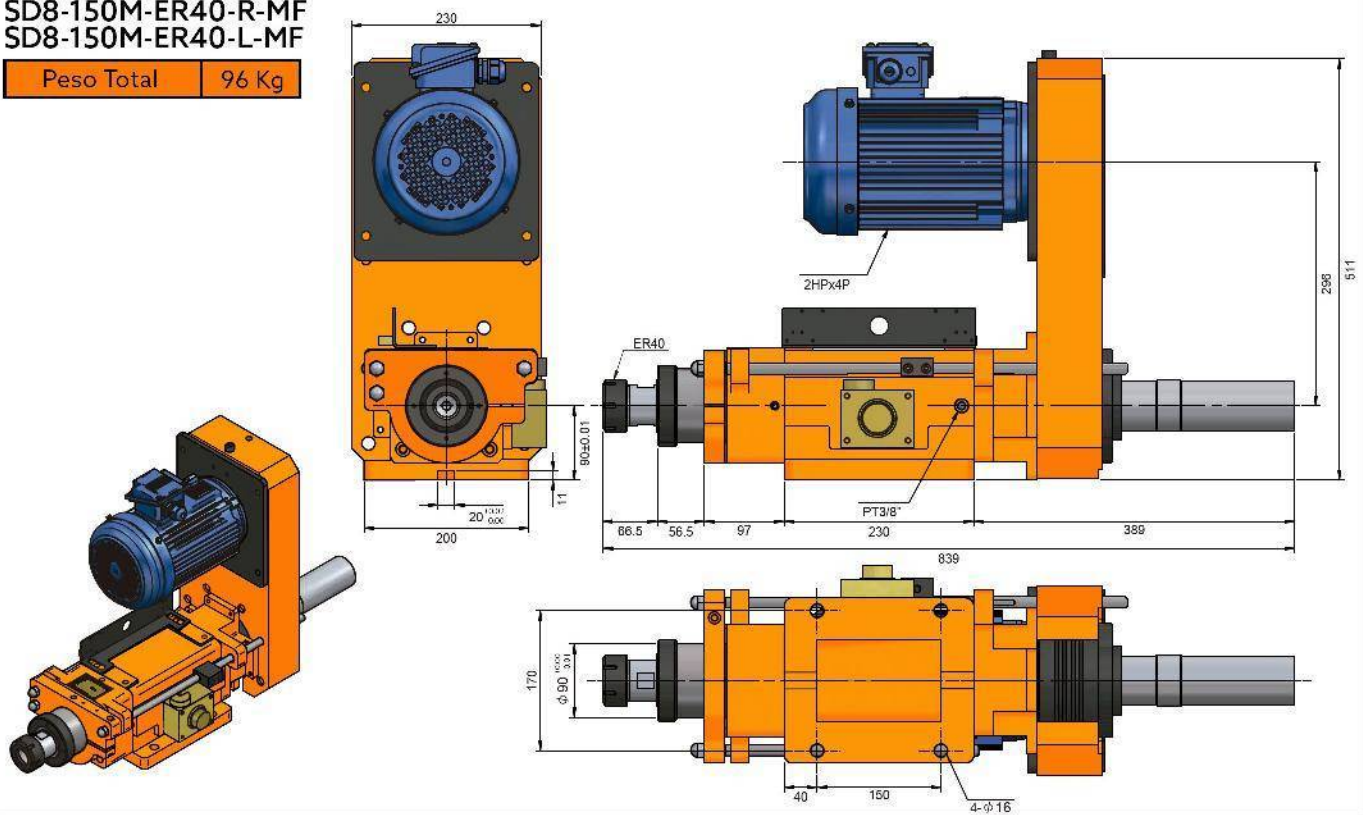


SD08-180M-ER40-AR
SD08-150M-ER40-AL


Peso Total 103 Kg

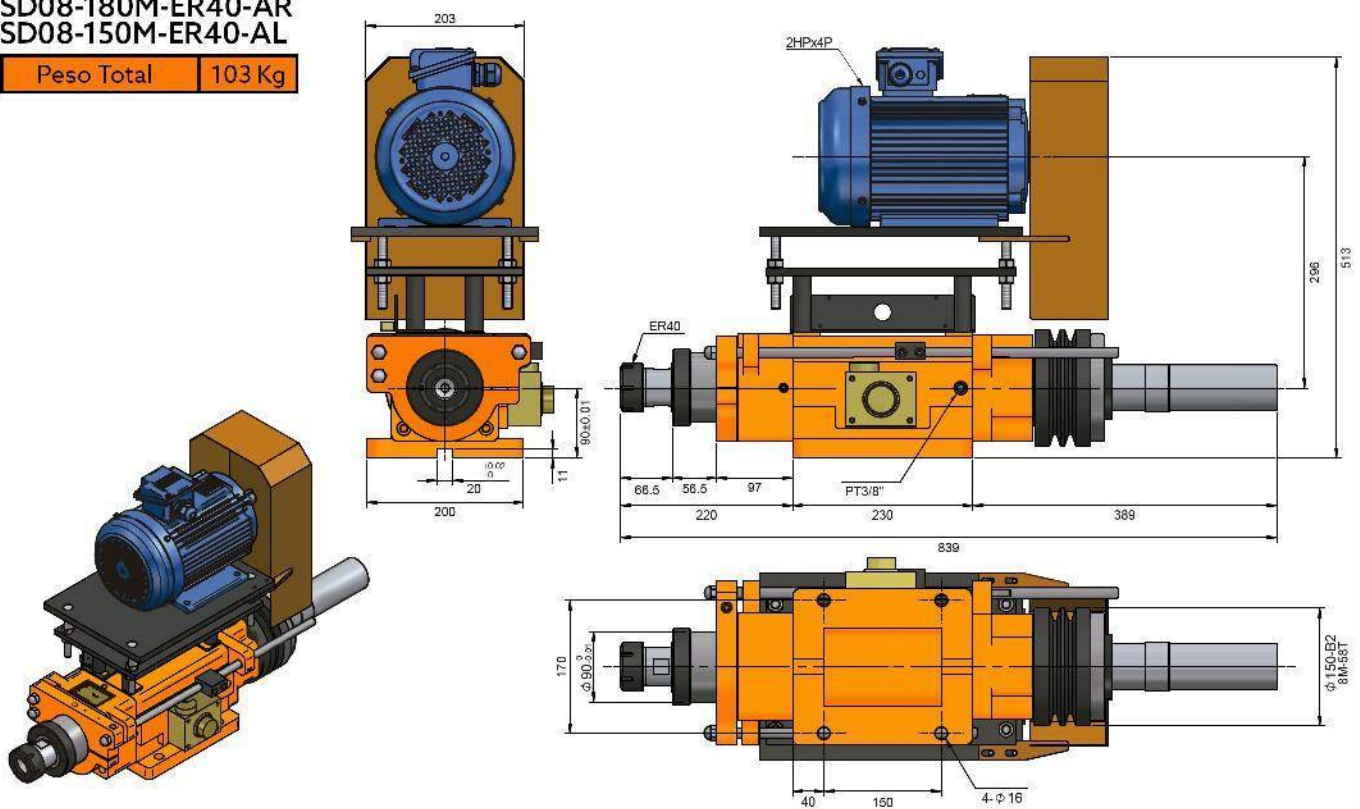

SD8-150M-ER40-R-MB
SD8-150M-ER40-L-MB


Peso Total	96 Kg
------------	-------

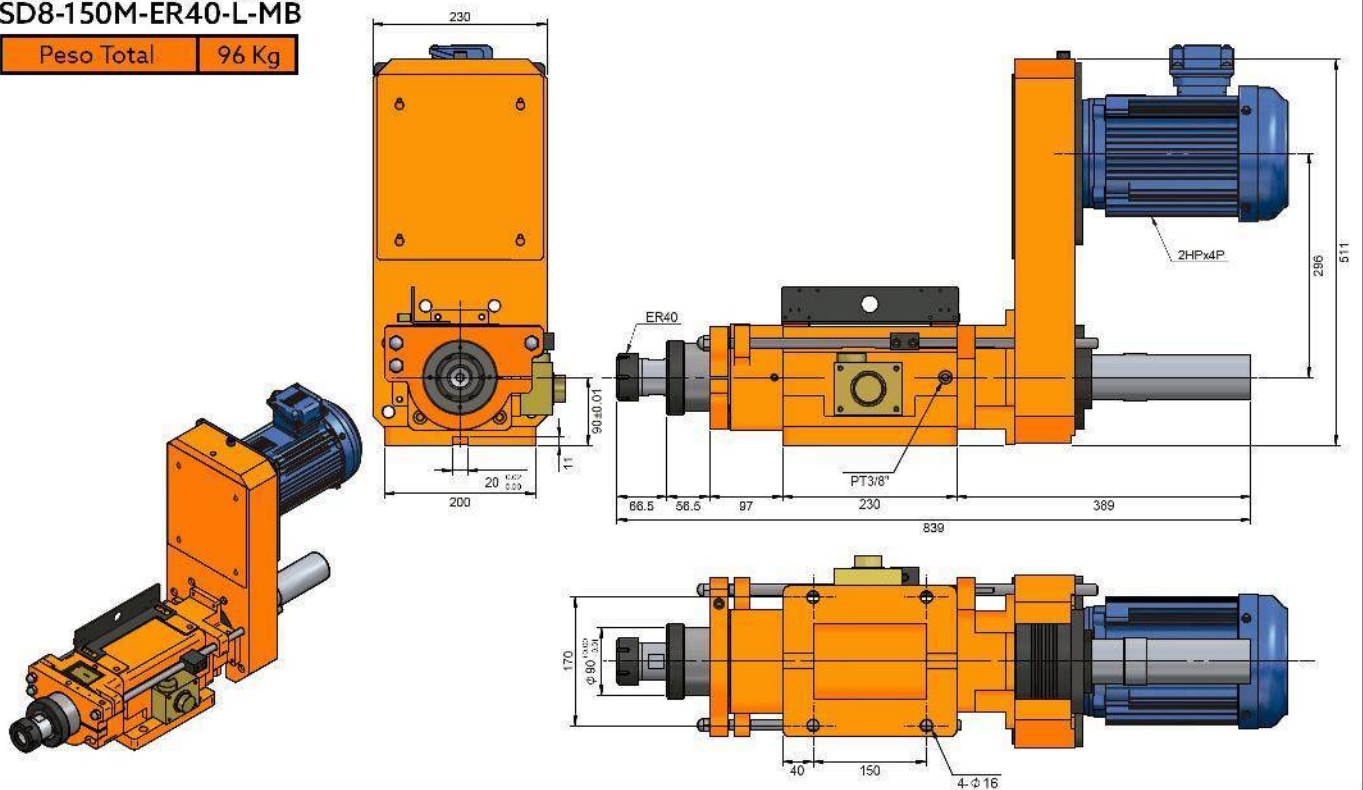

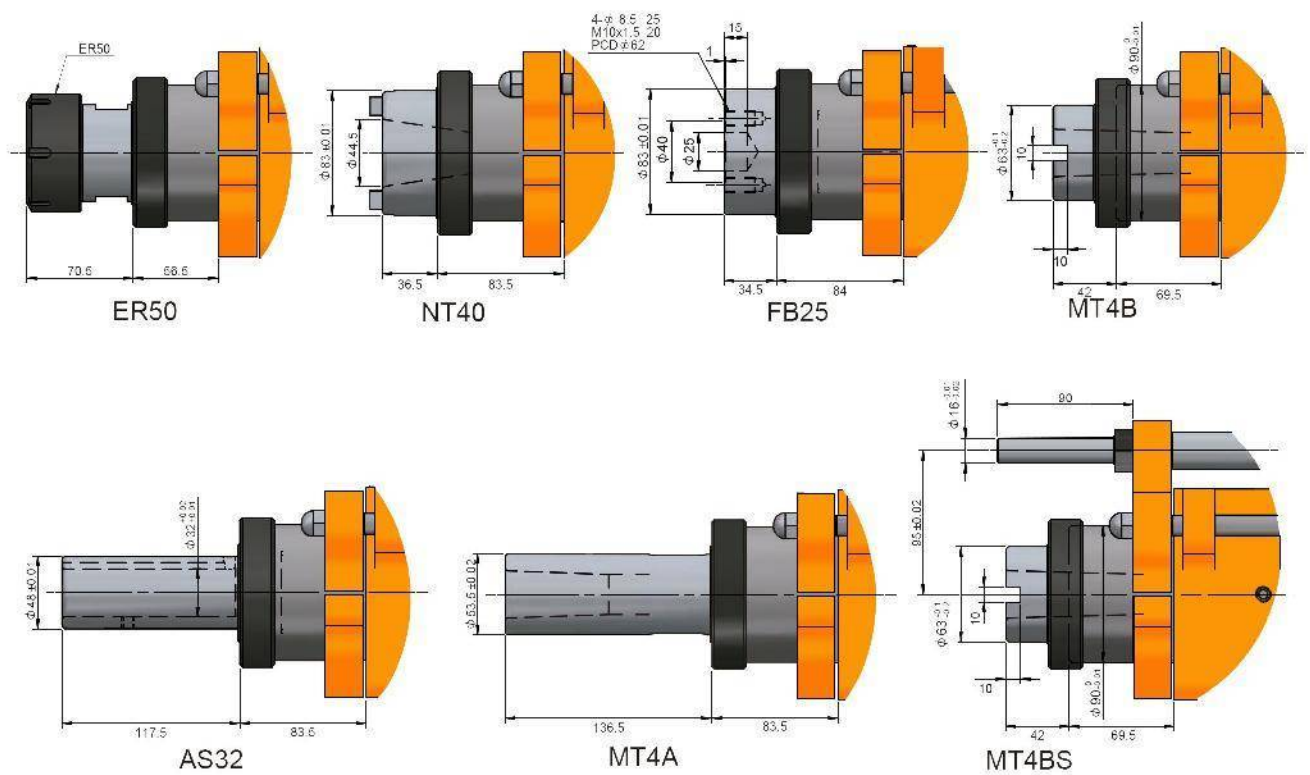

SD09-120

Cabezal Con Husillo Para Mandrilado/Fresado Hidráulico

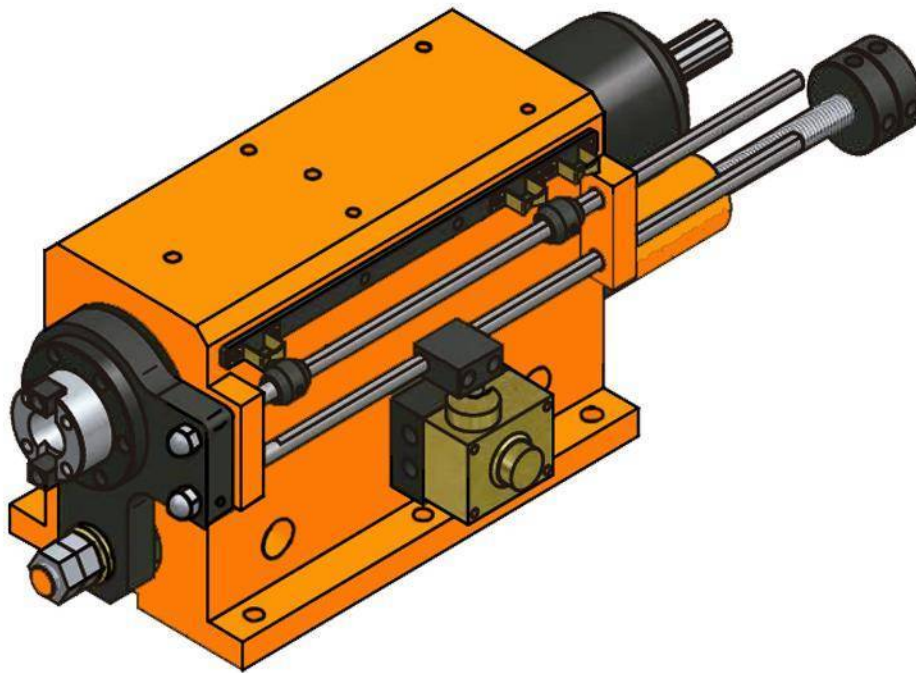


Características & Dimensiones

Modelo	SD09-120M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø25
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	3,000.00
Presión De Movimiento	(H) 20.00 ~ 28.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	14.70 cm ² (Ø50 : Ø25)
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	2 H.p. x 4P (220 Volts / 60 Hz)
Banda De Transmisión	5M-66T Ø102.30 x J x 20
Peso Total Del Equipo	72.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007 x 1 32006 x 1
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
Sello Del Pistón	TC50-65-8 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico



*** Redondez ≤ 0.003mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SD09-NT30
SD09-HSK50



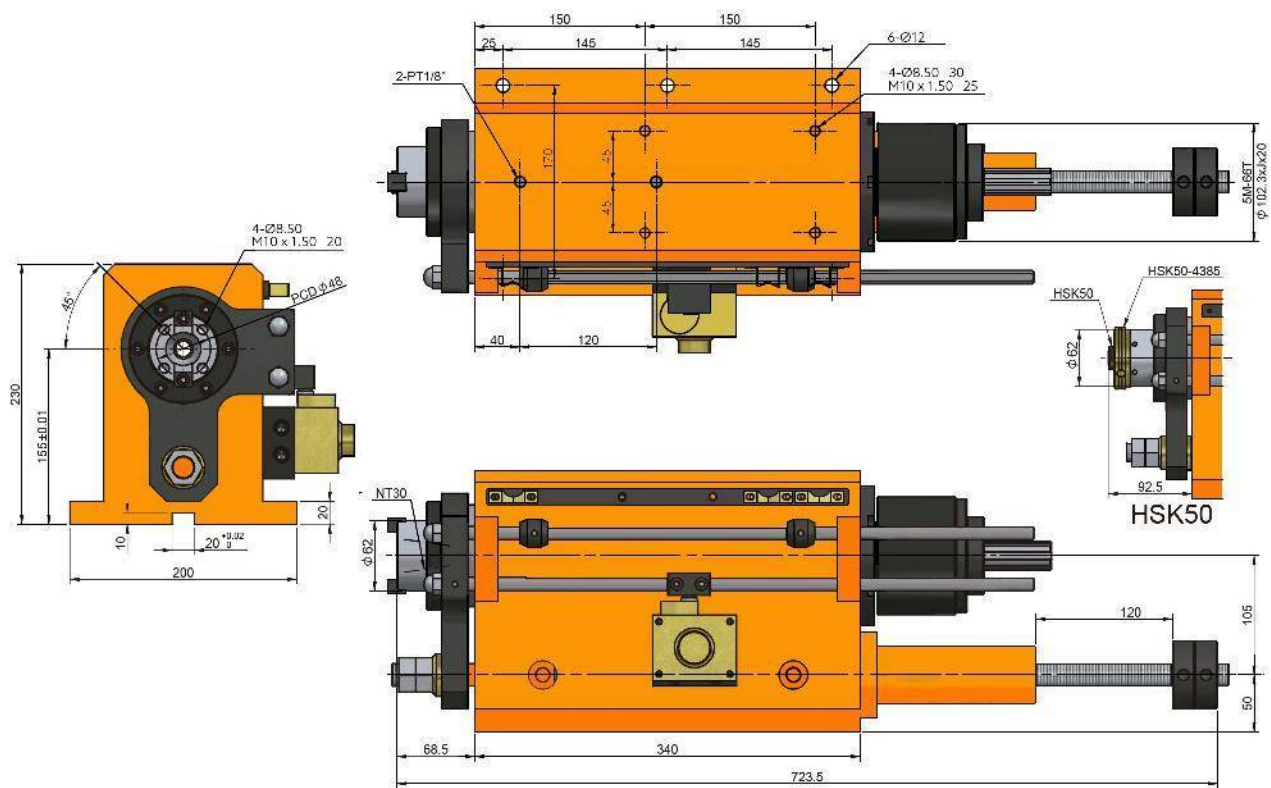


**SD09-NT30-MB
 SD09-HSK50-MB**

Peso Total 94 Kg





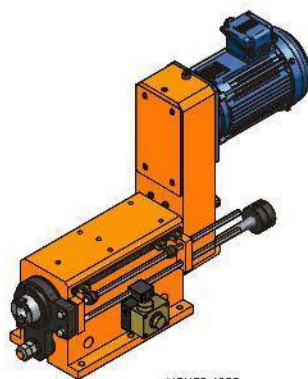


HSK50

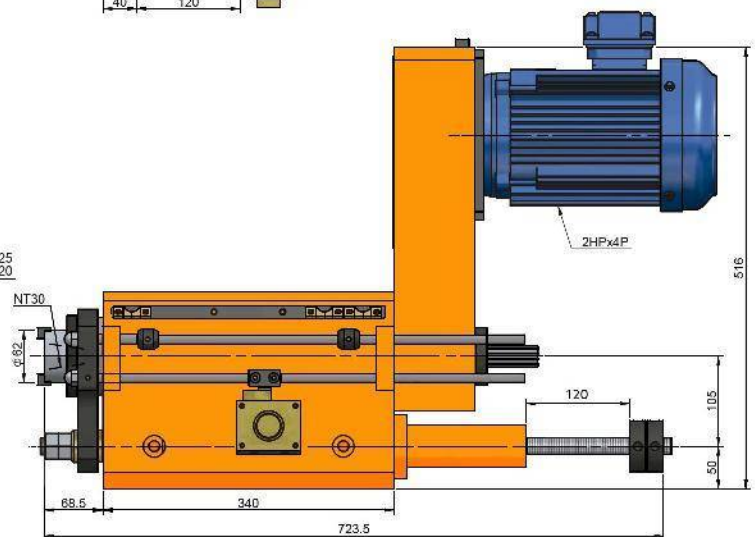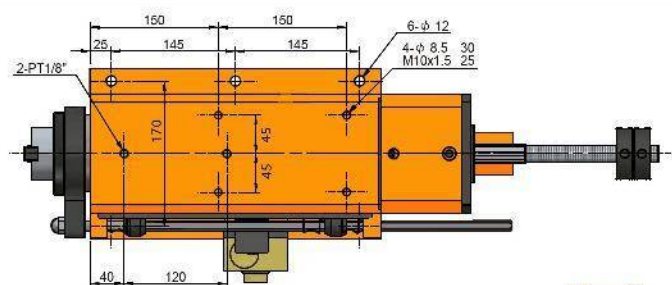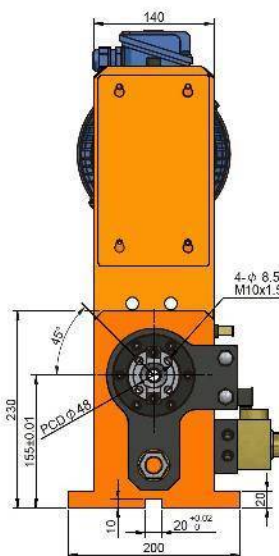


SD09-NT30-MF
SD09-HSK50-MF

Peso Total	94 Kg
------------	-------

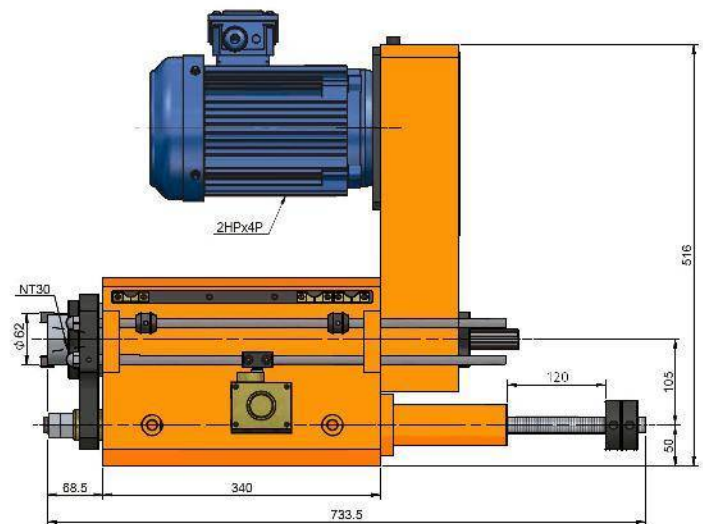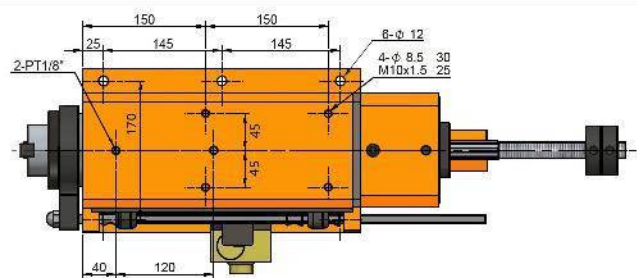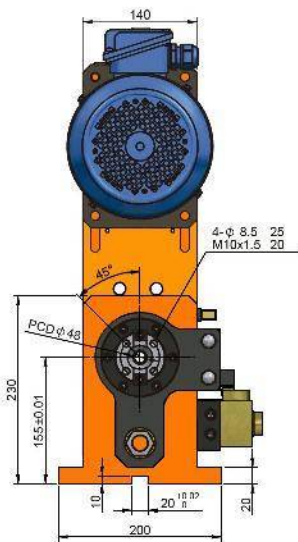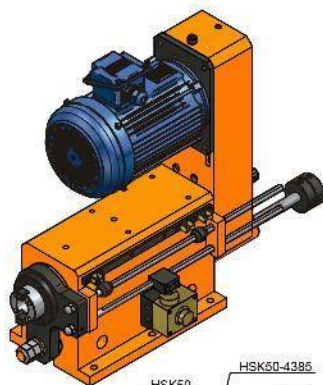

SD09H-120

Cabezal Hidráulico Con Husillo De Alta Velocidad Para Mandrilado/Fresado

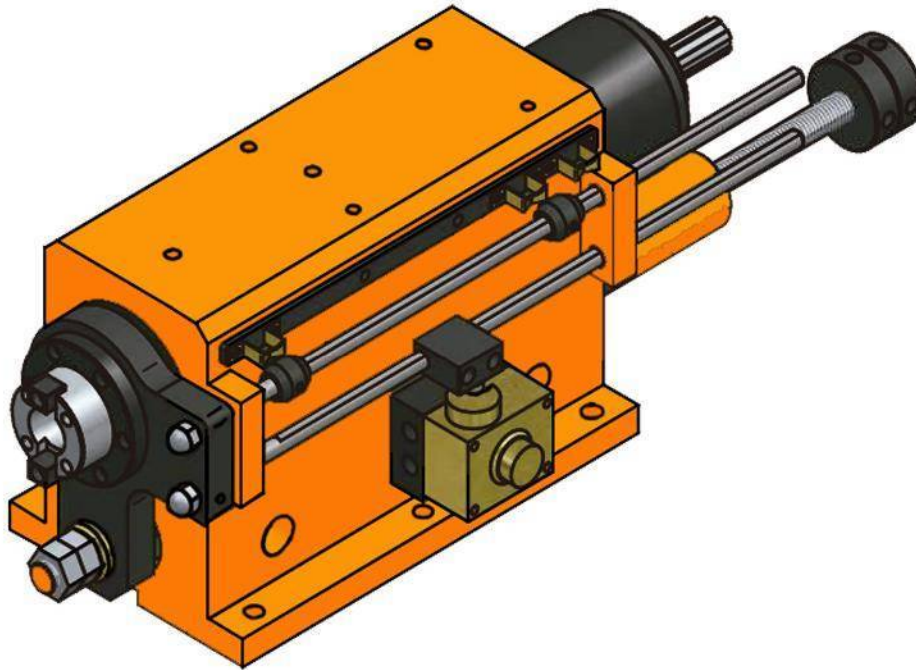


Características & Dimensiones

Modelo	SD09H-120M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø25
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	8,000.00
Presión De Movimiento	(H) 20.00 ~ 28.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	14.70 cm ² (Ø50 : Ø25)
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	2 H.p. x 4P (220 Volts / 60 Hz)
Banda De Transmisión	5M-66T Ø102.30 x J x 20
Peso Total Del Equipo	74.00
Rodamientos Del Husillo	7006 x 2 7007 x 2
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
Sello Del Pistón	TC50-65-8 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico



*** Redondez ≤ 0.003mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

**SD09H-NT30
 SD09H-HSK50**



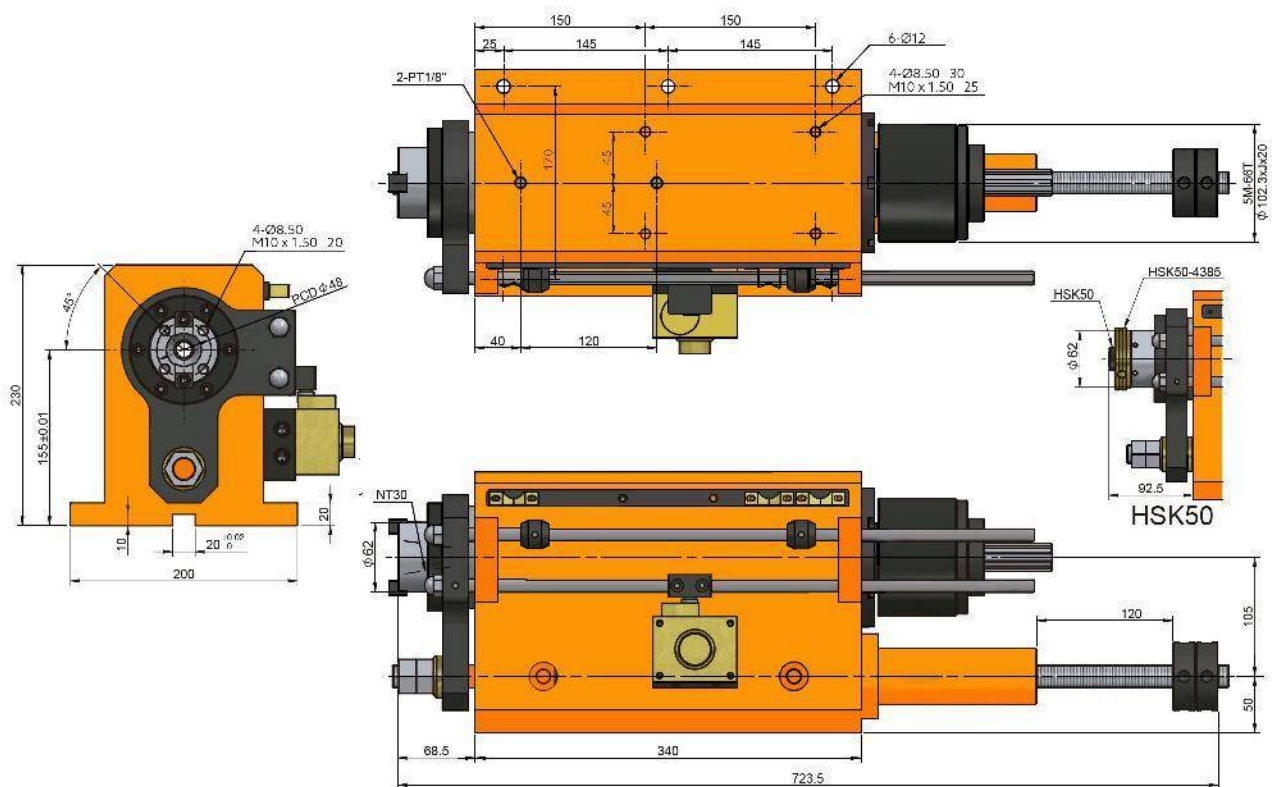


**SD09H-NT30-MB
 SD09H-HSK50-MB**

Peso Total 94 Kg





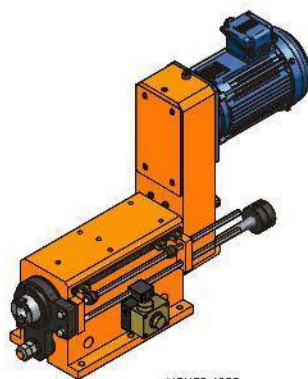


HSK50

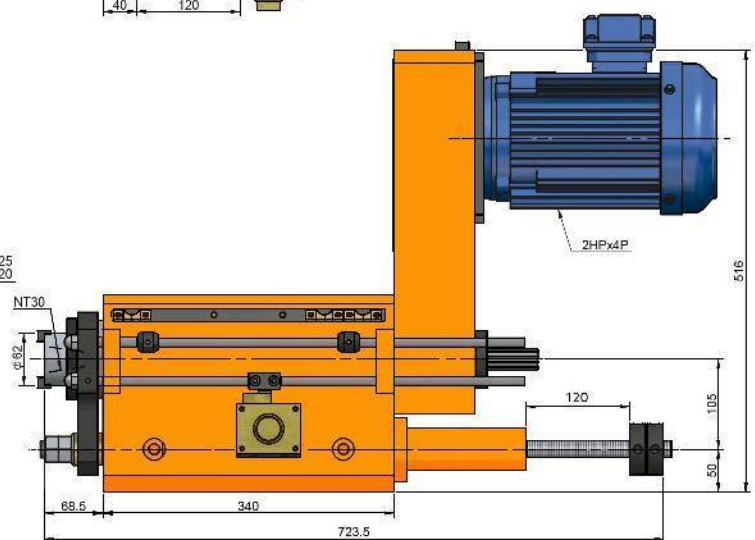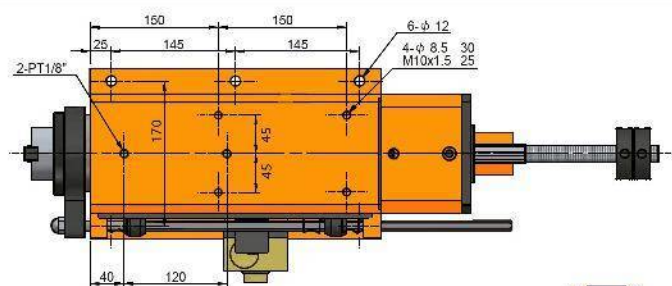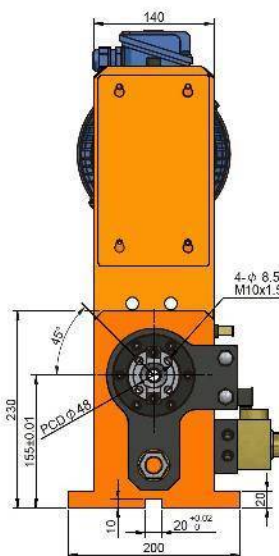


SD09H-NT30-MF
SD09H-HSK50-MF

Peso Total	94 Kg
------------	-------

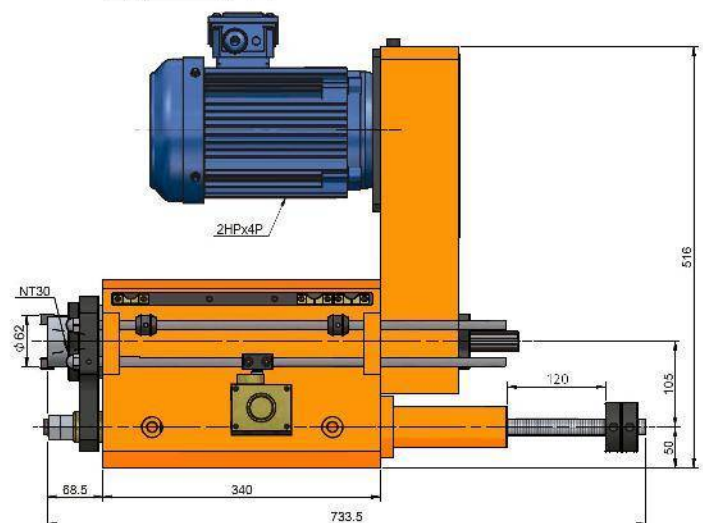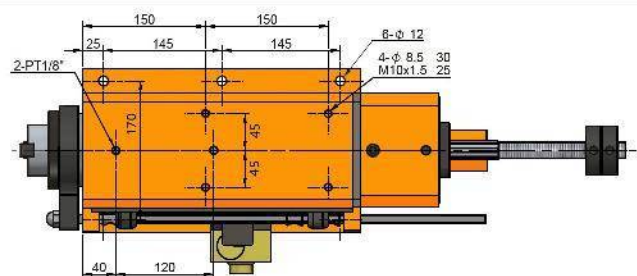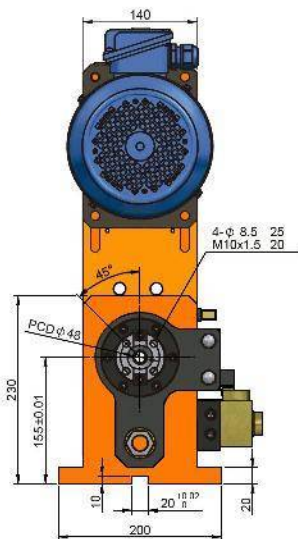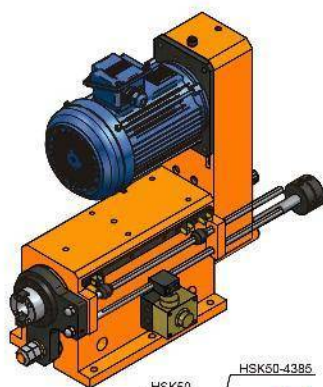

SD12-150

Cabezal Hidráulico Con Husillo Para Mandrilado/Fresado

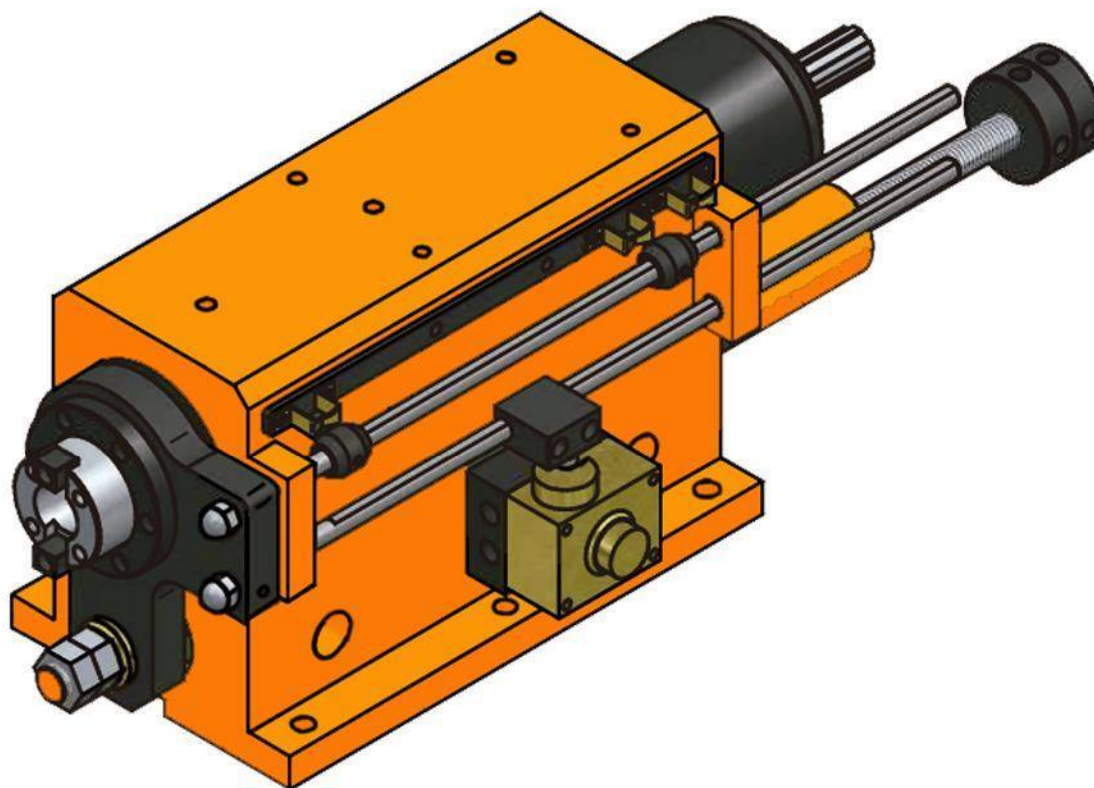

Características & Dimensiones



Modelo	SD12-150M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	2,000.00
Presión De Movimiento	(H) 25.00 ~ 35.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60 : Ø30)
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.p. x 4P (220 Volts / 60 Hz)
Banda De Transmisión	8M-54T / Ø133.60 x J x 25
Peso Total Del Equipo	180.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6011Z x 1 / 6009Z x 1 32011 x 1 / 32009 x 1
Rodamientos De La Polea	6211ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12x1
Sello Del Pistón	TC75-90-12x1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico

*** Redondez ≤ 0.003mm.




**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SD12-NT40-MF
SD12-HSK63-MF

Peso Total 180 Kg

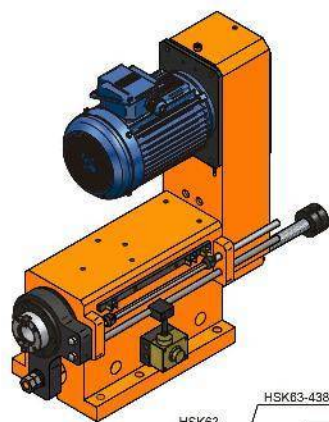


HSK63

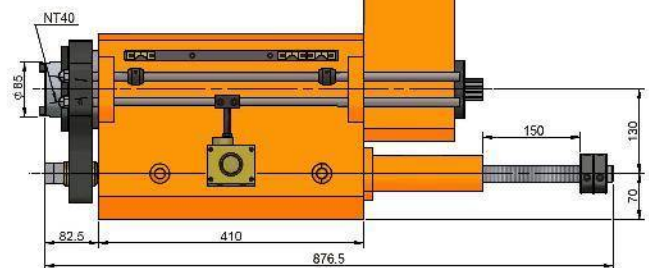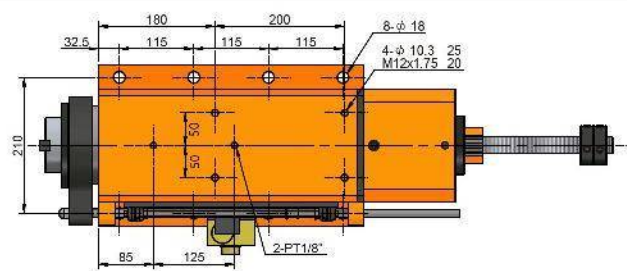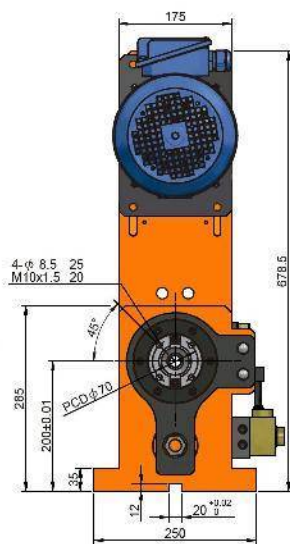


**SD12-NT40-MB
 SD12-HSK63-MB**

Peso Total 180 Kg

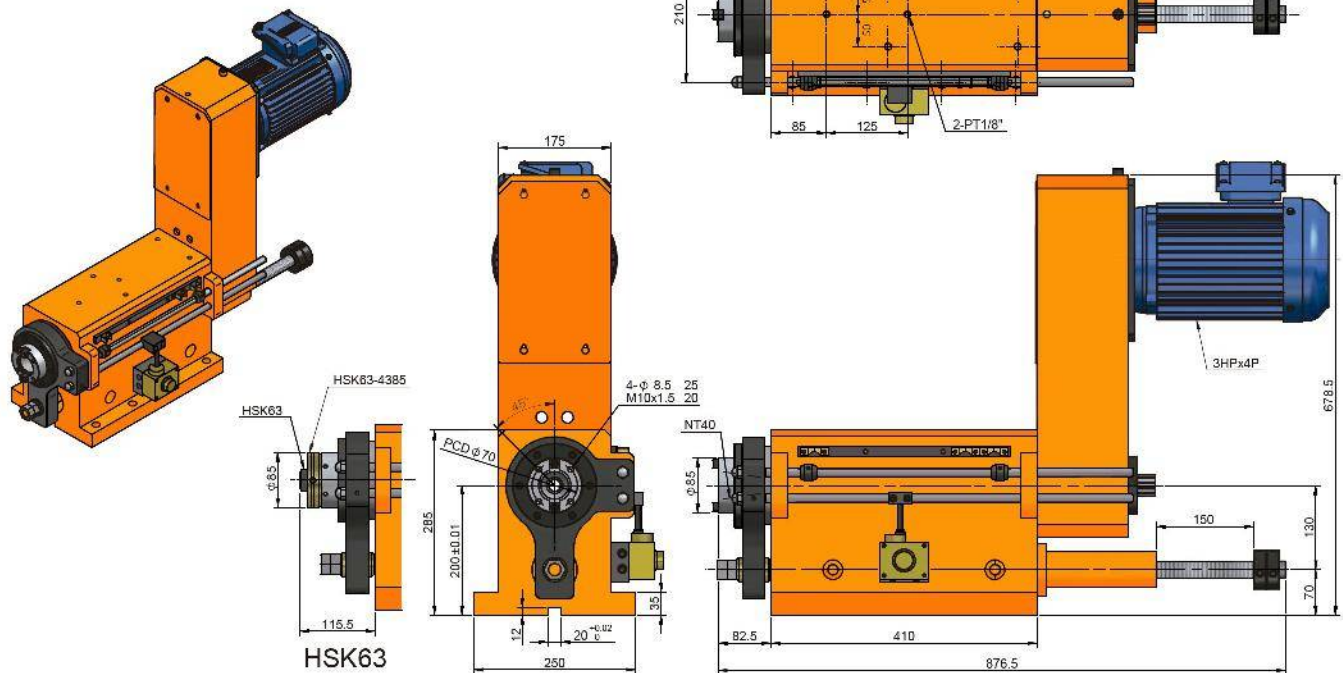

SD12H-150

Cabezal Hidráulico Con Husillo
Para Mandrilado/Fresado
De Alta Velocidad

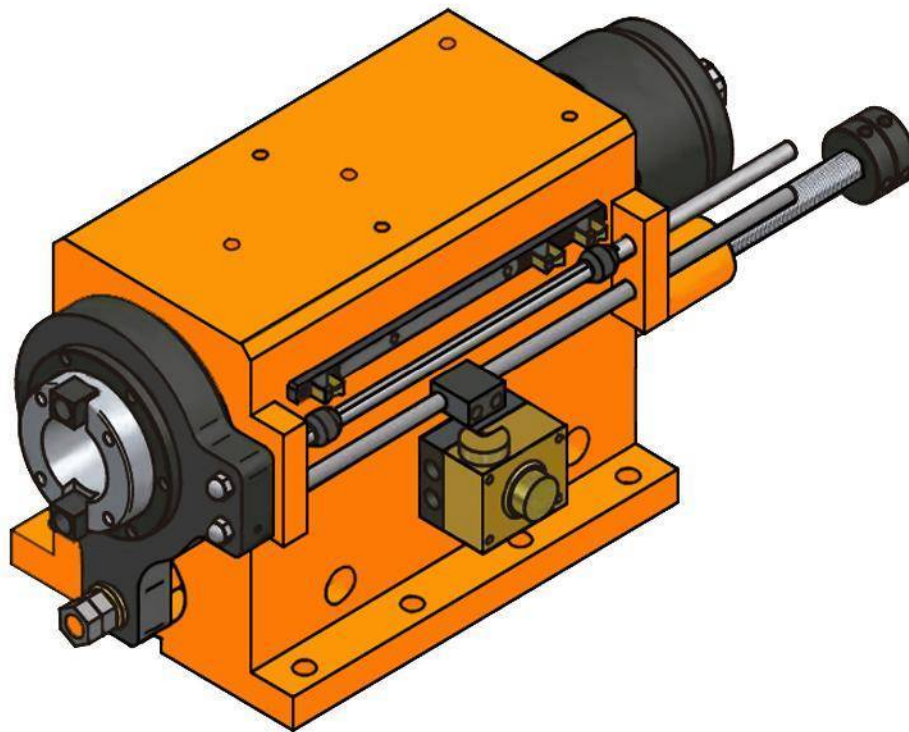



Características & Dimensiones

Modelo	SD12H-150M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	6,000.00
Presión De Movimiento	(H) 25.00 ~ 35.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60 : Ø30)
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.p. x 4P (220 Volts / 60 Hz)
Banda De Transmisión	8M-54T / Ø133.60 x J x 25
Peso Total Del Equipo	180.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	7011 x 2 7009 x 2
Rodamientos De La Polea	6211ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12x1
Sello Del Pistón	TC75-90-12x1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico




*** Redondez ≤ 0.003mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SD12H-NT40-MF
SD12H-HSK63-MF

Peso Total 180 Kg

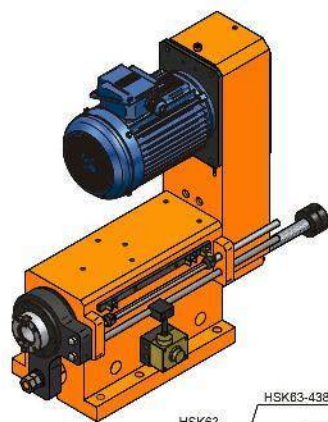


HSK63

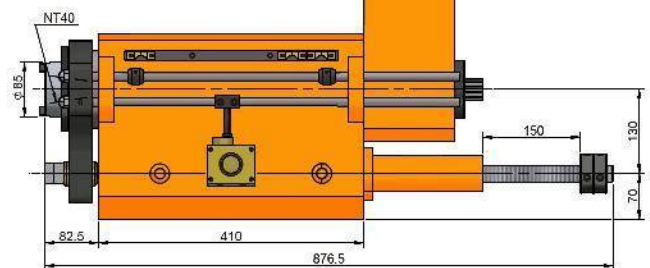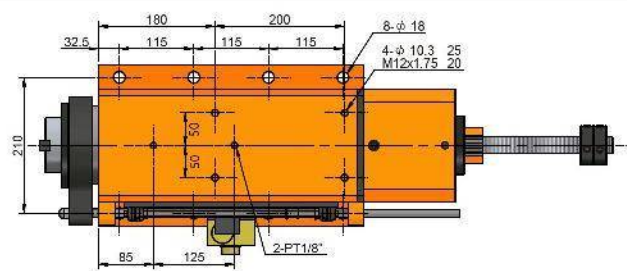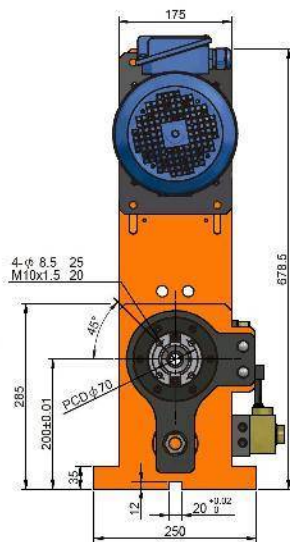


SD12H-NT40-MB
SD12H-HSK63-MB

Peso Total 180 Kg

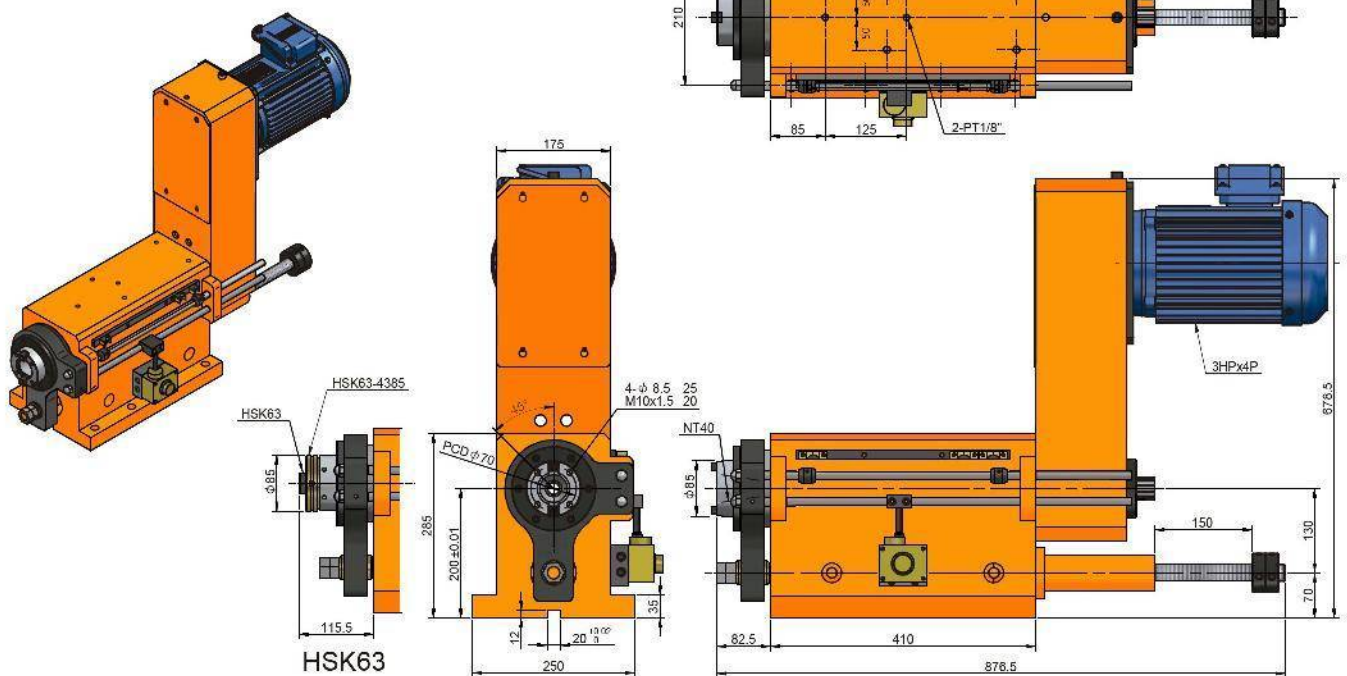

SD15-150

Cabezal Hidráulico Para Fresado/Mandrilado

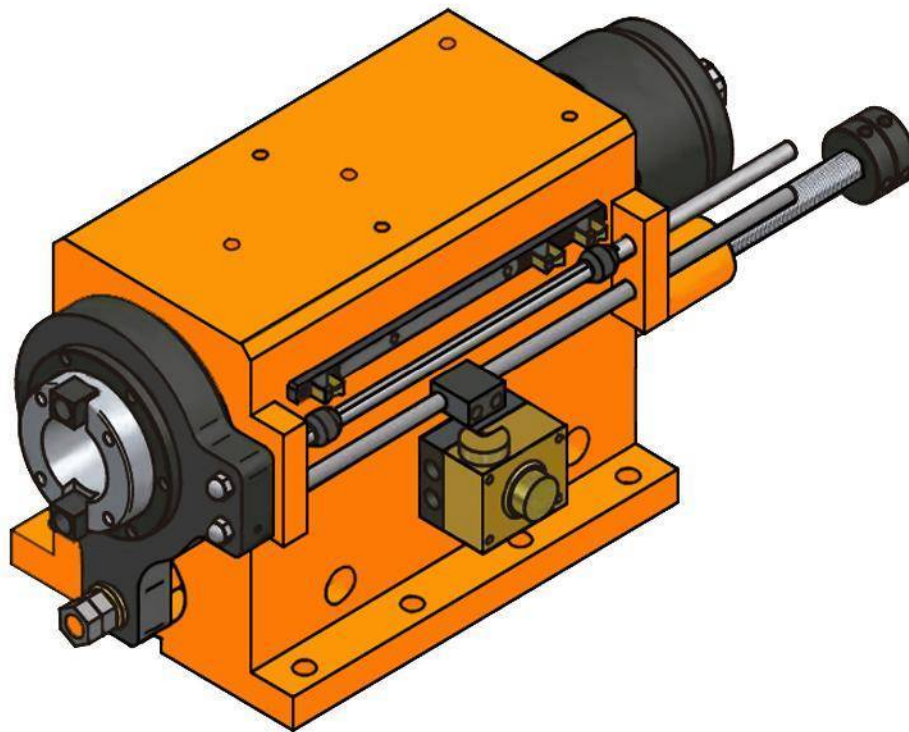

Características & Dimensiones


Modelo	SD15-150M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø50
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,600.00
Presión De Movimiento	(H) 25.00 ~ 35.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60 : Ø30)
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	5 H.p. x 4P (220 Volts / 60 Hz)
Banda De Transmisión	8M-62T / Ø156.50 x J x 25
Peso Total Del Equipo	240.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 / 6012Z x 1 32014 x 1 / 32012 x 1
Rodamientos De La Polea	6213ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sello Del Pistón	TC90-110-12 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico

*** Redondez ≤ 0.003mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.






SD15H-NT50-MB
SD15H-HSK80-MB

Peso Total 240 Kg

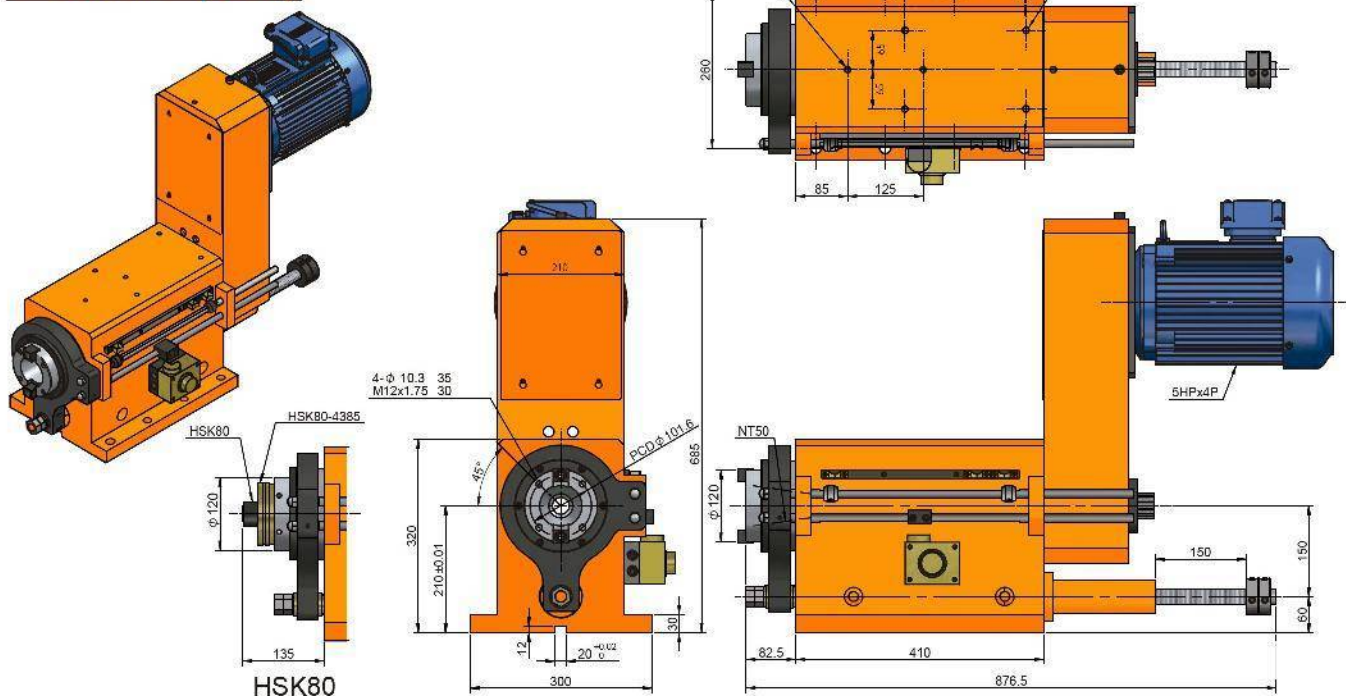


SD15H-NT50-MF
SD15H-HSK80-MF

Peso Total	240 Kg
------------	--------

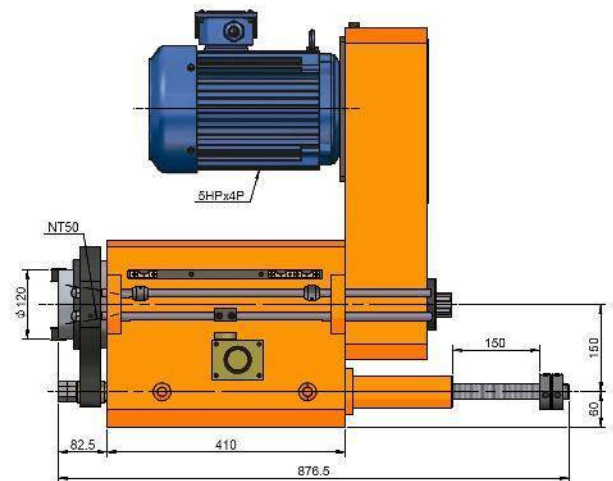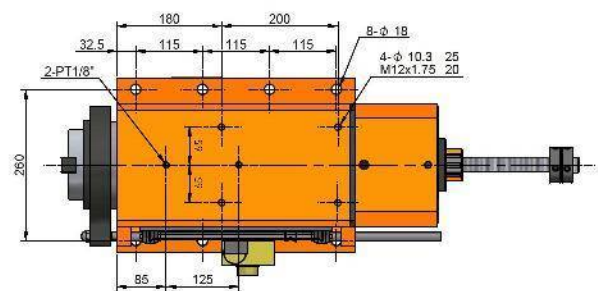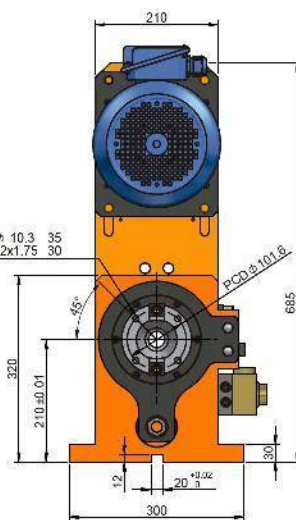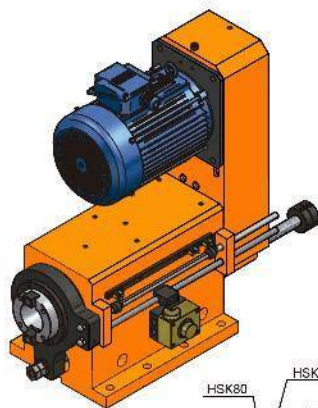

SD15H-150

Cabezal Hidráulico De
Alta Velocidad Para
Fresado/Mandrilado

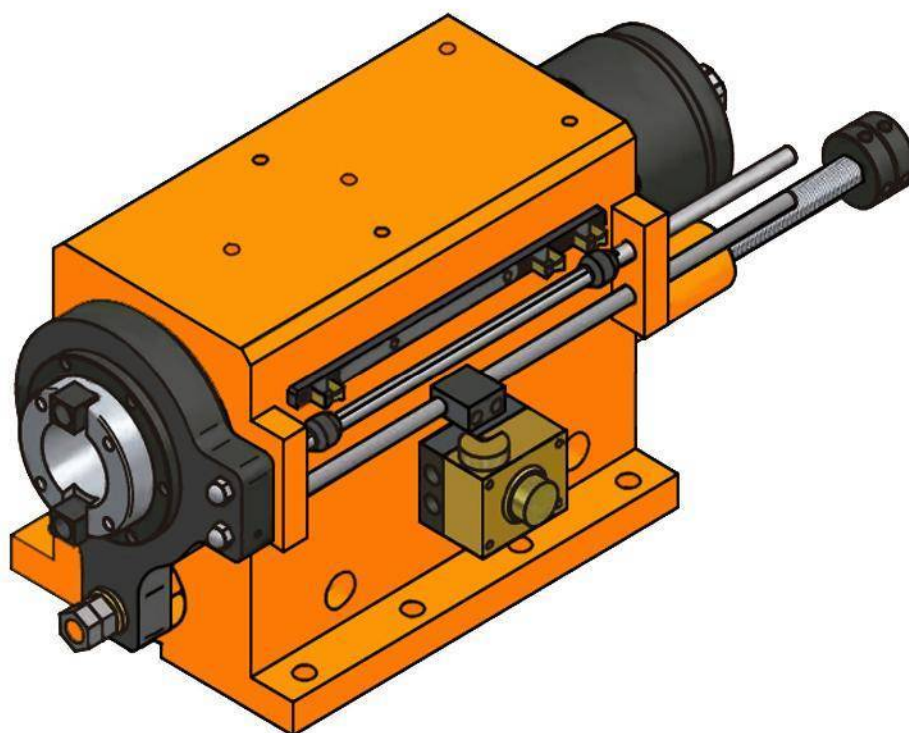


Características & Dimensiones

Modelo	SD15H-150M
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø50
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	4,000.00
Presión De Movimiento	(H) 25.00 ~ 35.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60 : Ø30)
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	5 H.p. x 4P (220 Volts / 60 Hz)
Banda De Transmisión	8M-62T / Ø156.50 x J x 25
Peso Total Del Equipo	240.00 Kg
Rodamientos Del Husillo	7014 x 2 7012 x 2
Rodamientos De La Polea	6213ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sello Del Pistón	TC90-110-12 x 1
Tipo De Avance Del Husillo	Hidráulico


*** Redondez ≤ 0.003mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

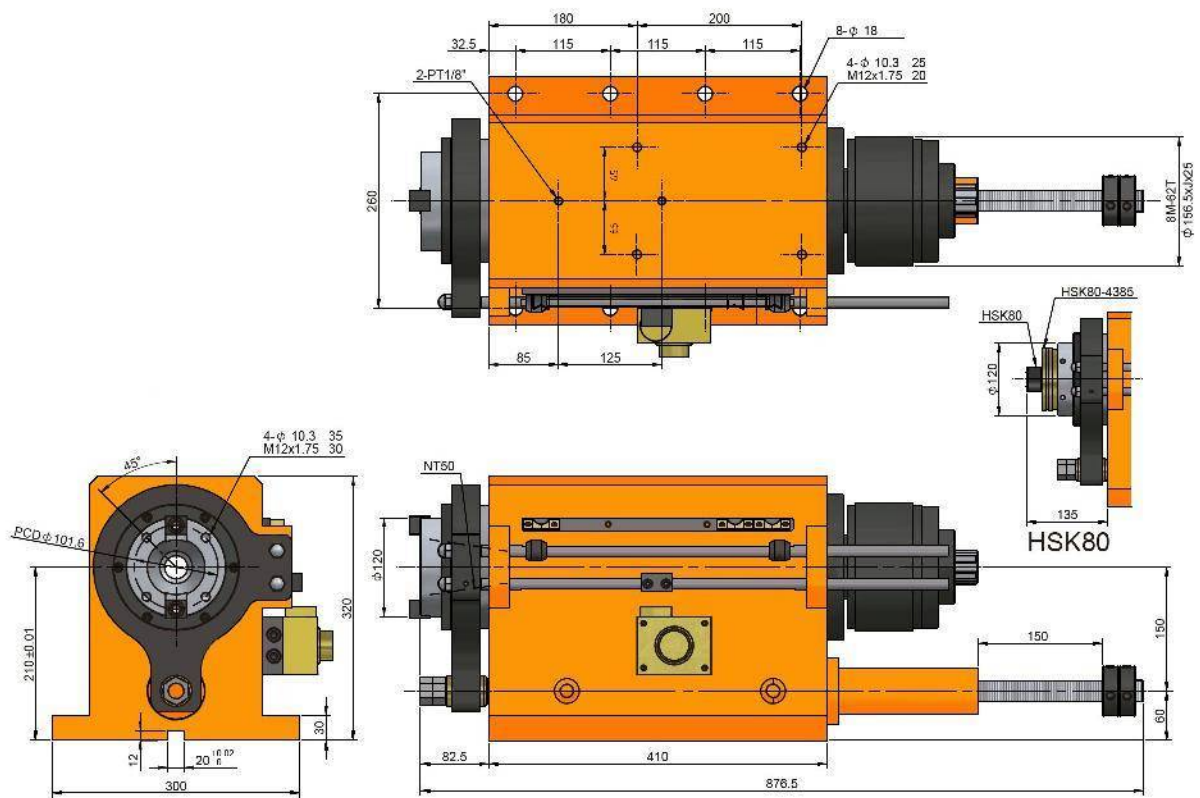SD15H-NT50
SD15H-HSK80


SD15H-NT50-MF
SD15H-HSK80-MF

Peso Total 240 Kg

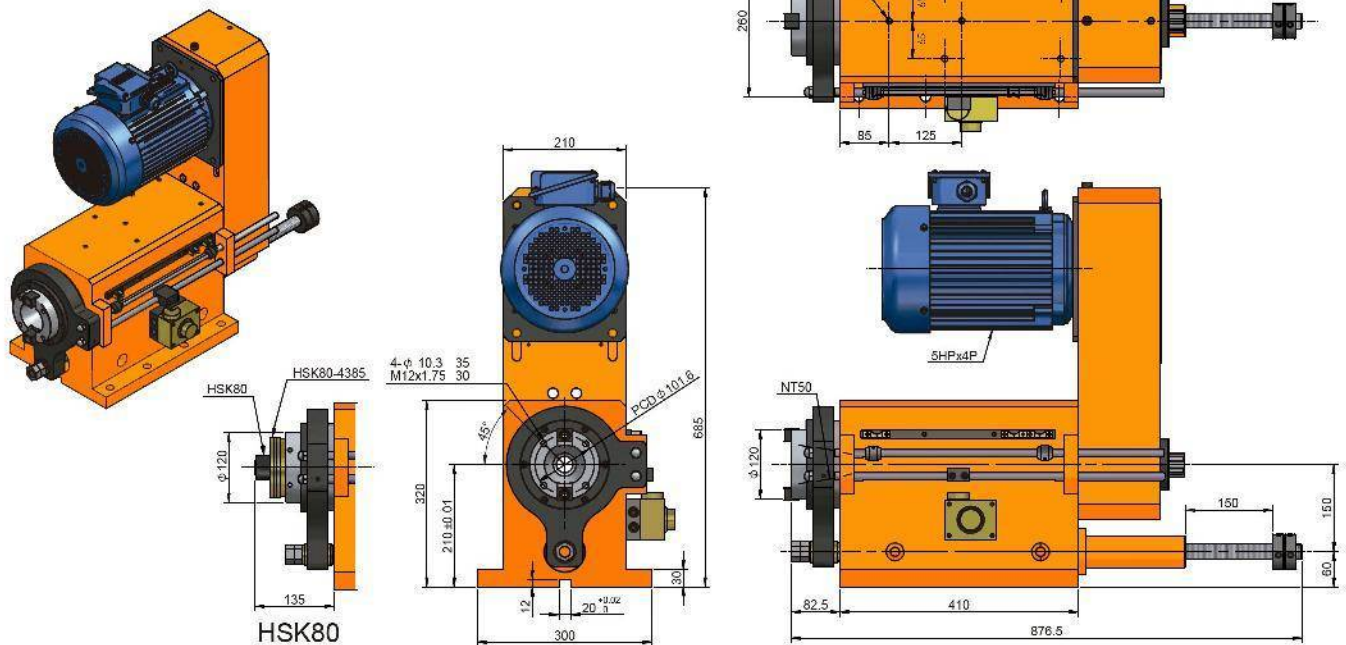

SD15H-NT50-MB
 SD15H-HSK80-MB

Peso Total 240 Kg

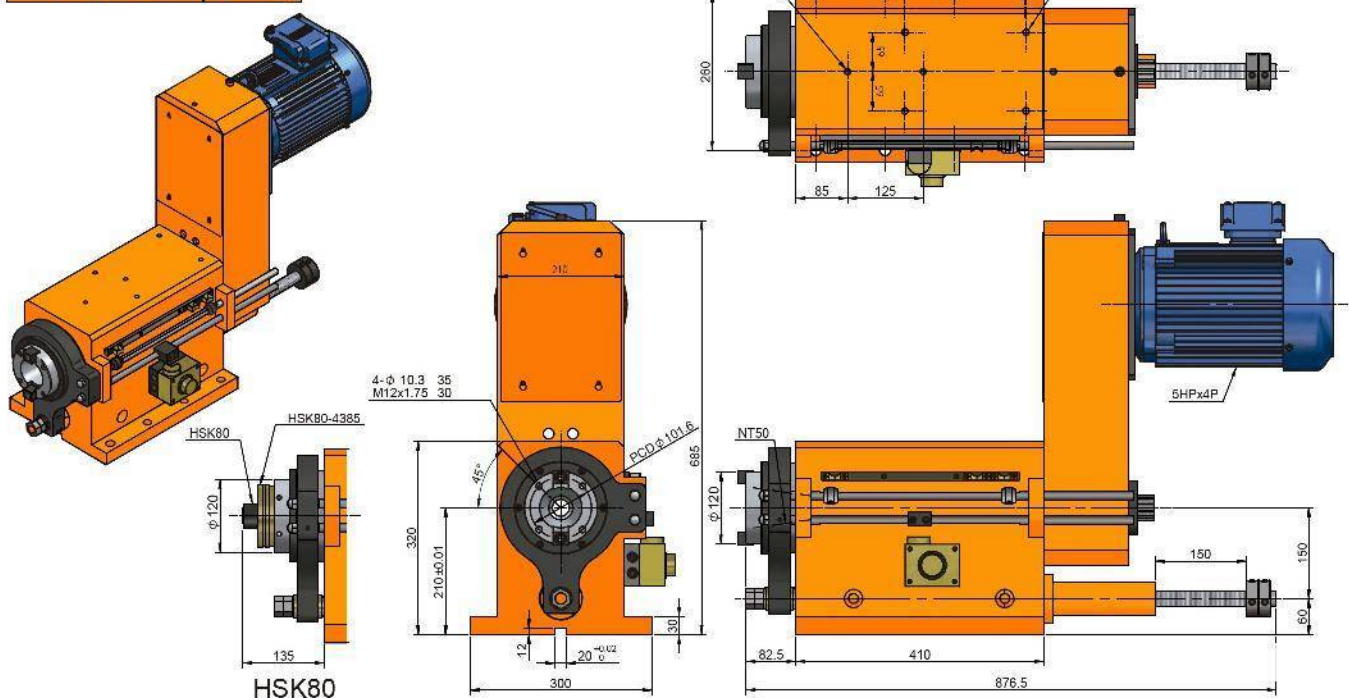


SERIE SFHD


CABEZALES PARA
PERFORADO HIDRÁULICOS
TIPO BRIDA

SFHD06-100


Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida

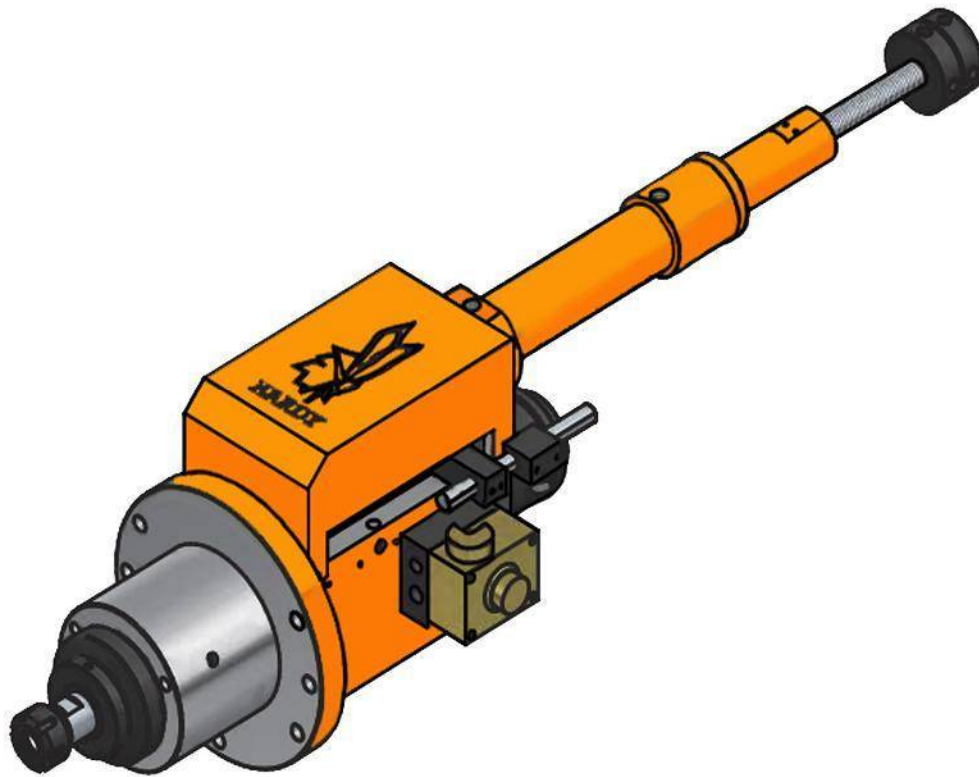

SFHD06-100-ER25
SFHD06-100-JT6

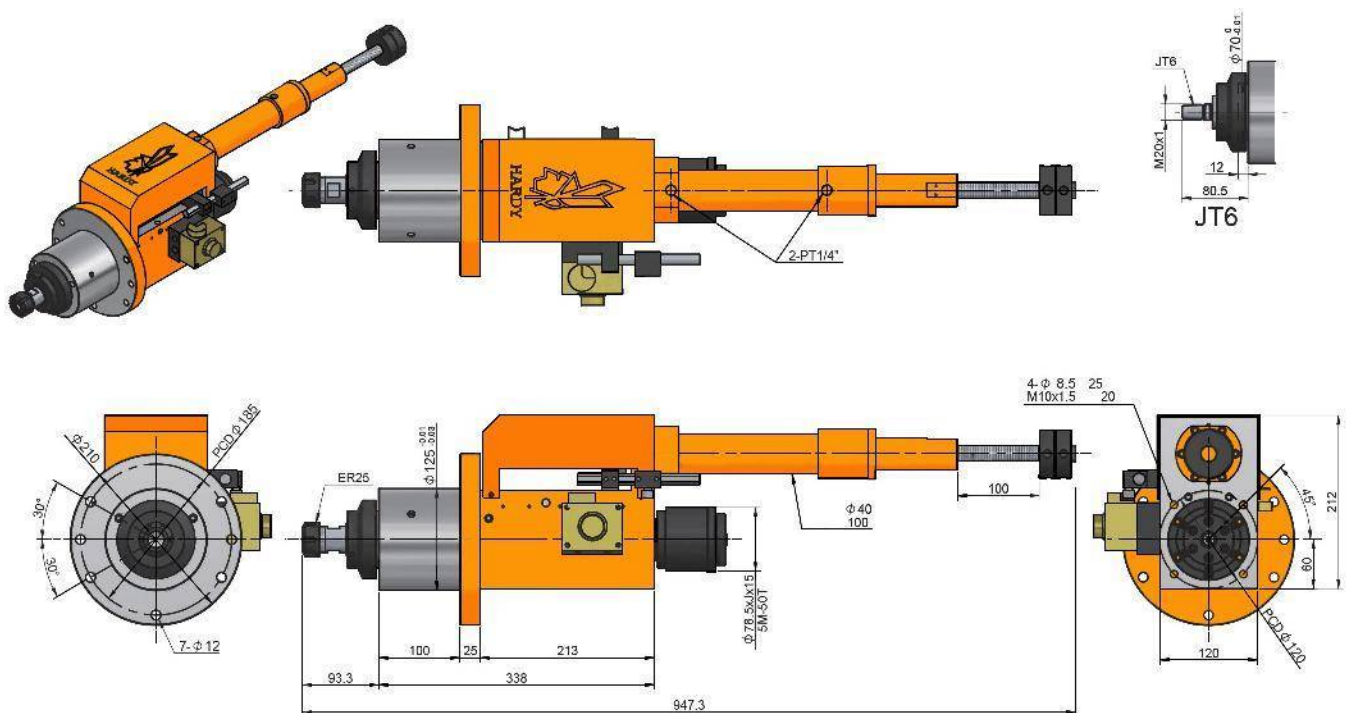

SFHD06-100-ER25
SFHD06-100-JT6

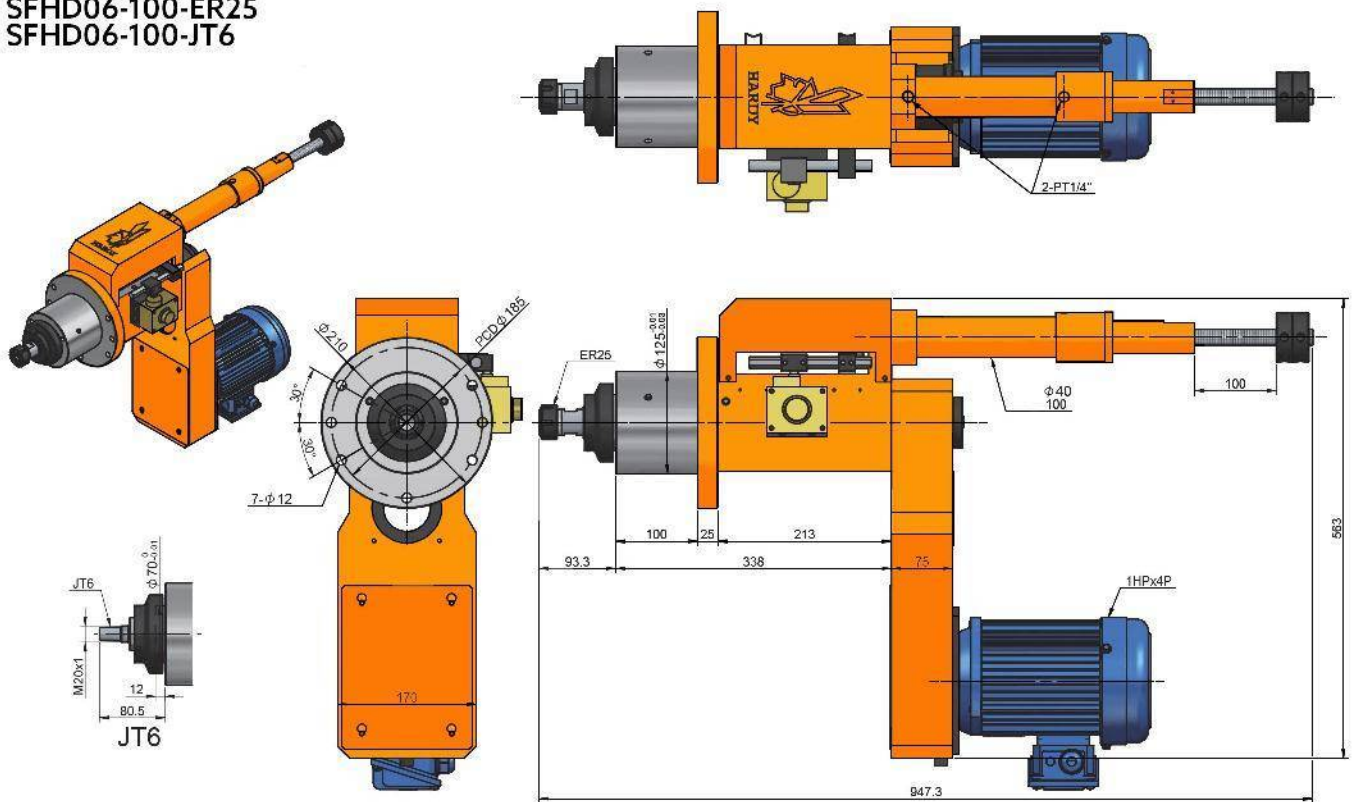




Características & Dimensiones

Modelo	SFHD06
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø16
Carrera Máxima Del Husillo	100.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	3,500.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	1 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	5M-50T / Ø78.50 x J x 15
Rodamientos Del Husillo	6006Z X 1 / 6005Z X 1 32006 x 1 / 32005 x 1
Rodamientos De La Polea	6908ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC70-90-12 x 1
Sello Del Husillo	TC45-60-7 x 1
O-Ring Del Pistón	P70 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G70 x 1 / G40 (G48-HSK40) x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	7.70 cm ² / Ø25.00


*** Redondez ≤ 0.003mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SFHD06H-100

Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida De Alta Velocidad

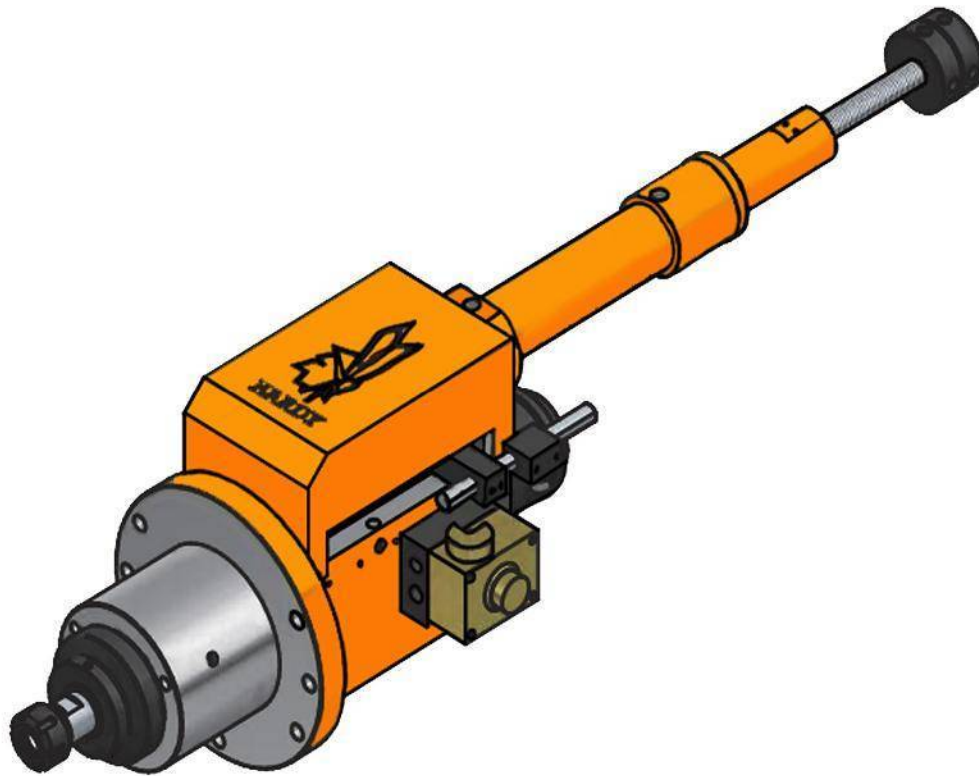

SFHD06H-100-ER25
SFHD06H-100-JT6

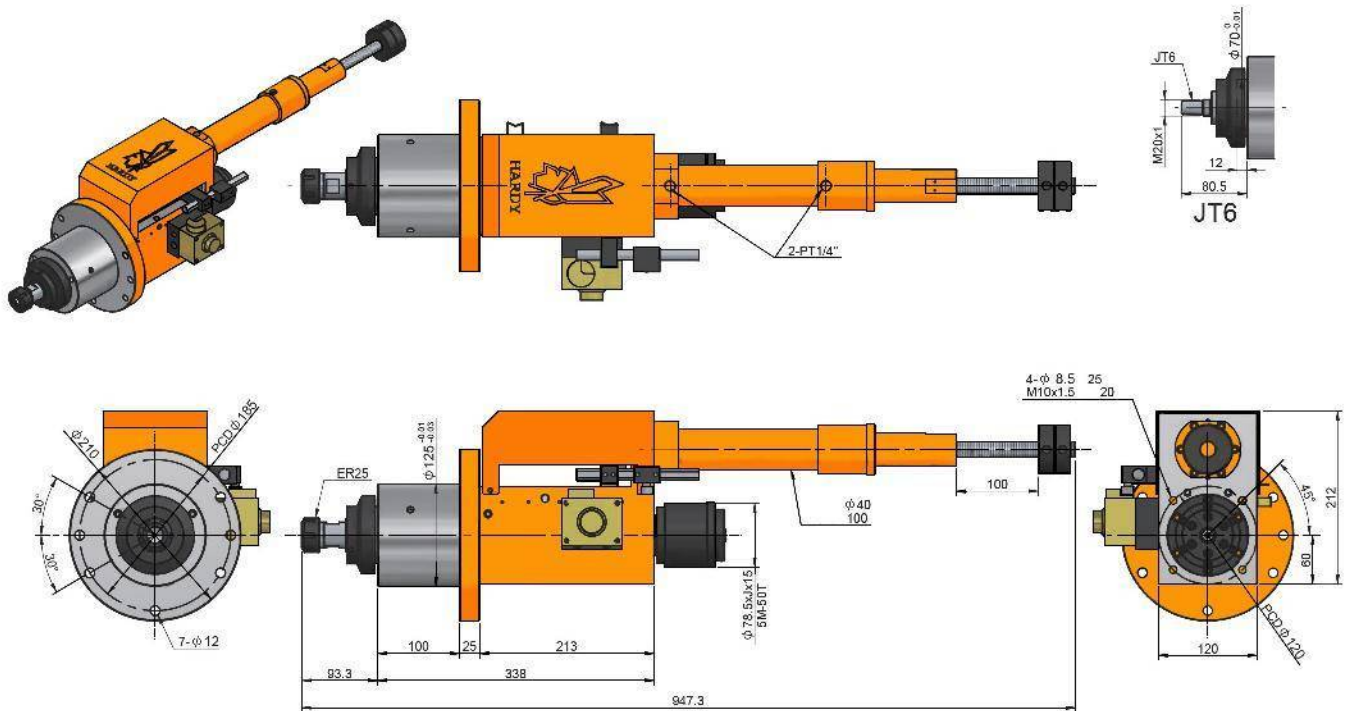


Características & Dimensiones


Modelo	SFHD06H
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø16
Carrera Máxima Del Husillo	100.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	10,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	1 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	5M-50T / Ø78.50 x J x 15
Rodamientos Del Husillo	7006 x 2 7005 x 2
Rodamientos De La Polea	6908ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC70-90-12 x 1
Sello Del Husillo	TC45-60-7 x 1
O-Ring Del Pistón	P70 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G70 x 1 / G40 (G48-HSK40) x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	7.70 cm ² / Ø25.00
*** Redondez ≤ 0.003mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

SFHD09-120


Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida

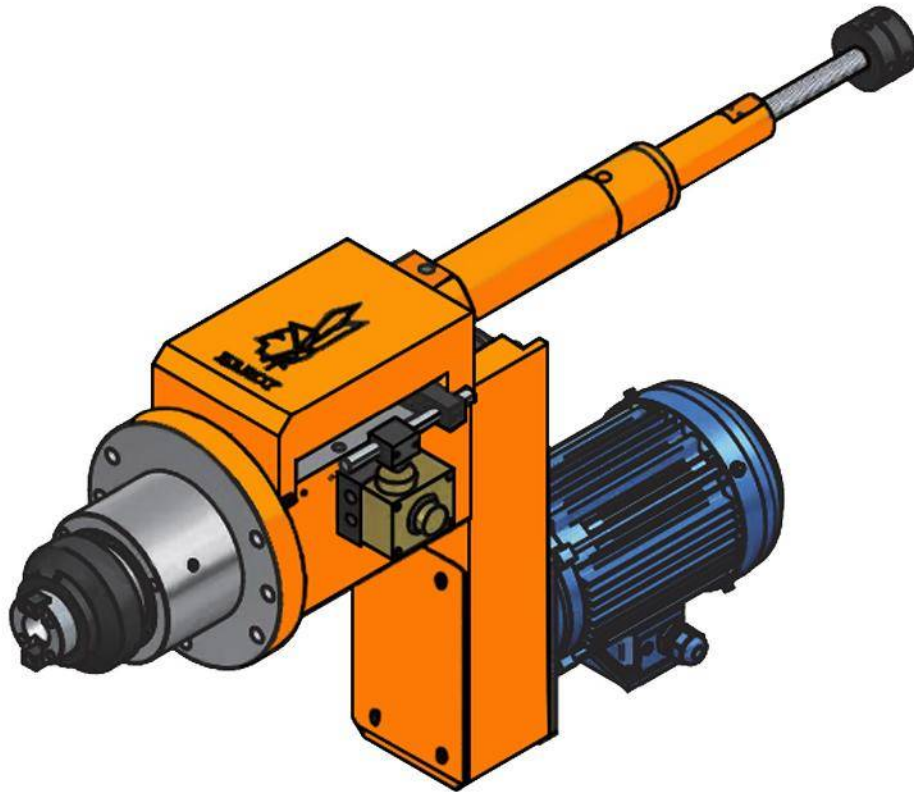

SFHD09-120-NT30

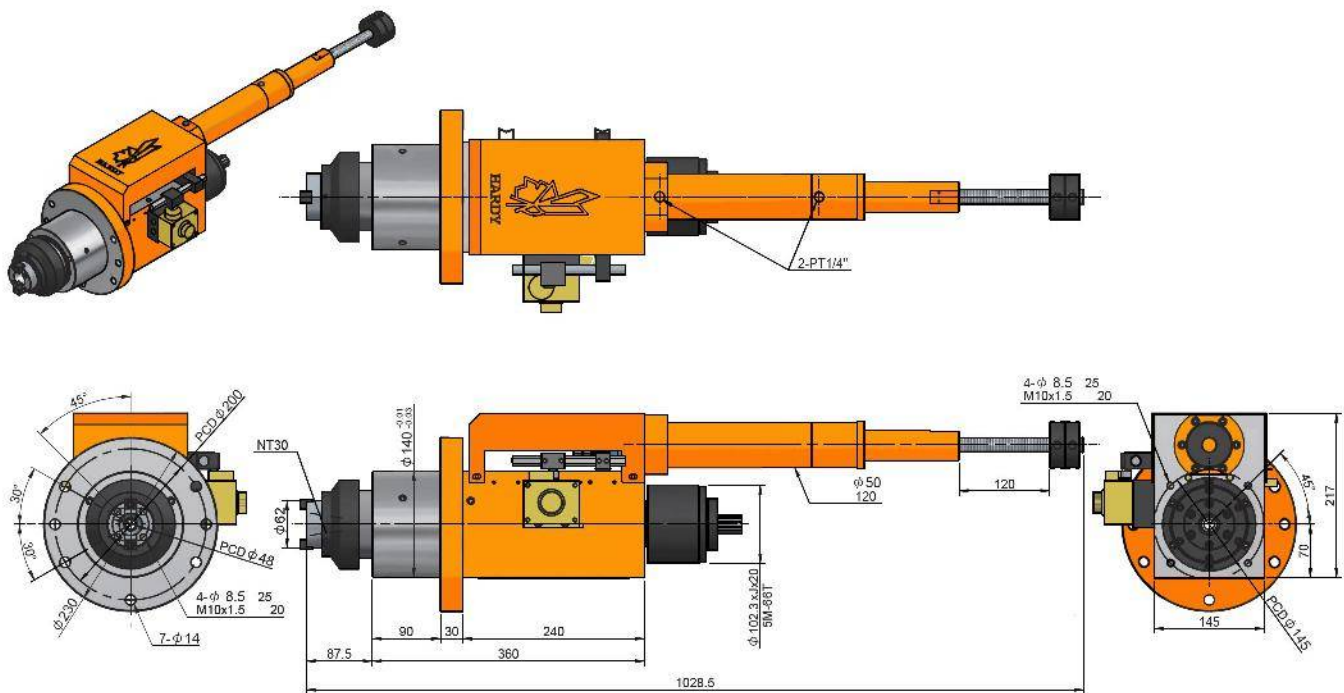

SFHD09-120-NT30

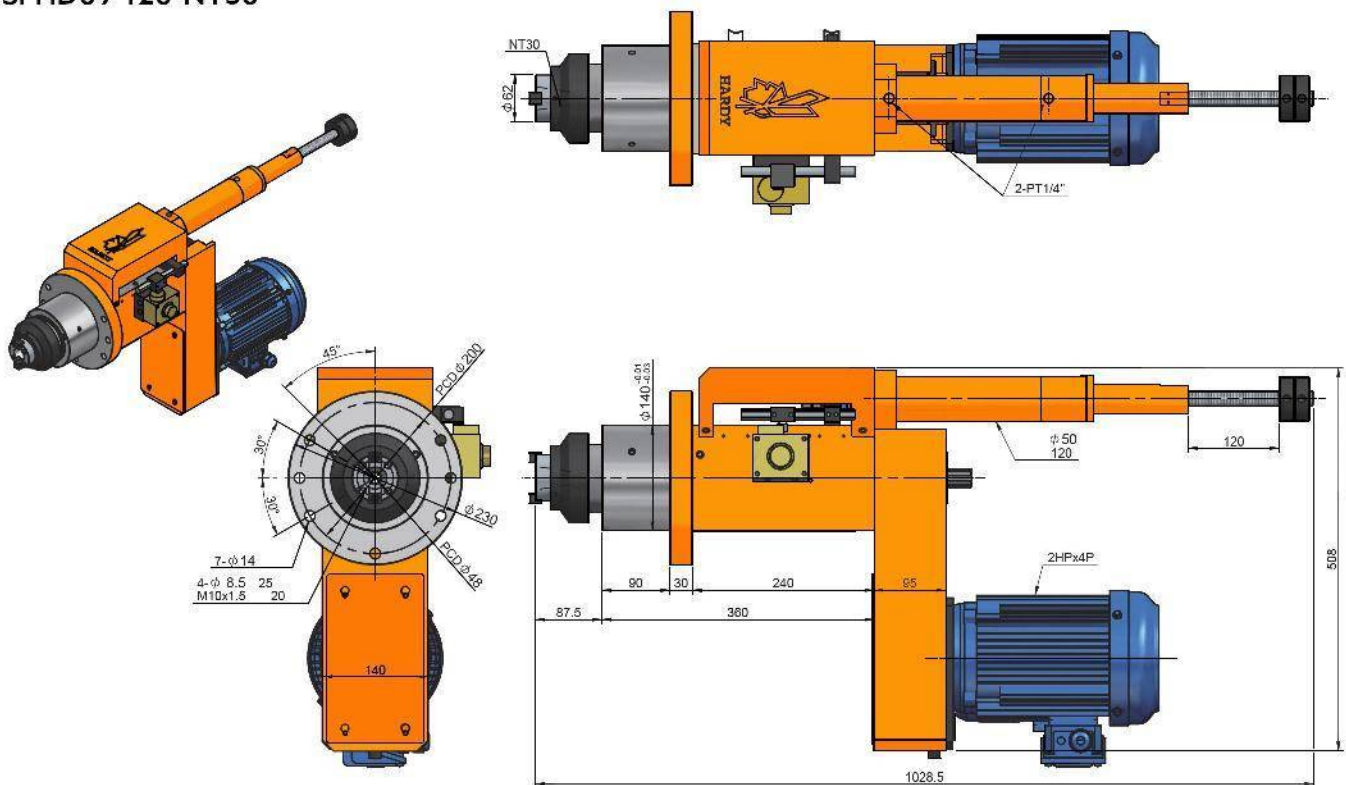




Características & Dimensiones


Modelo	SFHD09
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø25
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	3,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	2 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	5M-66T / Ø102.30 x J x 20
Rodamientos Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007 x 1 32006 x 1
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-100-12 x 1
Sello Del Husillo	TC50-65-8 x 1
O-Ring Del Pistón	P90 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G62 x 1 G90 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	14.72 cm ² / Ø25.00

*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


SFHD09H-120

Cabezal Para Perforado
Hidráulico Con Brida
De Alta Velocidad

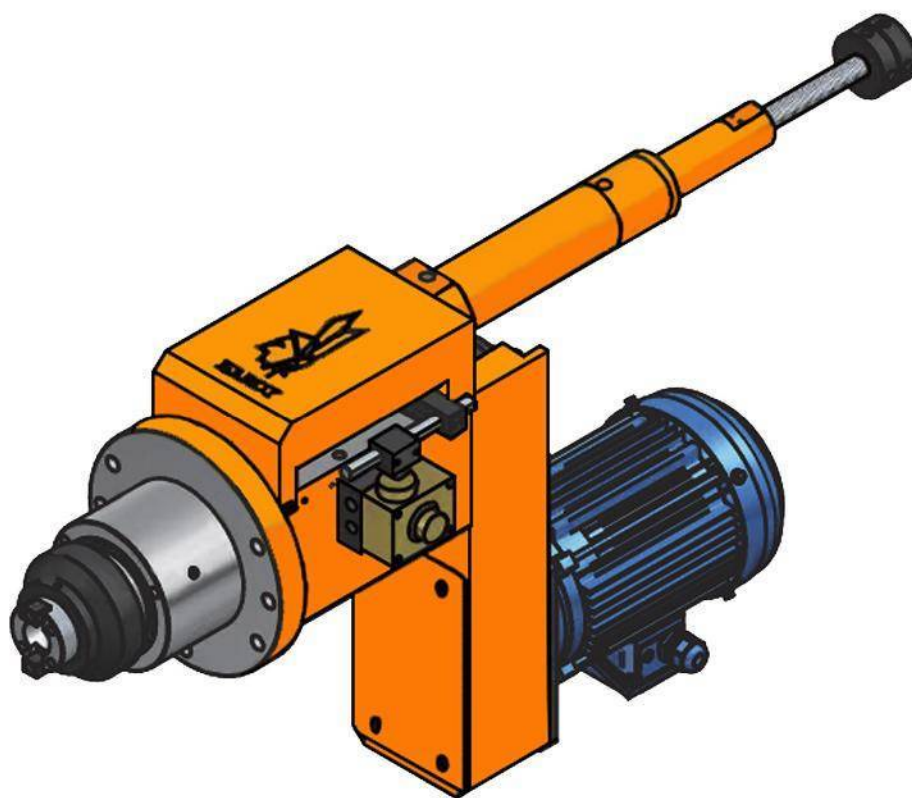

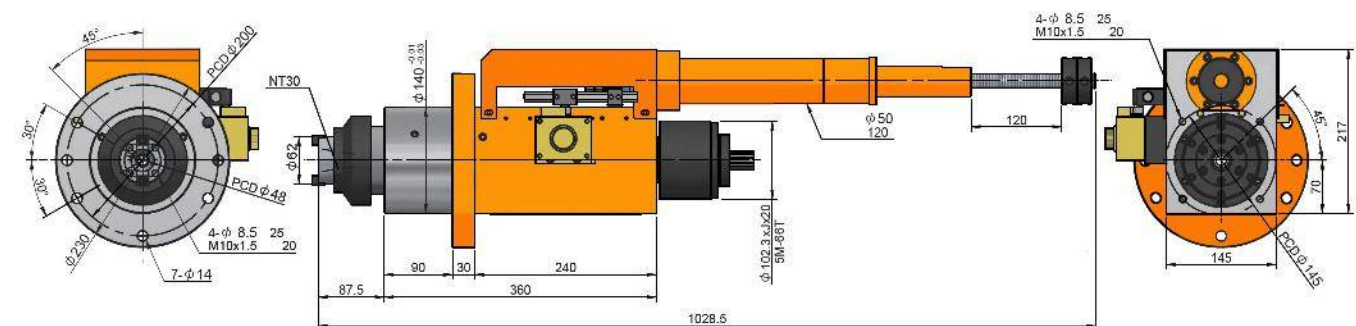

SFHD09H-120-NT30

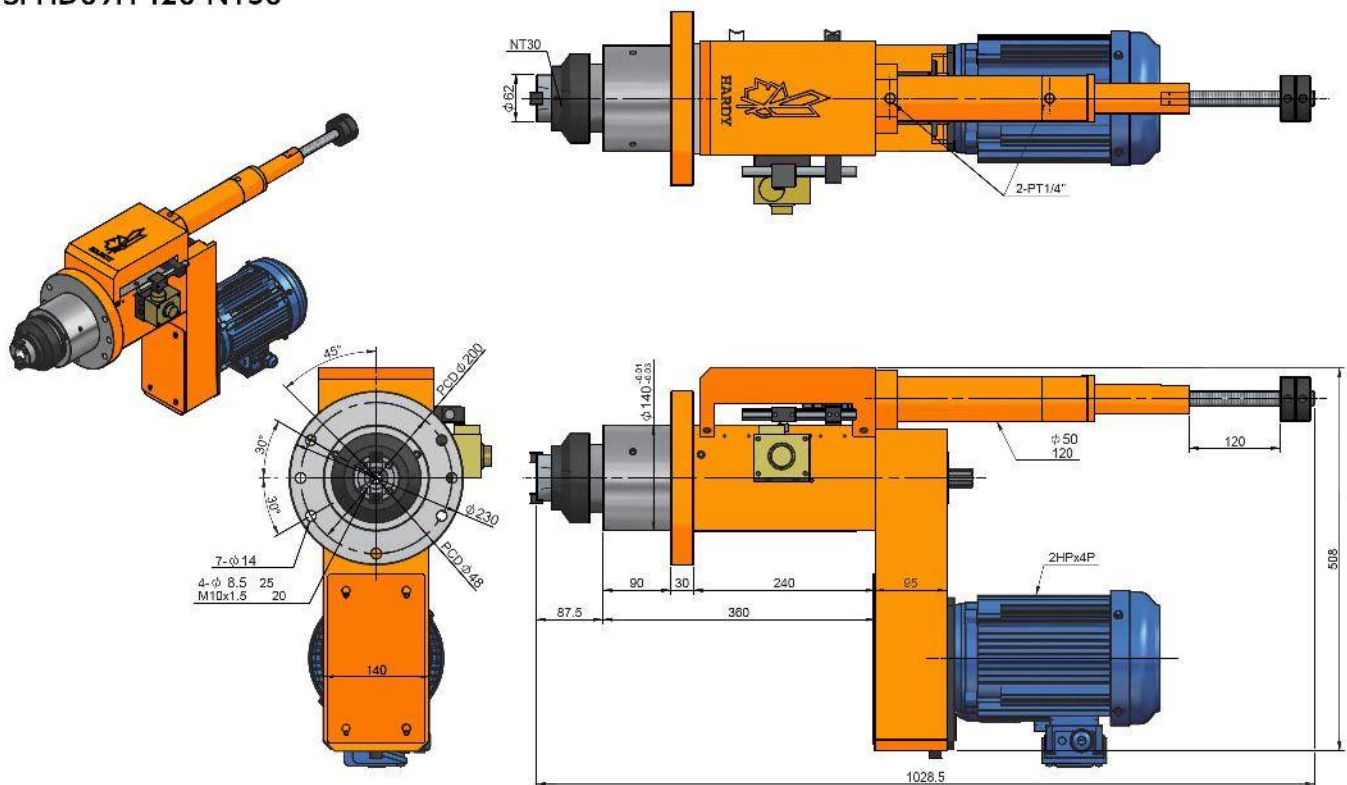




Características & Dimensiones


Modelo	SFHD09H
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø25
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	8,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	2 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	5M-66T / Ø102.30 x J x 20
Rodamientos Del Husillo	7007 x 2 7006 x 2
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-100-12 x 1
Sello Del Husillo	TC50-65-8 x 1
O-Ring Del Pistón	P90 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G62 x 1 G90 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	14.72 cm ² / Ø25.00
*** Redondez ≤ 0.003mm. **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

SFHD11-120


Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida

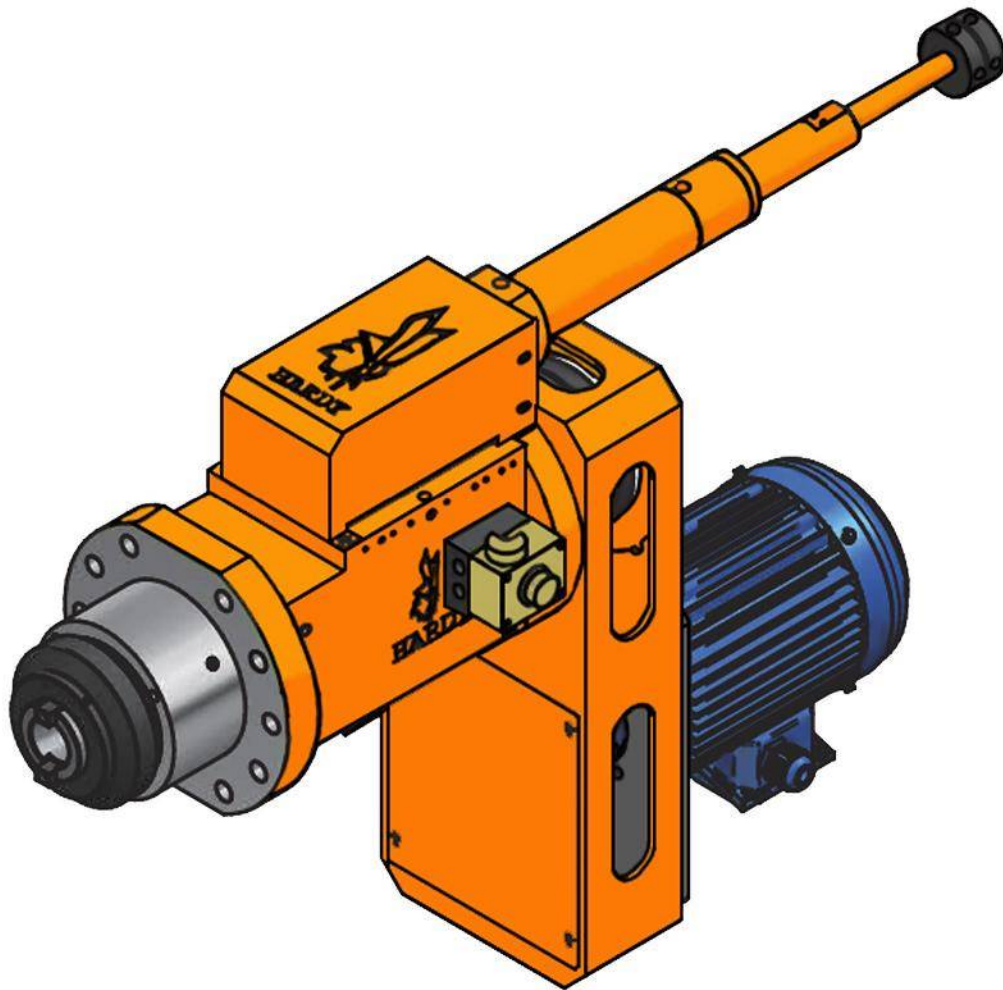

SFHD11-120-NT40
 SFHD11-120-FB45

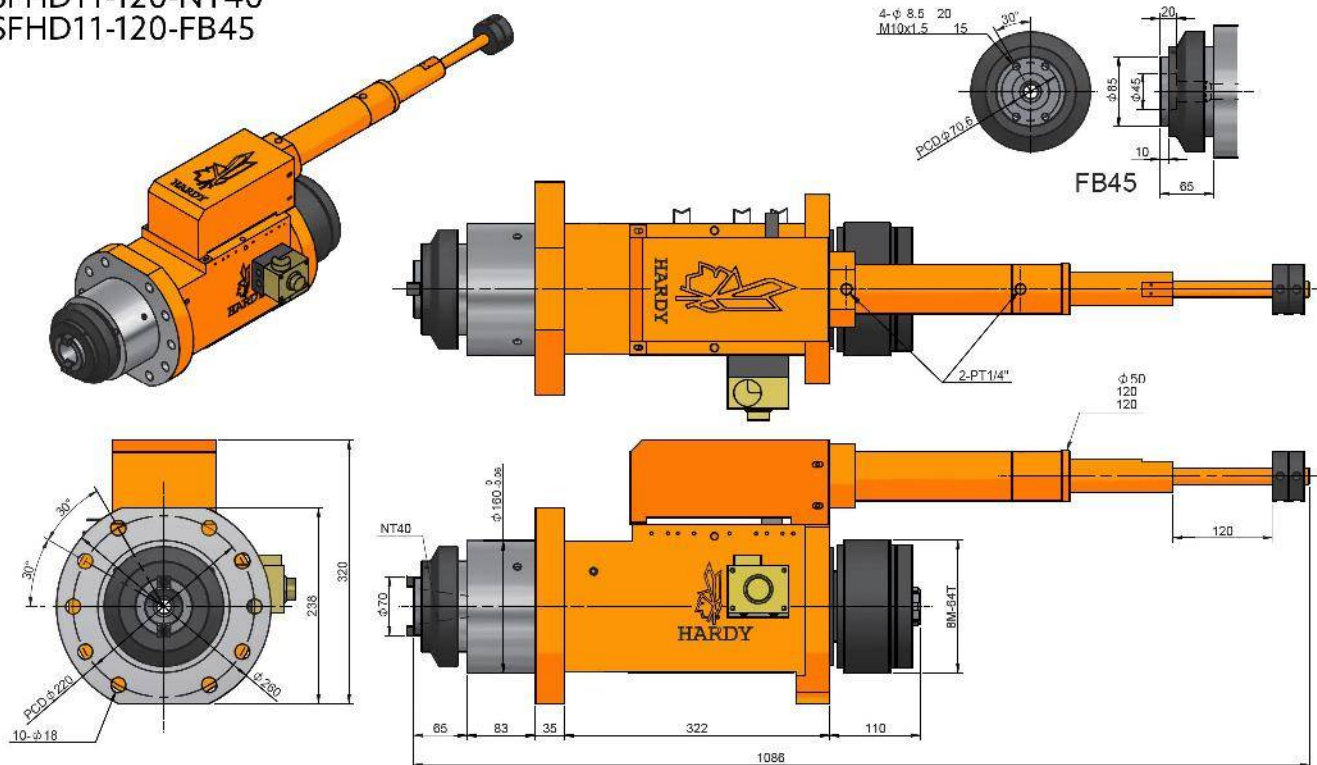

SFHD11-120-NT40-MB

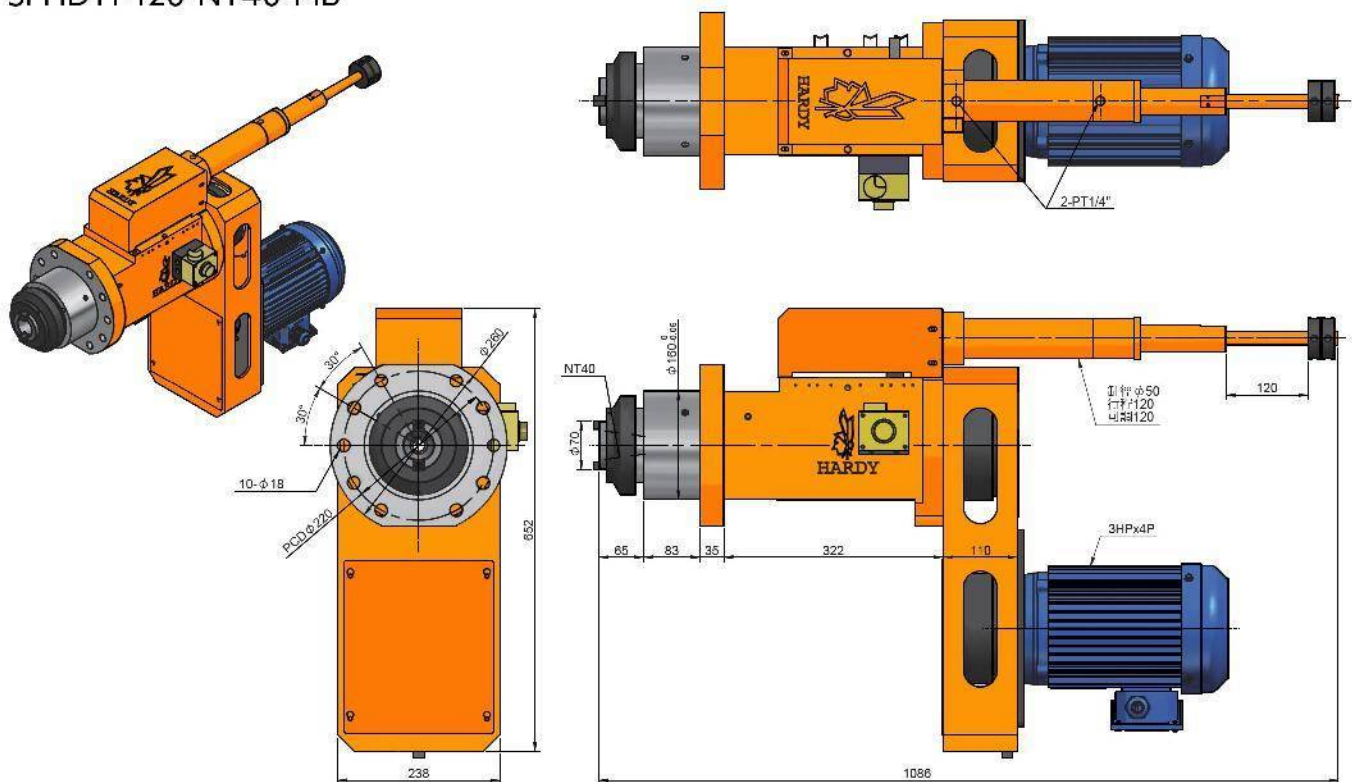




Características & Dimensiones

Modelo	SFHD11
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,800.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 2 30210 x 2
Rodamientos De La Polea	6015ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
Sello Del Husillo	TC70-90-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P110 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	14.72 cm ² (Ø50.00 Ø25.00)


*** Redondez $\leq 0.003\text{mm}$.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SFHD11H-120


Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida De Alta Velocidad

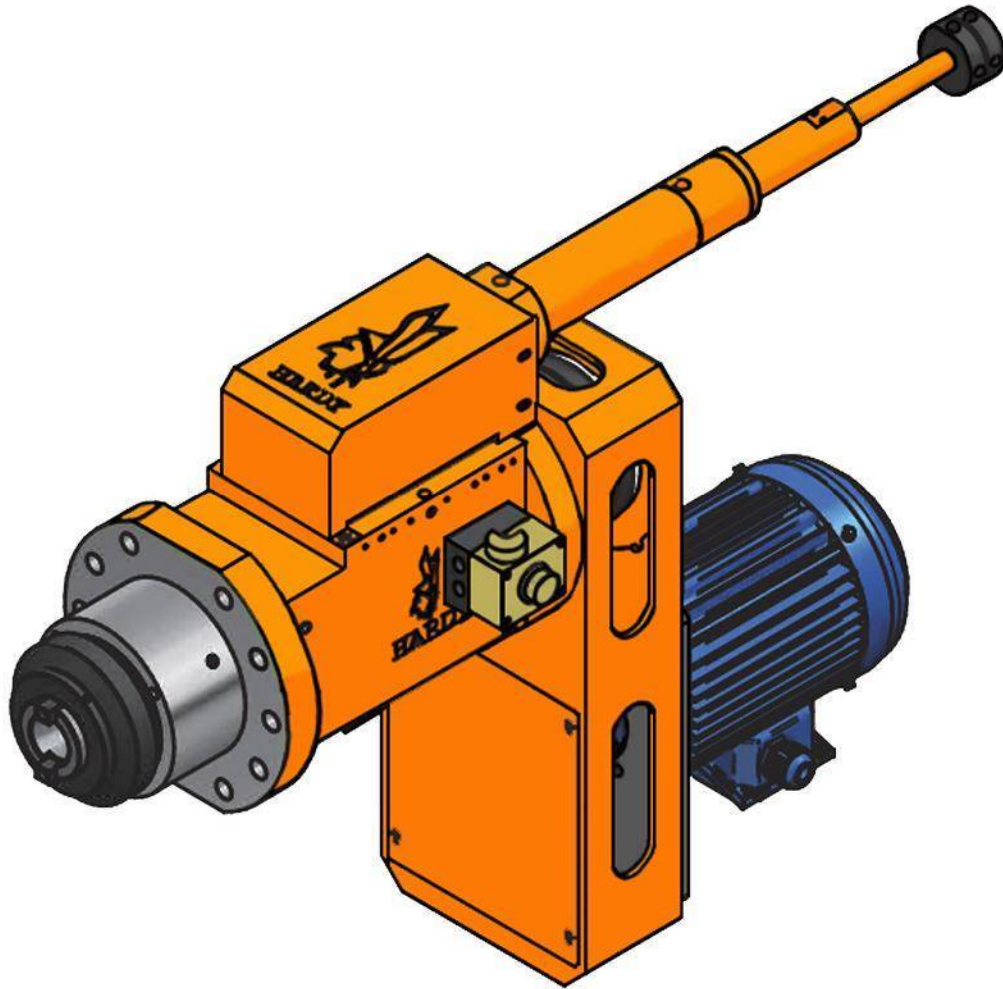

SFHD11H-120-NT40
SFHD11H-120-FB45

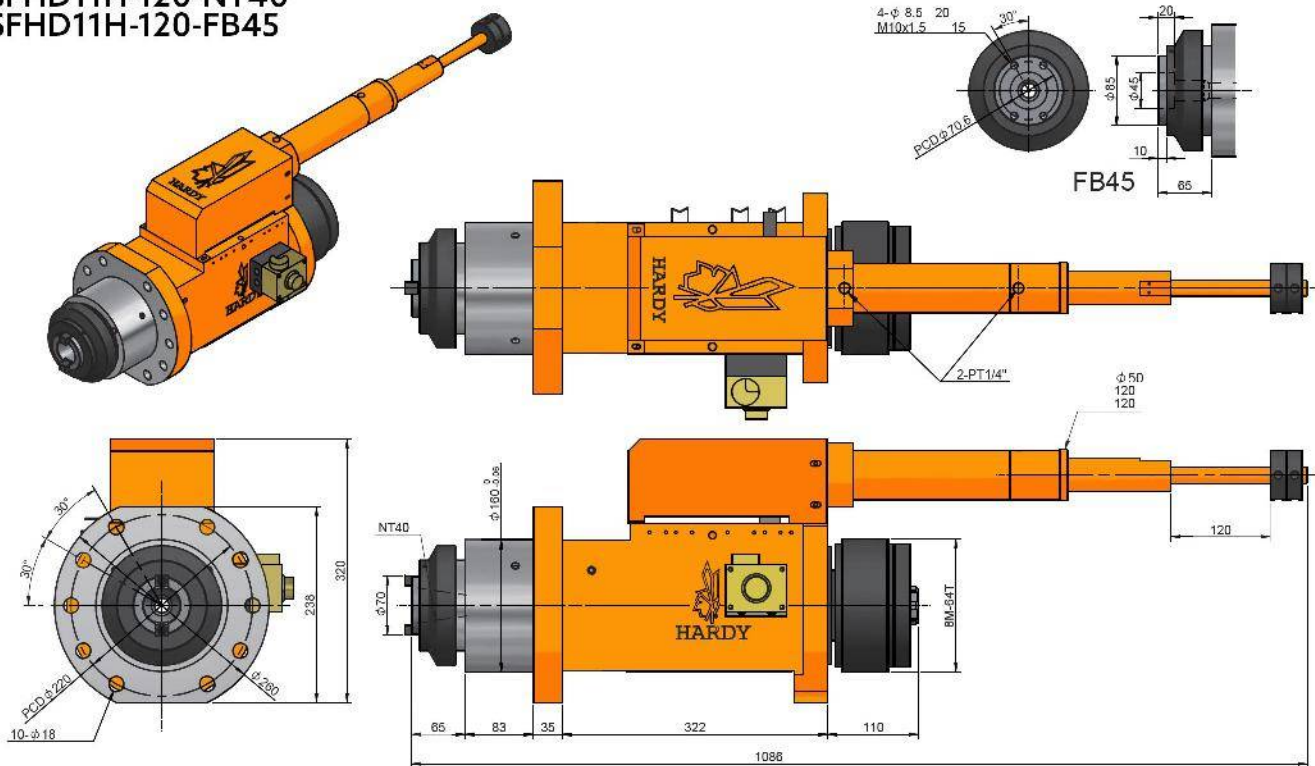

SFHD11H-120-NT40

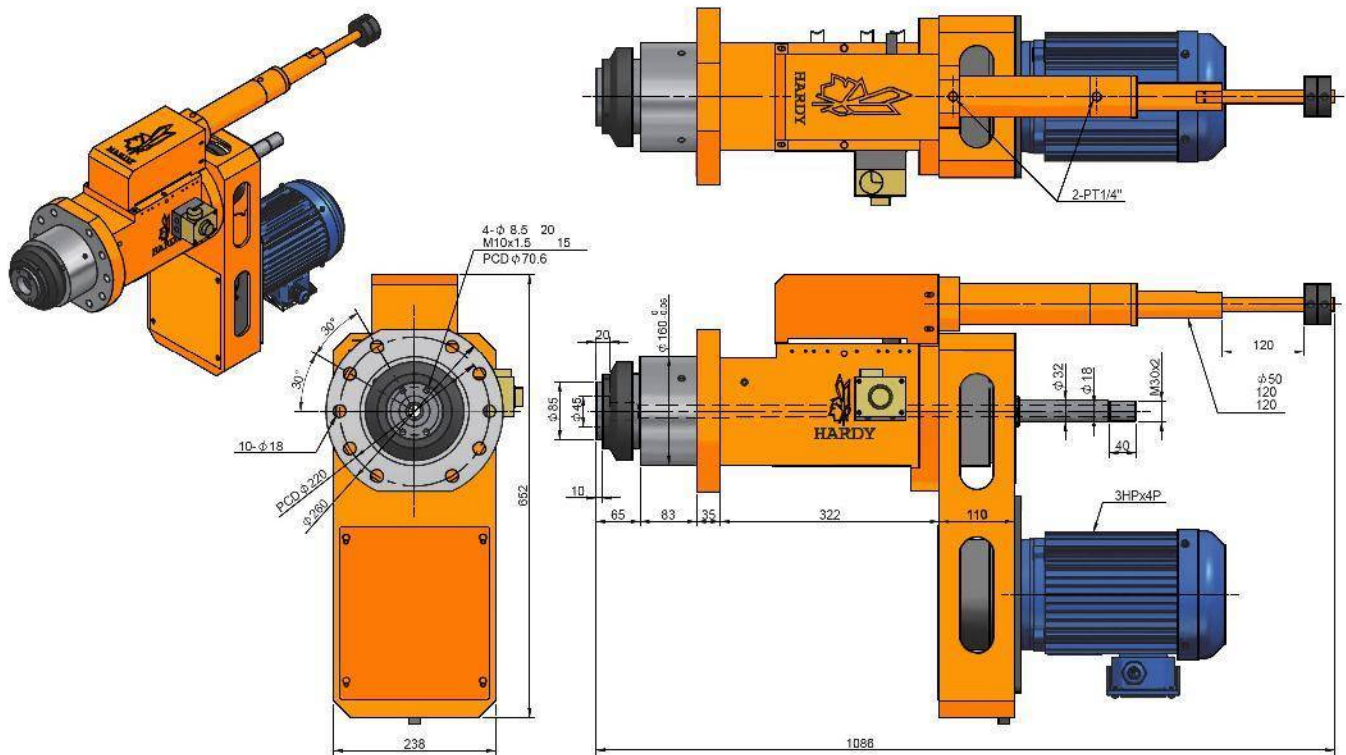


Características & Dimensiones

Modelo	SFHD11H
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	4,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.p., 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	7210 x 4
Rodamientos De La Polea	6015ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
Sello Del Husillo	TC70-90-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P110 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	14.72 cm ² (Ø50.00 Ø25.00)


*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SFHD12-150


Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida

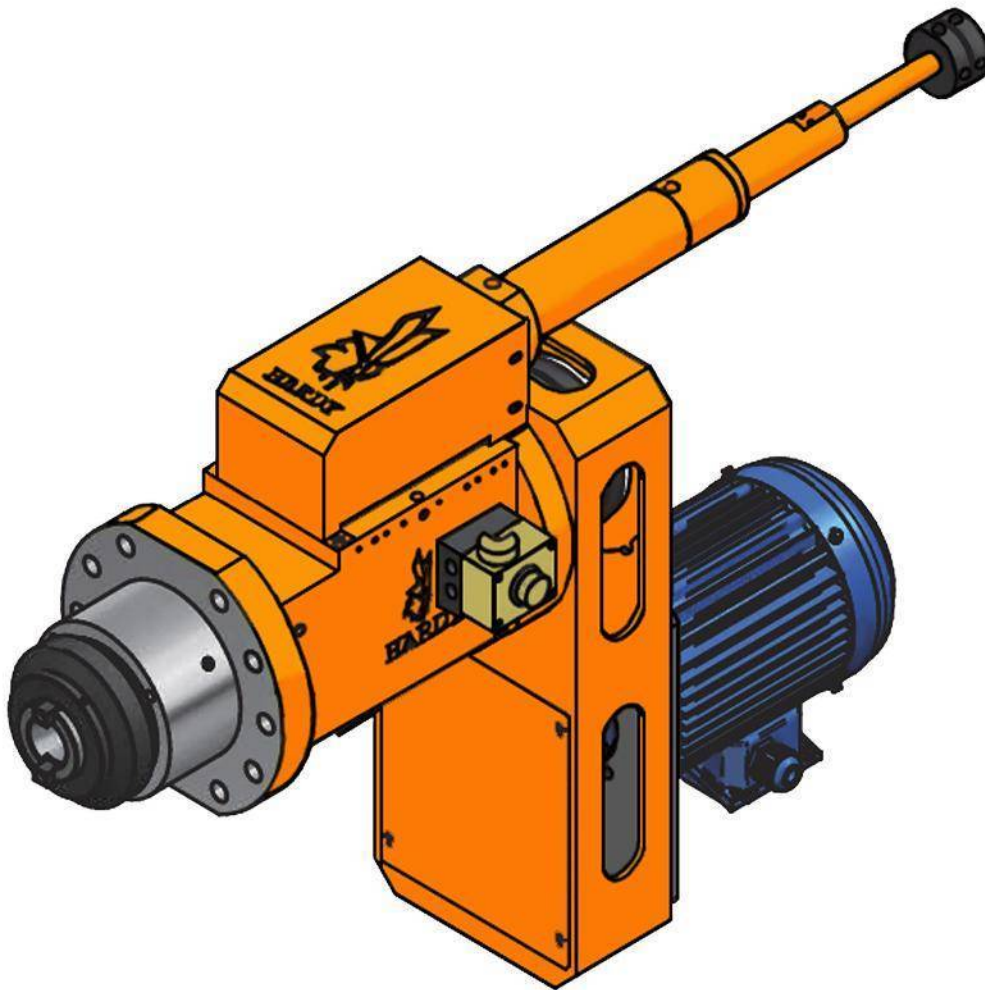

SFHD12-NT40

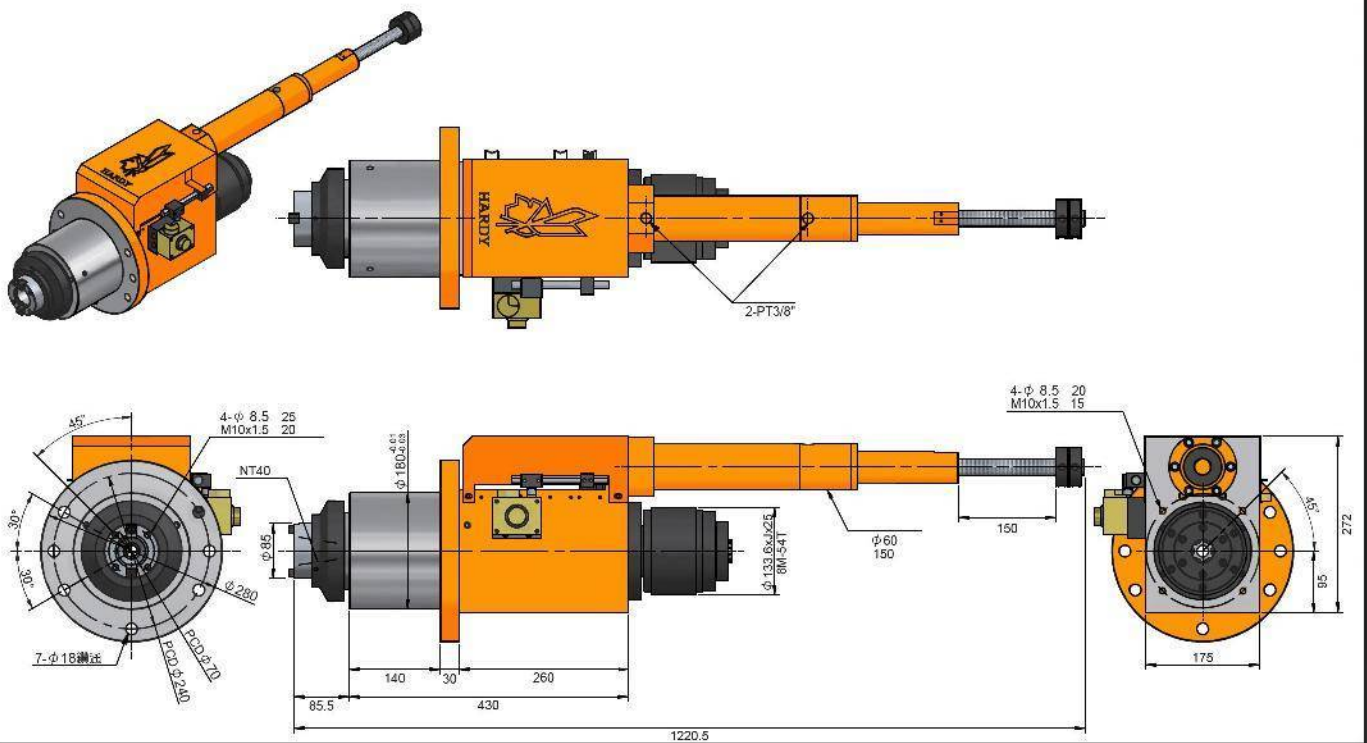

SFHD12-NT40-MB

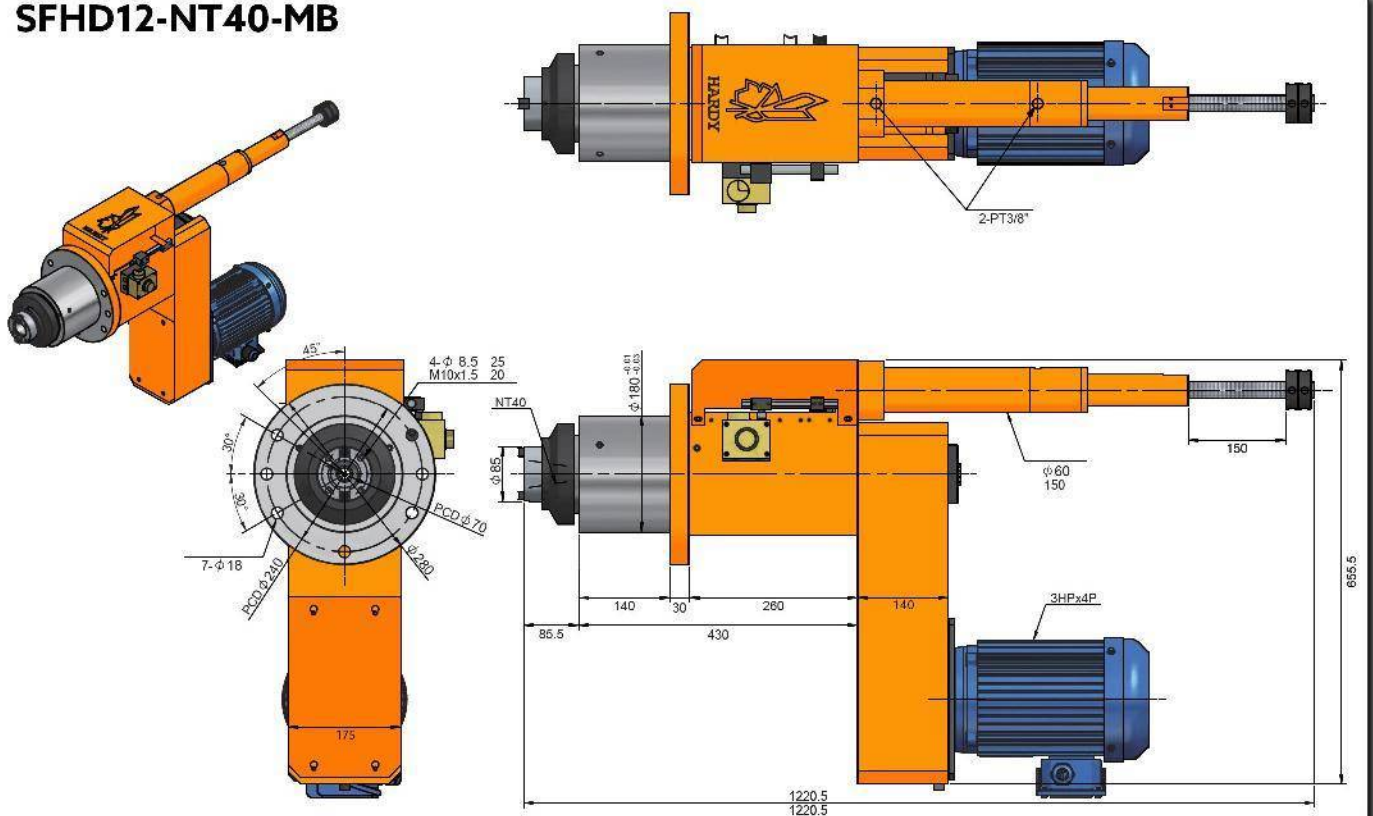


Características & Dimensiones

Modelo	SFHD12
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	2,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.p. x 4P, 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	8M-54T Ø133.6 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	6011Z x 1 6009Z x 1 32011 x 1 ° 32009 x 1
Rodamientos De La Polea	6211ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
Sello Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P120 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G120 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60.00 Ø35.00)

*** Redondez ≤ 0.003mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SFHD12H-150

Cabezal Para Perforado
Hidráulico Con Brida
De Alta Velocidad

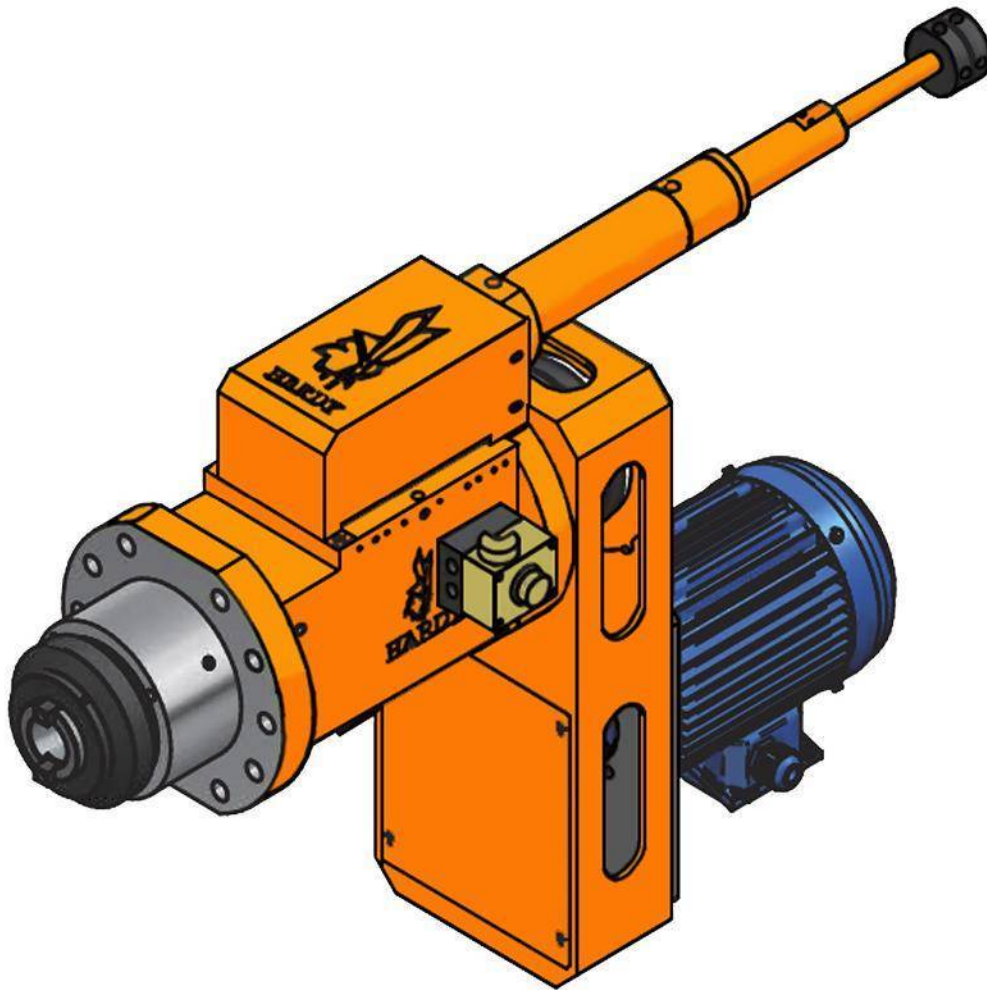


Características & Dimensiones

Modelo	SFHD12H
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	6,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.p. x 4P, 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	8M-54T Ø133.6 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	7011 x 2 7009 x 2
Rodamientos De La Polea	6211ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
Sello Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P120 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G120 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60.00 Ø35.00)

*** Redondez ≤ 0.003mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


SFHD15-150

Cabezal Para Perforado Hidráulico Con Brida

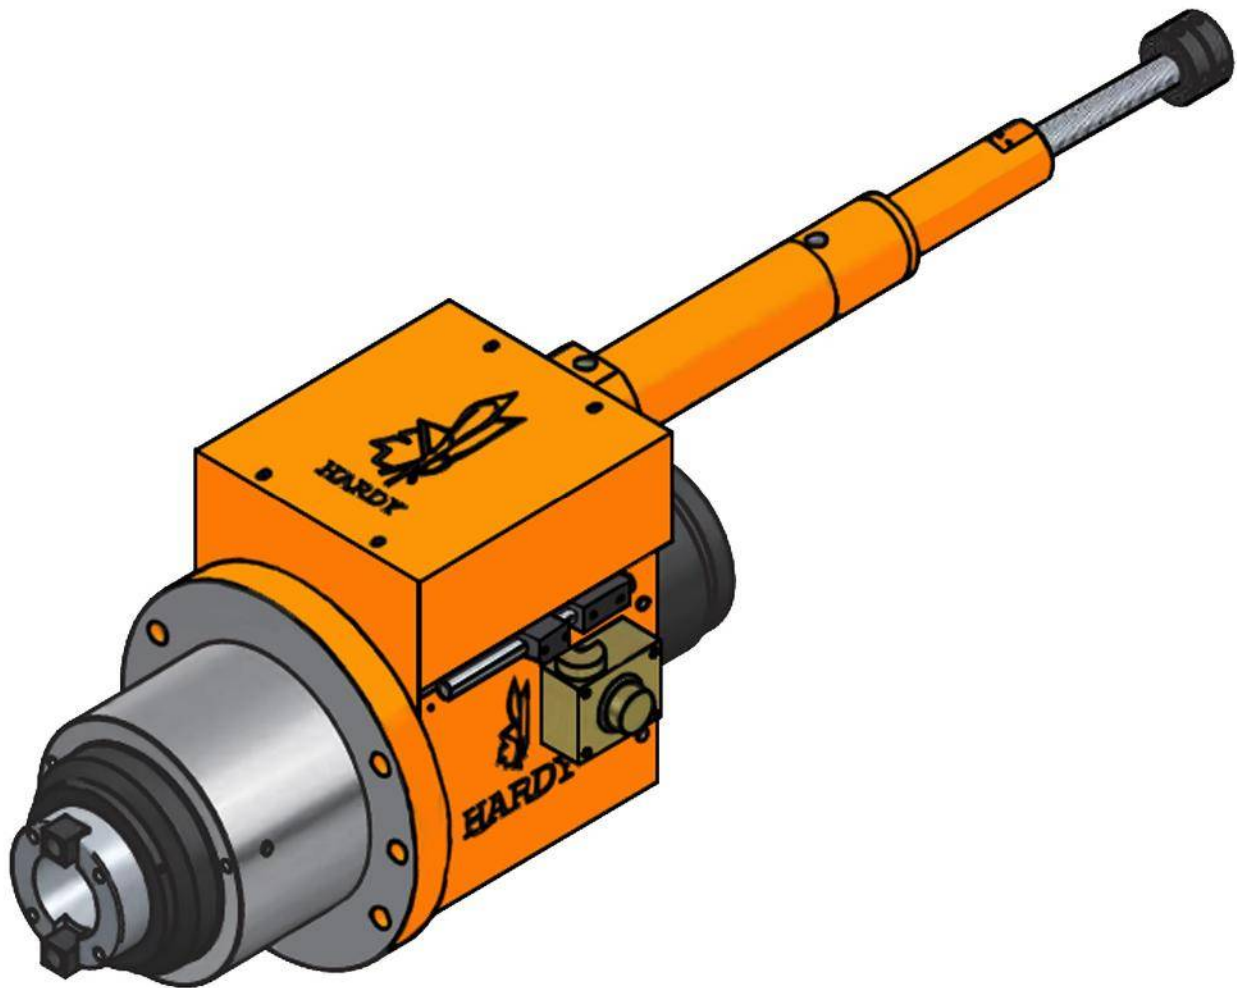





SFHD15-NT50

Peso Total

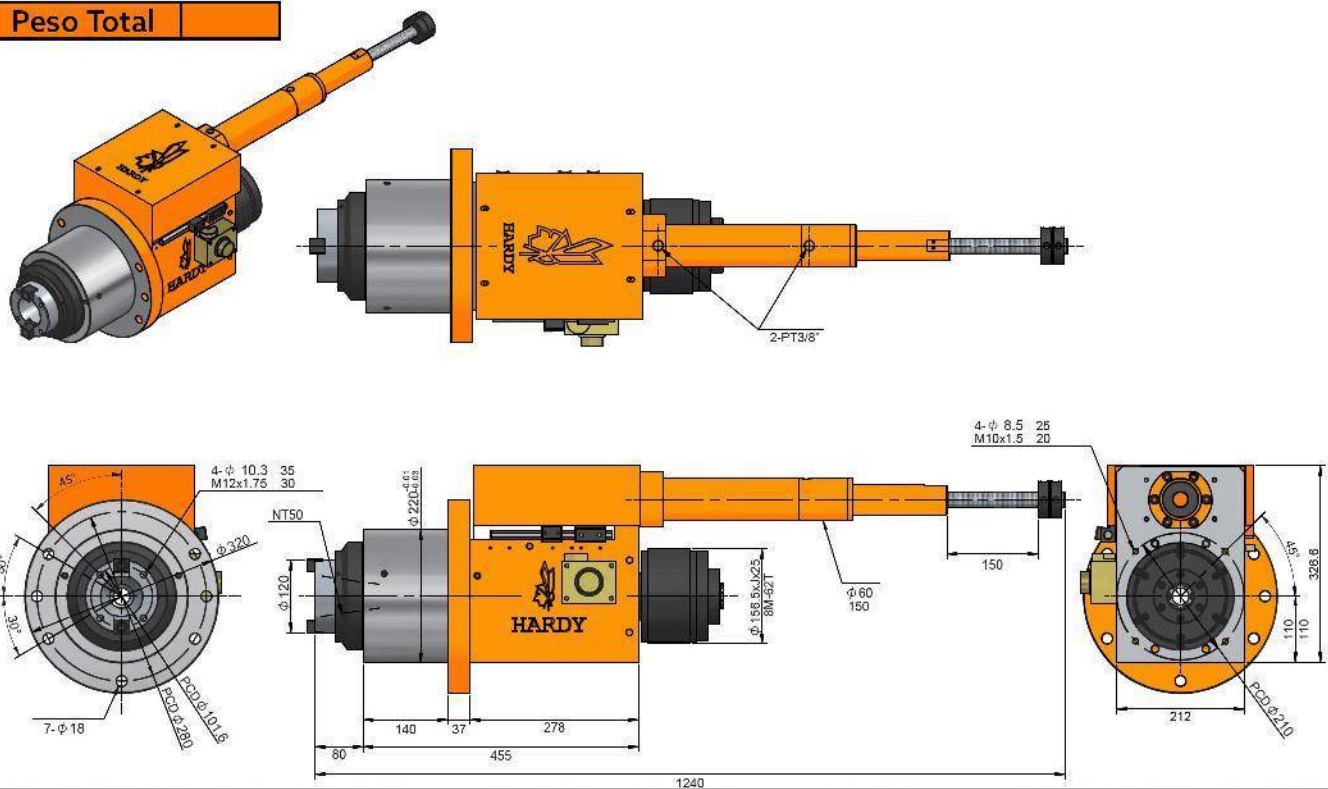

SFHD15-NT50-MB

Peso Total

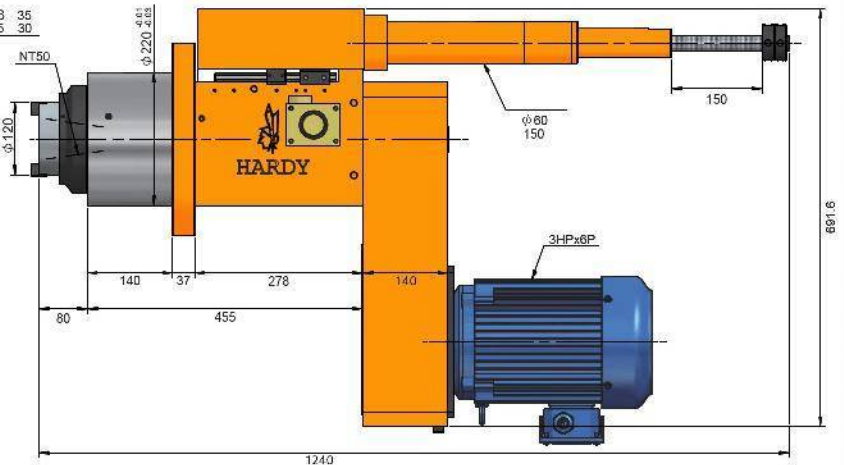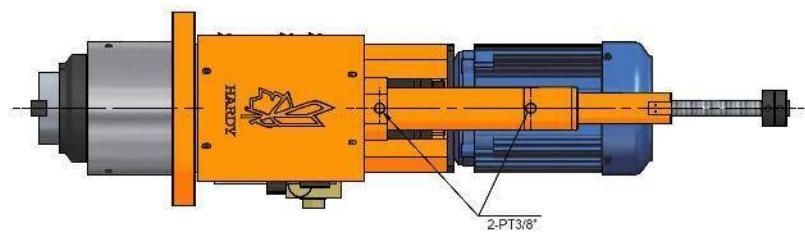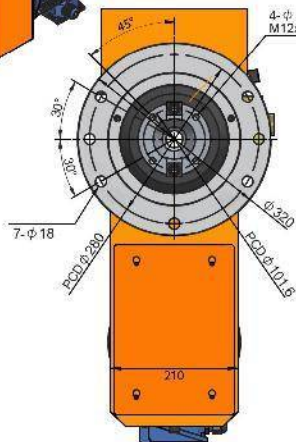




Características & Dimensiones

Modelo	SFHD15
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø50
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,600.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	5 H.p. x 4P, 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	8M-62T Ø156.50 x J x 25.00
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 6012Z 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos De La Polea	6213ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sello Del Husillo	TC90-100-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P150 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60.00 Ø30.00)

*** Redondez ≤ 0.003mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


SFHD15H-150

Cabezal Para Perforado
Hidráulico Con Brida
De Alta Velocidad

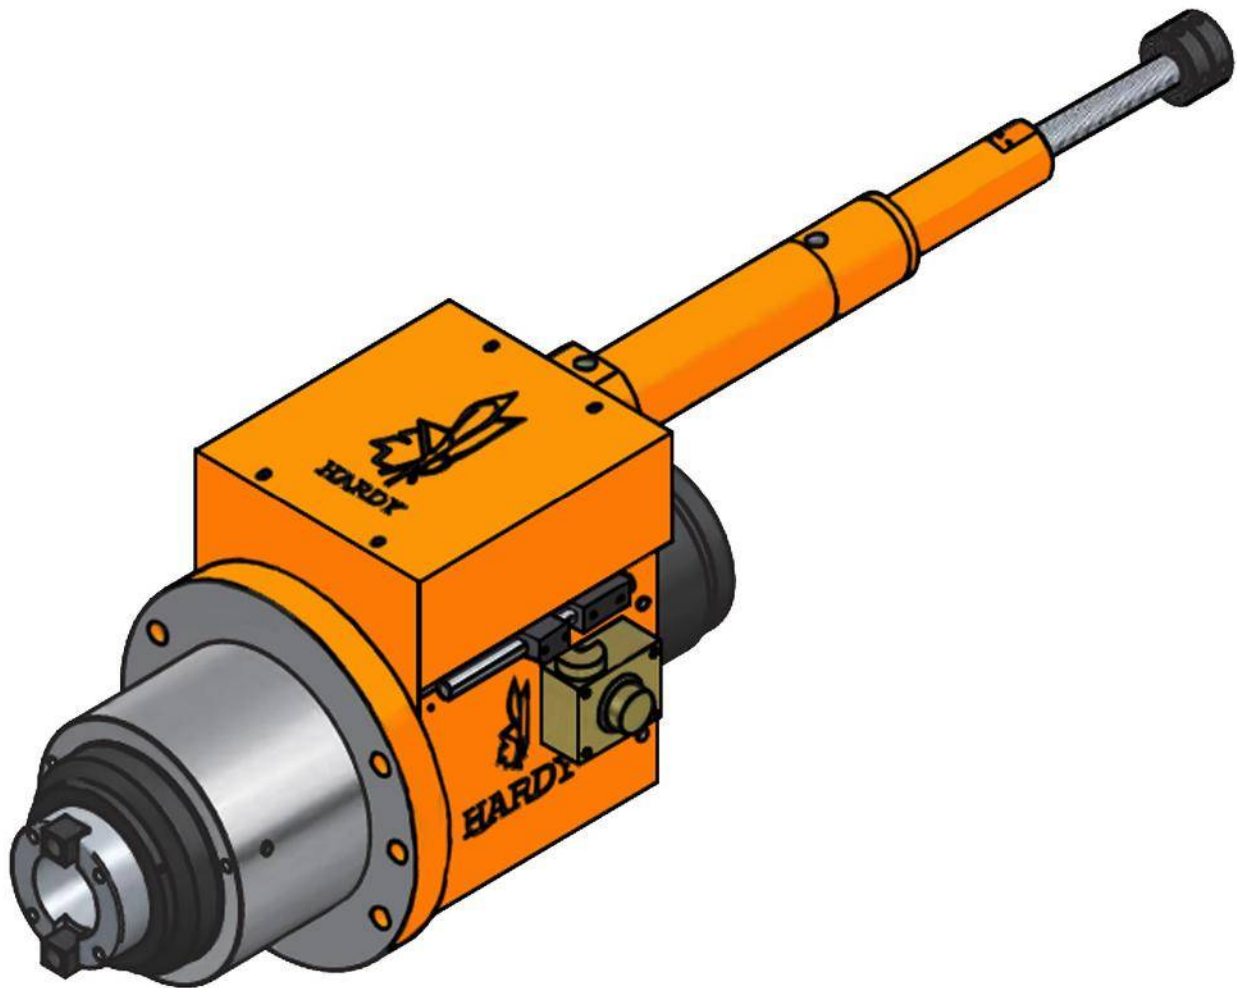


SFHD15H-NT50

Peso Total

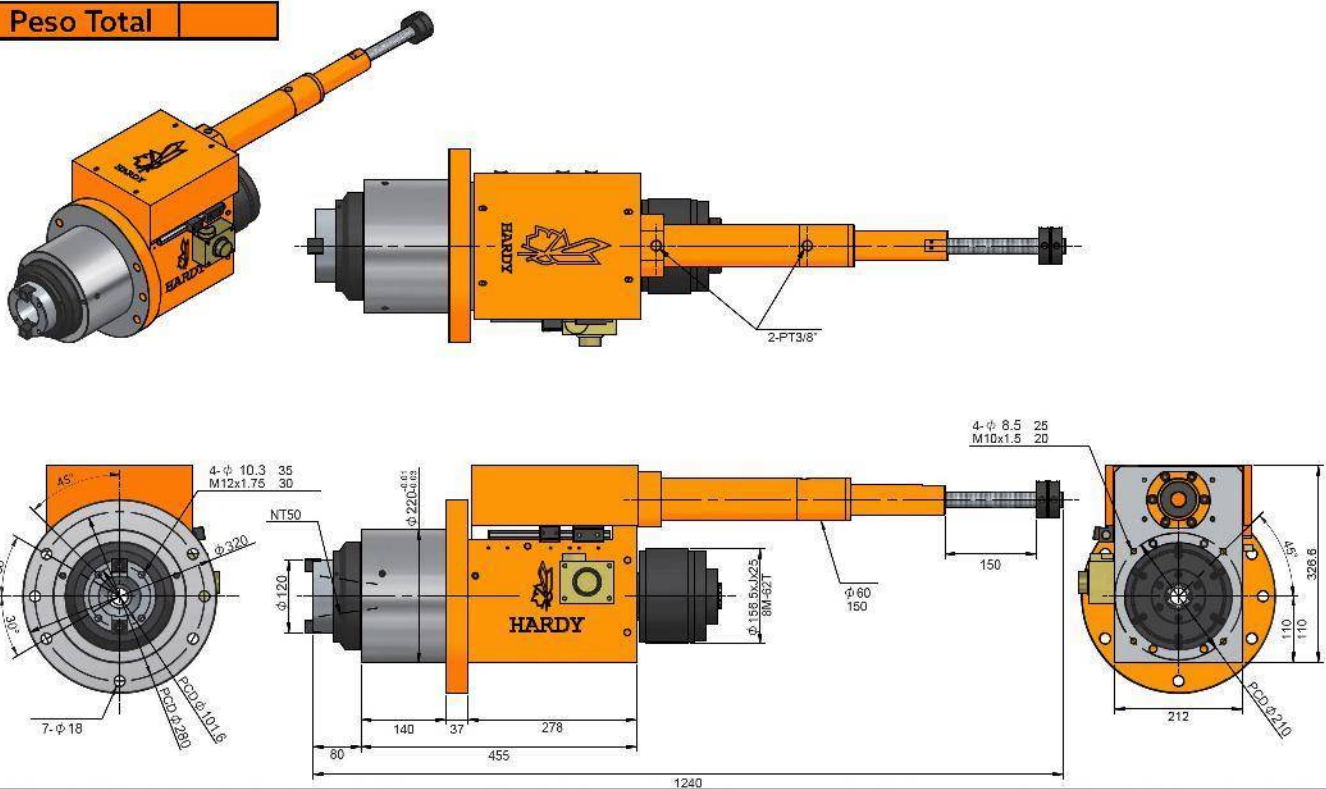

SFHD15H-NT50-MB

Peso Total

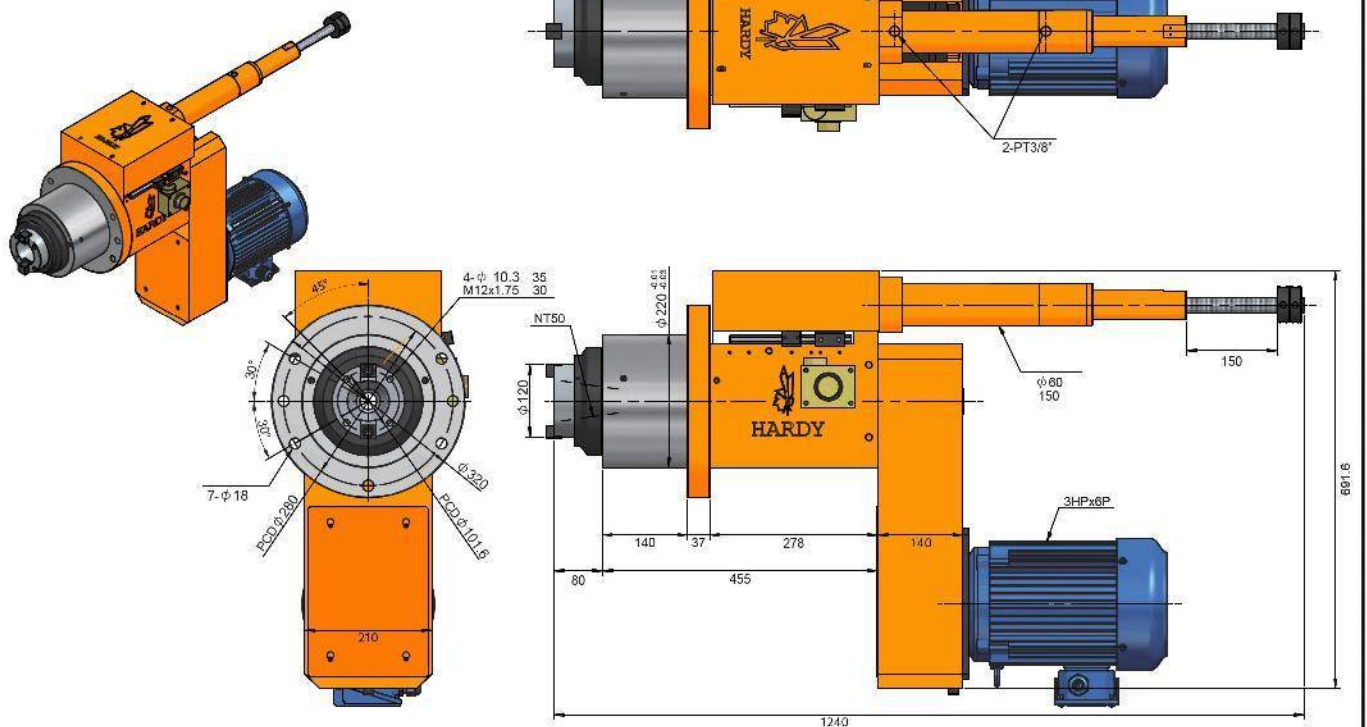

Características & Dimensiones

Modelo	SFHD15H
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø50
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	4,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	5 H.p. x 4P, 220 Volts / 60 Hz.
Polea Del Husillo	8M-62T Ø156.50 x J x 25.00
Rodamientos Del Husillo	7014 x 2 7012 x 2
Rodamientos De La Polea	6213ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sello Del Husillo	TC90-100-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P150 x 2
O-Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150 x 1
Presión De Movimiento	(H) 30.00 ~ 40.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Cilindro	21.20 cm ² (Ø60.00 Ø30.00)
*** Redondez ≤ 0.003mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	




SERIE SFSD

SERVO CABEZALES PARA
MACHUELEADO/PERFORADO
TIPO BRIDA

SFSD06-100

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado
Con Brida De Montaje

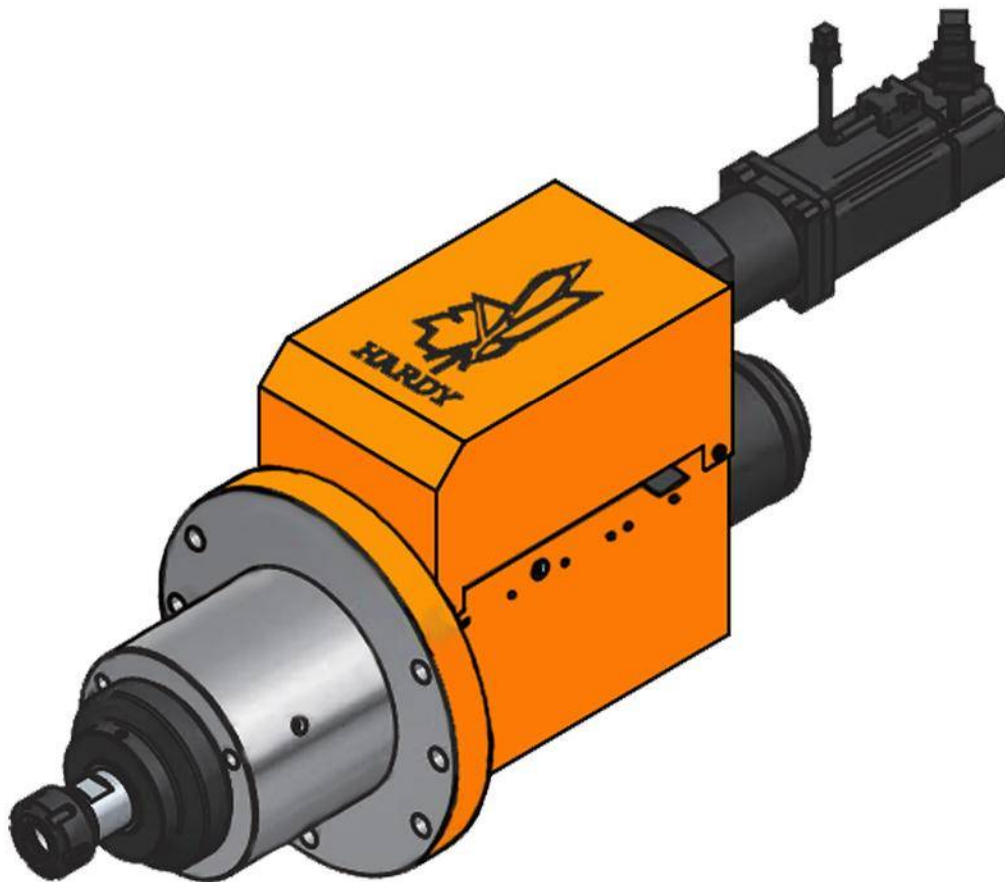

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD06H-100M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 16
Carrera Máxima	100 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	10,000
Potencia Del Motor	1 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	6908ZZ x 2
Rodamientos Del Husillo	7006 x 2 7005 x 2
Rodamientos De La Polea	6908ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 1 TC20-40-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC70-90-12 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G70 x 1 G40 (G48-HSK40) x 1
Sellos Del Husillo	TC45-60-7 x 1
O 'Ring Del Pistón	P70 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD06-ER25
 SFSD06-HSK40
 SFSD06-JT6

Peso Total 37 Kg

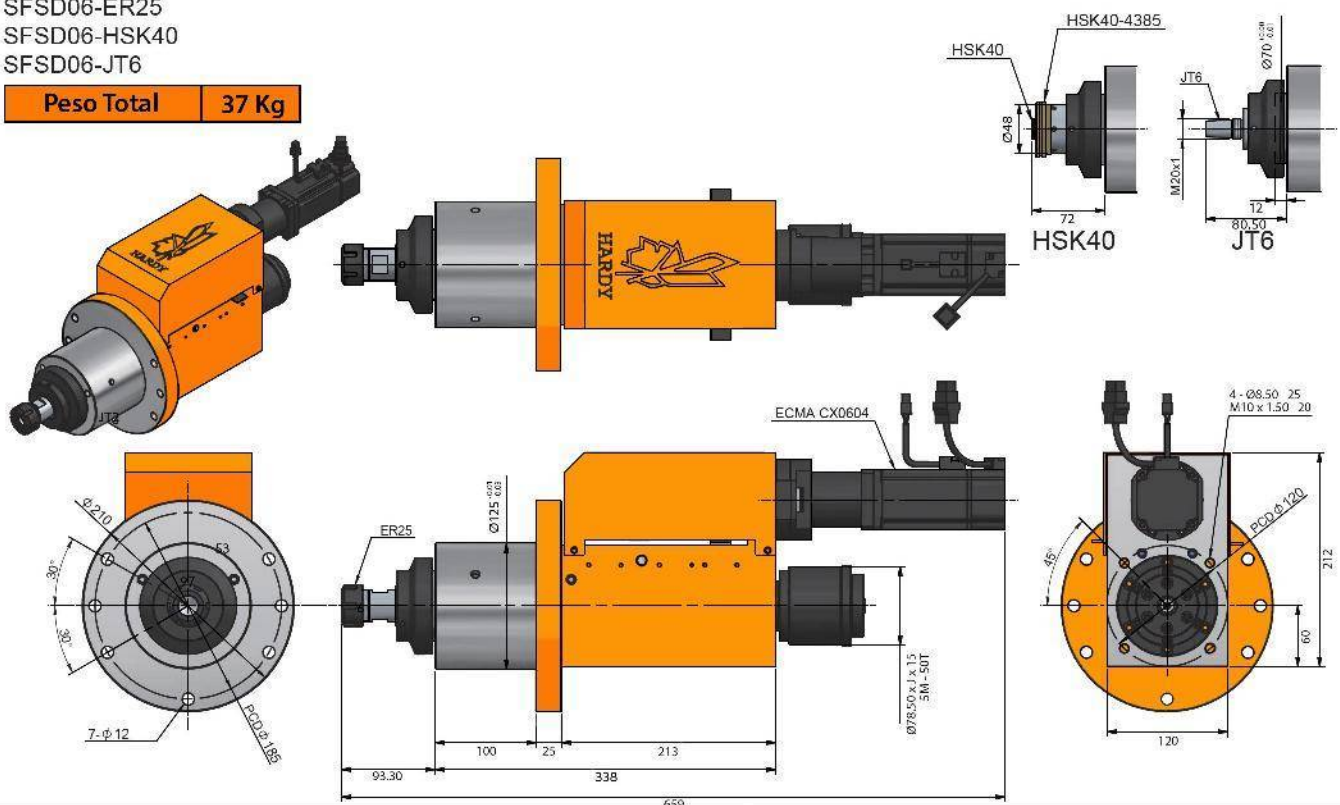


SFSD06-ER25-MB
 SFSD06-HSK40-MB
 SFSD06-JT6-MB

Peso Total	37 Kg
-------------------	--------------

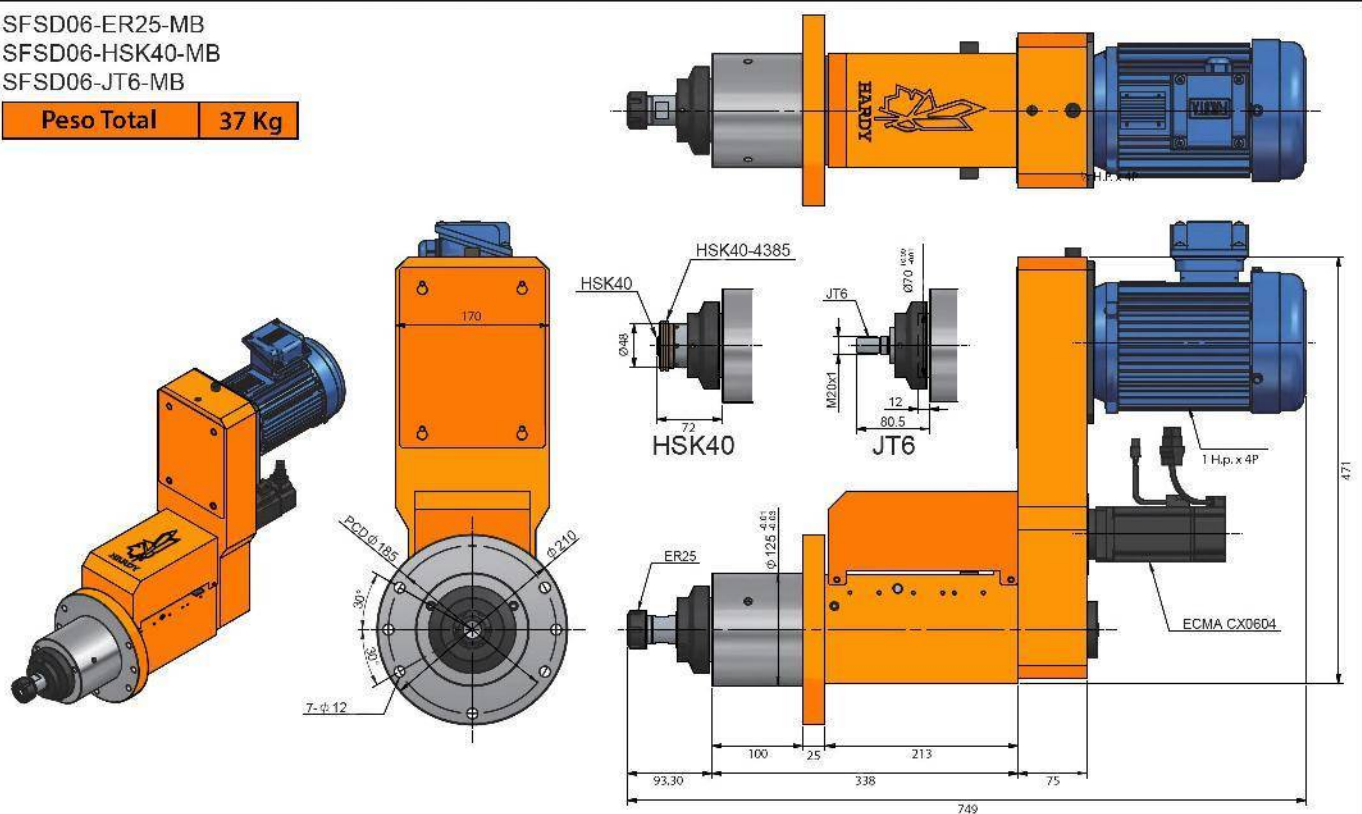

SFSD06H-100

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueado De
Alta Velocidad Con
Brida De Montaje

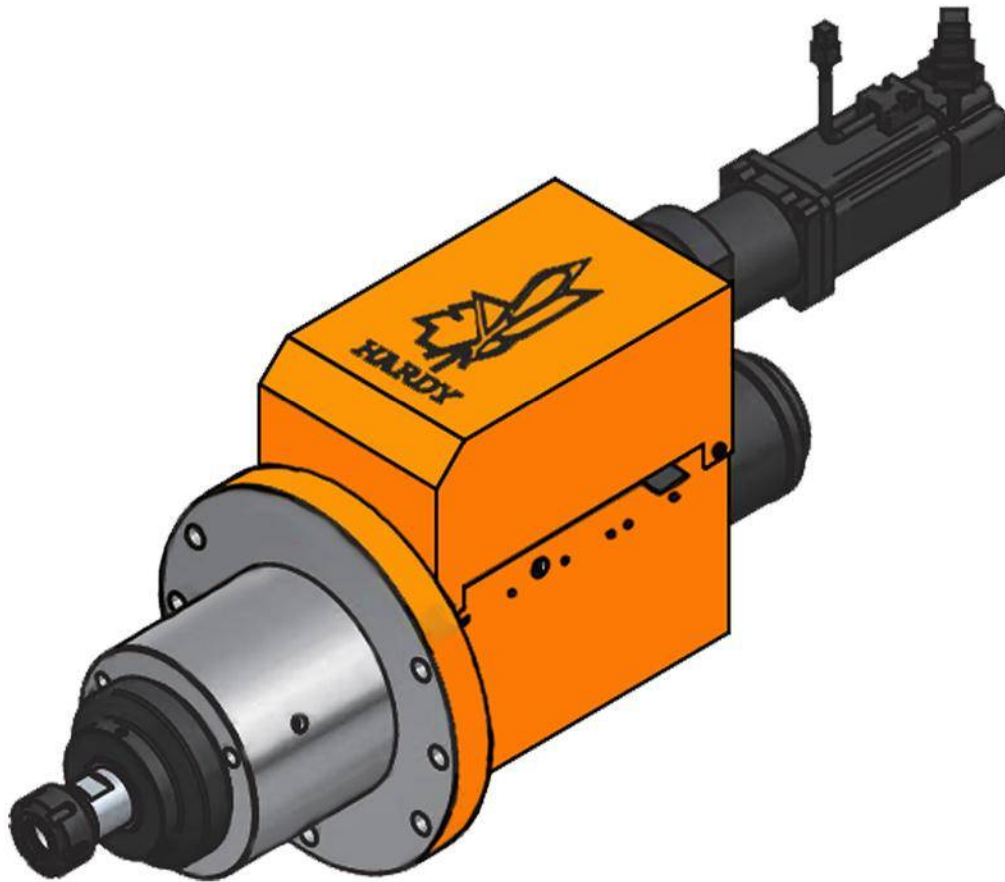

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD09-120M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 25
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000
Potencia Del Motor	2 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	5M - 66T Ø102.30 x J x 20.00
Rodamientos Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007 x 1 32006 x 1
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC20-40-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G90 x 1 G62 x
Sellos Del Husillo	TC50-65-8 x 1
O 'Ring Del Pistón	P90 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD06H-ER25-MB
 SFSD06H-HSK40-MB
 SFSD06H-JT6-MB

Peso Total 37 Kg

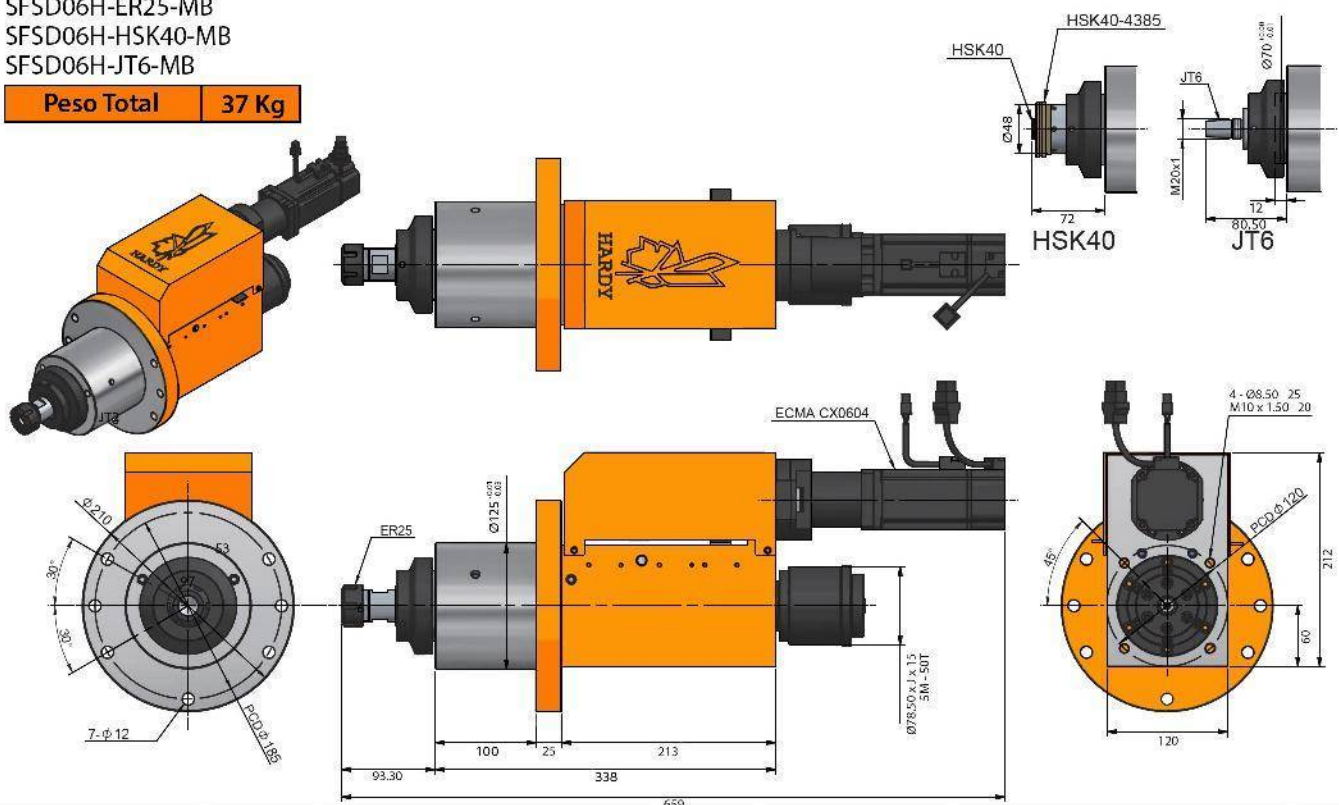

SFSD09-120

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado
Con Brida De Montaje

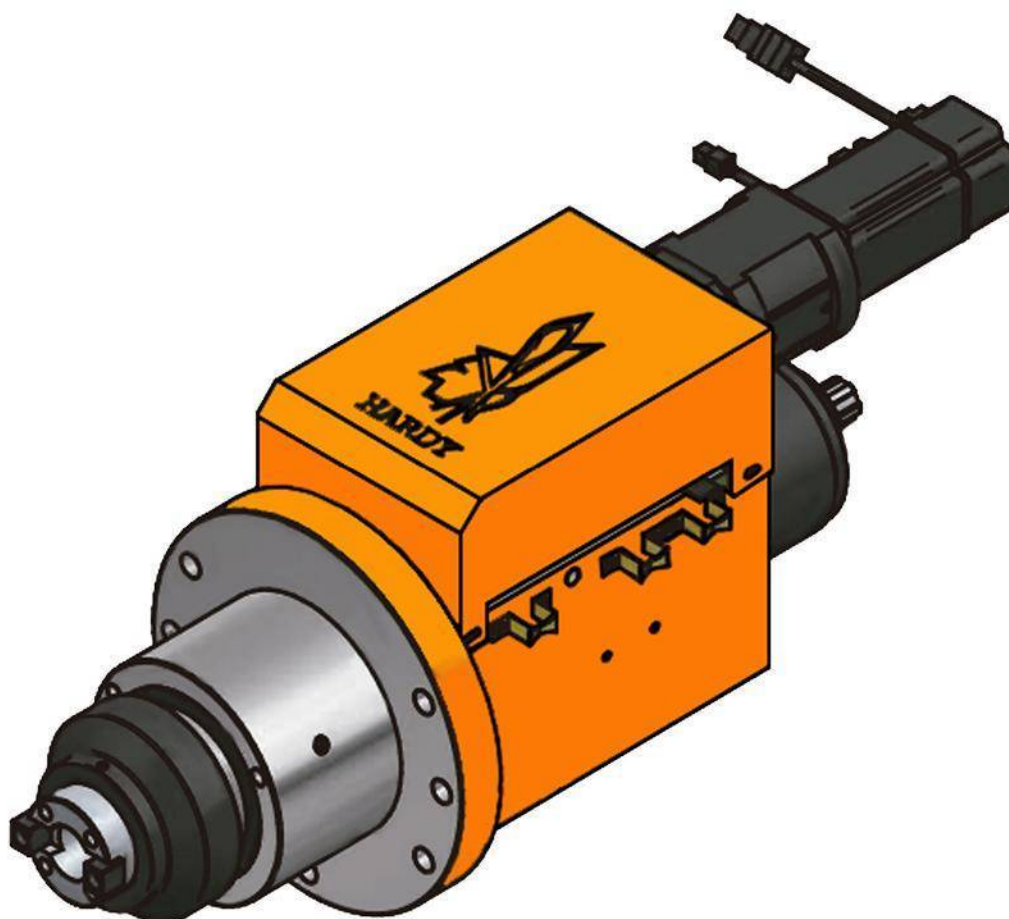

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD09-120M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 25
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000
Potencia Del Motor	2 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	5M - 66T Ø102.30 x J x 20.00
Rodamientos Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007 x 1 32006 x 1
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC20-40-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G90 x 1 G62 x
Sellos Del Husillo	TC50-65-8 x 1
O 'Ring Del Pistón	P90 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.



*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

SFSD09-NT30
 SFSD09-HSK50

Peso Total	83 Kg
-------------------	--------------

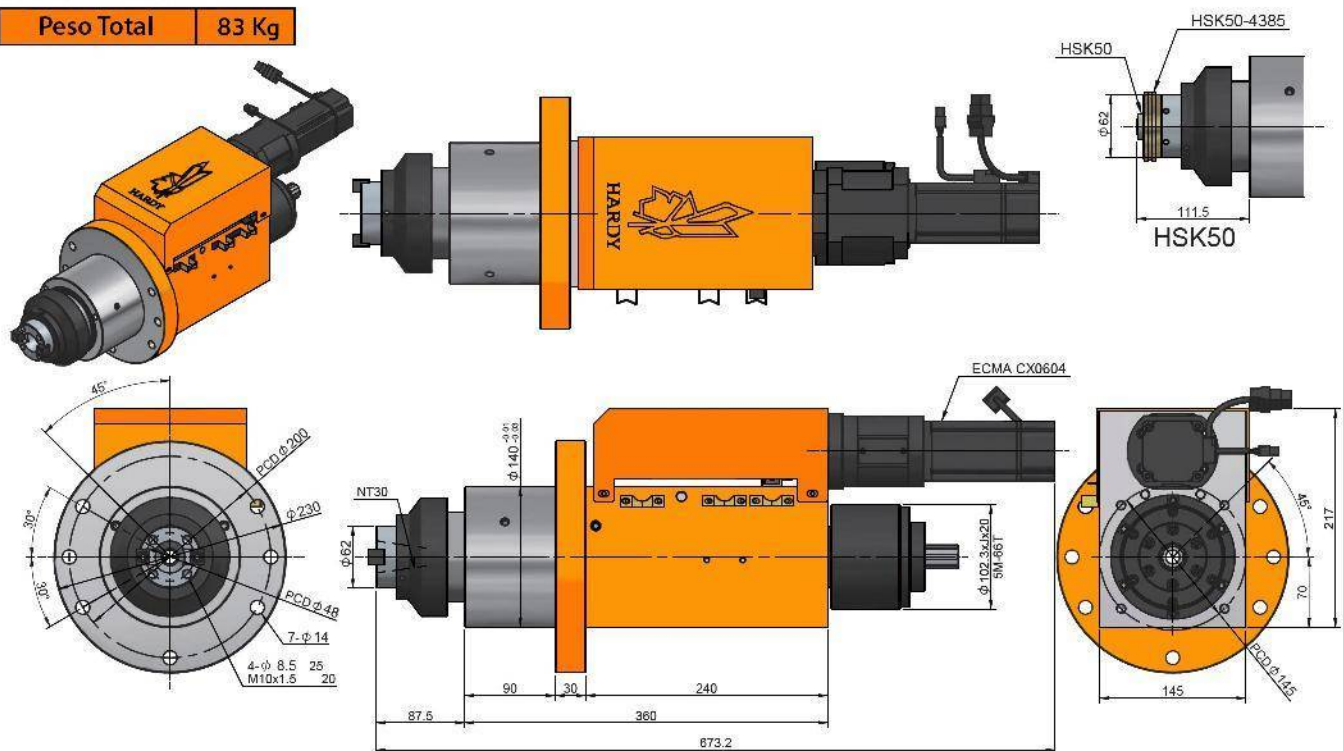


Peso Total	83 Kg
------------	-------

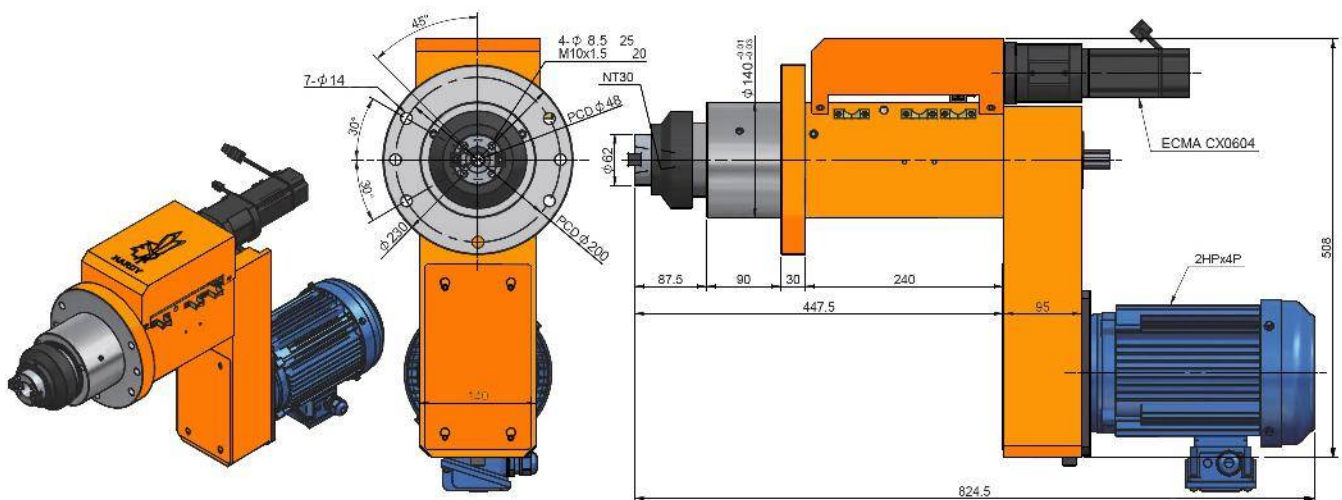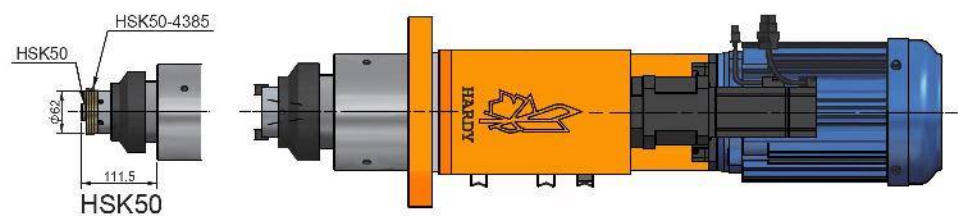

SFSD09H-120

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado De
Alta Velocidad Con
Brida De Montaje

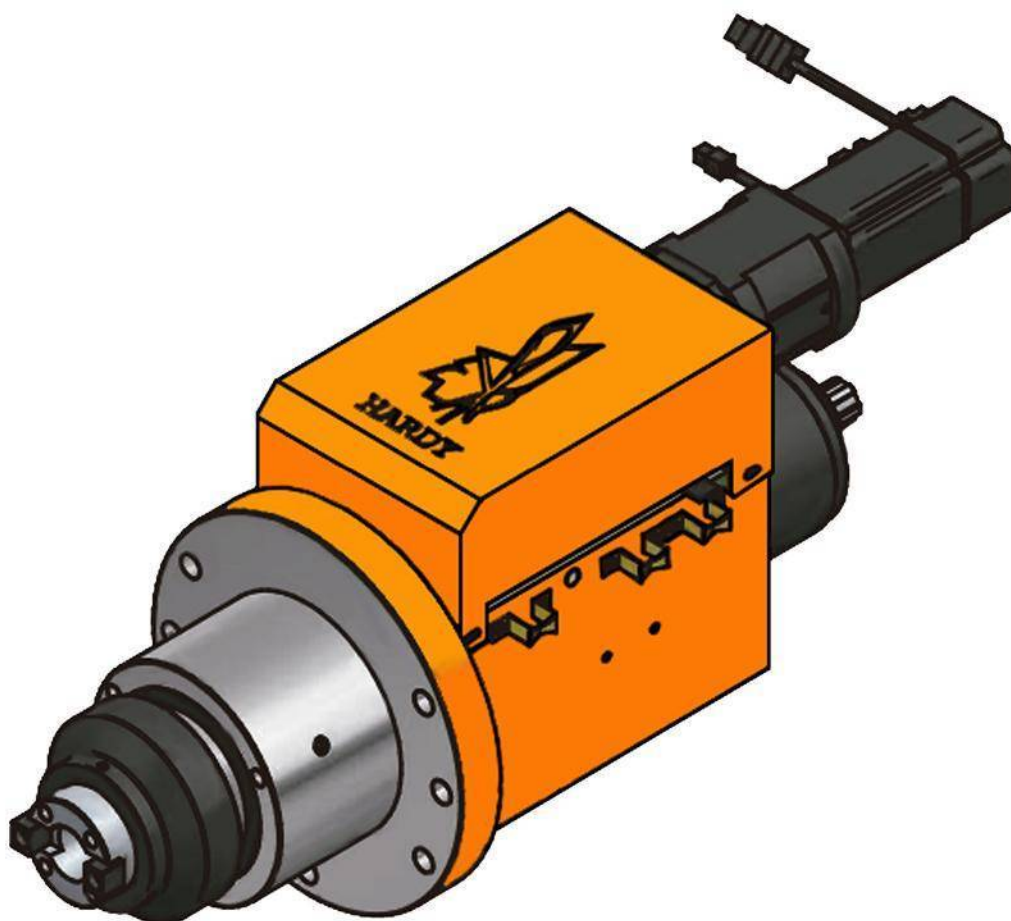

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD09H-120M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 25
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	8,000
Potencia Del Motor	2 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	5M-66T Ø102.3 x J x 20
Rodamientos Del Husillo	7007 x 2 7006 x 2
Rodamientos De La Polea	6010ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC20-40-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G90 x 1 G62 x
Sellos Del Husillo	TC50-65-8 x 1
O 'Ring Del Pistón	P90 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD09H-NT30
SFSD09H-HSK50

Peso Total	83 Kg
------------	-------

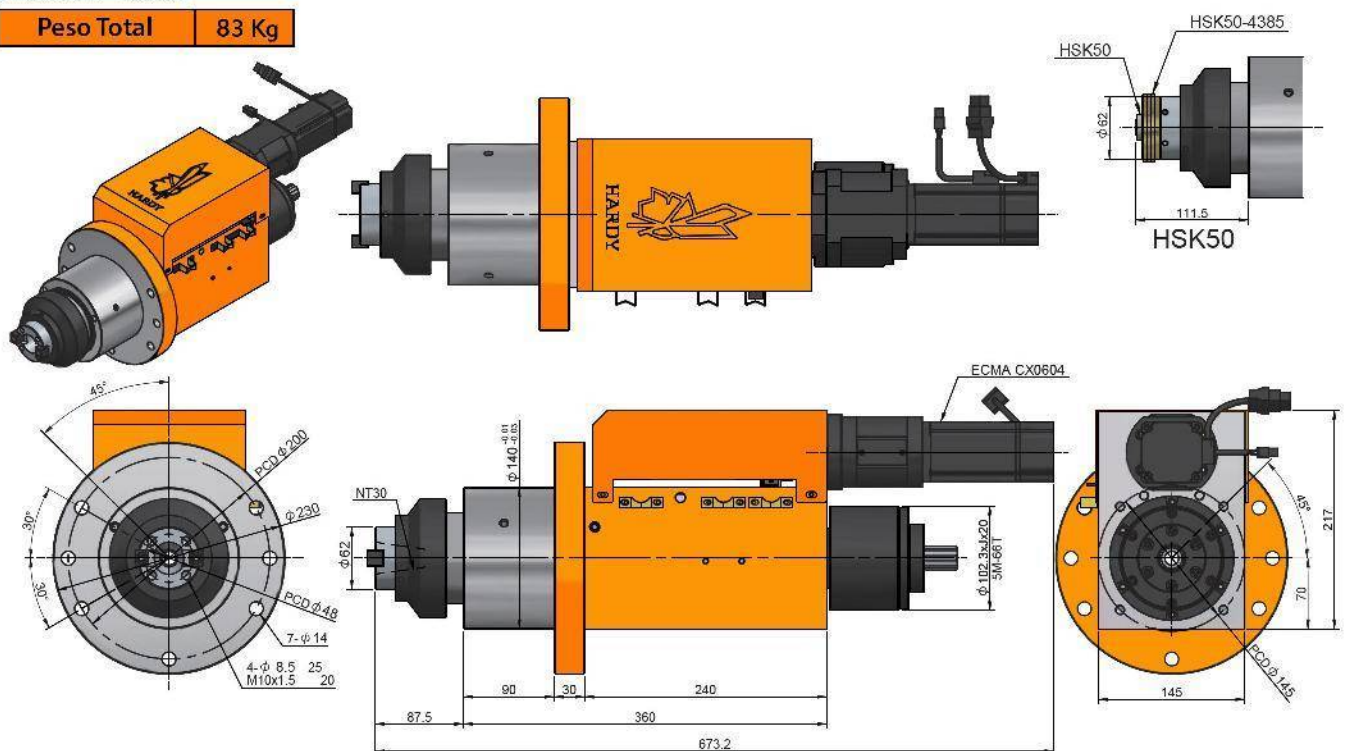


SFSD09H-NT30-MB
 SFSD09H-HSK50-MB

Peso Total	83 Kg
-------------------	--------------

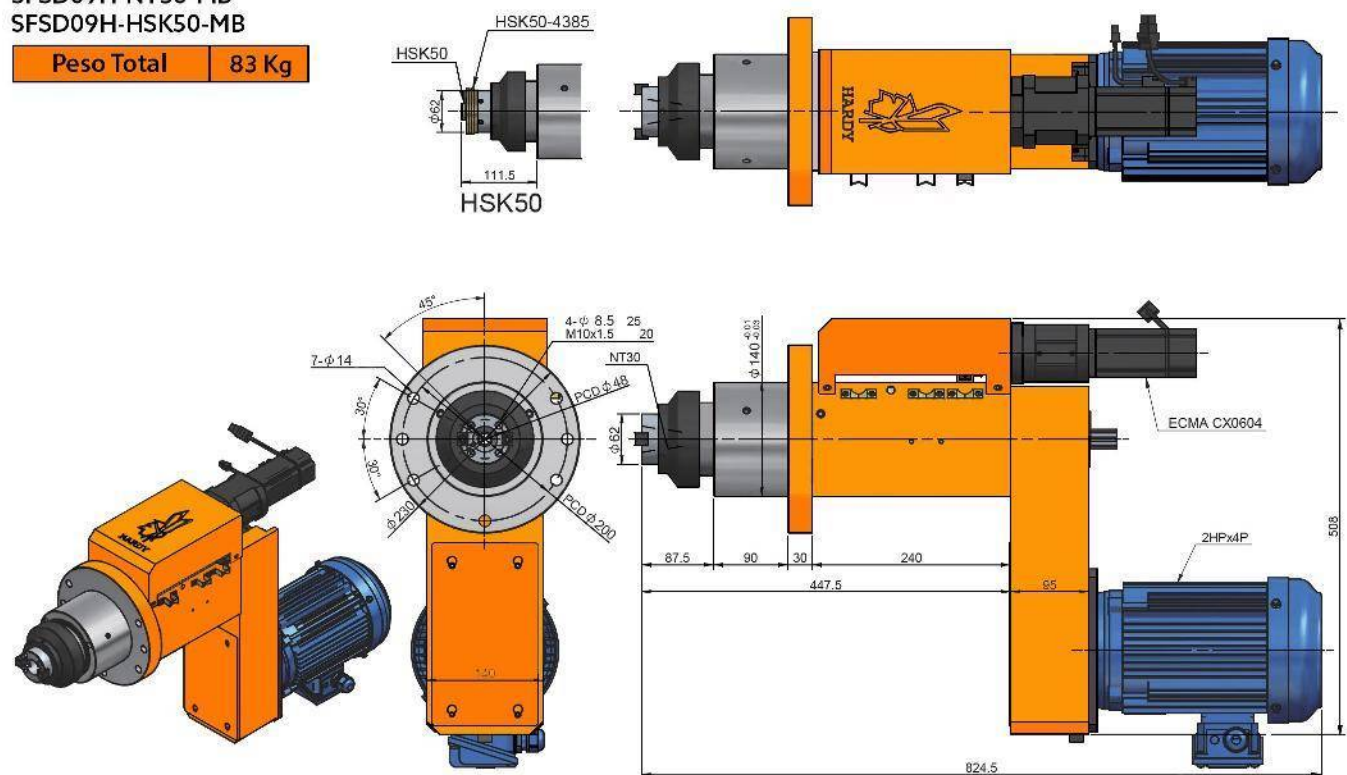

SFSD11-120

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado
Con Brida De Montaje

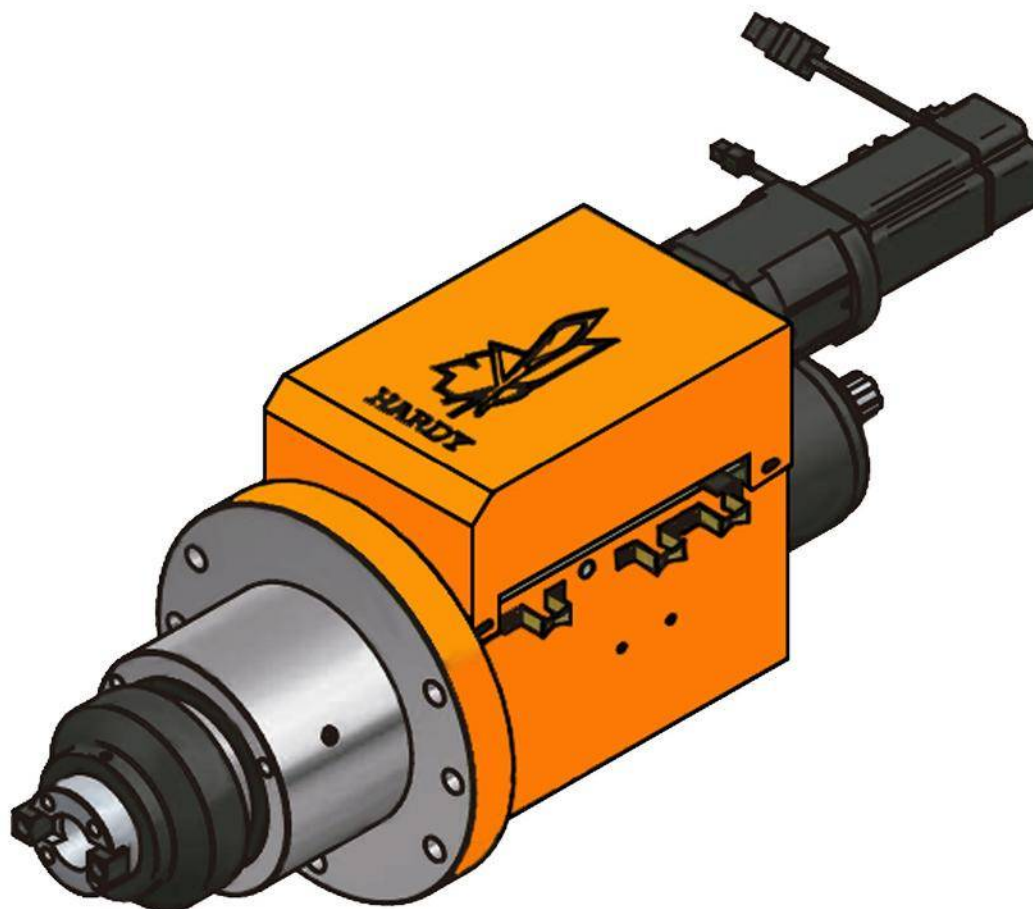

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD11-120M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 35
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,800
Potencia Del Motor	3 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 2 30210 x 2
Rodamientos De La Polea	6015ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Sellos Del Husillo	TC70-90-12 x 1
O 'Ring Del Pistón	P110 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD11-NT40

Peso Total	86 Kg
------------	-------

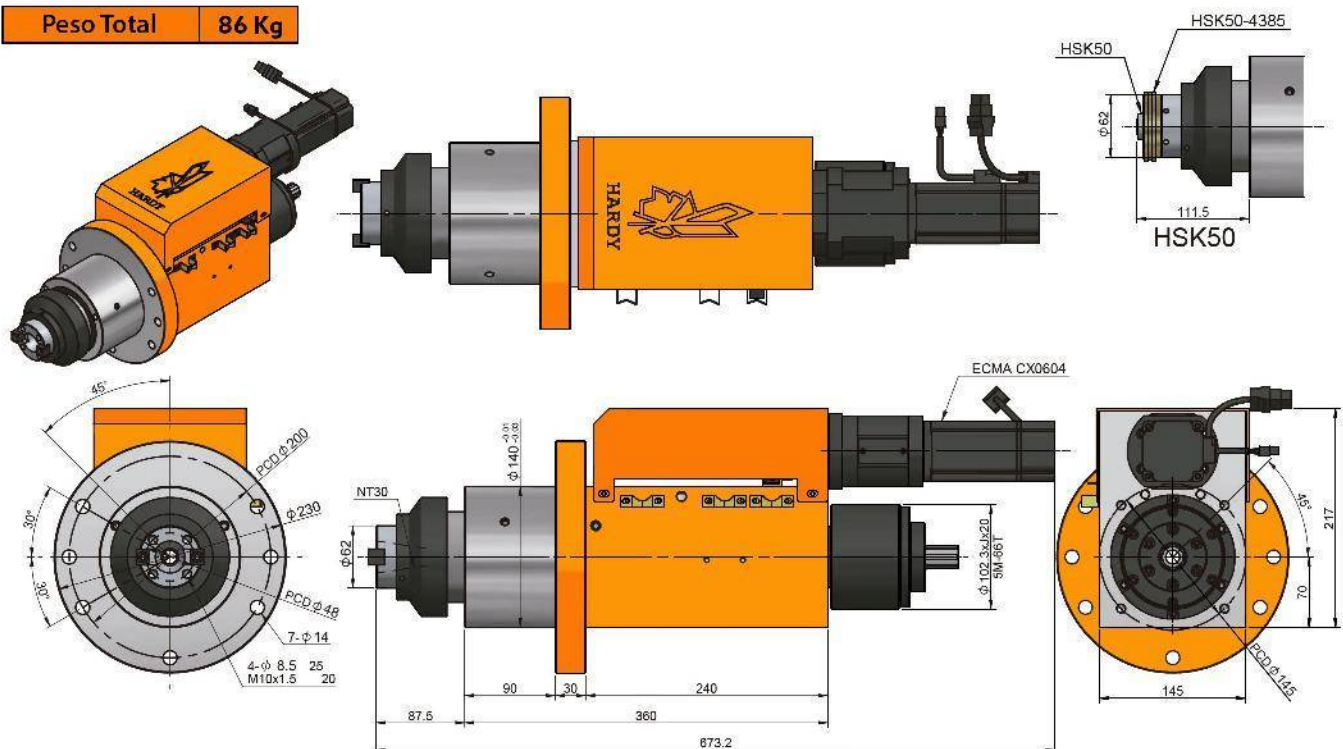


SFSD11-NT40-MB

Peso Total	86 Kg
-------------------	--------------

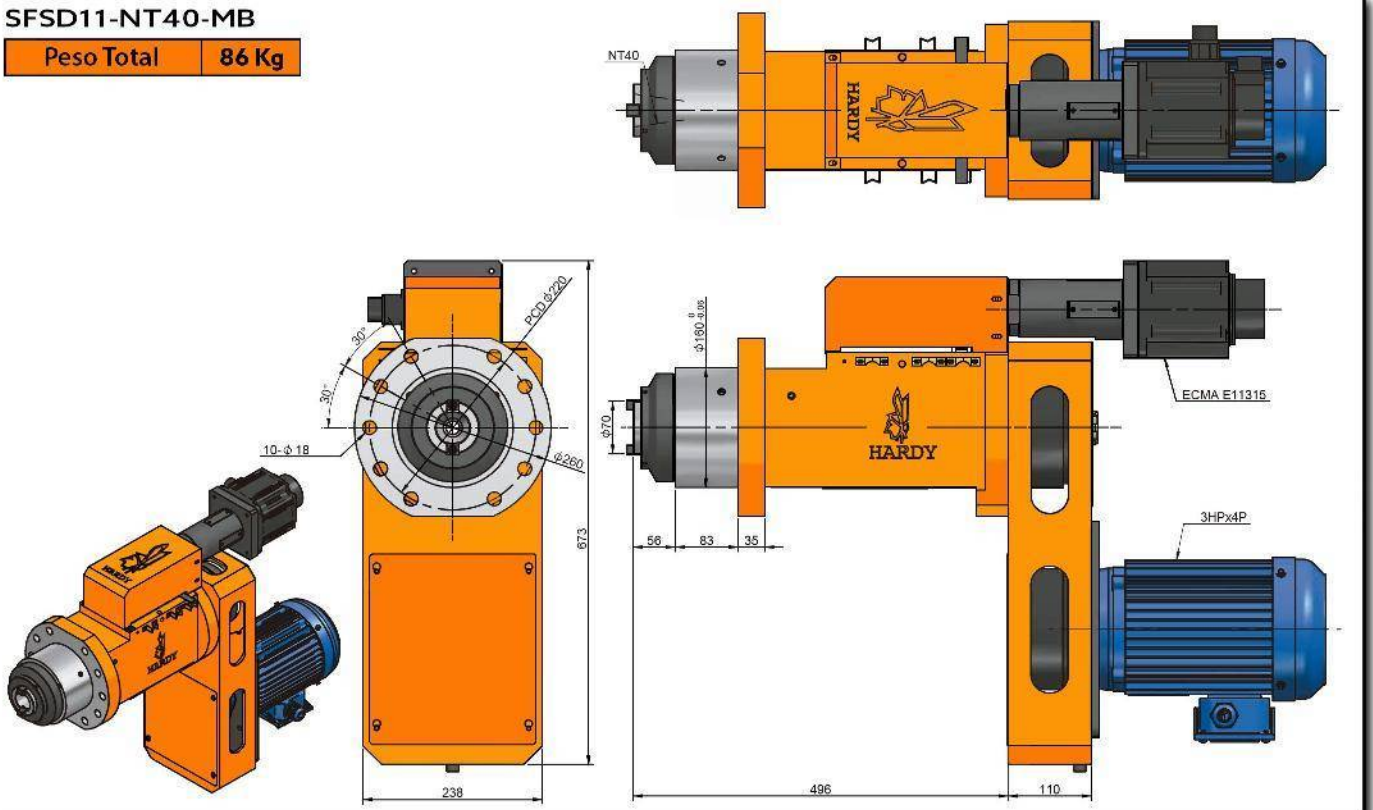

SFSD11H-120

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado De
Alta Velocidad Con
Brida De Montaje

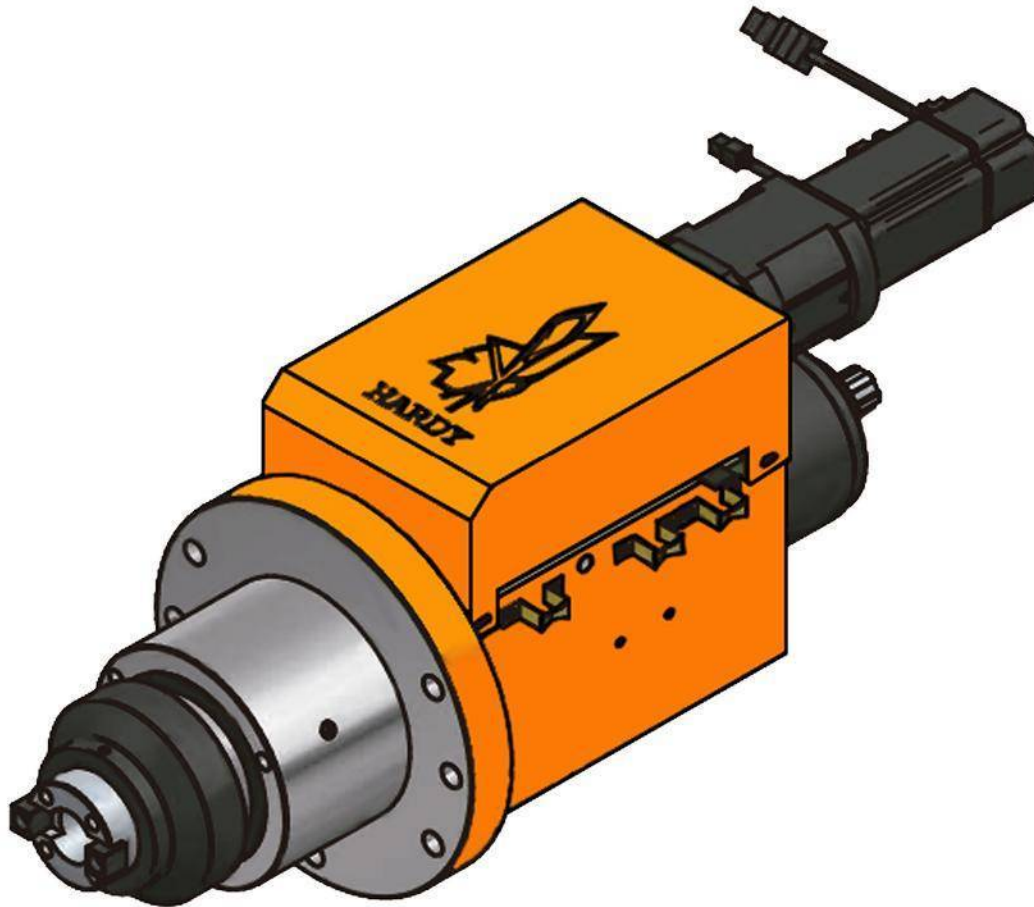

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD11H-120M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 35
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	4,000
Potencia Del Motor	3 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	7210 x 4
Rodamientos De La Polea	6015ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Sellos Del Husillo	TC70-90-12 x 1
O 'Ring Del Pistón	P110 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD11H-NT40

Peso Total 86 Kg

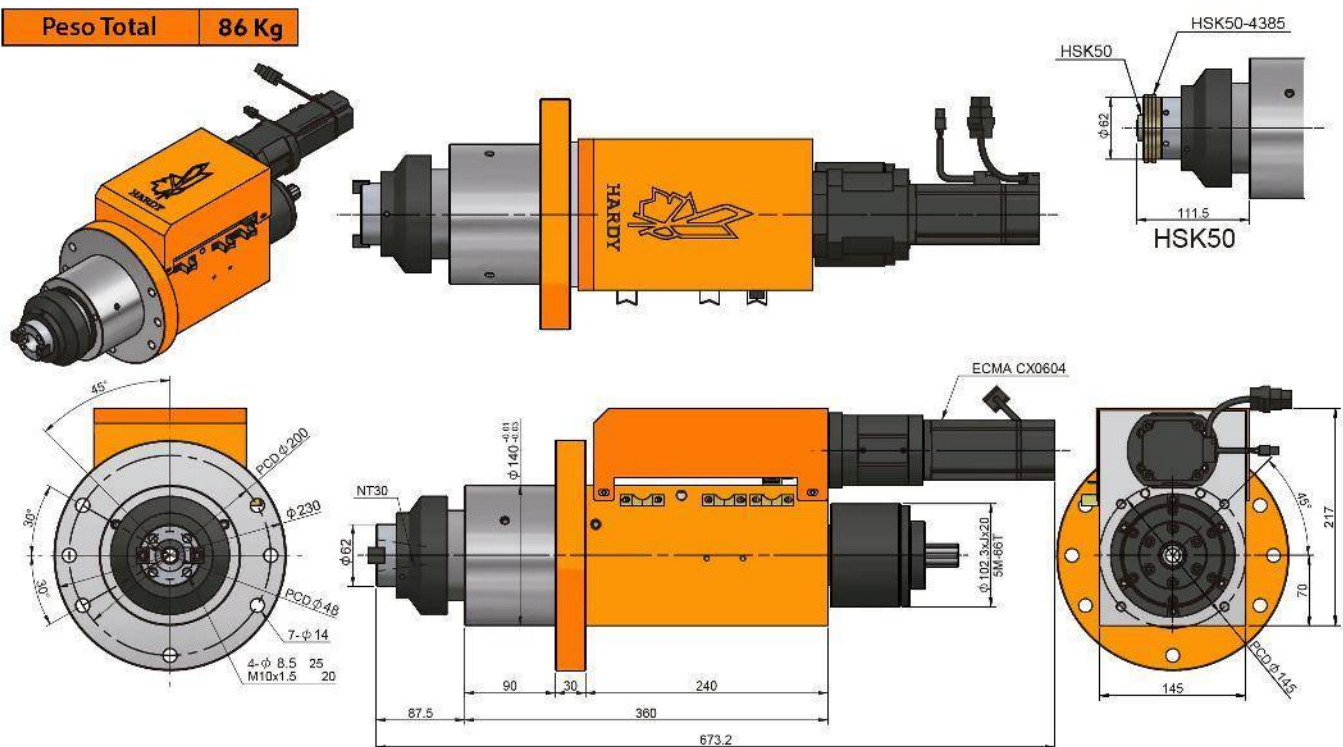


SFSD11H-NT40-MB

Peso Total 86 Kg

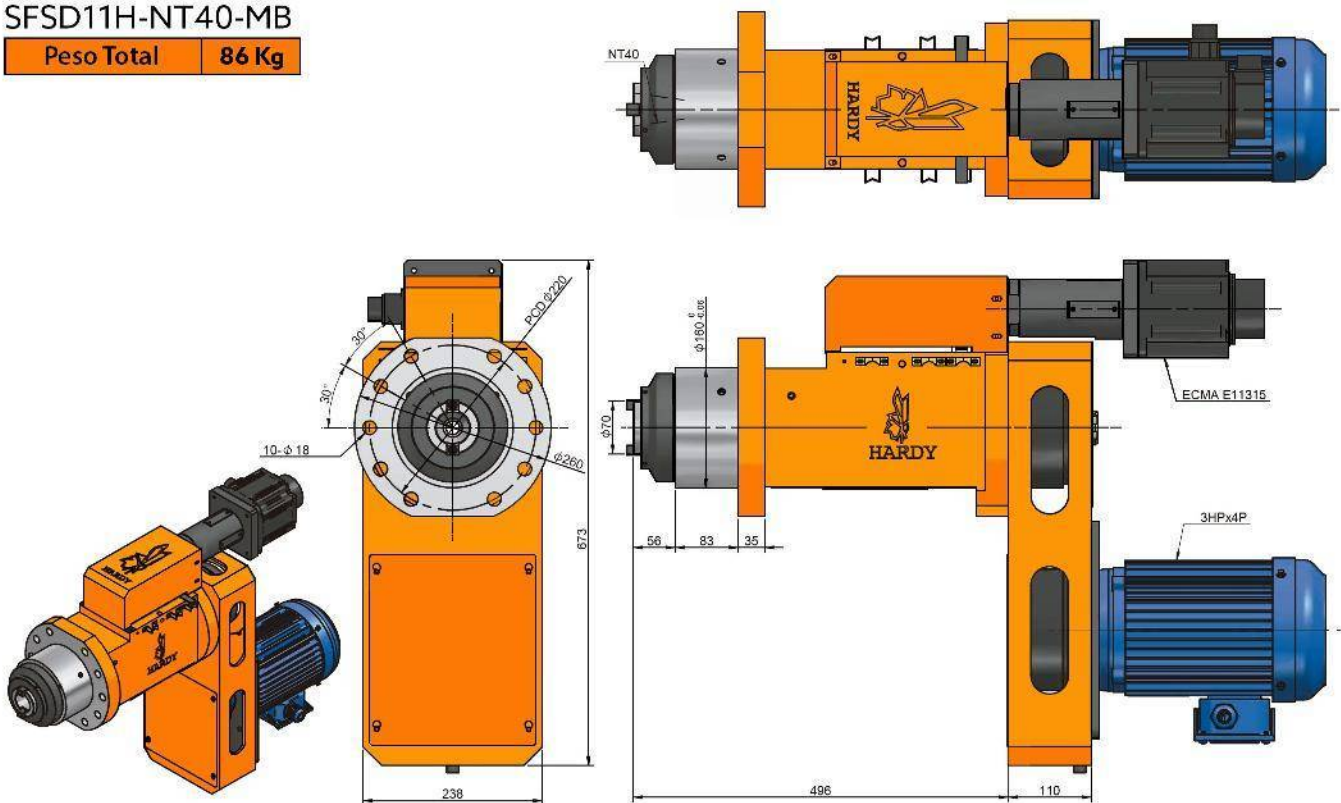

SFSD12-150

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado
Con Brida De Montaje

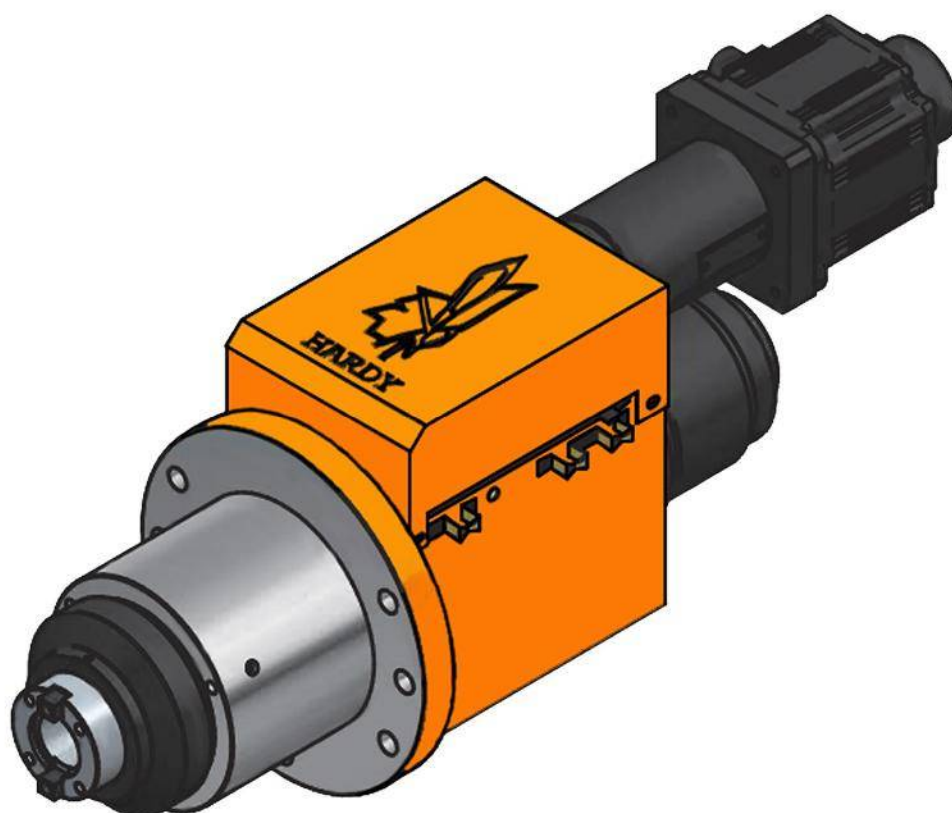

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD12-150M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 35
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,000
Potencia Del Motor	3 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	8M-54T Ø133.6 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	6011Z x 1 6009Z x 1 32011 x 1 32009 x 1
Rodamientos De La Polea	6211ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC26-42-8 x 1 TC24-42-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G85 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O 'Ring Del Pistón	P120 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD12-NT40-MB
SFSD12-HSK63-MB

Peso Total	156 Kg
------------	--------

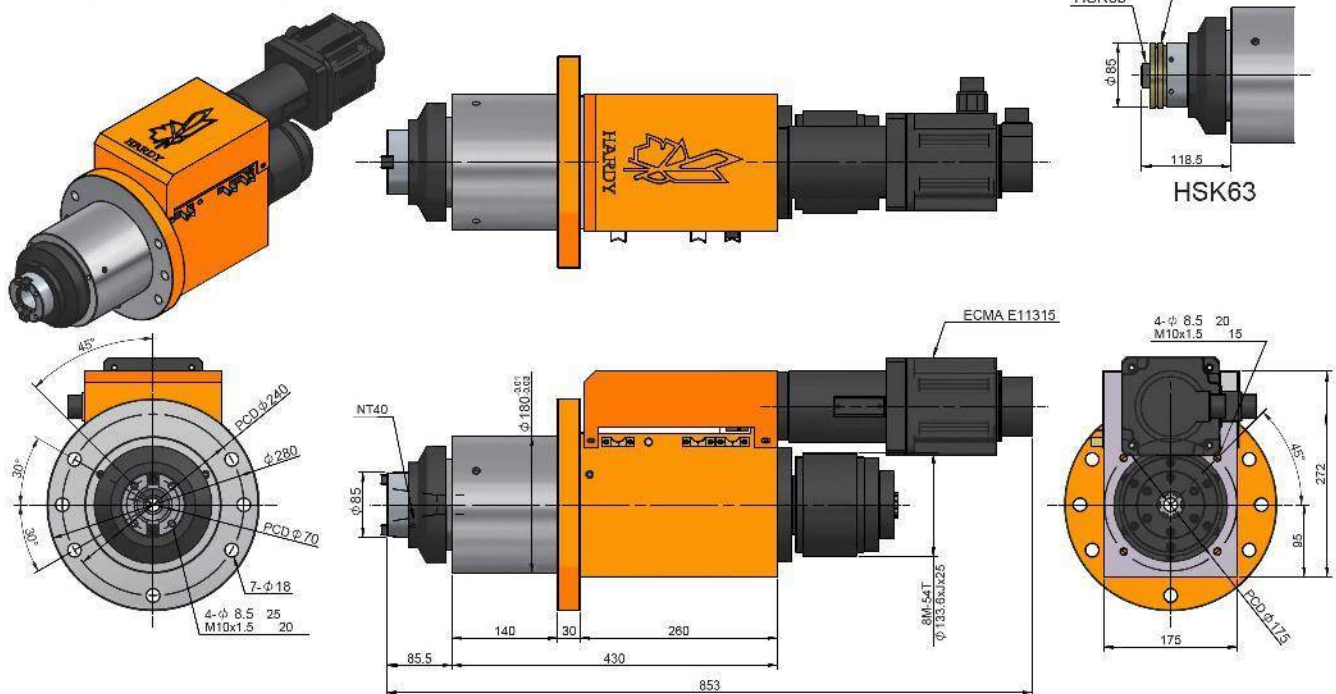


SFSD12-NT40-MB
SFSD12-HSK63-MB

Peso Total	156 Kg
------------	--------

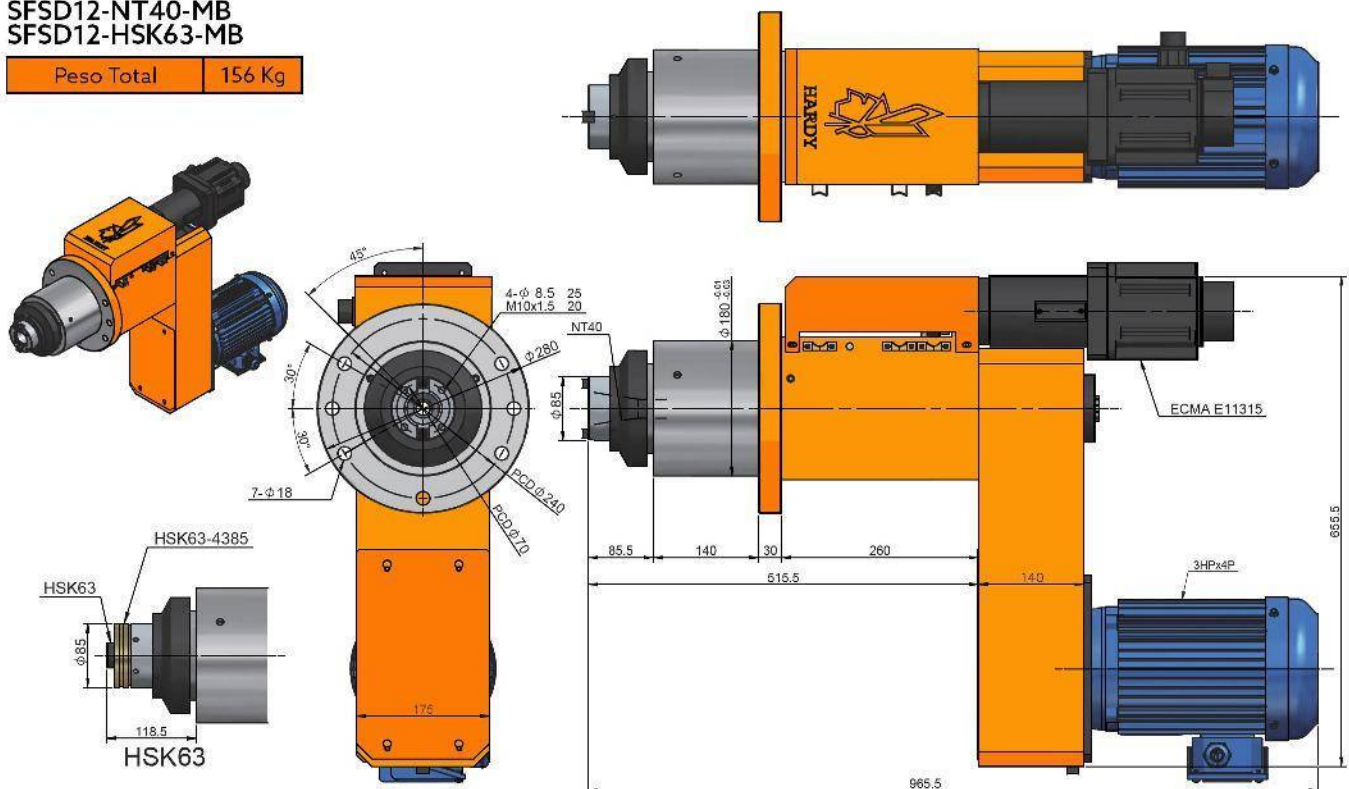

SFSD12H-150

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado De
Alta Velocidad Con
Brida De Montaje

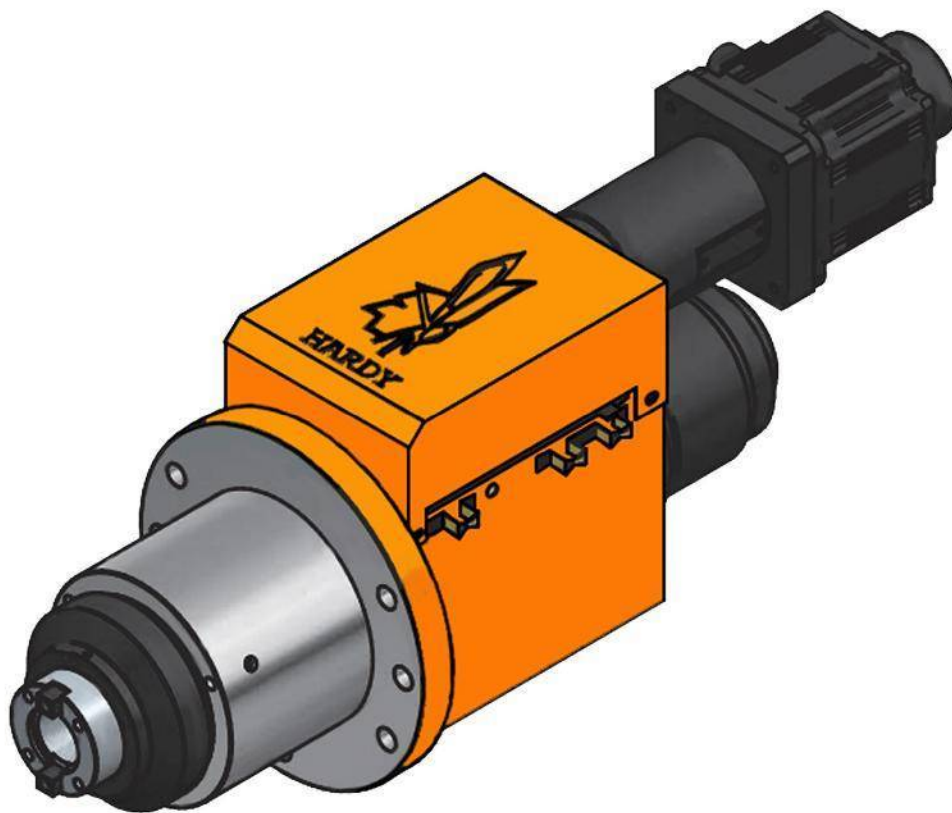

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD12H-150M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø 35
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	6,000
Potencia Del Motor	3 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	8M-54T Ø133.6 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	7011 x 2 7009 x 2
Rodamientos De La Polea	6211ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC26-42-8 x 1 TC24-42-8 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G85 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O 'Ring Del Pistón	P120 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD12H-NT40
SFSD12H-HSK63

Peso Total	106 Kg
------------	--------

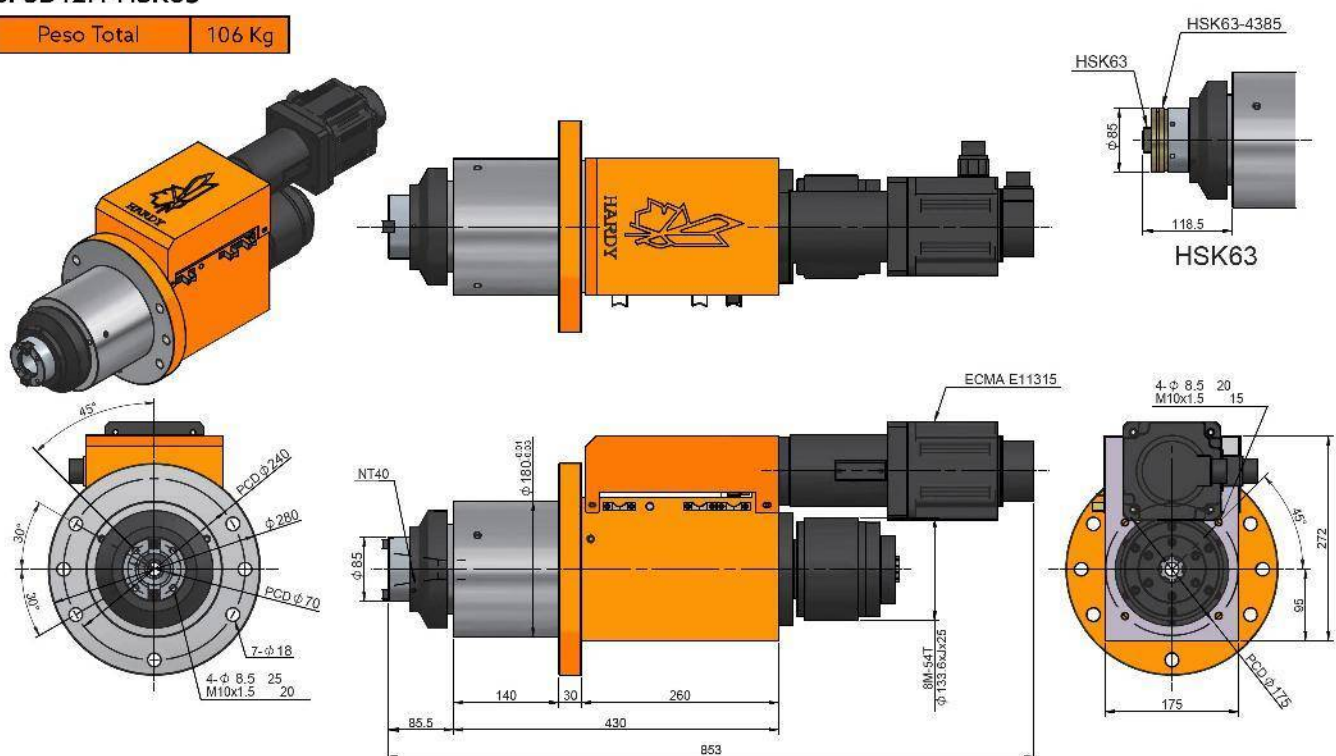


SFSD12H-NT40-MB
SFSD12H-HSK63-MB

Peso Total	156 Kg
------------	--------

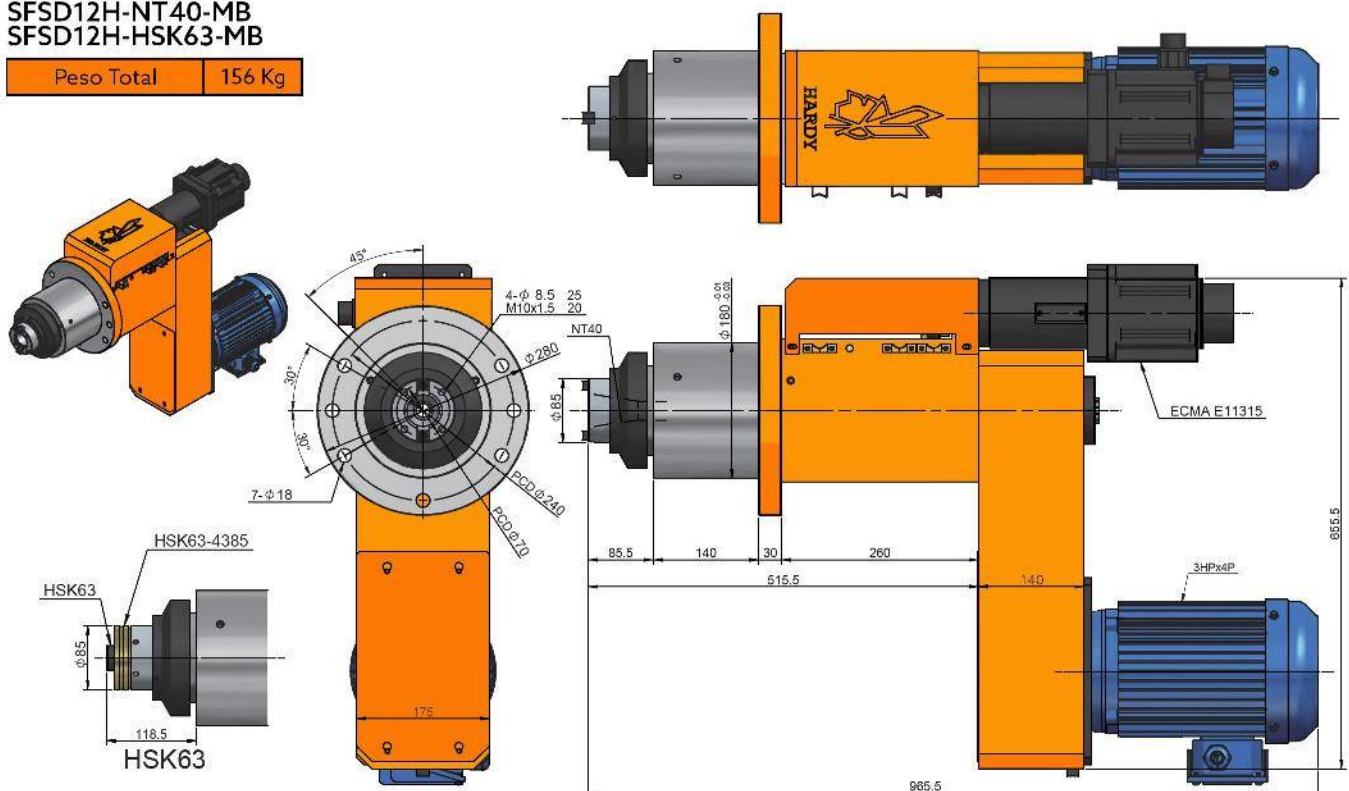

SFSD15-150

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado
Con Brida De Montaje

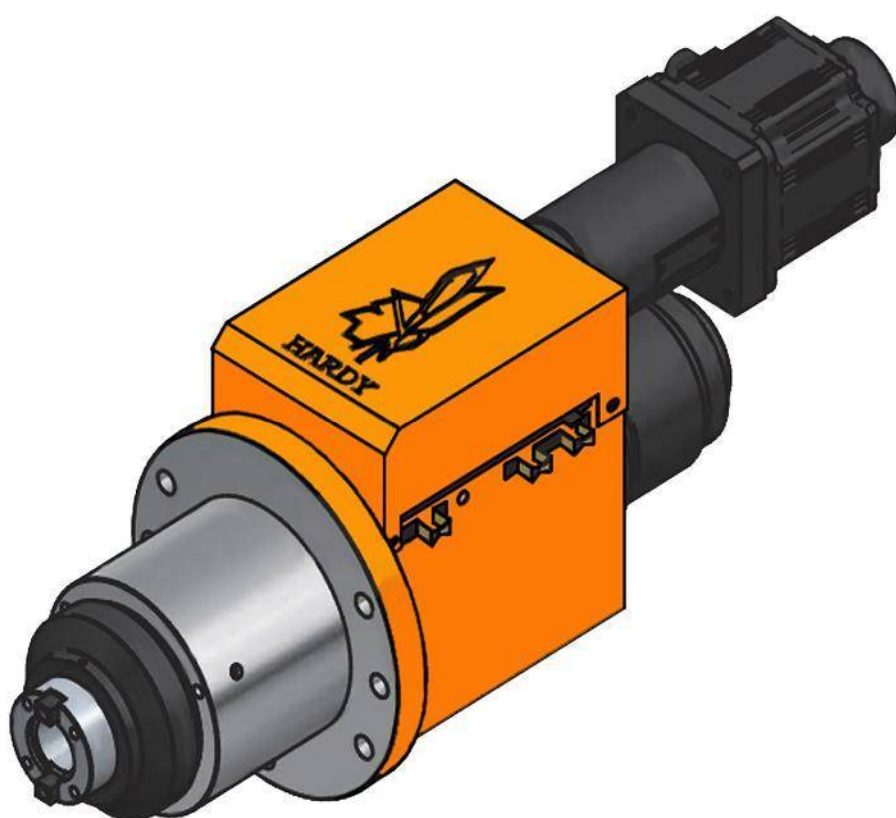

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD15-150M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø50
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600
Potencia Del Motor	5 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	8M-62T Ø156.5 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 6012Z x 1 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos De La Polea	6213ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 / G150 x 1
Sellos Del Husillo	TC90-110-12 x 1
O 'Ring Del Pistón	P150 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD15-NT50
SFSD15-HSK80

Peso Total	151 Kg
------------	--------

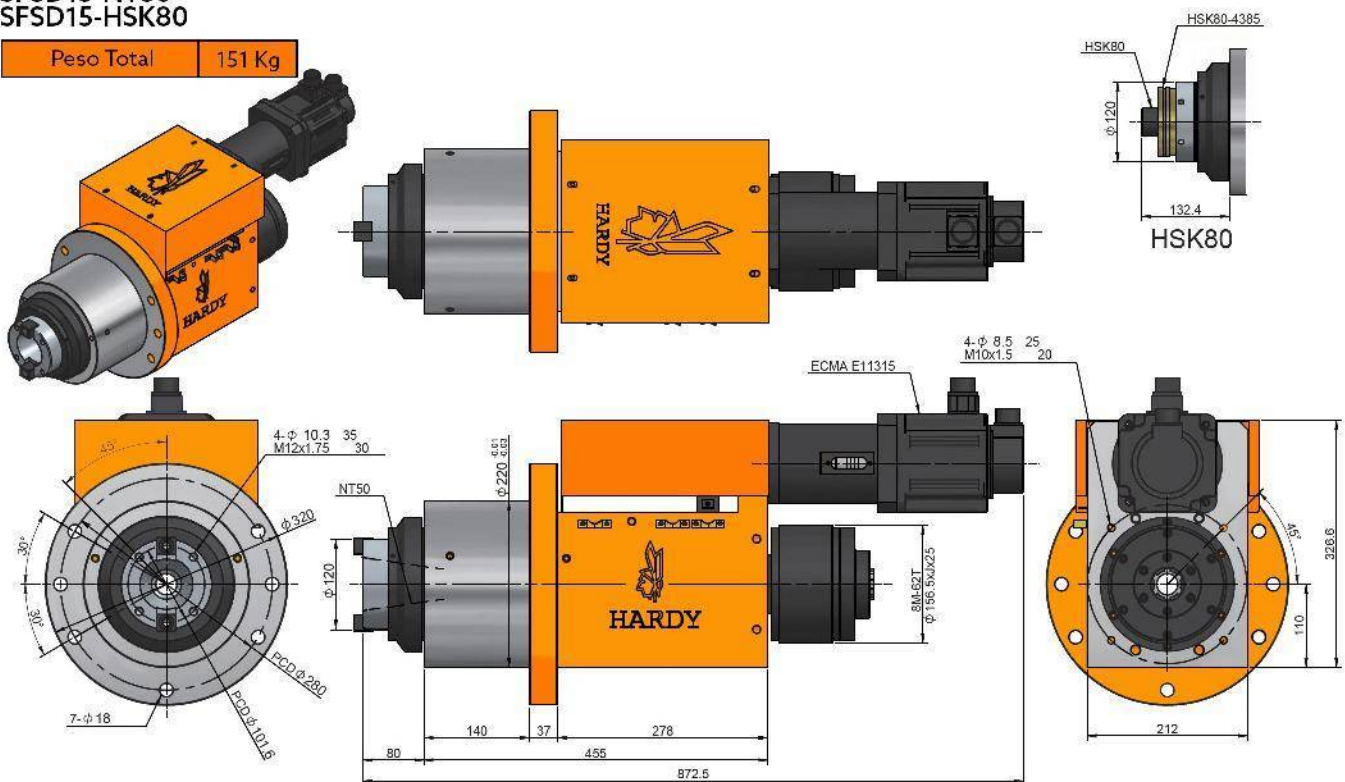


**SFSD15-NT50-MB
 SFSD15-HSK80-MB**

Peso Total 203 Kg

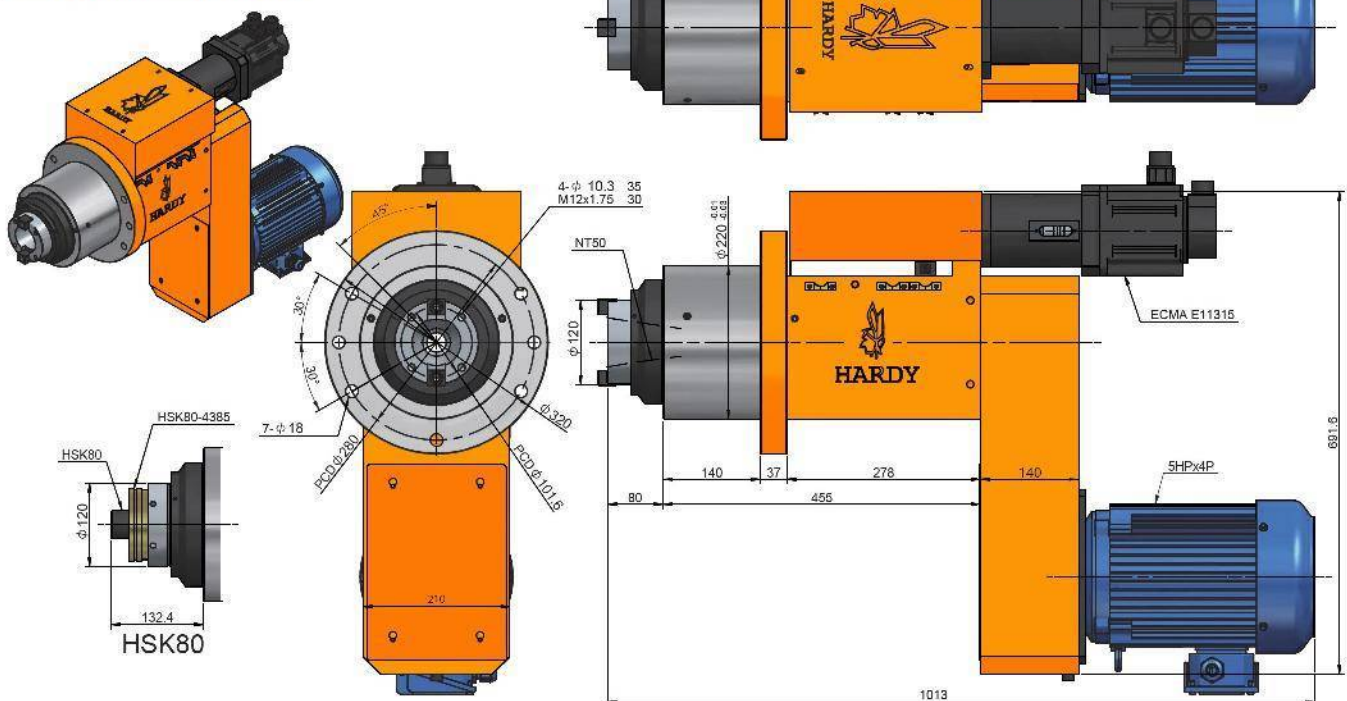

SFSD15H-150

Servo Cabezal Para
Perforado/Machueleado De
Alta Velocidad Con
Brida De Montaje

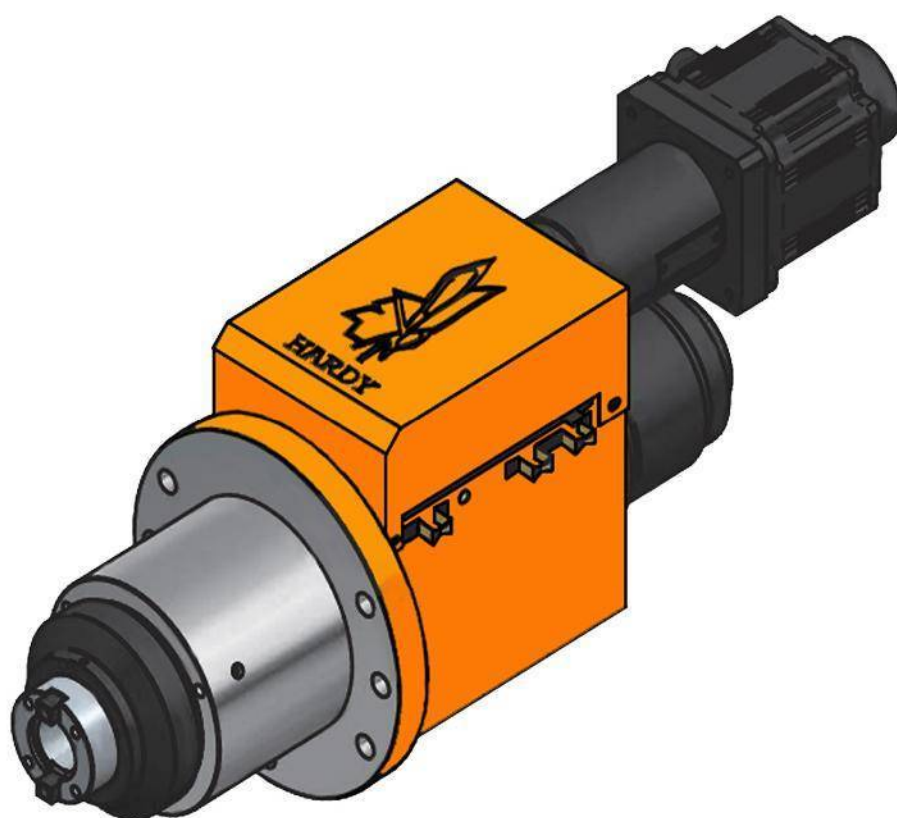

Características & Dimensiones


Modelo	SFSD15H-150M
Capacidad De Perforado (S45C)	Ø50
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	4,000
Potencia Del Motor	5 H.p. x 4P
Polea Del Husillo	8M-62T Ø156.5 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	7014 x 2 7012 x 2
Rodamientos De La Polea	6213ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
O 'Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 / G150 x 1
Sellos Del Husillo	TC90-110-12 x 1
O 'Ring Del Pistón	P150 x 2
Tipo Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


SFSD15H-NT50
SFSD15H-HSK80

Peso Total	151 Kg
------------	--------

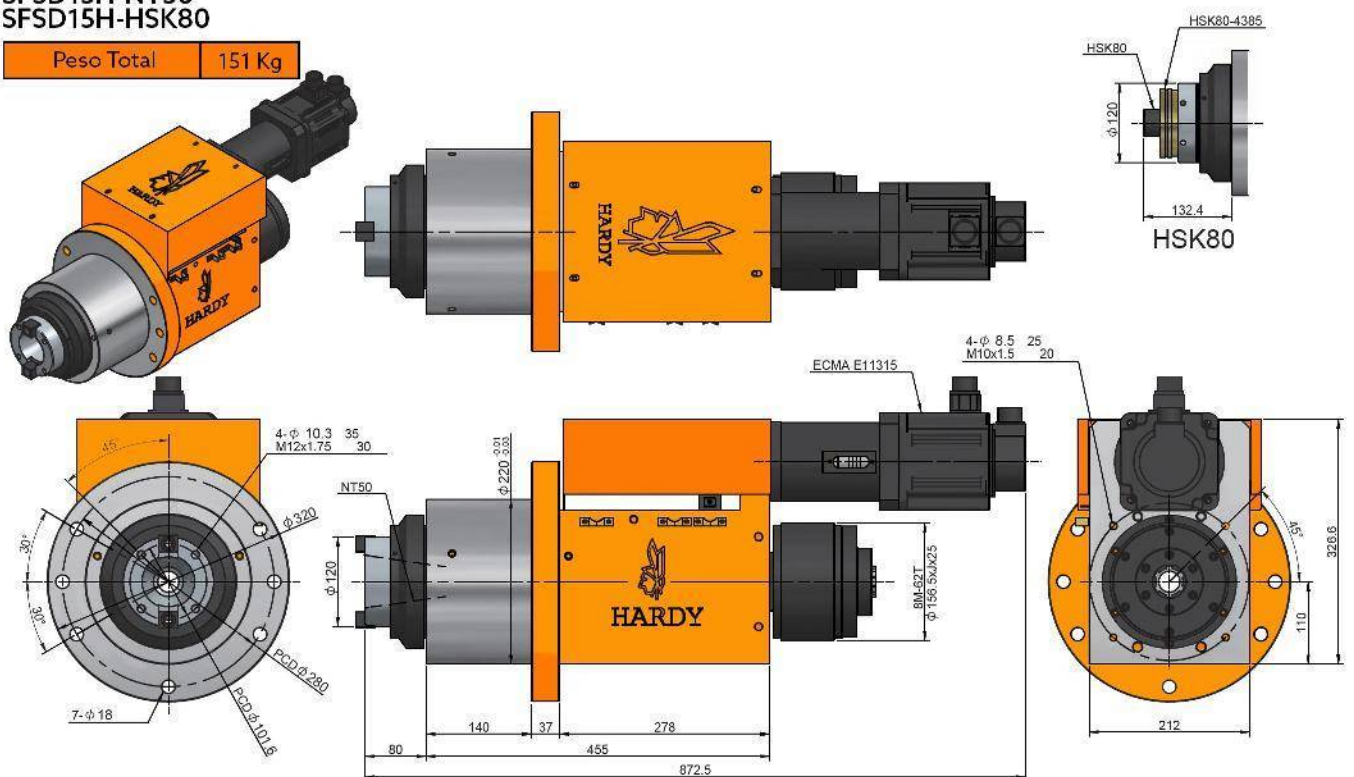

**SFSD15H-NT50-MB
 SFSD15H-HSK80-MB**

Peso Total 203 Kg

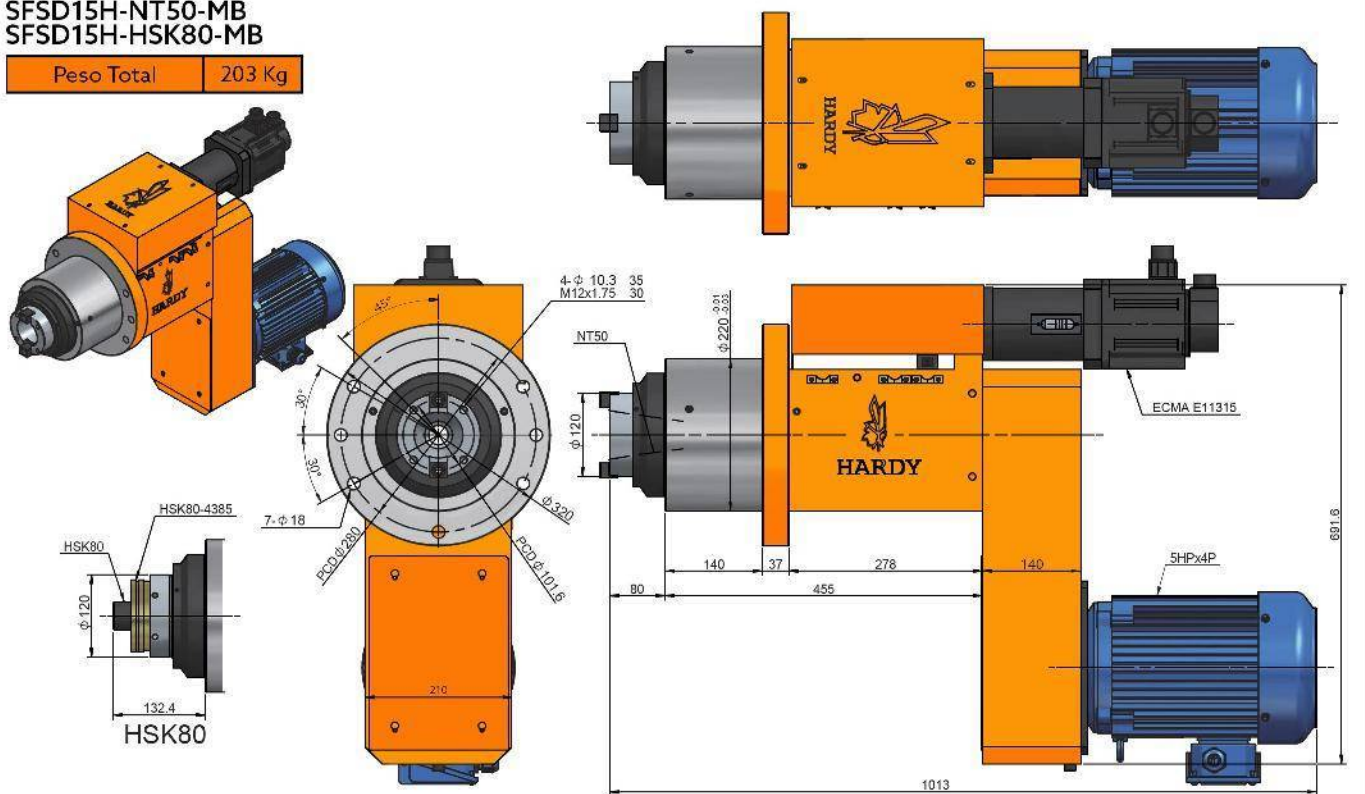



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

4ManPro®
708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*