



CATALOGO

VOLUMEN 3



SERIE	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
■ SFSDL	SERVO CABEZALES PARA MACHUELEADO/PERFORADO TIPO BRIDA	1
■ SFST	SERVO CABEZALES PARA MACHUELEADO TIPO BRIDA CON TRASMISIÓN POR TORNILLO PATRÓN	10
■ SFSTL	SERVO CABEZALES PARA MACHUELEADO TIPO BRIDA CON TRASMISIÓN POR TORNILLO PATRÓN	31
■ SM	HUSILLOS COMPACTOS PARA FRESADO/MANDRILADO CON SERVO MOTOR INTEGRADO	36
■ SR	HUSILLOS PARA FRESADO/MANDRILADO (CON CARCASA REDONDA)	55
■ SRR	CABEZALES PARA FRESADO MADRILADO DE ALTO DESEMPEÑO	91
■ SSD	SERVO CABEZALES PARA MACHUELEADO/PERFORADO	136
■ SSFC	CABEZALES PARA MACHUELEADO/PERFORADO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE HERRAMENTALES TIPO BRIDA	192
■ SSFD	CABEZALES PARA MACHUELEADO/PERFORADO TIPO BRIDA	197
■ SSFDL	CABEZALES PARA MACHUELEADO/PERFORADO CON RIEL LINEAL TIPO BRIDA	202
■ SSFSD	SERVO CABEZAL PARA REFRENTADO TIPO BRIDA	209
■ S-SR REFRENTADOS	HUSILLOS PARA REFRENTADO	226
■ ST	CABEZALES PARA MACHUELEADO	283
■ ST & STD	CORREDERAS MANUALES CON TORNILLO GRADUADO	296
■ SWHI	MESAS INDEXADORAS CNC DE ACOPLAMIENTO POR ENGRANES HIDRÁULICAS	336
■ TY	MESAS INDEXADORAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS	346
■ VAH	CORREDERA VERTICAL HIDRÁULICA DE POTENCIA	356
■ VAP	CORREDERA VERTICAL CON PLATAFORMA	372
■ VAS I	CORREDERA VERTICAL REFORZADA CON TORNILLO PATRÓN	382
■ VAS II	CORREDERA VERTICAL CON ANGULO	398
■ VCHH	MESAS CRUZADAS VERTICALES HIDRÁULICAS CON TORNILLO PATRÓN	411
■ VCHS	MESA CRUZADA VERTICAL MIXTA CON TORNILLO PATRÓN (MANUAL+HIDRÁULICA)	424
■ VCSS	MESA CRUZADA VERTICAL MANUAL CON TORNILLO PATRÓN	437
■ VRB	SERVO CORREDERA DE TIPO VERTICAL	450
■ VSS	CORREDERA VERTICAL CON SERVO MOTOR	454




SERIE SFSDL

SERVO CABEZALES PARA
MACHUELEADO/PERFORADO
TIPO BRIDA

SFSDL15-150

Servo Cabezal Para Machueleado Perforado Tipo Brida

Patente No. *M581516*

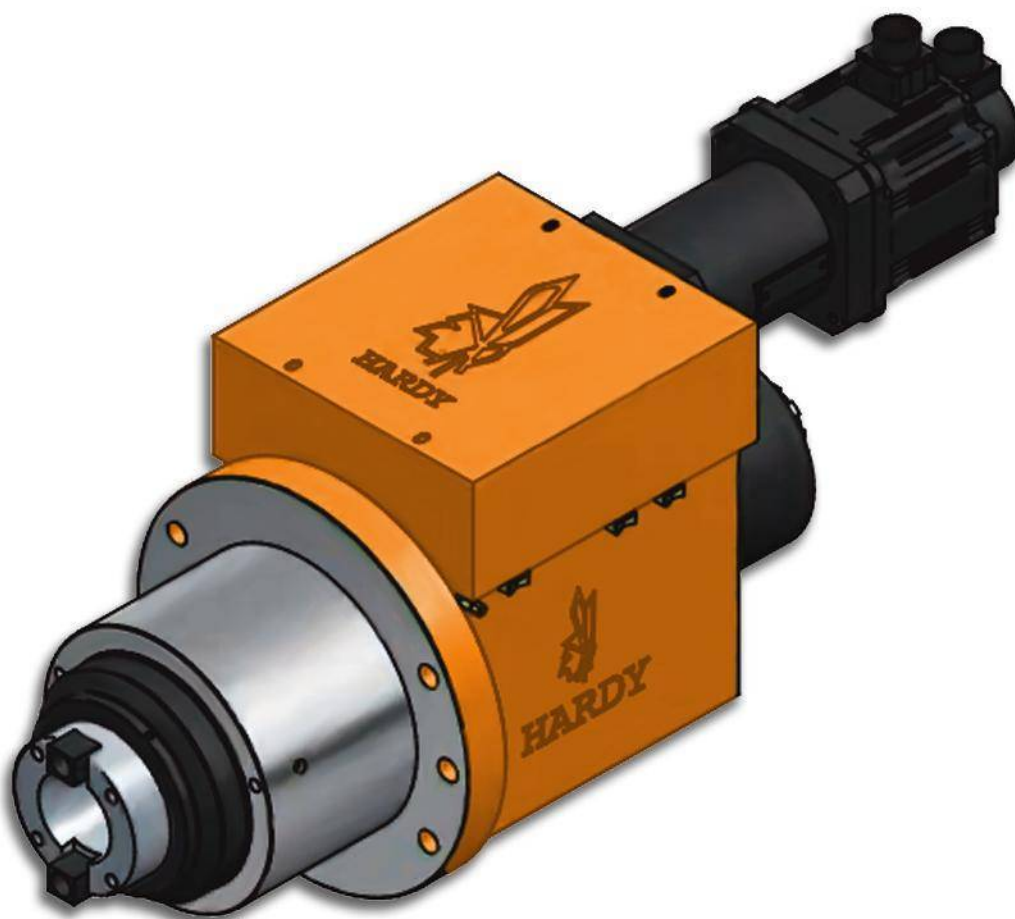




Características & Dimensiones

MODELO	SFSDL15-150
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø50
Capacidad Máxima De Machueleado (S45C)	M50
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,600.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	5HP x 4P
Polea Del Husillo	6014Z x 1 6012Z x 1 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos Del Husillo	6017ZZ x 2
Rodamientos Del Block Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Block Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150 x 1
Sellos Del Husillo	TC90-110-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P150 x 2
Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5
*** Redondez ≤ 0.003mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	


SFSDL15H-NT50
SFSDL15H-HSK80

PESO TOTAL 151 Kg

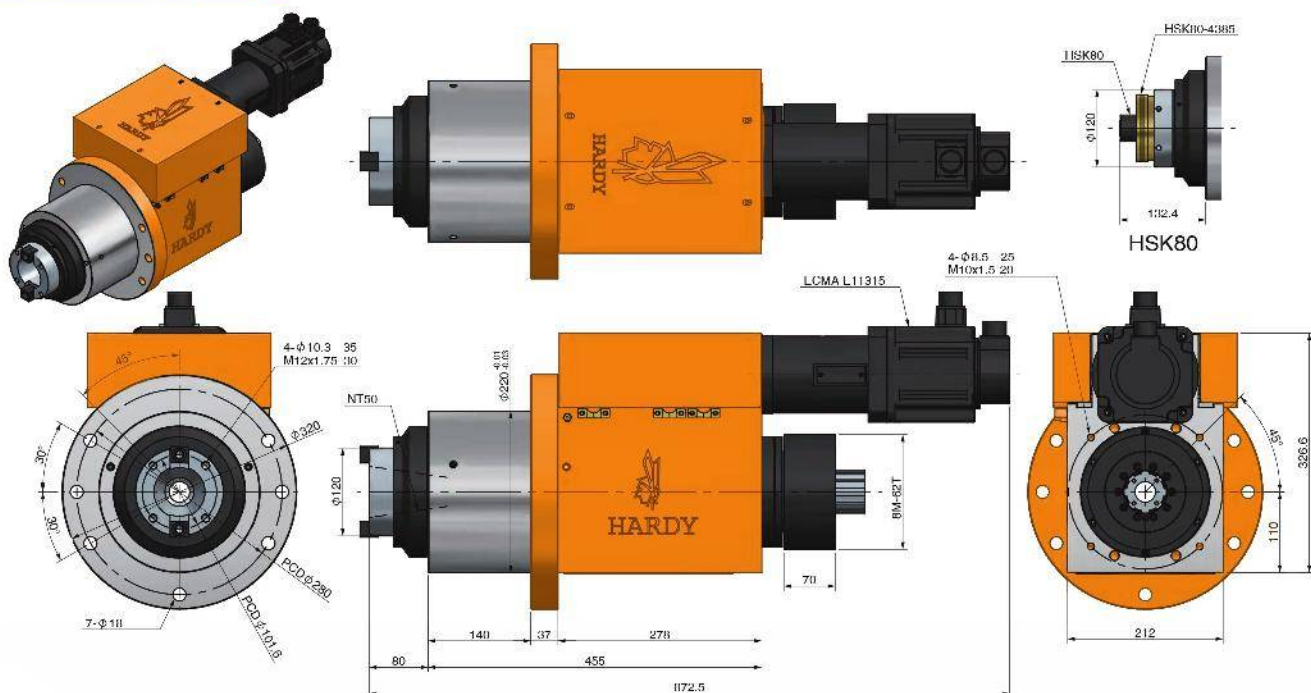

**SFSDL15-NT50
 SFSDL15-HSK80**


PESO TOTAL 151 Kg

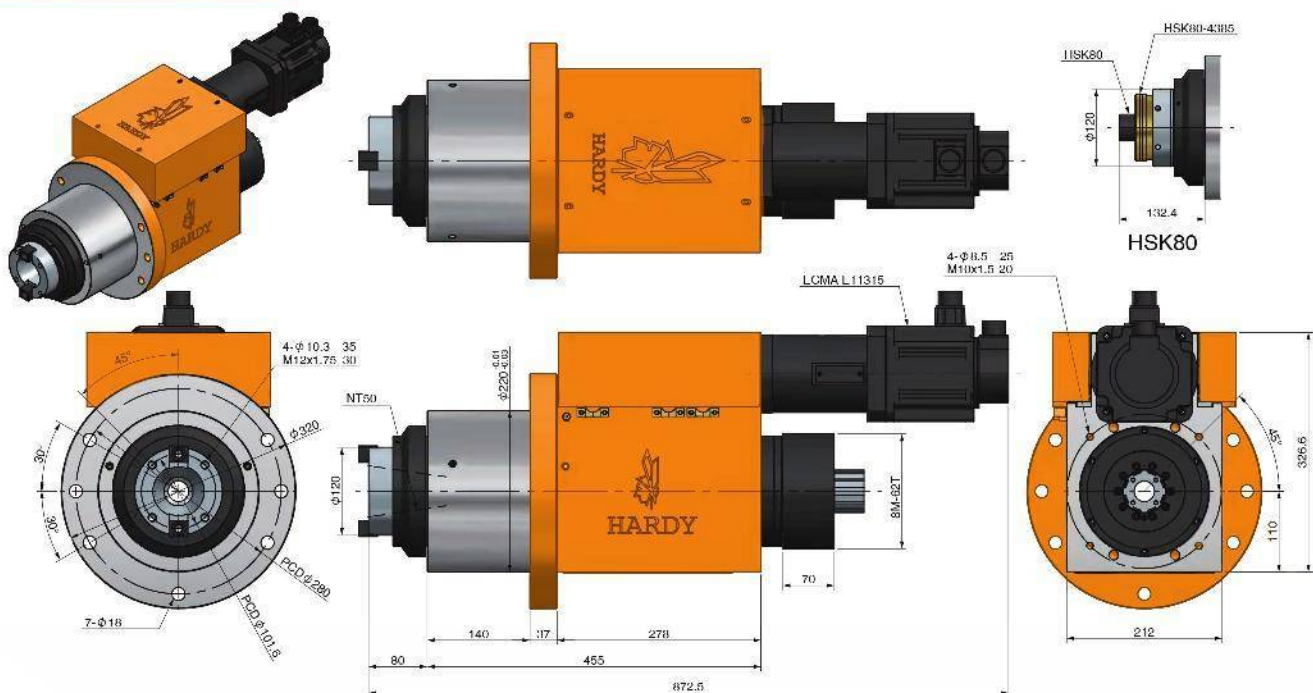

SFSDL15H-150

Servo Cabezal Para
Machueleado / Perforado
Tipo Brida De
Alto Desempeño

Patente No. *M581516*

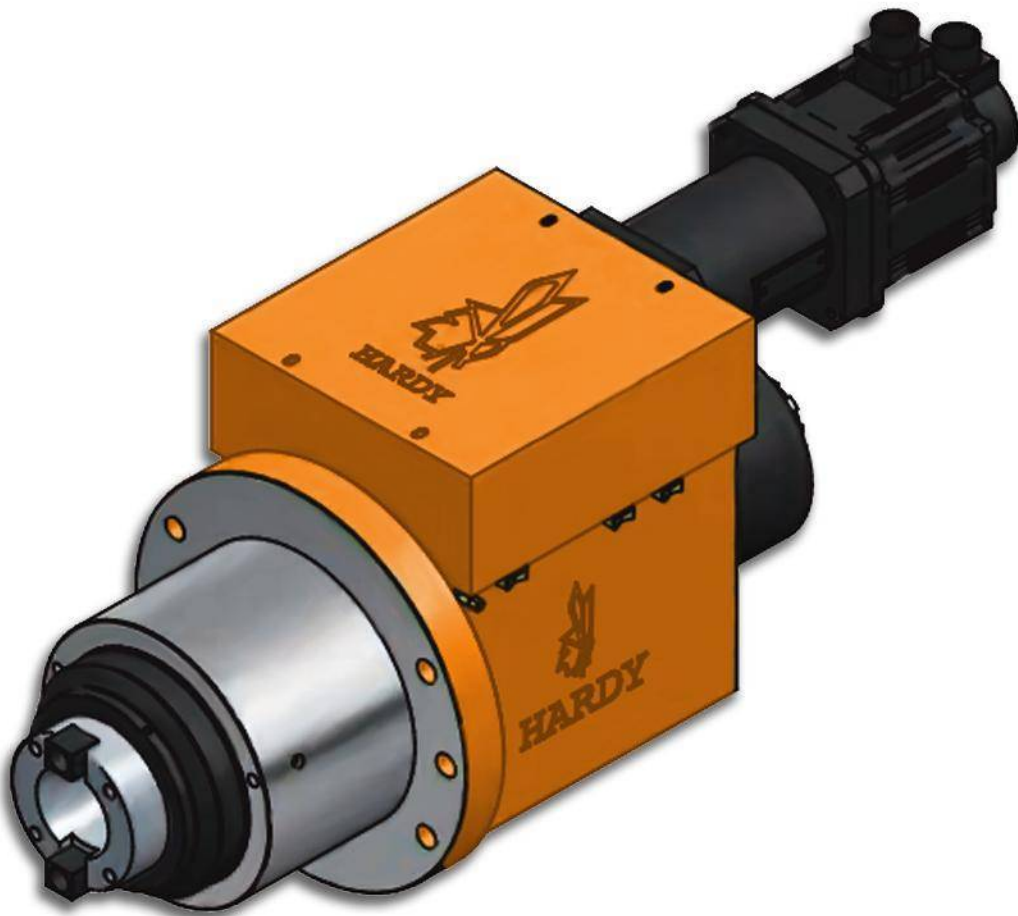




Características & Dimensiones

MODELO	SFSDL15H-150
Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø50
Capacidad Máxima De Machueleado (S45C)	M50
Carrera Máxima Del Husillo	150.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	4,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	5HP x 4P
Polea Del Husillo	7014 x 2 7012 x 2
Rodamientos Del Husillo	6017ZZ x 2
Rodamientos Del Block Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Block Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150 x 1
Sellos Del Husillo	TC90-110-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P150 x 2
Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5
*** Redondez ≤ 0.003mm. **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	


SFSDL15-NT50-MB
SFSDL15-HSK80-MB

PESO TOTAL 203 Kg

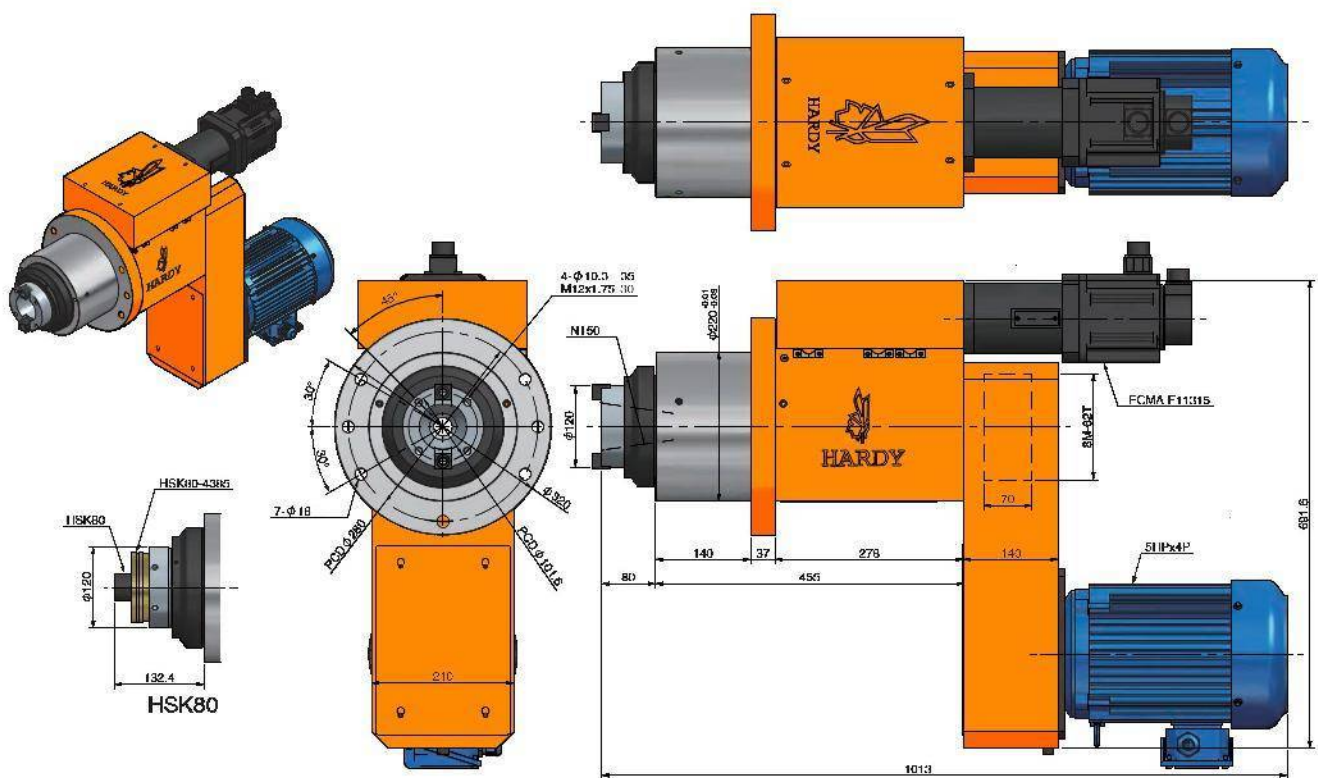

SFSDL15H-NT50-MB
SFSDL15H-HSK80-MB

PESO TOTAL 203 Kg

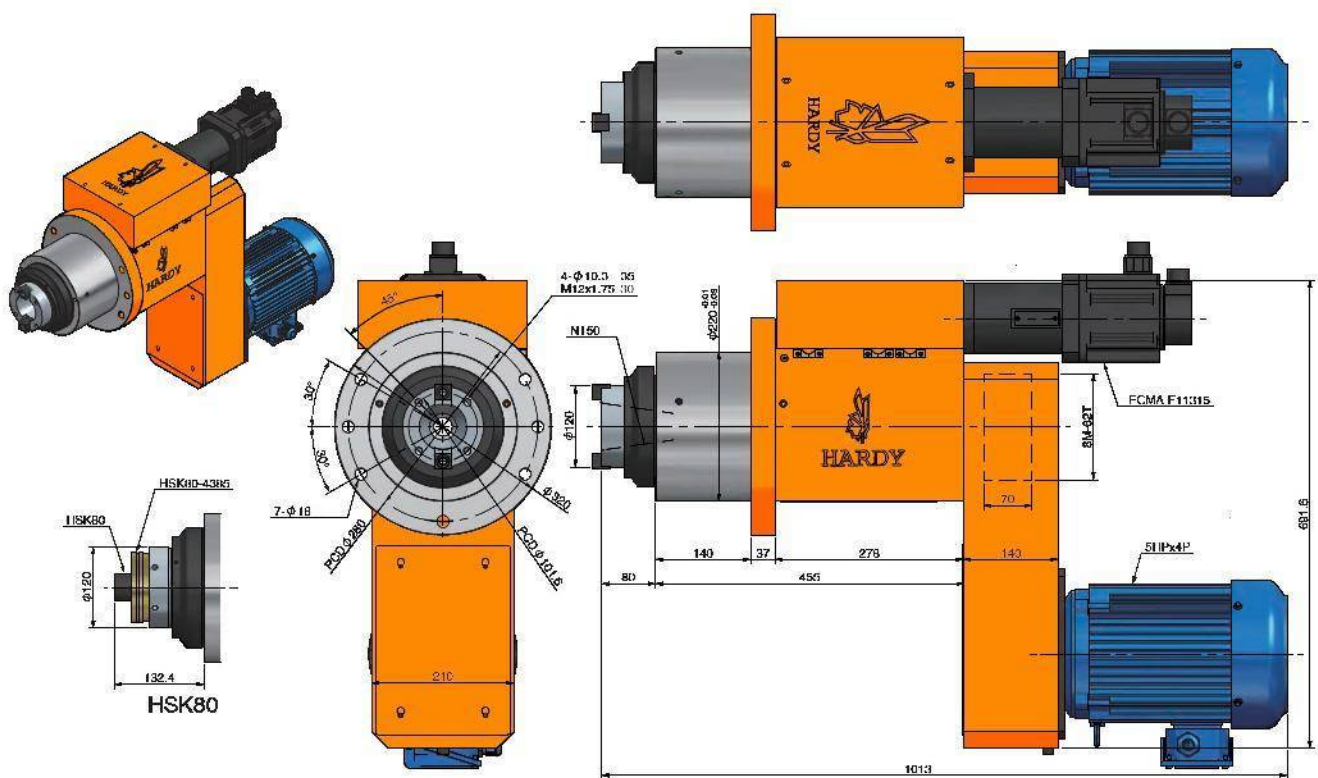




SERIE SFST

SERVO CABEZALES PARA
MACHUELEADO TIPO BRIDA
CON TRANSMISIÓN
POR TORNILLO PATRÓN

SFST06-65

Cabezal Para Machueleado Tipo Brida Con Transmisión De Tornillo Patrón

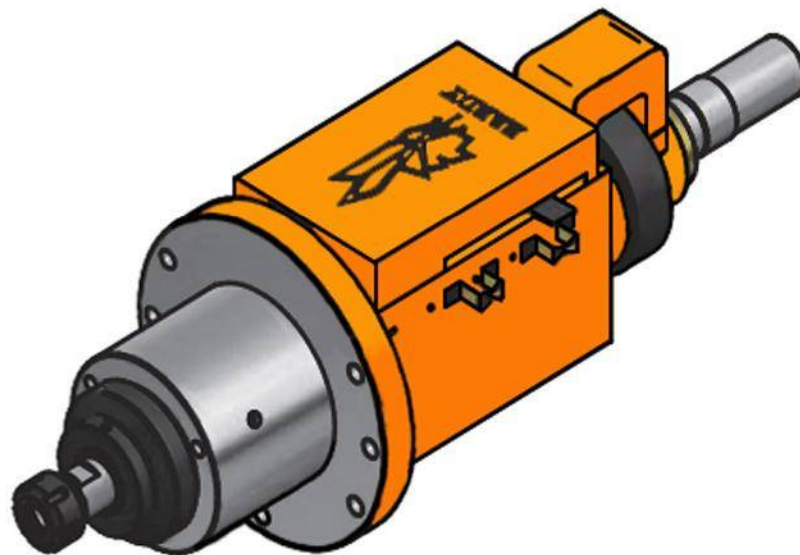




Características & Dimensiones

Modelo	SFST06-65
Capacidad De Machueado (S45C)	M12
Carrera Máxima	65 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	0.4 ~ 2.0 mm
Potencia Del Motor En 3 Fases	1 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M x 42T
Rodamientos Del Husillo	6006Z x 1 6005Z x 1 32006 x 1 32005 x 1
Rodamientos De la Polea	6006ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC70-90-12 x 1
O'Rings De La Cubierta Frontal	G40 x 1
Sello Del Pistón	TC45-60-7 x 1
O'Rings Del Pistón	P70 x 2


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

SFST06-ER25
SFST06-JT6

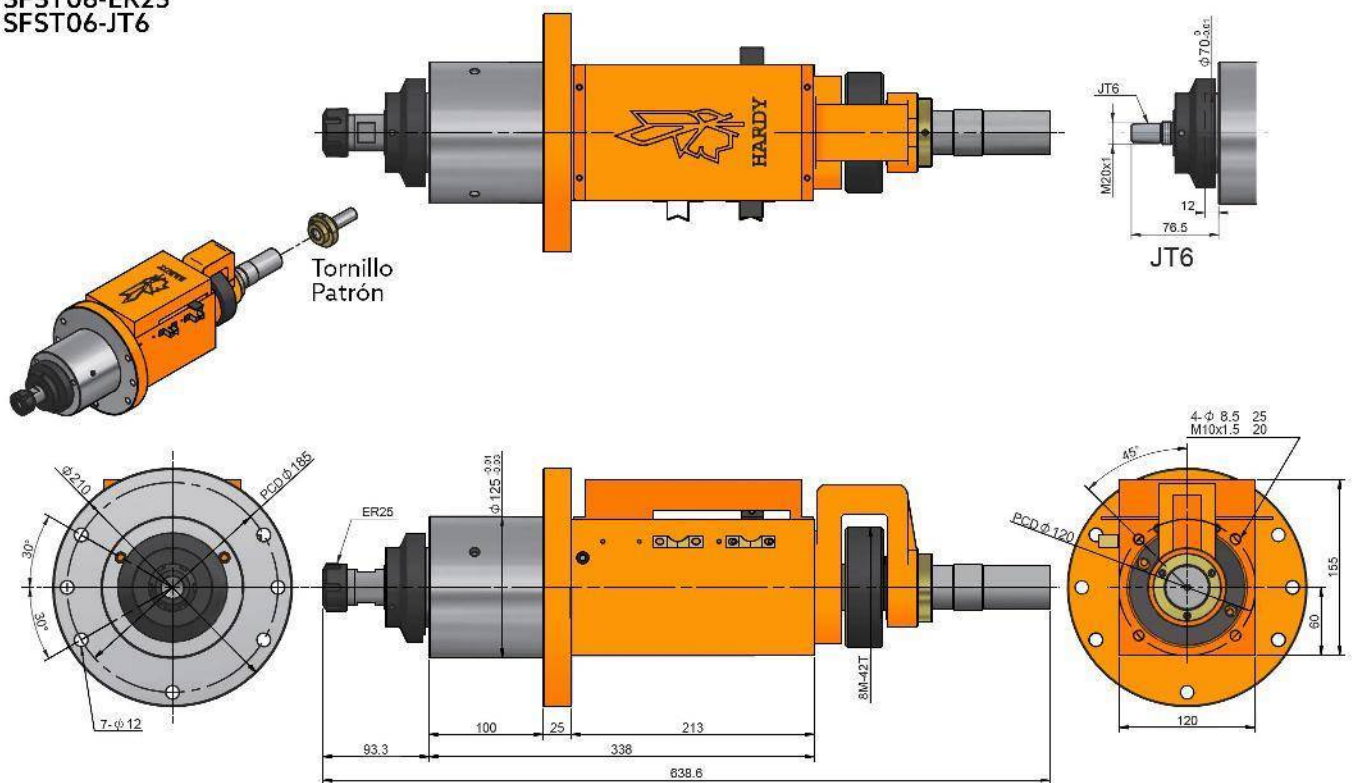


SFST06-ER25-MB
 SFST06-JT6-MB

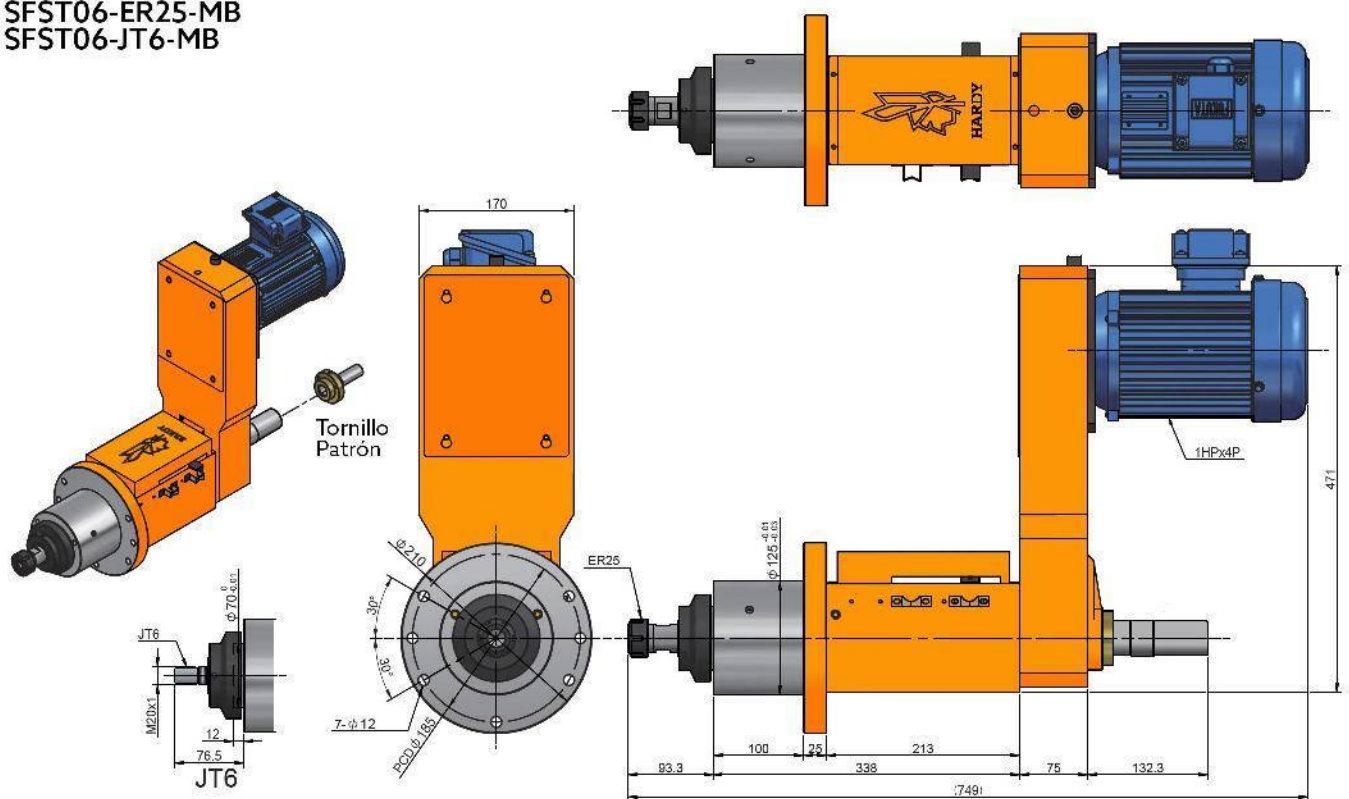

SFST09-85

Cabezal Para Machueleado Tipo Brida Con Transmisión De Tornillo Patrón

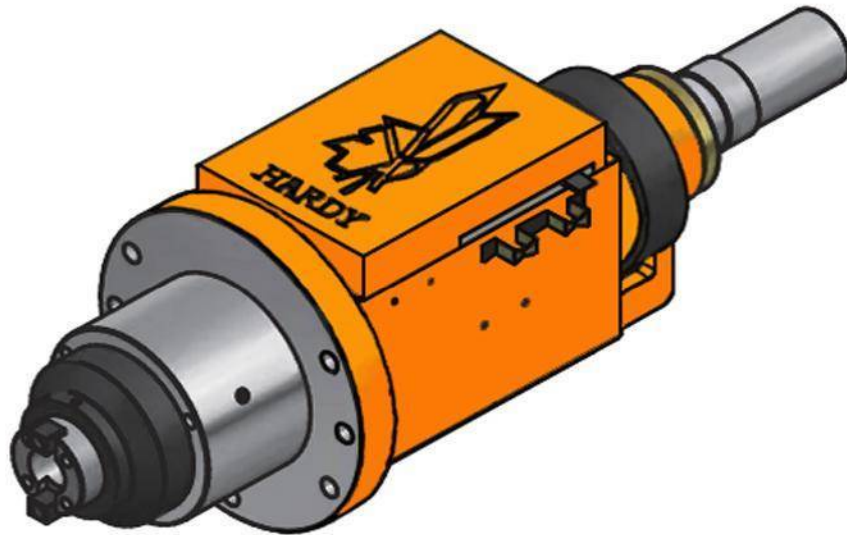




Características & Dimensiones


Modelo	SFST09-85M
Capacidad De Machueado (S45C)	M30
Carrera Máxima	85 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	0.7 ~ 2.5 mm.
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M x 52T
Rodamientos Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007 x 1 32006 x 1
Rodamientos De la Polea	6010ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
O'Rings De La Cubierta Frontal	G90 x 1 G62 x 1
Sello Del Pistón	TC50-65-8 x 1
O'Rings Del Pistón	P90 x 2

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

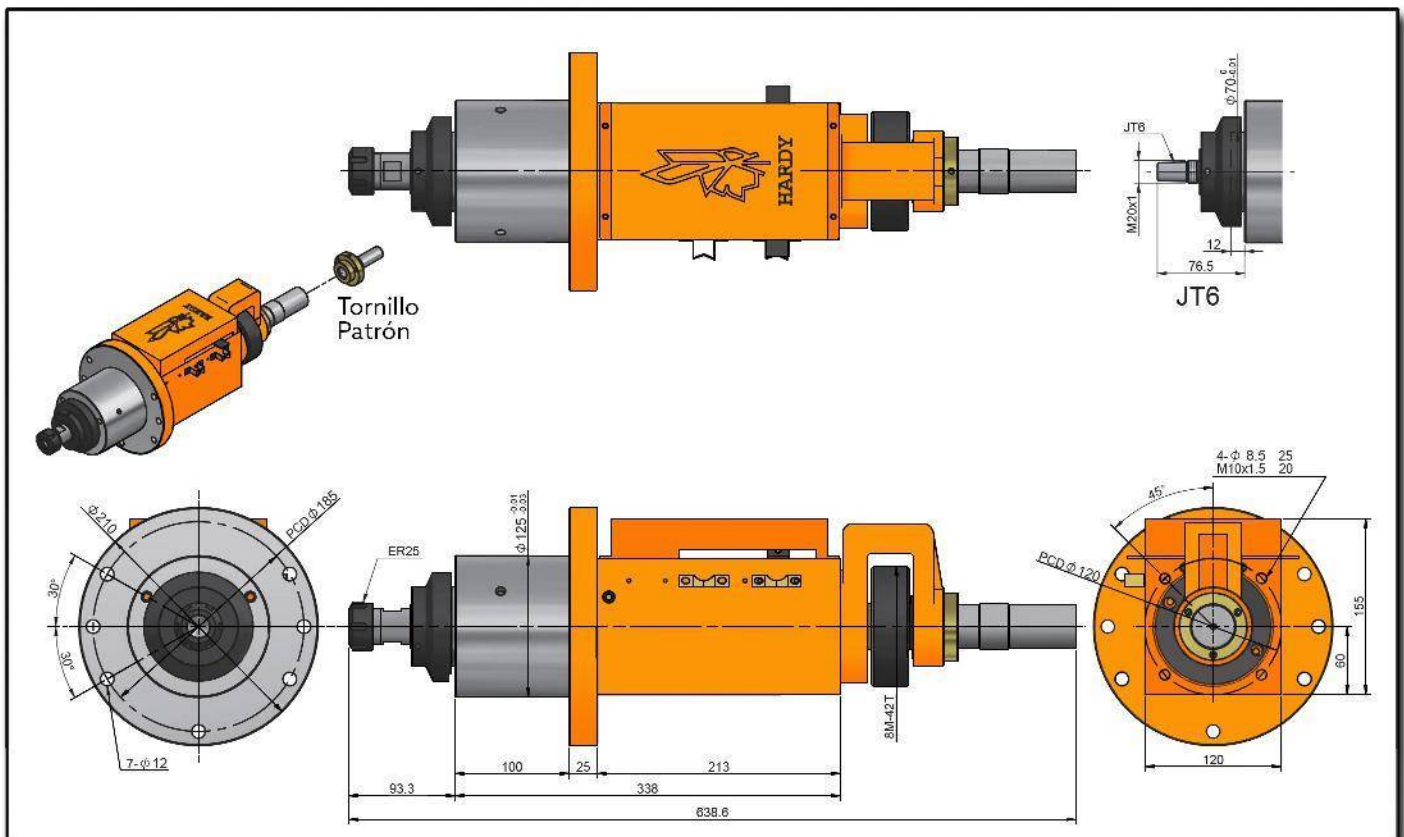


SFST09-NT30-MB

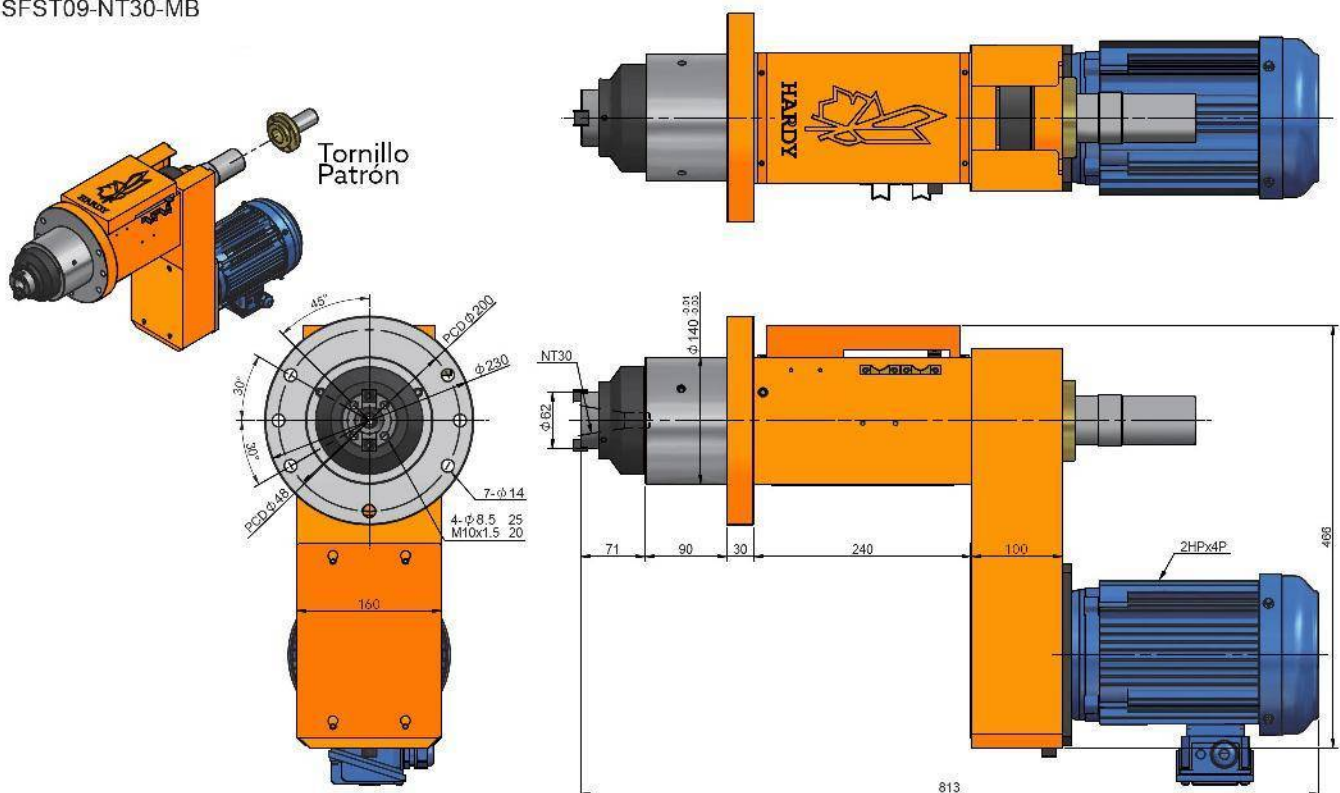

SFST11-90

Cabezal Para Machueleado Tipo Brida Con Transmisión De Tornillo Patrón

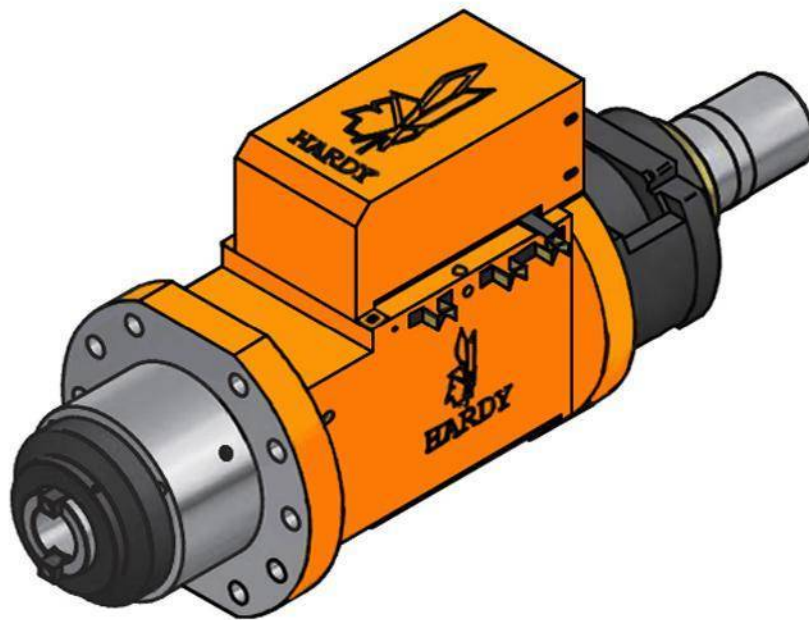





Características & Dimensiones

Modelo	SFST11-90M
Capacidad De Machueleado (S45C)	M32
Carrera Máxima	90 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	0.8 ~ 3.0 mm.
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M x 56T
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 3
Rodamientos De la Polea	6013ZZ x 1 6015ZZ x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
O'Rings De La Cubierta Frontal	G70 x 1 G110 x 1
Sello Del Pistón	TC70-90-12 x 1
O'Rings Del Pistón	P110 x 2


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

SFST11-NT40

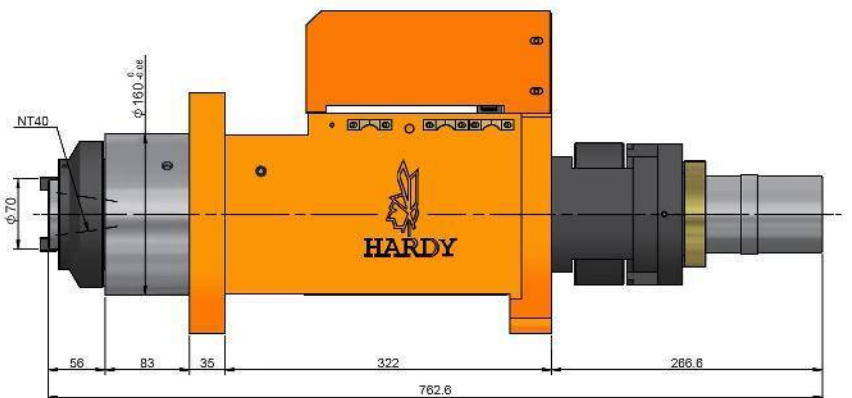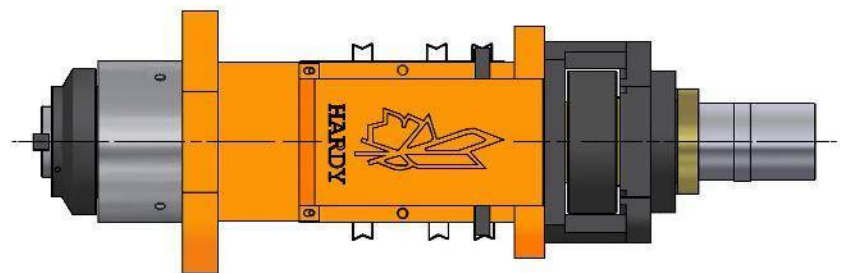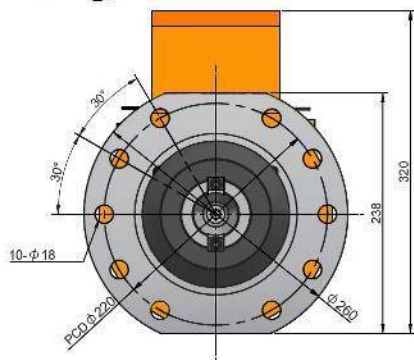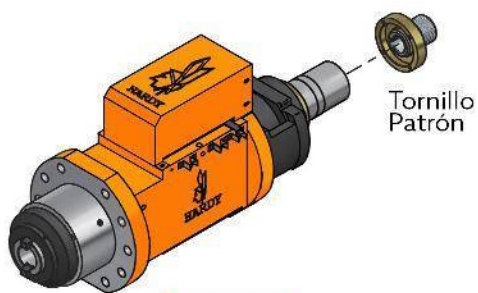


SFST11-NT40-MB

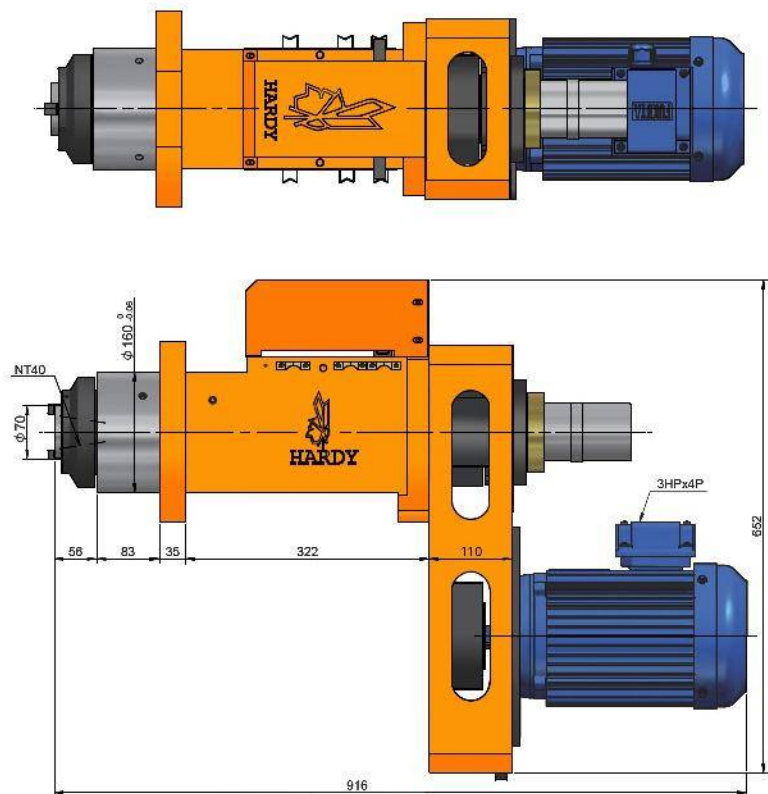

SFST12-90

Cabezal Para Machueleado Tipo Brida Con Transmisión De Tornillo Patrón

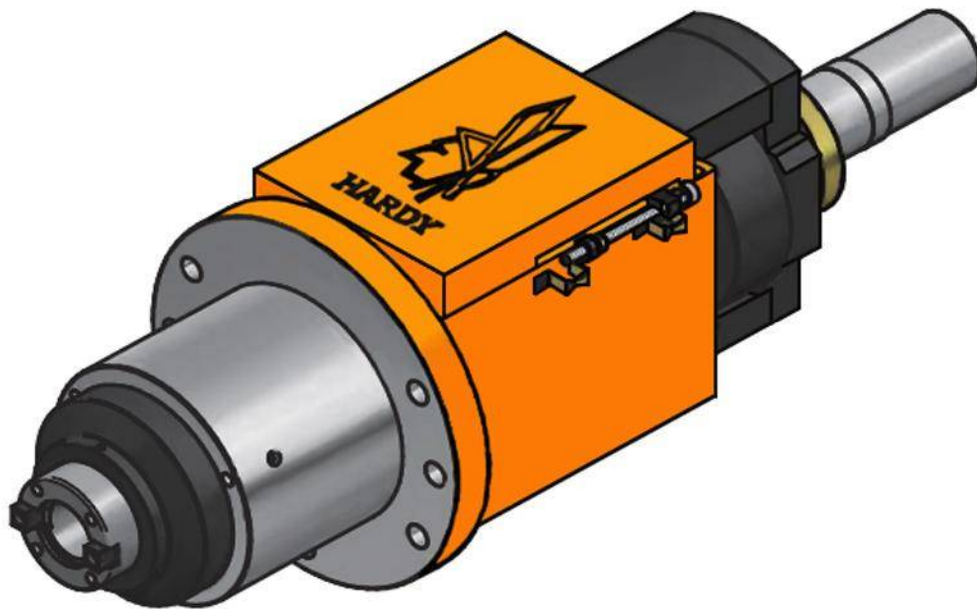


Características & Dimensiones

Modelo	SFST12-90M
Capacidad De Machueleado (S45C)	M45
Carrera Máxima	90 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	0.8 ~ 3.0 mm.
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M x 62T
Rodamientos Del Husillo	6011Z x 1 6009Z x 1 32011 x 1 32009 x 1
Rodamientos De la Polea	6211ZZ x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
O'Rings De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G85 x 1
Sello Del Pistón	TC75-90-12 x 1
O'Rings Del Pistón	P120 x 2


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

SFST12-NT40

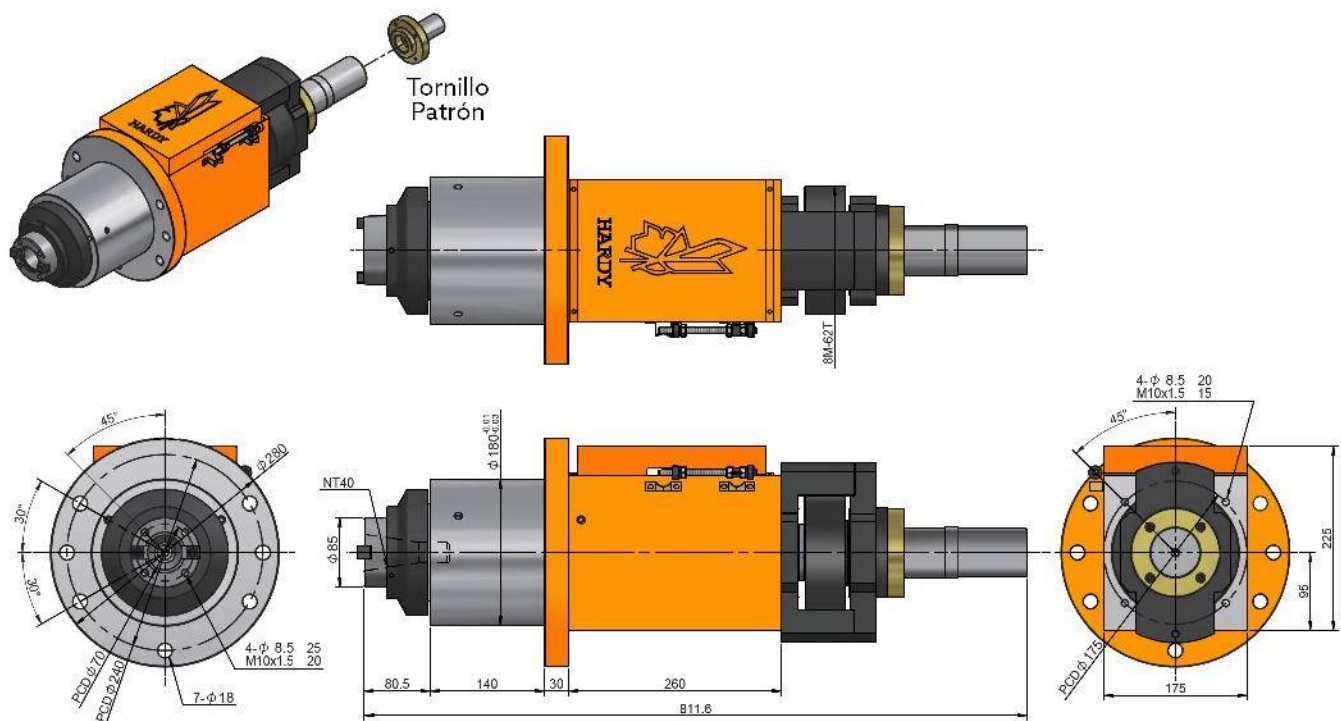


SFST12-NT40-MB

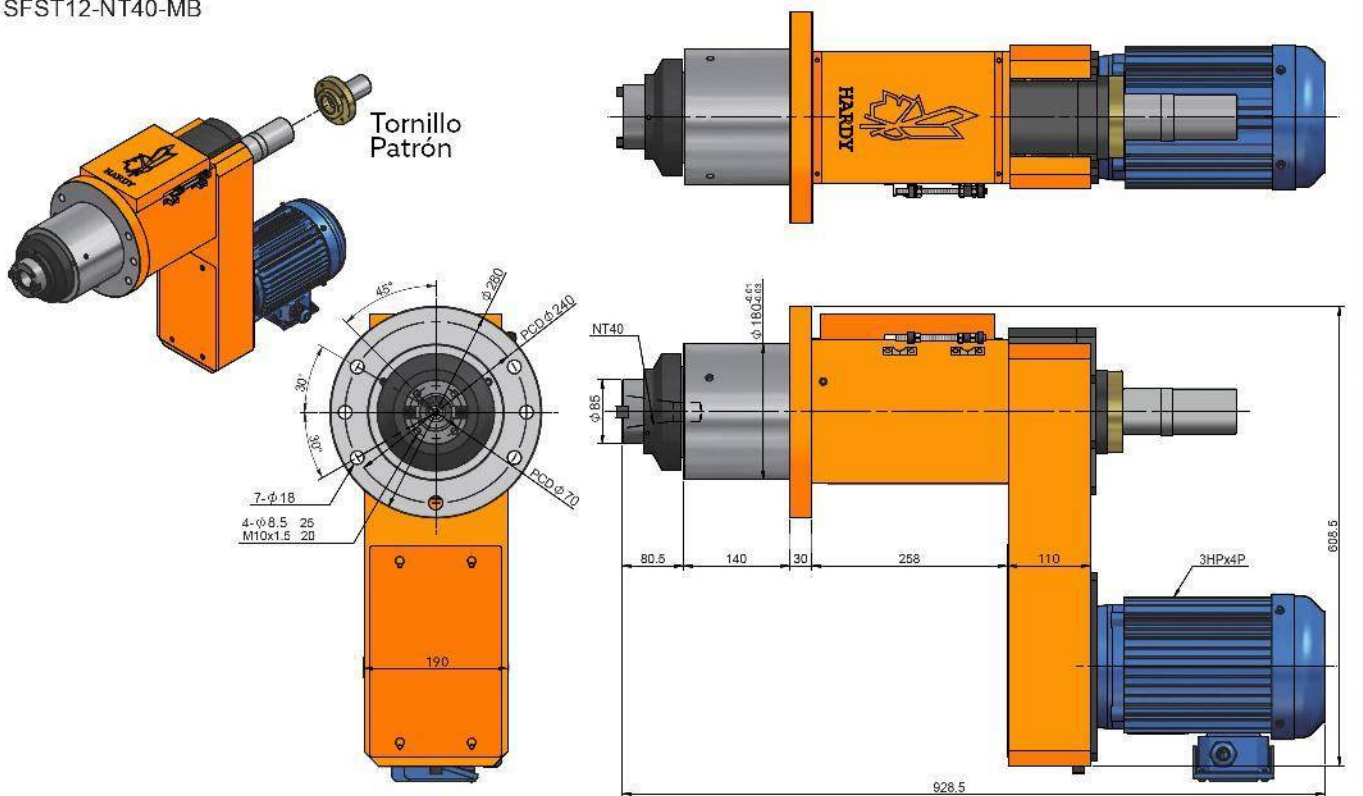

SFST15-120

Cabezal Para Machueleado Tipo Brida Con Transmisión De Tornillo Patrón

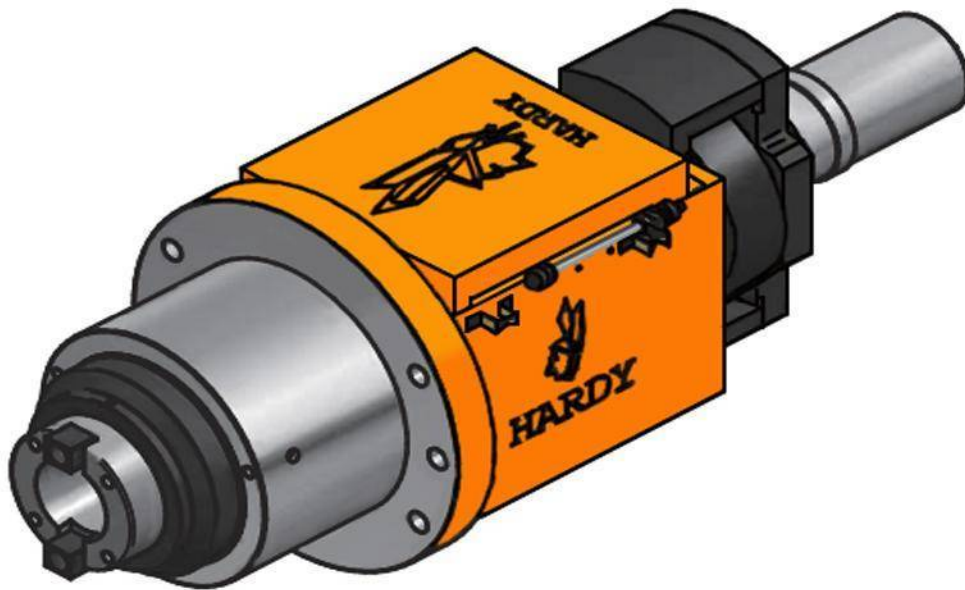


Características & Dimensiones

Modelo	SFST15-120
Capacidad De Machueado (S45C)	M50
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	0.8 ~ 30 mm.
Potencia Del Motor En 3 Fases	5 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M x 72T
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 6012Z x 1 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos De la Polea	6010ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
O'Rings De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150x1
Sello Del Pistón	TC90-100-12 x 1
O'Rings Del Pistón	P150 x 2



*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

SFST15-NT50

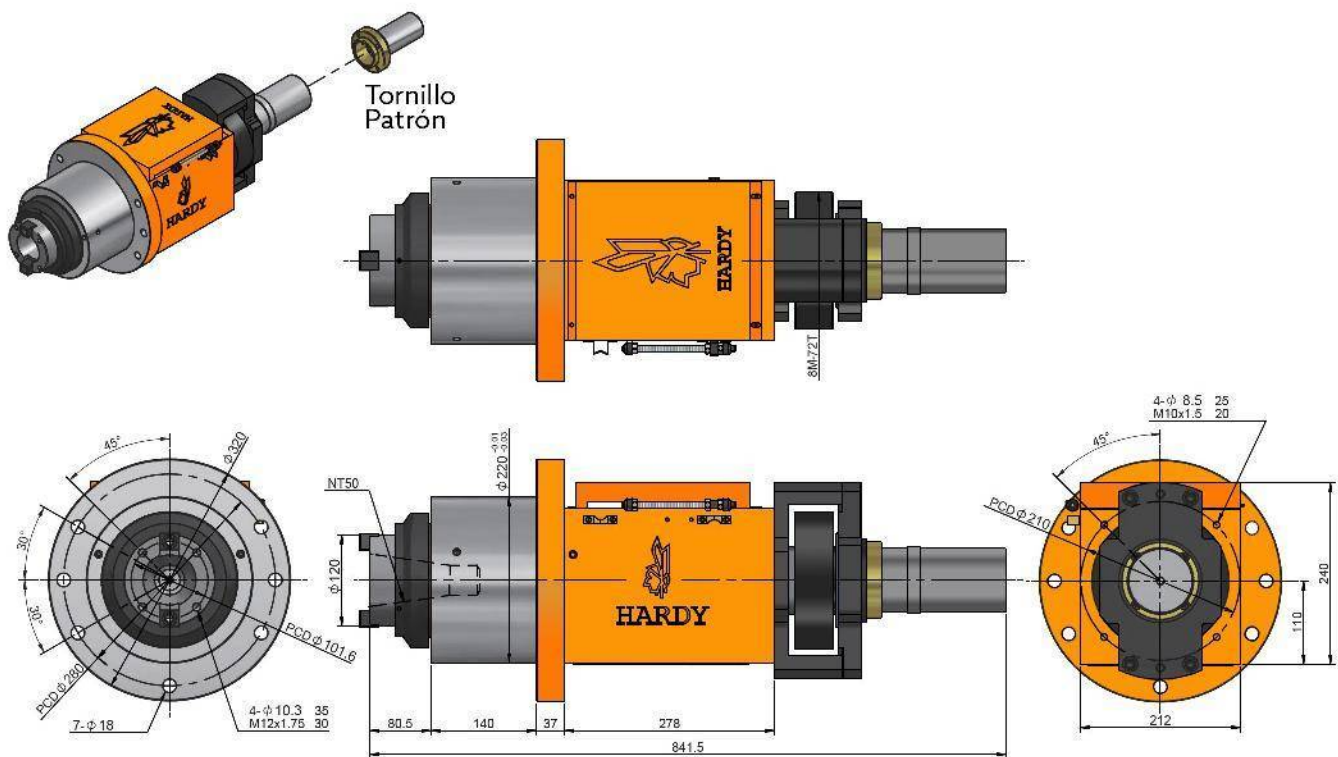

SFST15-NT50-MB

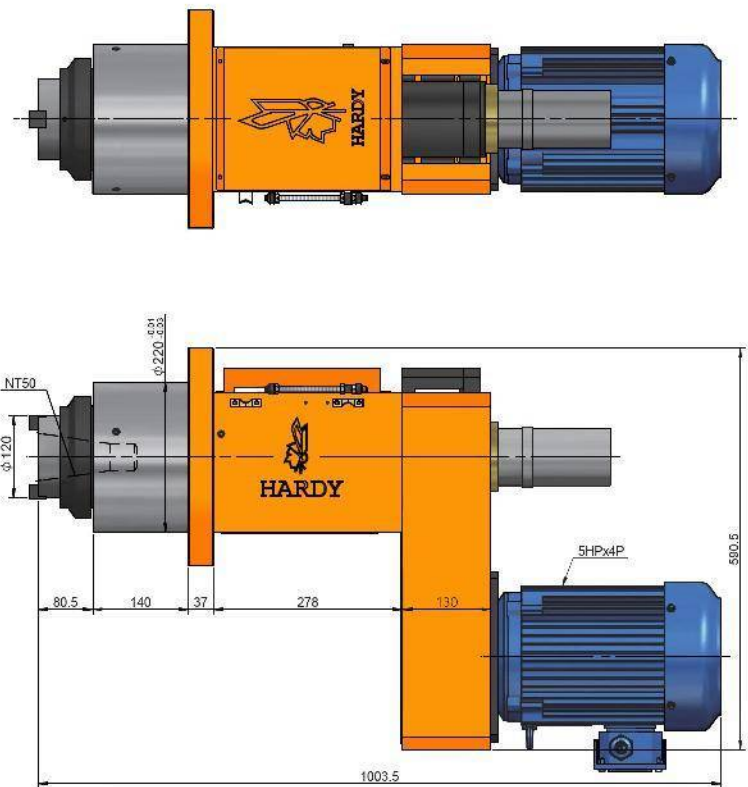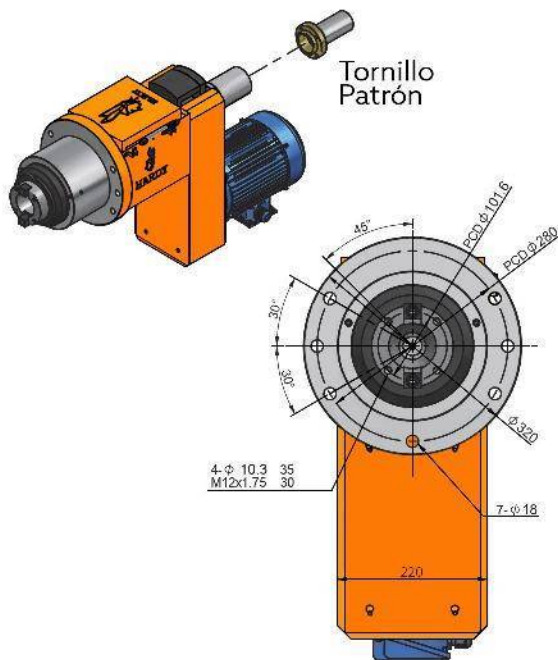




SERIE SFSTL

SERVO CABEZALES PARA
MACHUELEADO TIPO BRIDA
CON TRANSMISIÓN
POR TORNILLO PATRÓN

SFSTL15-120

Cabezal Para Machueleado Tipo Brida Con Transmisión De Tornillo Patrón

Patente No. *M581516*


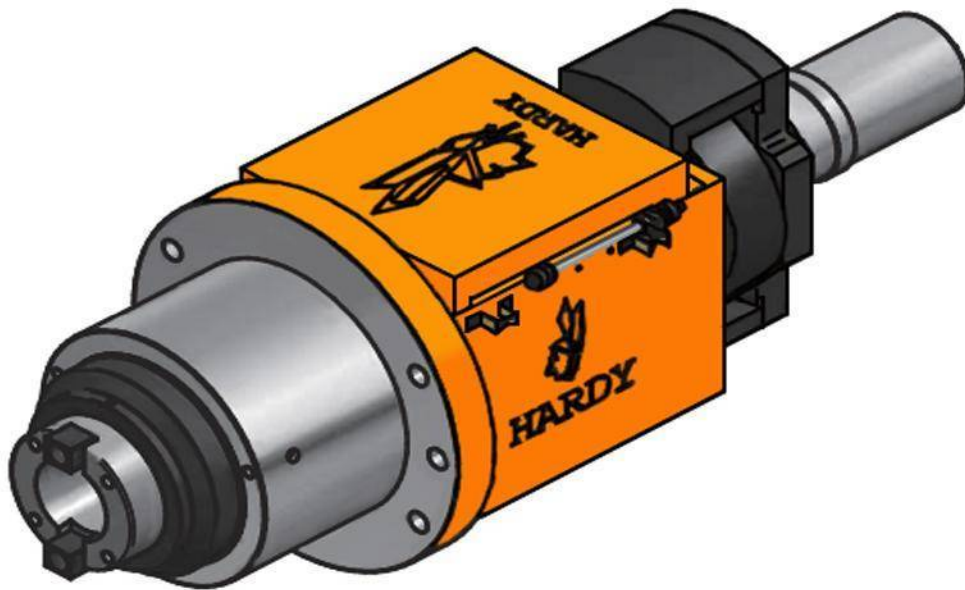





Características & Dimensiones

Modelo	SFST15L-120
Capacidad De Machueado (S45C)	M50
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	0.8 ~ 30 mm.
Potencia Del Motor En 3 Fases	5 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M x 72T
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 6012Z x 1 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos De la Polea	6010ZZ x 3
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
O'Rings De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150x1
Sello Del Pistón	TC90-100-12 x 1
O'Rings Del Pistón	P150 x 2
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. ** Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.	

SFSTL15-120-NT50-MB

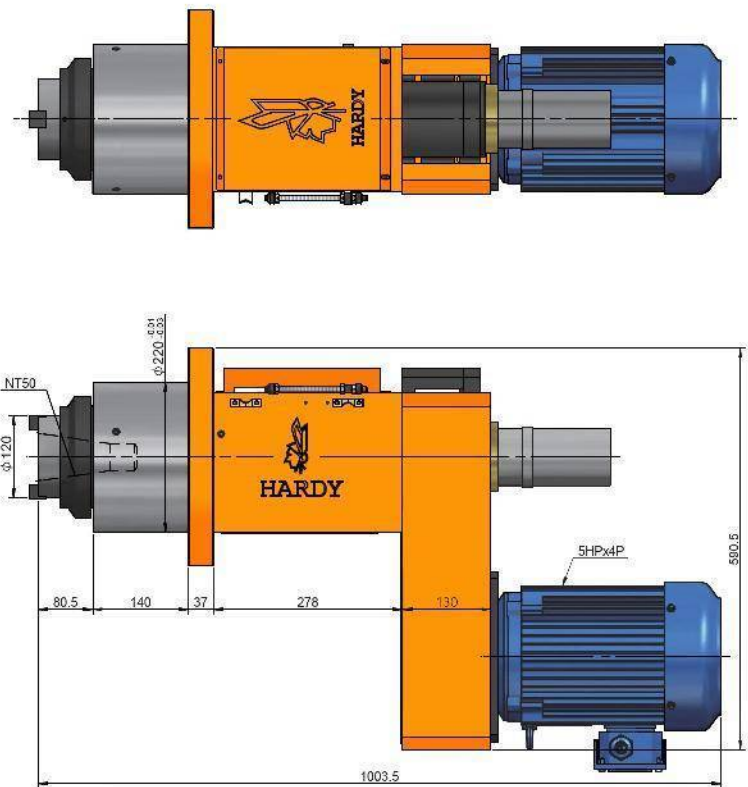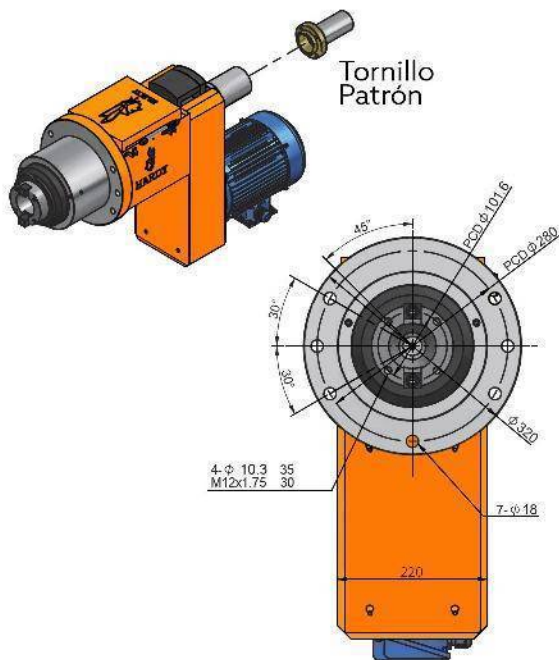

SFSTL15-120-NT50

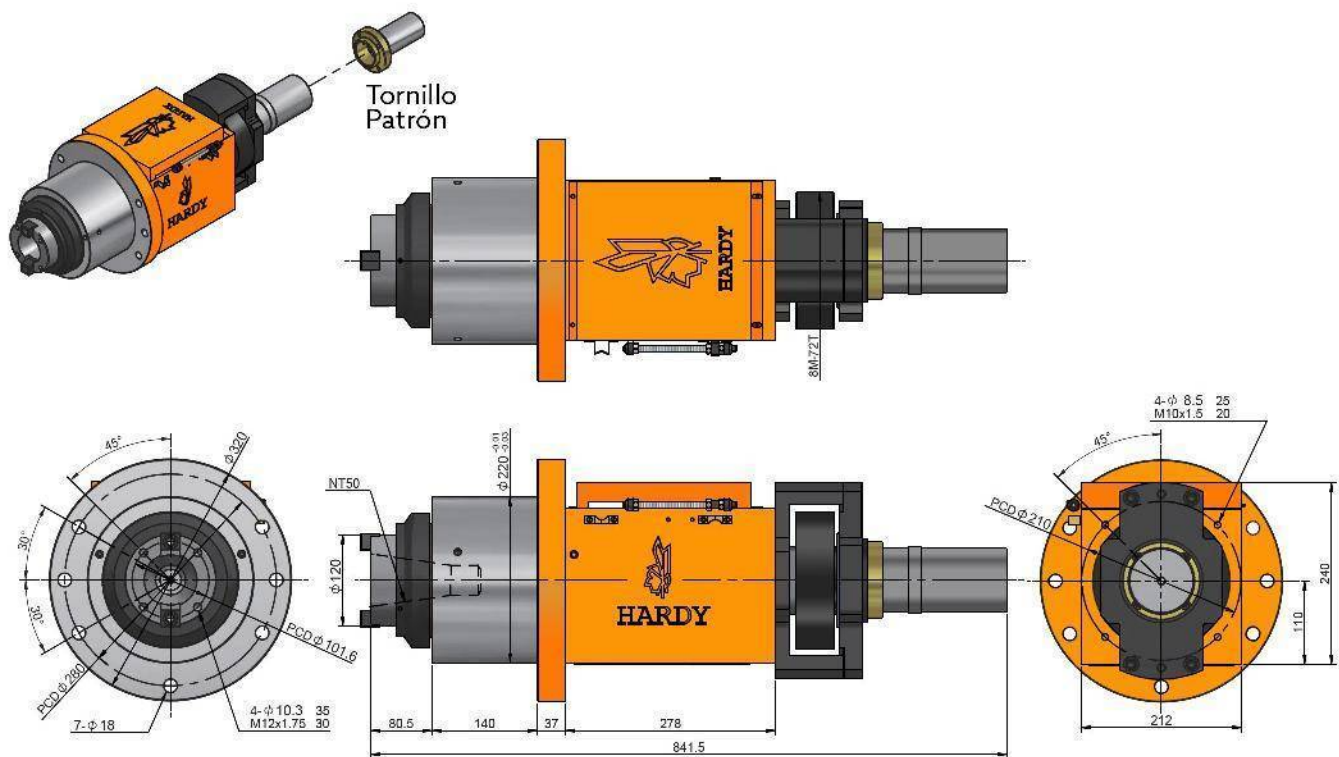




SERIE SM

HUSILLOS COMPACTOS PARA
FRESADO/MANDRILADO CON
SERVO MOTOR INTEGRADO

SM45-NT30

Servo Husillo Para
Compacto Para
Fresado/Mandrilado




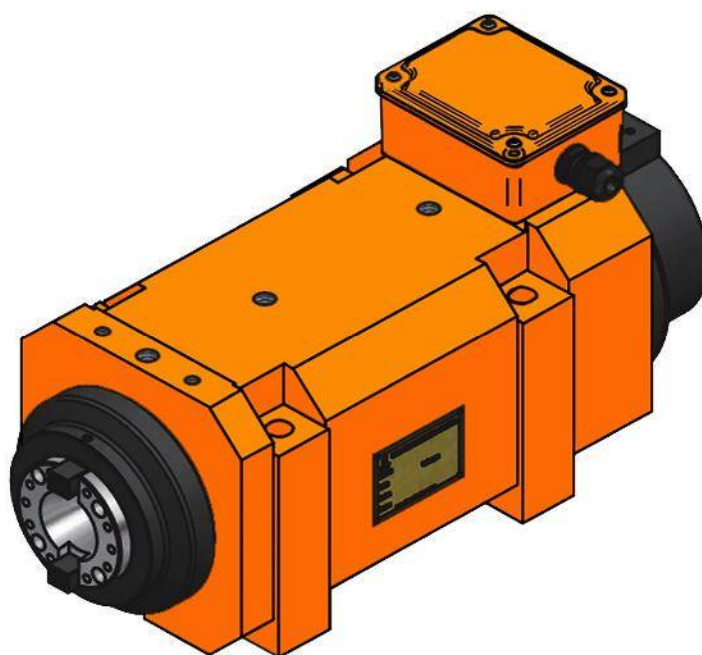




Características & Dimensiones


Modelo	SM45
Herramienta Del Husillo	NT30
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Rodamientos	6009 32009 6007 32007
Voltaje	220Volts / 380 Volts
Corriente	6.60 Amp. / 3.80 Amp.
Frecuencia	84.00 Hz.
Potencia Del Servo Motor	1.50 Kw.
Medio De Enfriamiento	Enfriamiento Por Aceite
* Todas las dimensiones estan dadas en milímetros. ** Auto enfriador de aceite no incluido. *** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Driver incluido.	

SM45-NT30

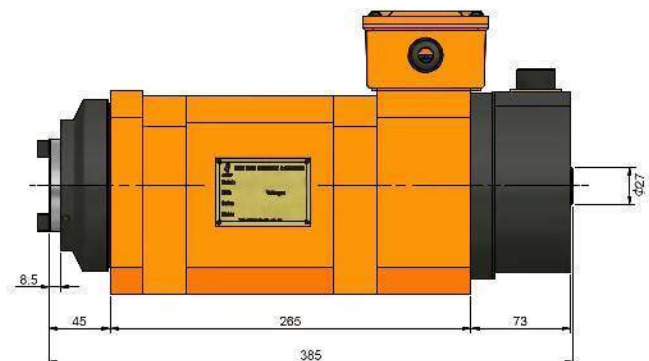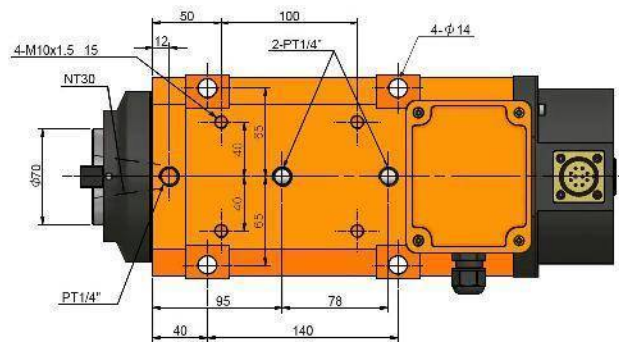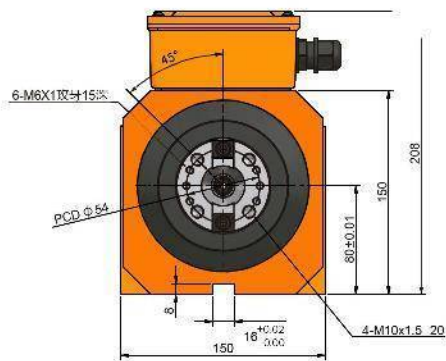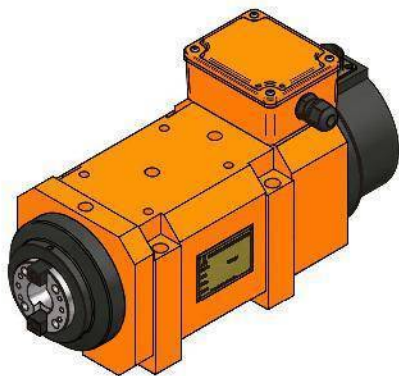

SM45H-NT30

Servo Husillo Compacto
Para Fresado/Mandrilado
De Alta Velocidad

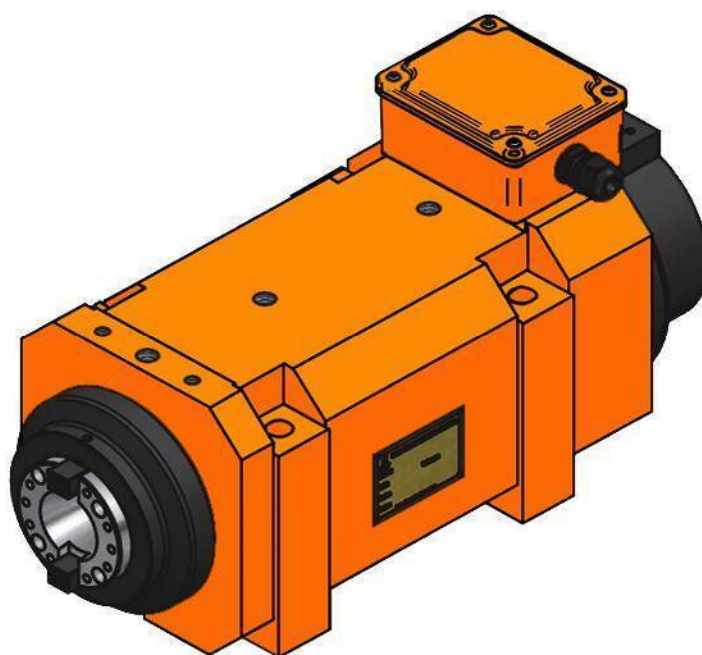



Características & Dimensiones

Modelo	SM45H
Herramienta Del Husillo	NT30
Velocidad Máxima (r.p.m.)	8,000
Rodamientos	7009 x 2 7007 X 2
Voltaje	220Volts / 380 Volts
Corriente	5.40 Amp. / 3.20 Amp.
Frecuencia	267
Potencia Del Servo Motor	1.50 Kw.
Medio De Enfriamiento	Enfriamiento Por Aceite





* Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

** Auto enfriador de aceite no incluido.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.


**** Driver incluido.

SM45H-NT30

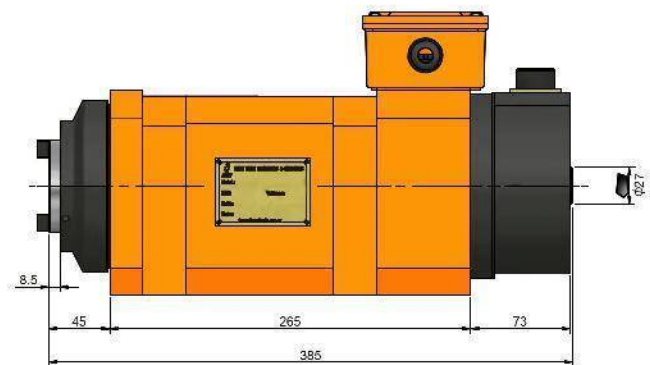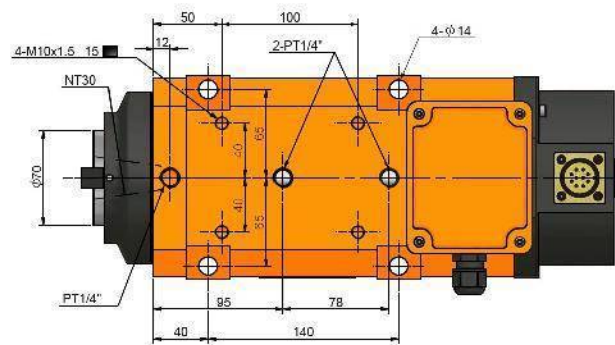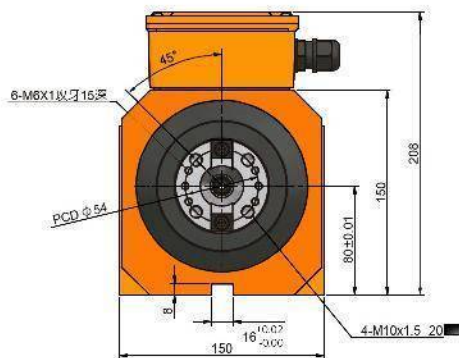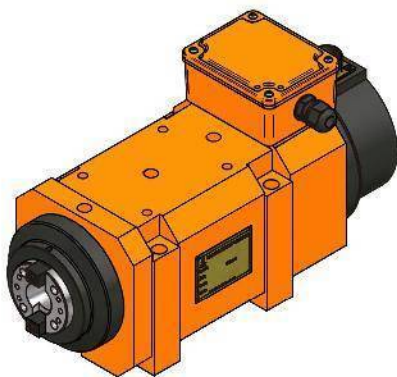

SM55-NT40

Servo Husillo Compacto
Para Fresado/Mandrilado

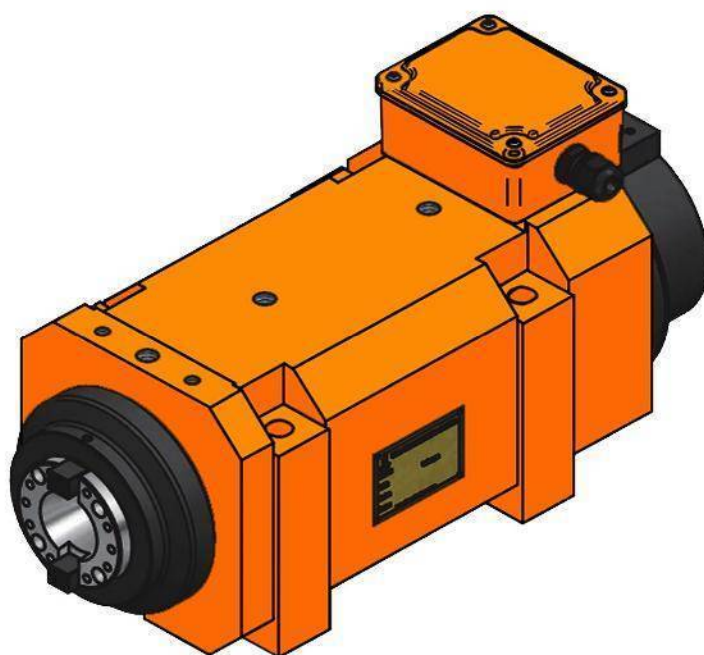

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE



Características & Dimensiones

Modelo	SM45
Herramienta Del Husillo	NT30
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Rodamientos	6009 32009 6007 32007
Voltaje	220Volts / 380 Volts
Corriente	6.60 Amp. / 3.80 Amp.
Frecuencia	84.00 Hz.
Potencia Del Servo Motor	1.50 Kw.
Medio De Enfriamiento	Enfriamiento Por Aceite

* Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


** Auto enfriador de aceite no incluido.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

**** Driver incluido.


SM55-NT40

Peso Total 69 Kg

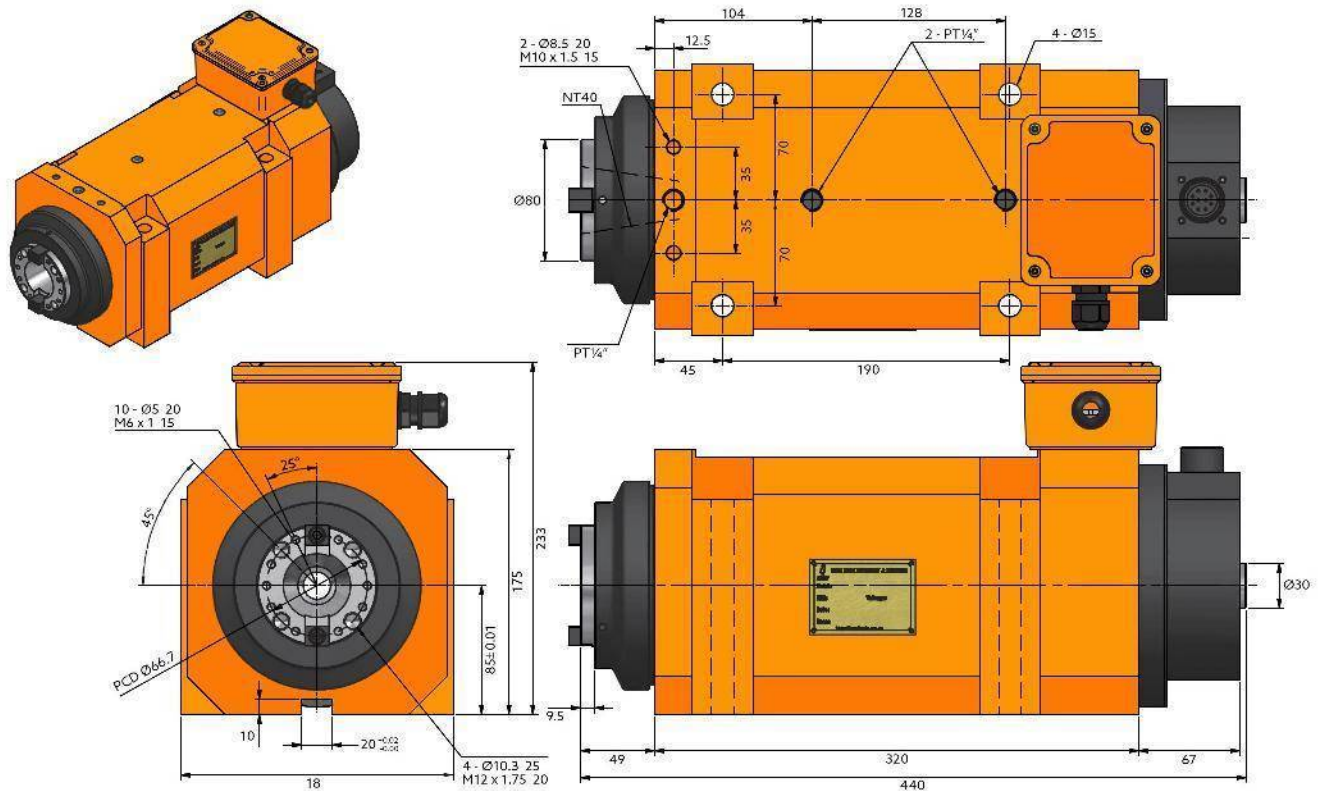

SM55H-NT40

Servo Husillo Compacto
Para Fresado/Mandrilado
De Alta Velocidad

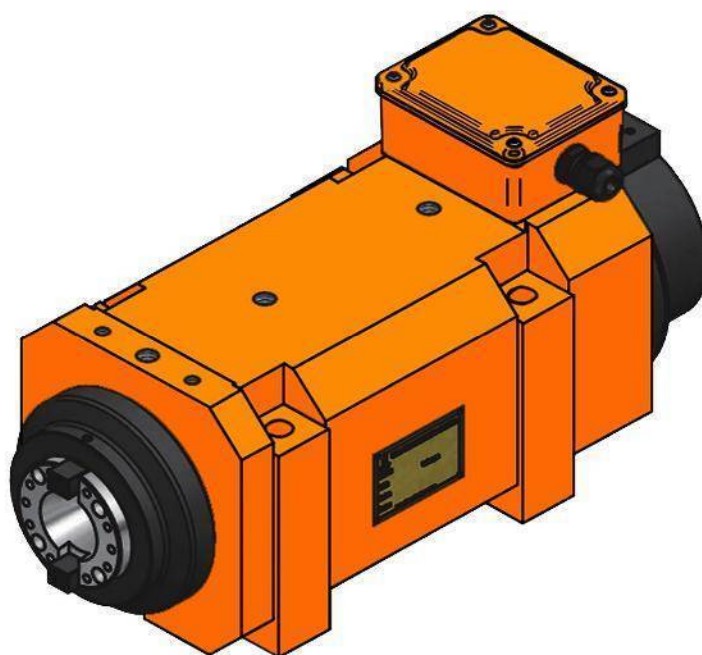

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE




Características & Dimensiones

Modelo	SM55H
Herramienta Del Husillo	NT40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	6,000
Rodamientos	7011 x 2 7008 x 2
Voltaje	220Volts / 380 Volts
Corriente	8.00 Amp. / 4.60 Amp.
Frecuencia	200.00 Hz.
Potencia Del Servo Motor	2.20 Kw.
Medio De Enfriamiento	Enfriamiento Por Aceite
* Todas las dimensiones estan dadas en milímetros. ** Auto enfriador de aceite no incluido. *** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Driver incluido.	


SM55H-NT40

Peso Total	69 Kg
------------	-------

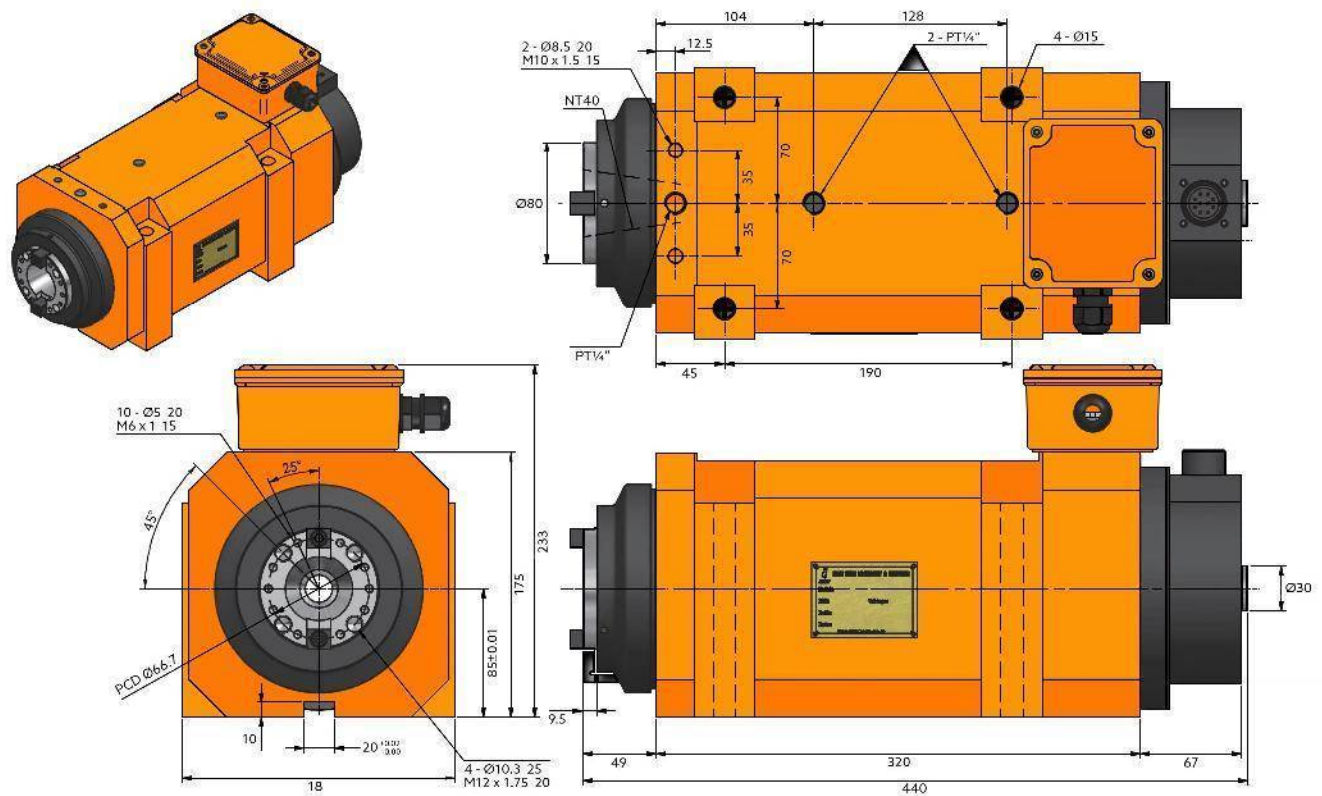

SM80-NT50

Servo Husillo Para
Compacto Para
Fresado/Mandrilado

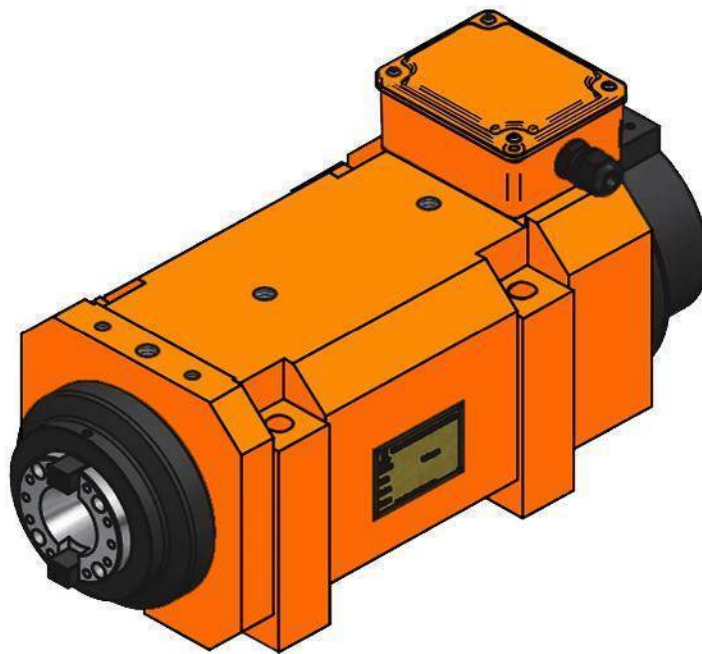



Características & Dimensiones

Modelo	SM80
Herramienta Del Husillo	NT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,500
Rodamientos	32211 x 1 / 6211Z x 1 32218 x 1 / 6218Z x 1
Voltaje	220Volts / 380 Volts
Corriente	13.30 Amp. / 7.70 Amp.
Frecuencia	40 Hz.
Potencia Del Servo Motor	3.7 Kw.
Medio De Enfriamiento	Enfriamiento Por Aceite

* Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


** Auto enfriador de aceite no incluido.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

**** Driver incluido.


SM80-NT50

Peso Total 69 Kg

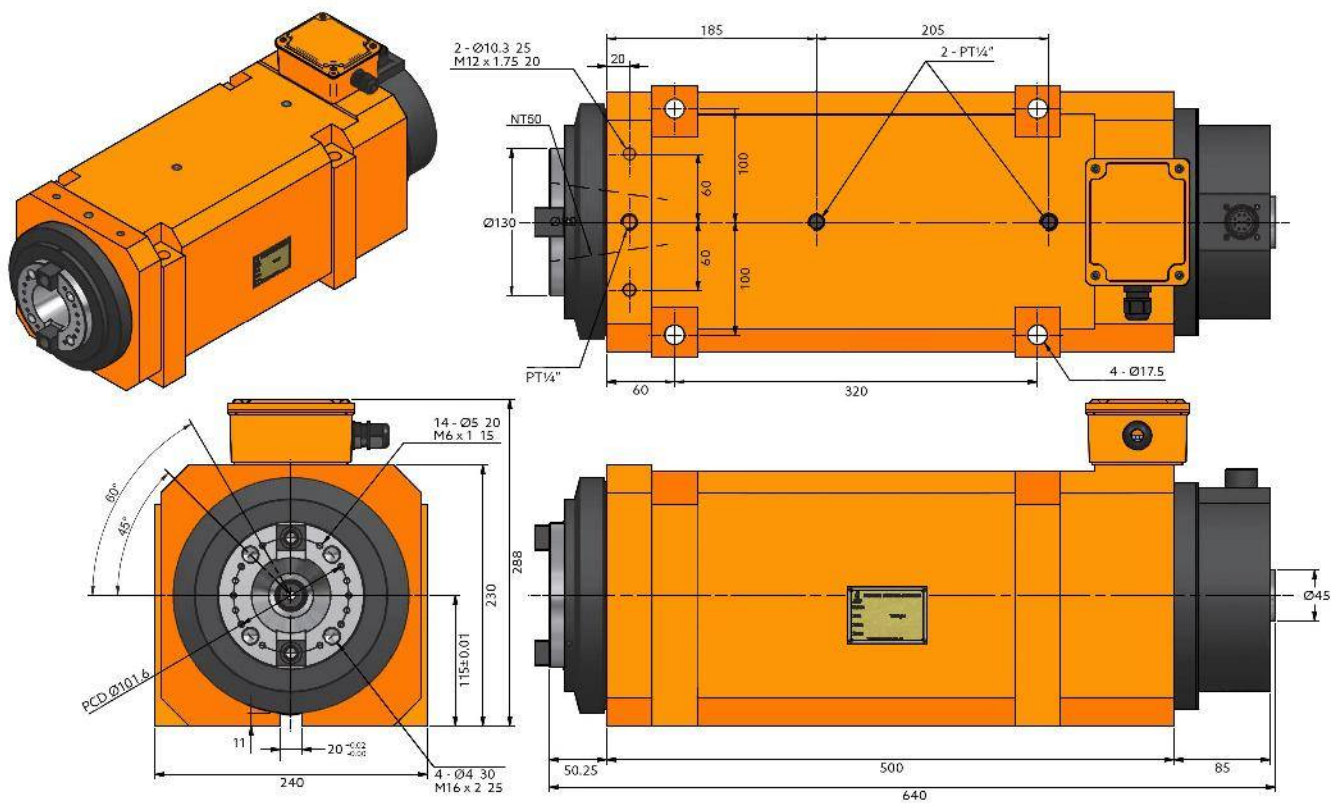

SM80H-NT50

Servo Husillo Compacto
Para Fresado/Mandrilado

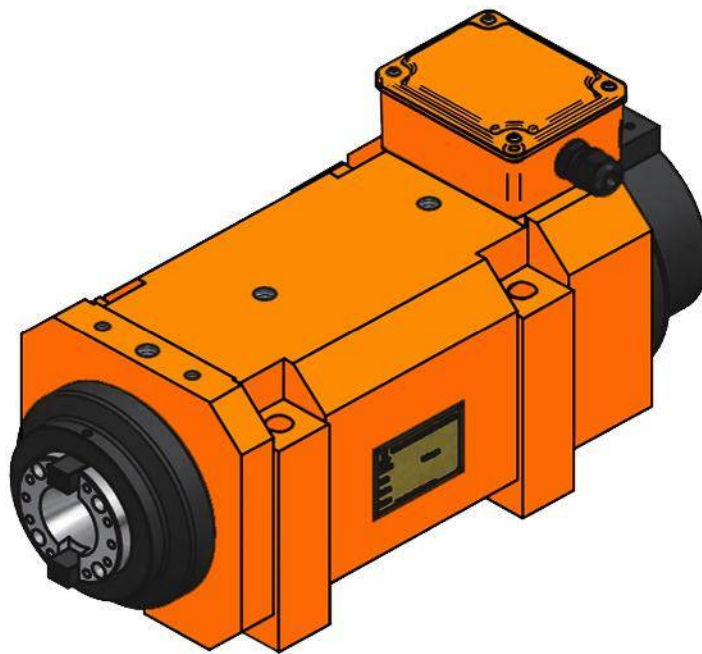

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE



Características & Dimensiones

Modelo	SM80H
Herramienta Del Husillo	NT50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Rodamientos	7211 x 2 7218 x 2
Voltaje	220Volts / 380 Volts
Corriente	13.10 Amp. / 7.50 Amp.
Frecuencia	83.30 Hz.
Potencia Del Servo Motor	3.70 Kw.
Medio De Enfriamiento	Enfriamiento Por Aceite

* Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


** Auto enfriador de aceite no incluido.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

**** Driver incluido.

SM80H-NT50

Peso Total 69 Kg

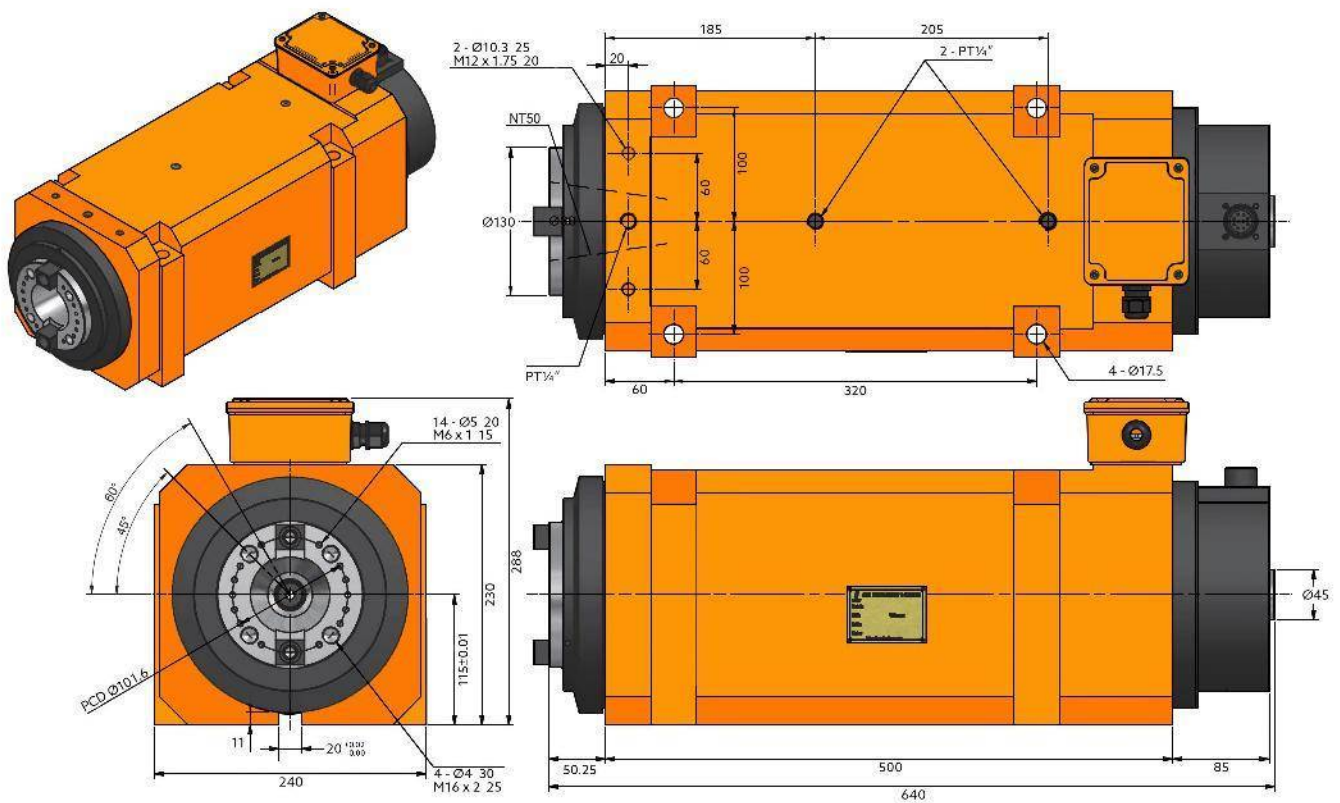




SERIE SR


HUSILLOS PARA
FRESADO/MANDRILADO
(CON CARCASA REDONDA)

SR35

Cabezal Para Fresado / Mandrilado (Con Carcasa Redonda)

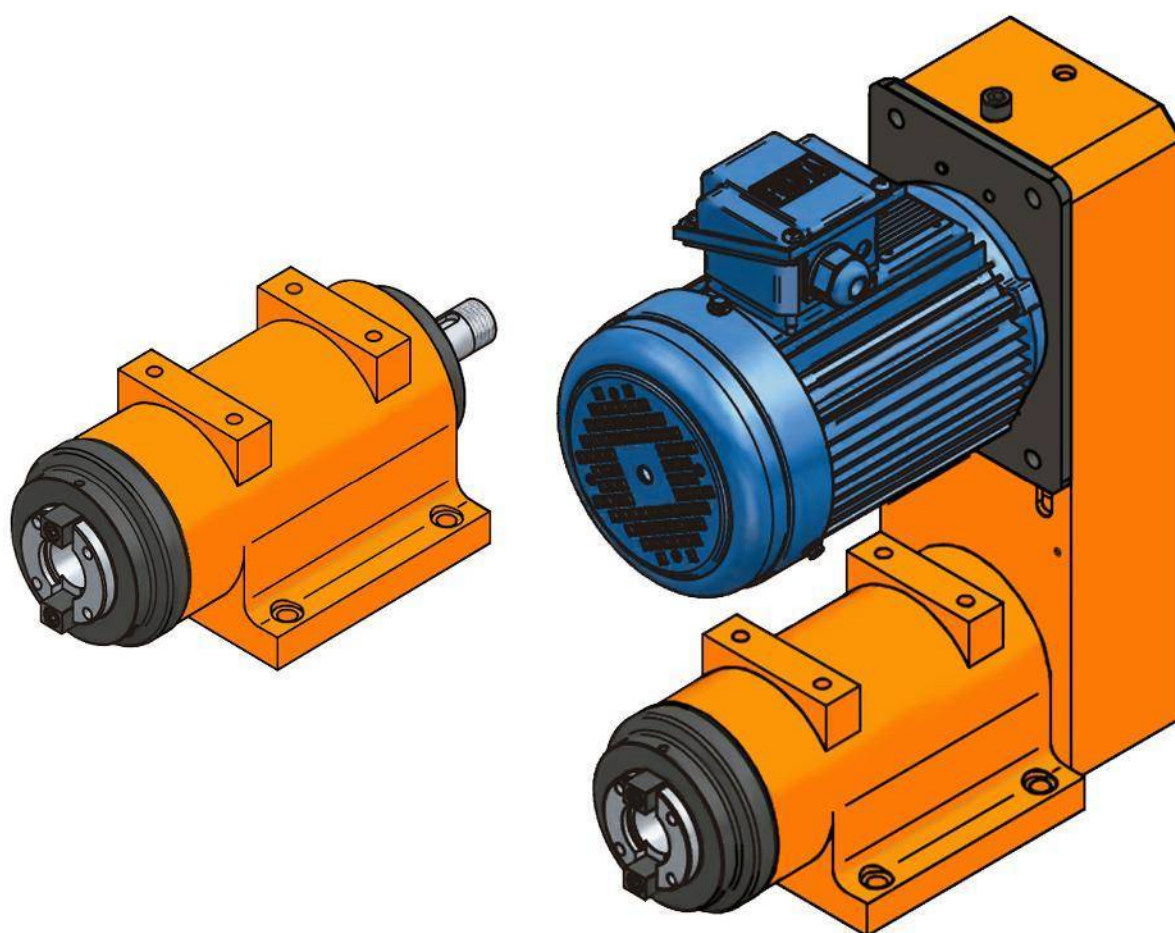

Peso Total	17 Kg
------------	-------

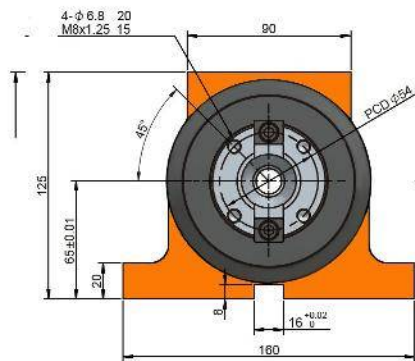







Características & Dimensiones

Modelo	SR35
Modelo Del Husillo	NT30
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	3,000.00
Rodamientos Del Husillo	7207 x 2 7206 x 2 32206 x 1 6206Z x 1
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	2 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR35-NT30-MF

Peso Total 43 Kg

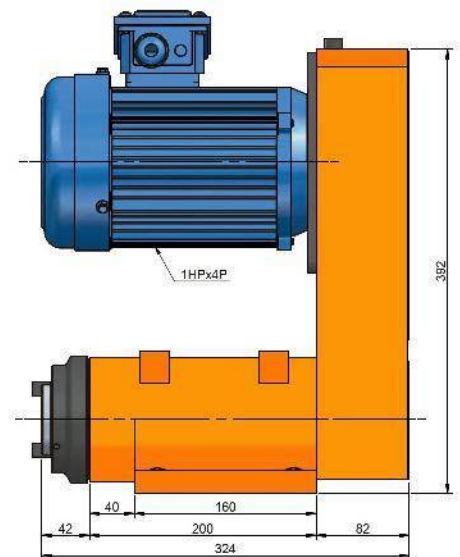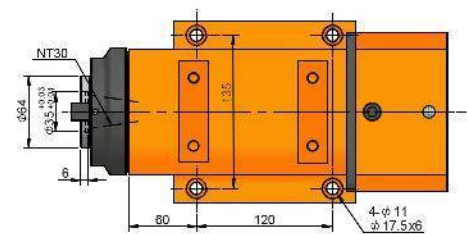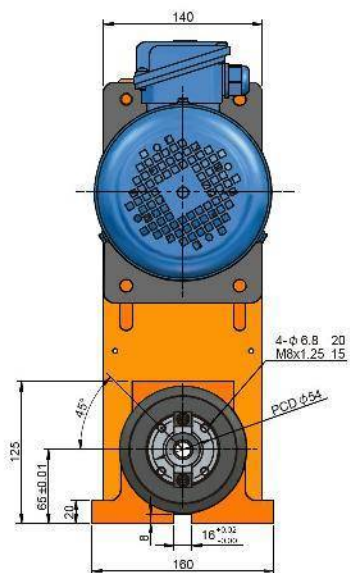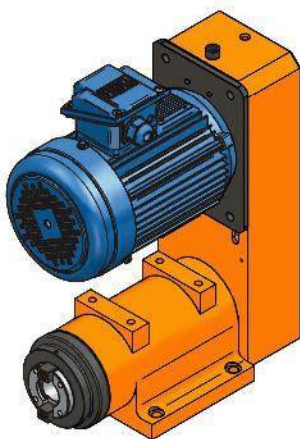


SR35-NT30-MB

Peso Total 43 Kg

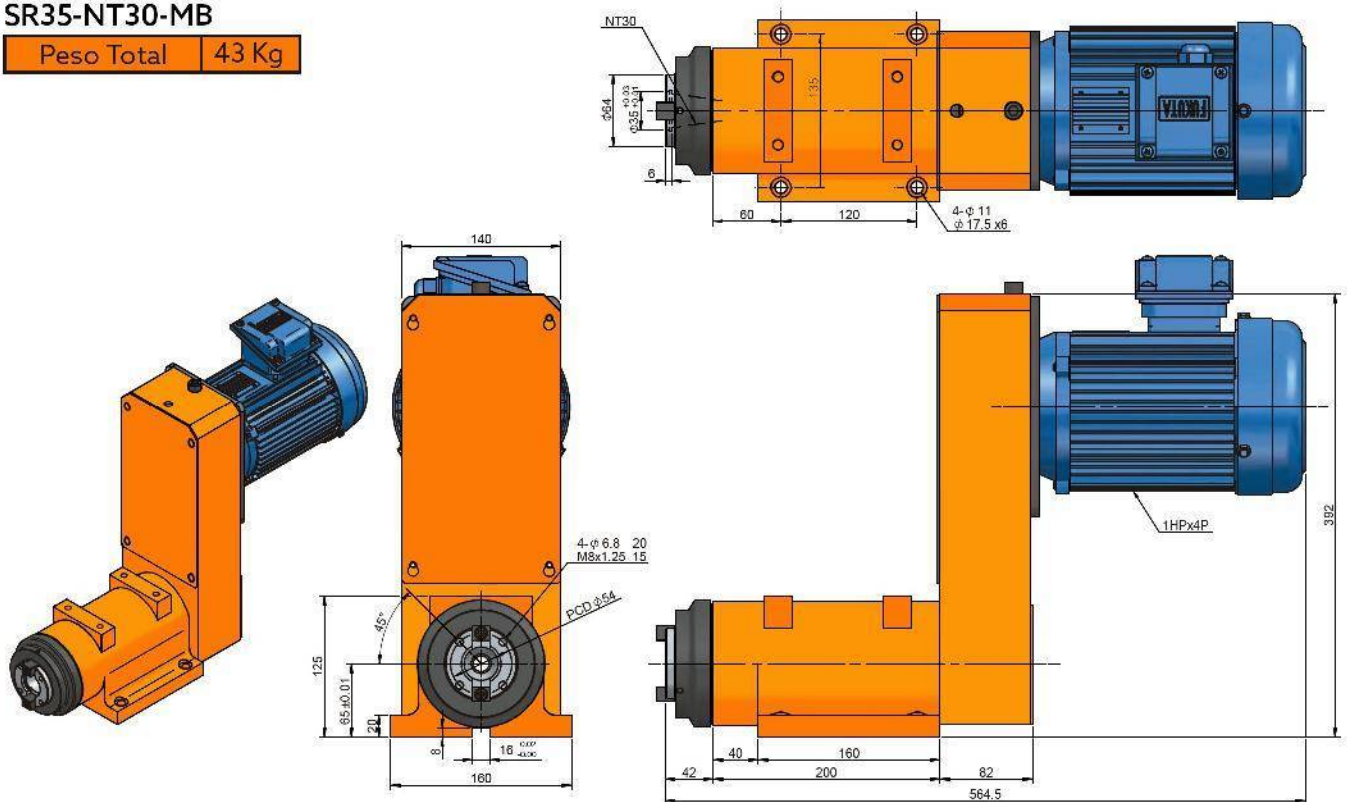


SR35H

**Cabezal Para
Fresado / Mandrilado
De Alta Velocidad**
(Con Carcasa Redonda)

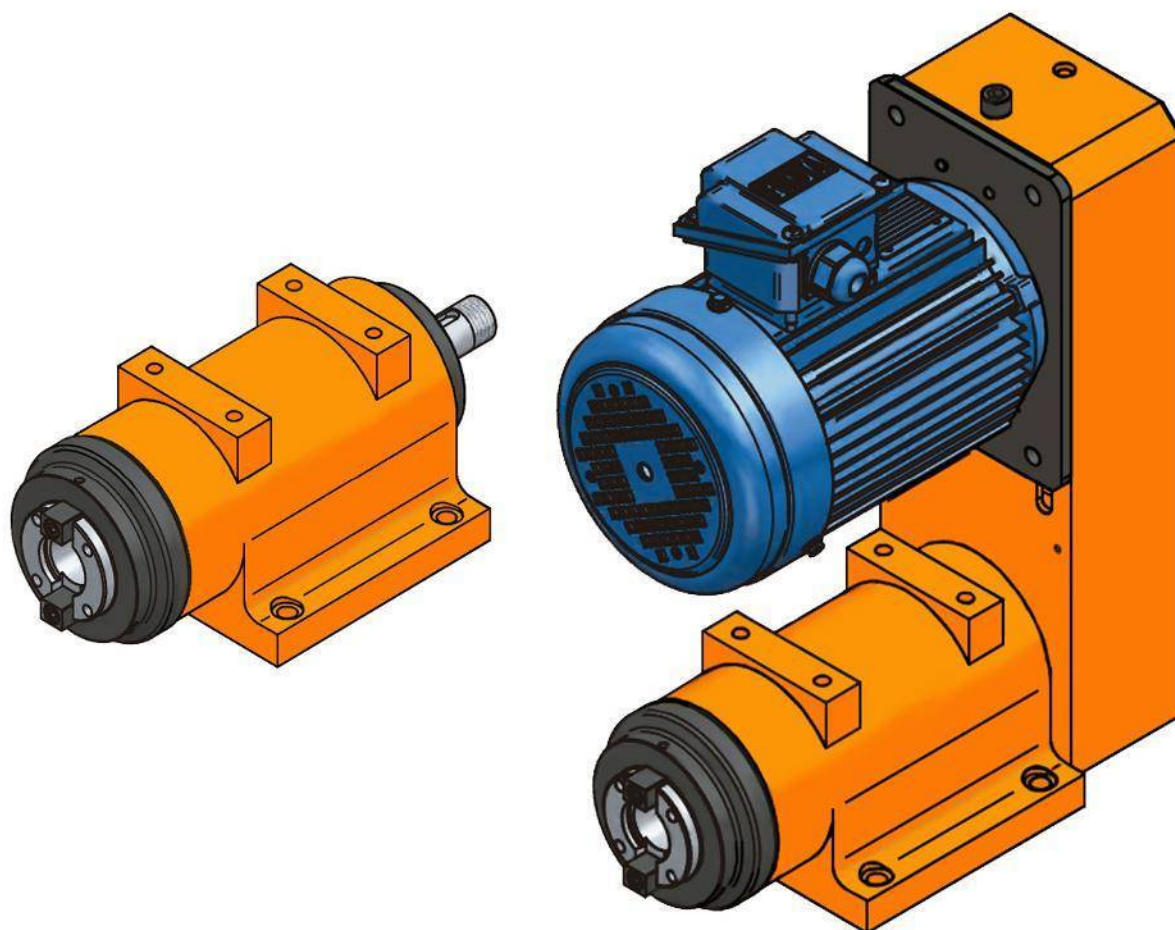

SR35-NT30

Peso Total 17 Kg

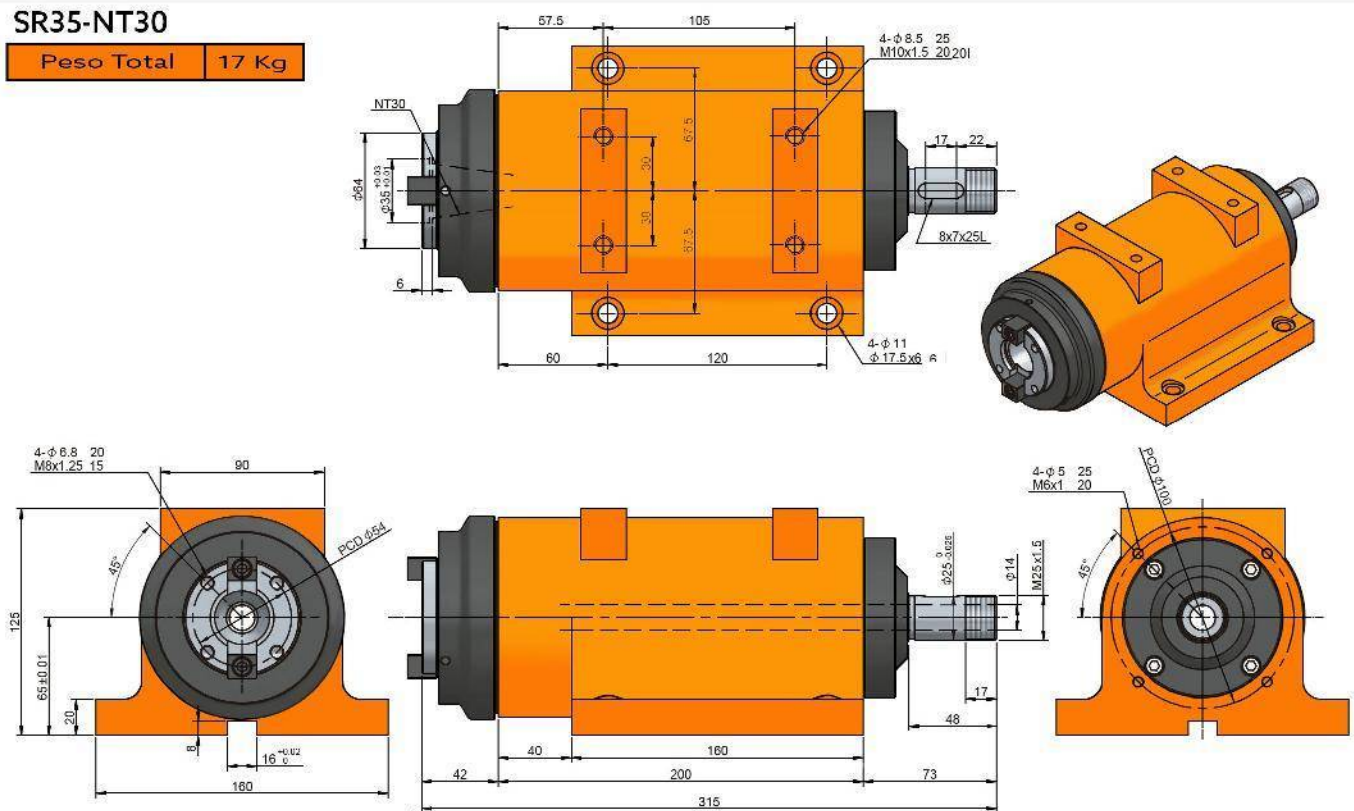







Características & Dimensiones

Modelo	SR35H
Modelo Del Husillo	NT30
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	10,000.00
Rodamientos Del Husillo	7207 x 2 7206 x 2
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	2 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR35H-NT30-MF

Peso Total 43 Kg

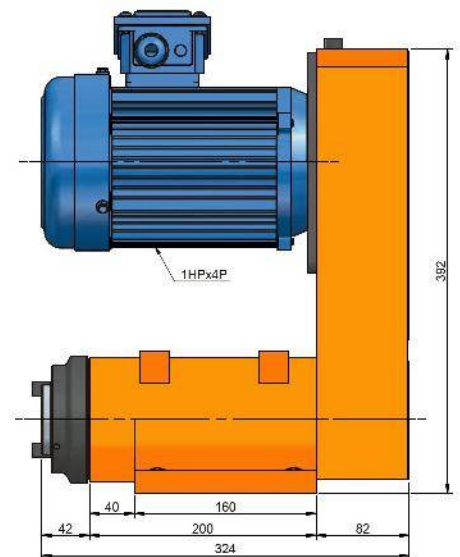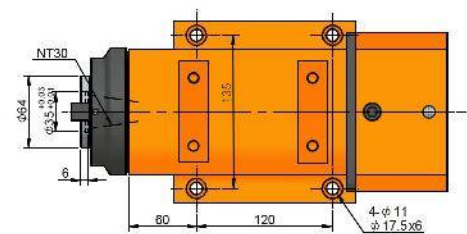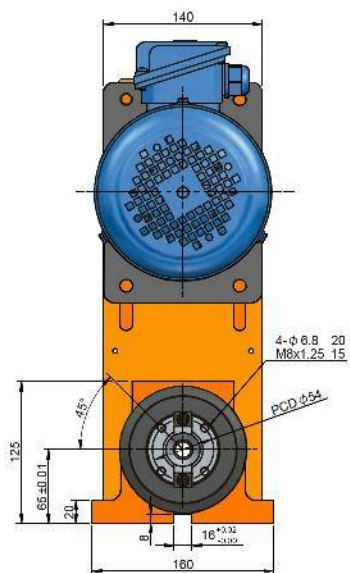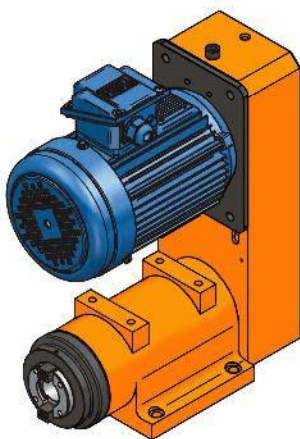


SR35H-NT30-MB

Peso Total 43 Kg

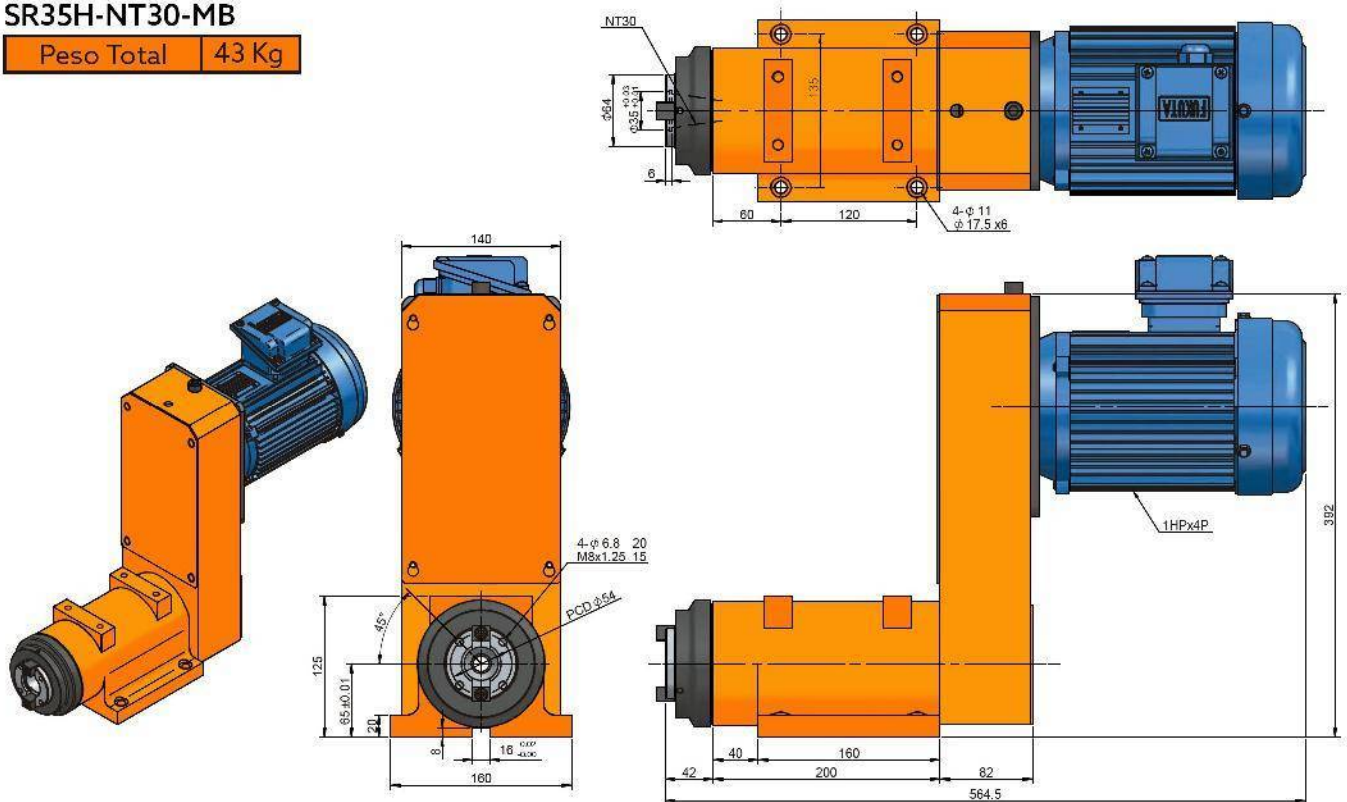






SR45

Cabezal Para Fresado / Mandrilado

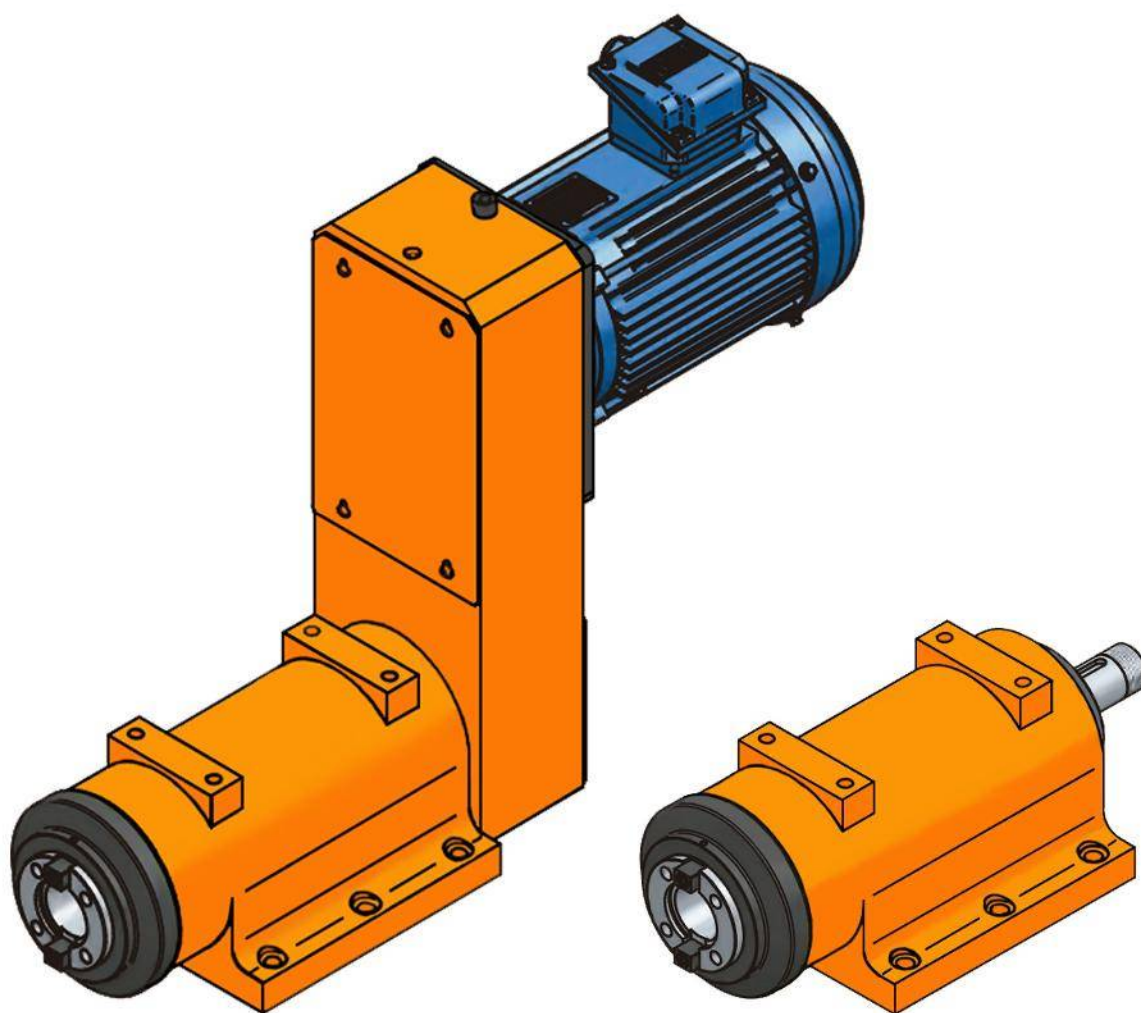

SR45-NT40

Peso Total 35 Kg

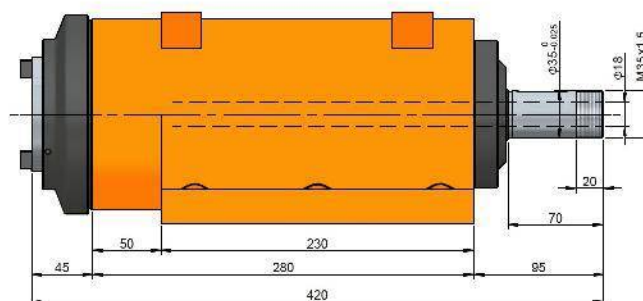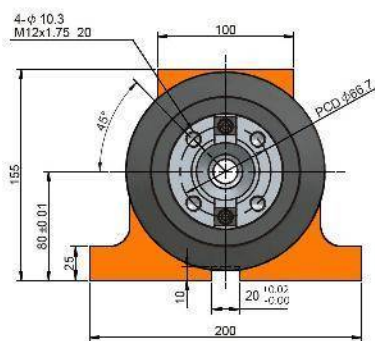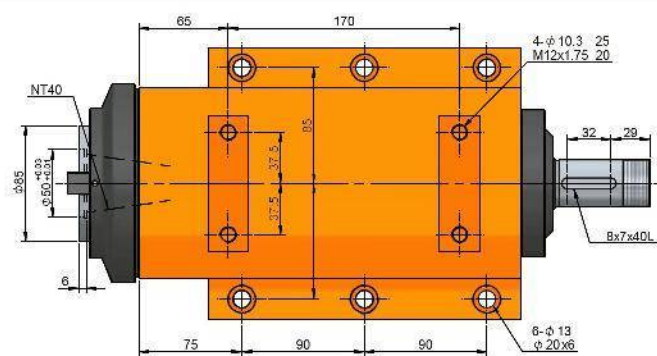







Características & Dimensiones

Modelo	SR45
Modelo Del Husillo	NT40
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	2,000.00
Rodamientos Del Husillo	32209 x 1 7209 x 2 32208 x 1 7208 x 2
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	3 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR45-NT40-MF

Peso Total	72 Kg
------------	-------

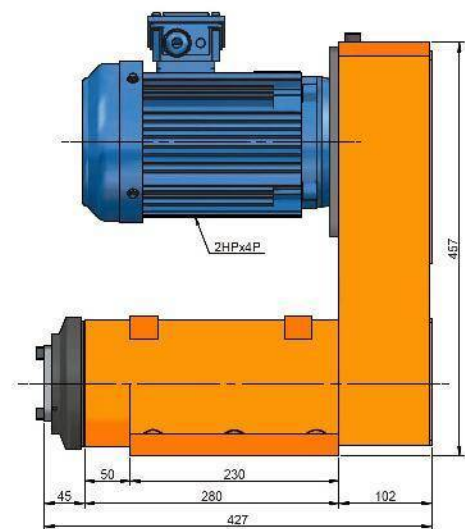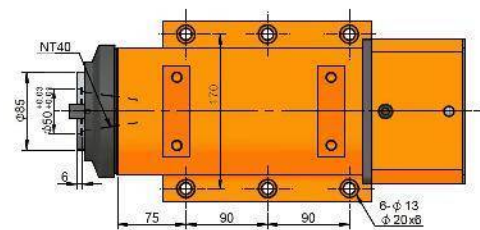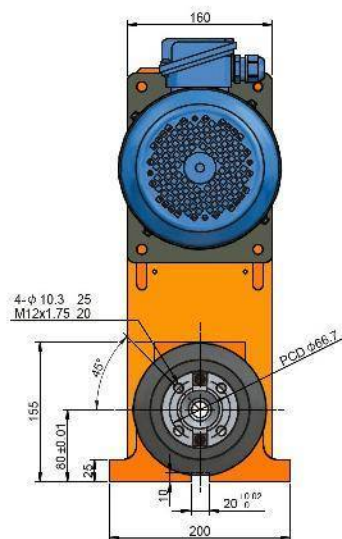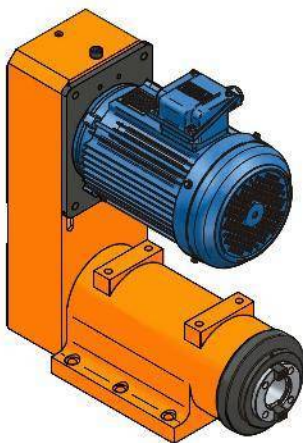

SR45-NT40-MB


Peso Total 72 Kg

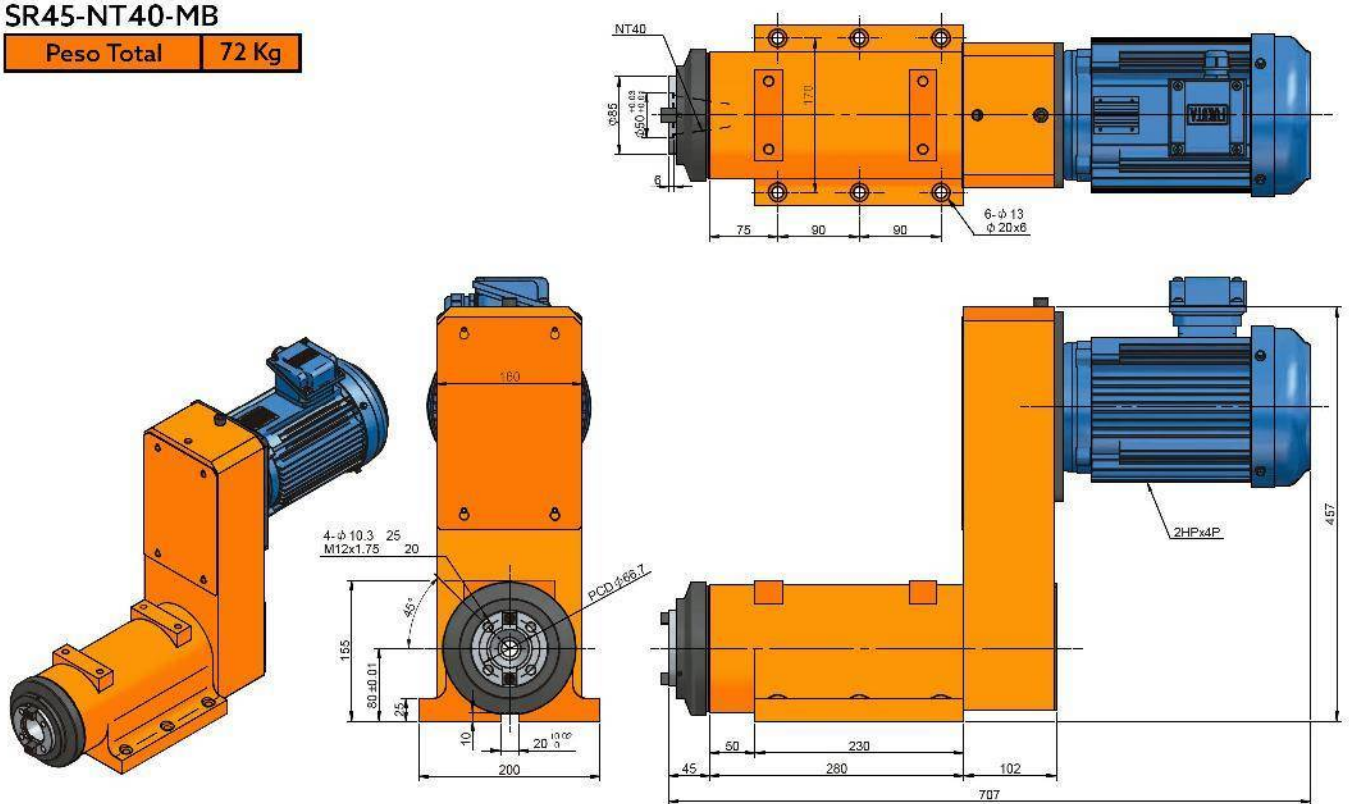

SR60








Cabezal Para Fresado/Mandrilado

(Con Carcasa Redonda)

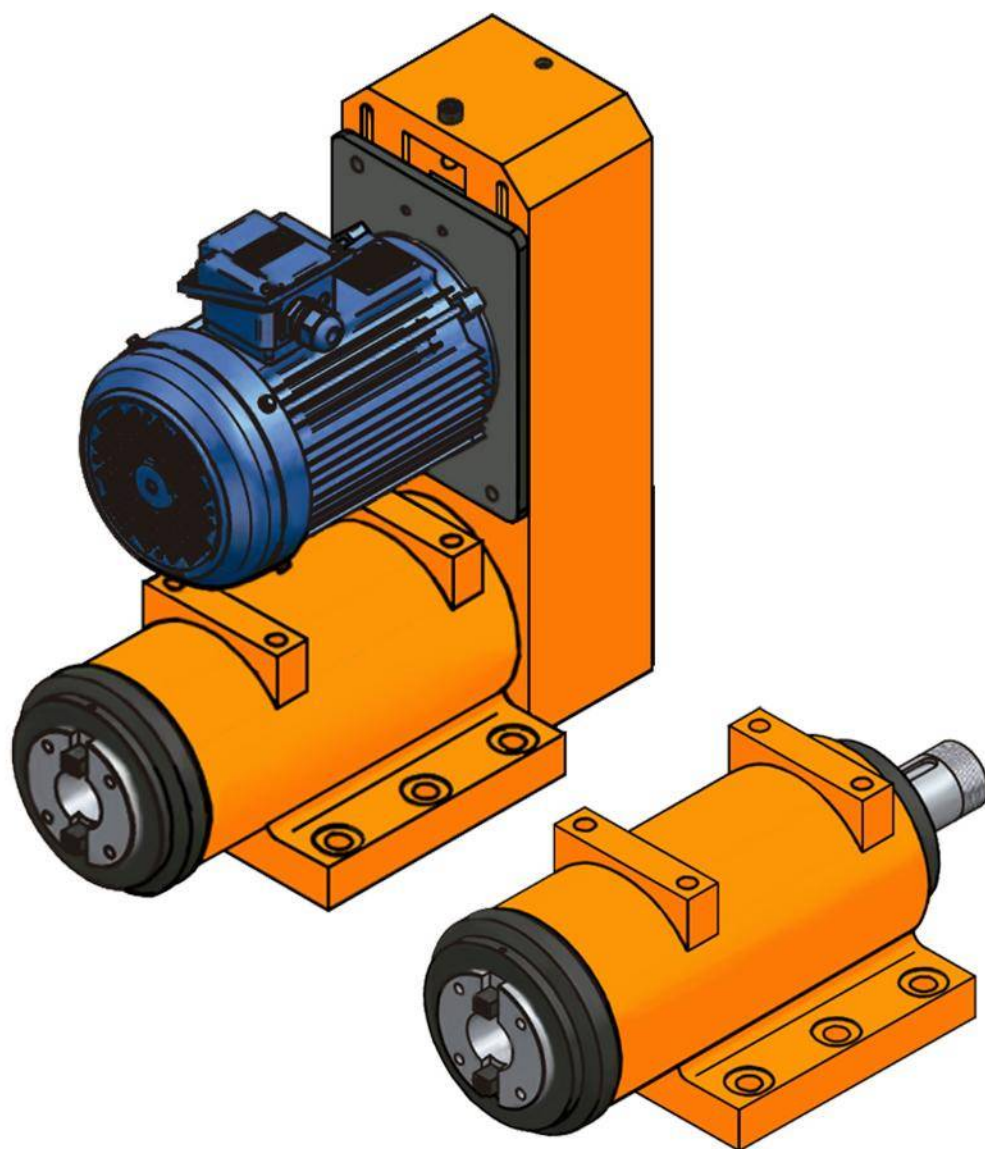

SR60-NT40
 SR60-A2-A
 SR60-FB50

Peso Total	51 Kg
------------	-------

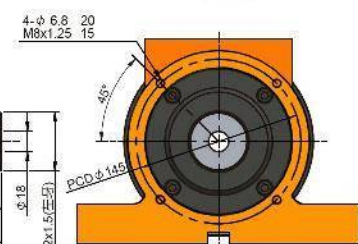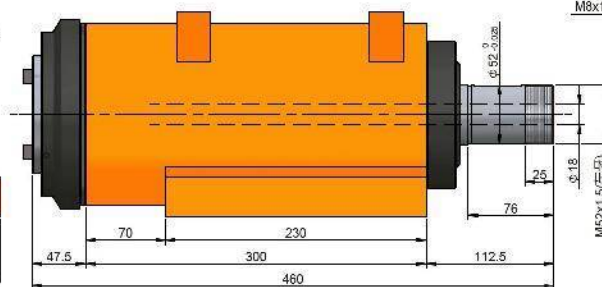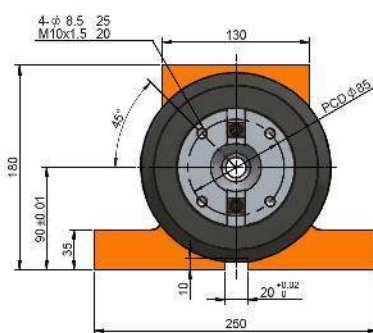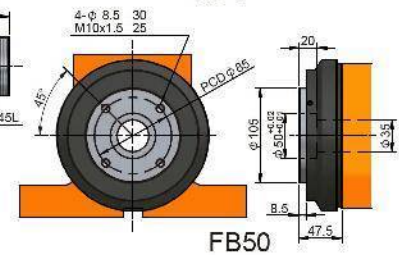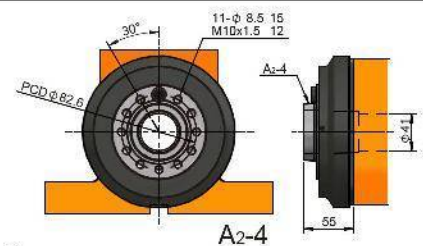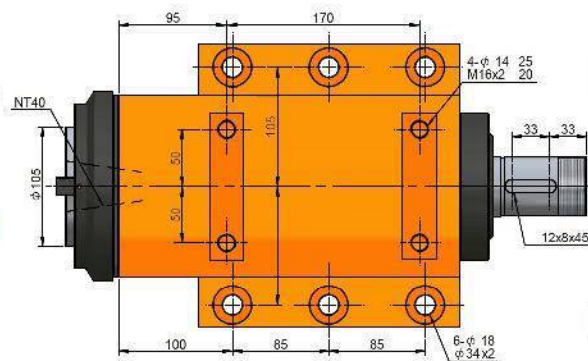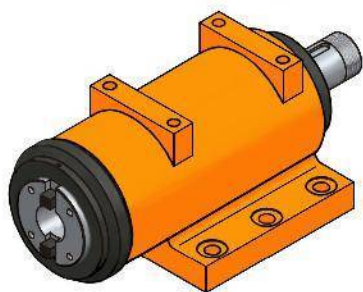










Características & Dimensiones

Modelo	SR60
Modelo Del Husillo	NT40, A2-4 o FB50
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	1,800.00
Rodamientos Del Husillo	32211 6211z x 2 32212 7212 x 2
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	5 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR60-NT40-MF
 SR60-A₂-4-MF
 SR60-FB50-MF

Peso Total 93 Kg

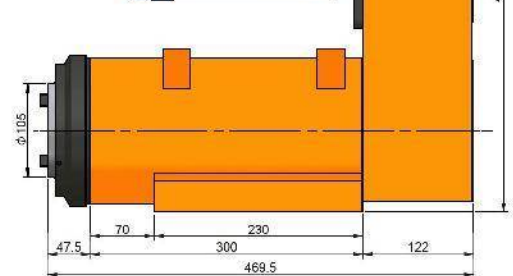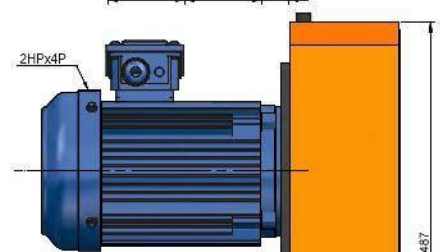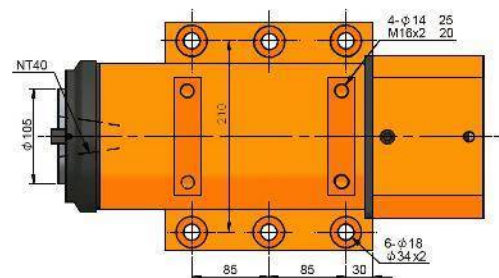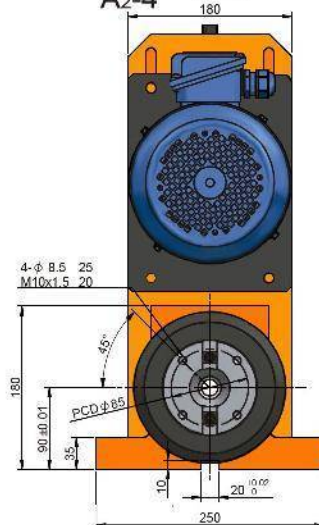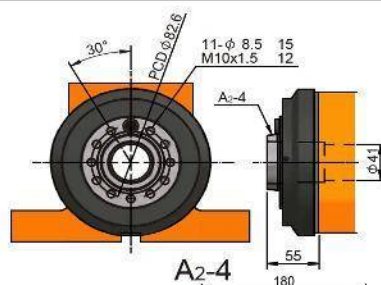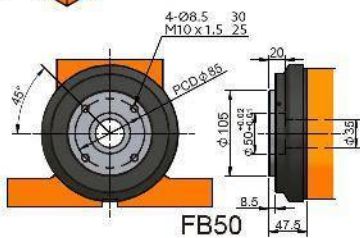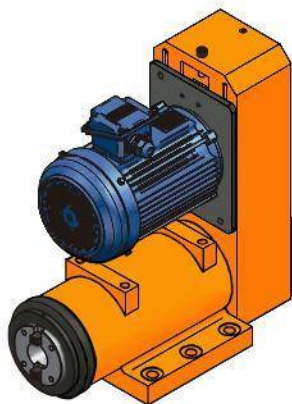


SR60-NT40-MB
SR60-A₂-4-MB
SR60-FB50-MB

Peso Total	93 Kg
------------	-------

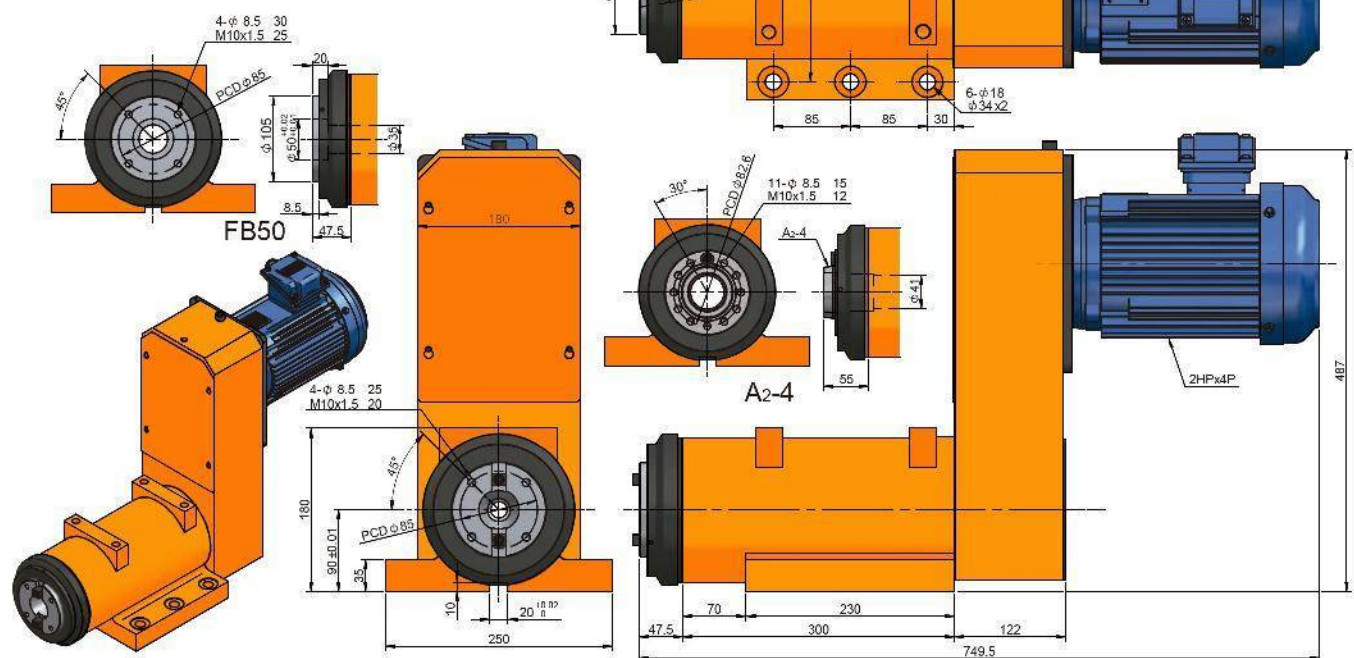








SR60H

Cabezal De Alta Velocidad Para Fresado / Mandrilado (Housing Redondo)

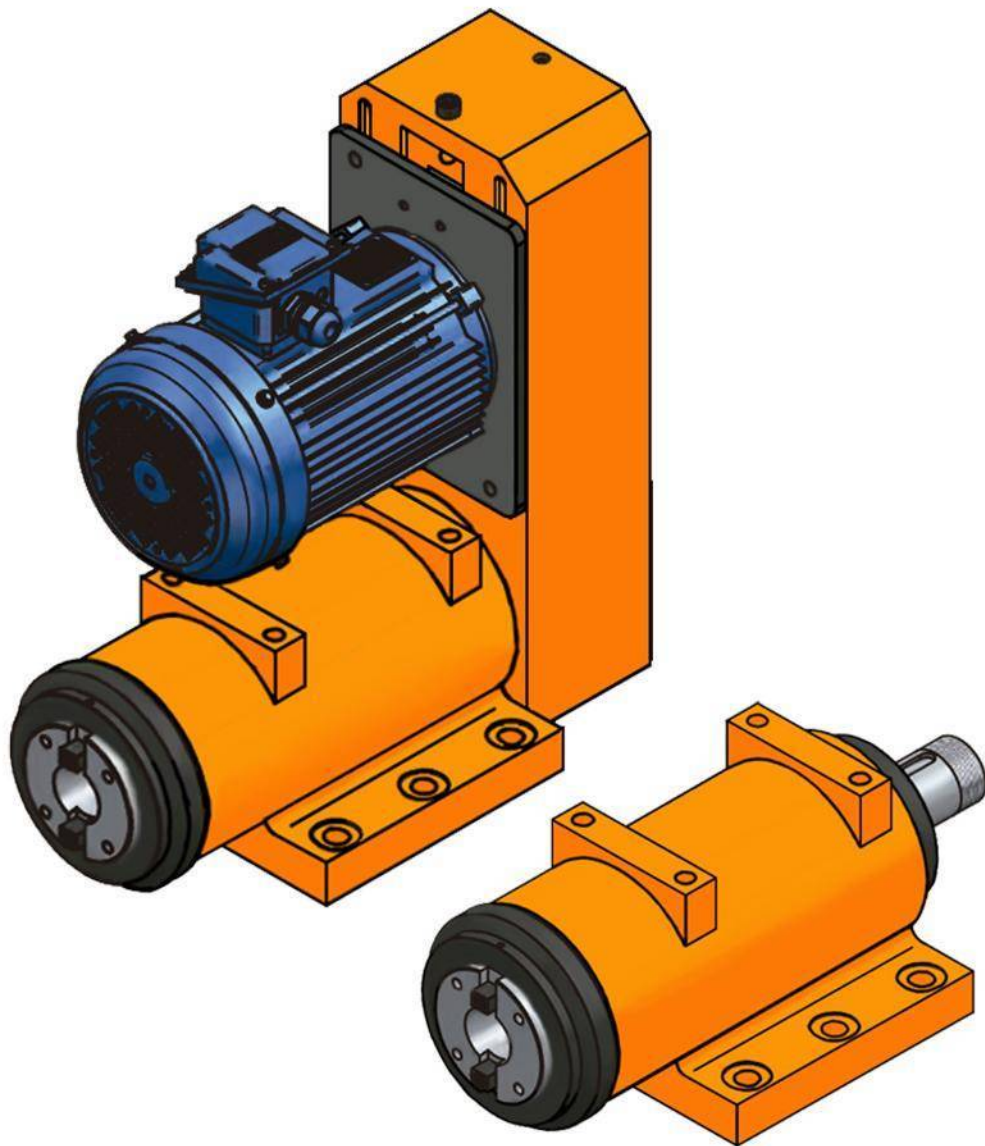

SR60-NT40
SR60-A2-A
SR60-FB50

Peso Total 51 Kg

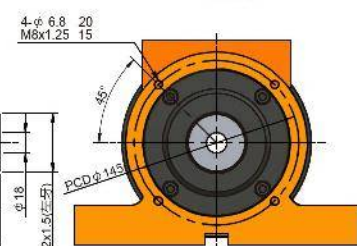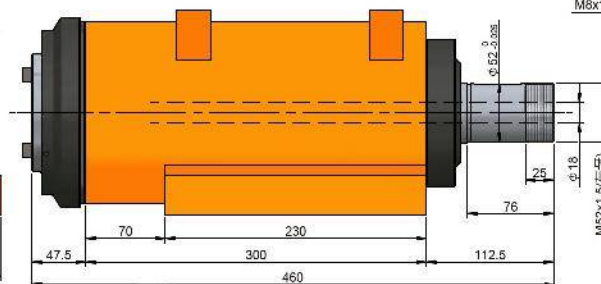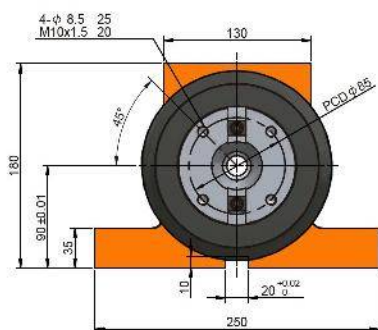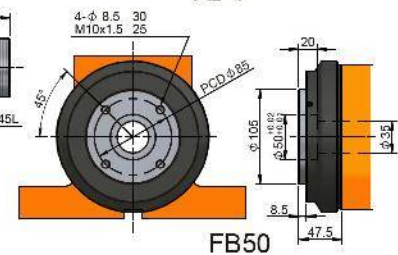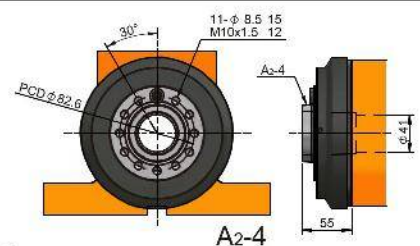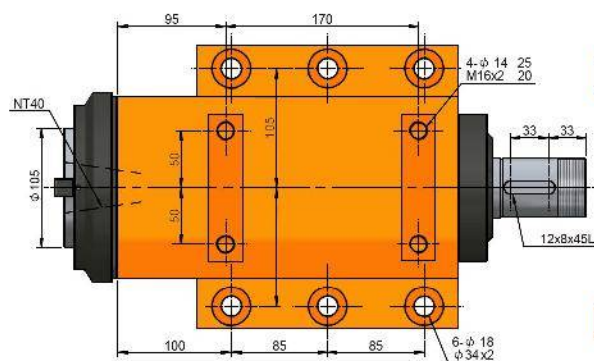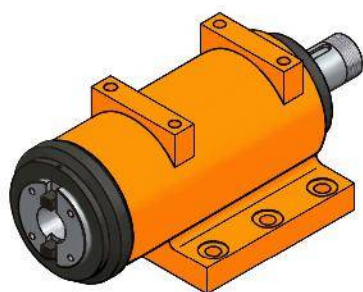










Características & Dimensiones

Modelo	SR60H
Modelo Del Husillo	NT40, A2-4 o FB50
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	5,000.00
Rodamientos Del Husillo	7211 x 2 7212 x 2
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	5 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR60H-NT40-MF
 SR60H-A2-4-MF
 SR60H-FB50-MF

Peso Total 93 Kg

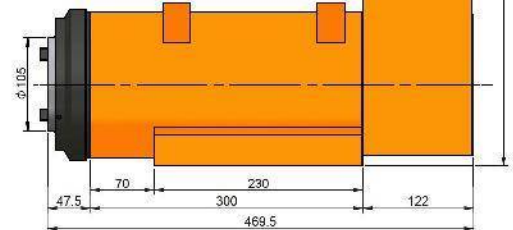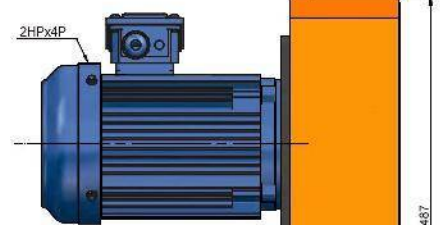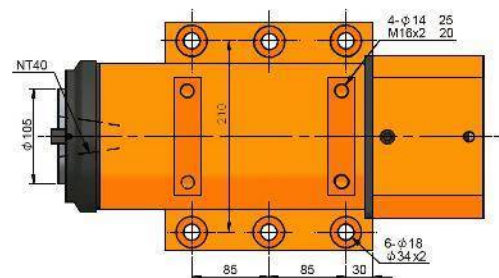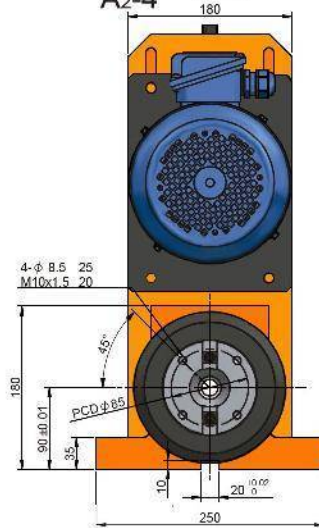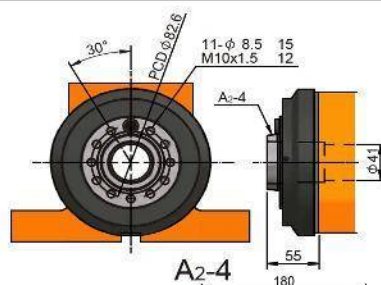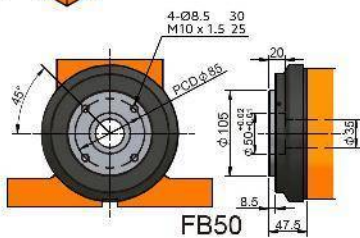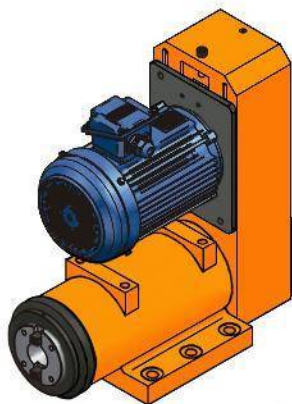

SR60H-NT40-MB
 SR60H-A2-4-MB
 SR60H-FB50-MB


Peso Total	93 Kg
------------	-------

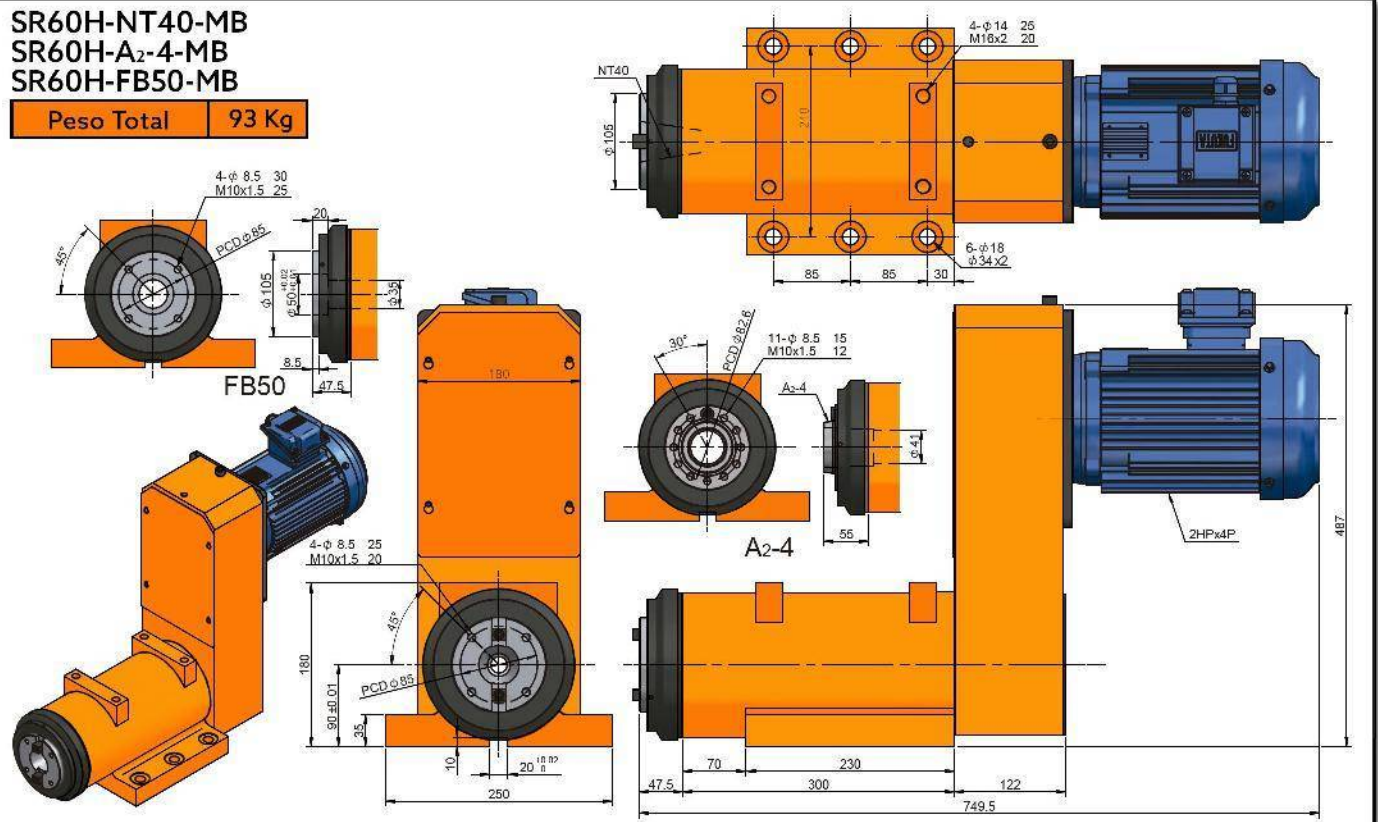

SR80


Cabezal Para Fresado/Mandrilado

(Housing Redondo)

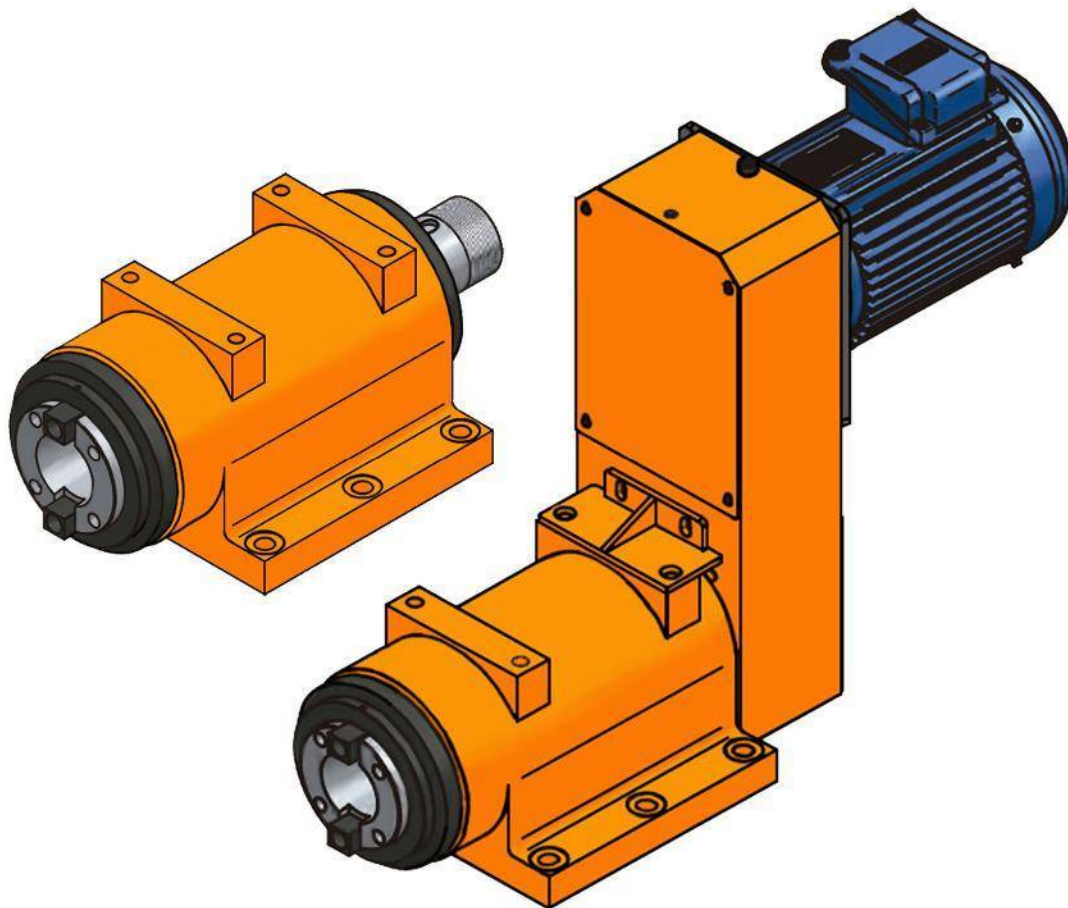

SR80-NT50
 SR80-A₂-5
 SR80-FB75

Peso Total 83 Kg

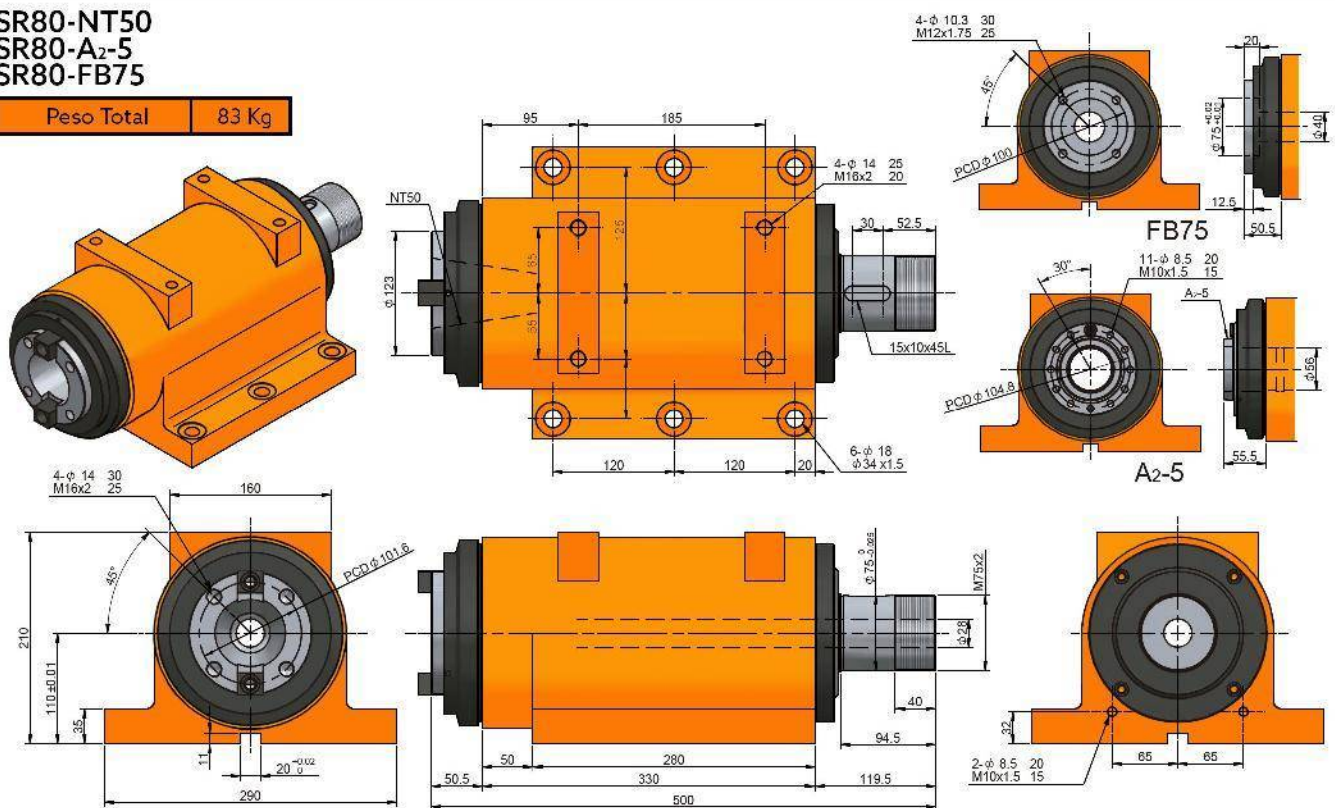










Características & Dimensiones

Modelo	SR80
Modelo Del Husillo	NT50, A ₂ -5 o FB75
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	1,200.00
Rodamientos Del Husillo	32116 x 2 6216Z x 2
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	7.5 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR80-NT50-MF
 SR80-A2-5-MF
 SR80-FB75-MF

Peso Total 133 Kg

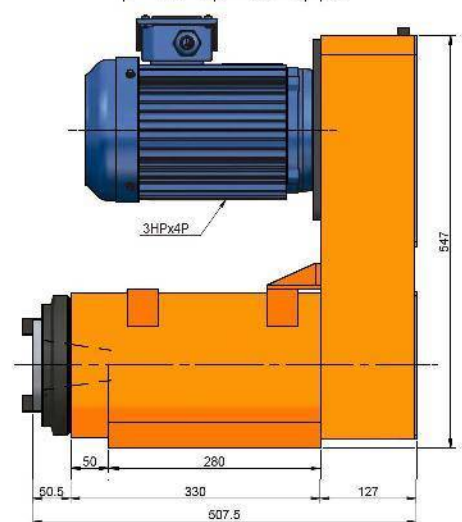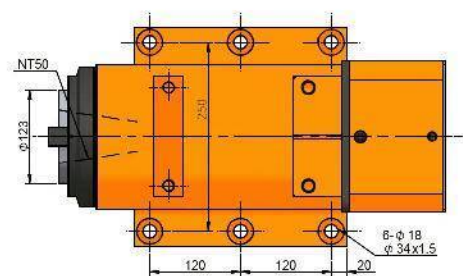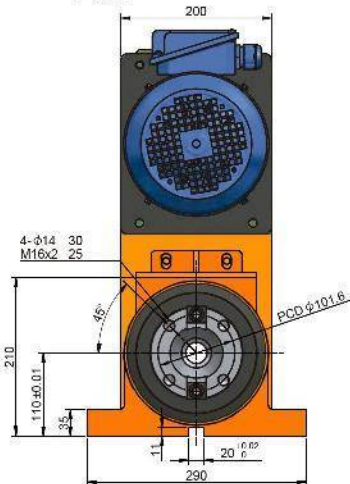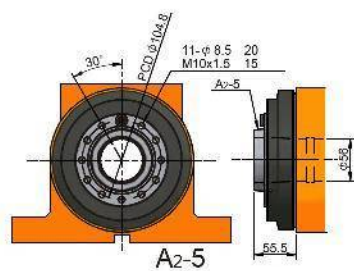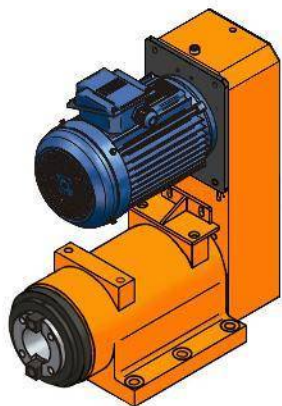


SR80-NT50-MB
SR80-A₂-5-MB
SR80-FB75-MB

Peso Total	133 Kg
------------	--------

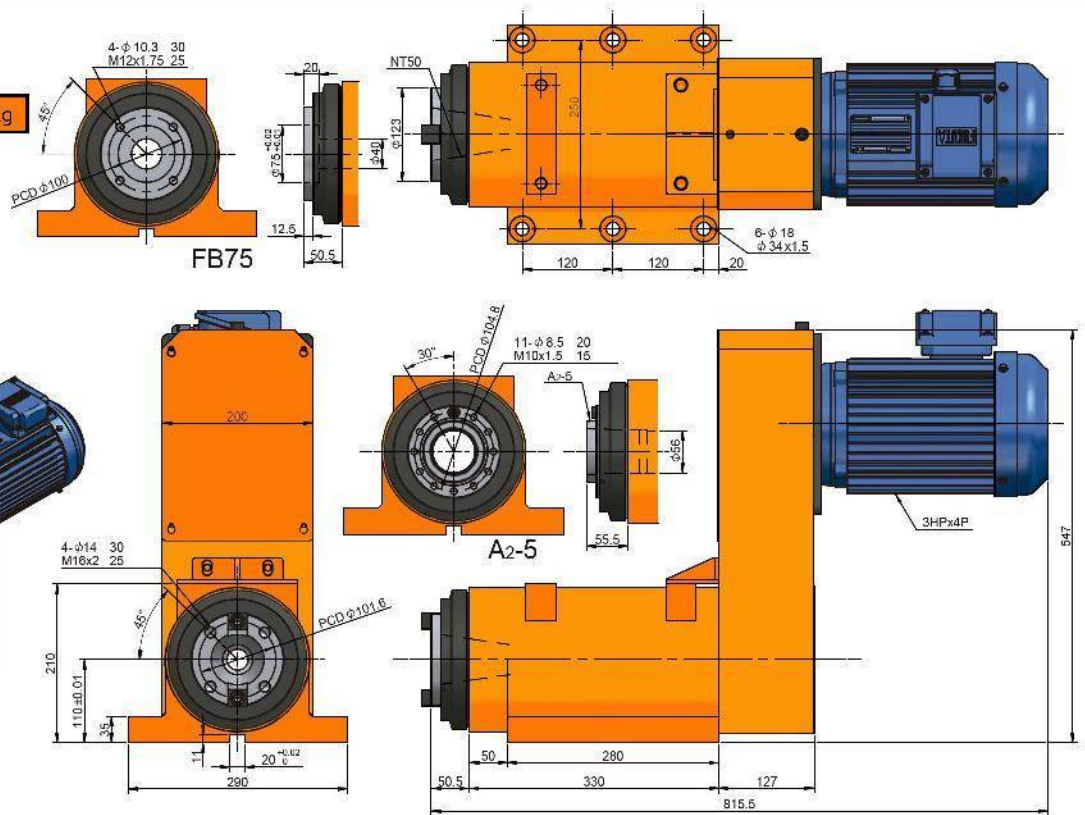


SR80H

Cabezal De Alta Velocidad Para Fresado/Mandrilado (Housing Redondo)

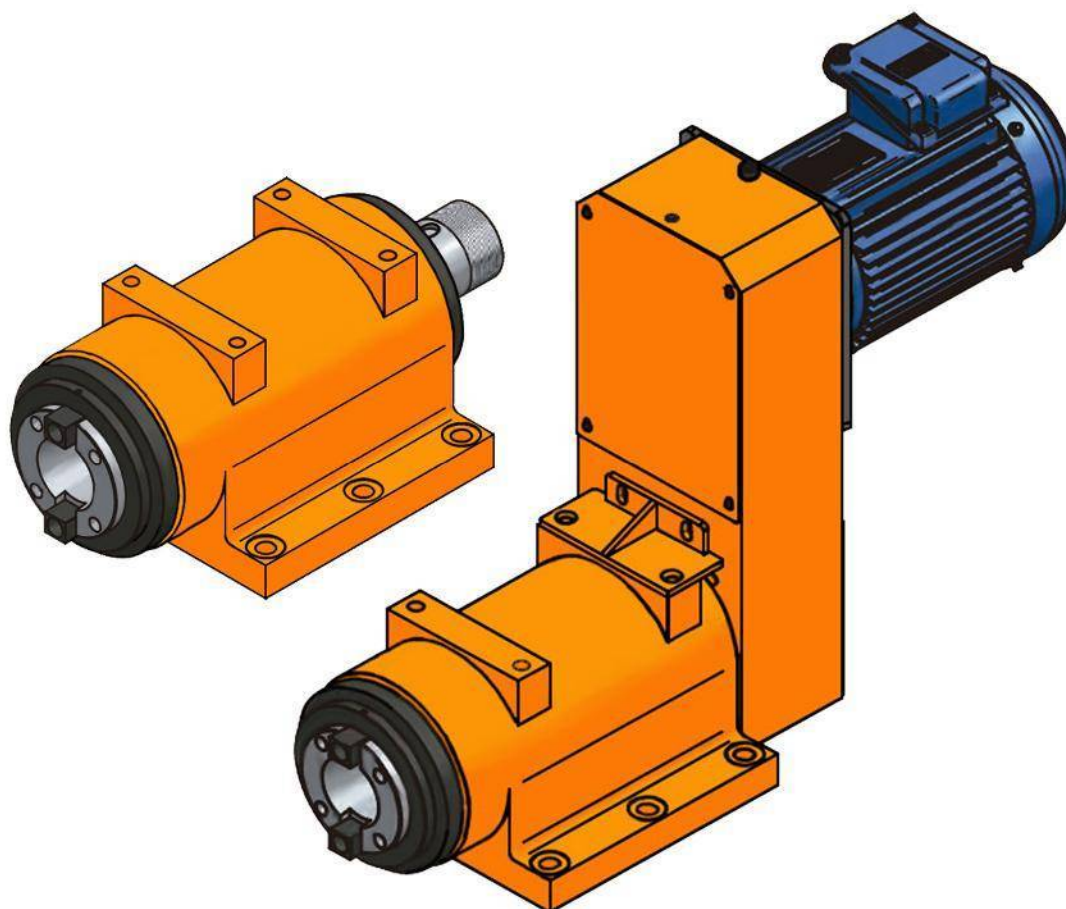

SR80H-NT50
 SR80H-A2-5
 SR80H-FB75

Peso Total 83 Kg

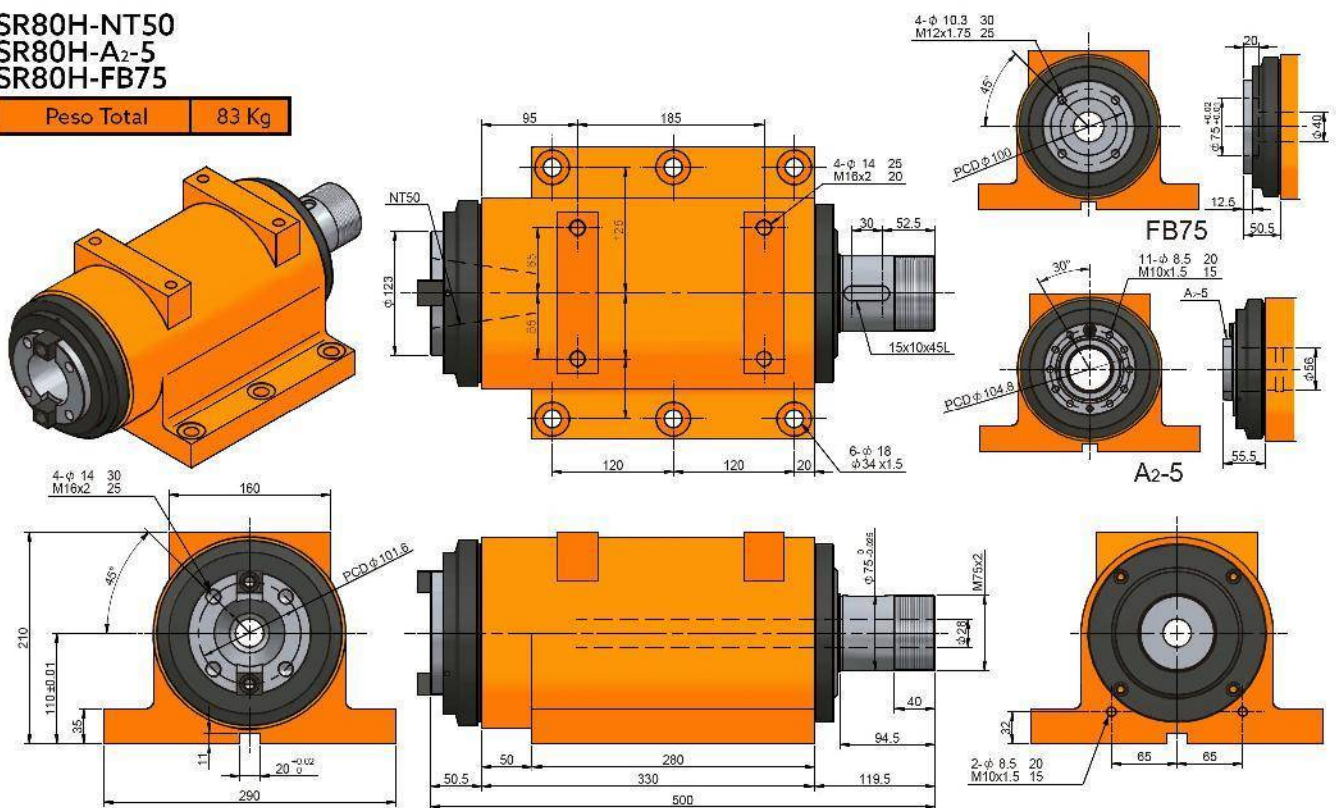










Características & Dimensiones

Modelo	SR80H
Modelo Del Husillo	NT50, A ₂ -5 o FB75
Velocidad Máxima De Giro (r.p.m.)	3,000.00
Rodamientos Del Husillo	7216 x 4
Potencia Máxima del Motor (A 3 Fases)	7.5 H.P.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20° C.
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	


SR80H-NT50-MF
 SR80H-A2-5-MF
 SR80H-FB75-MF

Peso Total 133 Kg

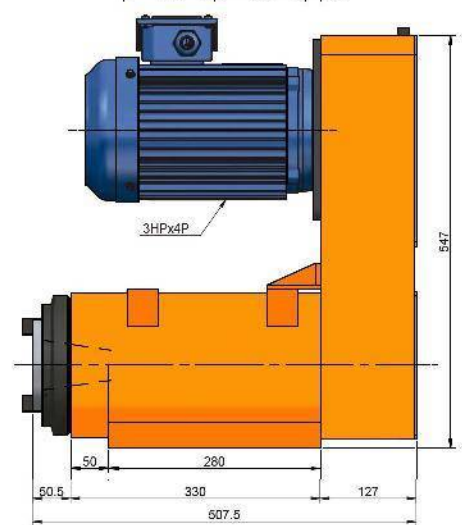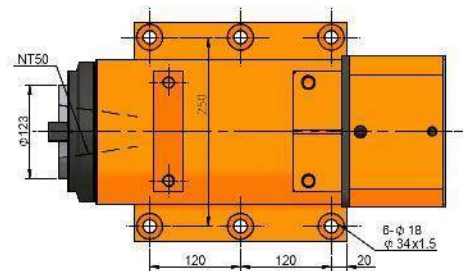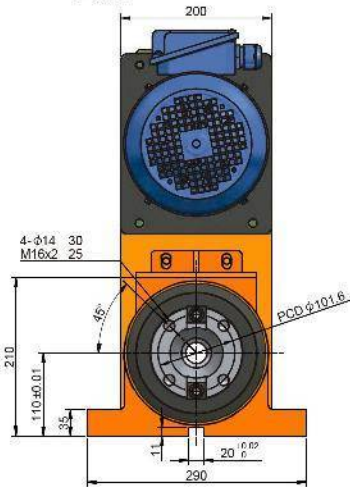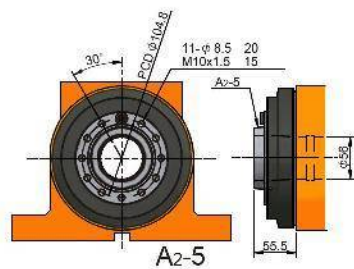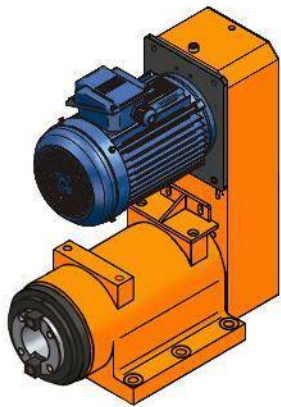

SR80H-NT50-MB
 SR80H-A2-5-MB
 SR80H-FB75-MB

Peso Total 133 Kg

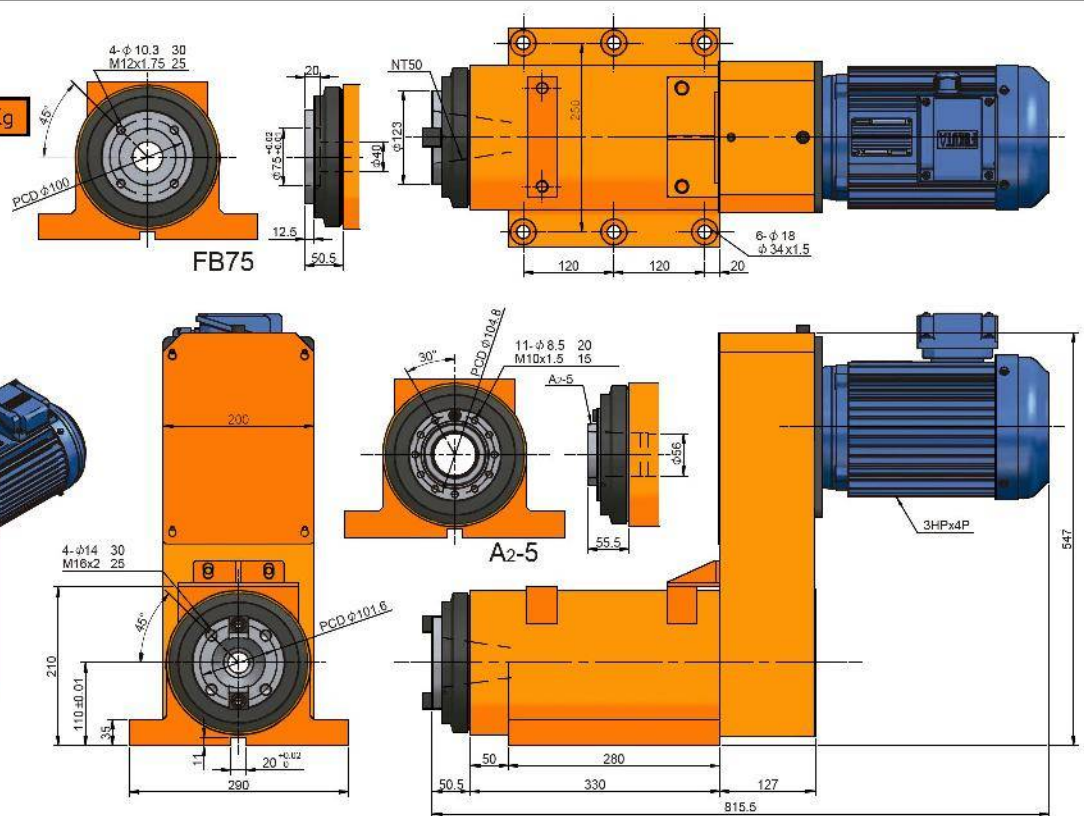




SERIE SRR

CABEZALES PARA
FRESADO MADRILADO
DE ALTO DESEMPEÑO

SRR-35

Cabezal Para Fresado/Mandrilado De Alto Desempeño

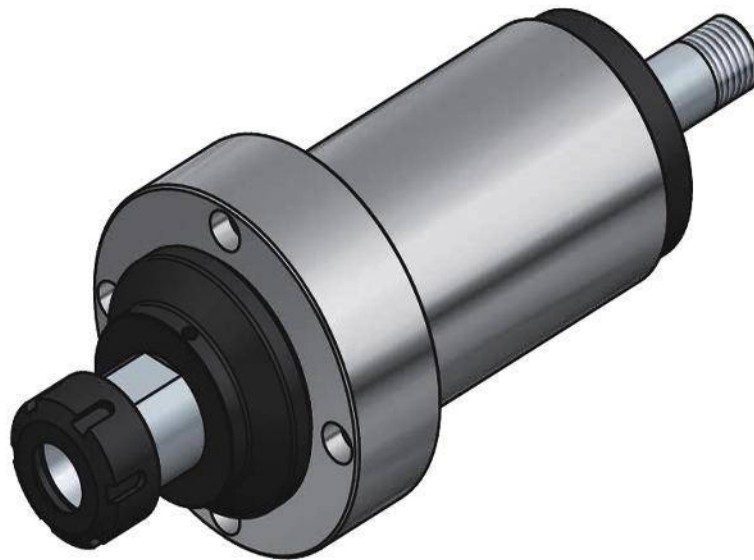




Características & Dimensiones

Modelo	SRR35
Modelo Del Husillo	MT3 ó ER32
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000
Rodamientos Del Husillo	32007 / 6007Z 32006 / 6006Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 1 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.	


SRR35-ER32

Peso Total	10 Kg
------------	-------

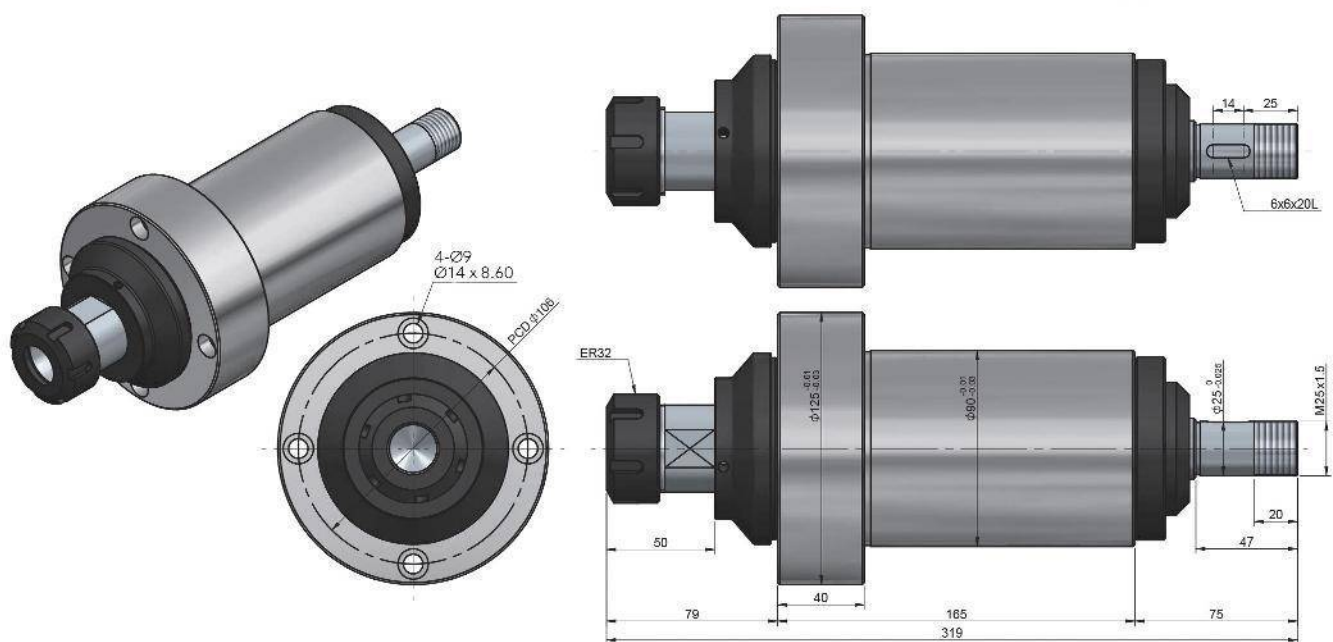


SRR35-MT3

Peso Total	10 Kg
------------	-------

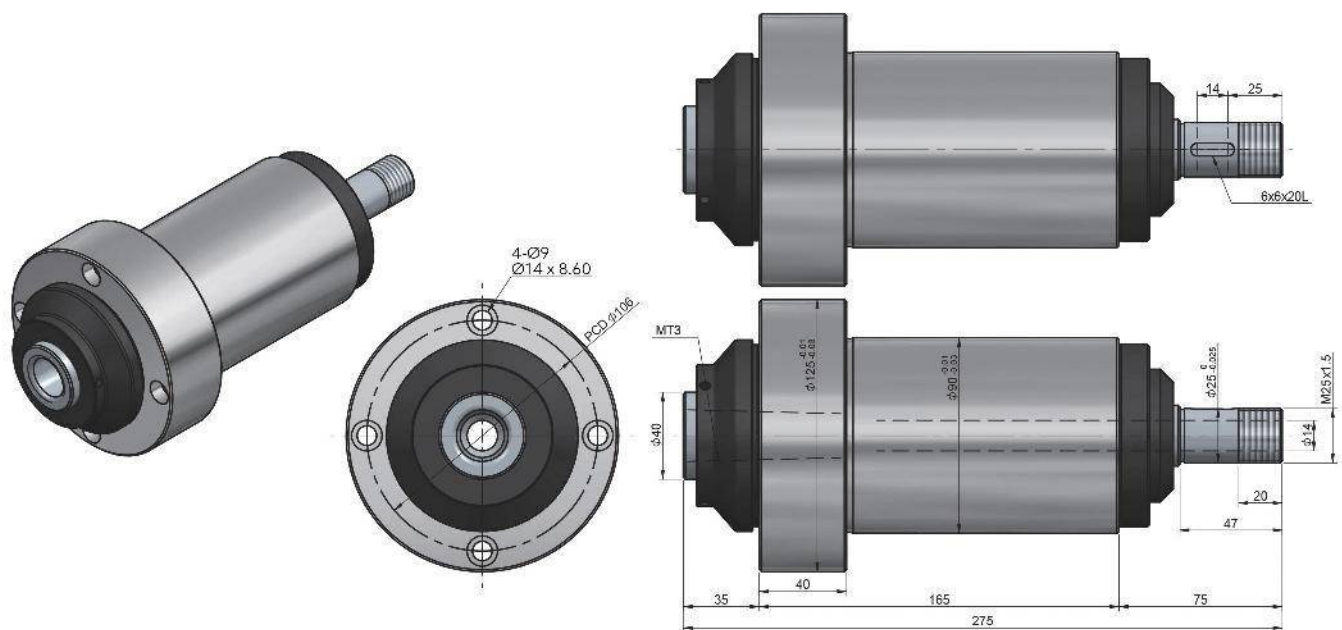

SRR-35H

**Cabezal Para
Fresado/Mandrilado
De Alto Desempeño**
(Alta Velocidad)

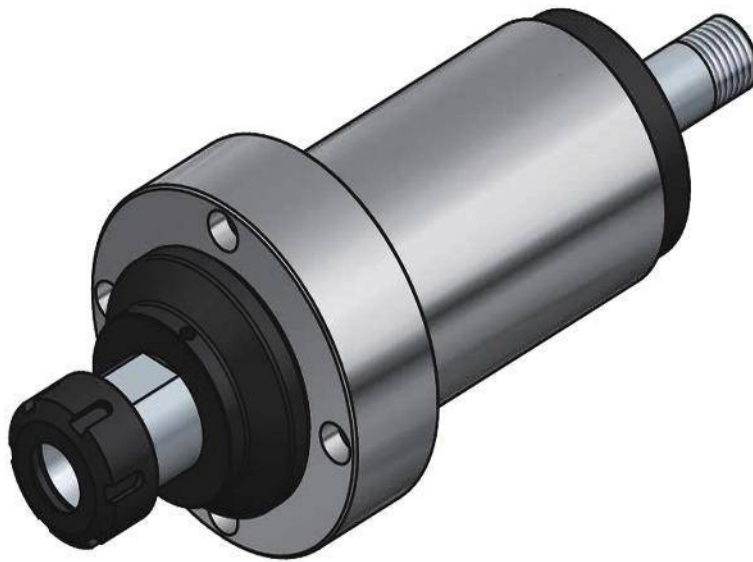




Características & Dimensiones

Modelo		SRR35H
Modelo Del Husillo		MT3 ó ER32
Velocidad Máxima (r.p.m.)		10,000
Rodamientos Del Husillo		7007 x 2 7006 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases		Hasta 1 H.p.
Incremento De Temperatura		Dentro De 20°C
		*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SRR35H-ER32

Peso Total	10 Kg
------------	-------

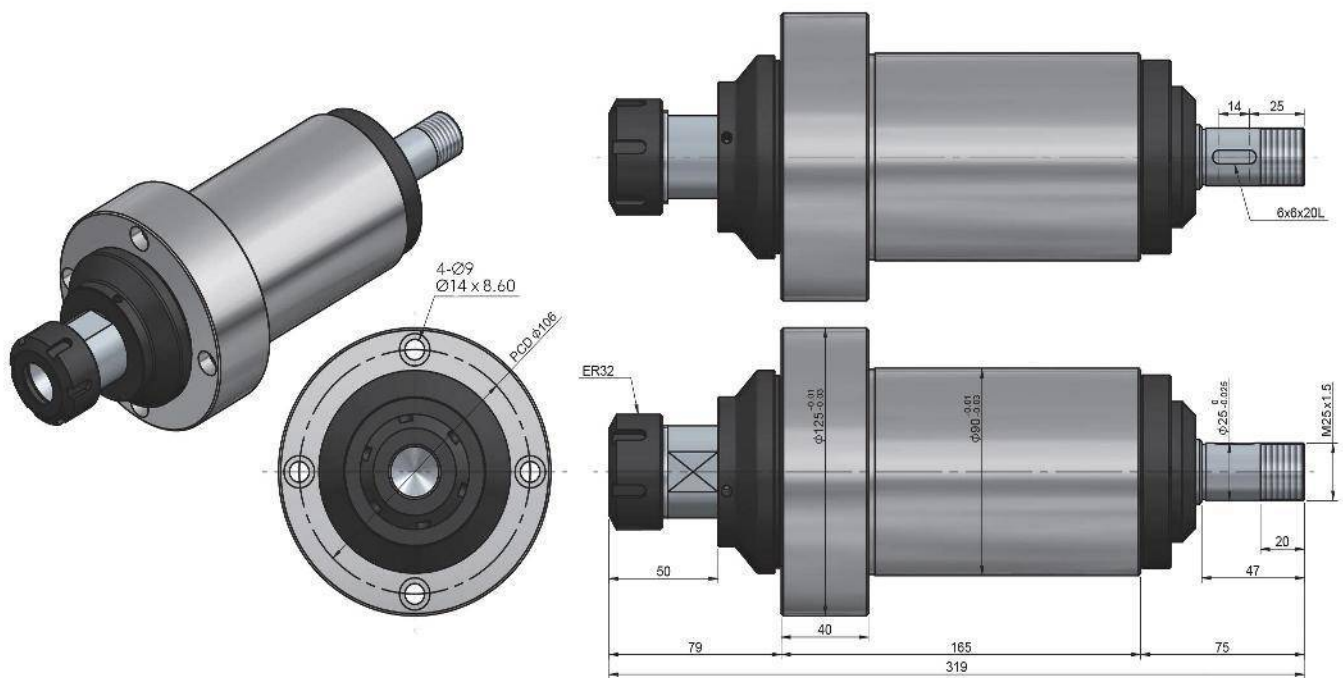


SRRH35-MT3

Peso Total	10 Kg
------------	-------

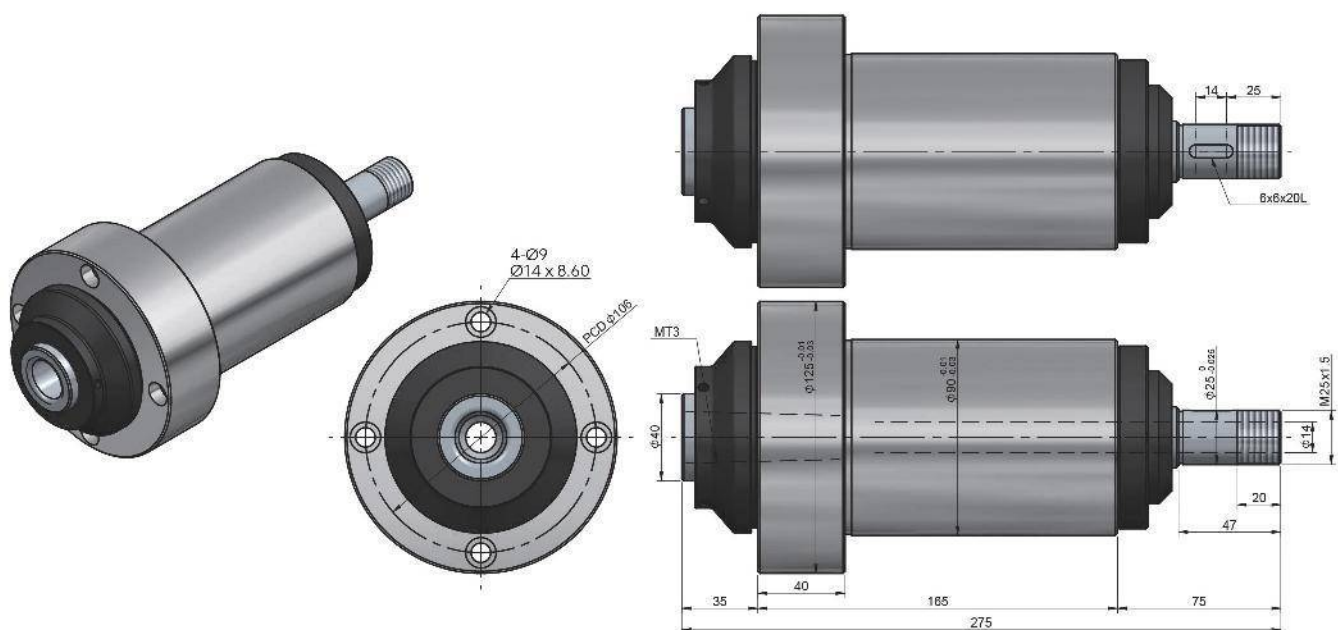

SRR-45

Cabezal Para Fresado/Mandrilado De Alto Desempeño

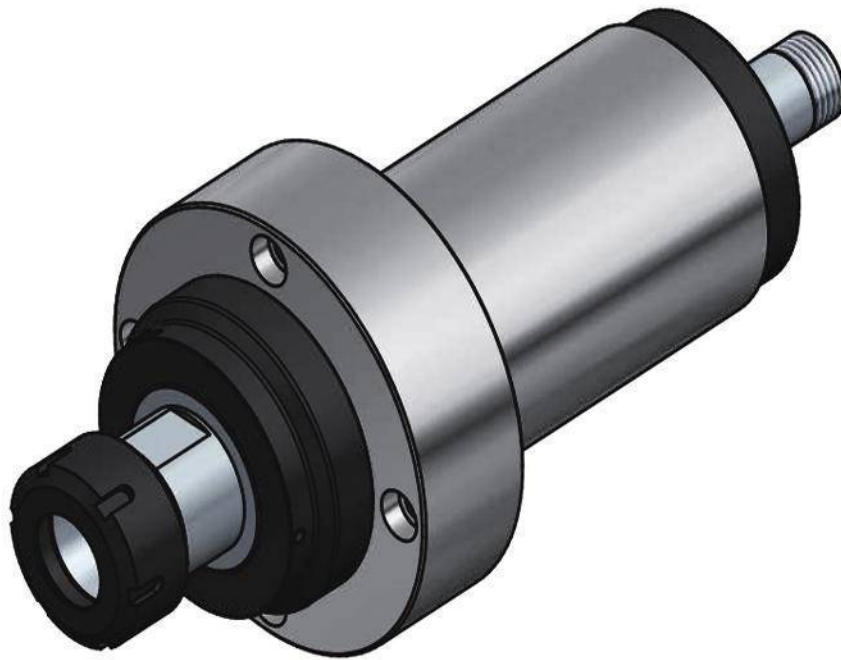




Características & Dimensiones

Modelo	SRR45
Modelo Del Husillo	NT30 ó ER40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Rodamientos Del Husillo	32009 / 6009Z 32008 / 6008Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 2 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.	


SRR45-NT30

Peso Total	18 Kg
------------	-------

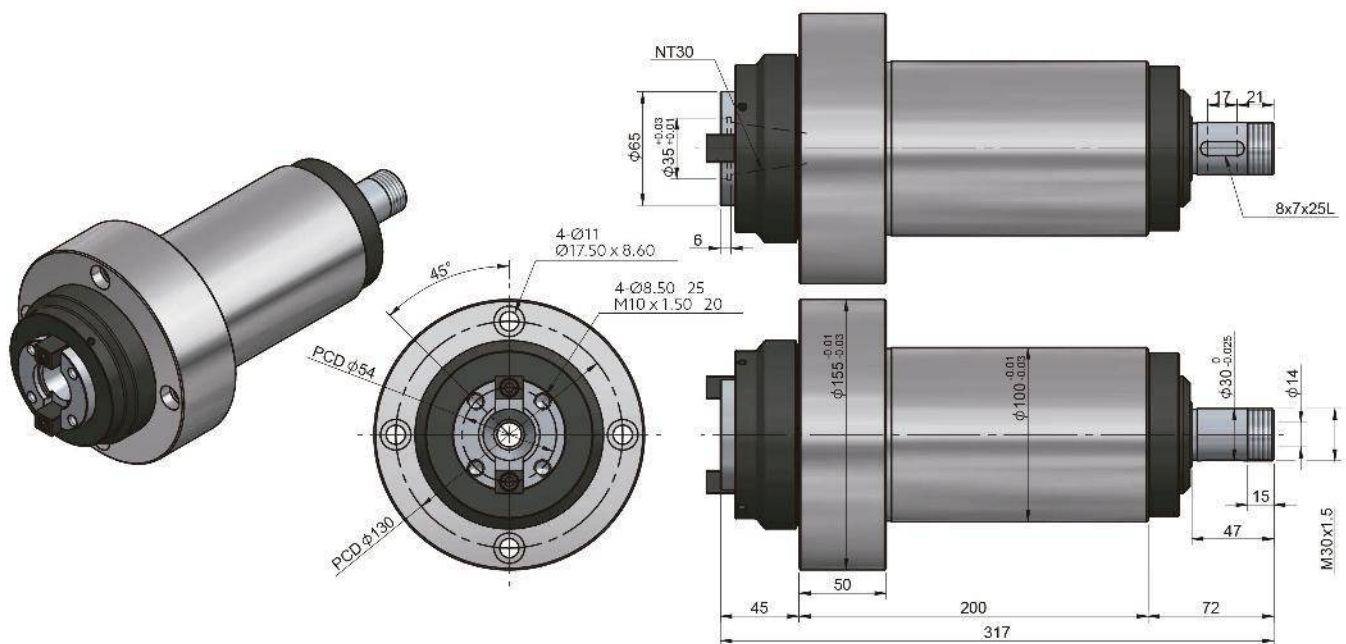

SRR-45H

**Cabezal Para
Fresado/Mandrilado
De Alto Desempeño**
(Alta Velocidad)

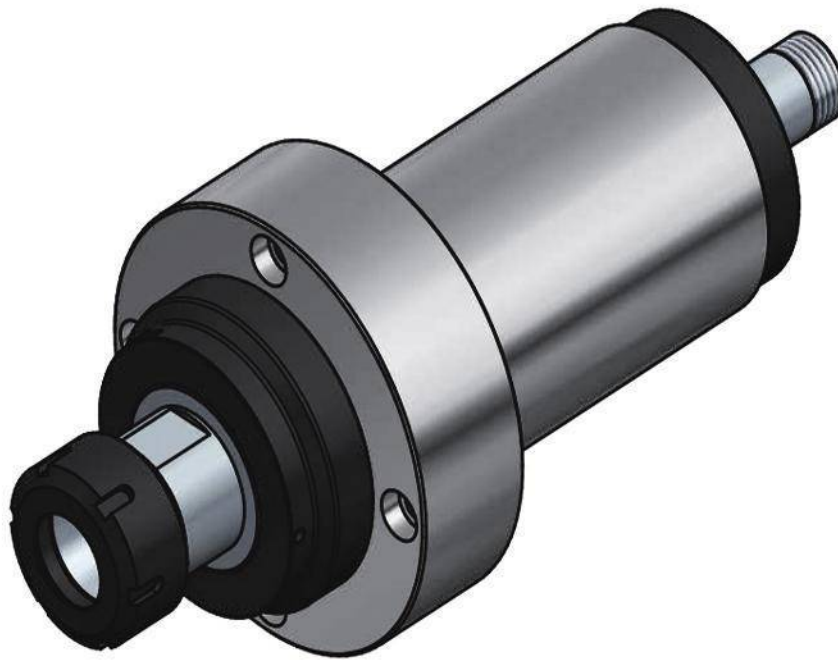



Características & Dimensiones


Modelo	SRR45H
Modelo Del Husillo	NT30 ó ER40
Velocidad Máxima (r.p.m.)	8,000
Rodamientos Del Husillo	7009 x 2 7008 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 2 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

SRR45H-ER40


Peso Total

17 Kg

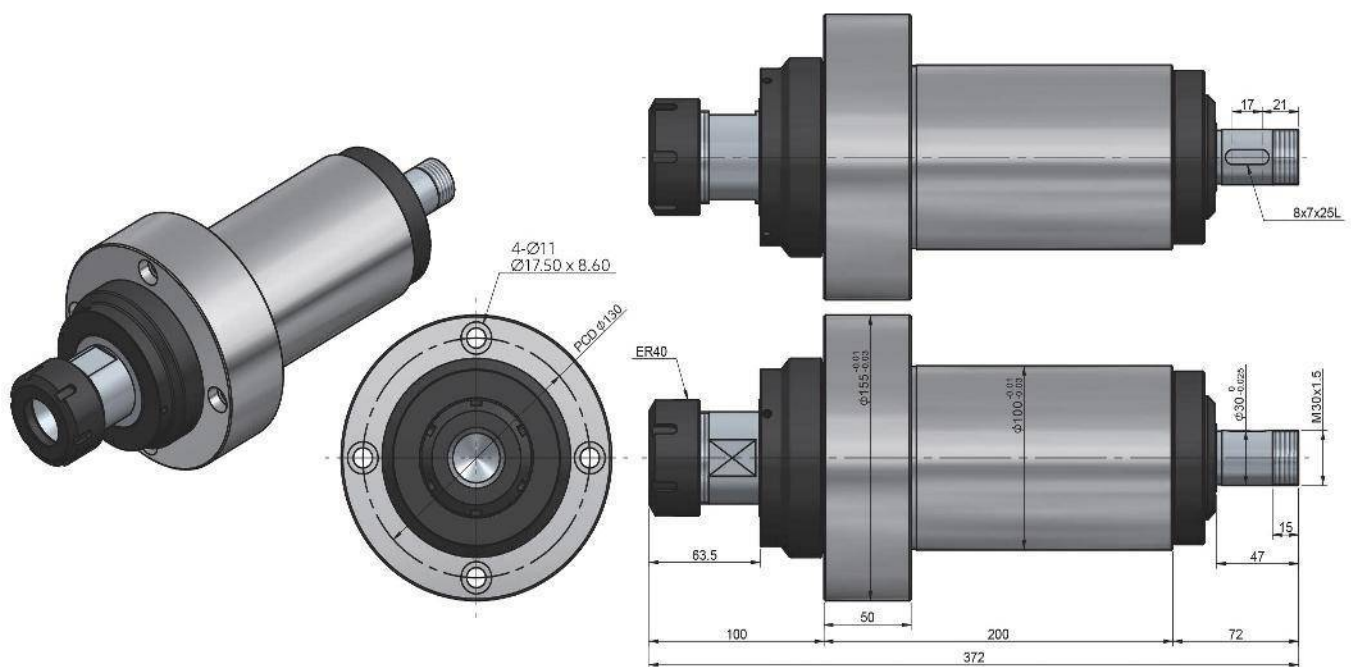


SRR45H-NT30

Peso Total 18 Kg

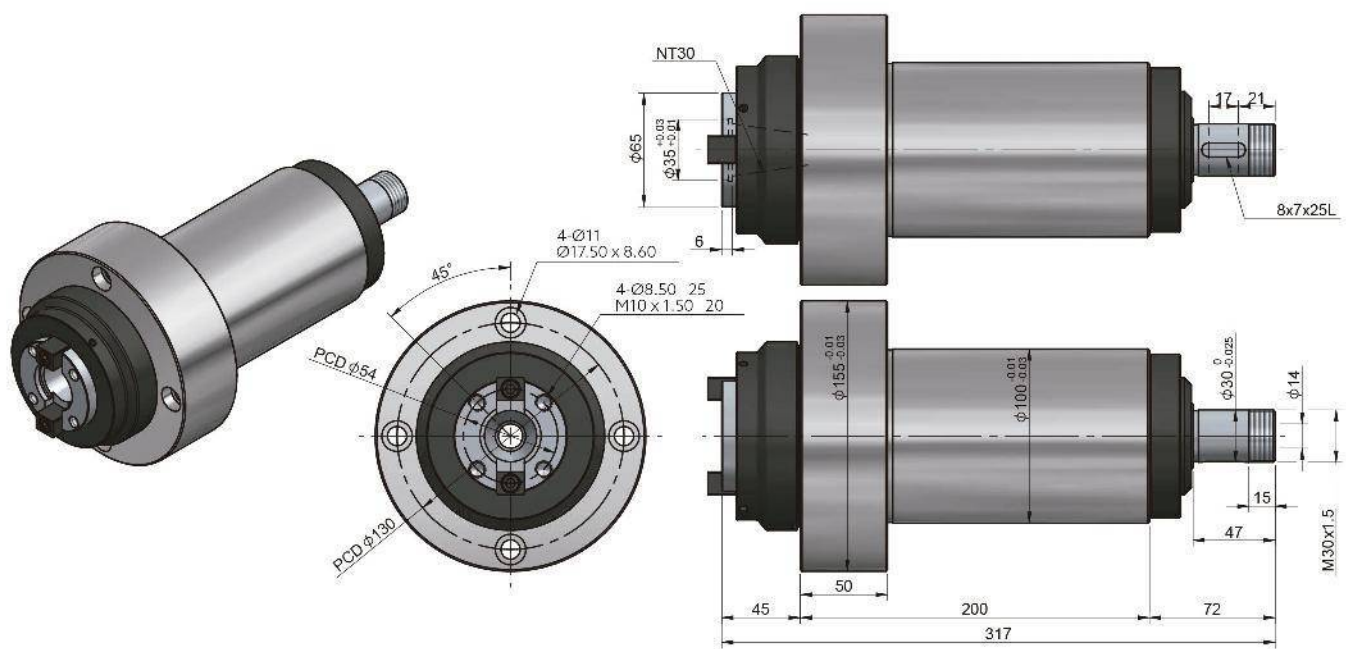

SRR-55

Cabezal Para Fresado/Mandrilado De Alto Desempeño

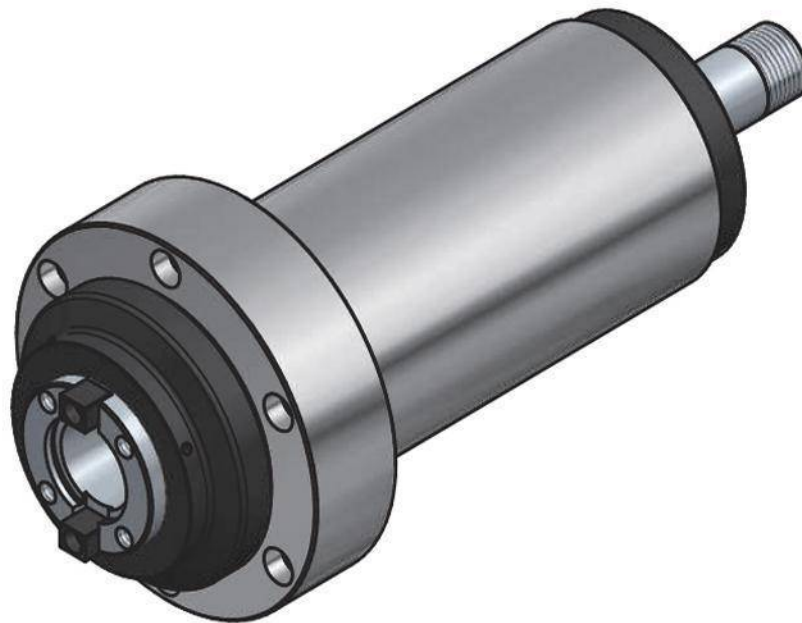




Características & Dimensiones

Modelo	SRR55
Modelo Del Husillo	NT40 ó MT4
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,000
Rodamientos Del Husillo	32011 / 6011Z 32010 / 6010Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 3 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.	


SRR55-MT4

Peso Total	31 Kg
------------	-------

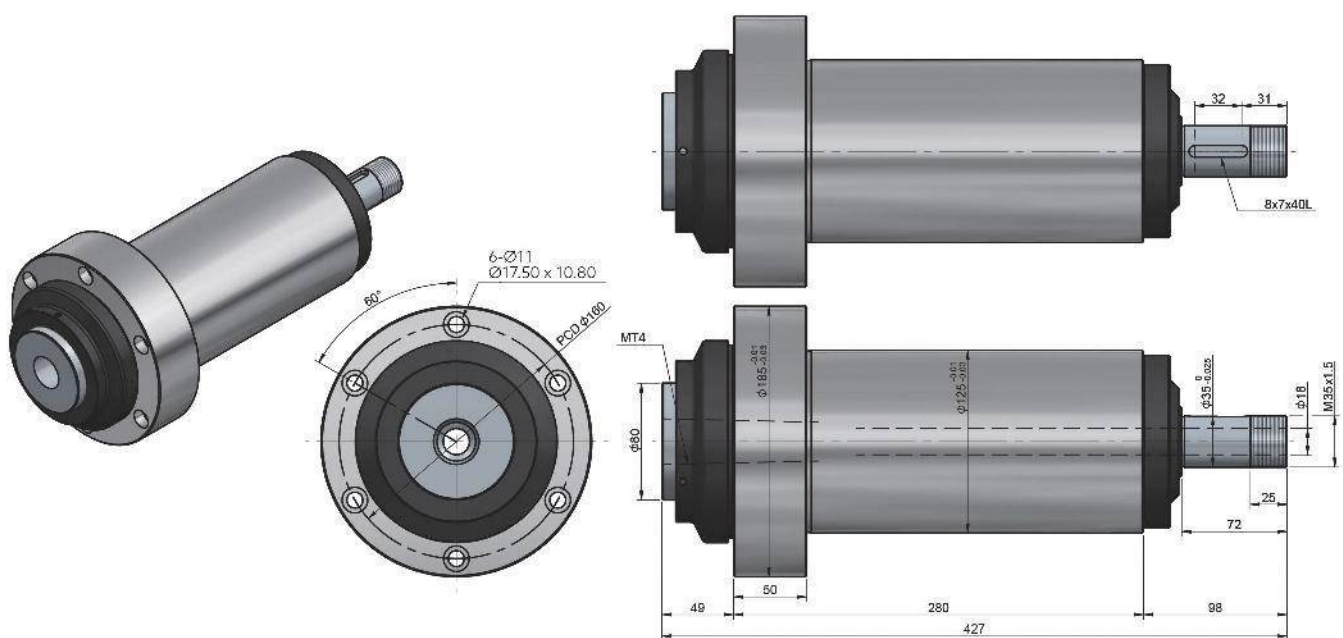


SRR55-NT40

Peso Total	31 Kg
------------	-------

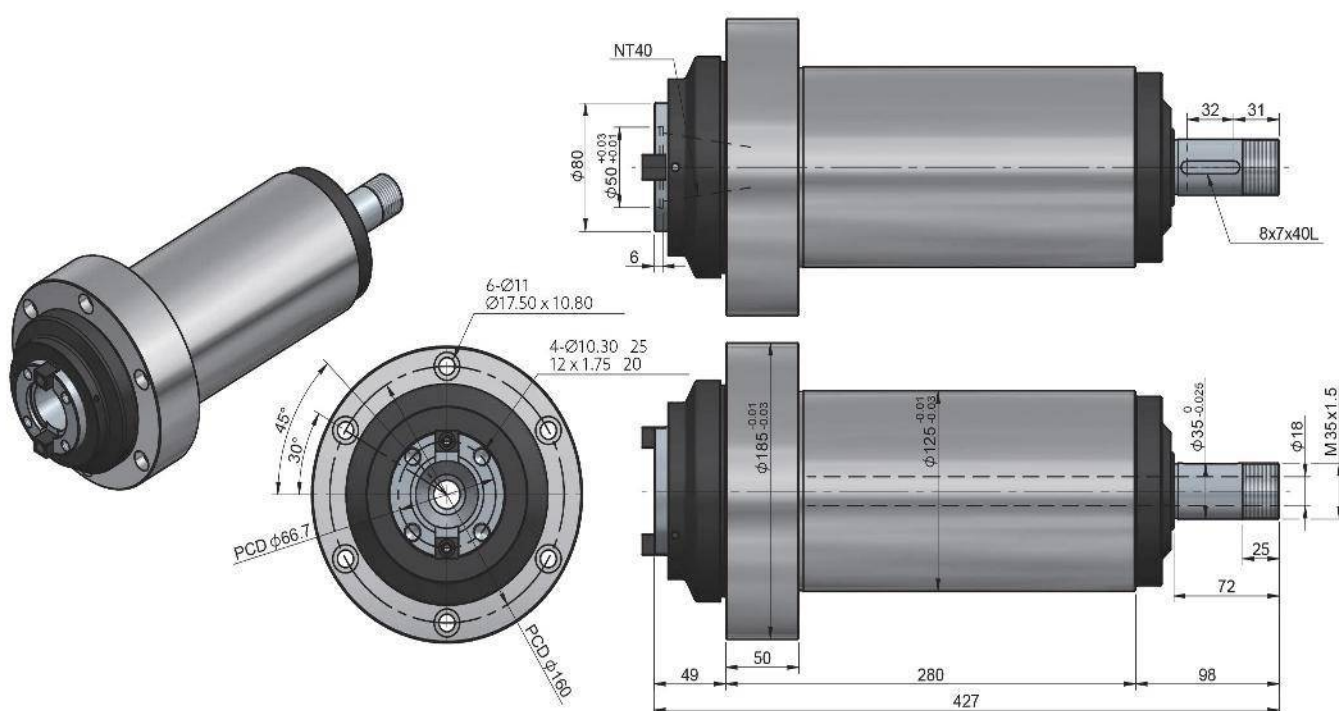

SRR-55H

**Cabezal Para
Fresado/Mandrilado
De Alto Desempeño**
(Alta Velocidad)

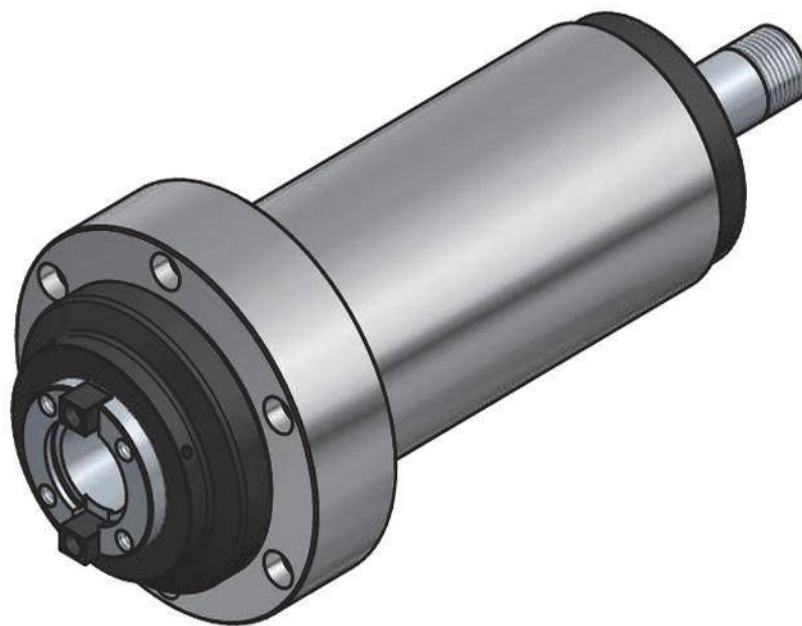




Características & Dimensiones

Modelo		SRR55H
Modelo Del Husillo		NT40 ó MT4
Velocidad Máxima (r.p.m.)		6,000
Rodamientos Del Husillo		7011 x 2 7010 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases		Hasta 3 H.p.
Incremento De Temperatura		Dentro De 20°C
		*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SRR55H-NT40

Peso Total	31 Kg
------------	-------

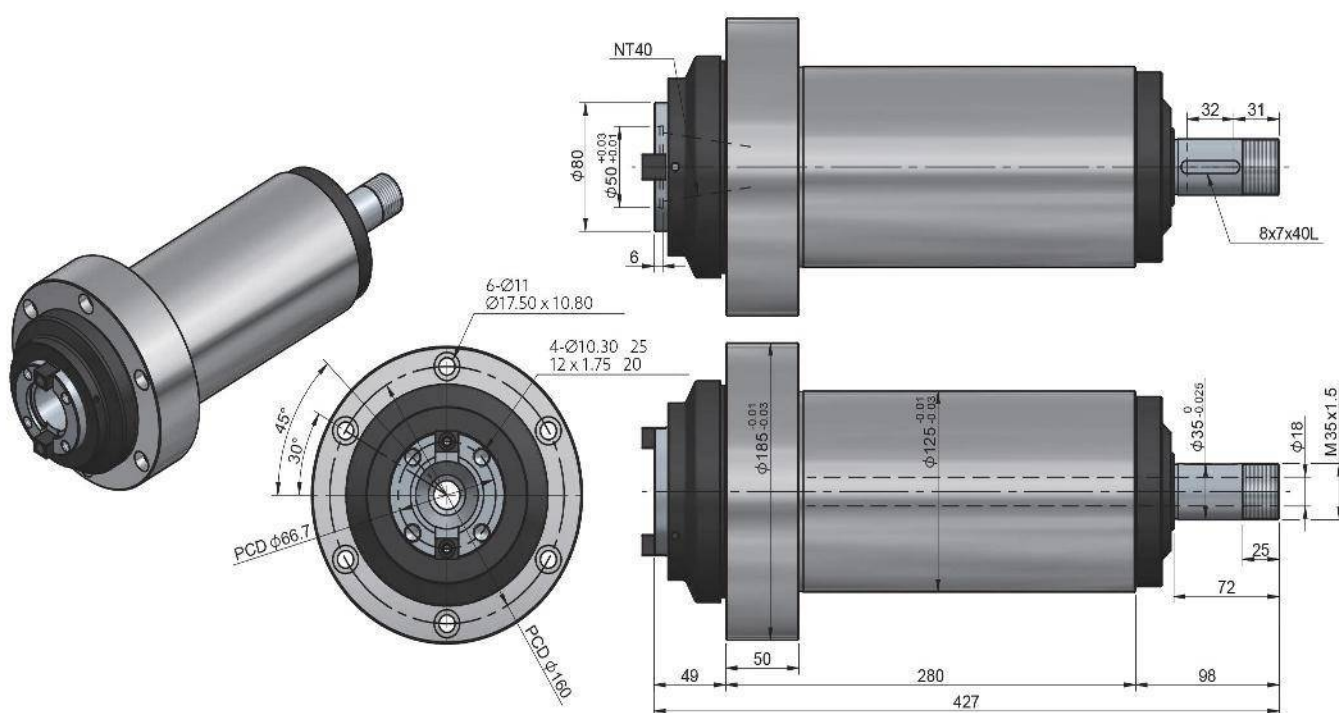


SRR55H-MT4

Peso Total	31 Kg
------------	-------

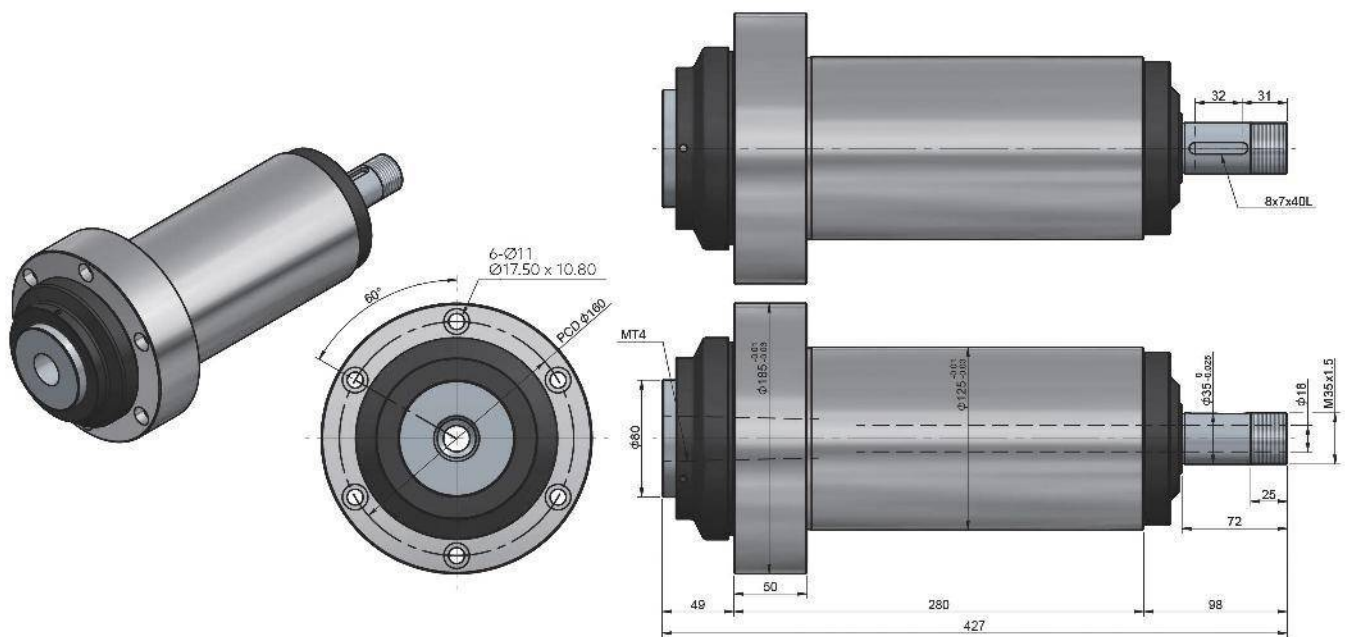

SRR-60

Cabezal Para Fresado/Mandrilado De Alto Desempeño




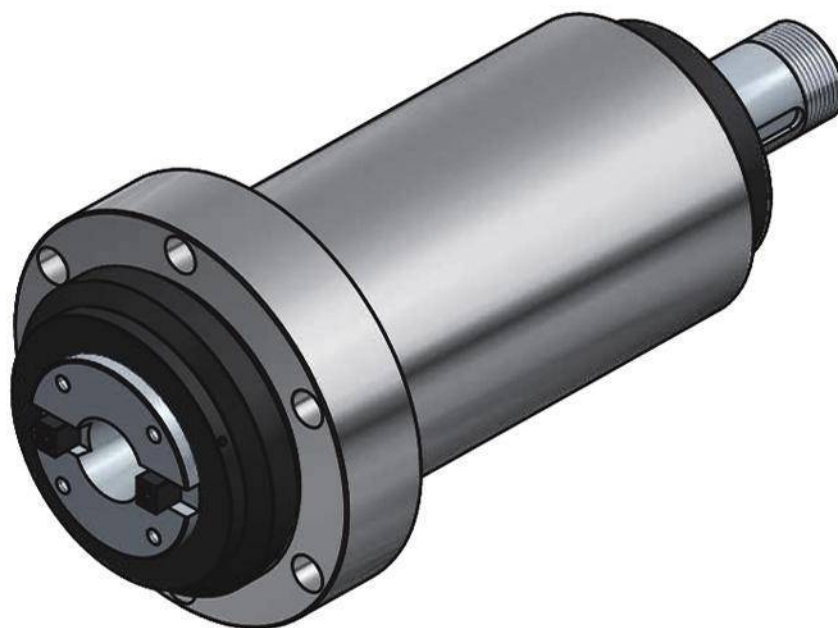




Características & Dimensiones


Modelo	SRR60
Modelo Del Husillo	NT40, A ₂ -4 ó FB50
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,800
Rodamientos Del Husillo	32211 / 6211Z 32212 / 6212Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.	

SRR60-NT40
 SRR60-FB50
 SRR60-A₂-4

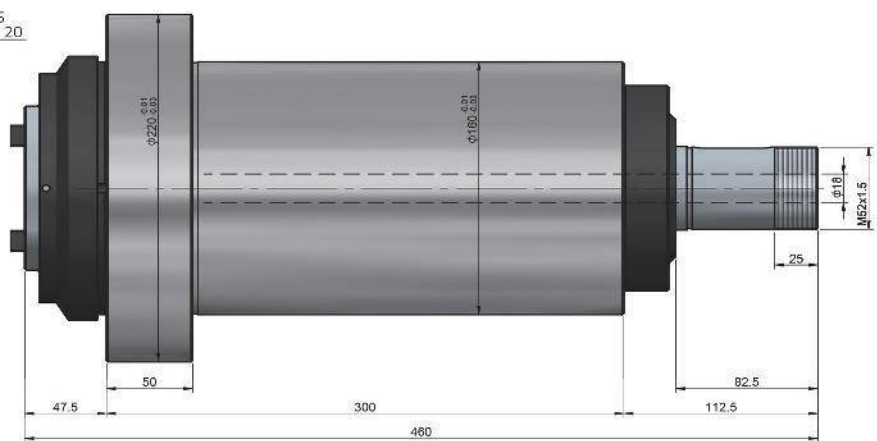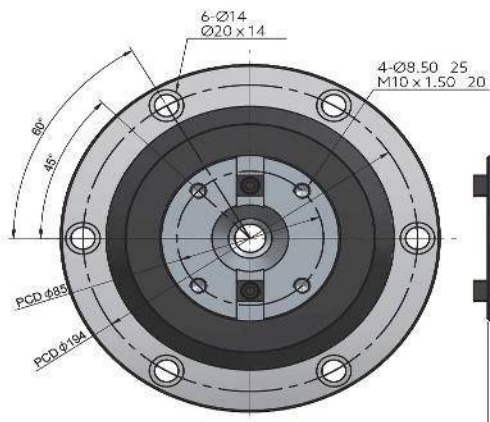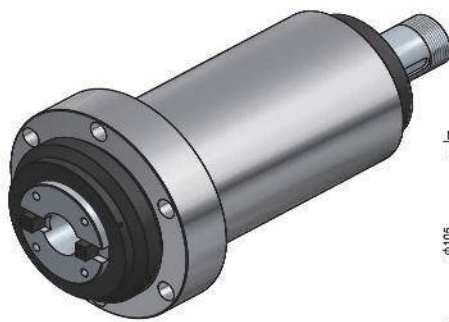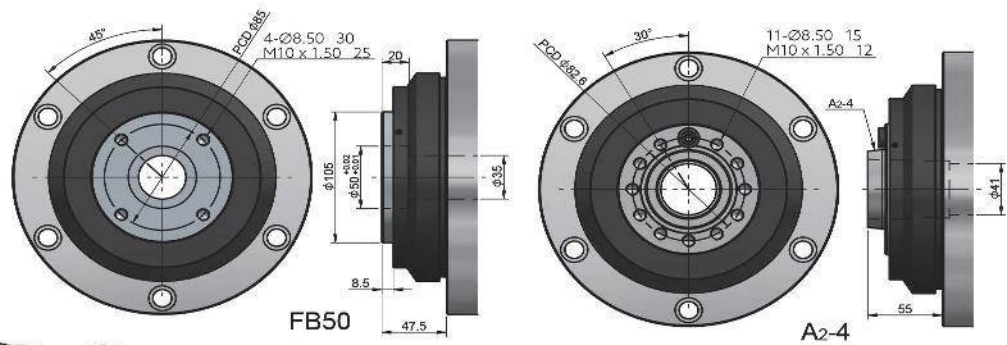

SRR-60H

**Cabezal Para
Fresado/Mandrilado
De Alto Desempeño**
(Alta Velocidad)

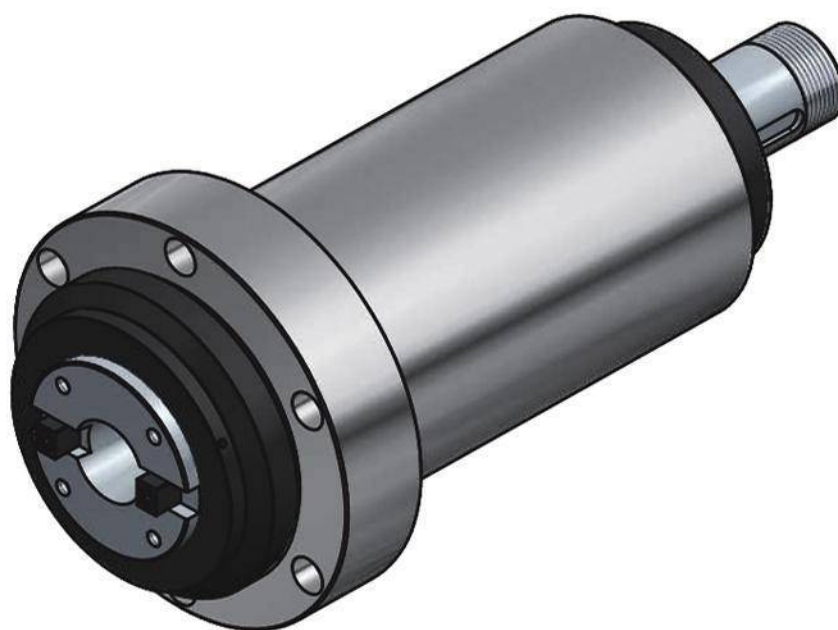




Características & Dimensiones


Modelo		SRR60H
Modelo Del Husillo		NT40, A ₂ -4 ó FB50
Velocidad Máxima (r.p.m.)		5,000
Rodamientos Del Husillo		7211 x 2 7212 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases		Hasta 5 H.p.
Incremento De Temperatura		Dentro De 20°C
		*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

SRR60H-NT40
 SRR60H-FB50
 SRR60H-A₂-4

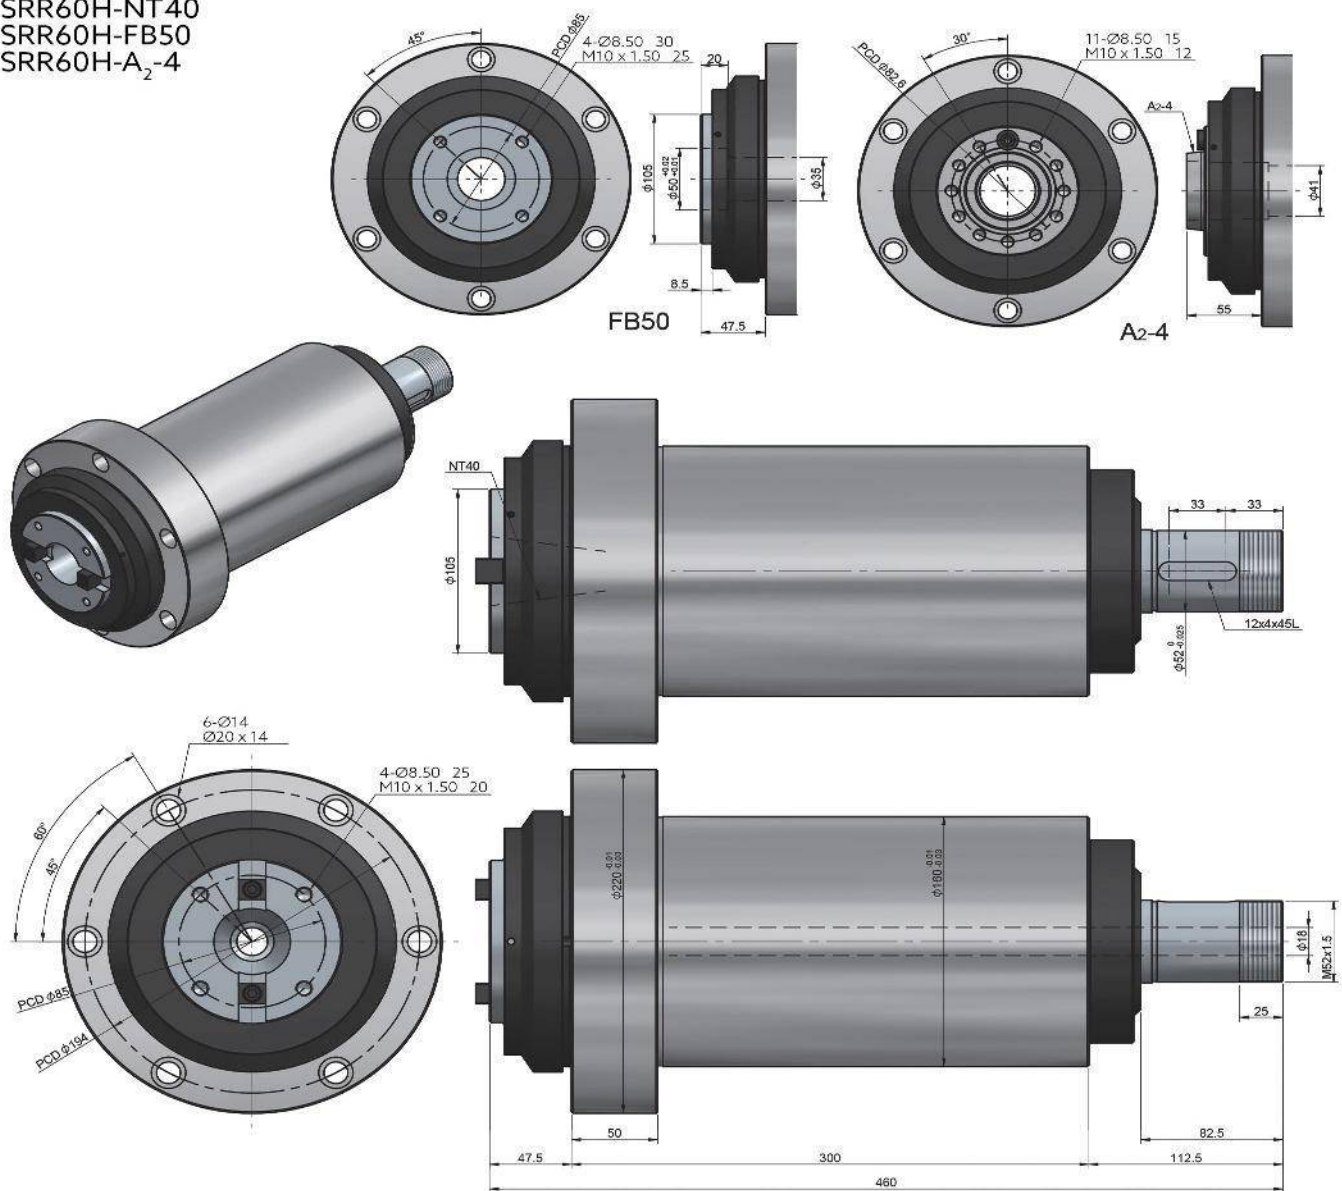

SRR-75

Cabezal Para Fresado/Mandrilado De Alto Desempeño

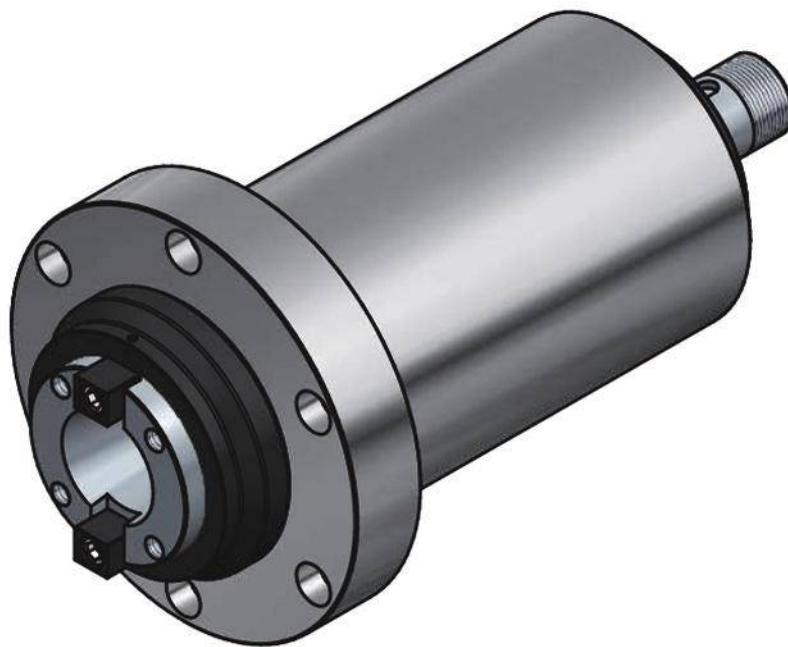




Características & Dimensiones

Modelo	SRR75
Modelo Del Husillo	NT50 ó FB75
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600
Rodamientos Del Husillo	32015 / 6015Z 32014 / 6014Z
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.	


SRR75-FB75

PESO TOTAL 78 Kg

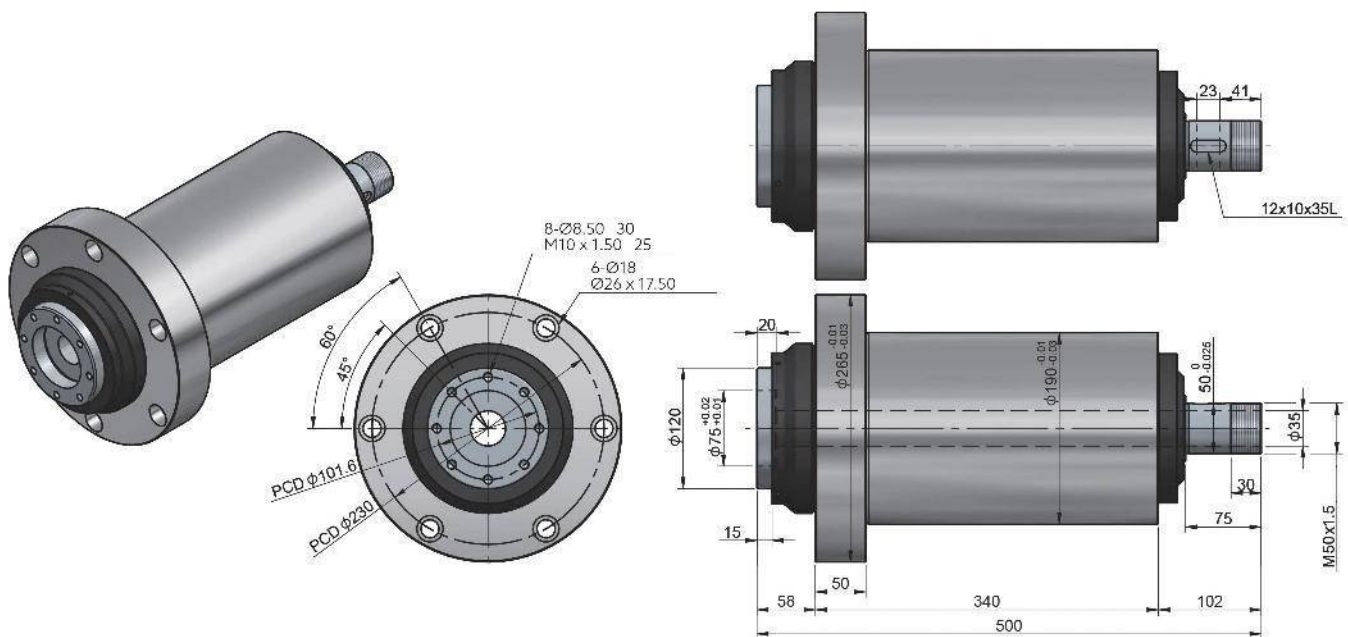

SRR-75H

**Cabezal Para
Fresado/Mandrilado
De Alto Desempeño**
(Alta Velocidad)

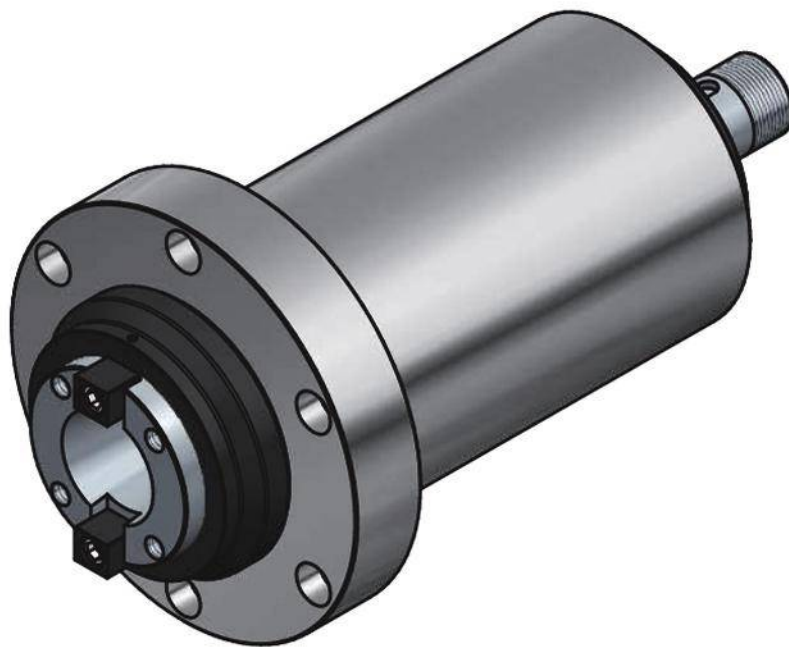




Características & Dimensiones

Modelo		SRR75H
Modelo Del Husillo		NT50 ó FB75
Velocidad Máxima (r.p.m.)		4,000
Rodamientos Del Husillo		7015 x 2 7014 x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases		Hasta 5 H.p.
Incremento De Temperatura		Dentro De 20°C
		*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SRR75H-FB75

Peso Total 78 Kg

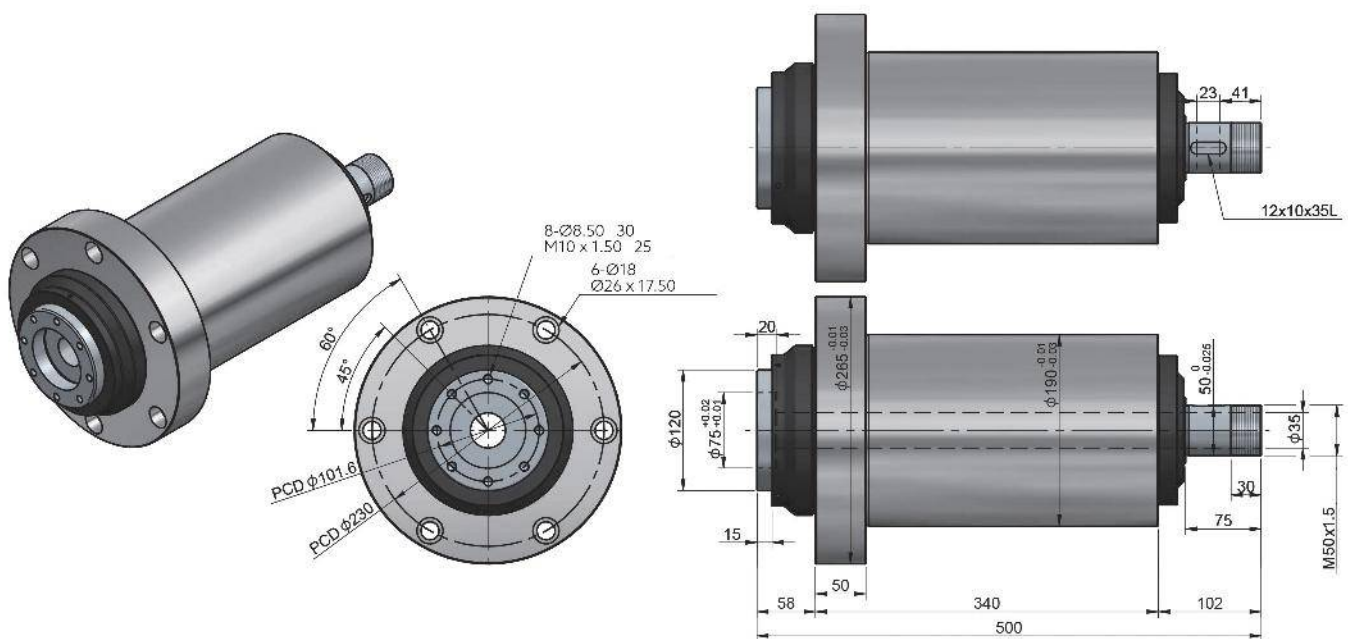


SRR75-NT50

Peso Total	78 Kg
------------	-------

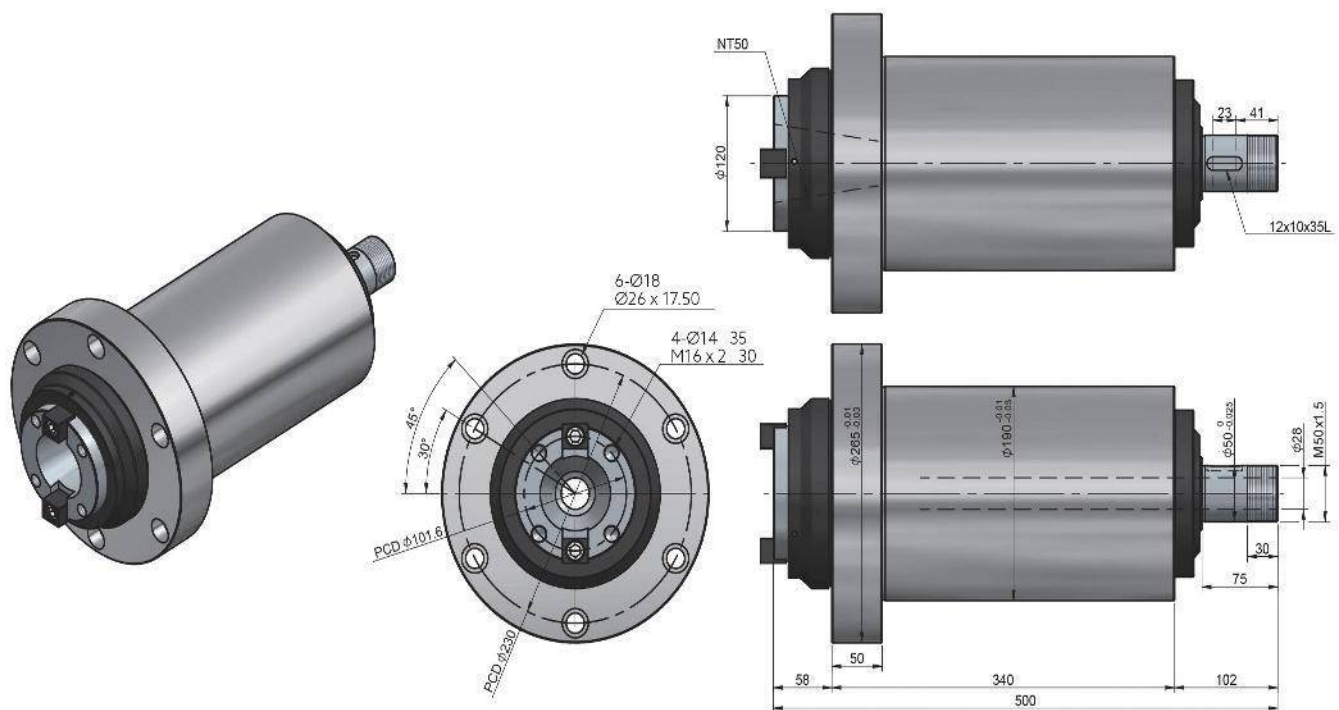

SRR-80

Cabezal Para Fresado/Mandrilado De Alto Desempeño

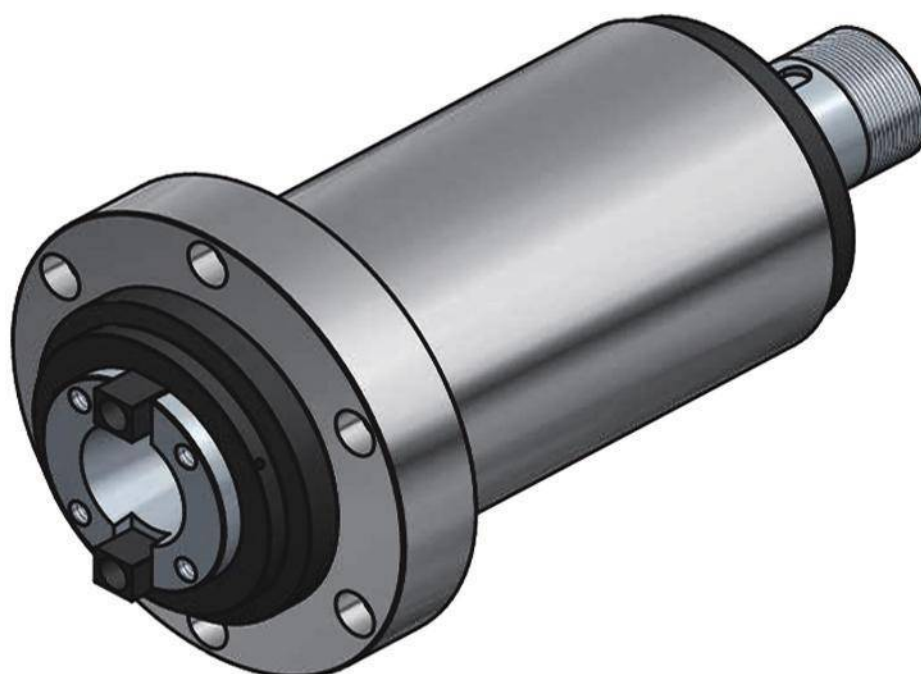




Características & Dimensiones


Modelo	SRR80
Modelo Del Husillo	NT50, A ₂ -5 ó FB75
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Rodamientos Del Husillo	32216 x 2 6216Z x 2
Potencia Del Motor En 3 Fases	Hasta 7.5 H.p.
Incremento De Temperatura	Dentro De 20°C
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.	

SRR80-NT50
SRR80-FB75
SRR80-A2-5

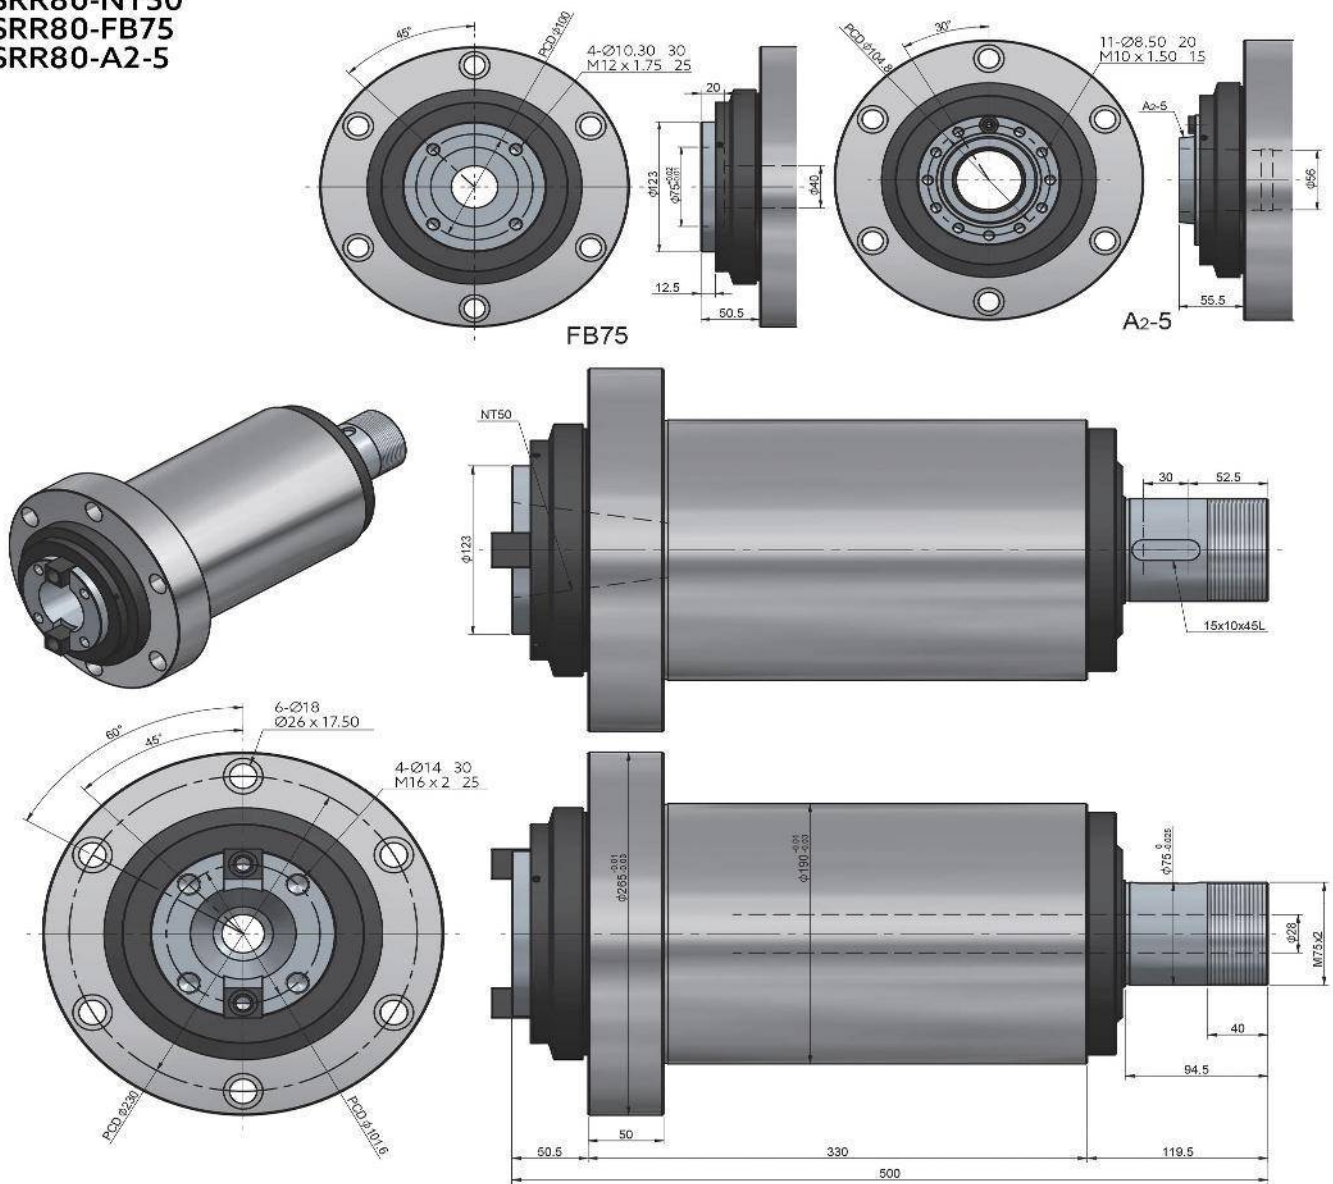

SRR-80H

**Cabezal Para
Fresado/Mandrilado
De Alto Desempeño**
(Alta Velocidad)

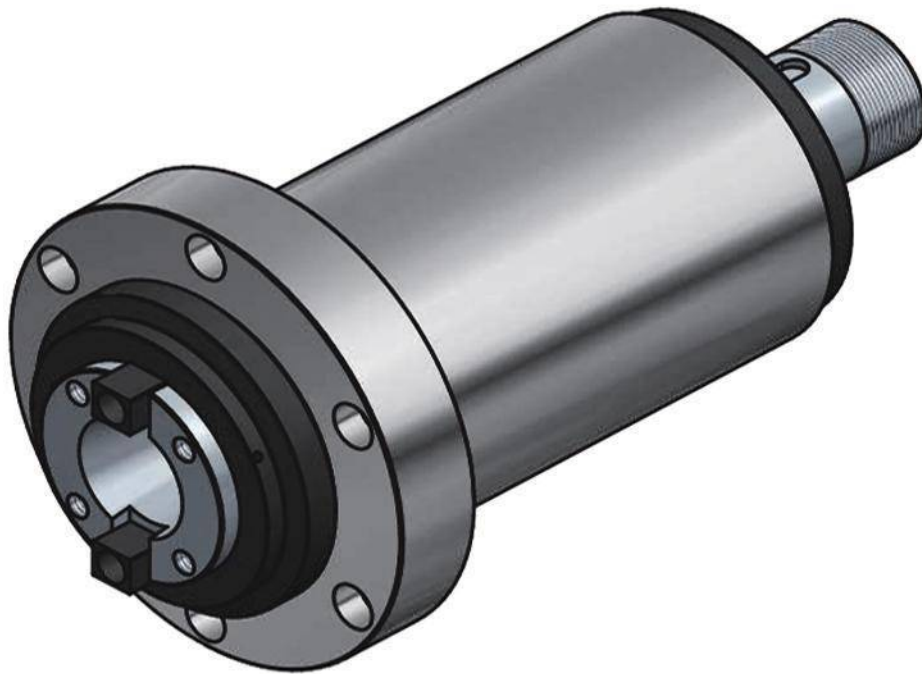




Características & Dimensiones

Modelo		SRR80H
Modelo Del Husillo		NT50, A₂-5 ó FB75
Velocidad Máxima (r.p.m.)		3,000
Rodamientos Del Husillo		7216 x 4
Potencia Del Motor En 3 Fases		Hasta 7.5 H.p.
Incremento De Temperatura		Dentro De 20°C

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

SRR80H-NT50
SRR80H-FB75
SRR80H-A₂-5

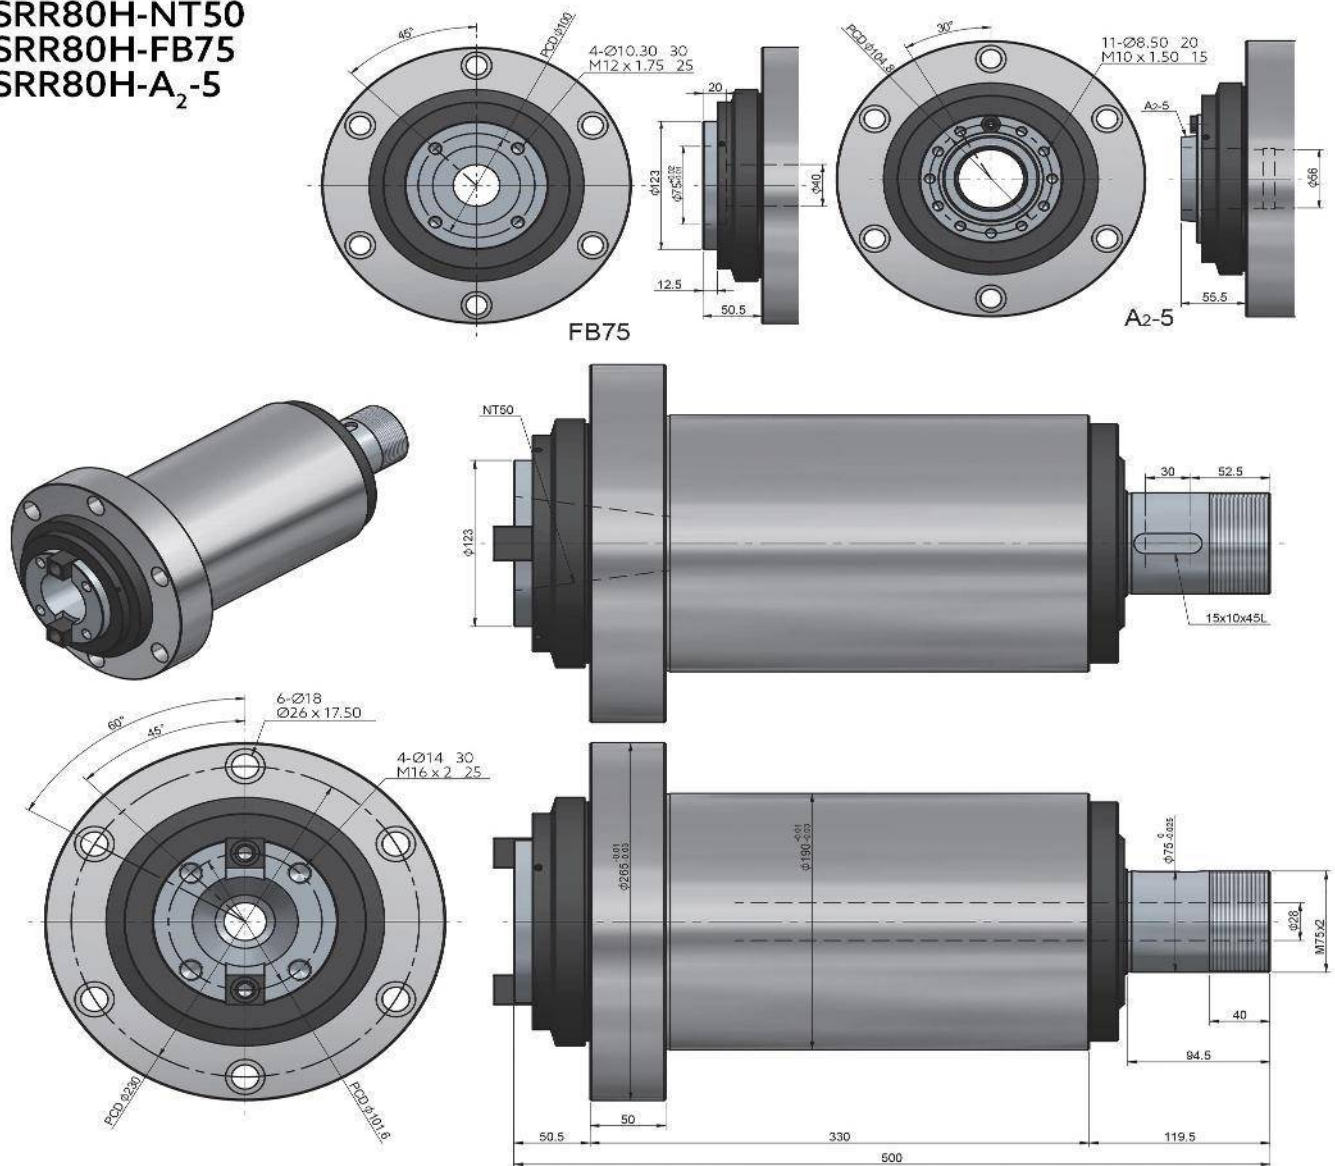




SERIE SSD

SERVO CABEZALES
PARA
MACHUELEADO/PERFORADO

SSD03-60

Servo Cabezal Para Machueleado/Perforado

Patente No. M446677

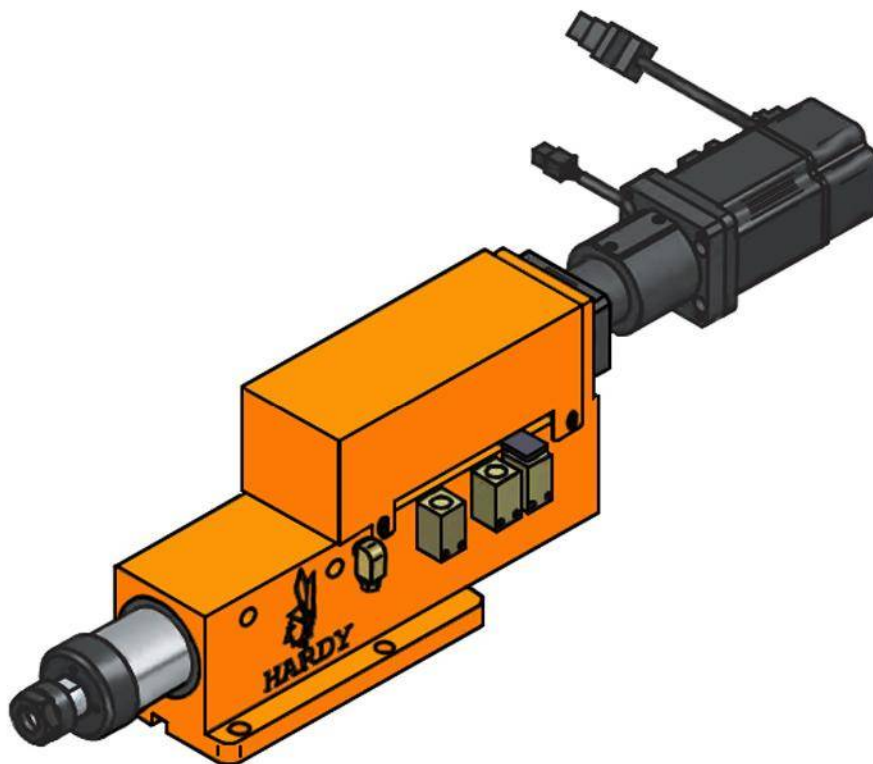




Características & Dimensiones


Modelo	SSD03-60
Capacidad De Perforado	Ø 6
Carrera Máxima	60 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	10,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	½ Hp x 2P
Polea Del Husillo	5J - 200
Rodamientos Del Husillo	6002ZZ x 4
Rodamientos De la Polea	60002ZZ x 3
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7001 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC15-24-5 x 1, TC18-30-6 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC45-55-8 x 1
Sellos Del Husillo	TC22-30-7 x 1
Tornillo Embalado	Ø 16 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD03-60-ER16 **SSD03-60-JT2**

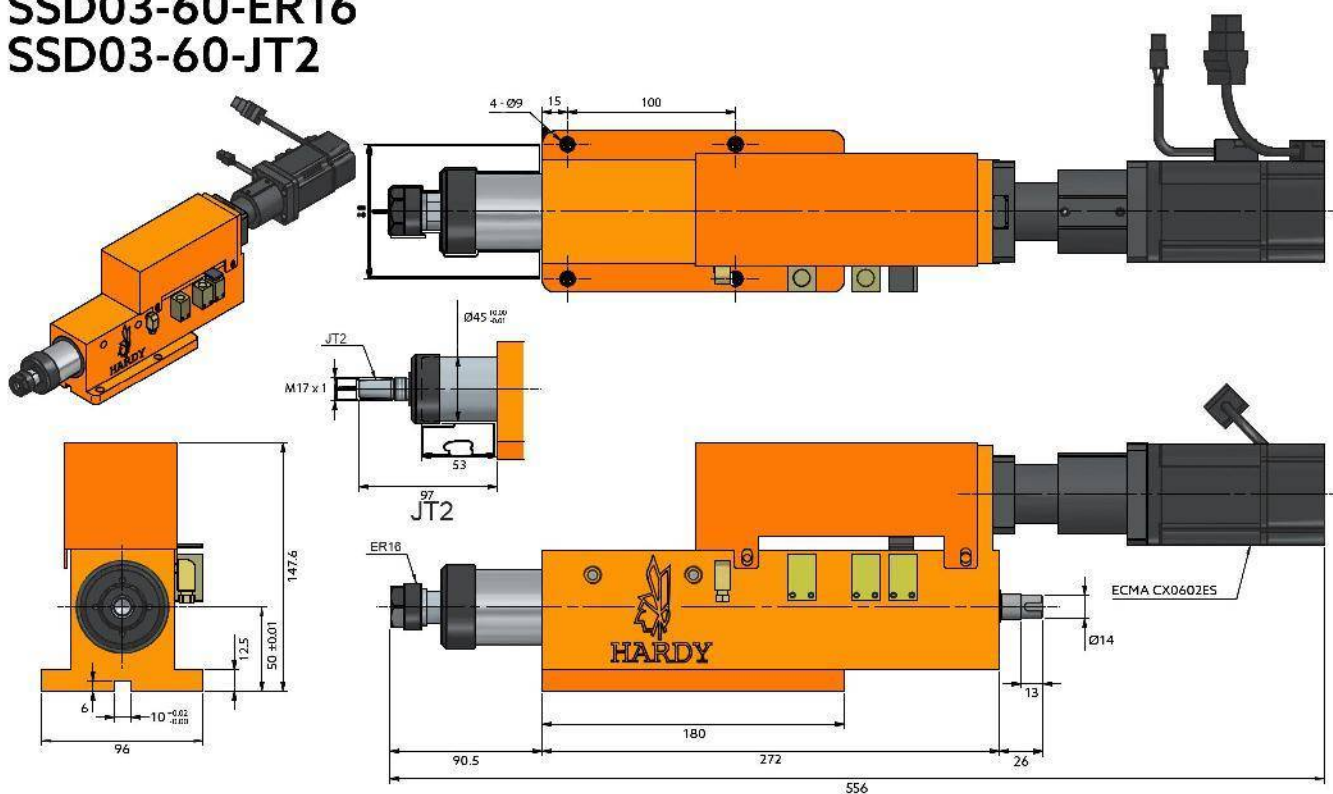

SSD03-60-ER16-MF
SSD03-60-JT2-MF

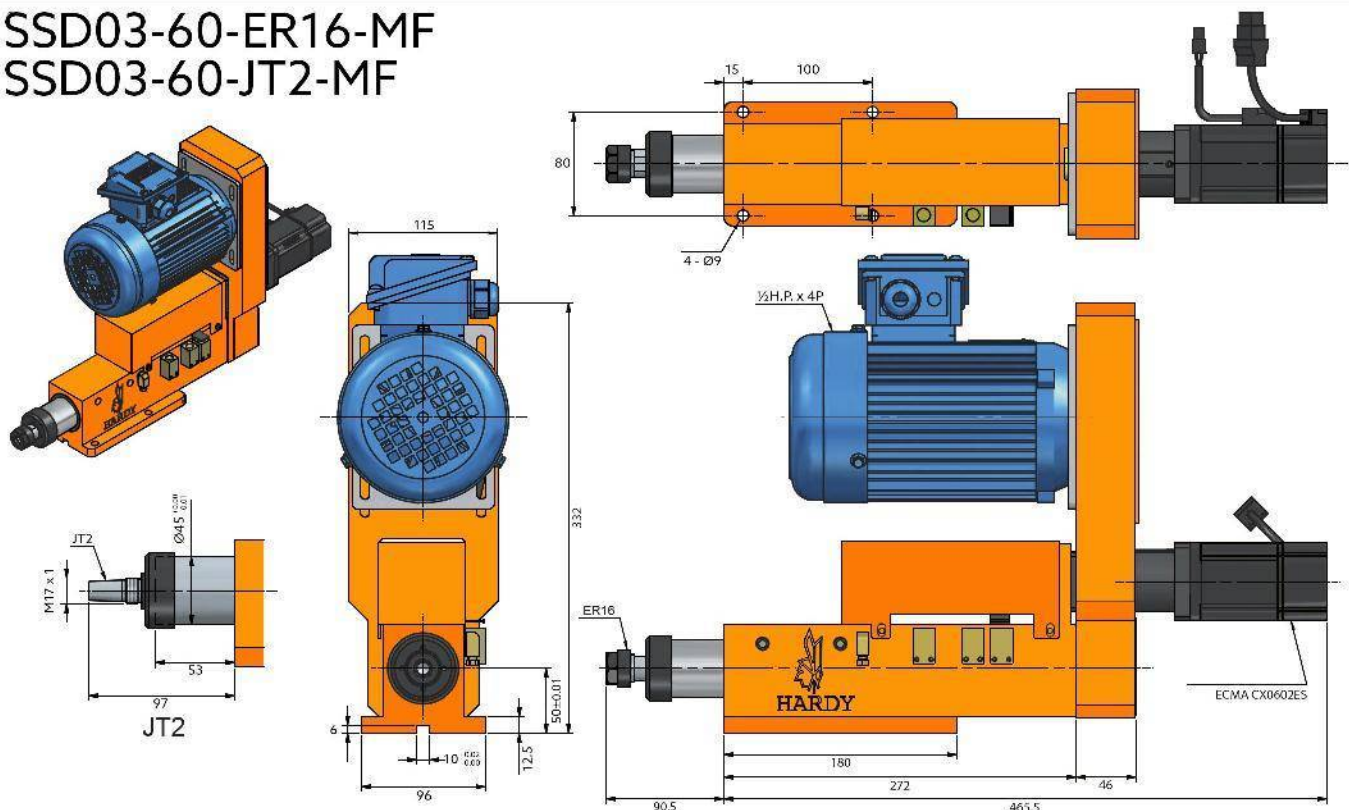


SSD03-60-ER16-MB
SSD03-60-JT2-MB

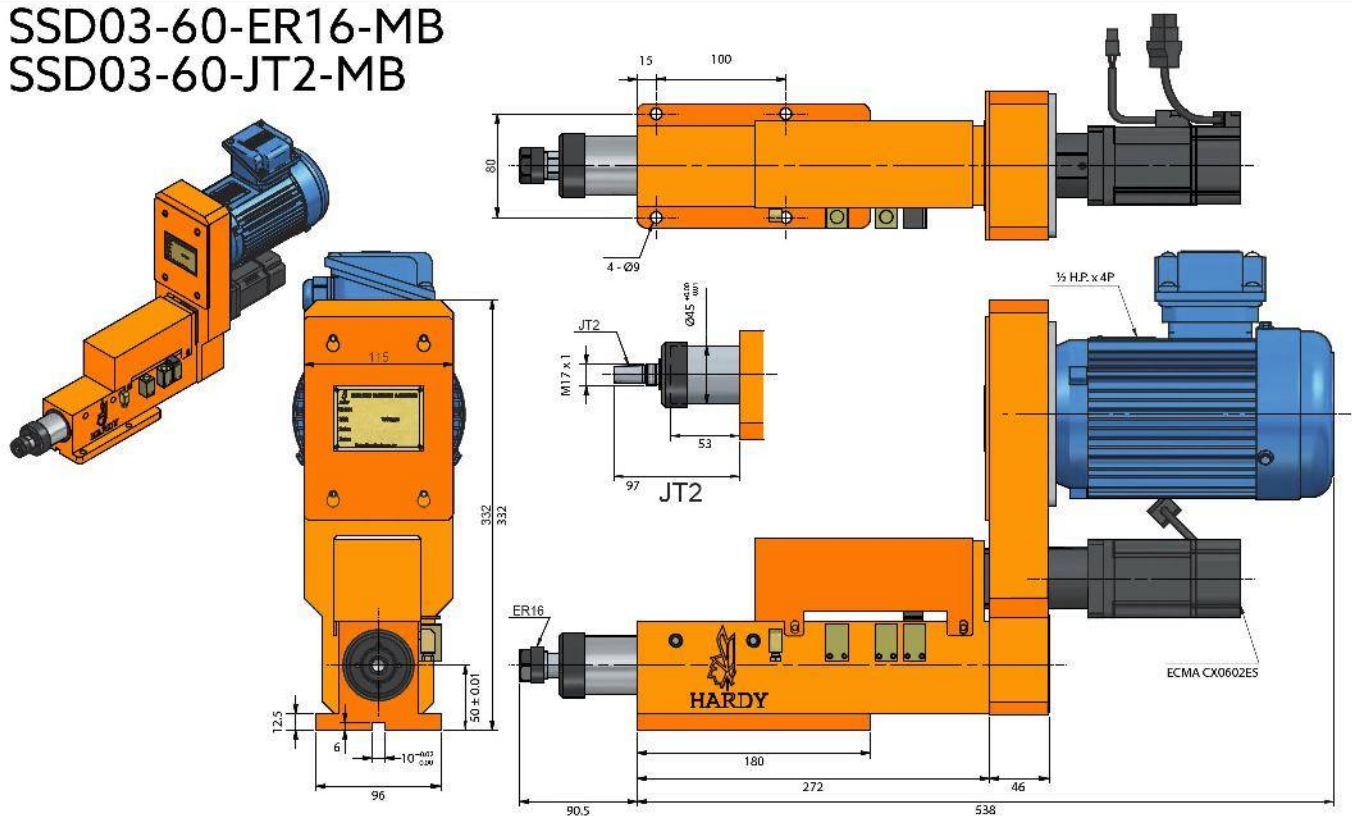

SSD03-80

Servo Cabezal Para Machueleado/Perforado

Patente No. M446677

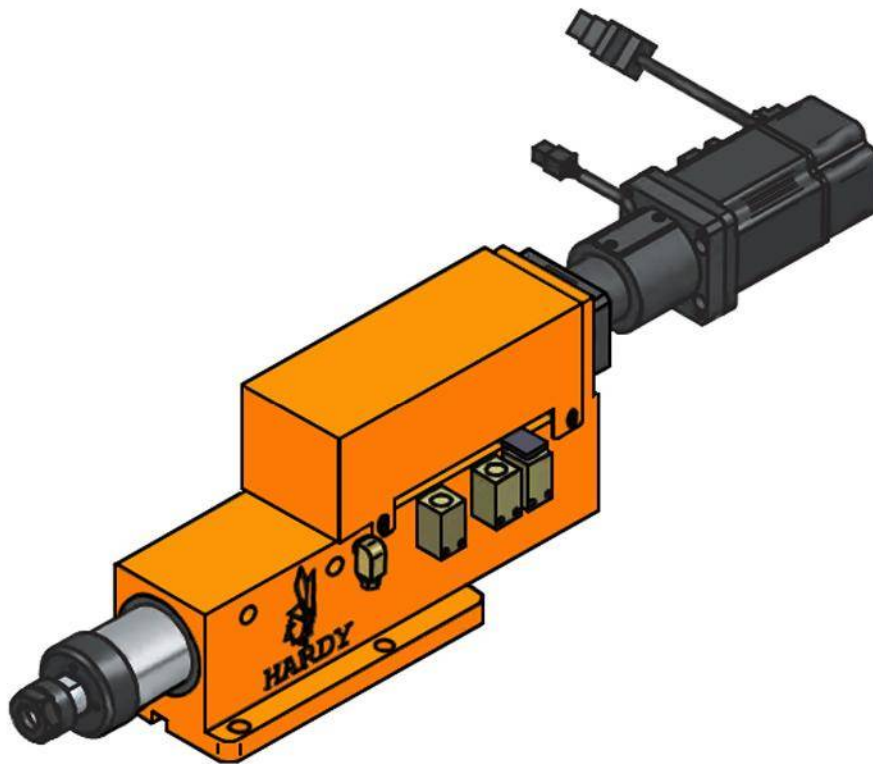




Características & Dimensiones

Modelo	SSD03-80
Capacidad De Perforado	Ø 6
Carrera Máxima	80 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	10,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	½ Hp x 2P
Polea Del Husillo	5J - 200
Rodamientos Del Husillo	6002ZZ x 4
Rodamientos De la Polea	60002ZZ x 3
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7001 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC15-24-5 x 1, TC18-30-6 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC45-55-8 x 1
Sellos Del Husillo	TC22-30-7 x 1
Tornillo Embalado	Ø 16 x 5 x C5


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD03-80-ER16 **SSD03-80-JT2**

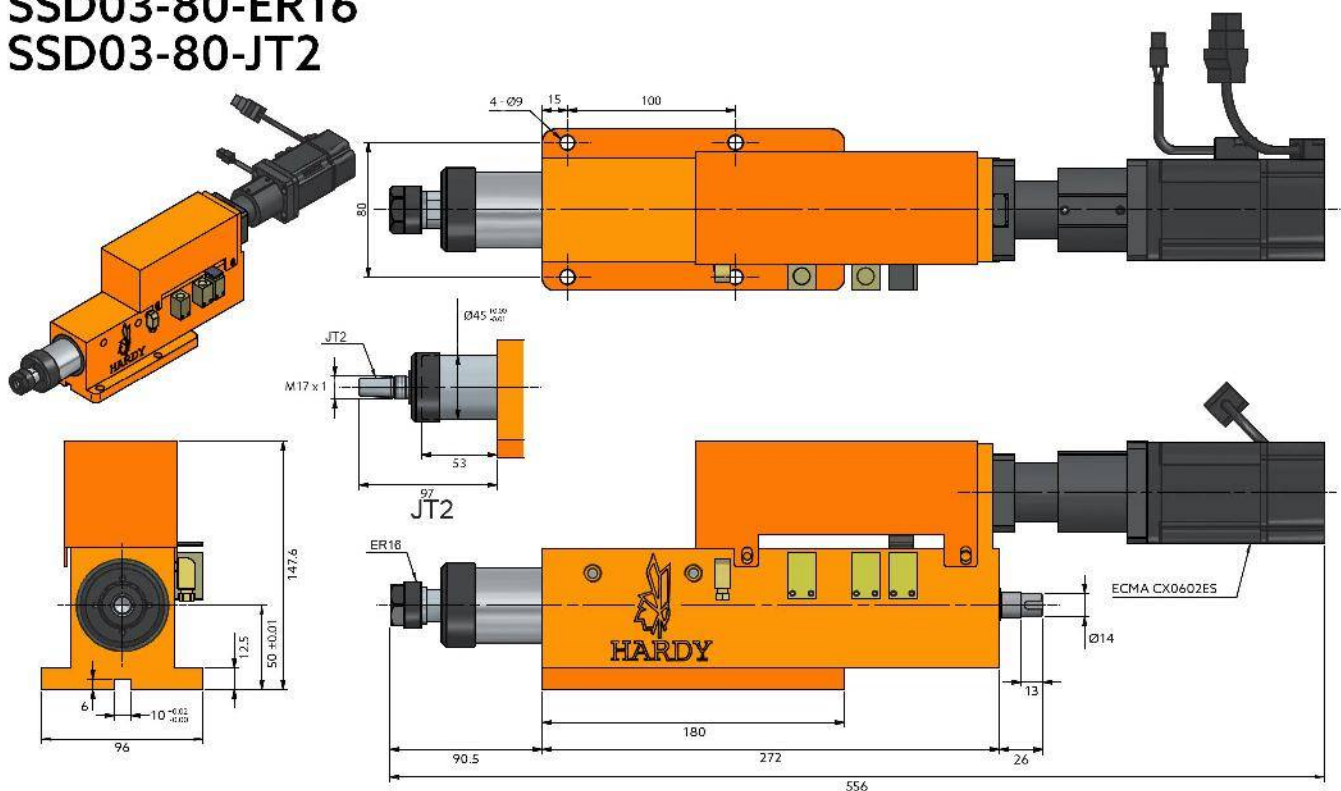

SSD03-80-ER16-MF
SSD03-80-JT2-MF

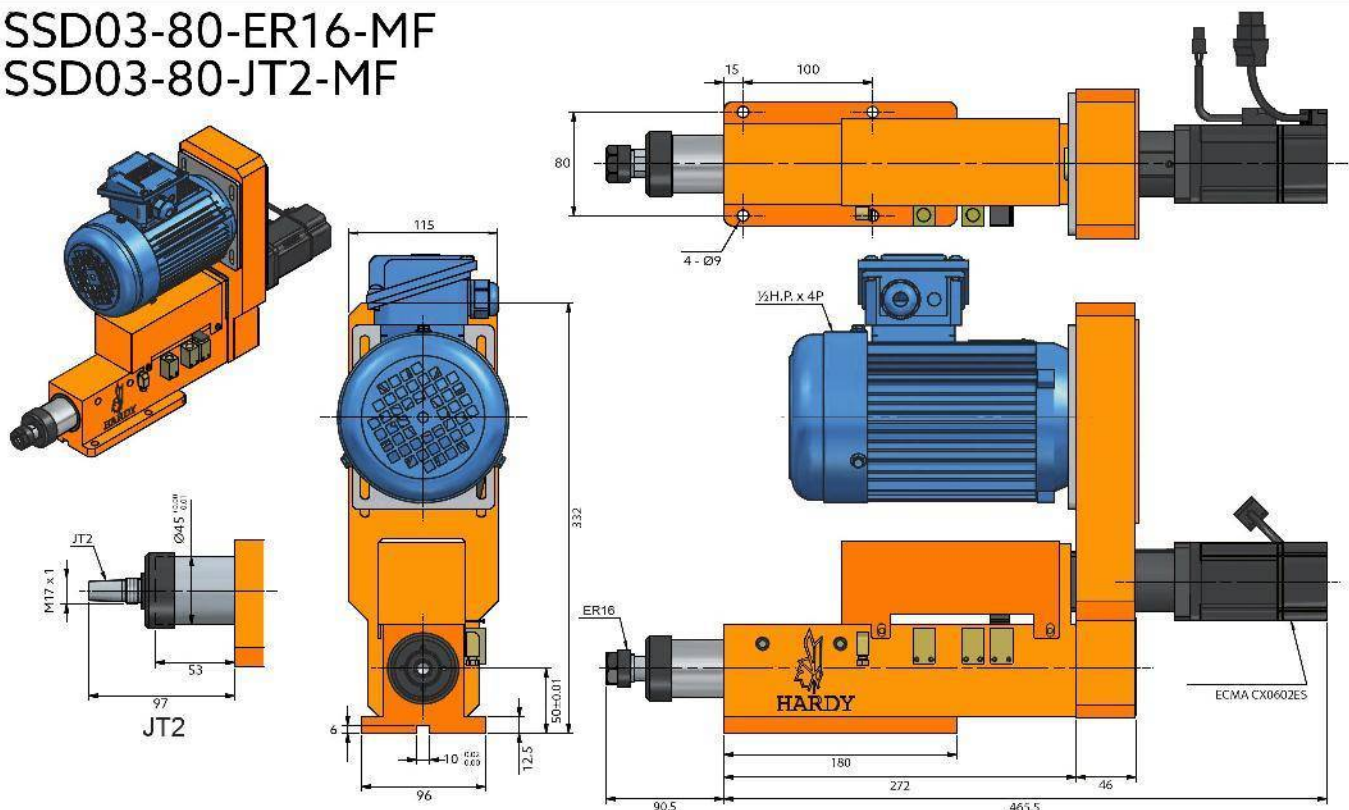


SSD03-80-ER16-MB
SSD03-80-JT2-MB

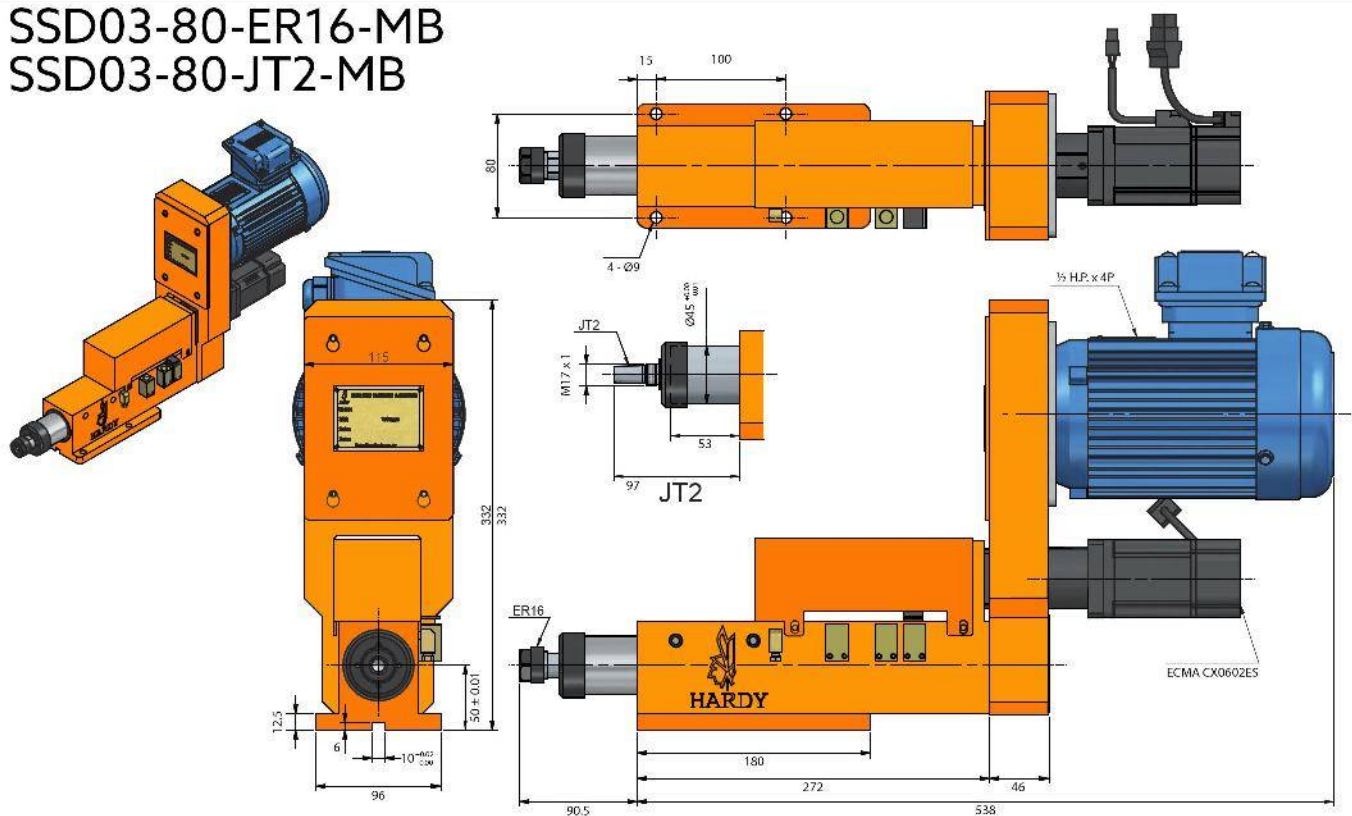

SSD05-85

Servo Cabezal Para Machueleado / Perforado

Patente No. M446677

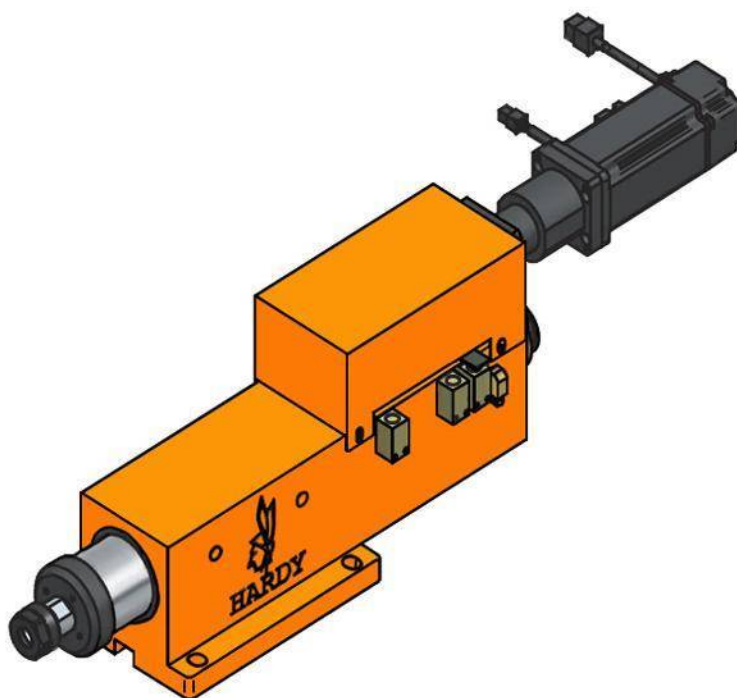


Características & Dimensiones






Modelo	SSD05
Capacidad De Perforado	Ø 13
Carrera Máxima	85 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	5,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	1 Hp x 2P
Polea Del Husillo	5M - 615
Rodamientos Del Husillo	6004ZZ x 4
Rodamientos De la Polea	60004ZZ x 3
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7001 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC15-24-5 x 1, TC18-30-6 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC60-70-10 x 1
Sellos Del Husillo	DH-28-36-6 4.5 x 1
Tornillo Embalado	Ø 16 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD05-85-ER20 **SSD05-85-JT6**

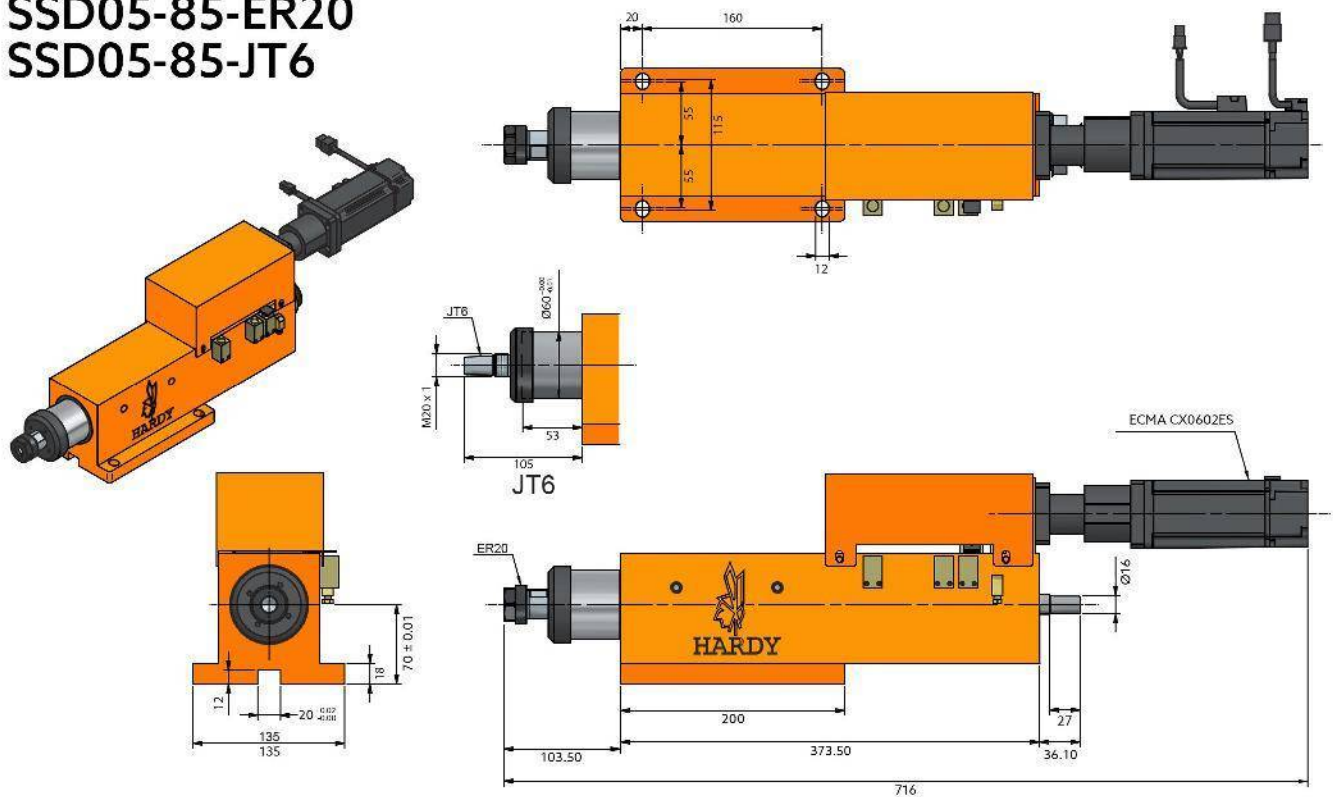

SSD05-85-ER20-MF
SSD05-85-JT6-MF

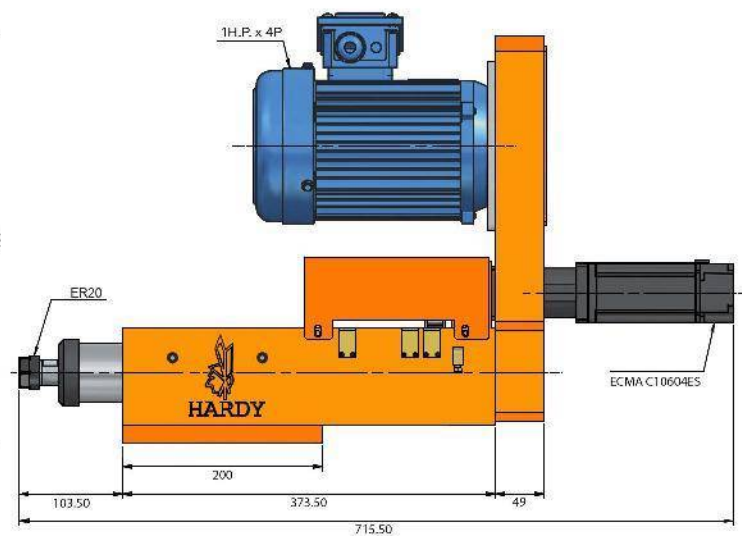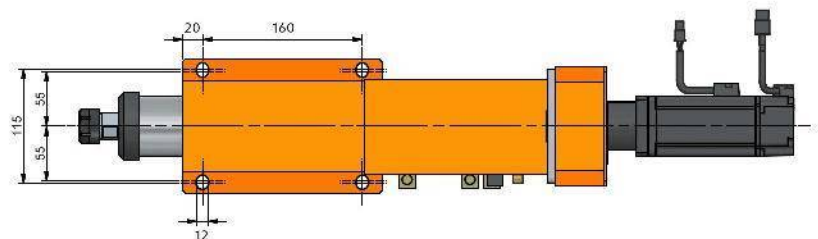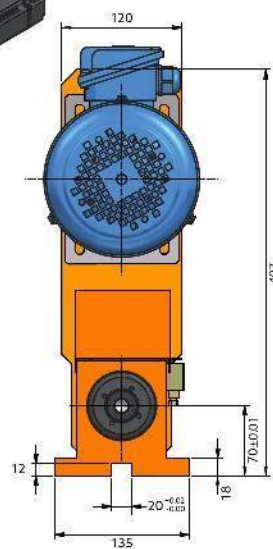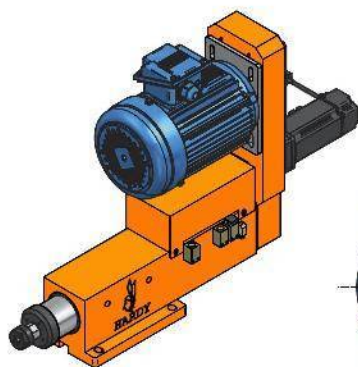


SSD05-85-ER20-MB
SSD05-85-JT6-MB

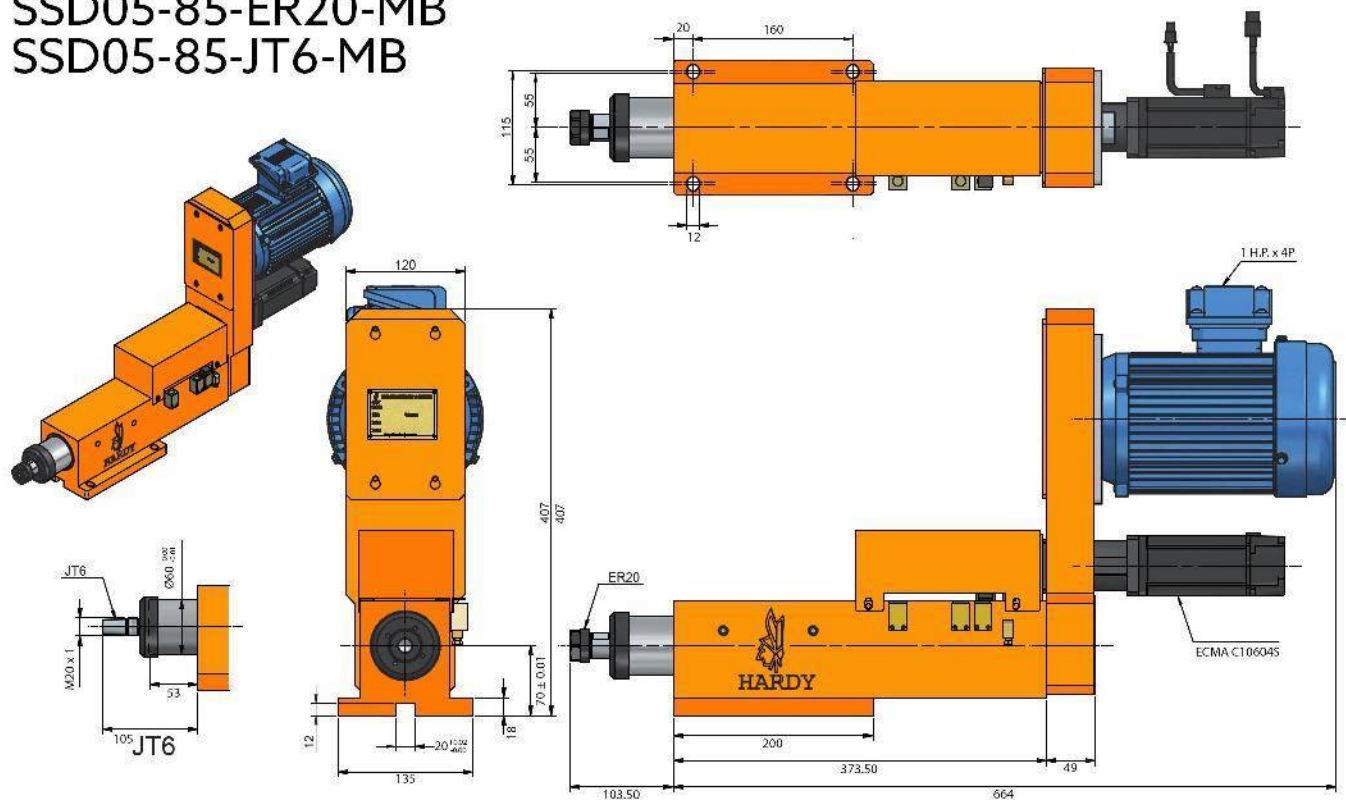

SSD06-100

Husillo Con Servo Para Machueleado/Perforado

Patente No. M446677

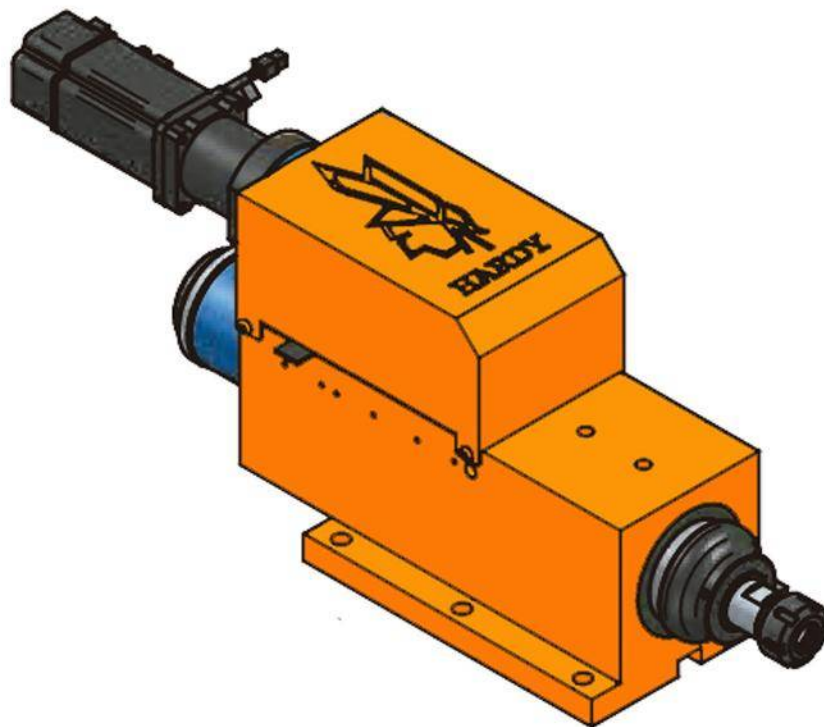

Características & Dimensiones


Modelo	SSD06
Capacidad De Perforado	Ø16
Carrera Máxima	100 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,500
Potencia Del Motor En 3 Fases	1 Hp x 2P
Polea Del Husillo	5M-50T, Ø78.50 x J x 15
Rodamientos Del Husillo	7006 x 2 7005 x 2
Rodamientos De la Polea	6908ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC24-40-8 x 1
O'Ring De La Cubierta Frontal	TC70-90-12 x 1
Sello Del Pistón	TC45-60-7 x 1
Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD06-ER25
 SSD06-HSK40
 SSD06-JT6

Peso Total	38 kg
------------	-------

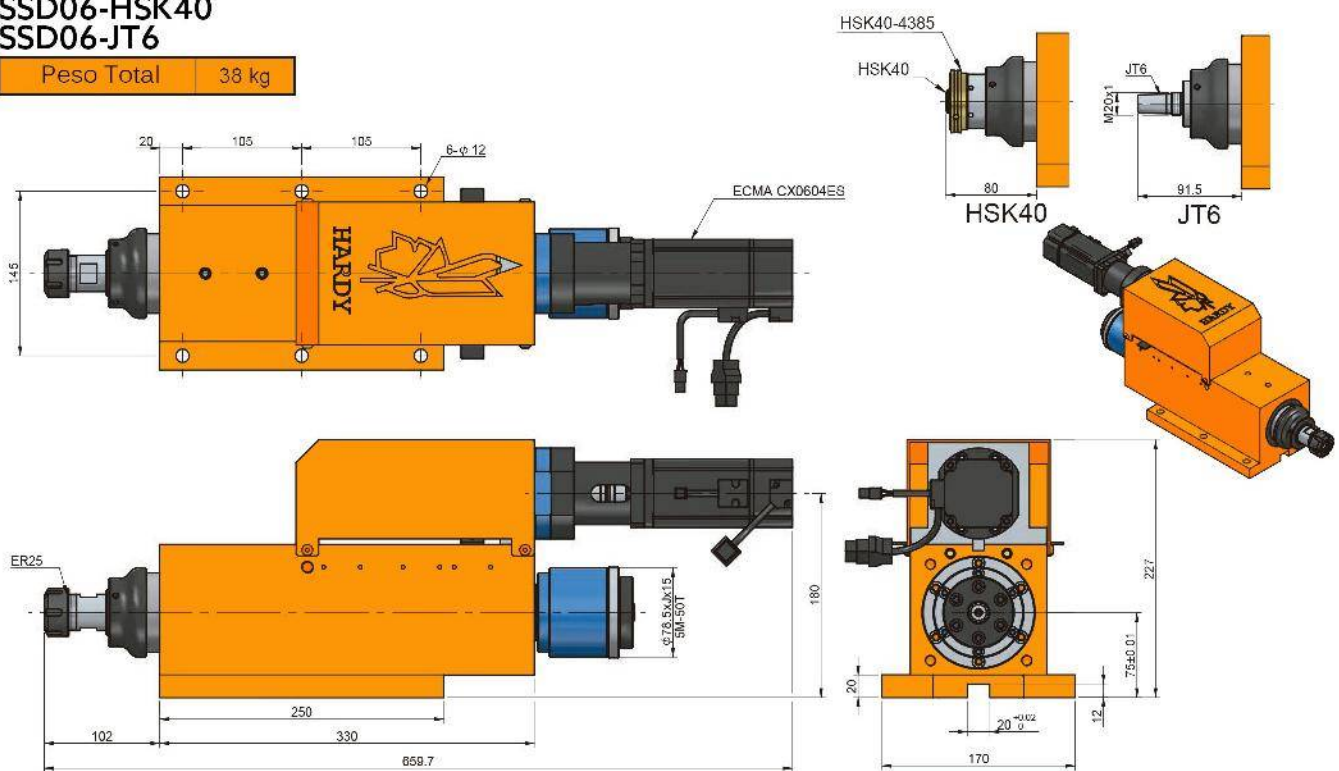


SSD06-ER25-MF
 SSD06-HSK40-MF
 SSD06-JT6-MF

Peso Total	63 kg
------------	-------

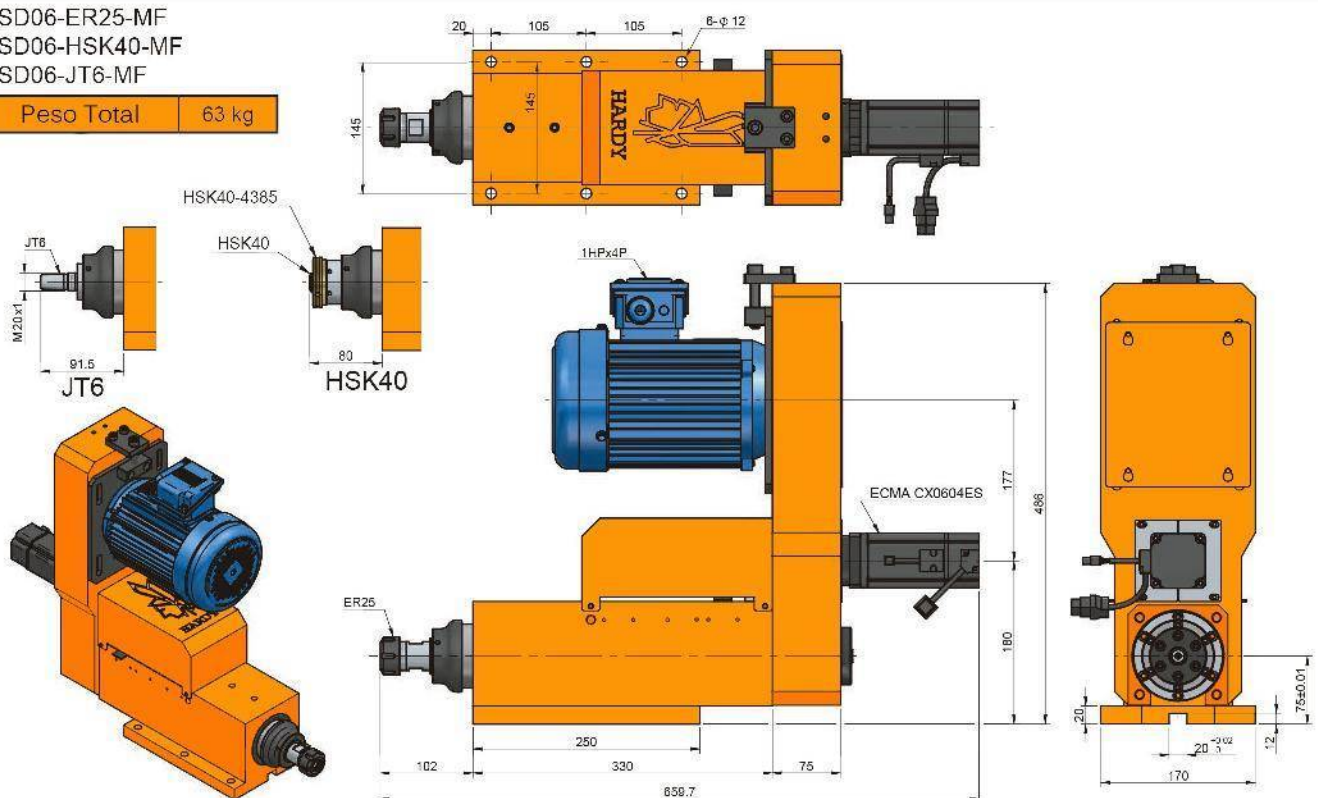

SSD06-ER25-MB
 SSD06-HSK40-MB
 SSD06-JT6-MB


Peso Total	63 kg
------------	-------

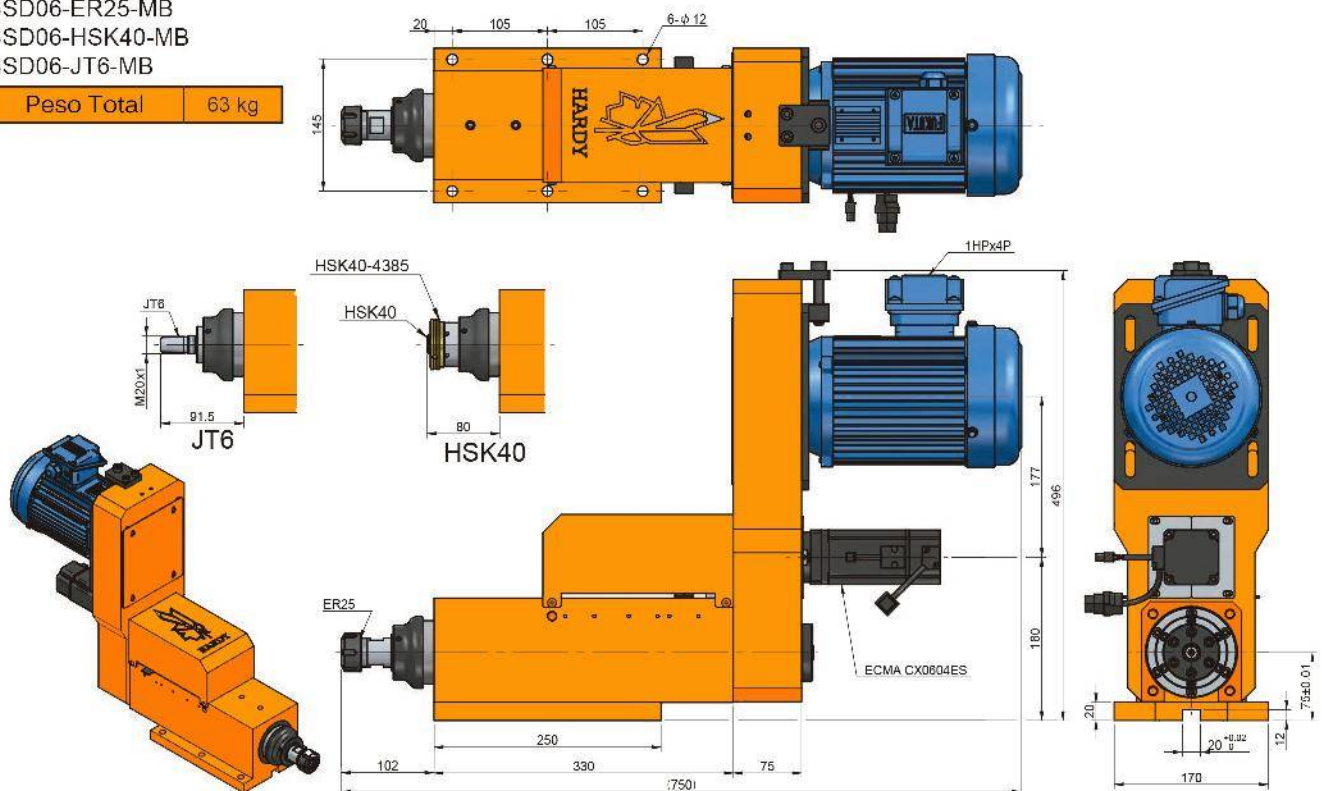

SSD06H-100

Husillo Con Servo Para Machueleado/Perforado De Alta Velocidad

Patente No. M446677

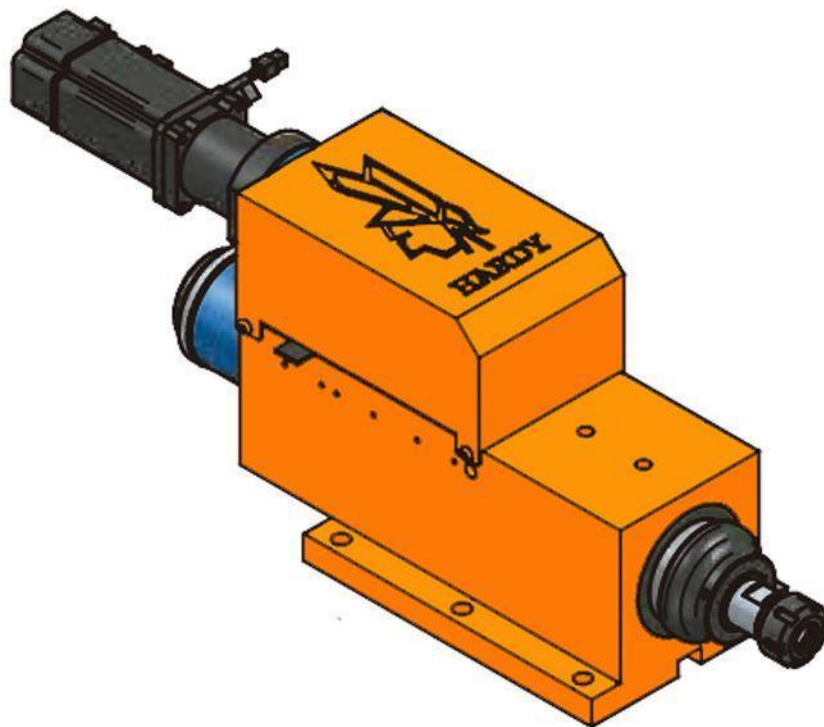

Características & Dimensiones


Modelo	SSD06H
Capacidad De Perforado	Ø16
Carrera Máxima	100 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	10,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	1 Hp x 2P
Polea Del Husillo	5M-50T, Ø78.50 x J x 15
Rodamientos Del Husillo	7006 x 2 7005 x 2
Rodamientos De la Polea	6908ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC24-40-8 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC70-90-12 x 1
O'Ring De La Cubierta Frontal	G40 x 1 G48 (HSK40)
Sello Del Pistón	TC45-60-7 x 1

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSDH06-ER25
 SSDH06-HSK40
 SSDH06-JT6

Peso Total	38 kg
------------	-------

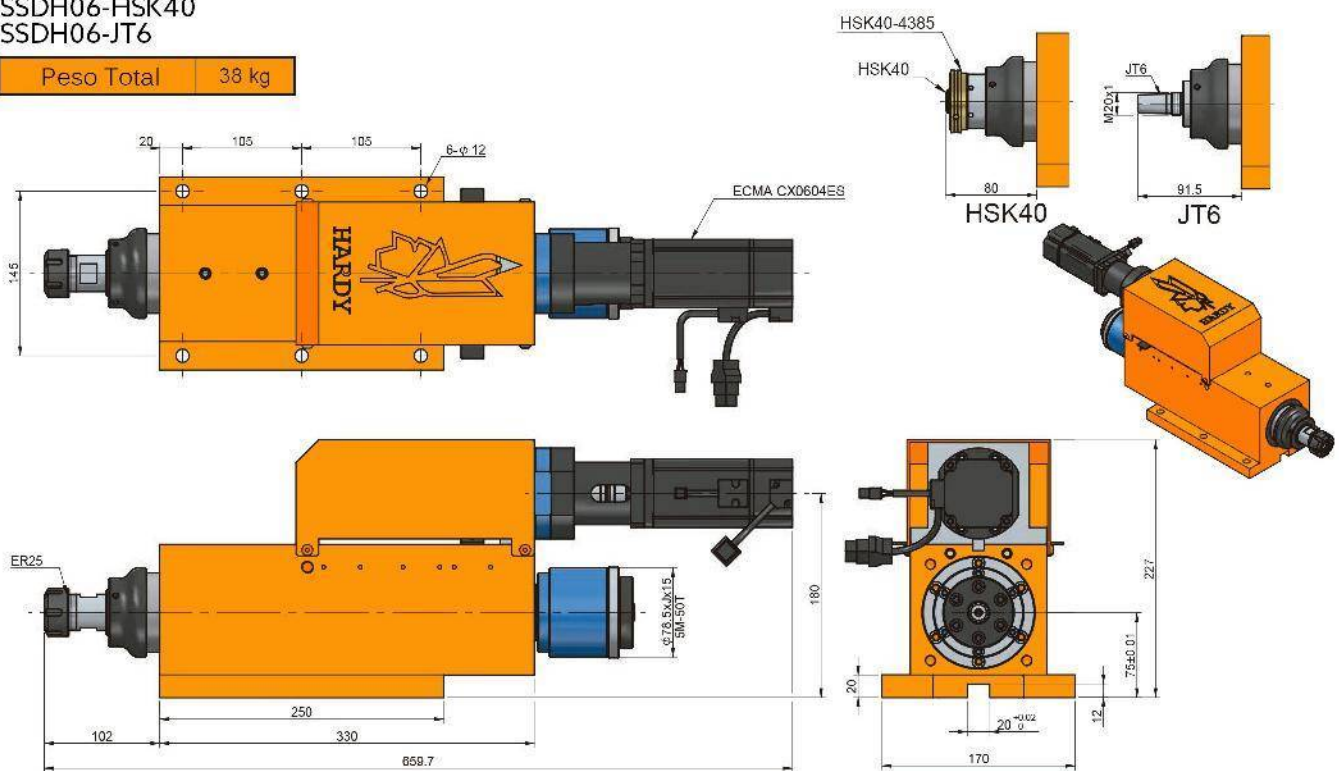


SSD06H-ER25-MF
 SSD06H-HSK40-MF
 SSD06H-JT6-MF

Peso Total 63 kg

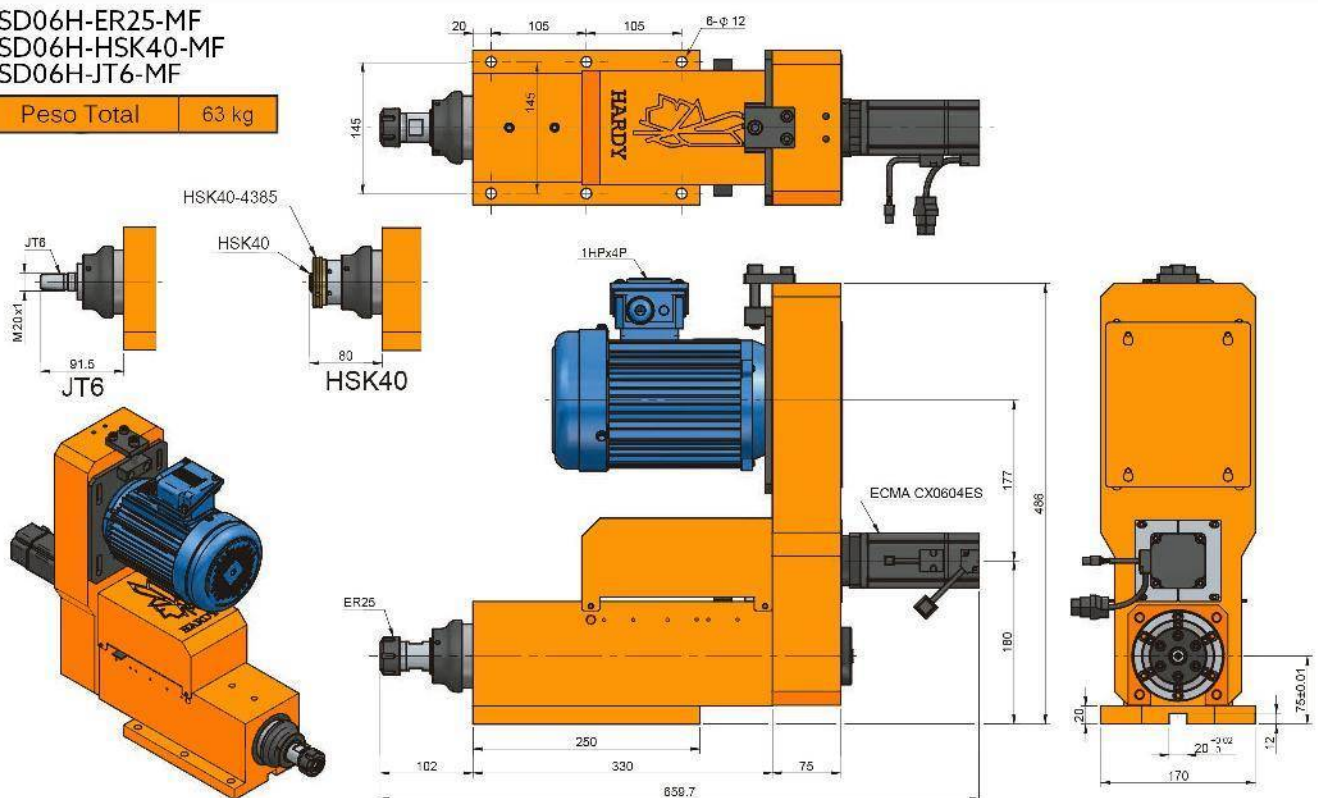


SSD06H-ER25-MB
 SSD06H-HSK40-MB
 SSD06H-JT6-MB

Peso Total 63 kg

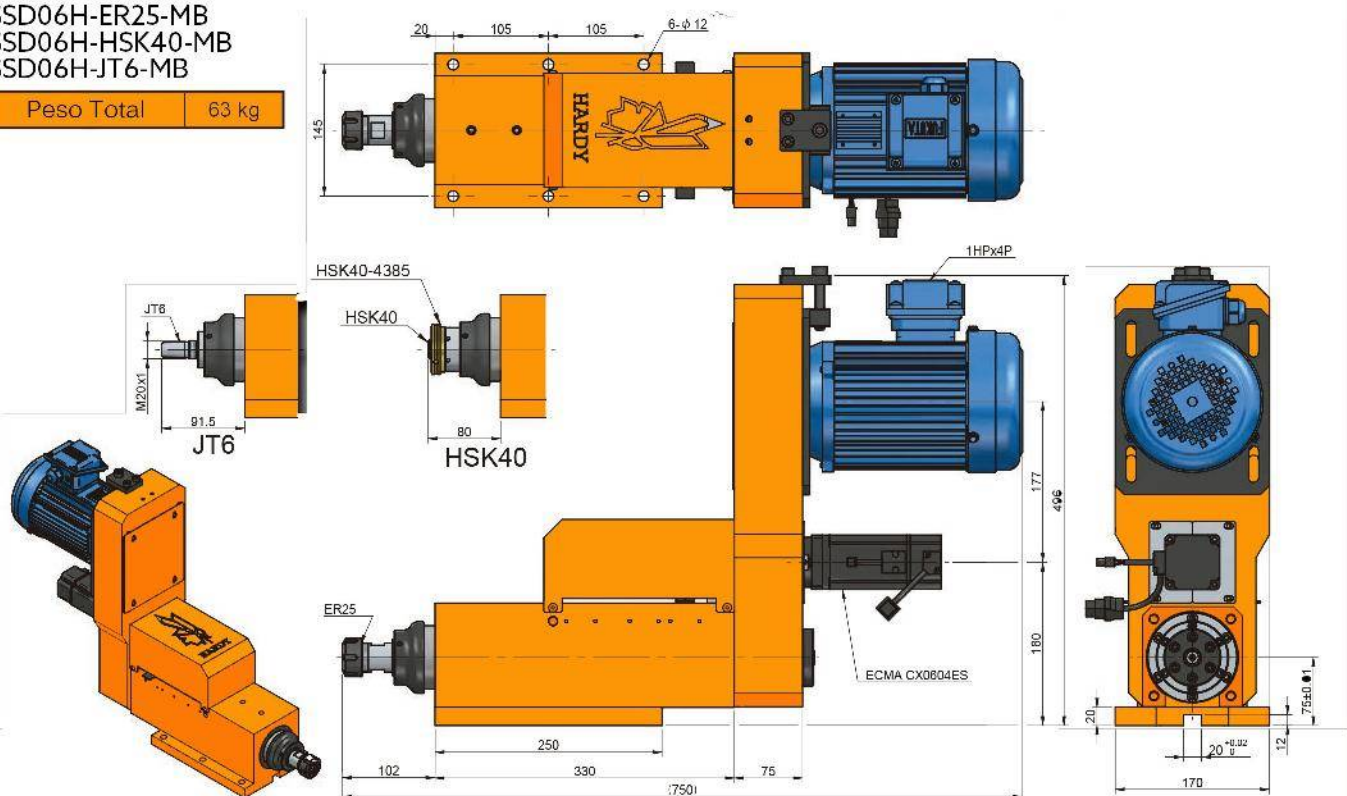

SSD09-120

Servo Cabezal Para
Machueleado/Perforado
Patente No. M446677

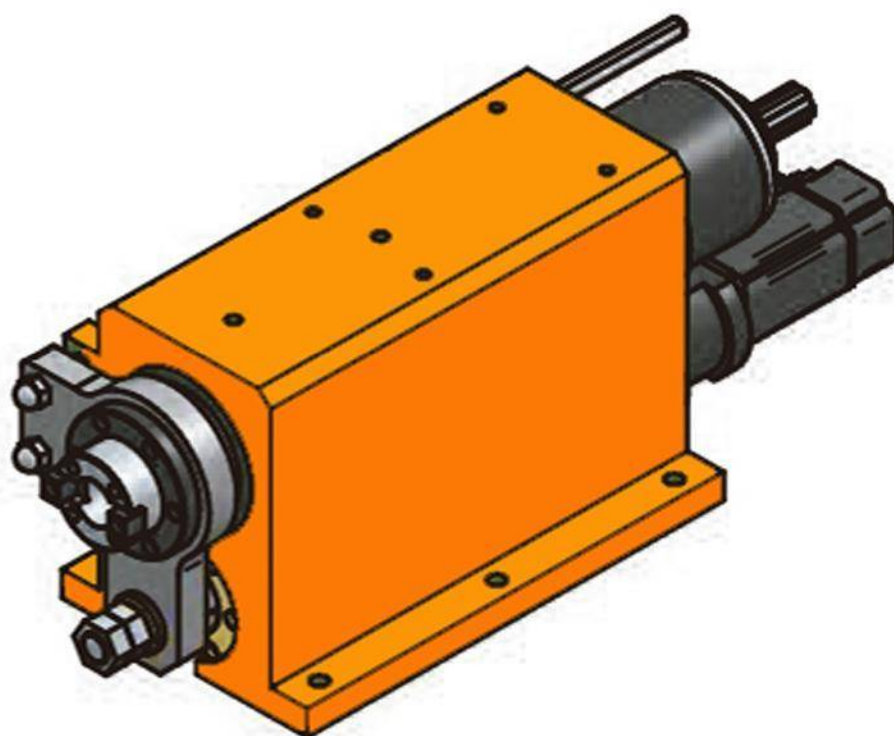

Características & Dimensiones






Modelo	SSD09
Capacidad De Perforado	Ø25
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	3,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 Hp x 4P
Polea Del Husillo	5M-66T, Ø102.30 x J x 20
Rodamientos Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007Z x 1 32006 x 1
Rodamientos De la Polea	6010ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC24-40-8 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
Sello Del Pistón	TC50-65-8 x 1
Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.

SSD09-NT30
 SSD09-HSK50


Peso Total 72 kg

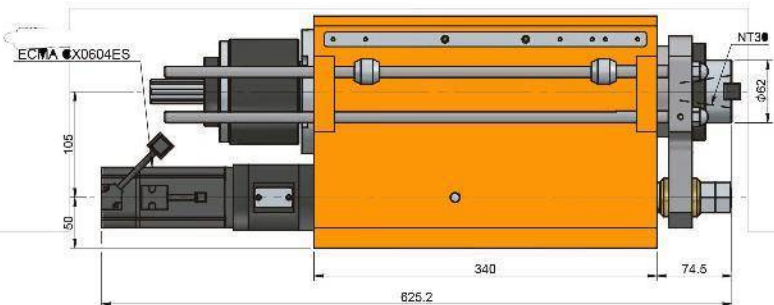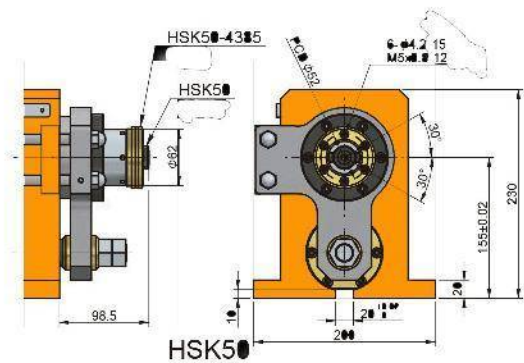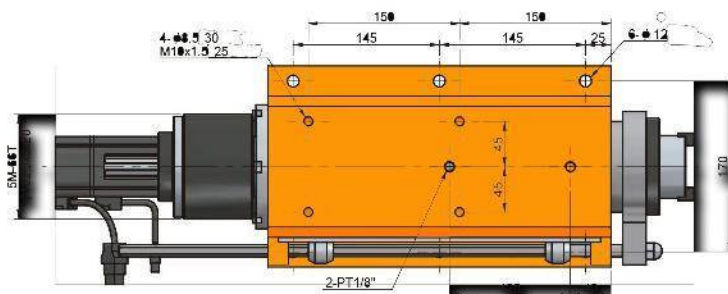

Peso Total	112 kg
------------	--------




Peso Total	112 kg
------------	--------

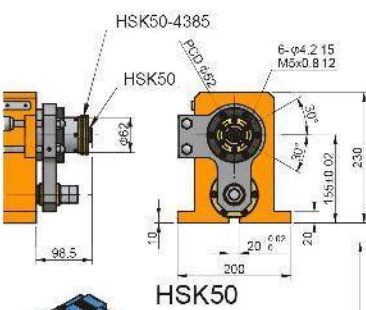

SSD09H-120

Servo Cabezal Para
Machueleado/Perforado
De Alta Velocidad
Patente No. M446677

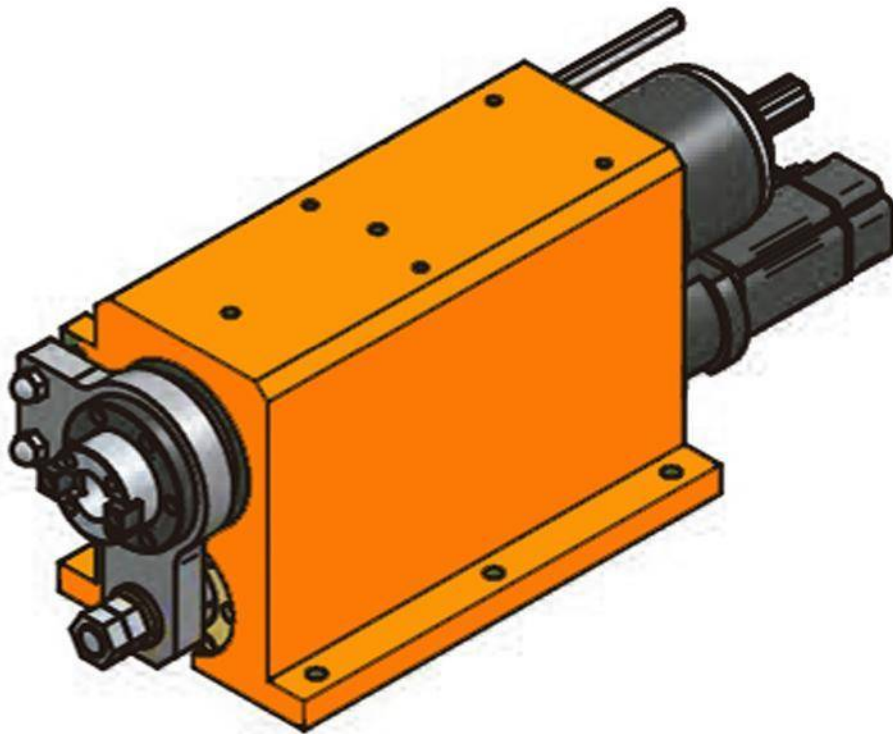

Características & Dimensiones





Modelo	SSD09H
Capacidad De Perforado	Ø25
Carrera Máxima	120 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	8,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 Hp x 4P
Polea Del Husillo	5M-66T, Ø102.30 x J x 20
Rodamientos Del Husillo	7007 x 2 7006 x 2
Rodamientos De la Polea	6010ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7203 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC24-38-8 x 1 TC24-40-8 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC90-110-12 x 1
Sello Del Pistón	TC50-65-8 x 1
Tornillo Embalado	Ø20 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD09H-NT30
 SSD09H-HSK50

Peso Total 72 kg

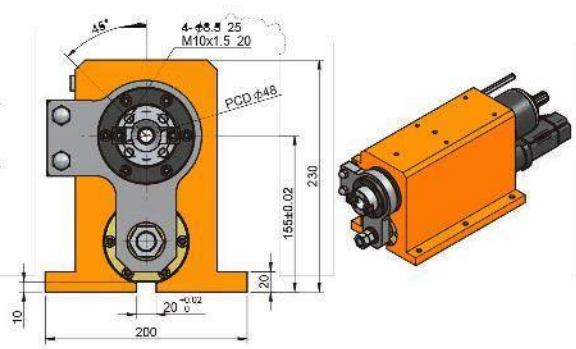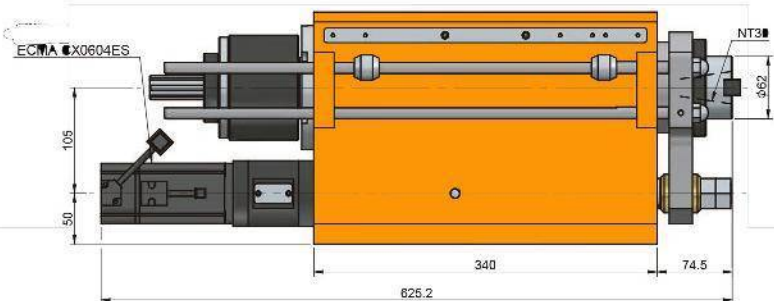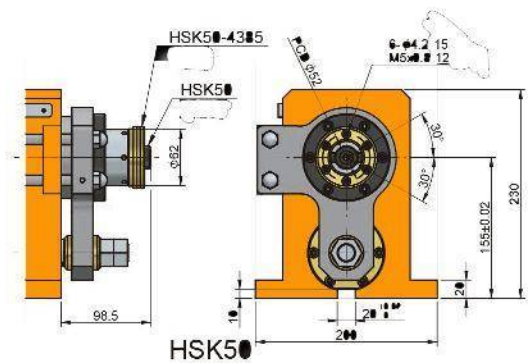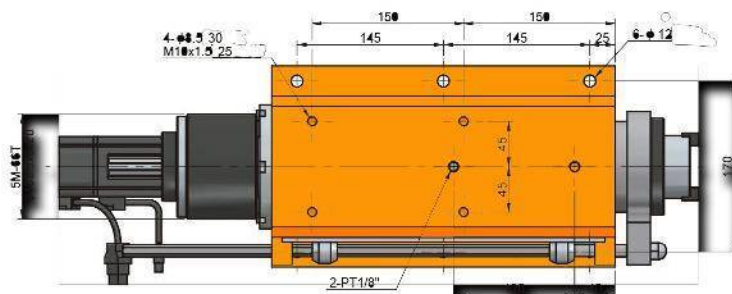

SSD09H-NT30-MF


Peso Total	112 kg
------------	--------

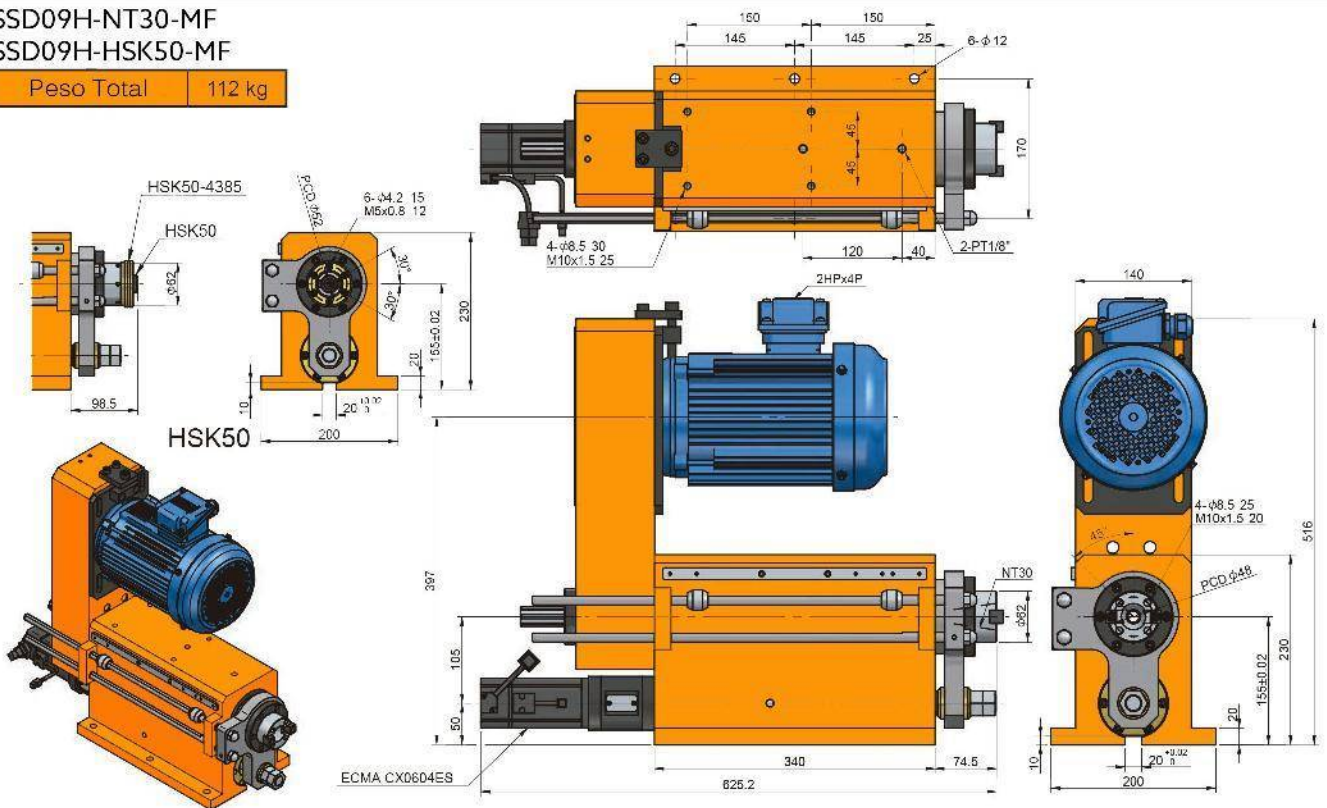

SSD12-150

Servo Cabezal Para
Machueleado/Perforado

Patente No. M446677

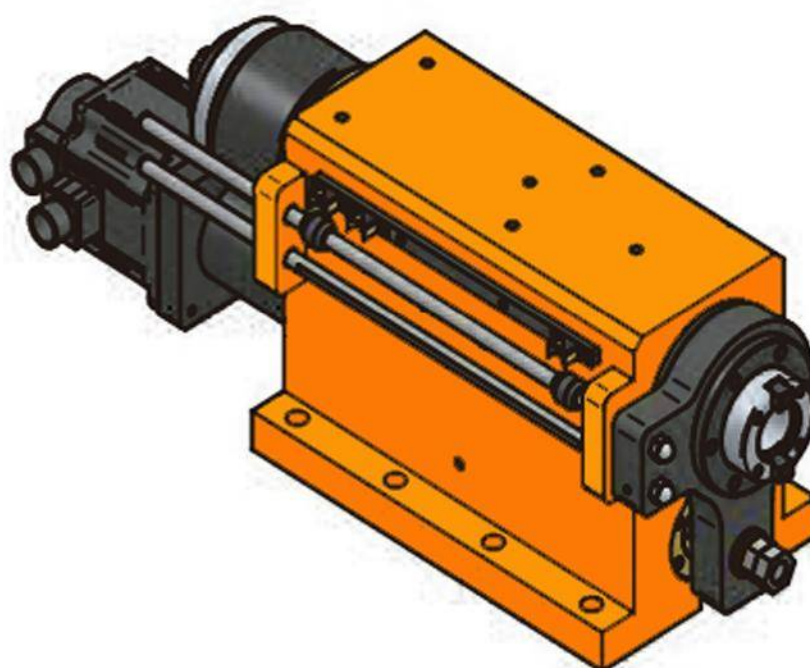

Características & Dimensiones


Modelo	SSD12
Capacidad De Perforado	Ø35
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M-54T, Ø133.60 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	6011Z x 1 6009Z x 1 32011 x 1 32009 x 1
Rodamientos De la Polea	3211ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC26-42-8 x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
Sello Del Pistón	TC75-90-12 x 1
Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD12-NT40
 SSD12-HSK63

Peso Total	136 kg
------------	--------

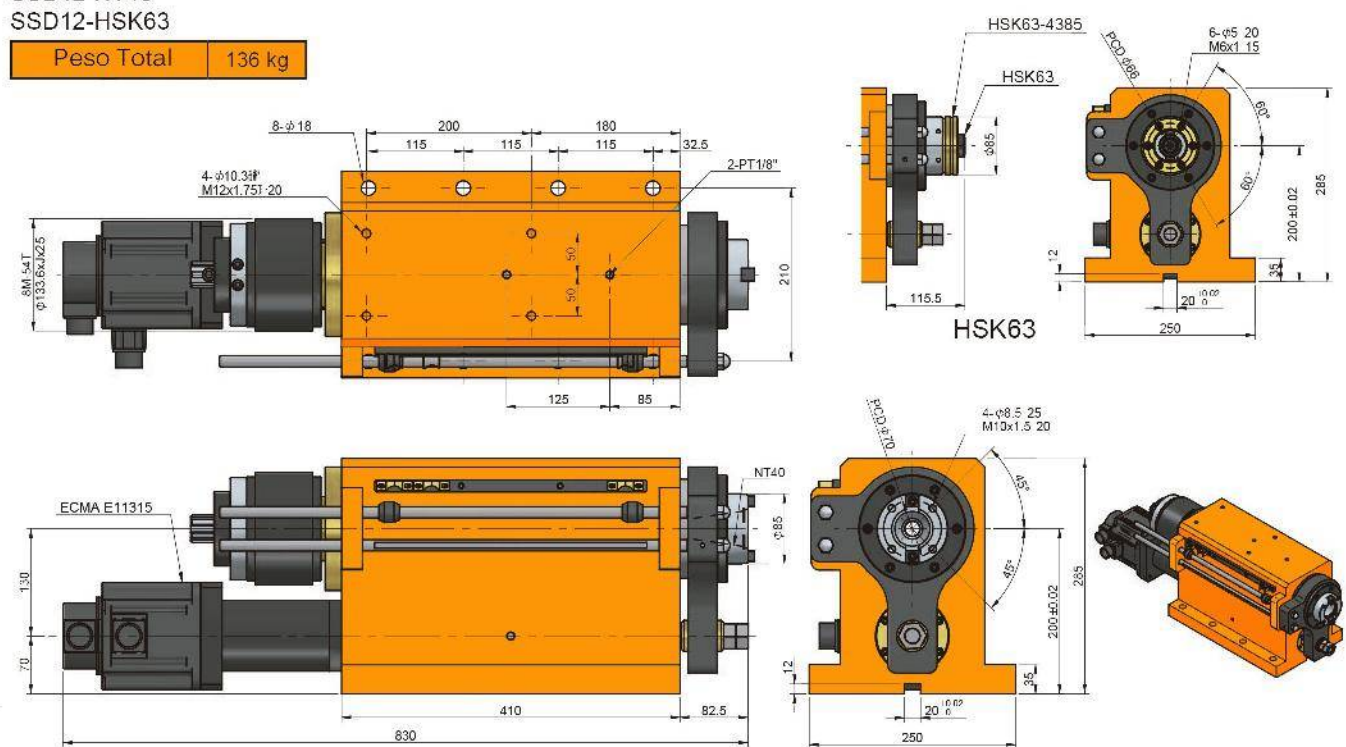


SSD12-NT40-MF
SSD12-HSK63-MF

Peso Total	205 kg
------------	--------

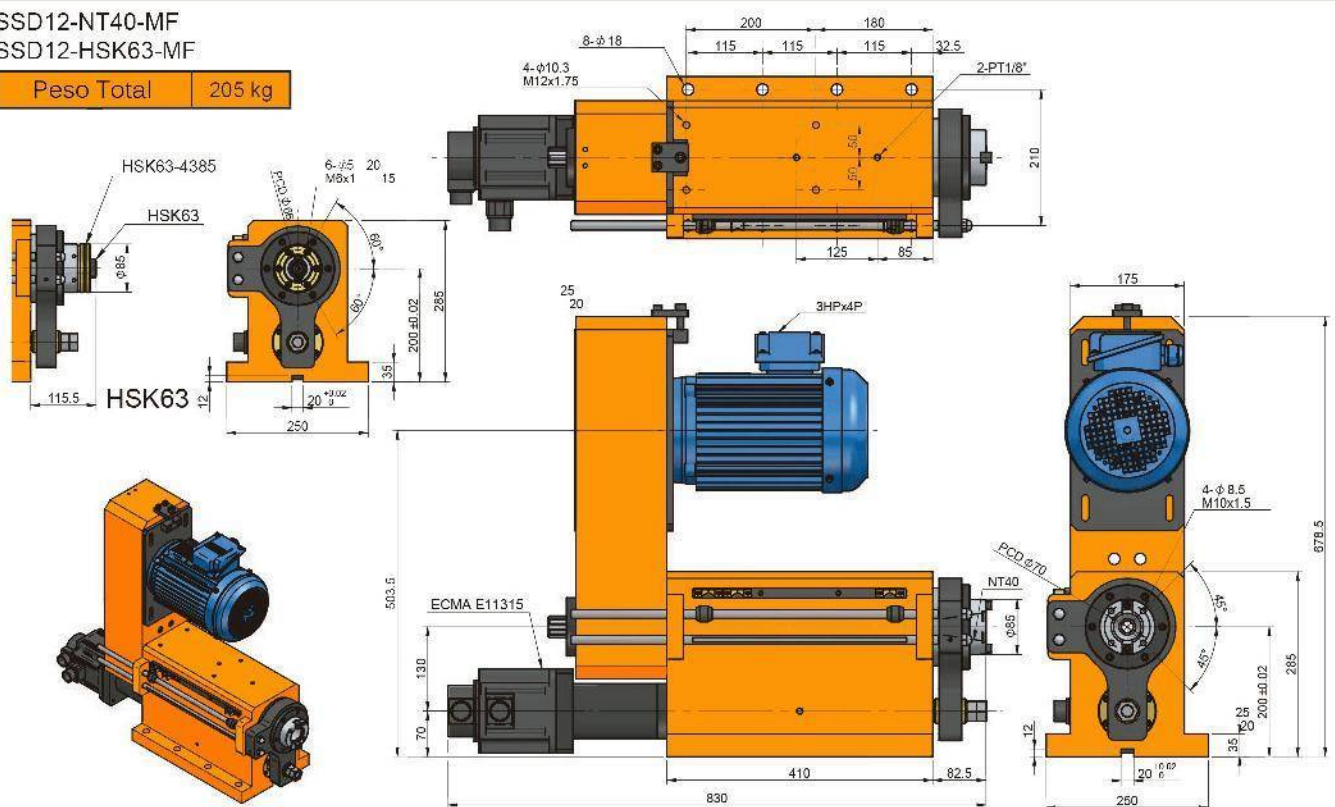

SSD12-NT40-MB
 SSD12-HSK63-MB


Peso Total	205 kg
------------	--------

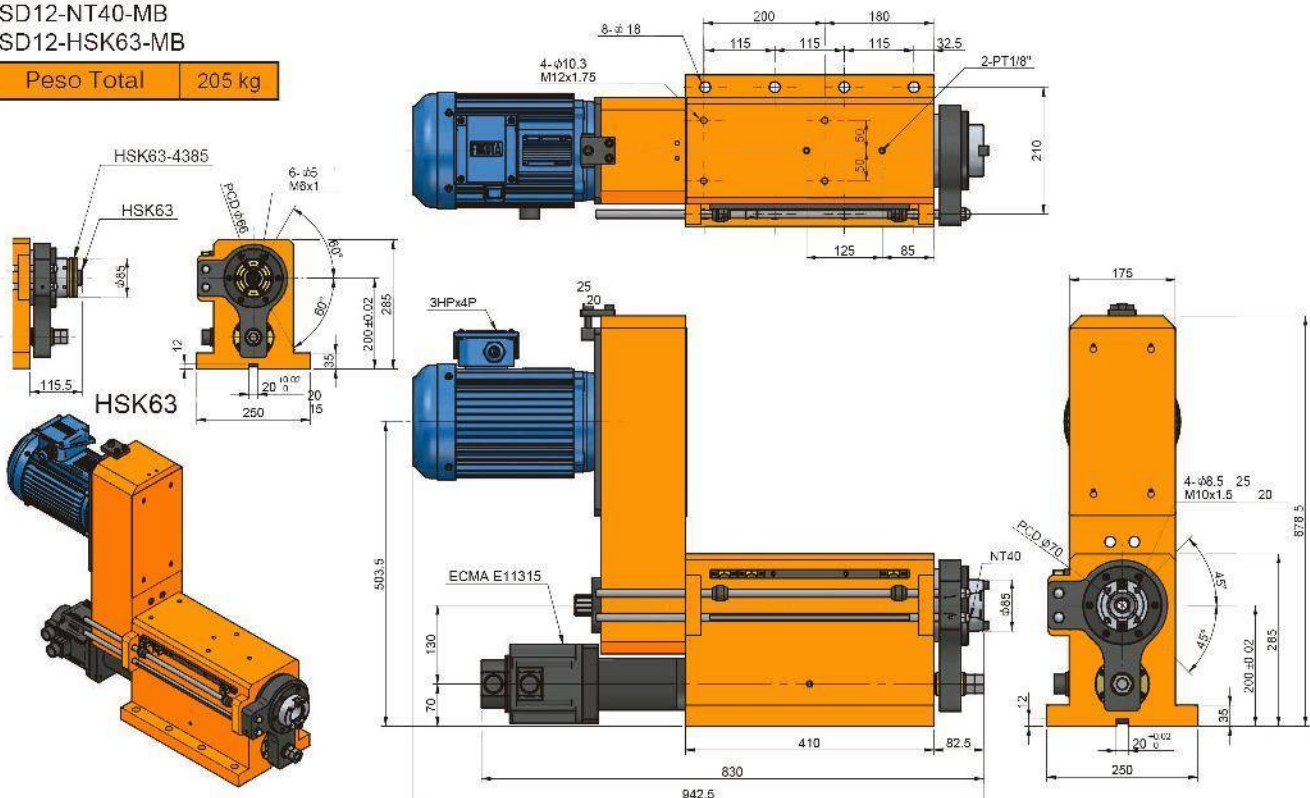

SSD12H-150

Servo Cabezal Para
Machueleado/Perforado
De Alta Velocidad

Patente No. M446677

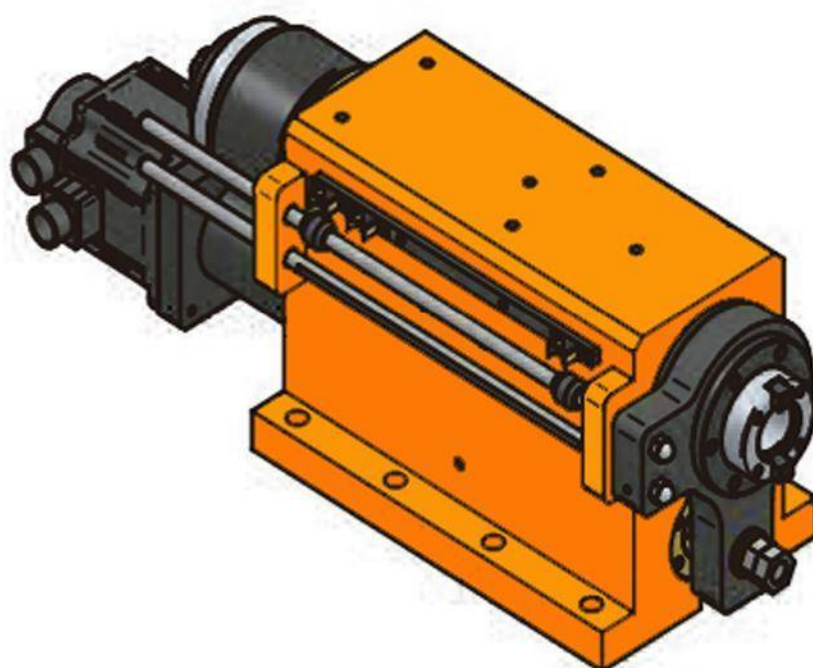

Características & Dimensiones





Modelo	SSD12H
Capacidad De Perforado	Ø35
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	6,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M-54T, Ø133.60 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	7011 x 2 7009 x 2
Rodamientos De la Polea	3211ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC26-42-8 x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
Sello Del Pistón	TC75-90-12 x 1
Tornillo Embalado	Ø25 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD12H-NT40
SSD12H-HSK63

Peso Total 136 kg

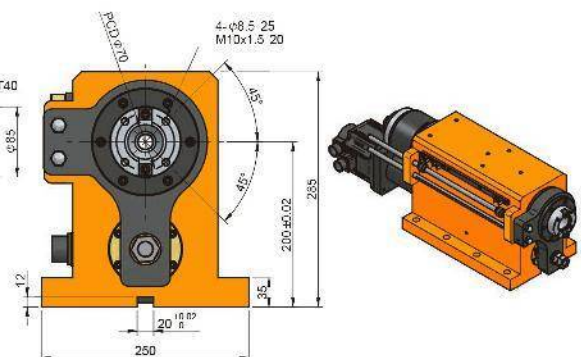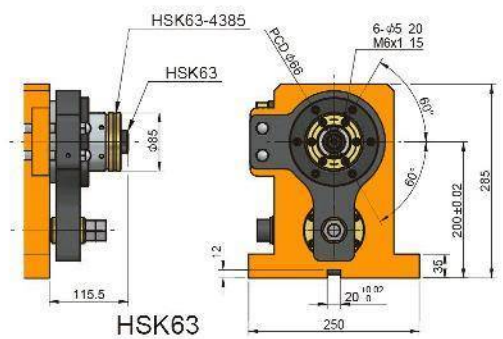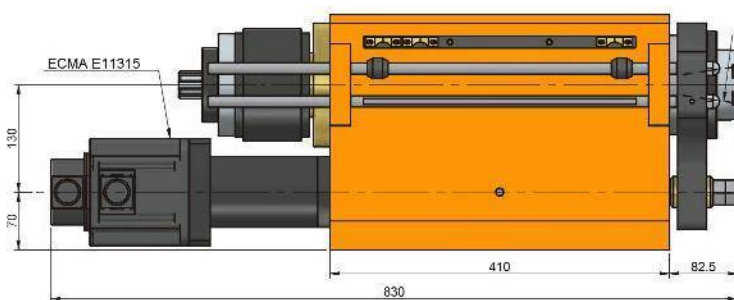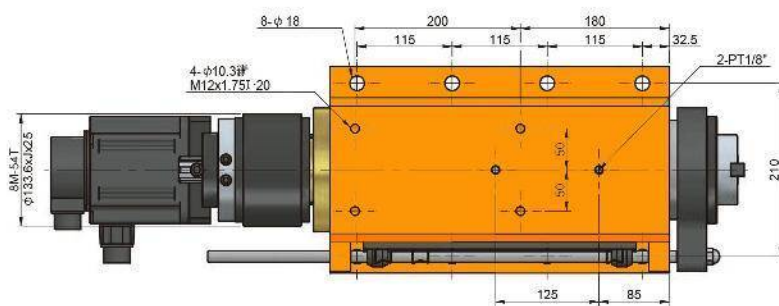


SSD12H-NT40-MF

Peso Total	205 kg
------------	--------

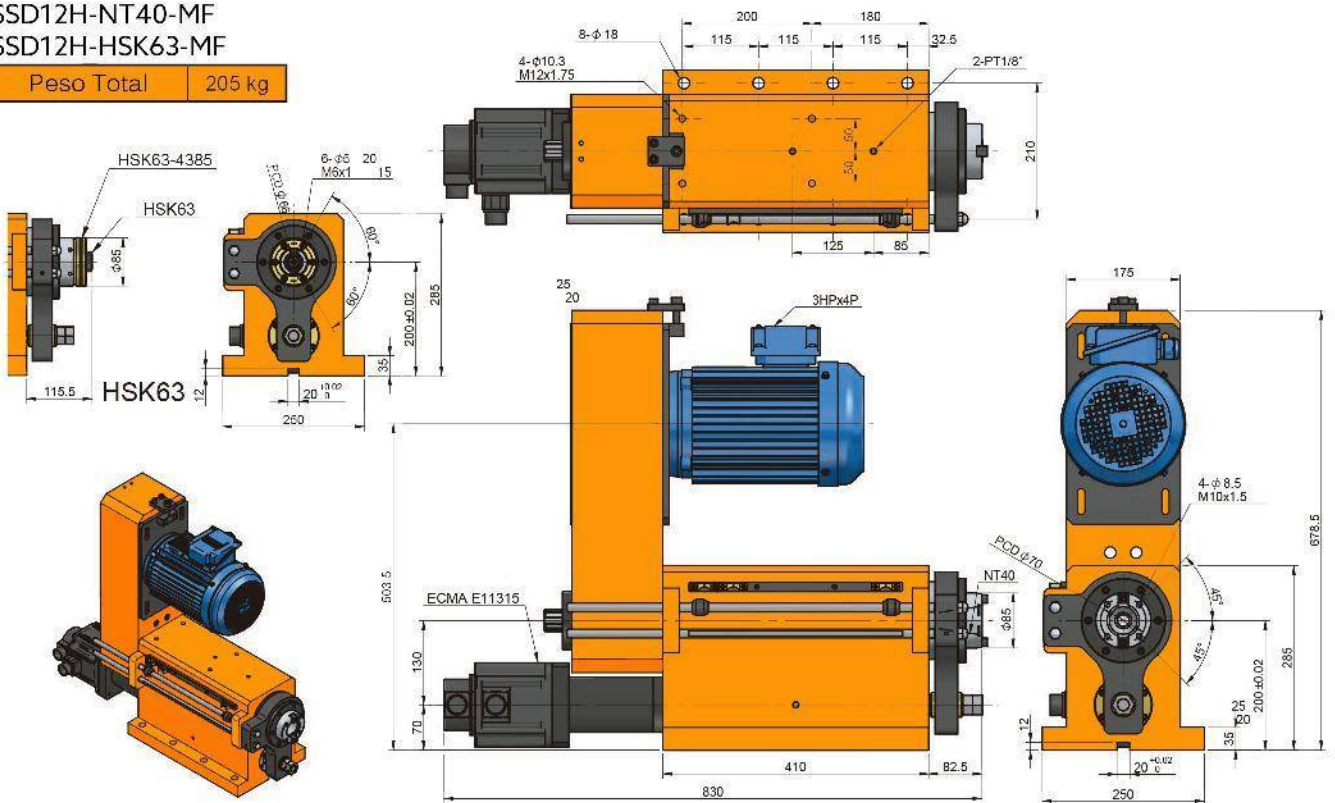

SSD12H-NT40-MB
SSD12H-HSK63-MB


Peso Total	205 kg
------------	--------

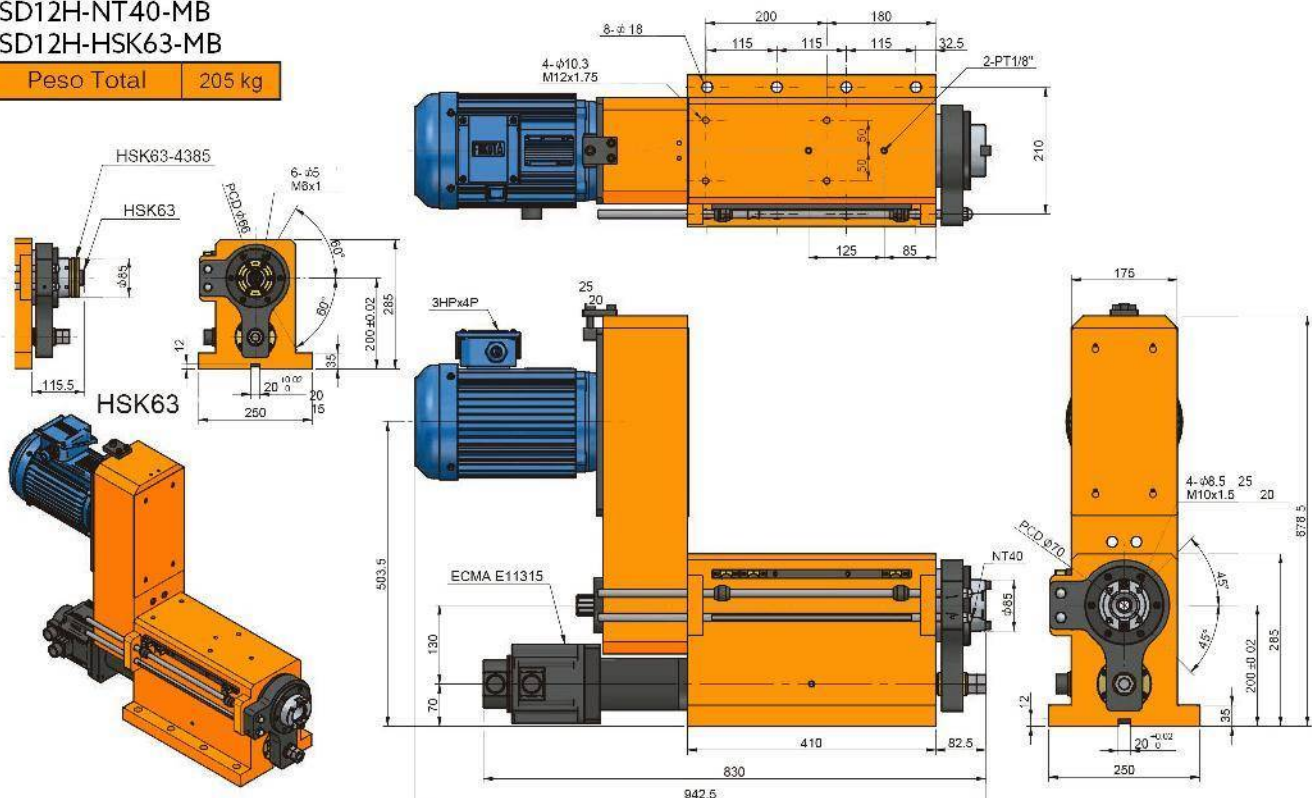

SSD15-150

Servo Cabezal Para
Machueleado/Perforado

Patente No. M446677

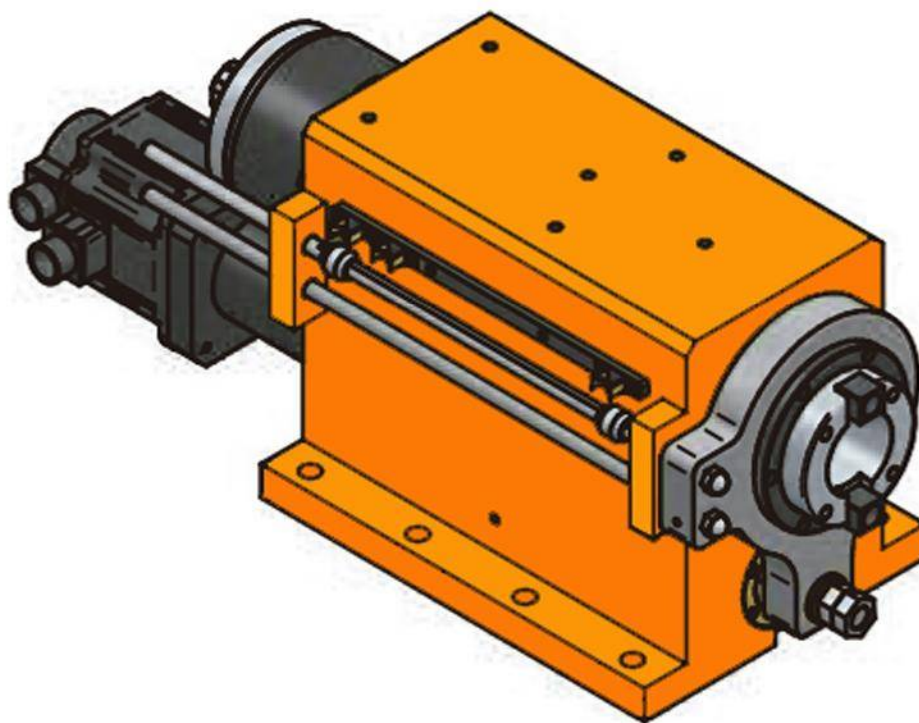

Características & Dimensiones





Modelo	SSD15
Capacidad De Perforado	Ø50
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600
Potencia Del Motor En 3 Fases	5 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M-62T, Ø156.50 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 6012Z x 1 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos De la Polea	6213ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sello Del Pistón	TC90-110-12 x 1
Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.


SSD15-NT50
 SSD15-HSK80

Peso Total	188 kg
------------	--------

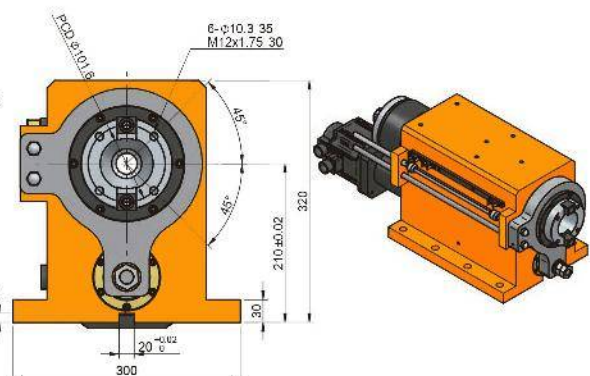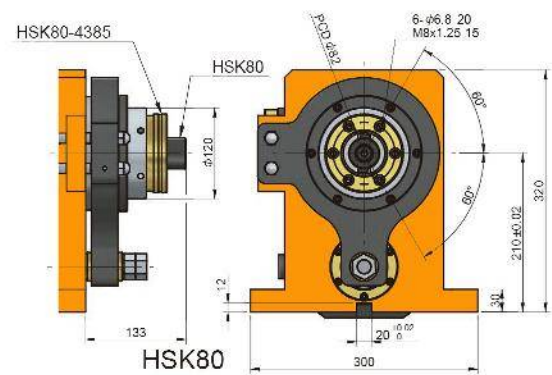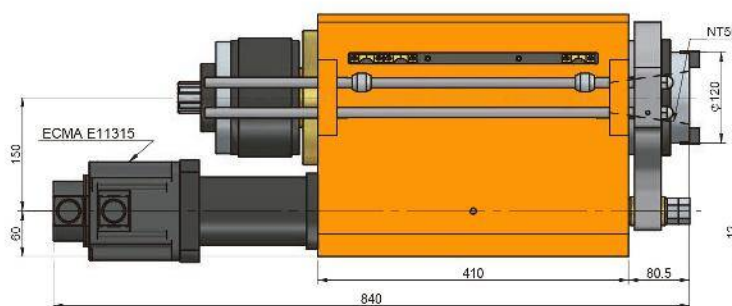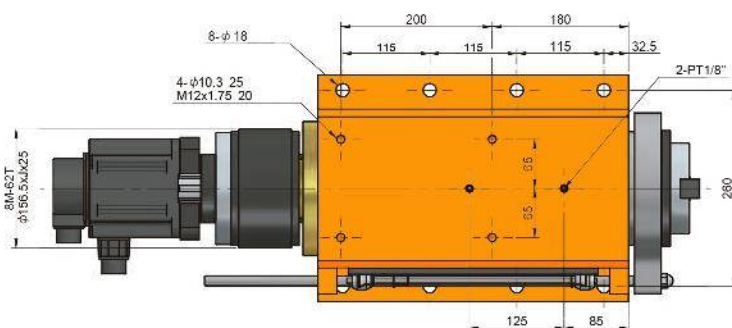




SSD15-NT50-MF
 SSD15-HSK80-MF

Peso Total 240 kg

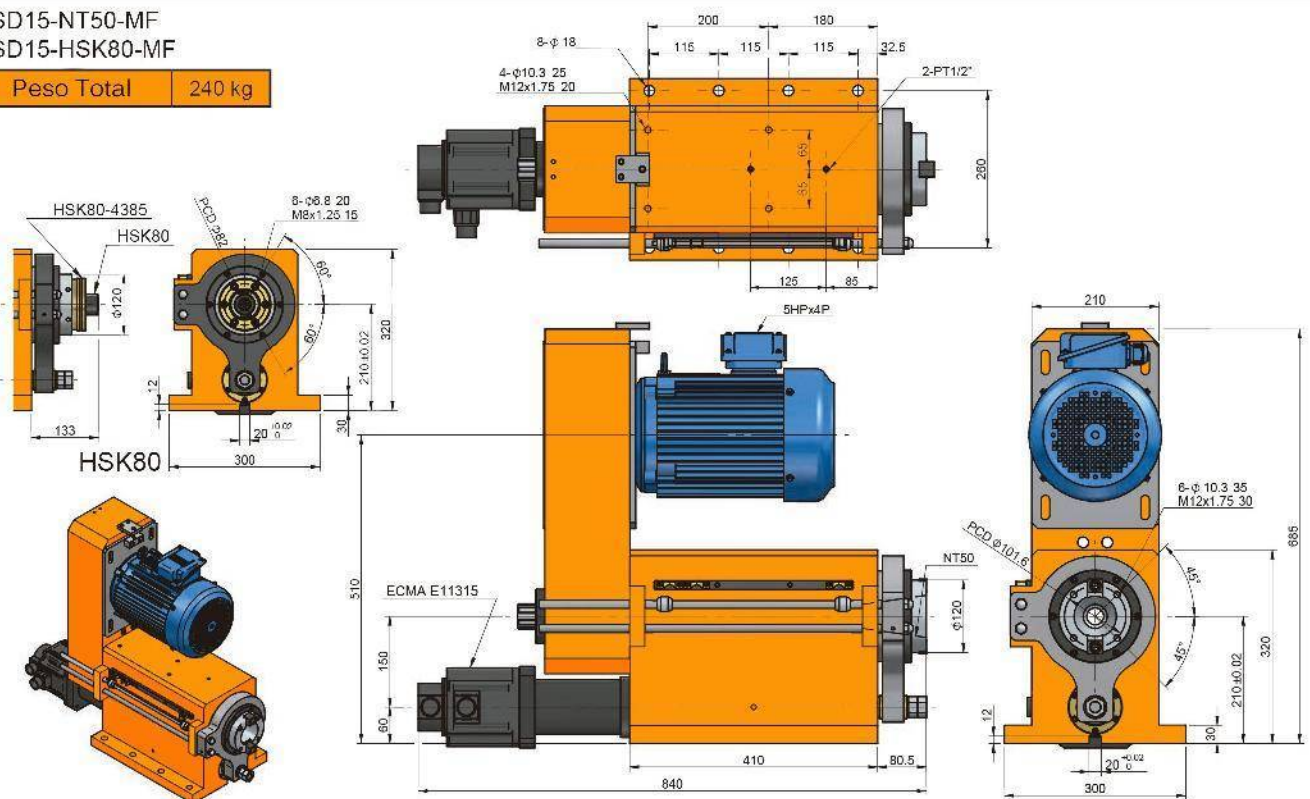

SSD15-NT50-MB
SSD15-HSK80-MB


Peso Total 240 kg

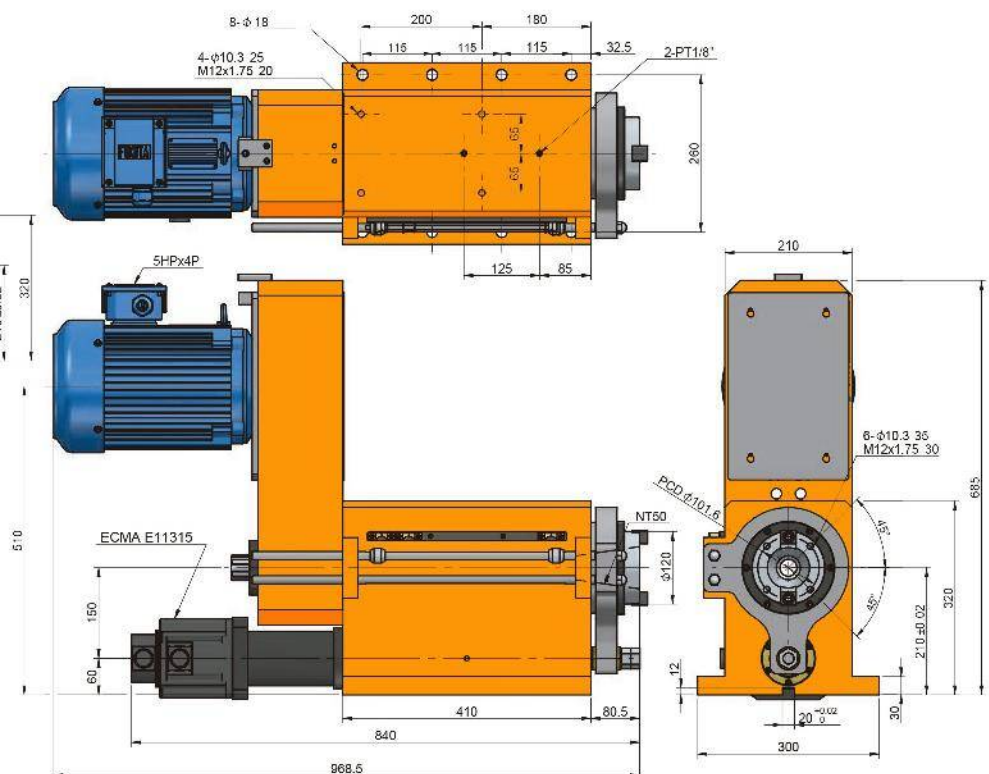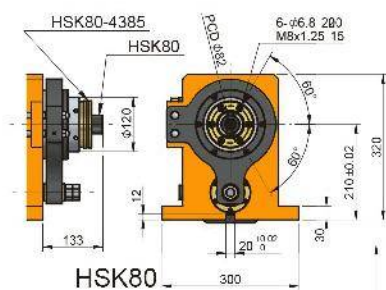

SSD15H-150

Servo Cabezal Para
Machueleado/Perforado
De Alta Velocidad

Patente No. M446677

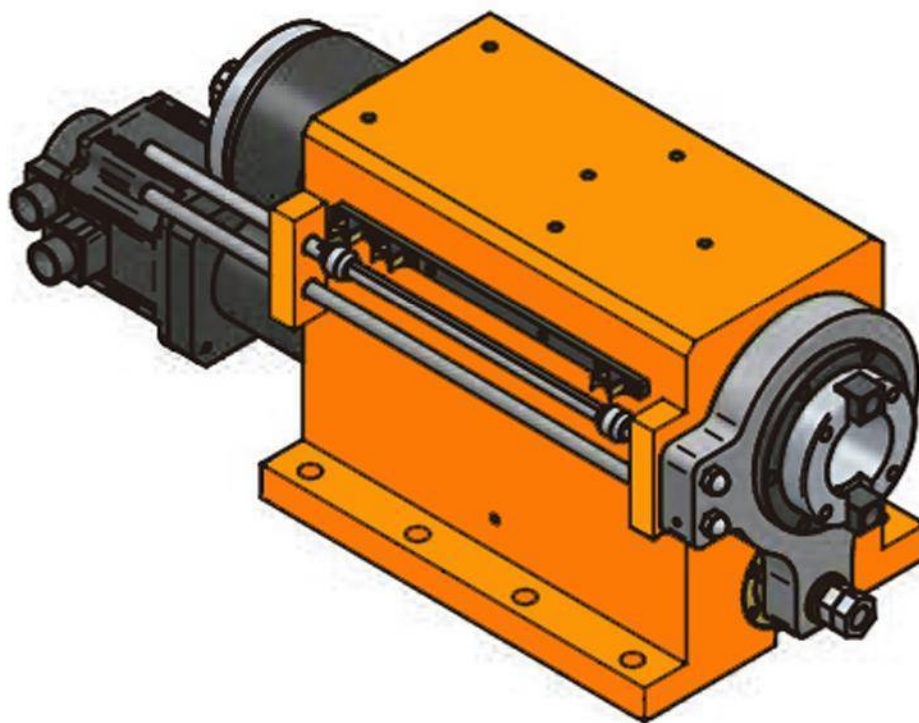

Características & Dimensiones





Modelo	SSD15H
Capacidad De Perforado	Ø50
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	4,000
Potencia Del Motor En 3 Fases	5 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M-62T, Ø156.50 x J x 25
Rodamientos Del Husillo	7014 x 2 7012 x 2
Rodamientos De la Polea	6213ZZ x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Sello De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sello Del Pistón	TC90-110-12 x 1
Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.




SSD15-NT50
 SSD15-HSK80

Peso Total 188 kg

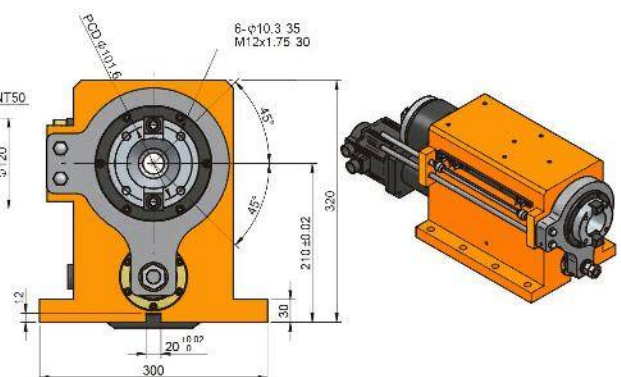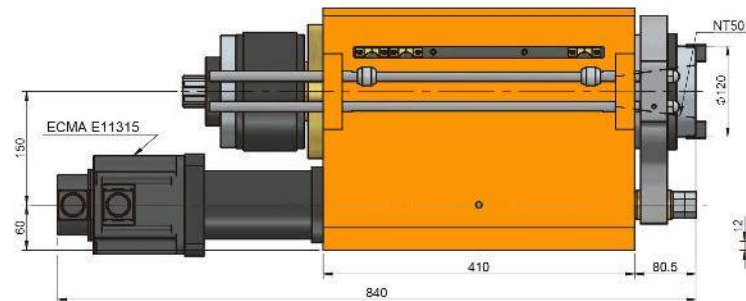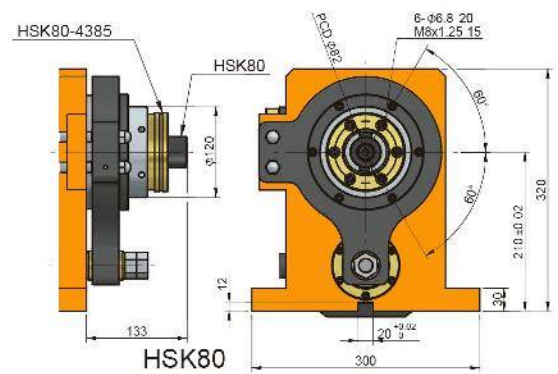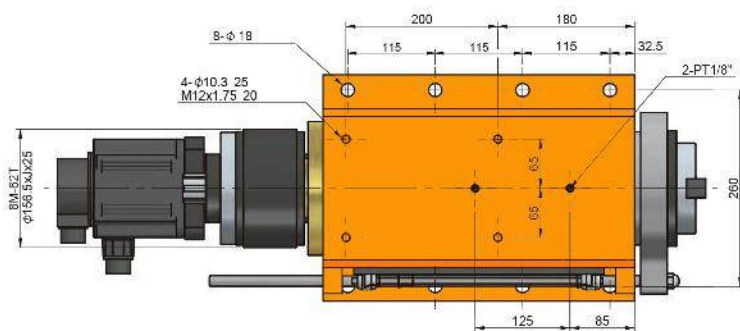




SSD15-NT50-MF
SSD15H-HSK80-MF

Peso Total	240 kg
------------	--------

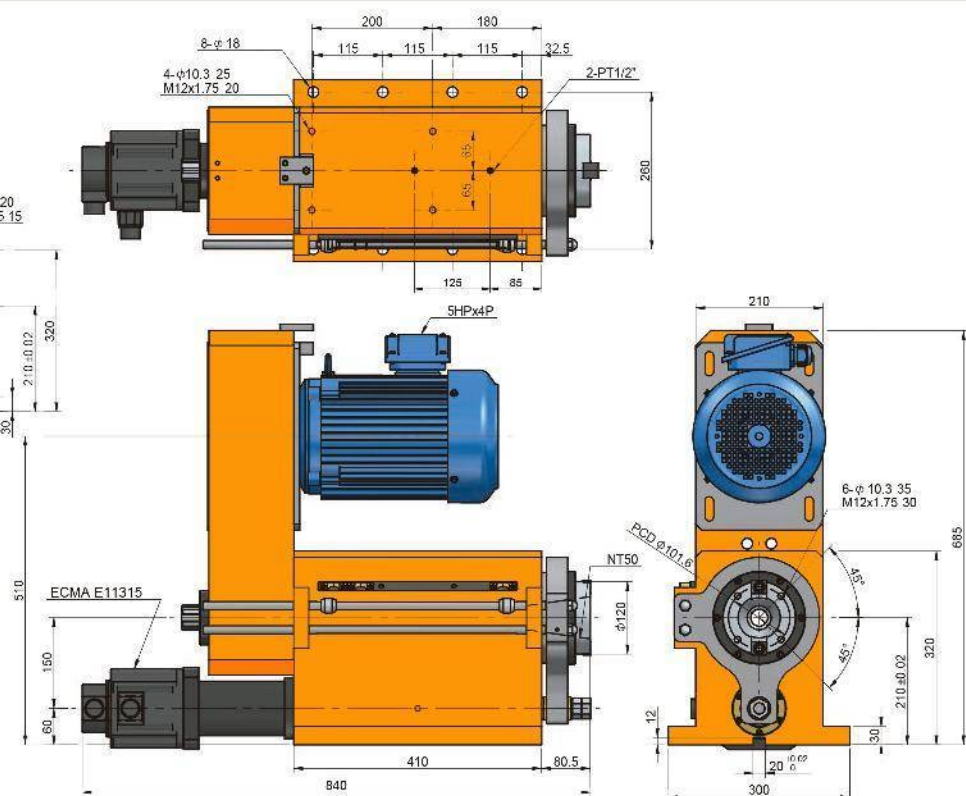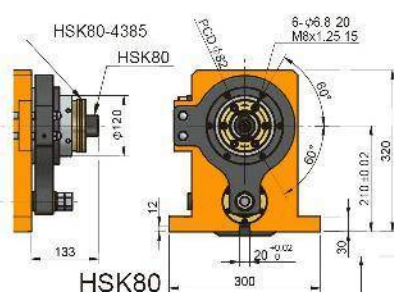

SSD15-NT50-MB
SSD15H-HSK80-MB

Peso Total 240 kg

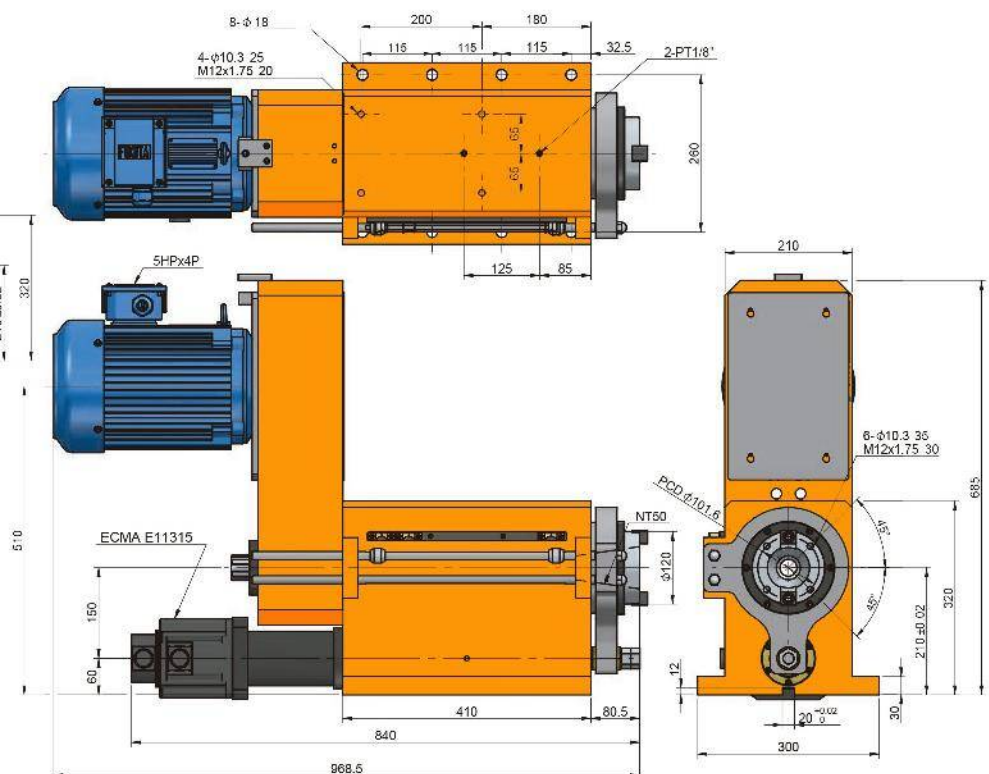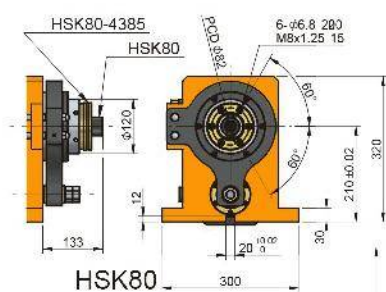




SERIE SSFC

CABEZALES PARA
MACHUELEADO/PERFORADO CON
SISTEMA AUTOMÁTICO DE
HERRAMENTALES TIPO BRIDA

SSFC11-120M-BT40

Cabezal Para
Machueleado/Perforado
Con Sistema De Cambio
Automático De Herramientales
Tipo Brida

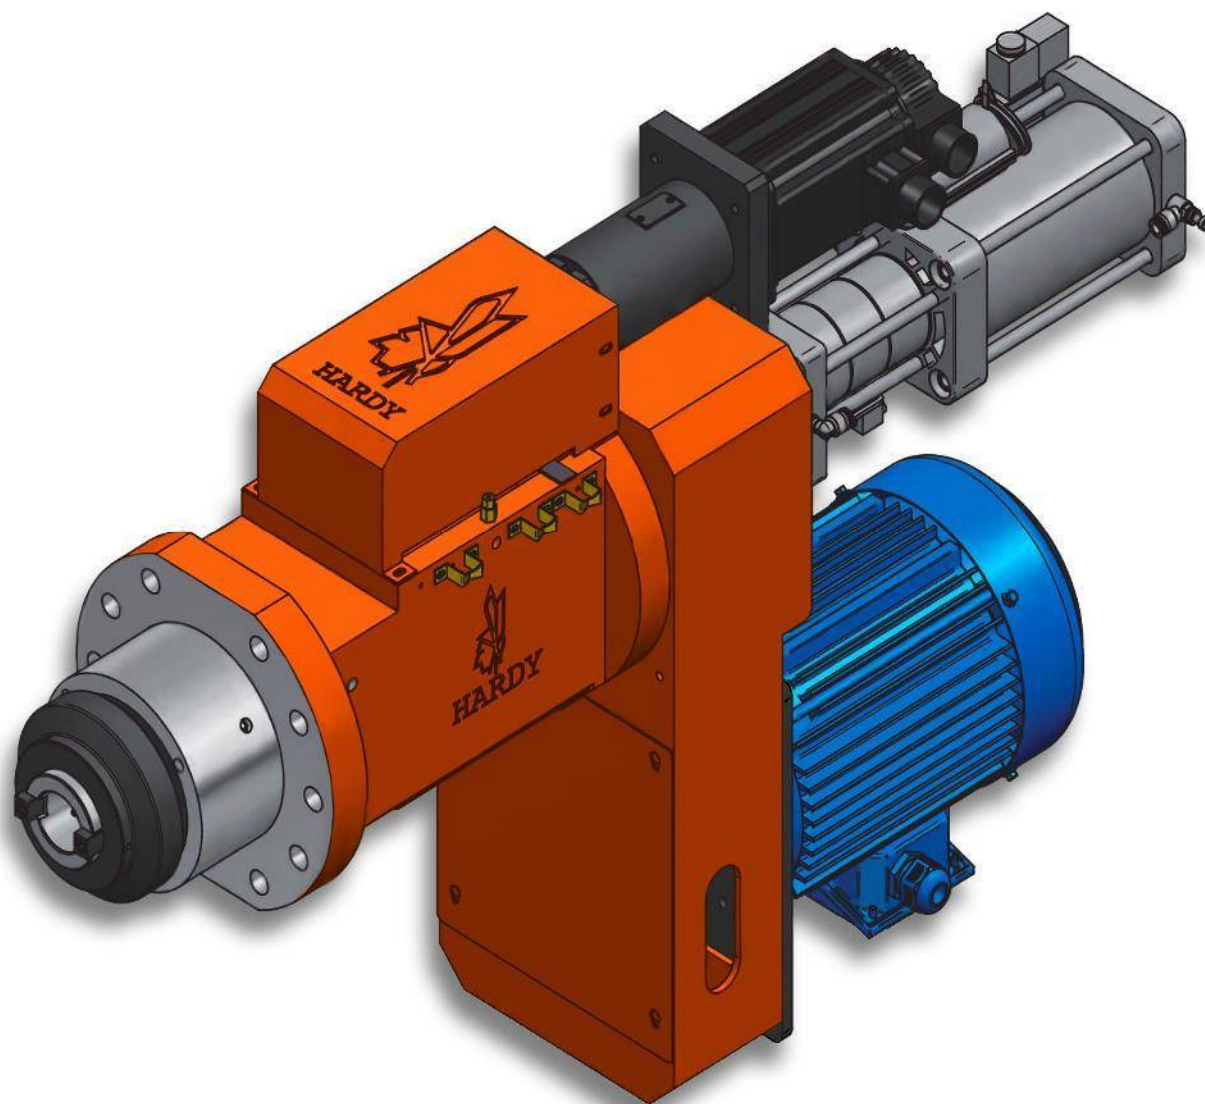


Características & Dimensiones

Modelo	SSFC11H-120M
Capacidad Máxima De Perforado	Ø35
Tipo De Husillo Utilizado	BT-40
Carrera Máxima	120.00
Velocidad Máxima (r.p.m.)	6,000.00
Potencia Máxima Del Motor En 3 Fases	3 H.P. x 4P (2.2Kw)
Motor Opcional En 3 Fases	5 H.P. x 4P (3.7Kw)
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 2 30210 x 2
Rodamientos De la Polea	6015ZZ x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Rings Del Pistón	P110 x 2
O-Rings De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SSFC11H-120M-BT40

Cabezal Para
Machueleado/Perforado
Con Sistema De Cambio
Automático De Herramientales
Tipo Brida De Alta Velocidad

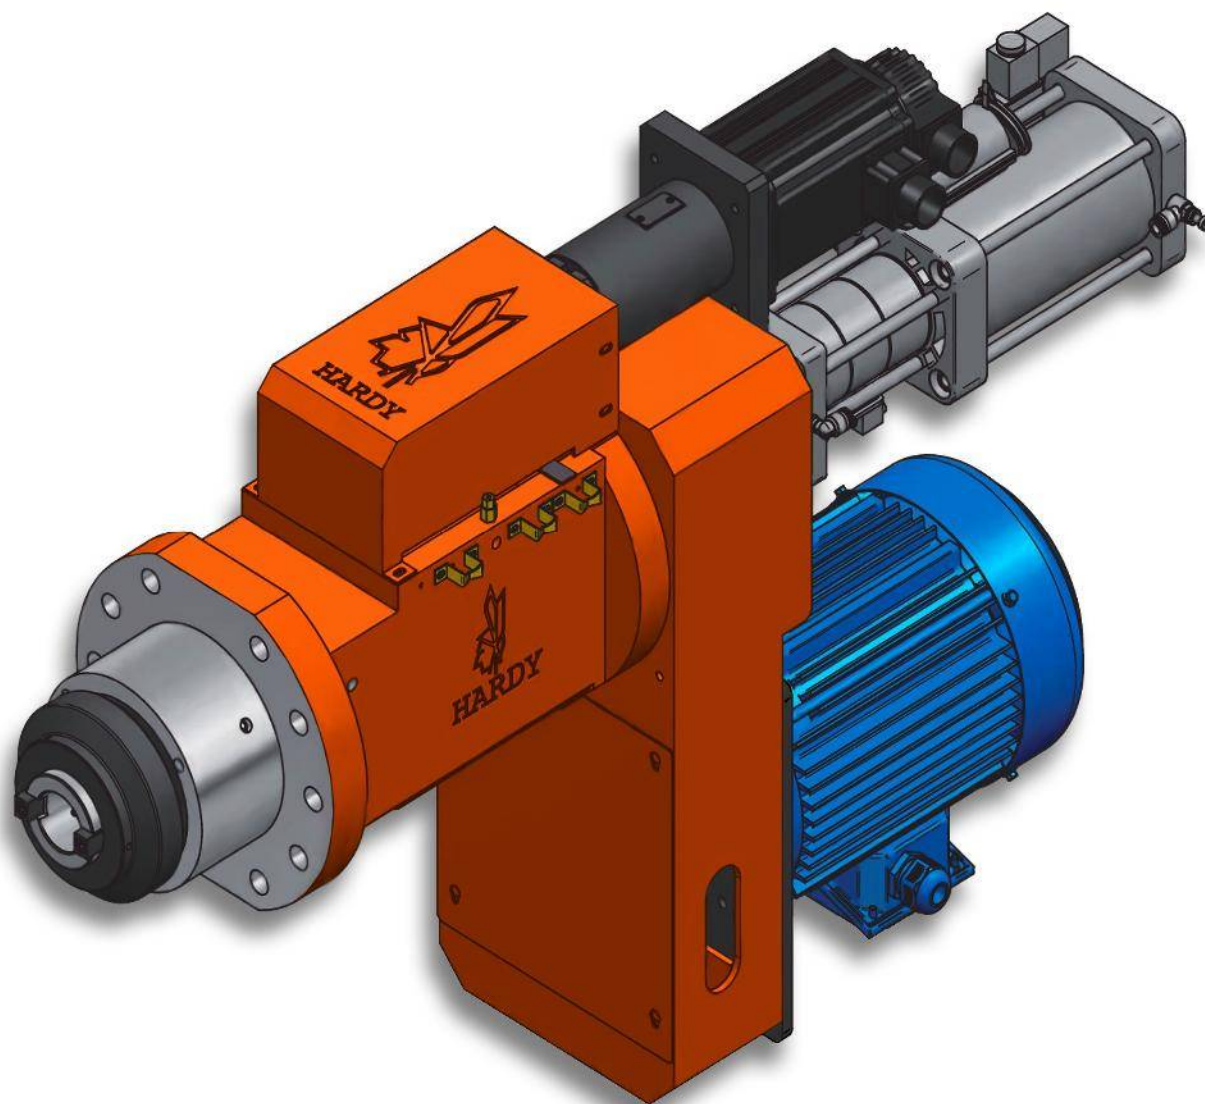



Características & Dimensiones

Modelo	SSFC11-120M
Capacidad Máxima De Perforado	Ø35
Tipo De Husillo Utilizado	BT-40
Carrera Máxima	120.00
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,200.00
Potencia Máxima Del Motor En 3 Fases	3 H.P. x 4P (2.2Kw)
Motor Opcional En 3 Fases	5 H.P. x 4P (3.7Kw)
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 2 30210 x 2
Rodamientos De la Polea	6015ZZ x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Rings Del Pistón	P110 x 2
O-Rings De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




SERIE SSFD

CABEZALES PARA
MACHUELEADO/PERFORADO
TIPO BRIDA

SSFD11-120

Servo Cabezal Para Refrentado Tipo Brida

Patente No. **M510810**

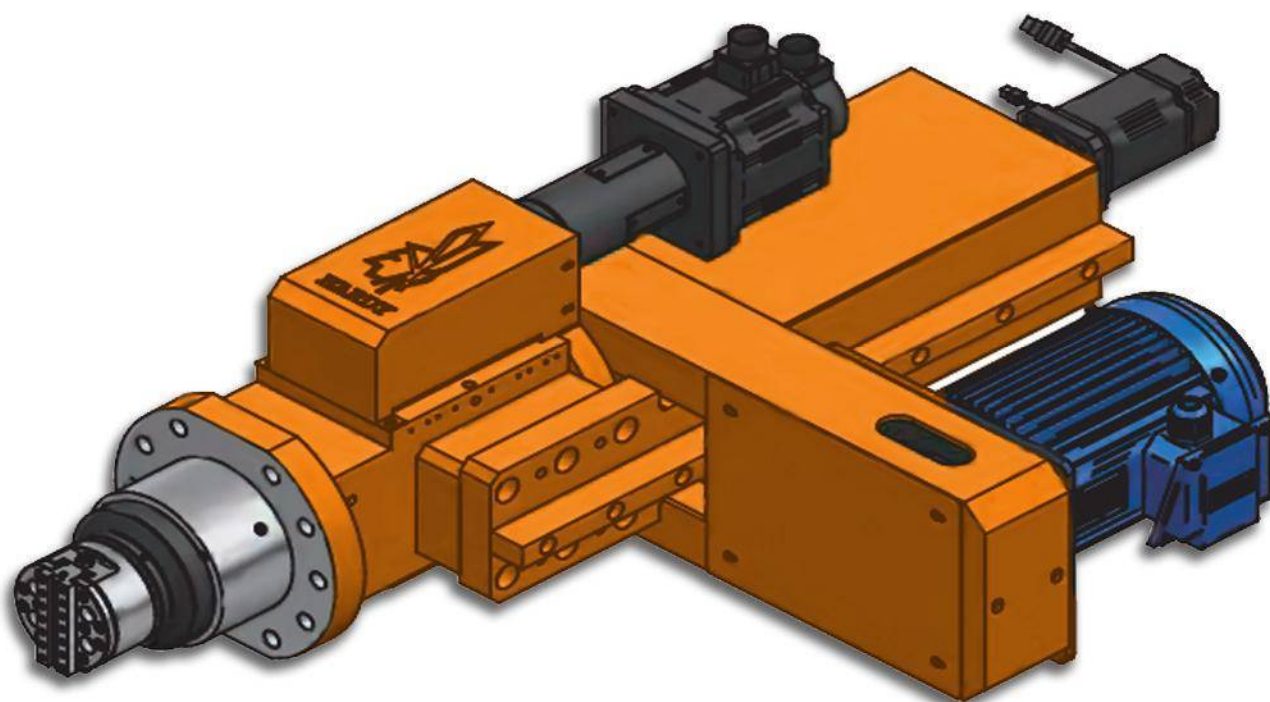

Características & Dimensiones

MODELO

SSFD11-120M-FB45

Carrera Máxima	120
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,600.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3 H.P. X 4P
Polea Del Husillo	8M-64T x 56.5W
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 2 30210 x 2
Rodamientos De La Polea	6015ZZ x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Rings Del Pistón	P110 x 2
O-Rings De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Tornillo Embalado De Alimentación Del Husillo	Ø25 x 5 x C5
Tornillo Embalado De La Corredera De Refrentado	Ø20 x 5 x C5
Rodamientos De La Caja De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 4
Sellos De La Caja De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC20-40-8 x 1 TC24-40-8 x 1 TC24-38-8 x 2
Rodamientos De La Cabeza De Refrentado	7207 x 2 7203 x 2
Sellos De La Cabeza De Refrentado	TC45-70-8 x 1 TC24-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Caabezal De Refremntado De Corredera Sencilla	FA-408
Carrera De La Corredera De Refrentado	8.00 mm

** Auto repetibilidar de la corredera ≤ 0.005 mm.

*** Redondez ≤ 0.003mm.


**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SSFD11-FB45

Peso Total 173 Kg





台灣精品
 TAIWAN EXCELLENCE
 2017

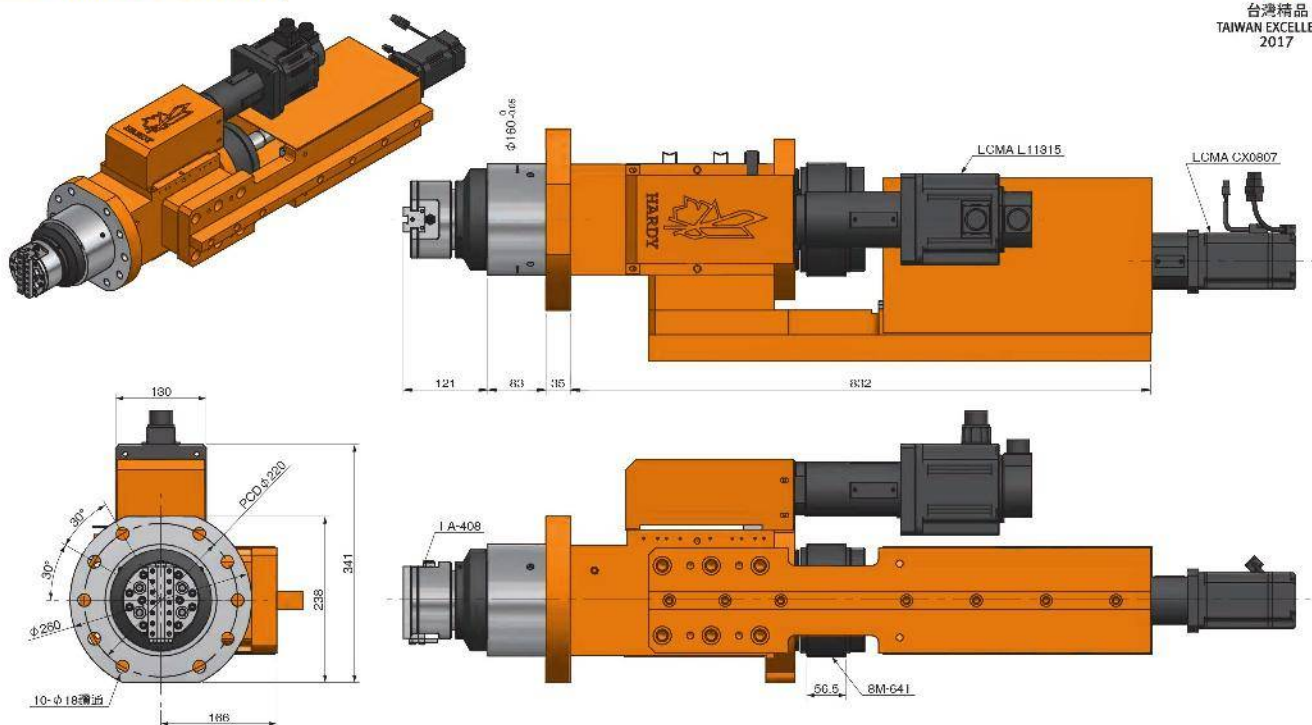

SSFD11-FB48-MB

Peso Total 215 Kg

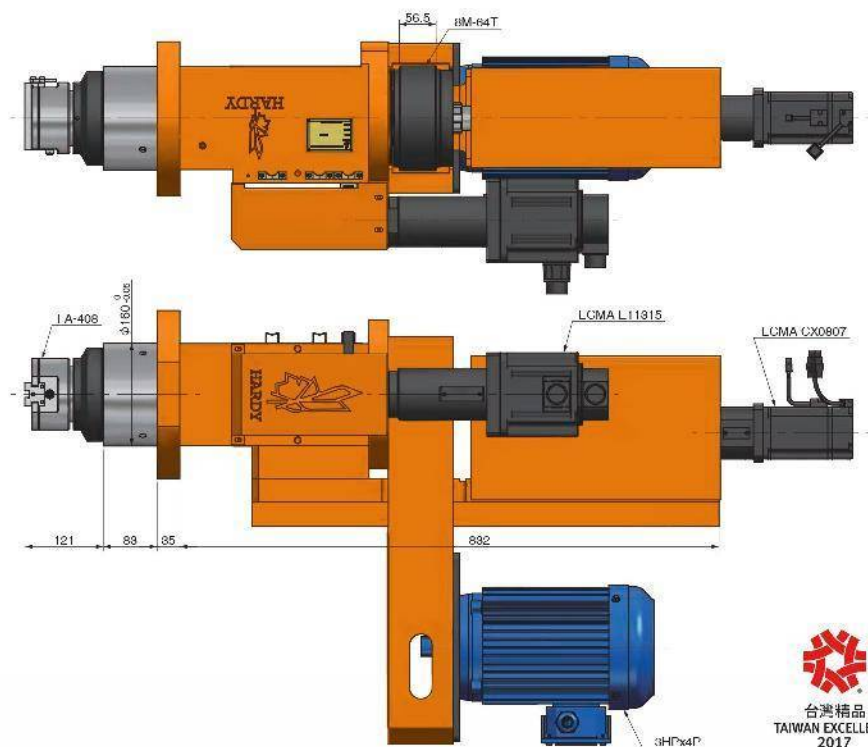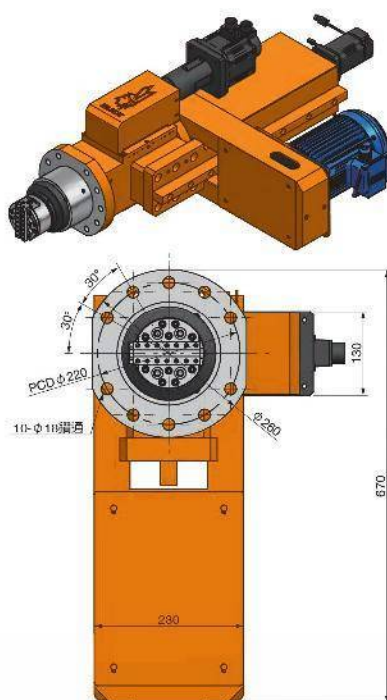




SERIE SSFDL

CABEZALES PARA
MACHUELEADO/PERFORADO
CON RIEL LINEAL
TIPO BRIDA

SSFDL11-120MK

*Cabezal Para
Machueado/Perforado
Con Riel Lineal Tipo Brida*

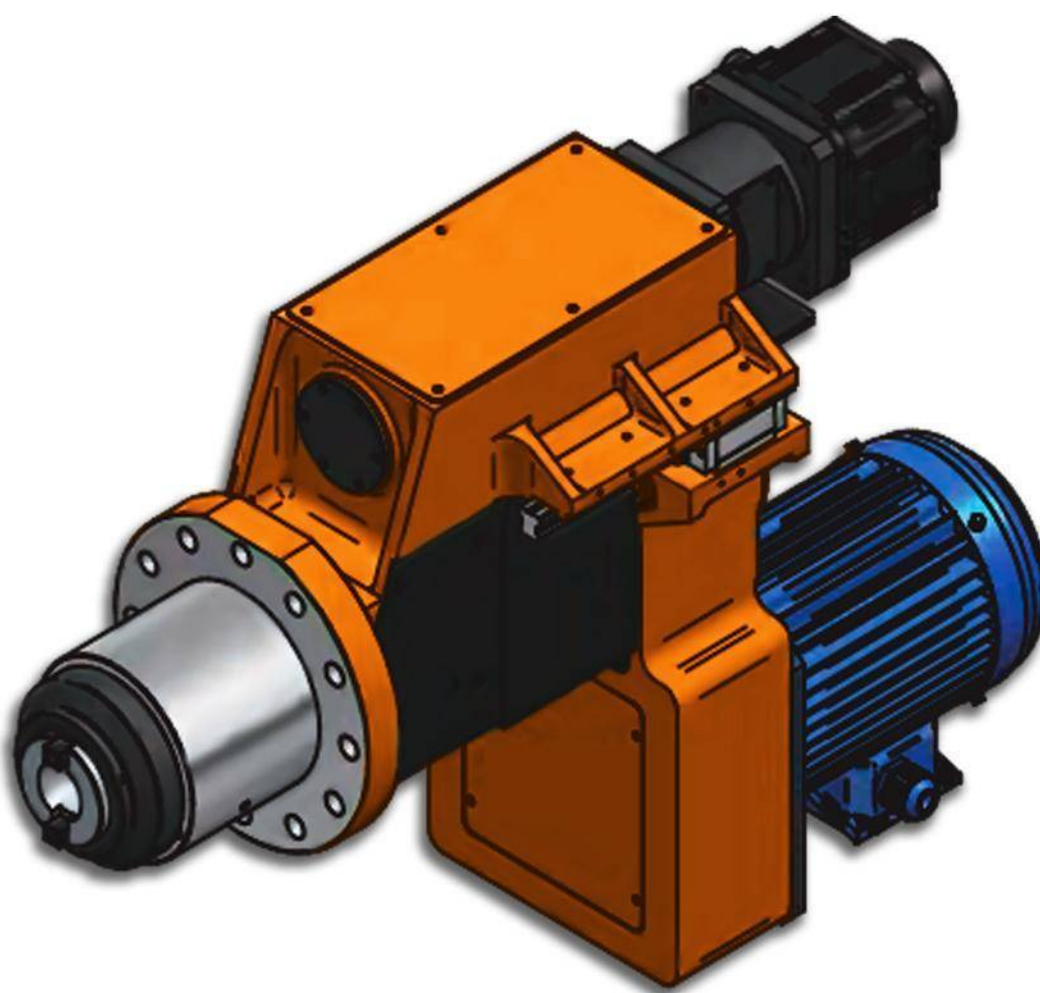



Características & Dimensiones


MODELO

SSFDL11-120MK-NT40

Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Capacidad Máxima De Machueleado (S45C)	M35
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	1,800.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3HP x 49
Polea Del Husillo	8M-50T x 62W
Rodamientos Del Husillo	6210Z x 2 30210 x 2
Rodamientos Del Block Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Block Del Tornillo Embalado	TC32-48-8 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P110 x 2
Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5


*** Redondez ≤ 0.003mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SSFDL11-120MK-NT40

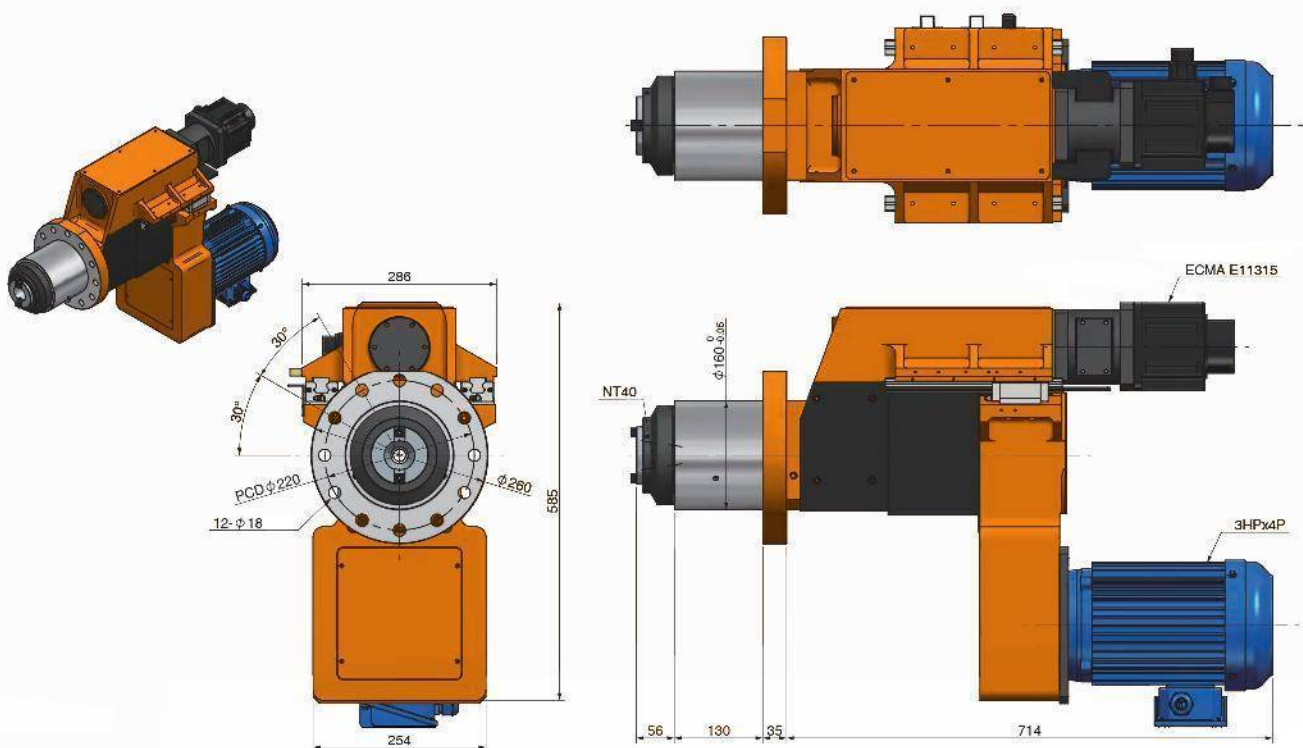

SSFDL11H-120MK

*Cabezal Para
Machueleado/Perforado
De Alto Desempeño
Con Riel Lineal Tipo Brida*

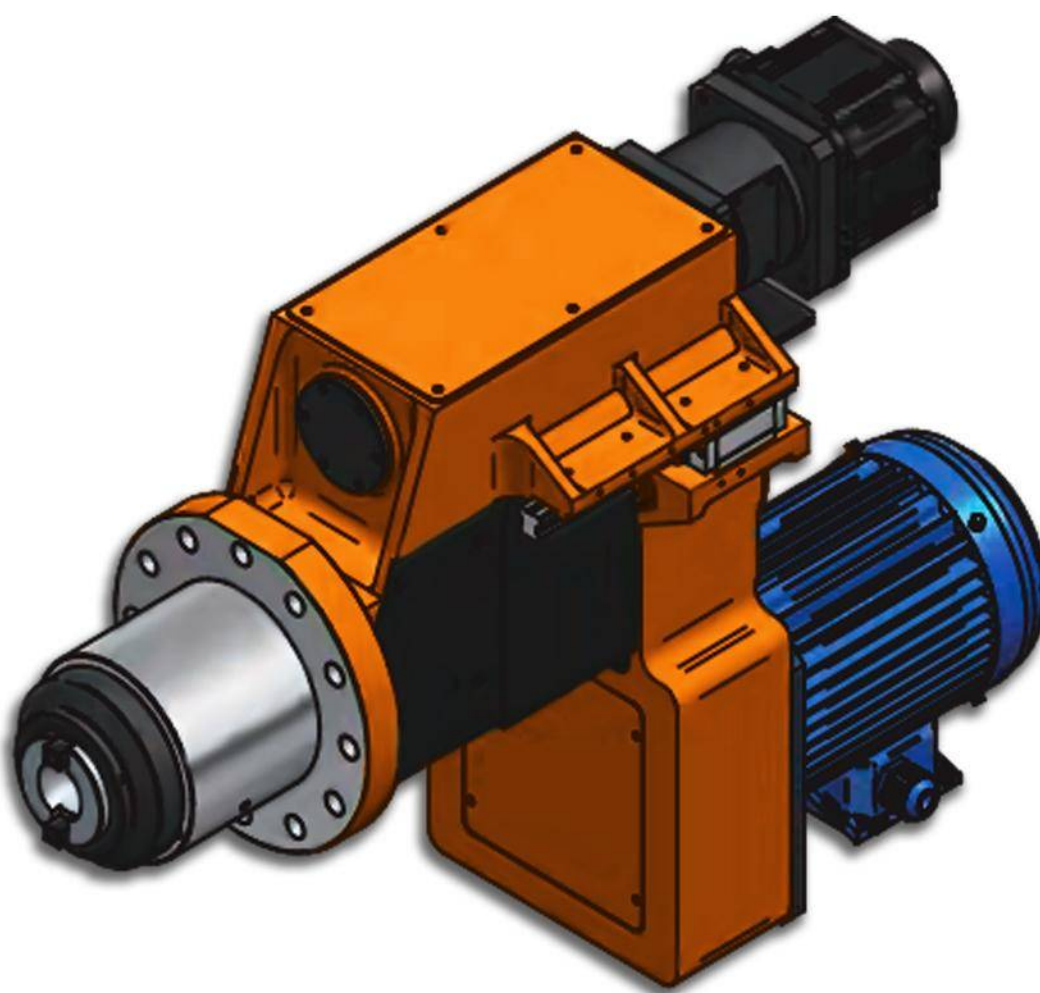



Características & Dimensiones


MODELO

SSFDL11H-120MK-NT40

Capacidad Máxima De Perforado (S45C)	Ø35
Capacidad Máxima De Machueleado (S45C)	M35
Carrera Máxima Del Husillo	120.00
Velocidad Máxima Del Husillo (r.p.m.)	4,000.00
Potencia Máxima Del Equipo en 3 Fases	3HP x 49
Polea Del Husillo	8M-50T x 62W
Rodamientos Del Husillo	7210 x 4
Rodamientos Del Block Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Block Del Tornillo Embalado	TC32-48-8 x 1
Sello De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
O-Ring De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Ring Del Pistón	P110 x 2
Tornillo Embalado	Ø32 x 5 x C5

*** Redondez ≤ 0.003mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SSFDL11H-120MK-NT40

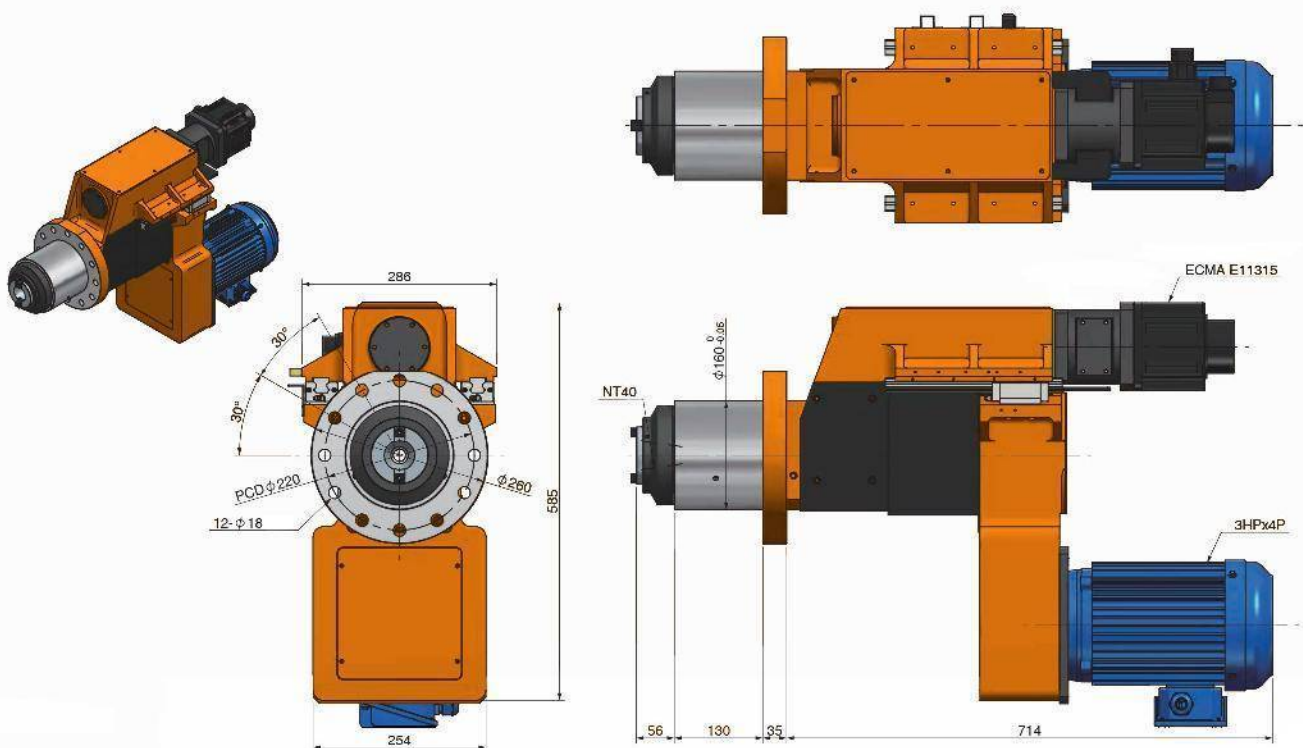



SERIE SSFSD


SERVO CABEZAL
PARA REFRENTADO
TIPO BRIDA

SSFSD09-120M-NT30

Servo Cabezal Con Husillo Para Refrentado Tipo Brida

Patente No. M510810


Patente SIPO No. 201520726205.6

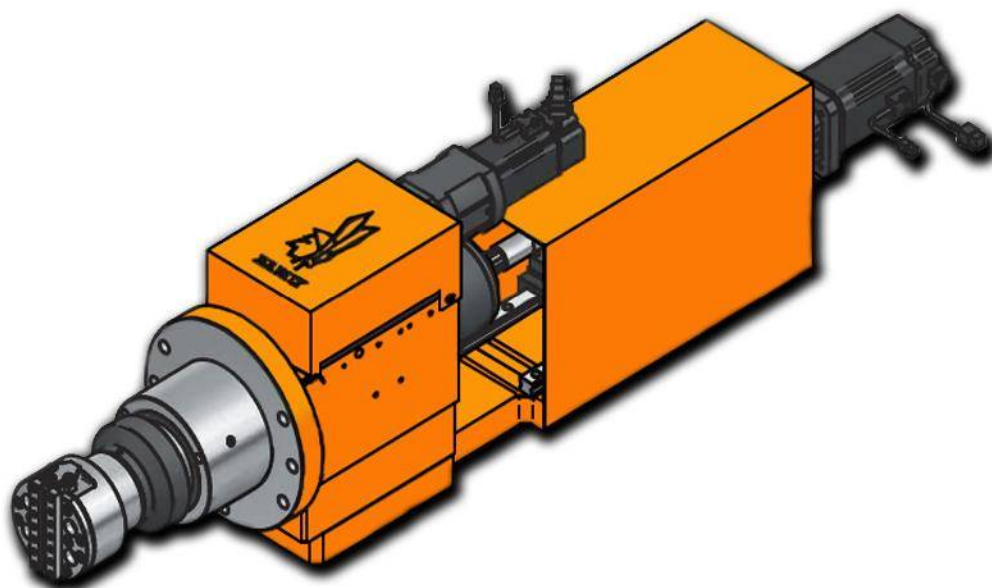


Características & Dimensiones

Modelo	SSFSD09-120M-NT30
Carrera Máxima	120.00 mm
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1600
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.P. x 4P
Polea Del Husillo	6007Z x 1 6006Z x 1 32007 x 1 32006 x 1
Rodamientos Del Husillo	6010ZZ x 2
Rodamientos De la Polea	TC90-110-12 x 1
Sellos De La Cubierta Frontal	TC50-65-8 x 1
Sellos Del Husillo	P90 x 2
O-Rings Del Pistón	G62 x 1 G-90 x 1
Tornillo Embalado De Alimentación Del Husillo	Ø20 x 5 x C5
Tornillo Embalado De La Corredera De Refrentado	Ø20 x 5 x C5
Sellos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 4
Rodamientos De La Cabeza De Refrentado	TC20-40-8 x 2 TC24-38-8 x 2
Sellos De La Cabeza De Refrentado	TC45-70-8 x 1 TC20-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Cabezal De Corredera De Refrentado Sencilla	FA-408
Carrera De La Corredera	8.00 mm
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.	

SSFSD09-NT30

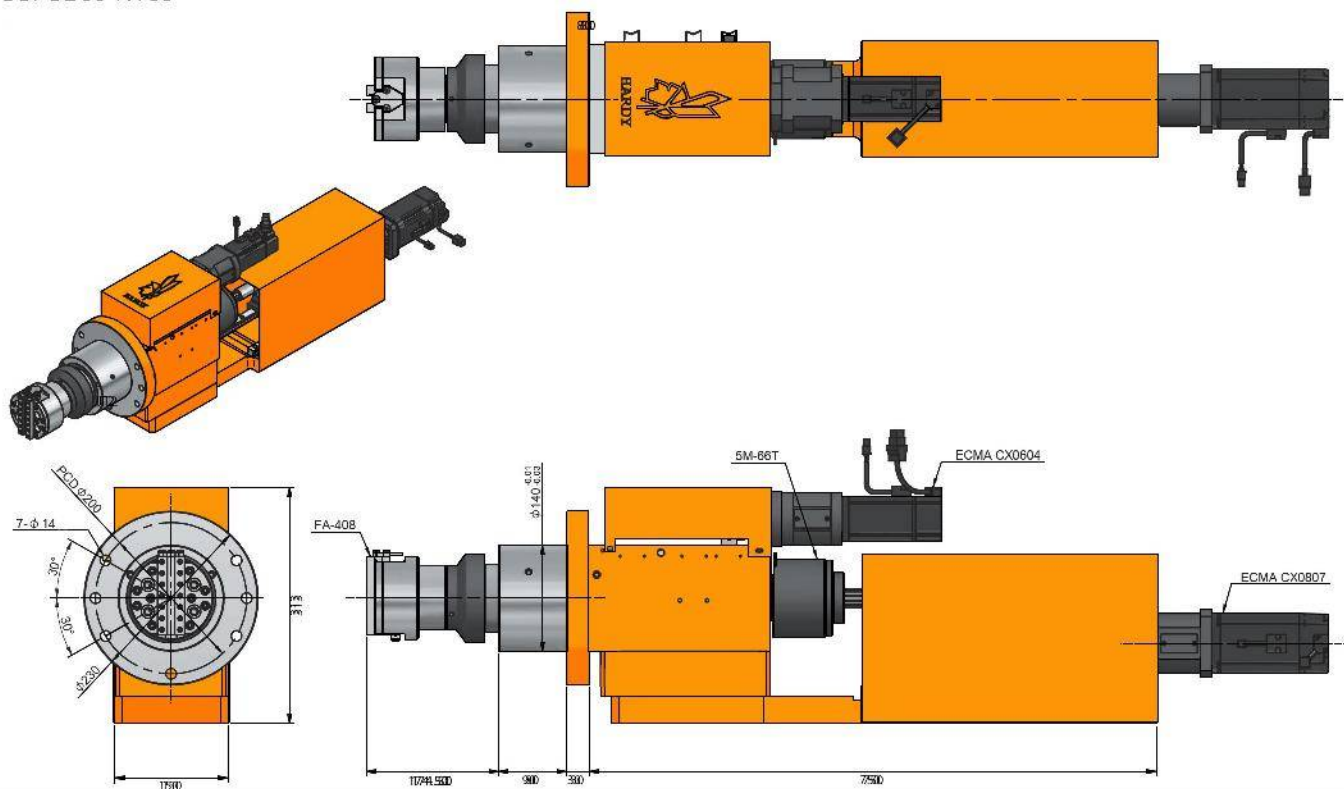

SSFSD09-NT30-MB

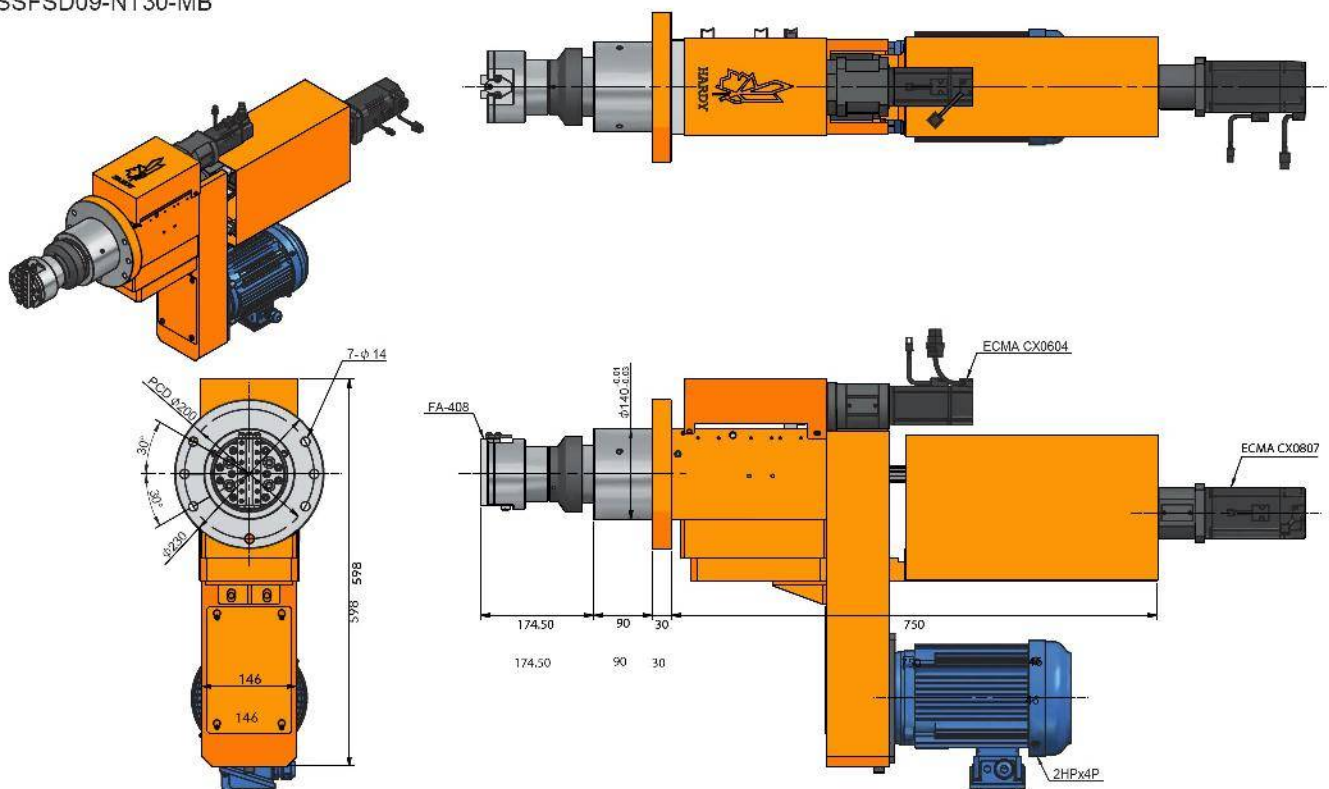


SSFSD11-120M-FB45

Servo Cabezal Con Husillo Para Refrentado Tipo Brida

Patente No. M510810

Patente SIPO No. 201520726205.6

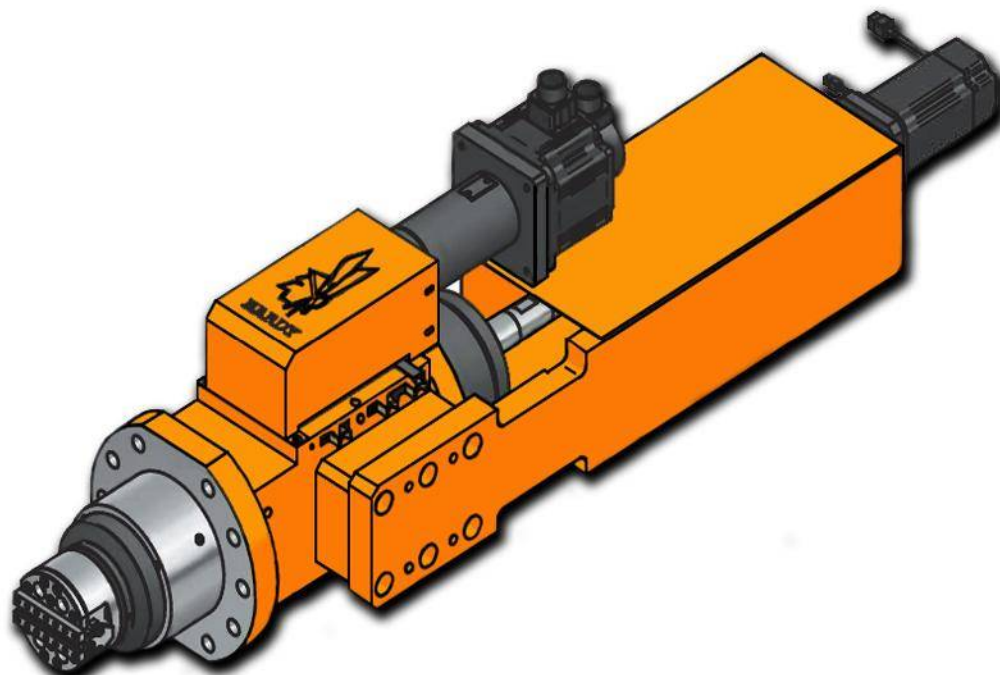

Características & Dimensiones

Modelo	SSFSD11-120M-FB45
Carrera Máxima	120.00 mm
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600.00
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.P. x 4P
Polea Del Husillo	8M-64T
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 2 30210 x 2
Rodamientos De la Polea	6015ZZ x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC110-130-13 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Rings Del Pistón	P110 x 2
O-Rings De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G110 x 1
Tornillo Embalado De Alimentación Del Husillo	Ø25 x 5 x C5
Tornillo Embalado De La Corredera De Refrentado	Ø20 x 5 x C5
Rodamientos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7203 x 4
Sellos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-40-8 x 2 TC24-38-8 x 2
Rodamientos De La Cabeza De Refrentado	7207 x 2 7203 x 2
Sellos De La Cabeza De Refrentado	TC45-70-8 x 1 TC20-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Cabezal De Corredera De Refrentado Sencilla	FA-408
Carrera De La Corredera	8.00 mm


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SSFD11-FB45

Peso Total 173 Kg



台灣精品
 TAIWAN EXCELLENCE
 2017

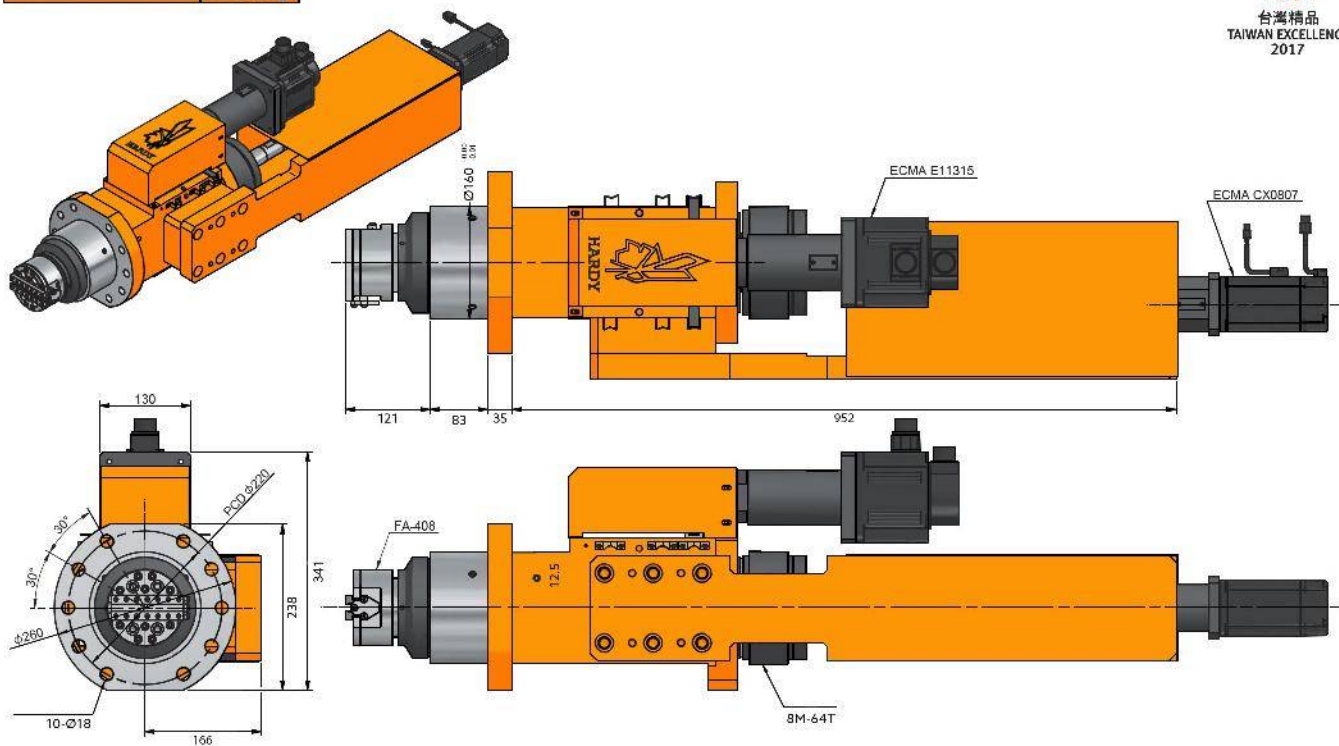


SSFD11-FB45

Peso Total 173 Kg



台灣精品
 TAIWAN EXCELLENCE
 2017

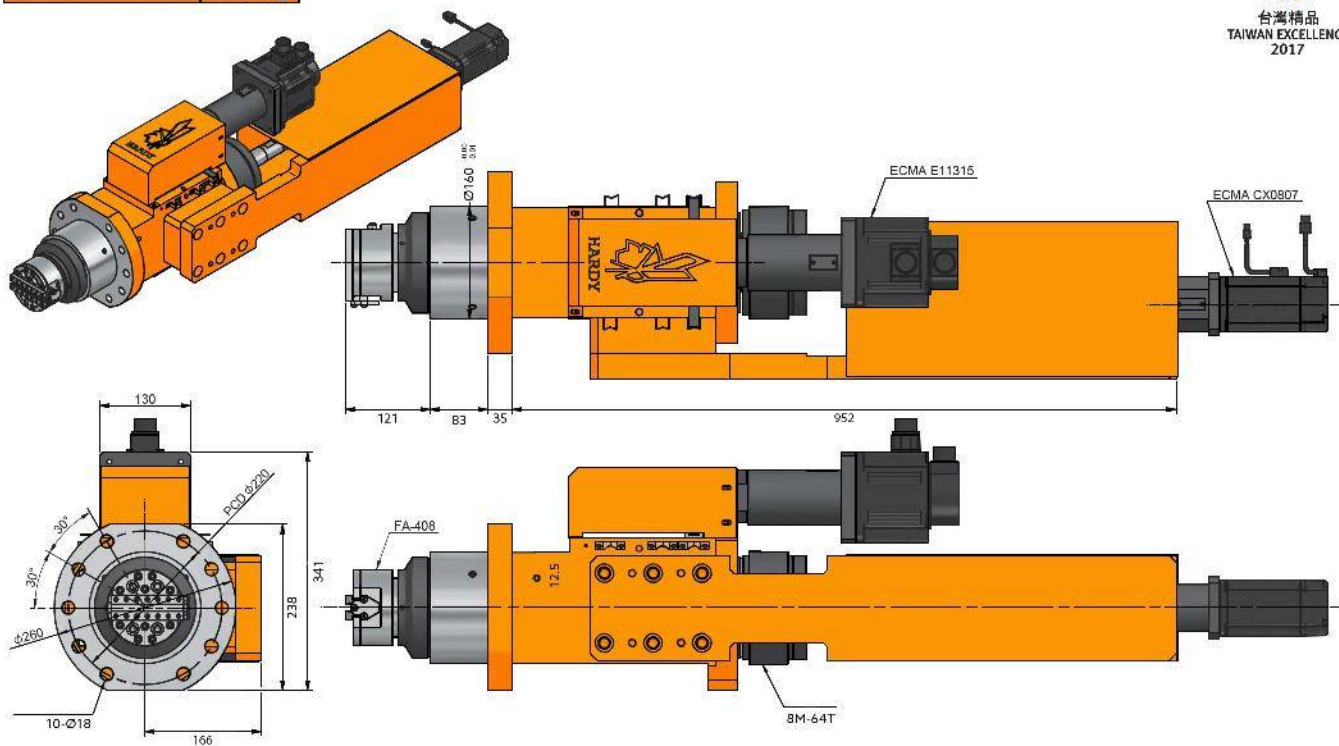


SSFSD12-150M-NT40

Servo Cabezal Con Husillo Para Refrentado Tipo Brida

Patente No. M510810

Patente SIPO No. 201520726205.6

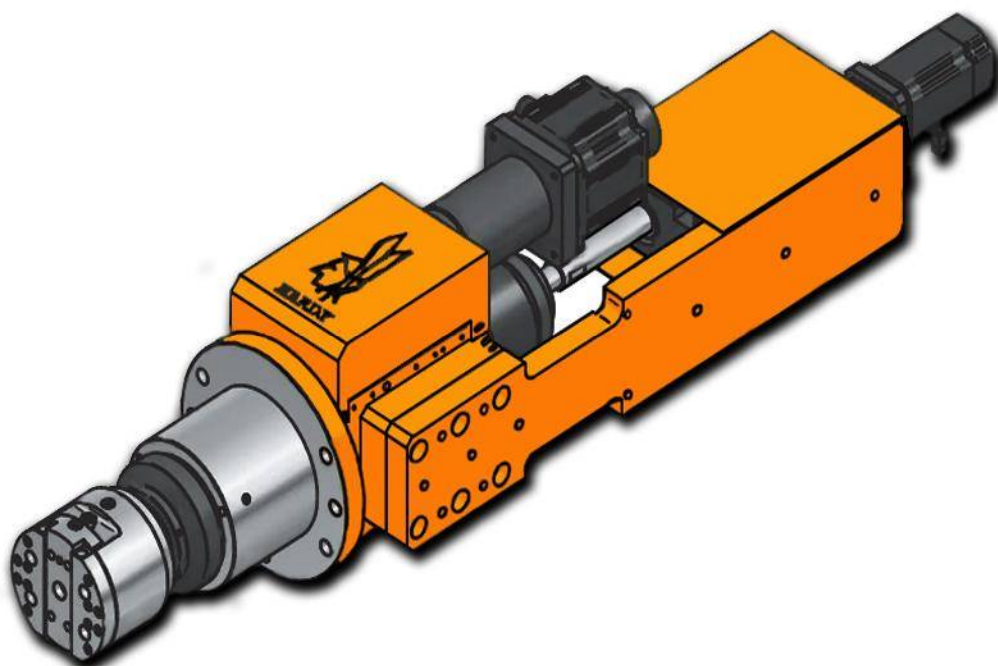




Características & Dimensiones

Modelo	SSFSD12-150-NT40
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200.00
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M-54T
Rodamientos Del Husillo	6011Z x 1 6009Z x 1 32011 x 1 32009 x 1
Rodamientos De la Polea	6211ZZ x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC120-145-12 x 1
Sellos Del Husillo	TC75-90-12 x 1
O-Rings Del Pistón	P120 x 2
O-Rings De La Cubierta Frontal	G85 x 1 G120 x 1
Tornillo Embalado De Alimentación Del Husillo	Ø25 x 5 x C5
Tornillo Embalado De La Corredera De Refrentado	Ø20 x 5 x C5
Rodamientos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7204 x 2 7203 x 2
Sellos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC24-42-8 x 2 TC22-42-8 x 1 TC20-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Rodamientos De La Cabeza De Refrentado	7207 x 2 7203 x 2
Sellos De La Cabeza De Refrentado	TC45-70-8 x 1 TC24-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Cabezal De Corredera De Refrentado Sencilla	FA-610
Carrera De La Corredera	10.00 mm.


*** Redondez: < 0.003 mm.

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SSFSD12-NT40

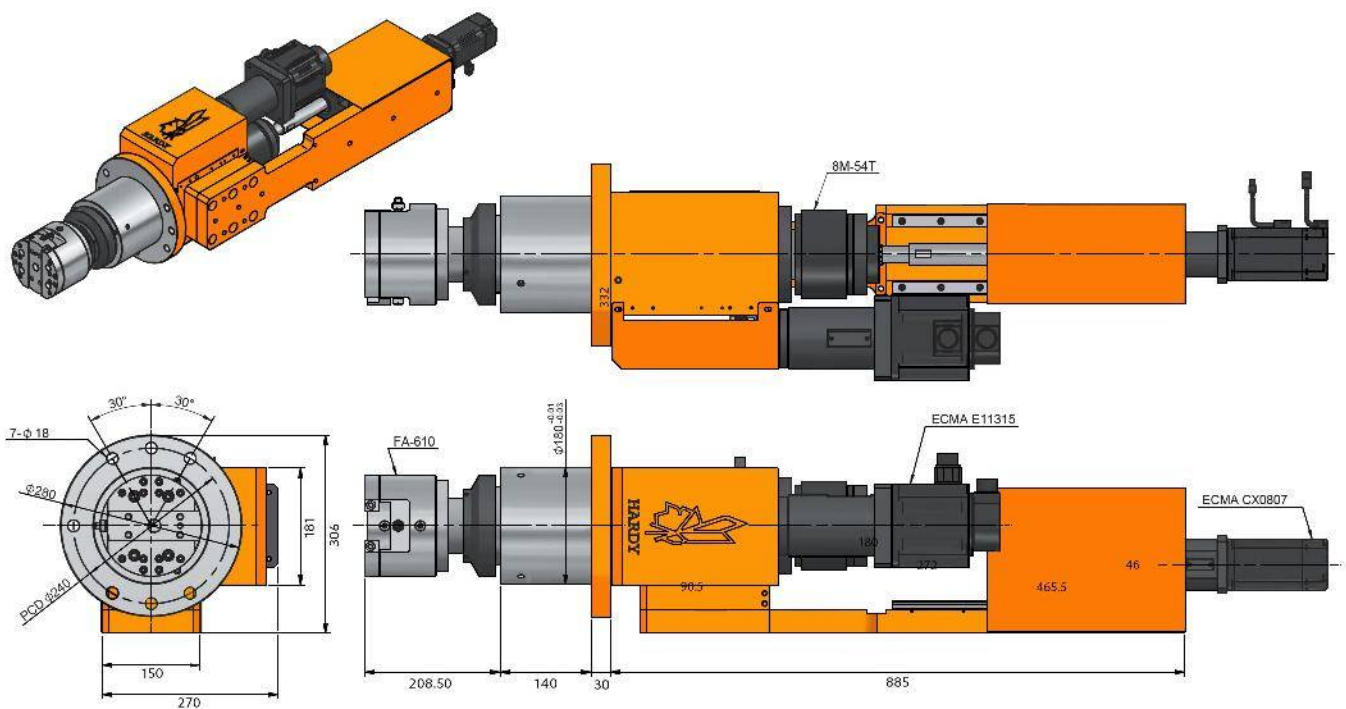

SSFSD12-NT40-MB

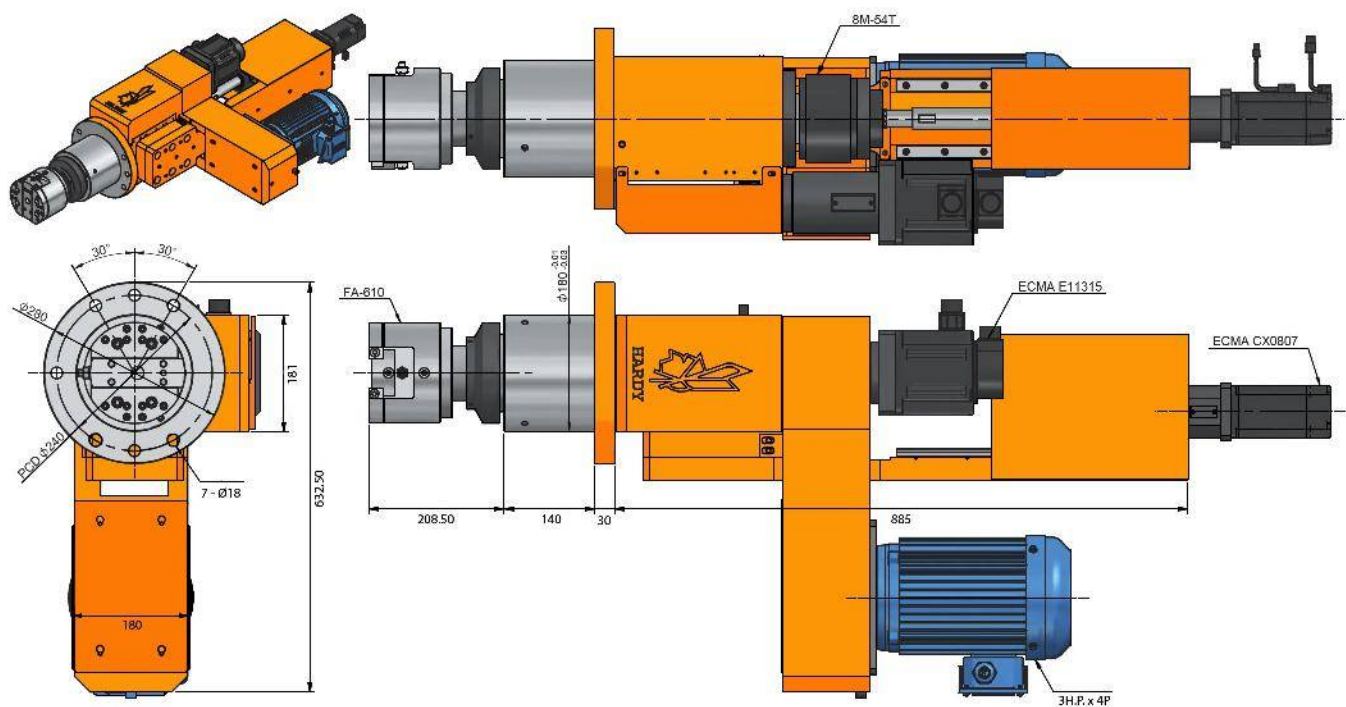


SSFSD15-150M-FB45


Servo Cabezal Con Husillo Para Refrentado Tipo Brida

Patente No. M510810

Patente SIPO No. 201520726205.6

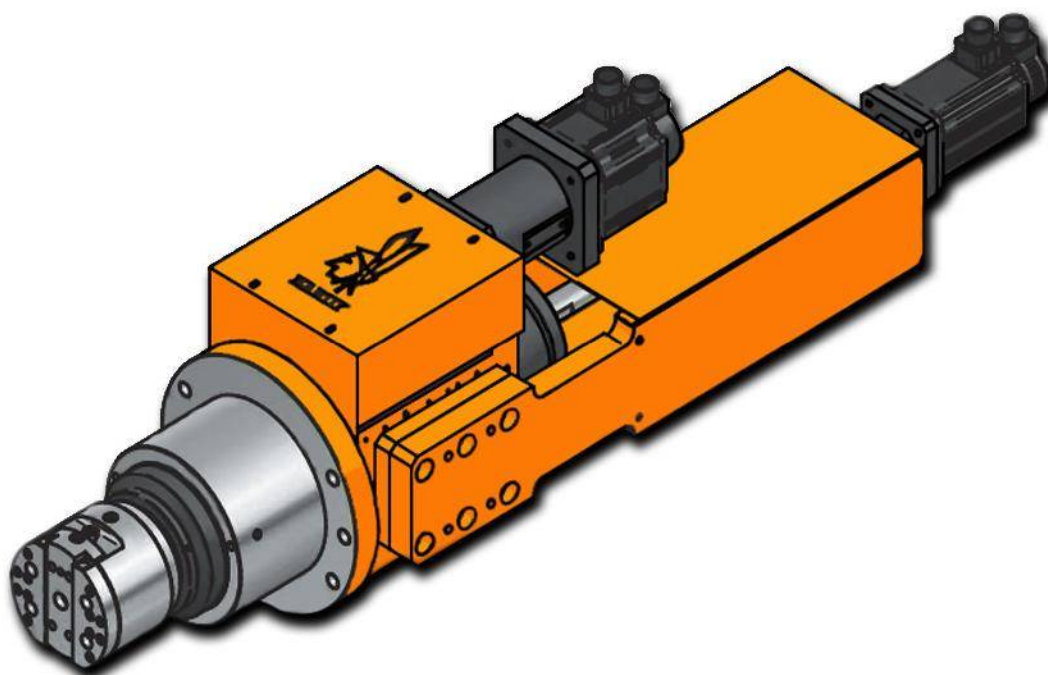

SSFSD15-FB45-MB

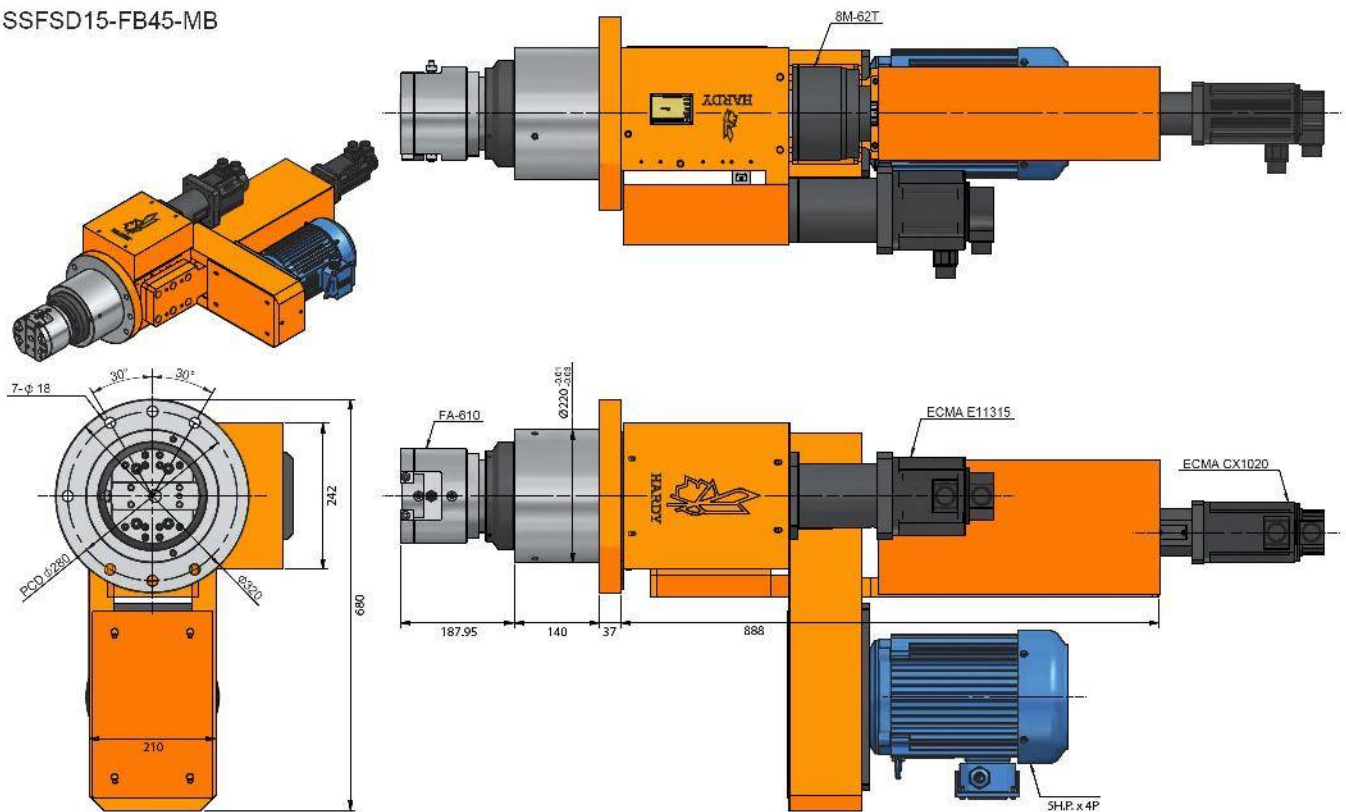


Características & Dimensiones

Modelo	SSFSD15-150-FB45
Carrera Máxima	150 mm.
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200.00
Potencia Del Motor En 3 Fases	5 Hp x 4P
Polea Del Husillo	8M-62T
Rodamientos Del Husillo	6014Z x 1 6012Z x 1 32014 x 1 32012 x 1
Rodamientos De la Polea	6213ZZ x 2
Sellos De La Cubierta Frontal	TC150-180-14 x 1
Sellos Del Husillo	TC90-110-12 x 1
O-Rings Del Pistón	P150 x 2
O-Rings De La Cubierta Frontal	G120 x 1 G150 x 1
Tornillo Embalado De Alimentación Del Husillo	Ø32 x 5 x C5
Tornillo Embalado De La Corredera De Refrentado	Ø20 x 5 x C5
Rodamientos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	7205 x 2 7203 x 2
Sellos Del Block De Rodamientos Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2 TC20-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Rodamientos De La Cabeza De Refrentado	7207 x 2 7203 x 2
Sellos De La Cabeza De Refrentado	TC45-70-8 x 1 TC24-40-8 x 1 TC24-38-8 x 1
Cabezal De Corredera De Refrentado Sencilla	FA-610
Carrera De La Corredera	10.00 mm.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

SSFSD15-FB45

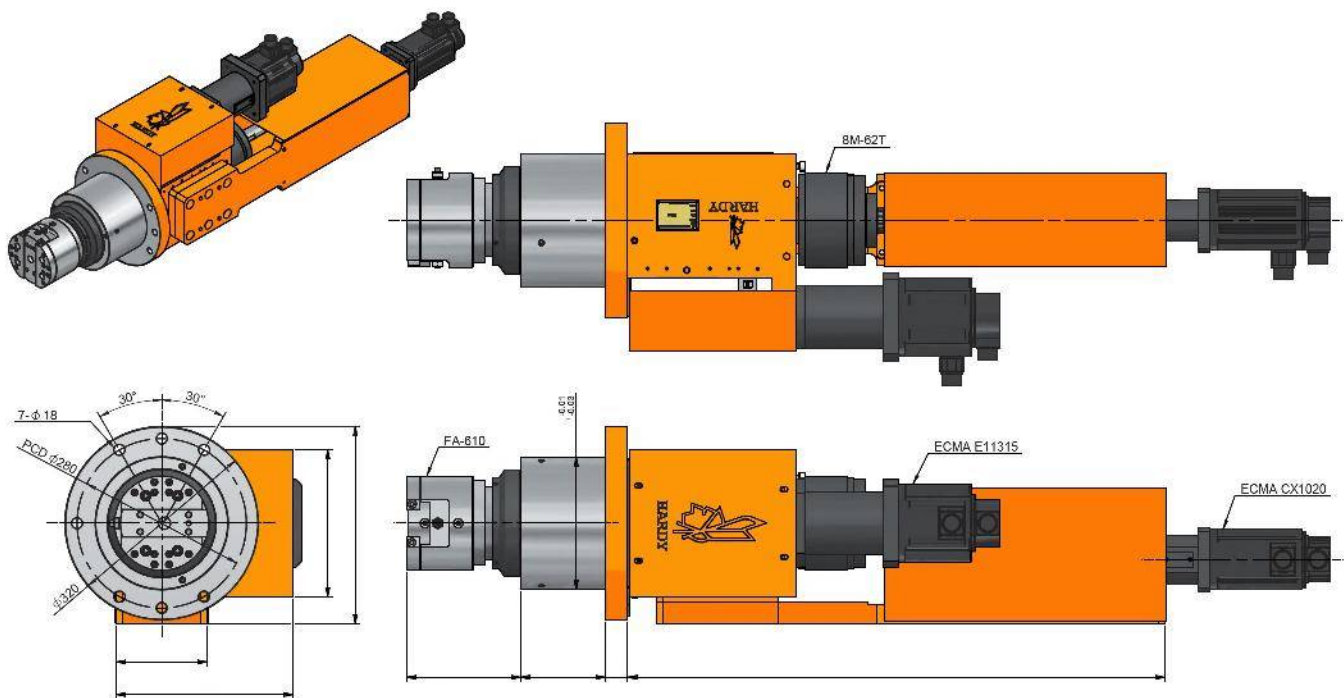


S - SR REFRENTADOS

HUSILLOS
PARA
REFRENTADO

S60-A₂-4 FA-408

Servo Cabezal
Para Refrentado

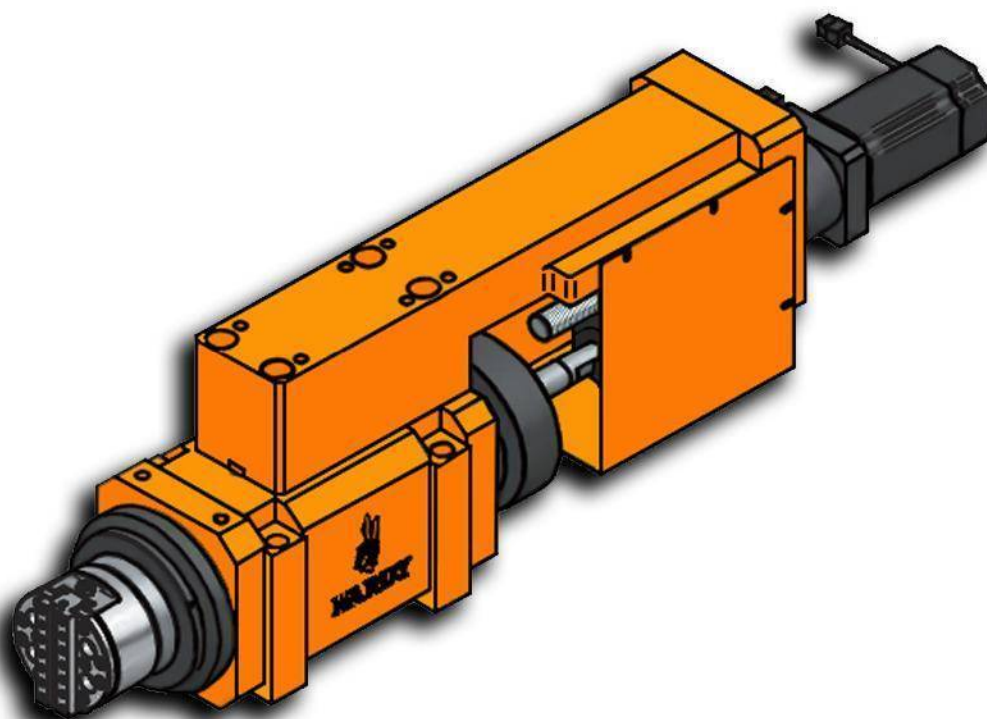




台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones

Modelo	S60-A ₂ -4
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32211 x 1 / 6211Z x 1 32212 x 1 / 6212Z x 1
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC26 - 42 - 8 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA - 408
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	8 mm

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.




S60-A₂-4 FA-408

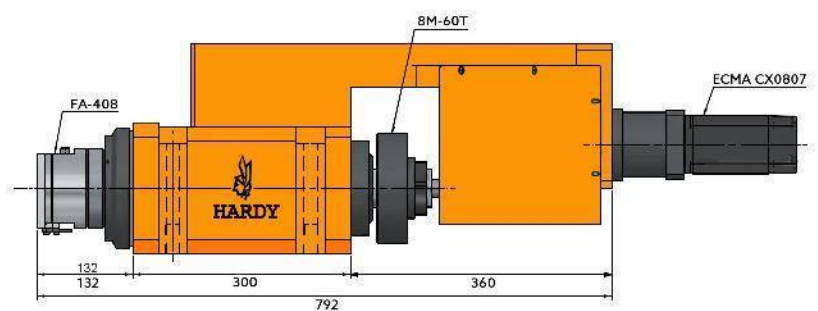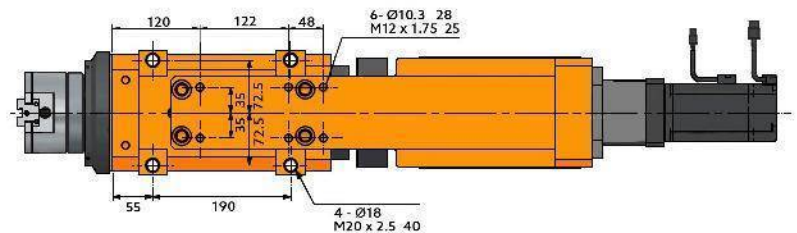

S60-A₂-4 FA-408




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

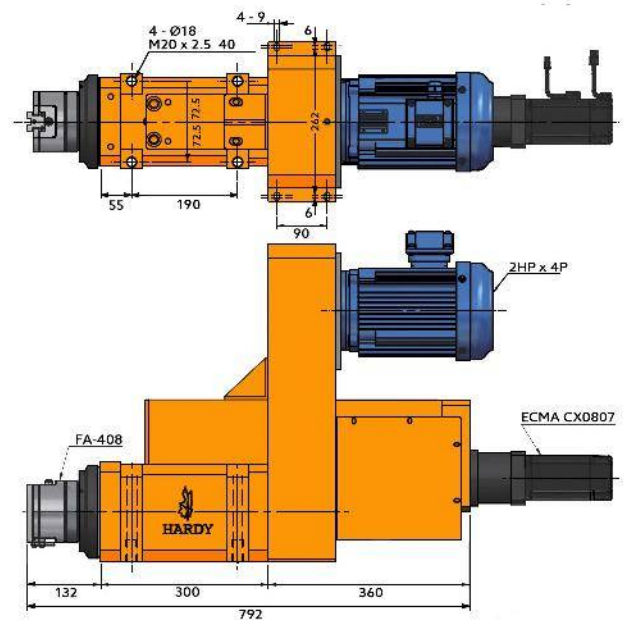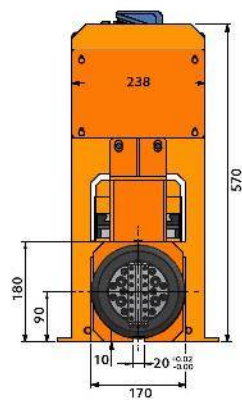

S60-A₂-4 FA-610

Servo Cabezal
Para Refrentado

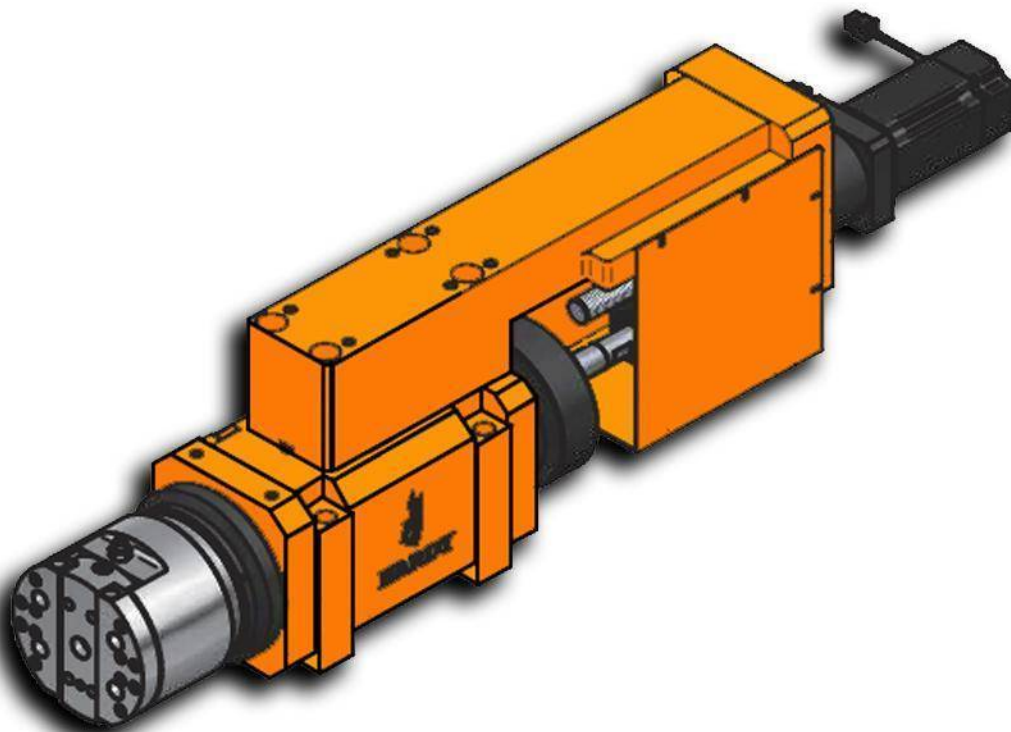

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE




Características & Dimensiones

Modelo	S60-A ₂ -4
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32211 x 1 / 6211Z x 1 32212 x 1 / 6212Z x 1
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC26 - 42 - 8 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA - 610
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	10 mm.


** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

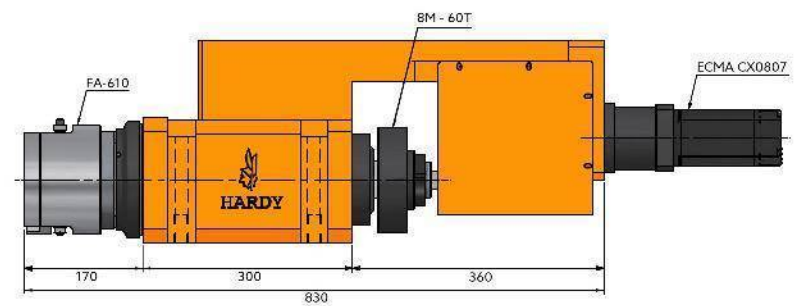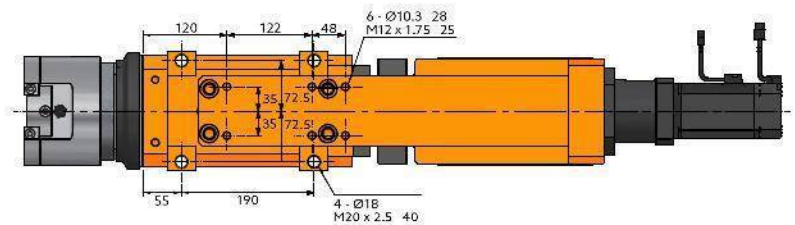

S60-A₂-4-FA-610-MB





 台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

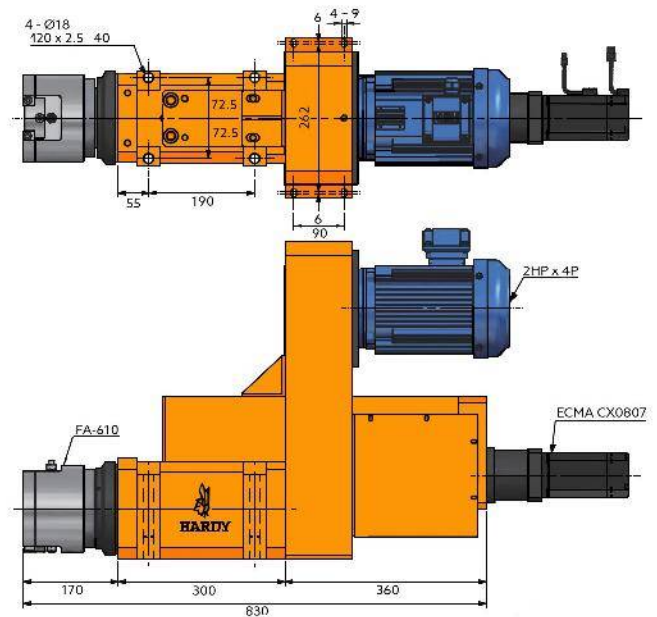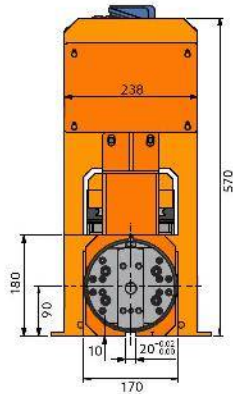

S80-A₂-5 FA-812

Servo Cabezal
Para Refrentado

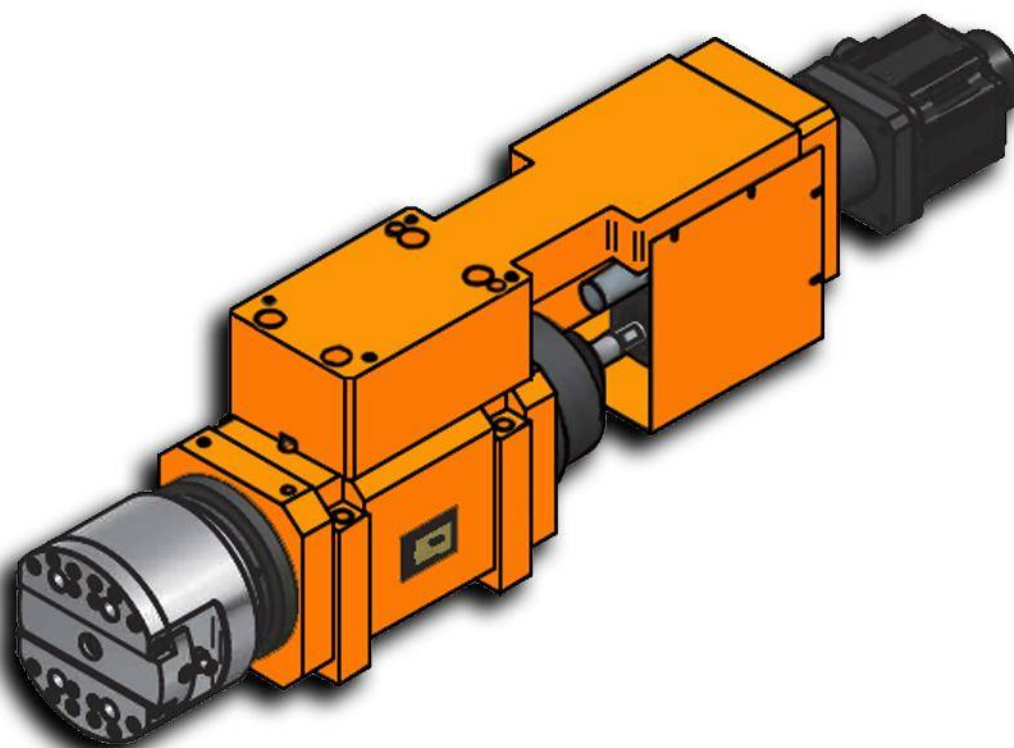


台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones




Modelo	SR80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	800
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32216 x 2 / 6216 x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA-812
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	12 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

S80-A₂-5 FA-812

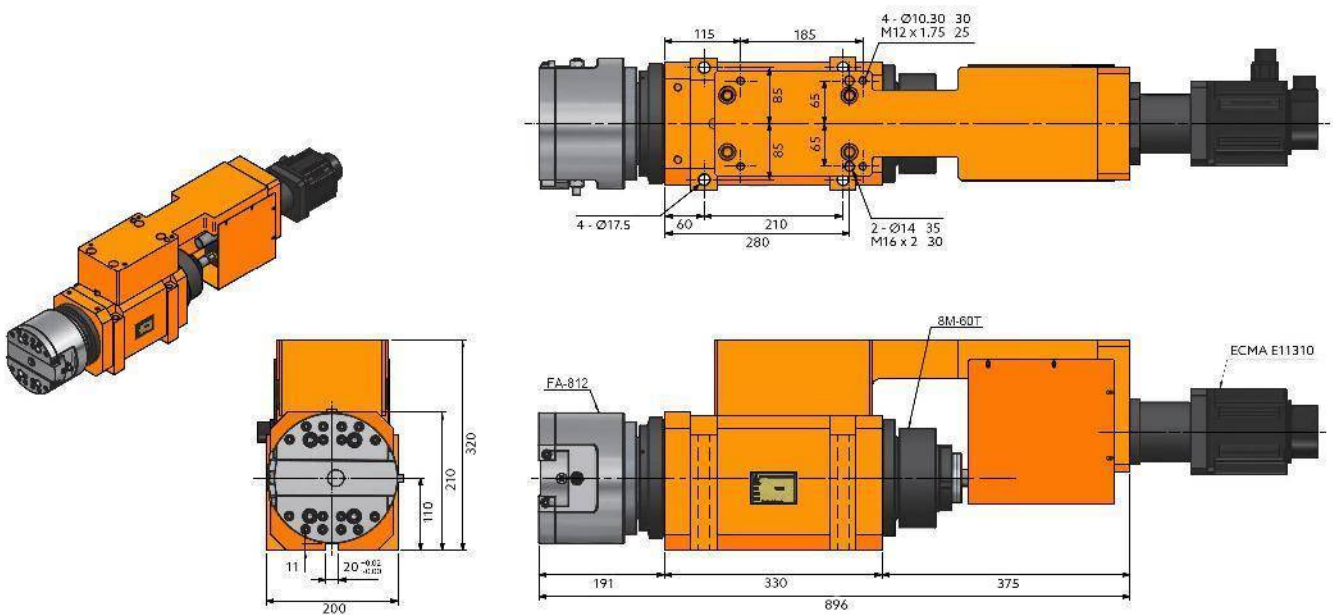


S80-A₂-5 FA-812-MB

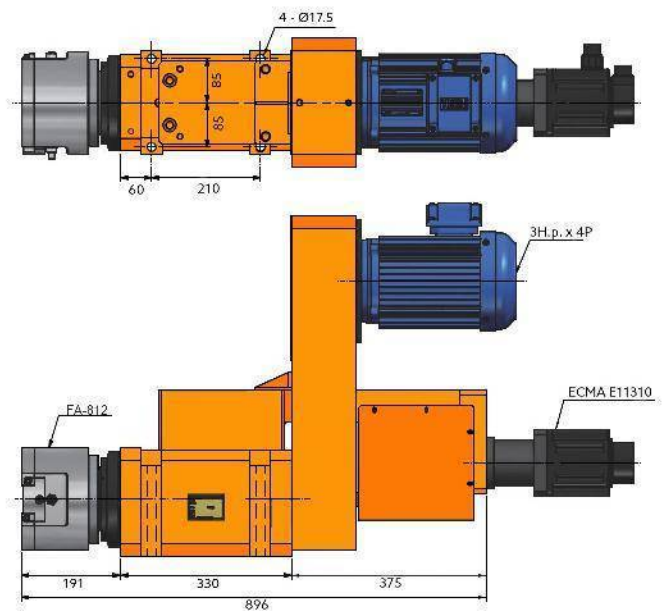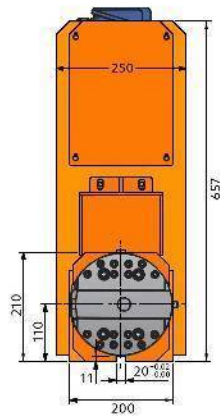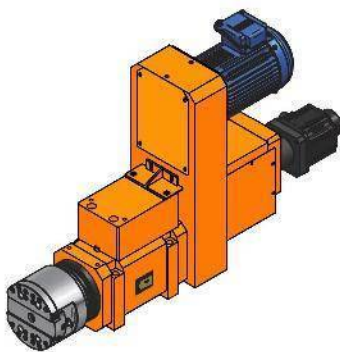

S80-A₂-5 FA-830

Servo Cabezal
Para Refrentado

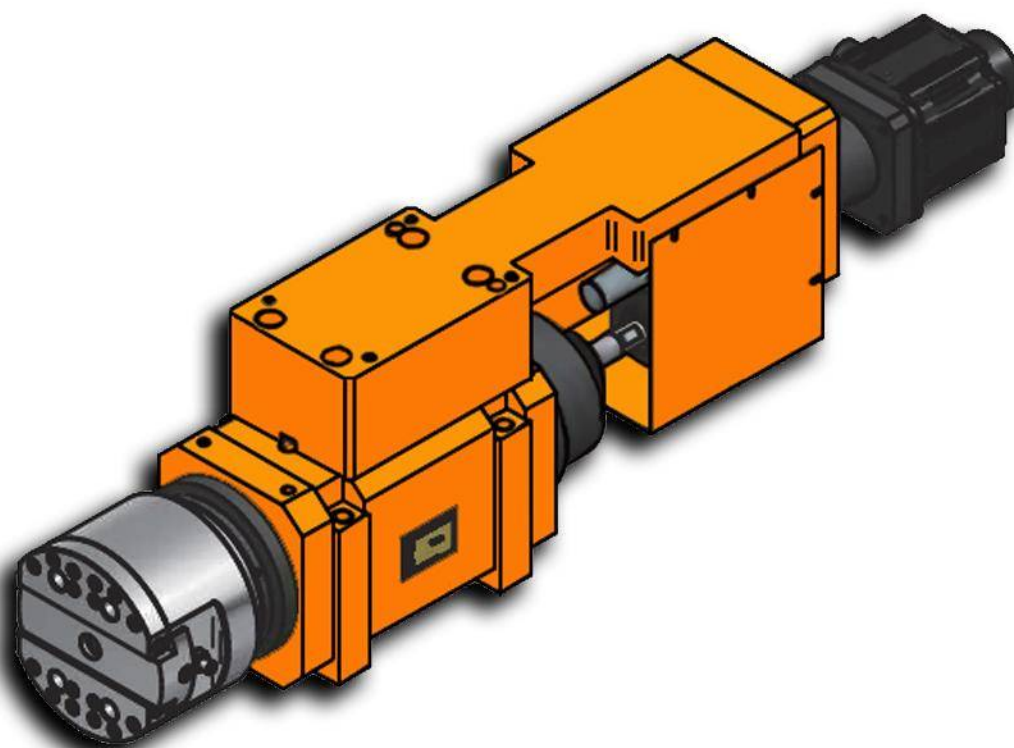





台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones




Modelo	S80-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32216 x 2 / 6216 x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA-830
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	30 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

S80-A₂-5 FA-830

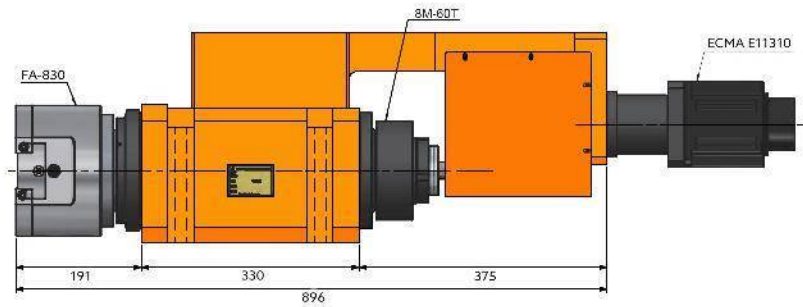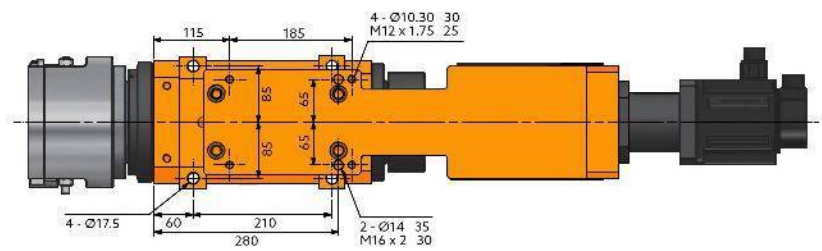


S80-A₂-5 FA-830-MB

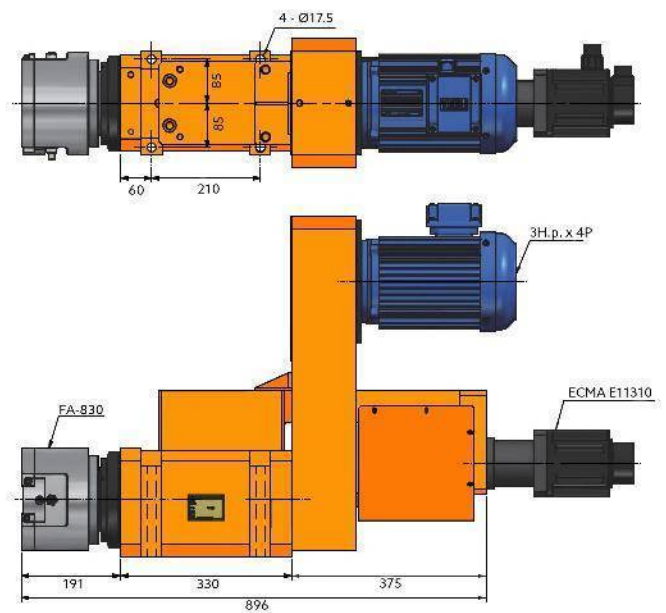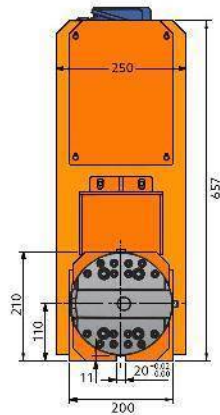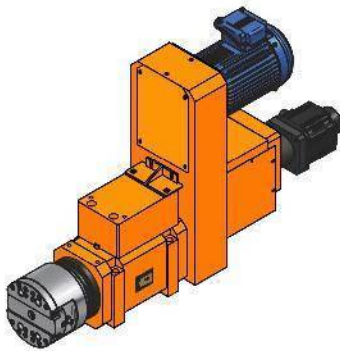

S80-A₂-5 FD-880

Servo Cabezal
Para Refrentado

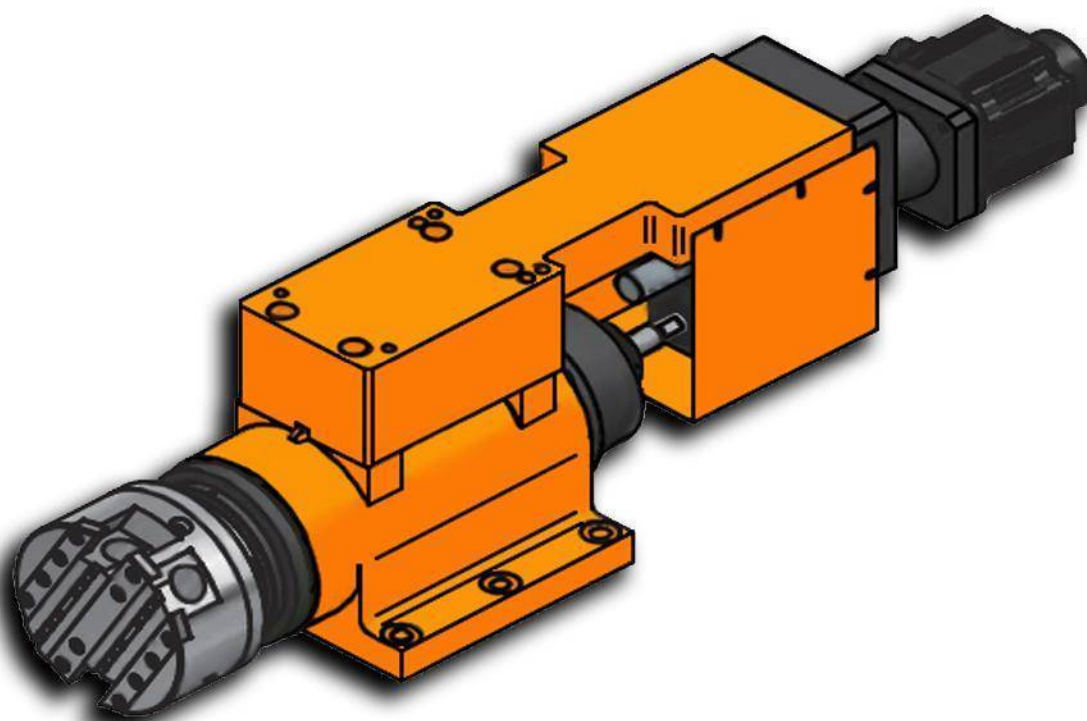




台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones


Modelo	S80-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32216 x 2 / 6216 x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FD-880
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	80 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.



S80-A₂-5 FD-880

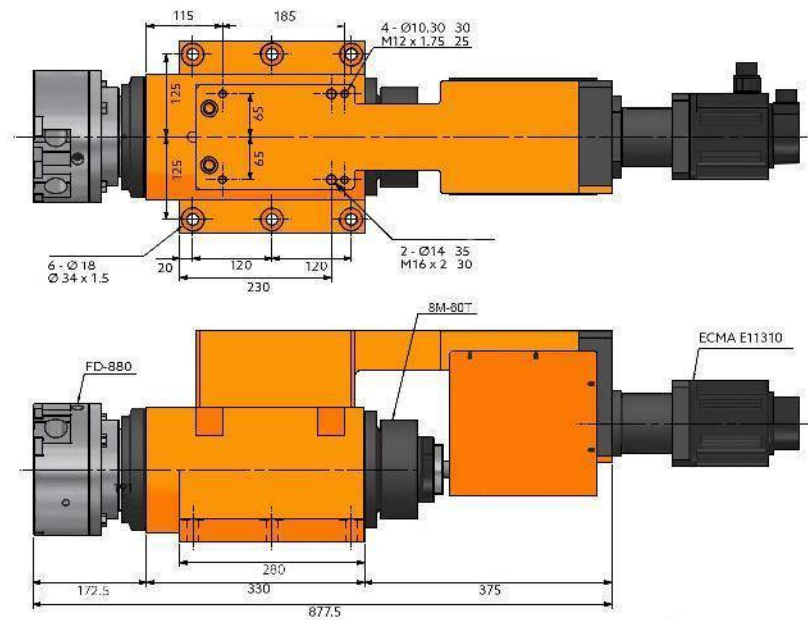

S80-A₂-5 FD-880-MB




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

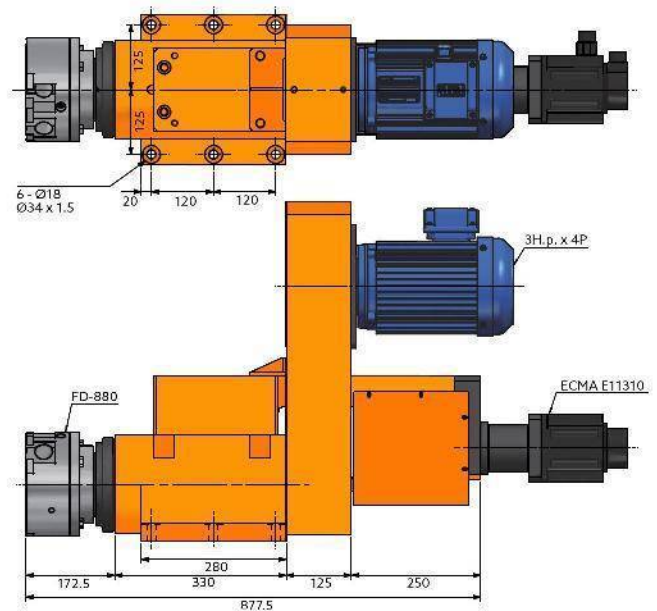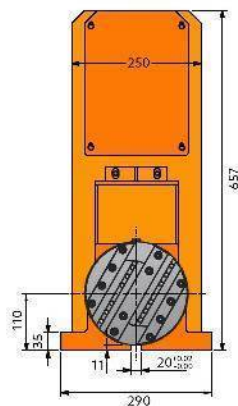

SR60-A₂-4 FA-408

Servo Cabezal
Para Refrentado

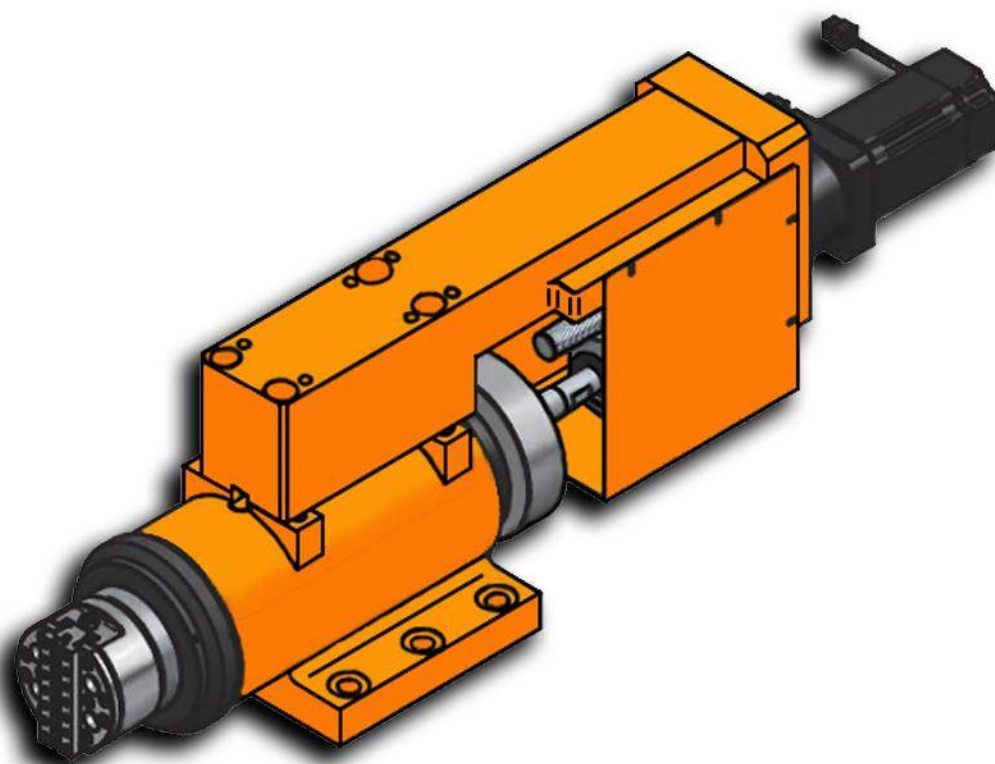


台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones

Modelo	SR60-A ₂ -4
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,600
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32211 x 1 / 6211Z x 1 32212 x 1 / 6212Z x 1
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC26 - 42 - 8 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA - 408
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	8 mm

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.




SR60-A₂-4 FA-408

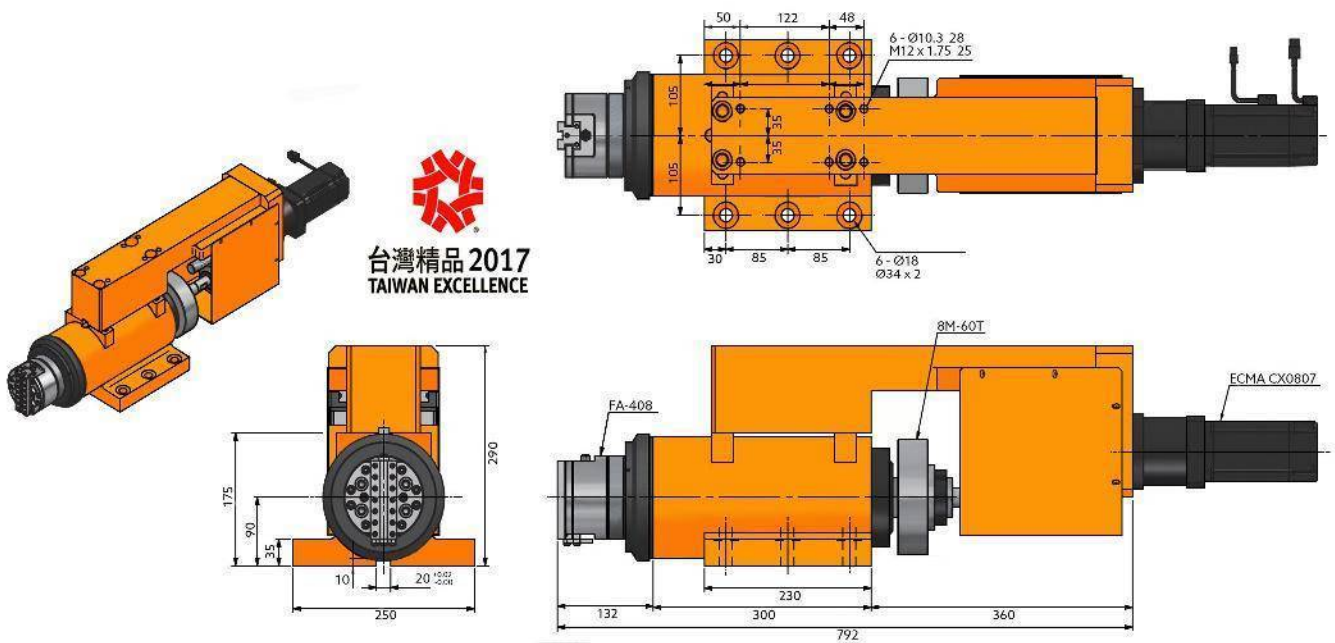

SR60-A₂-4 FA-408 MB




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

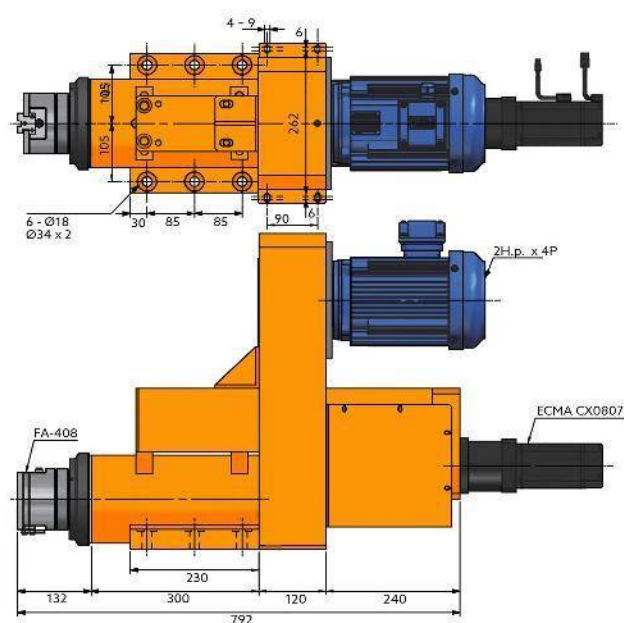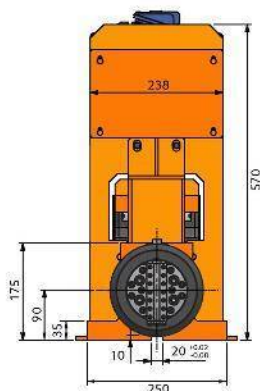

SR60-A₂-4 FA-610

Servo Cabezal
Para Refrentado

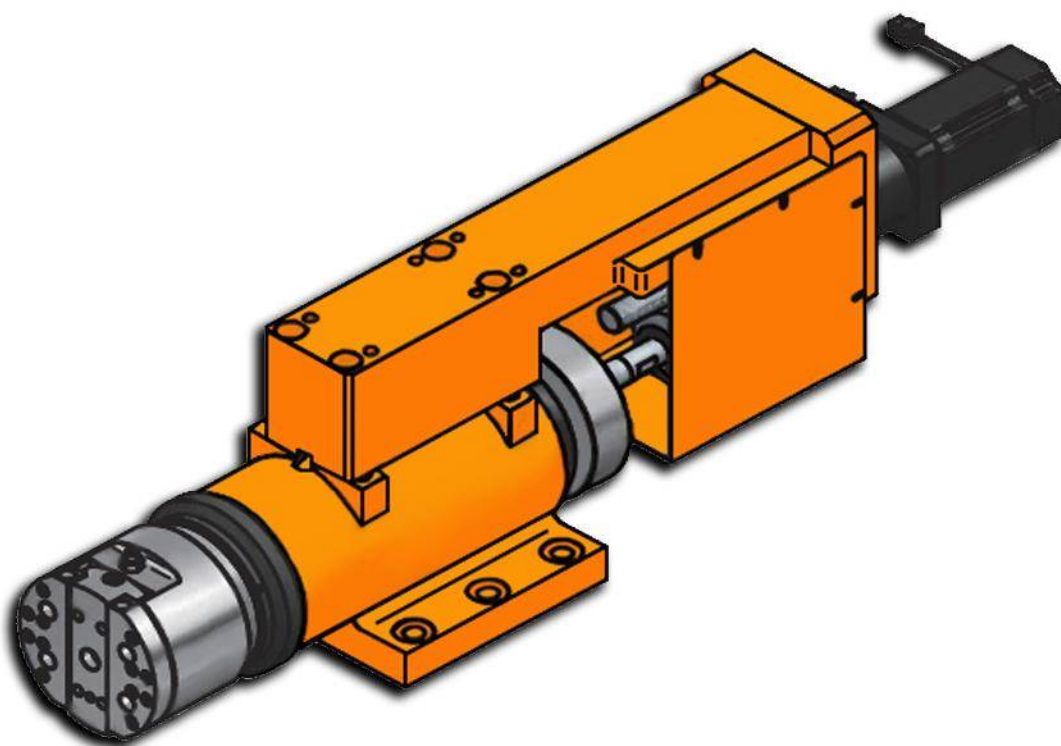


台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones

Modelo	SR60-A ₂ -4
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Potencia Del Motor En 3 Fases	2 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32211 x 1 / 6211Z x 1 32212 x 1 / 6212Z x 1
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7204 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC26 - 42 - 8 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA - 610
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	10 mm.


** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SR60-A₂-4 FA-610

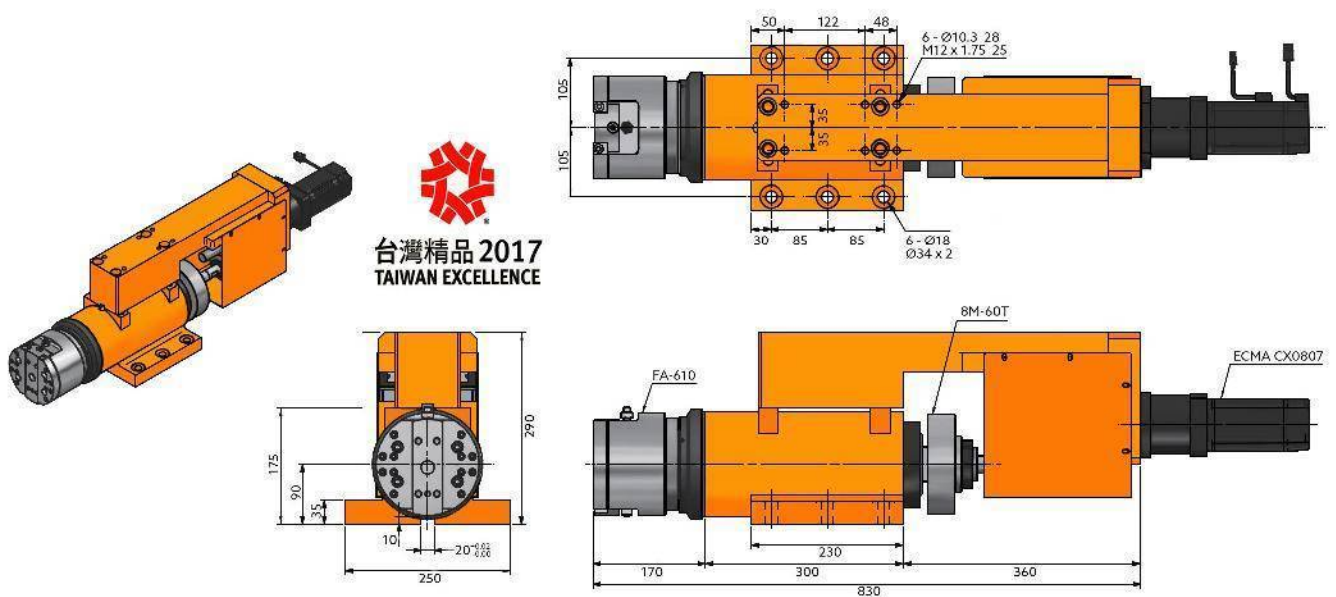

SR80-A₂-5 FA-812

Servo Cabezal
Para Refrentado

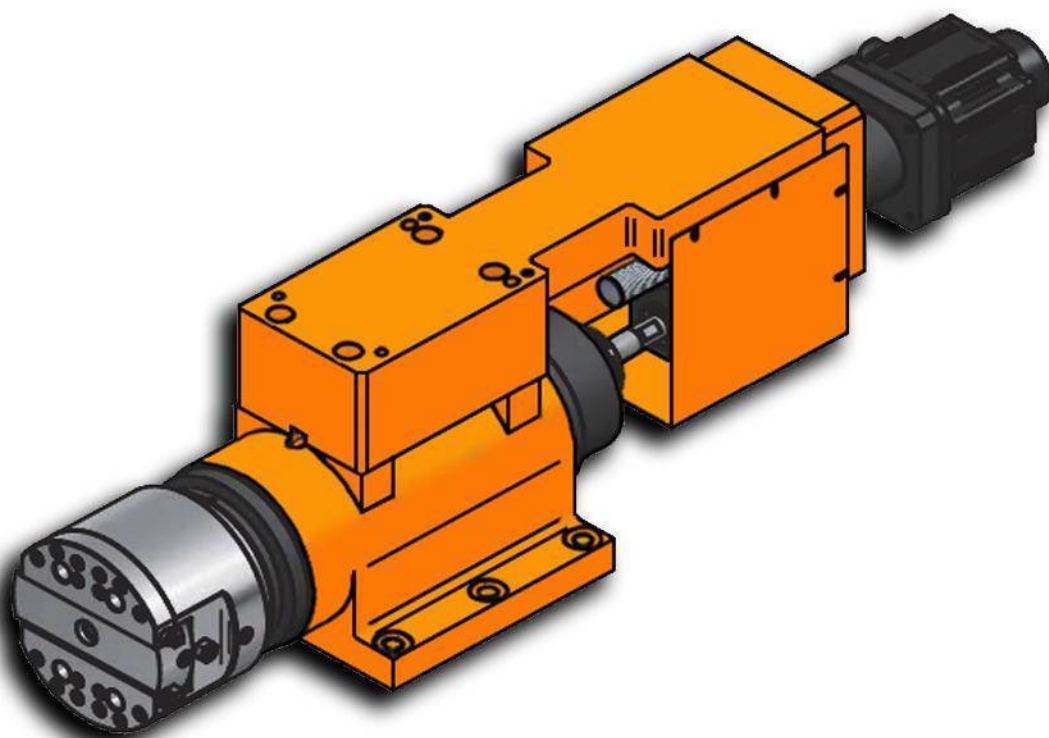


台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones


Modelo	SR80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	800
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32216 X 2 6216Z x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FD-812
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	12 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SR80-A₂-5 FA-812

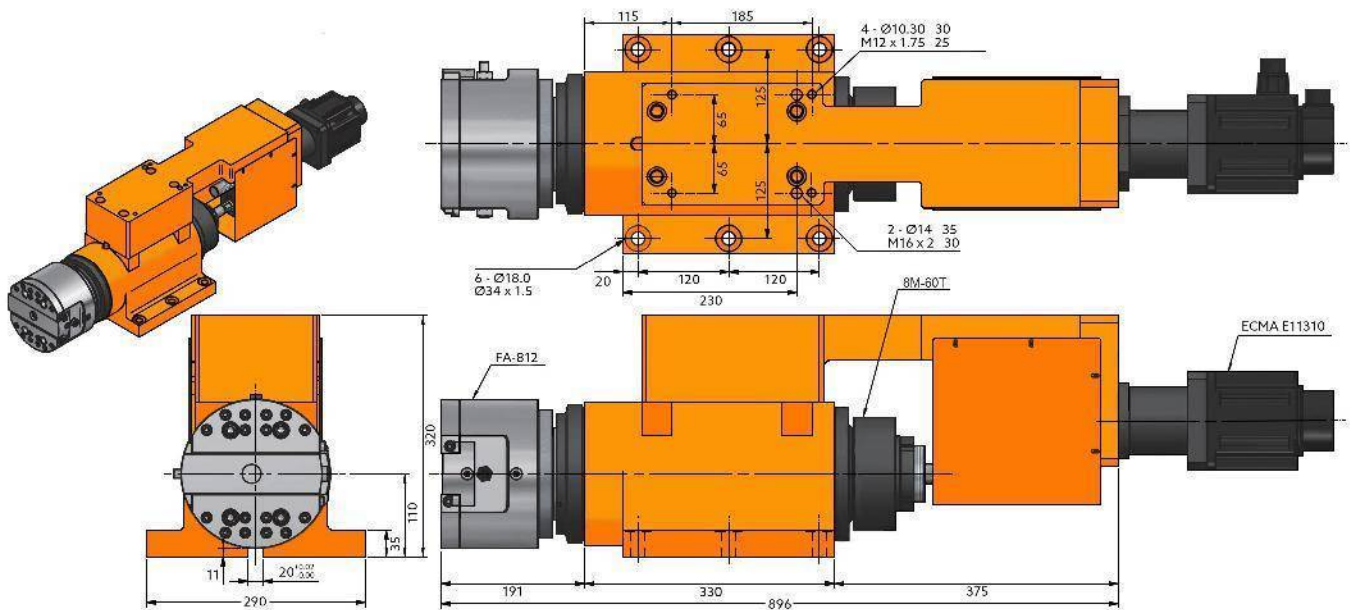


SR80-A₂-5 FA-812-MB

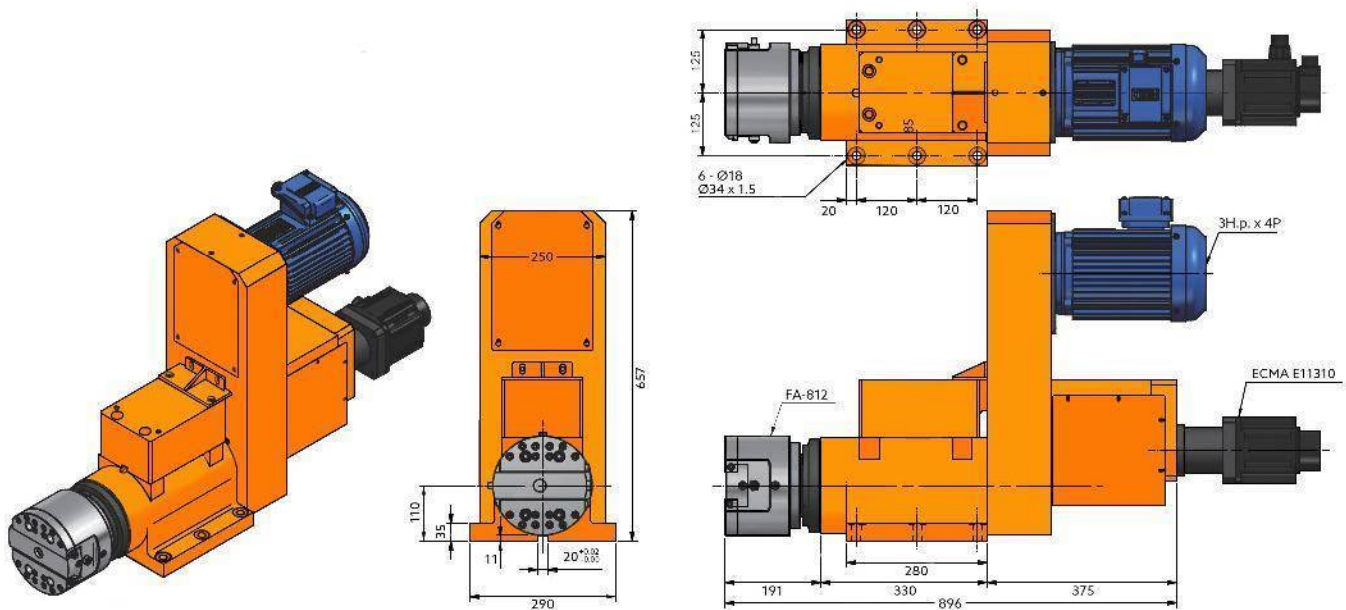

SR80-A₂-5 FA-830

Servo Cabezal
Para Refrentado

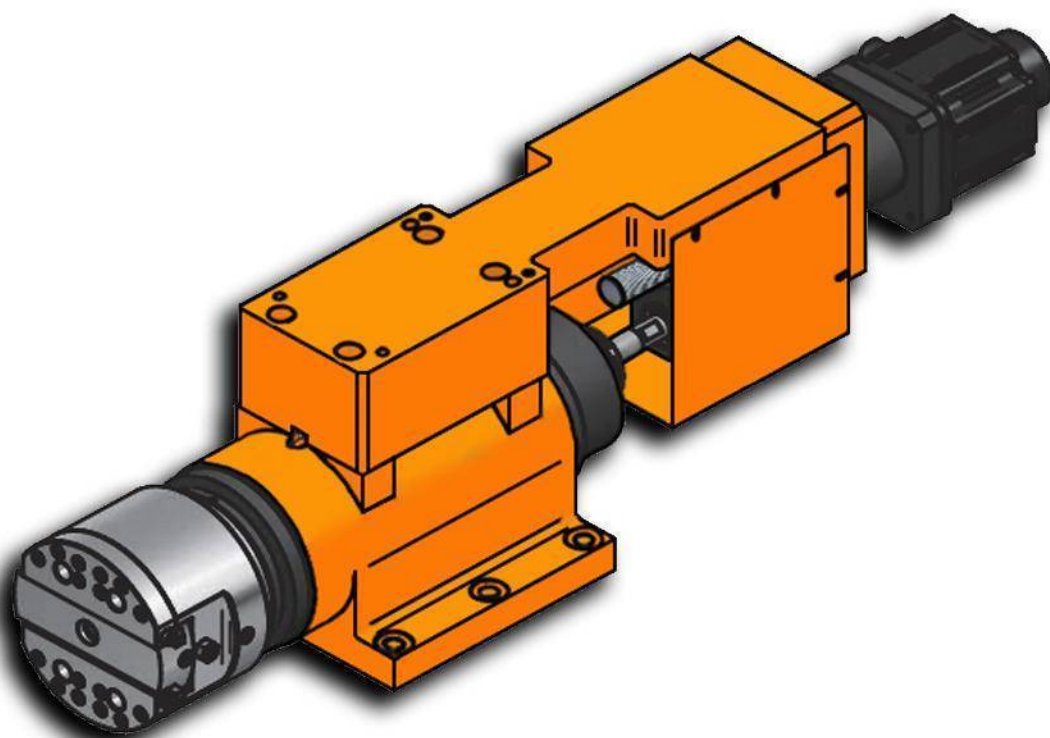


台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE

Características & Dimensiones


Modelo	SR80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	7216 x 4
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA-830
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	30 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

SR80-A₂-5 FA-830

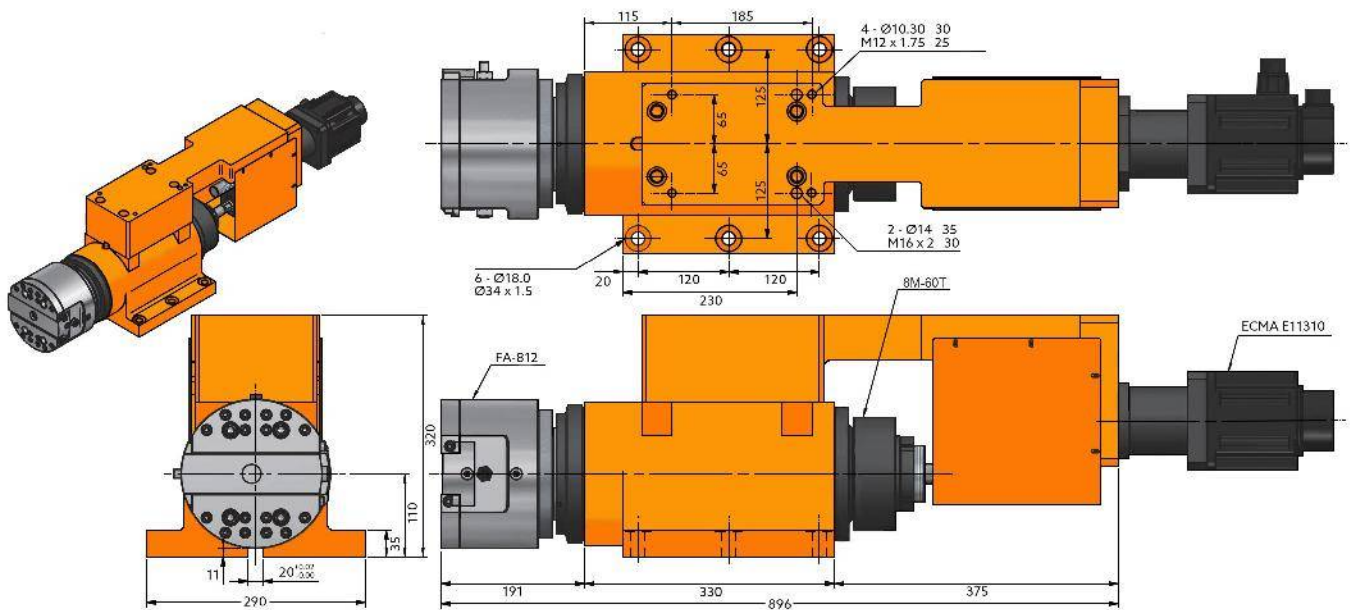


SR80-A₂-5 FA-830-MB

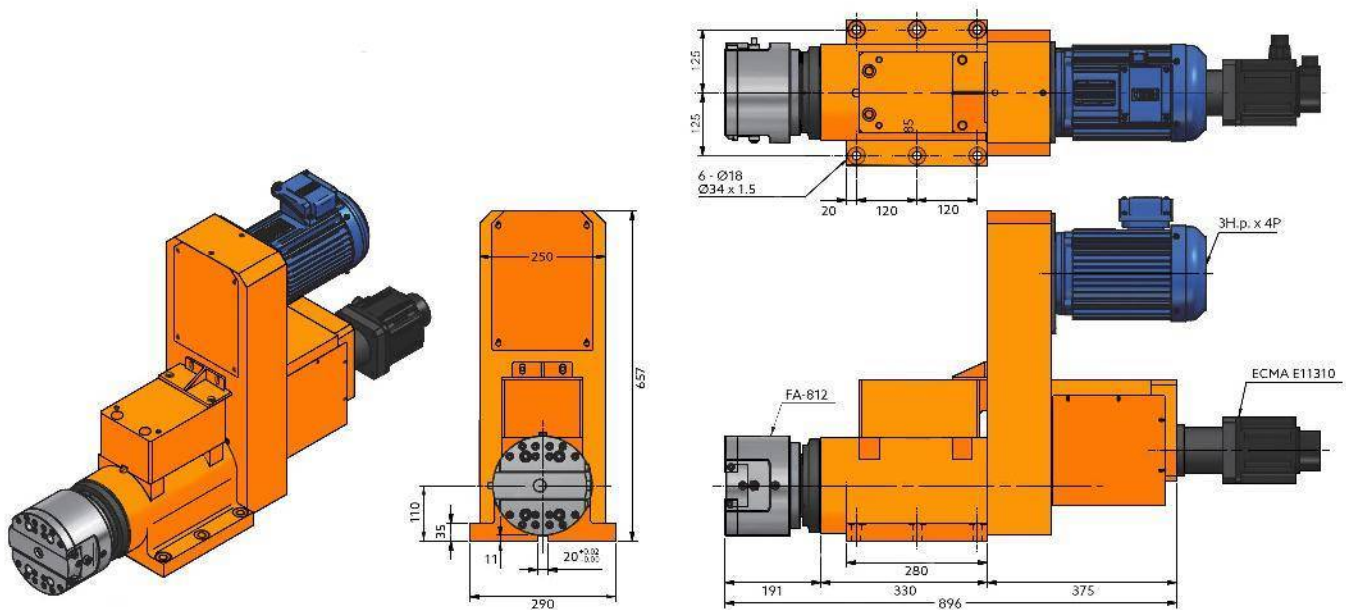

SR80-A₂-5 FD-880

Servo Cabezal
Para Refrentado

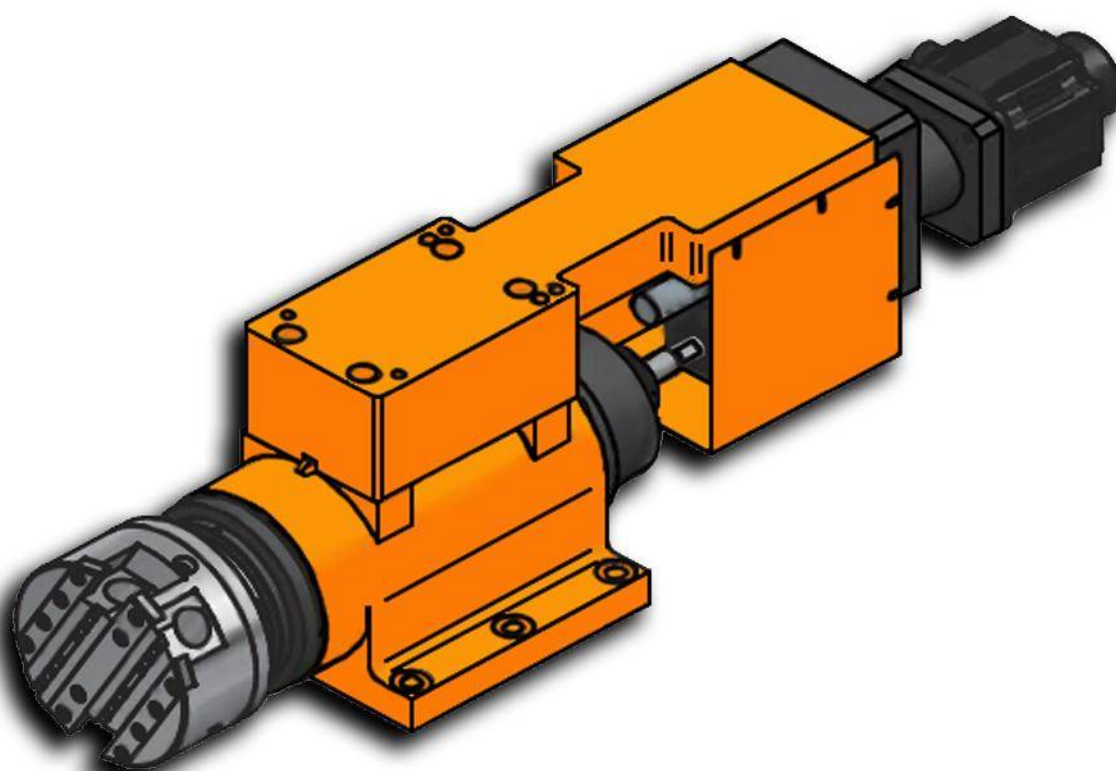

台灣精品 2017
TAIWAN EXCELLENCE






Características & Dimensiones


Modelo	SR80-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	1,200
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	32216 X 2 6216Z x 2
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FD-880
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	80 mm.

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
*** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.



SR80-A₂-5 FD-880

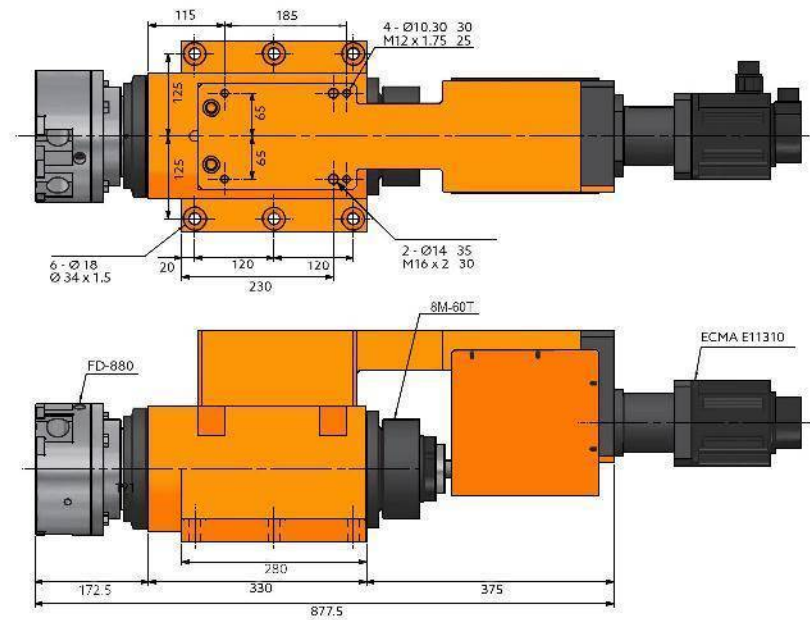

SR80-A₂-5 FD-880-MB




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

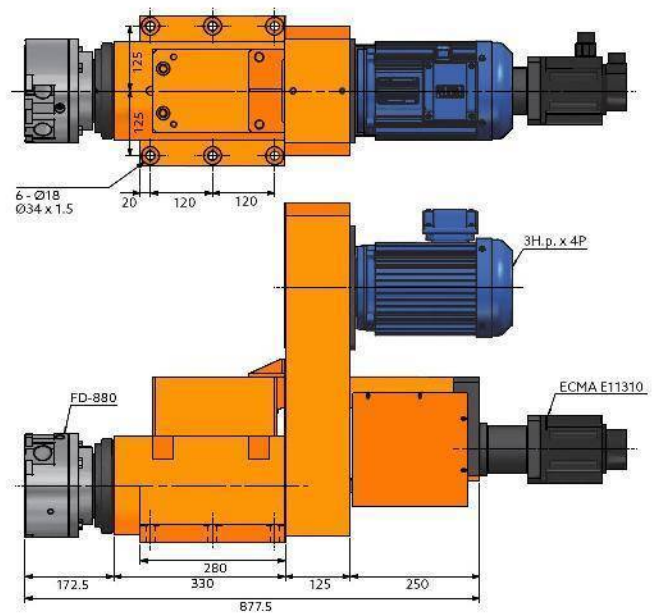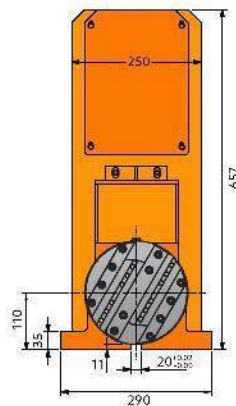

S80H-A₂-5 FA-812

Servo Cabezal Para
Refrentado De
Alta Velocidad




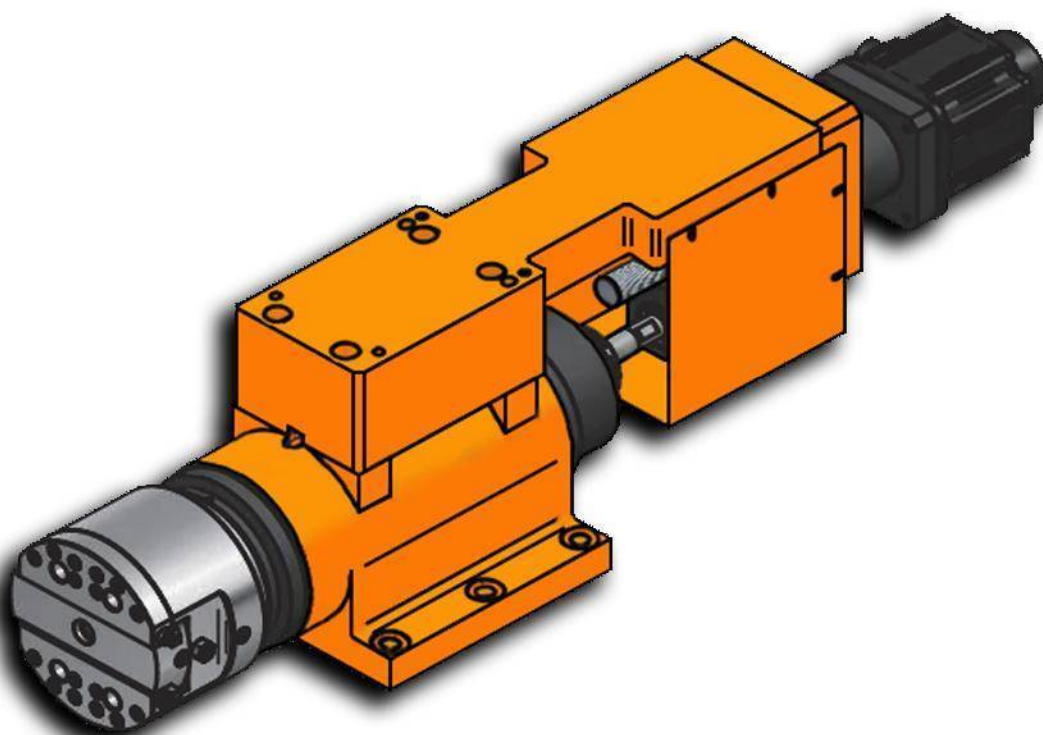


Características & Dimensiones




Modelo	S80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	7216 x 4
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA-812
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	12 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

S80H-A₂-5 FA-812

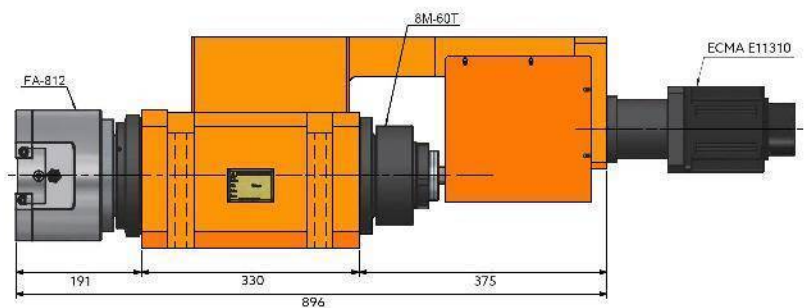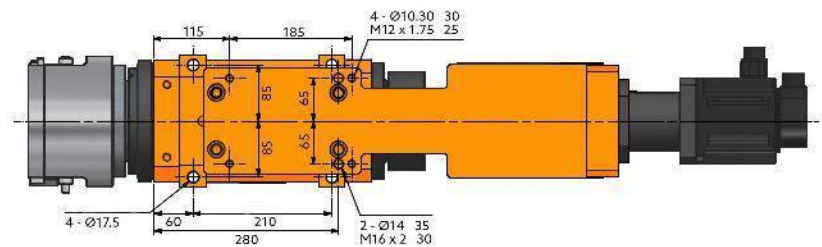


S80H-A₂-5 FA-812-MB

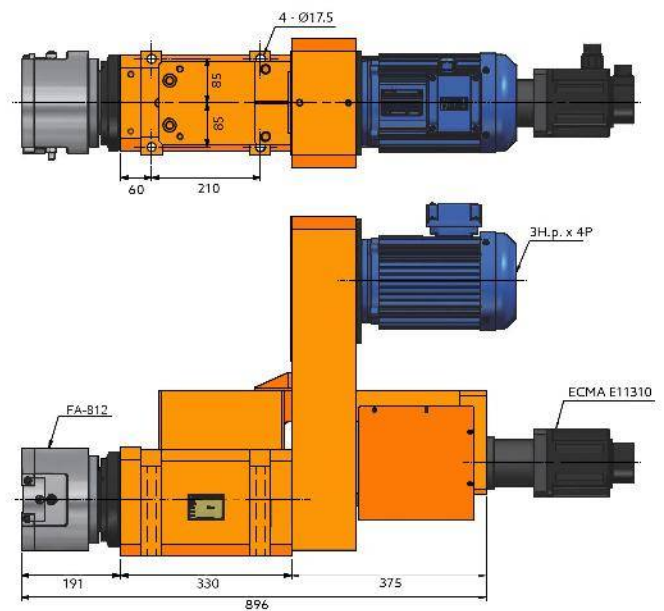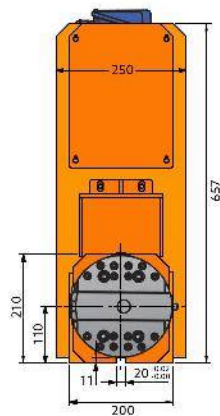

S80H-A₂-5 FA-830

Servo Cabezal Para
Refrentado De
Alta Velocidad

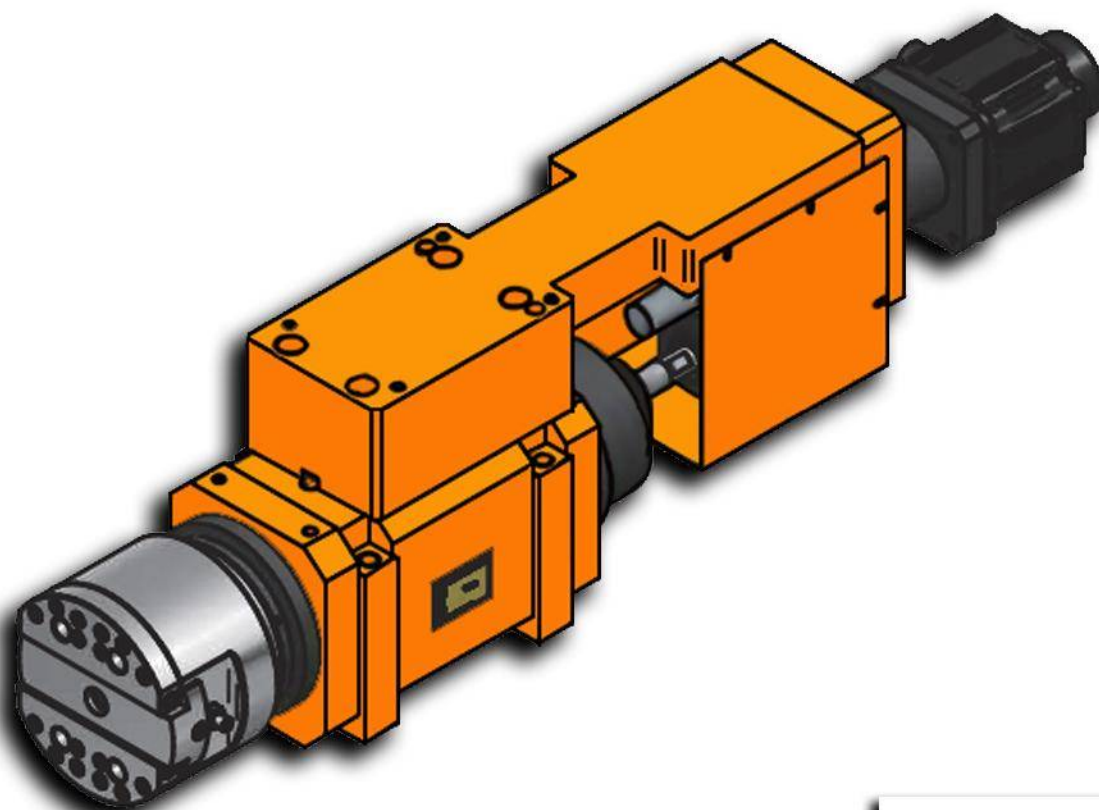


Características & Dimensiones




Modelo	S80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	7216 x 4
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FA-830
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	30 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

S80H-A₂-5 FA-830

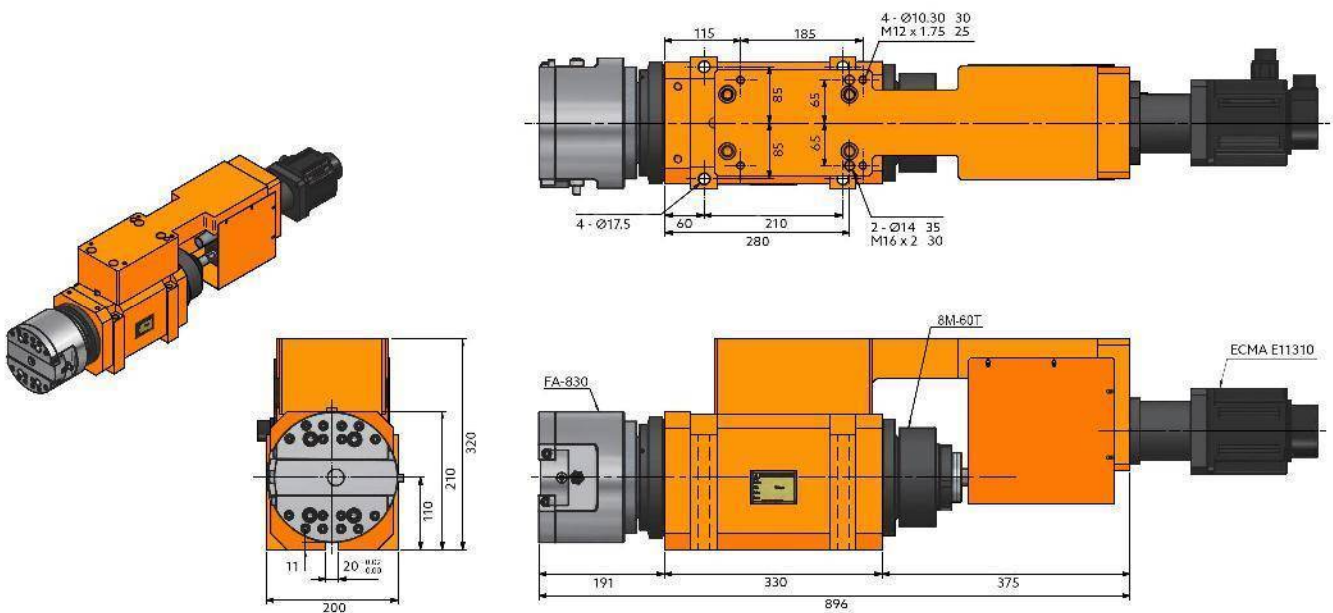


S80H-A₂-5 FA-830-MB

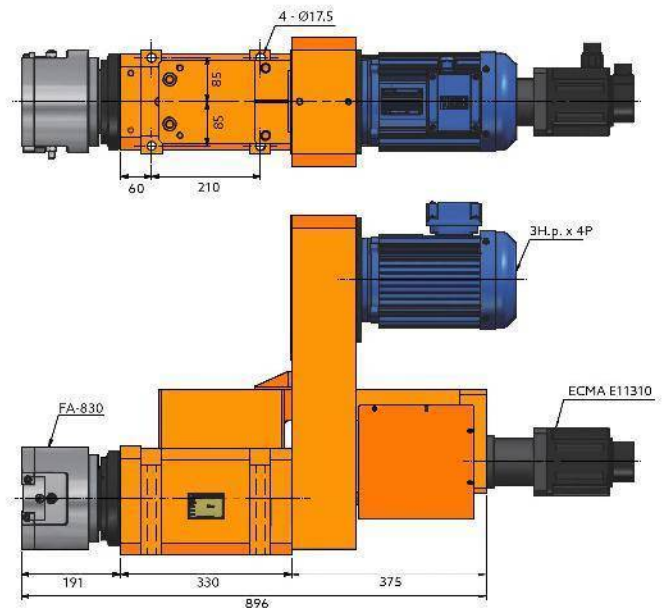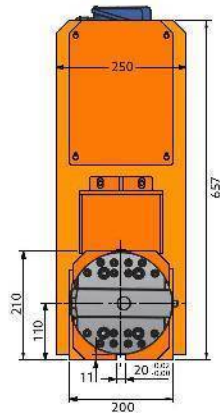

S80H-A₂-5 FA-880

Servo Cabezal Para
Refrentado De
Alta Velocidad



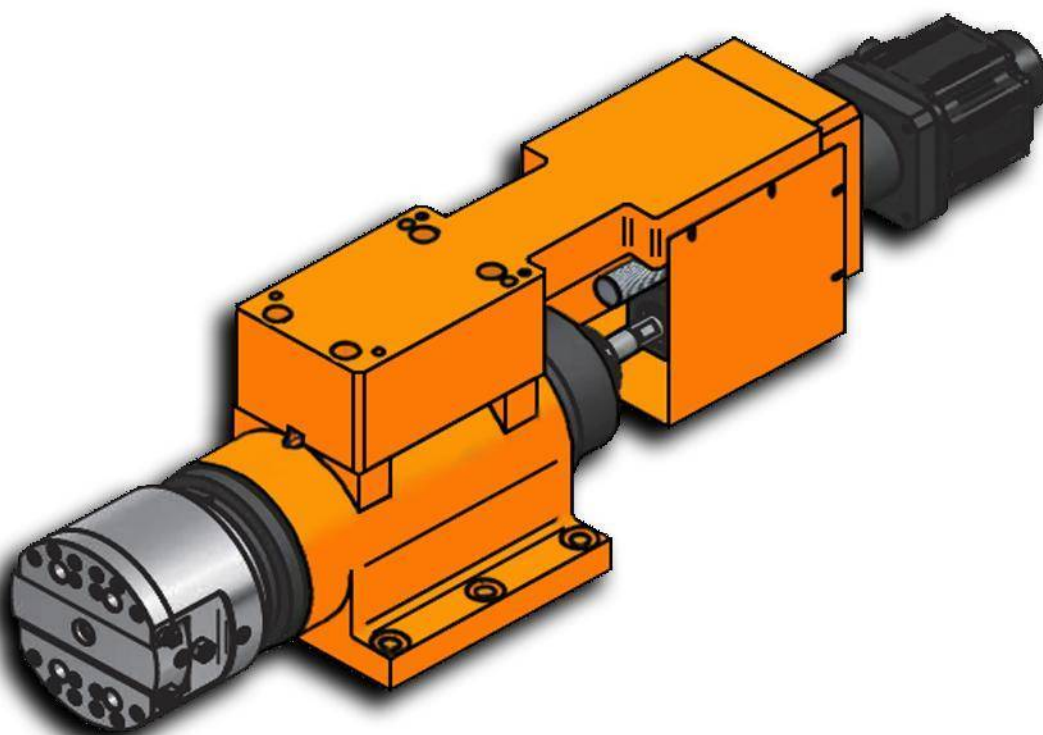


Características & Dimensiones


Modelo	S80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	7216 x 4
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FD-880
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	80 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.



S80H-A₂-5 FD-880

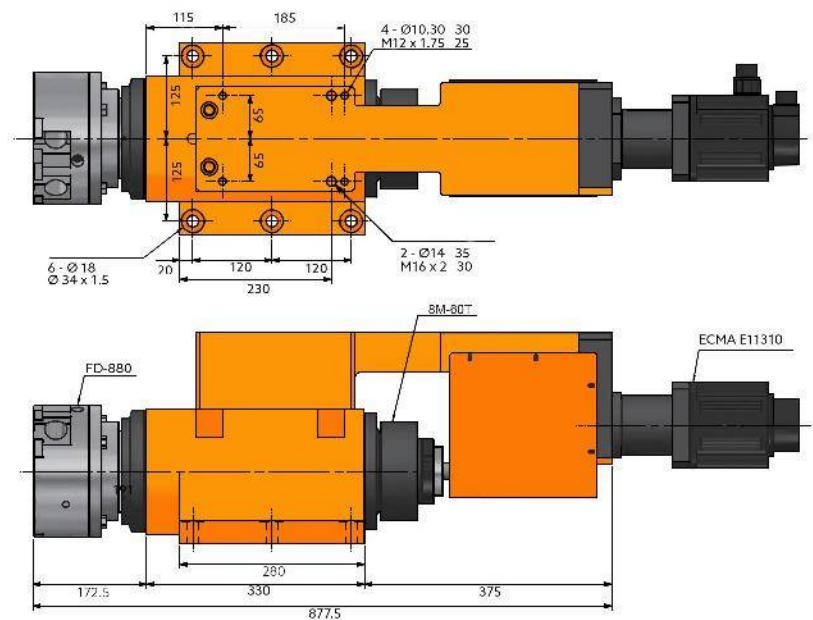

S80H-A₂-5 FD-880




台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

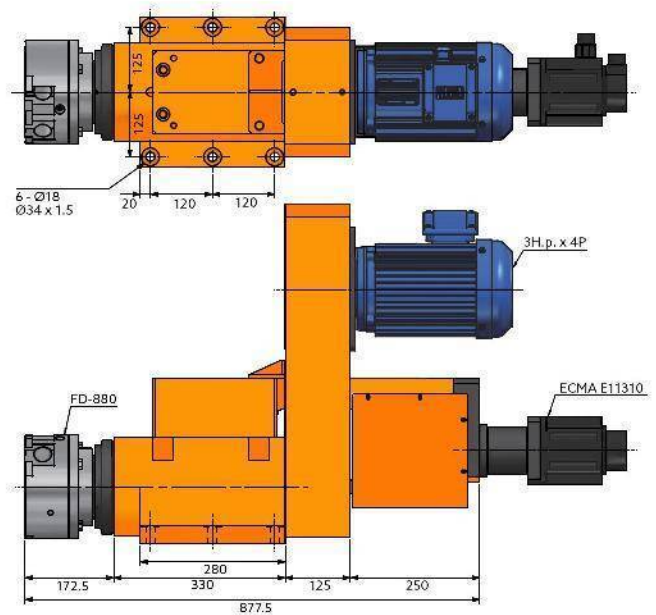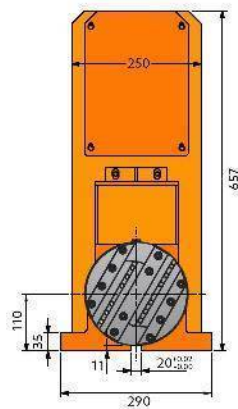

SR80H-A₂-5 FD-880

Servo Cabezal Para
Refrentado De
Alta Velocidad



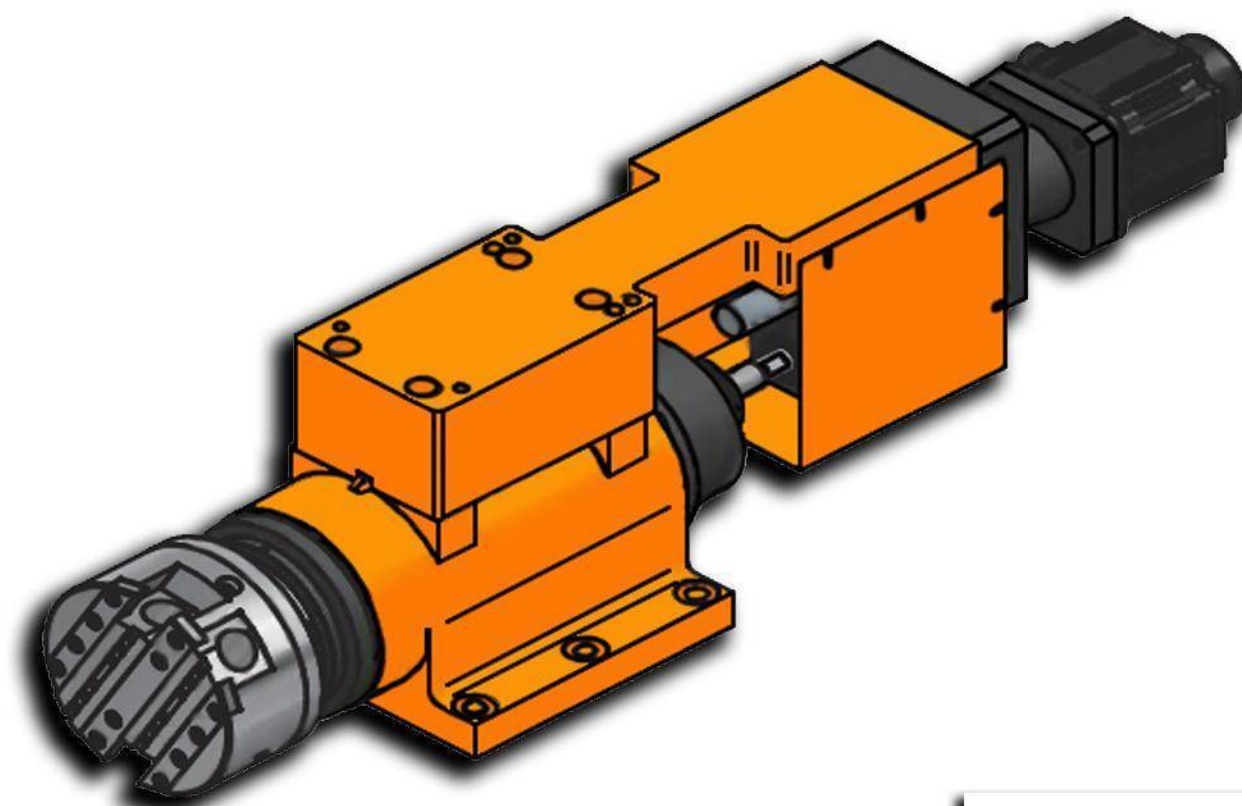


Características & Dimensiones


Modelo	SR80H-A ₂ -5
Velocidad Máxima (r.p.m.)	2,500
Potencia Del Motor En 3 Fases	3 H.p. x 4
Polea Del Husillo	8M - 60T
Rodamientos De la Polea	7216 x 4
Rodamientos Del Bloque Del Tornillo Embalado	7205 x 2
Sellos Del Bloque Del Tornillo Embalado	TC30-50-10 x 2
Rodamientos De La Cabeza Refrentadora	7204 x 4
Modelo De La Cabeza Refrentadora Con Corredera Lateral Simple	FD-880
Carrera De La Corredera De La Cabeza De Refrentado	80 mm.

** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Auto Repetitividad De La Corredera ≤ 0.005 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.



SR80H-A₂-5 FD-880

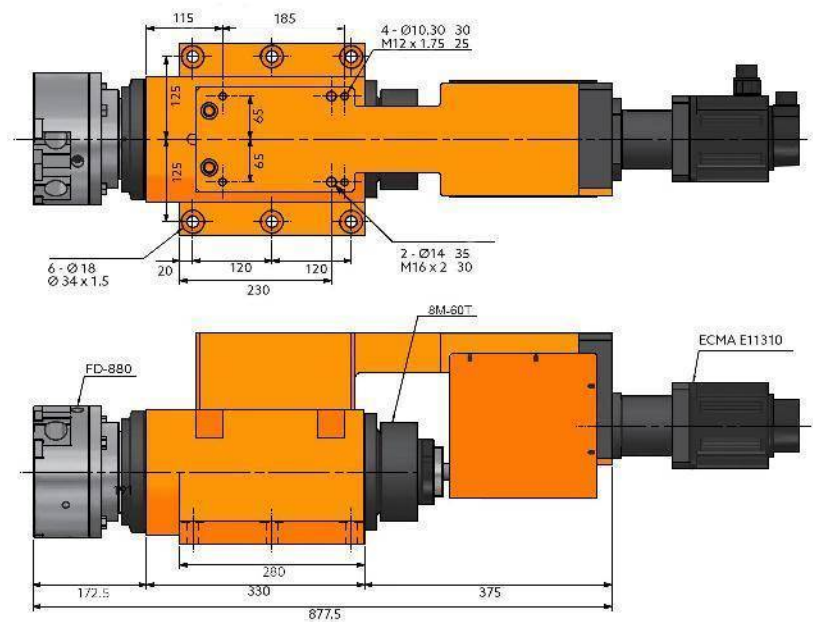

SR80H-A₂-5 FD-880-MB



台灣精品 2017
 TAIWAN EXCELLENCE

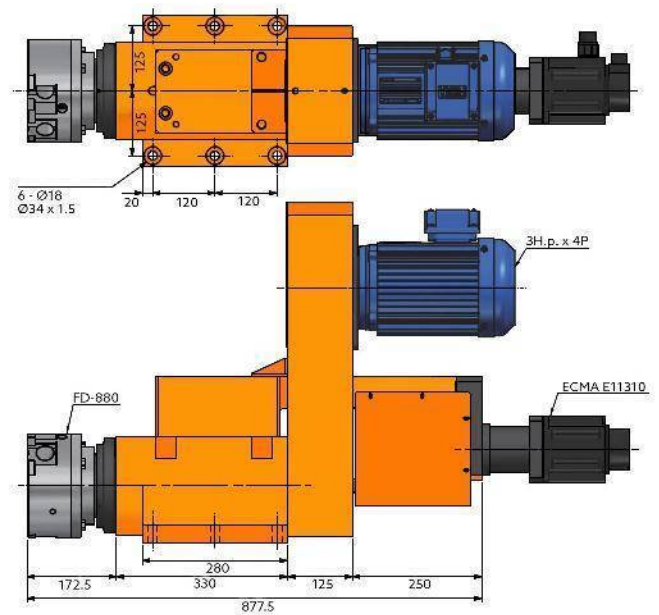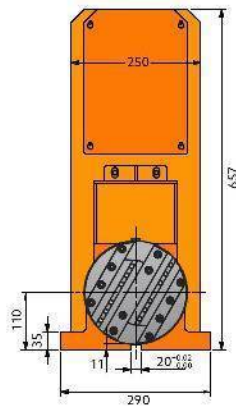



SERIE ST

CABEZALES
PARA
MACHUELEADO

STON-50M

Cabezal Para Machueleado





Características & Dimensiones

Modelo	ST0N-50M
Capacidad De Machueleado (S45C)	M6
Carrera Máxima	50 mm.
Capacidad De Paso De La Cuerda	0.25 ~ 1.25mm
Potencia Del Motor En 3 Fases	½ H.p. (220/440 volts)
Peso Neto (Kg.)	20.00
Rodamientos Del Husillo	6004ZZ x 3
Rodamientos De Las Poleas	6906ZZ x 3
Sellos Del Husillo	TC25 x 42 x 8 TC50 x 62 x 10
Banda De Transmisión	5J-240

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

Peso Total	23 kg
------------	-------



Peso Total	23 kg
------------	-------



ST1N-65M

Cabezal Para Machueleado










Características & Dimensiones

Modelo	ST1N-65M
Capacidad De Machueleado (S45C)	M12
Carrera Máxima	65 mm.
Capacidad De Paso De La Cuerda	0.4 ~ 2.0 mm
Potencia Del Motor En 3 Fases	1 H.p. (220/440 volts)
Peso Neto (Kg.)	42.00
Rodamientos Del Husillo	6004ZZ x 3
Rodamientos De Las Poleas	6006ZZ x 3
Sellos Del Husillo	TC25 x 42 x 8 TC50 x 62 x 10
Banda De Transmisión	A25 x Ø125, 8M x 47T x 33W
*** Redondez: ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

ST1N-65M-ER20-AR
 ST1N-65M-ER20-AL

Peso Total	42 kg
------------	-------

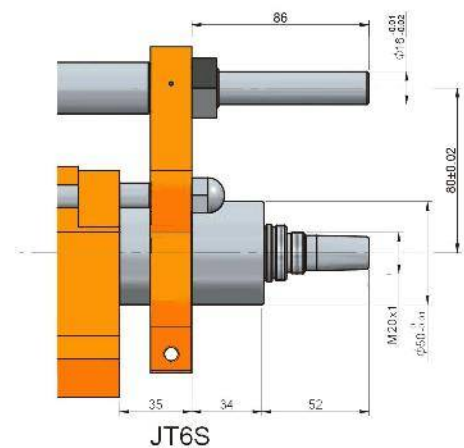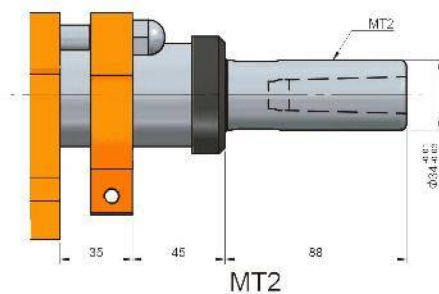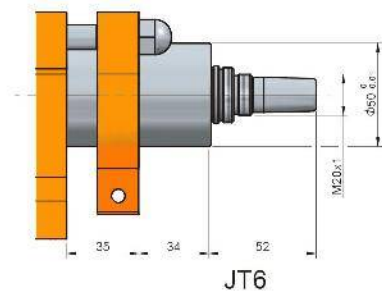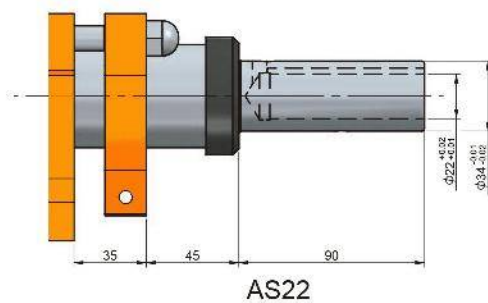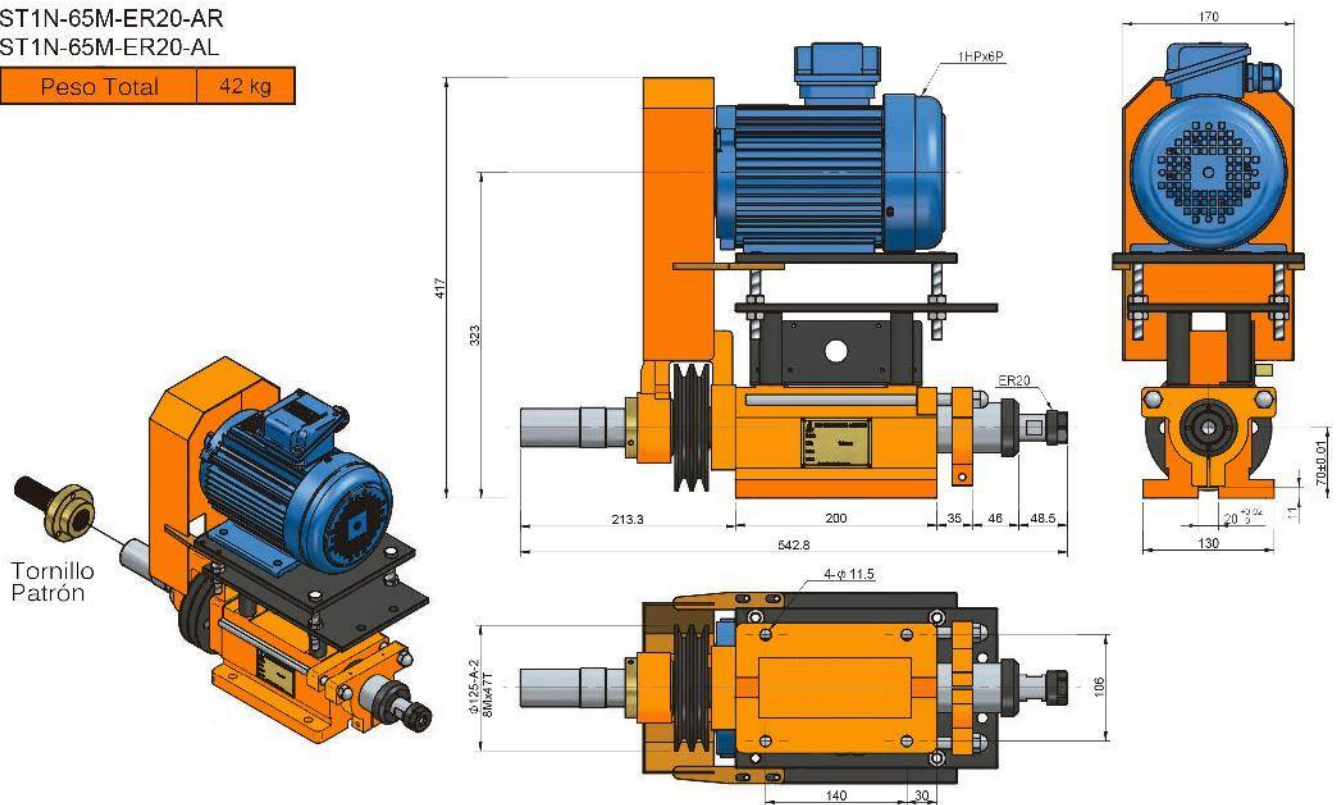

ST2N-85M

Cabezal Para Machueleado




Características & Dimensiones

Model	ST2N-85M
Capacidad De Machueleado (S45C)	M30
Carrera Máxima	85 mm (3.35")
Capacidad De Paso De La Cuerda	0.7 ~ 2.5 mm (0.028" ~ 0.098")
Potencia Del Motor En 3 Fases	2.00 H.p. (220/440 volts)
Peso Neto (Kg.)	88.00 Kg (194.00 lb.)
Rodamientos Del Husillo	6008ZZ x 3
Rodamientos De Las Poleas	6010ZZ x 2
Sellos Del Husillo	TC45 x 68 x 12 TC75 x 95 x 13
Banda De Transmisión	A2 x Ø130 8M x 58T x 34W

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


ST2N-85M-ER32-R-MF
ST2N-85M-ER32-L-MF

Peso Total 68 kg

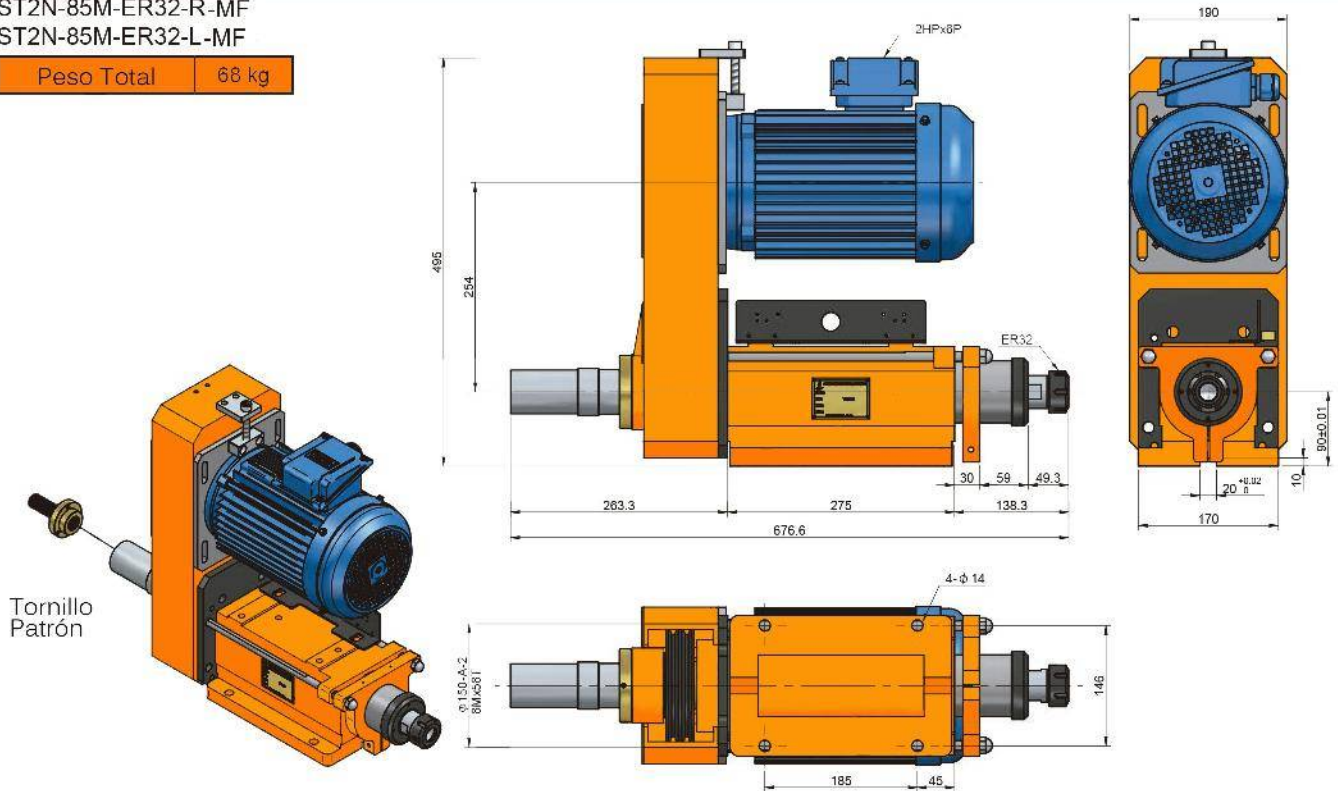

ST2N-85M-ER32-R-MB
ST2N-85M-ER32-L-MB

Peso Total 68 kg

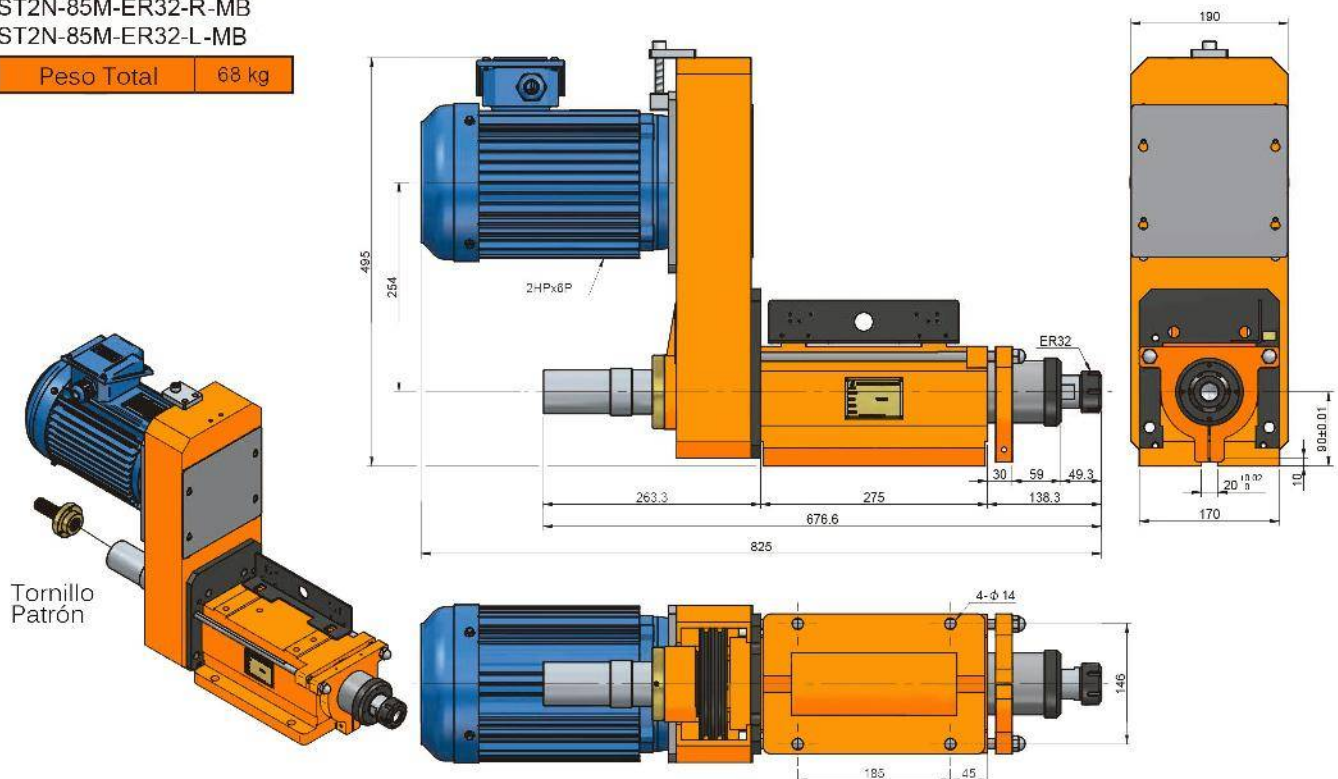

ST3N-90M

Cabezal Para Machueleado





Características & Dimensiones

Modelo	ST3N-90M
Capacidad De Machueleado (S45C)	M45
Carrera Máxima	90 mm (3.54")
Capacidad De Paso De La Cuerda	0.8 ~ 3.0 mm (0.031" ~ 0.118")
Potencia Del Motor En 3 Fases	2.00 H.p. (220/440 volts)
Peso Neto (Kg.)	114.00 Kg (252 lb.)
Rodamientos Del Husillo	6210ZZ x 3
Rodamientos De Las Poleas	6212ZZ x 2
Sellos Del Husillo	TC60 x 90 x 10 TC100 x 125 x 12 TC70 x 92 x 10
Banda De Transmisión	61" x 481" x 40VV PS40-2-30T

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





SERIE ST & STD

CORREDERAS MANUALES
CON
TORNILLO GRADUADO

ST-75A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

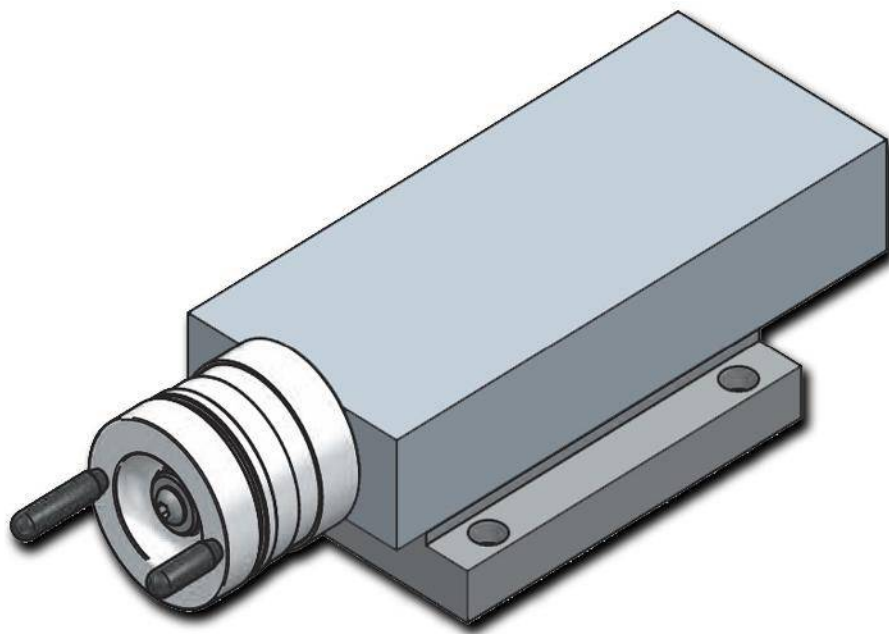

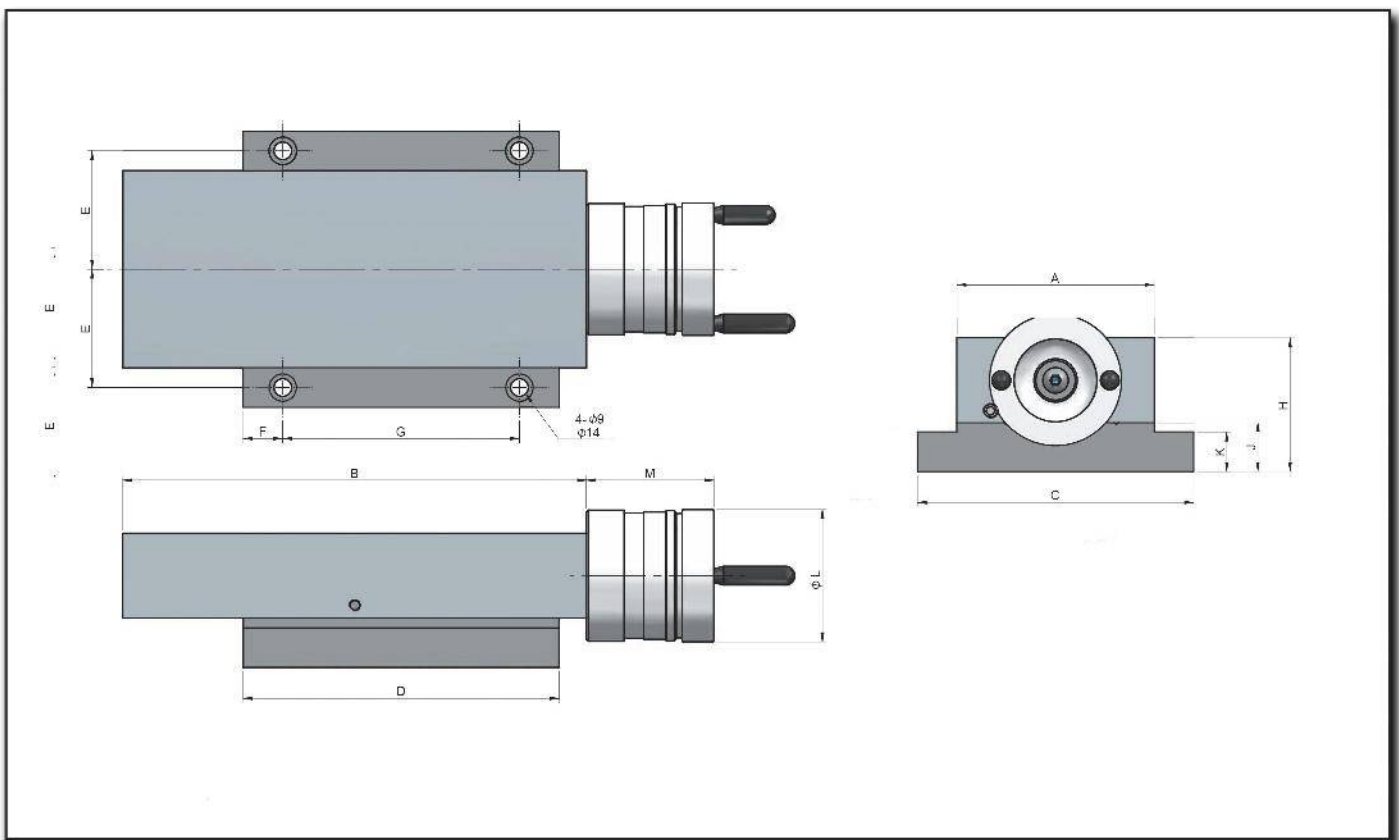

Características & Dimensiones


Modelo	ST-75A
A x B	75.00 x 180.00
C x D	105.00 x 155.00
Carrera Máxima De La Corredera	75.00
E	45.00
F	32.50
G	90.00
H	60.00
J	20.00
K	15.00
L	Ø59
M	61.50
Tornillo Patrón	2.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	6.50


*** Redondez; ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

ST-100A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

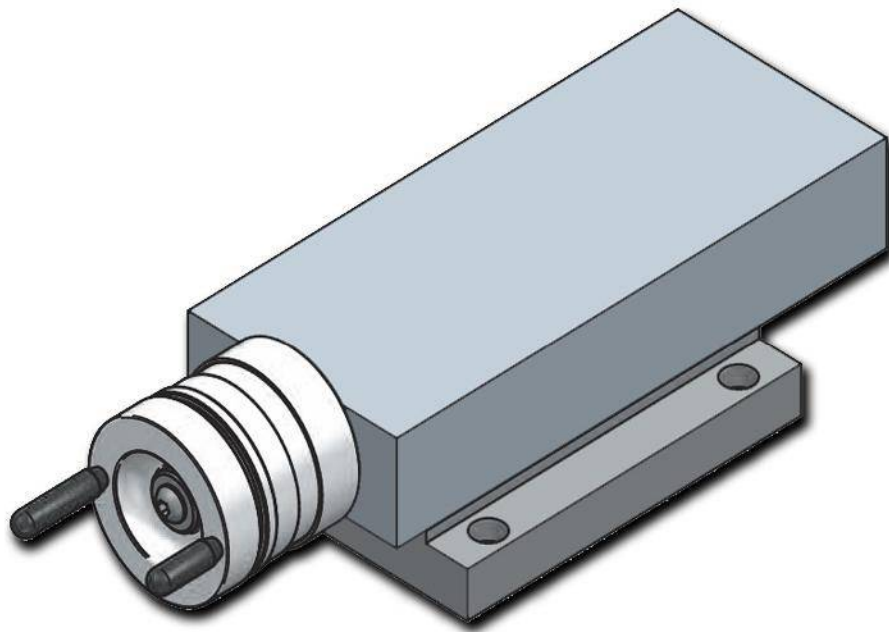

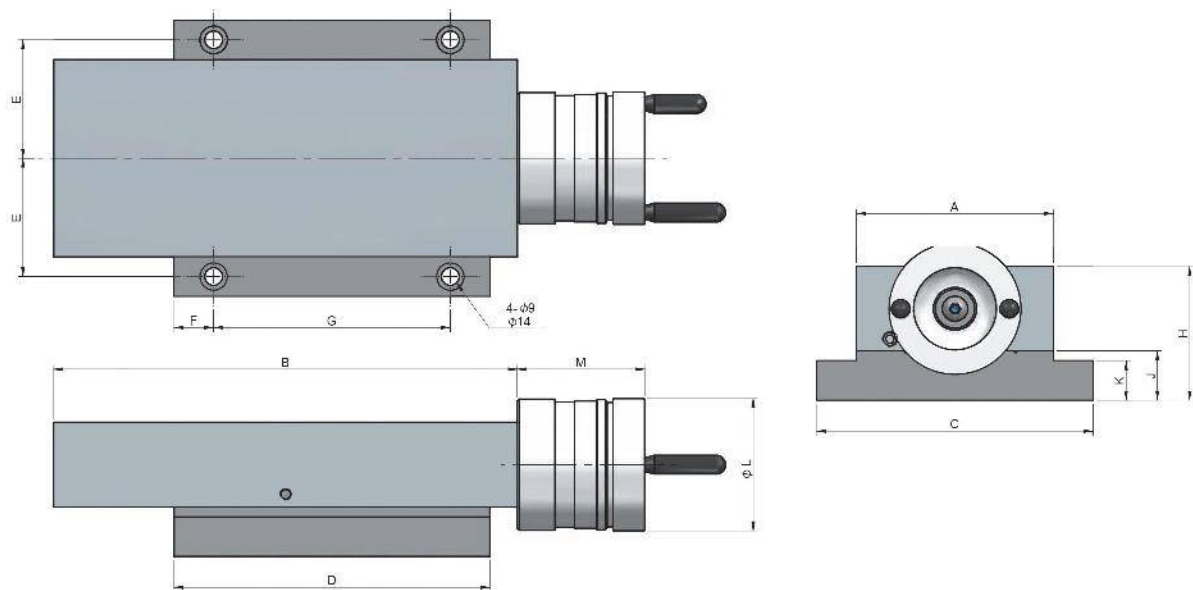

Características & Dimensiones


Modelo	ST-100A
A x B	100.00 x 235.00
C x D	140.00 x 160.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
E	60.00
F	20.00
G	120.00
H	68.00
J	25.00
K	20.00
L	Ø67
M	65.50
Tornillo Patrón	2.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	9.50


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

ST-1530A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

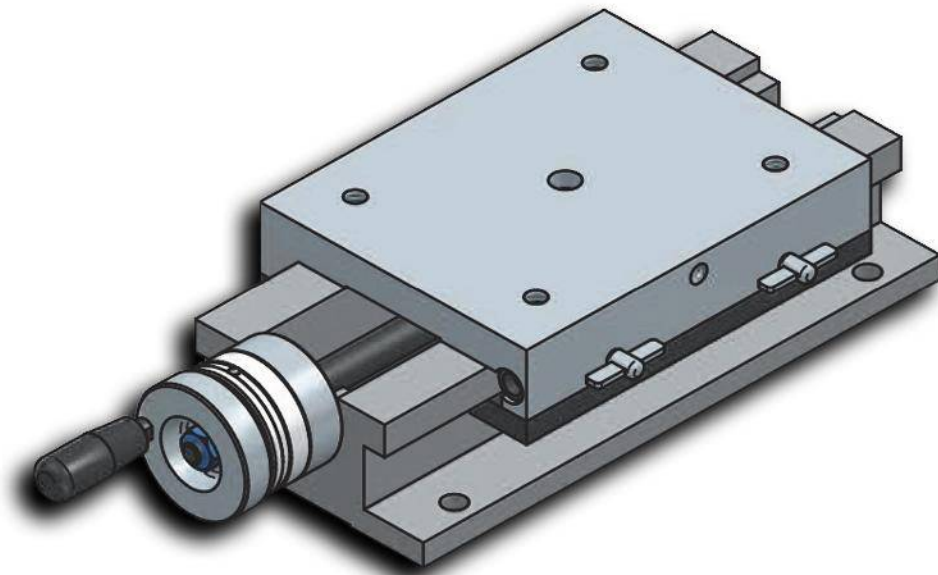

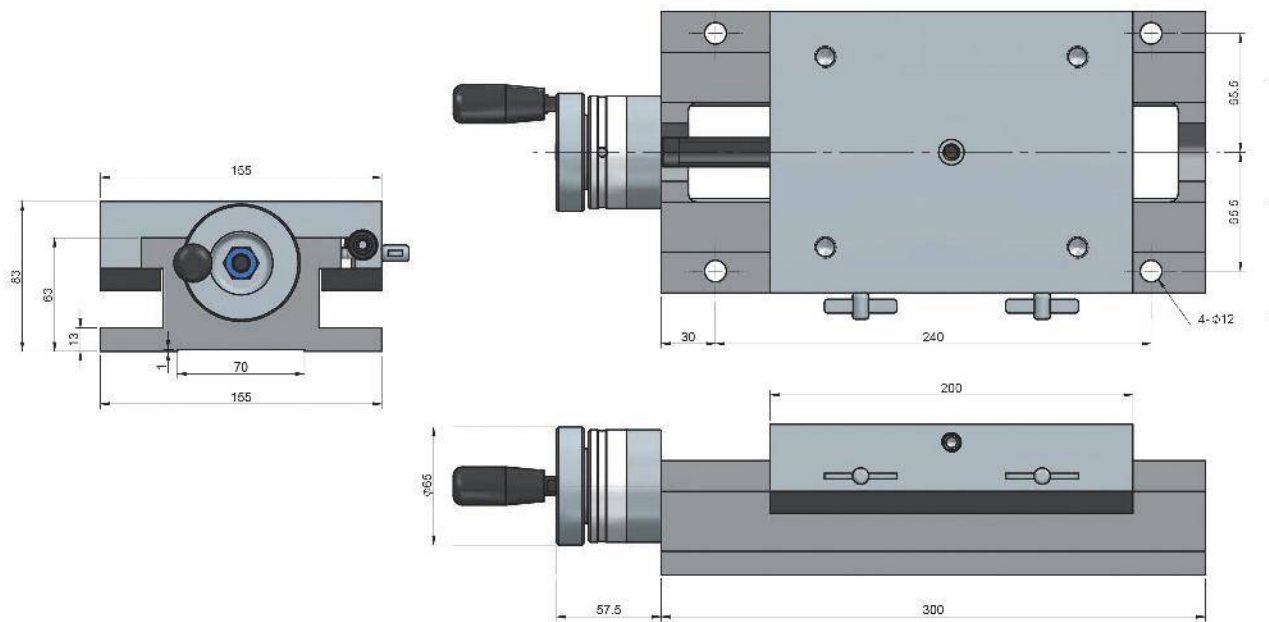




Características & Dimensiones


Modelo	ST-1530A
A x B	155.00 x 200.00
C x D	155.00 x 300.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Patrón	2.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	16.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

ST-2040A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

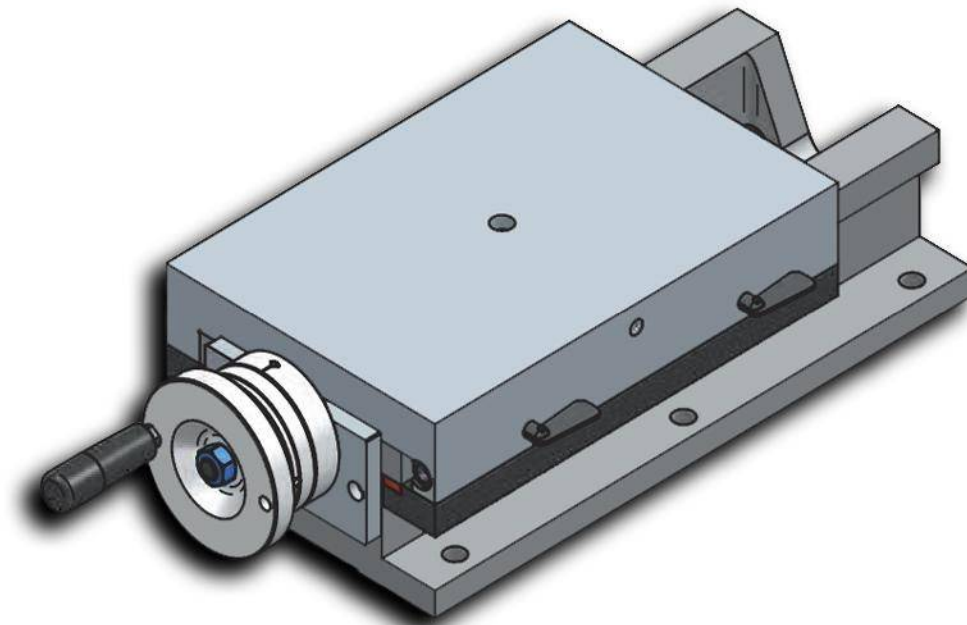

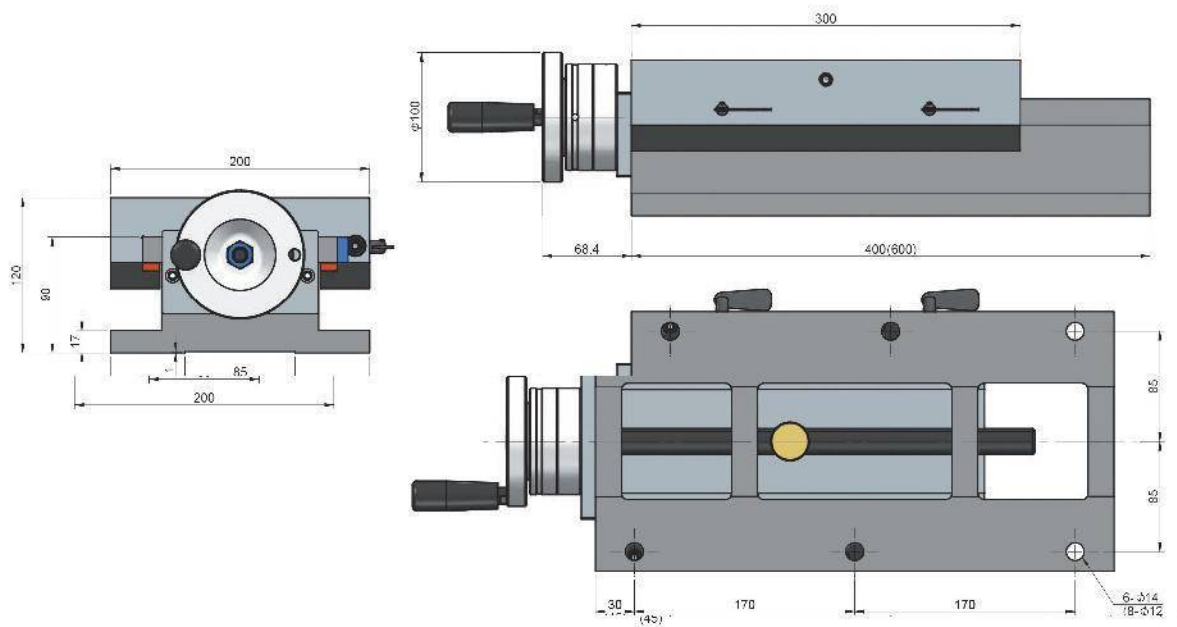




Características & Dimensiones

Modelo	ST-2040A
A x B	200.00 x 300.00
C x D	200.00 x 400.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Patrón	4.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	36.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

ST-2060A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

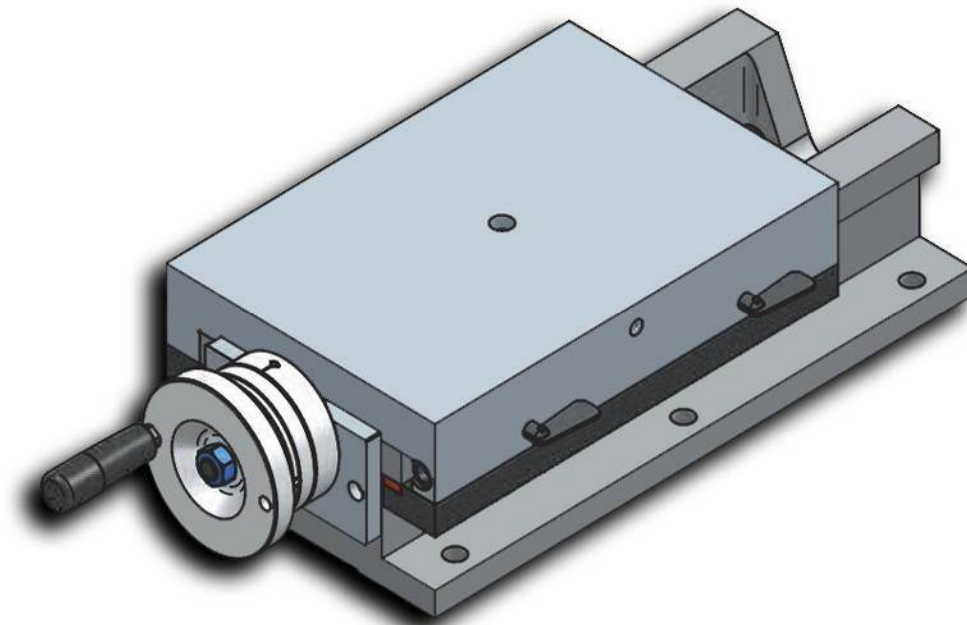




Características & Dimensiones


Modelo	ST-2060A
A x B	200.00 x 300.00
C x D	200.00 x 600.00
Carrera Máxima De La Corredera	300.00
Tornillo Patrón	4.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	47.00


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

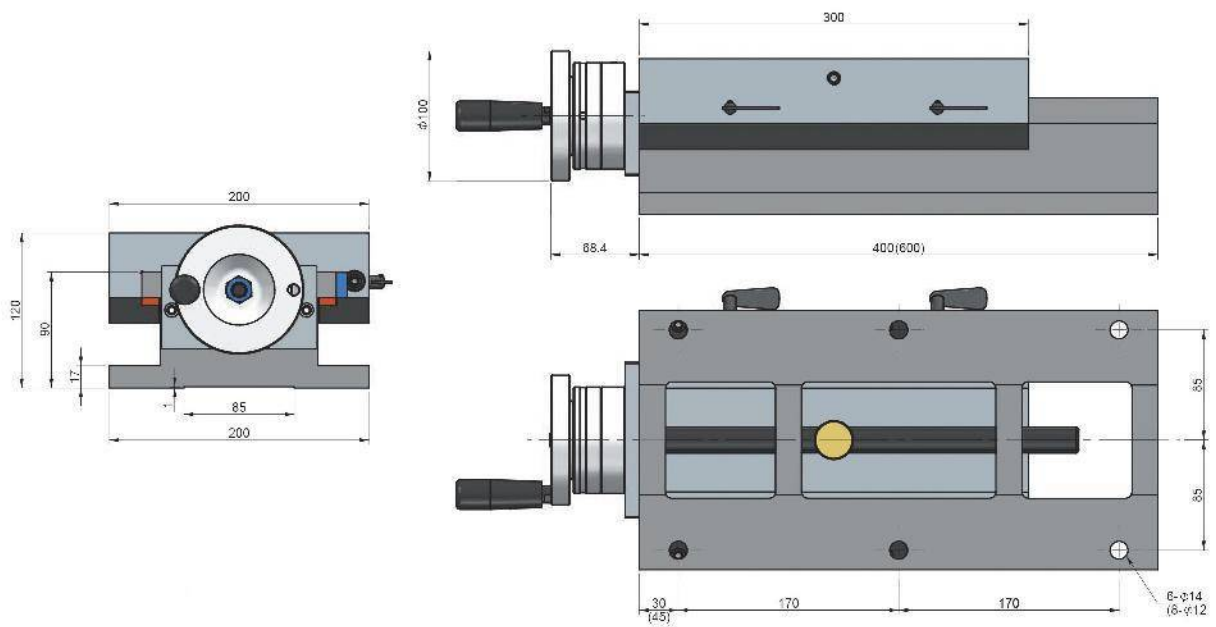

ST-3050A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

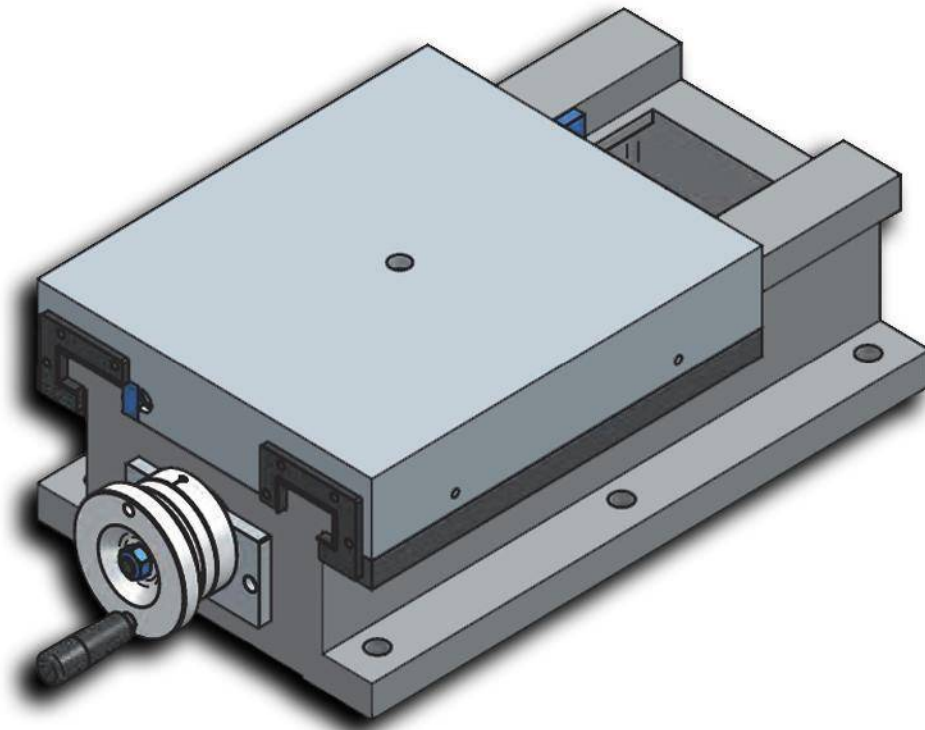

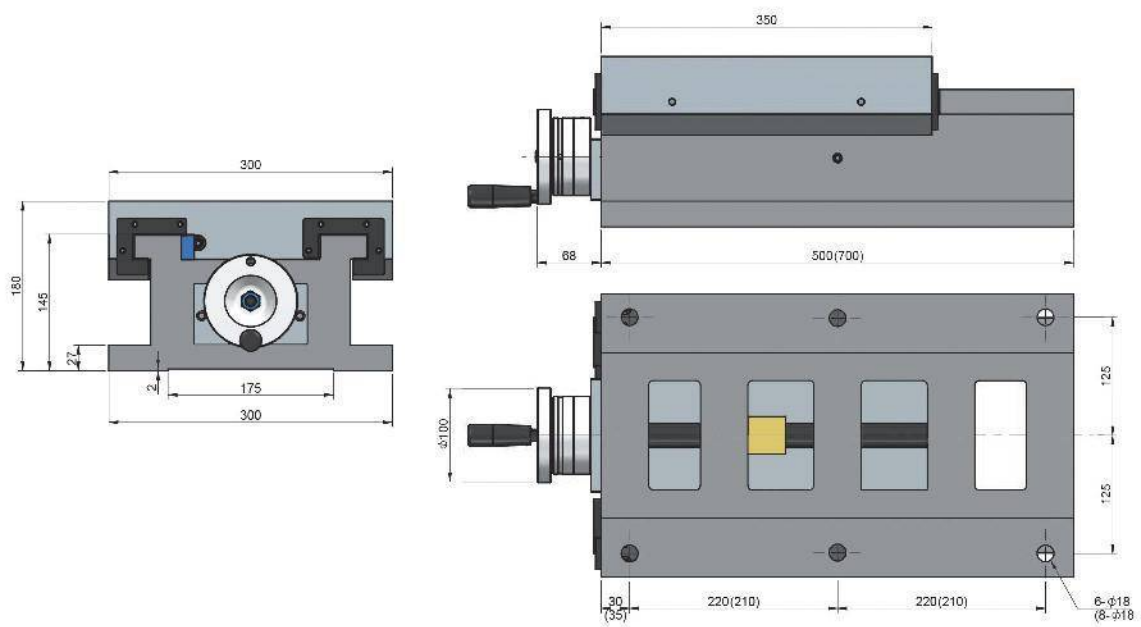



Características & Dimensiones


Modelo	ST-3050A
A x B	300.00 x 350.00
C x D	300.00 x 500.00
Carrera Máxima De La Corredera	150.00
Tornillo Patrón	4.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	93.00


*** Redondez: ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

ST-3070A

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

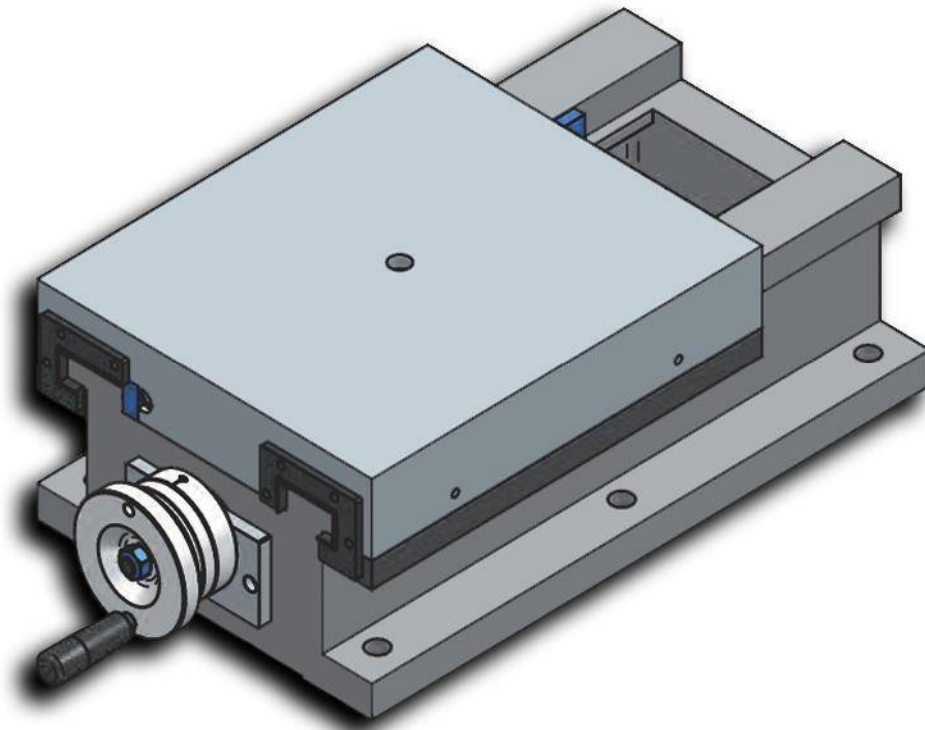

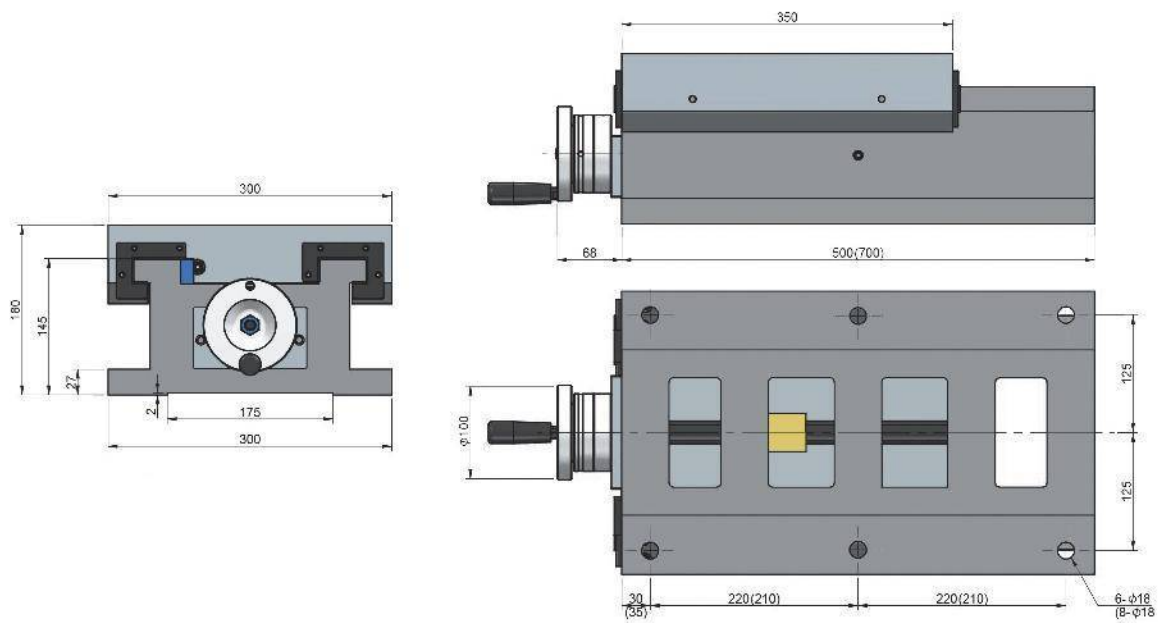




Características & Dimensiones

Modelo	ST-3070A
A x B	300.00 x 350.00
C x D	300.00 x 700.00
Carrera Máxima De La Corredera	350.00
Tornillo Patrón	4.0 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	115.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

STD-1530

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

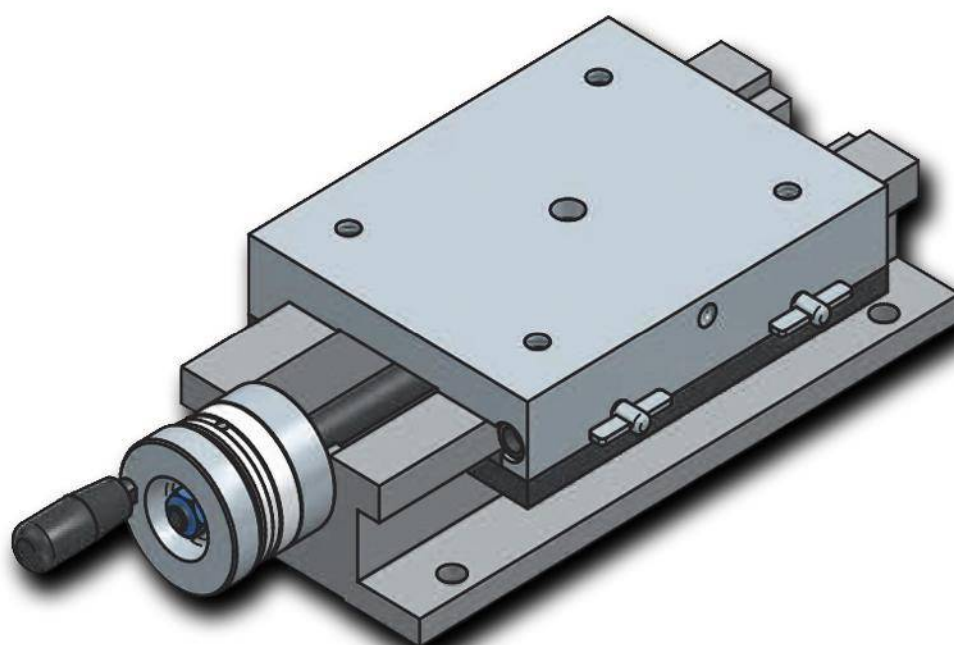




Características & Dimensiones


Modelo	STD-1530
A x B	150.00 x 200.00
C x D	150.00 x 300.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Patrón	2.0 x 0.01
Peso Del Dispositivo (Kg)	20.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

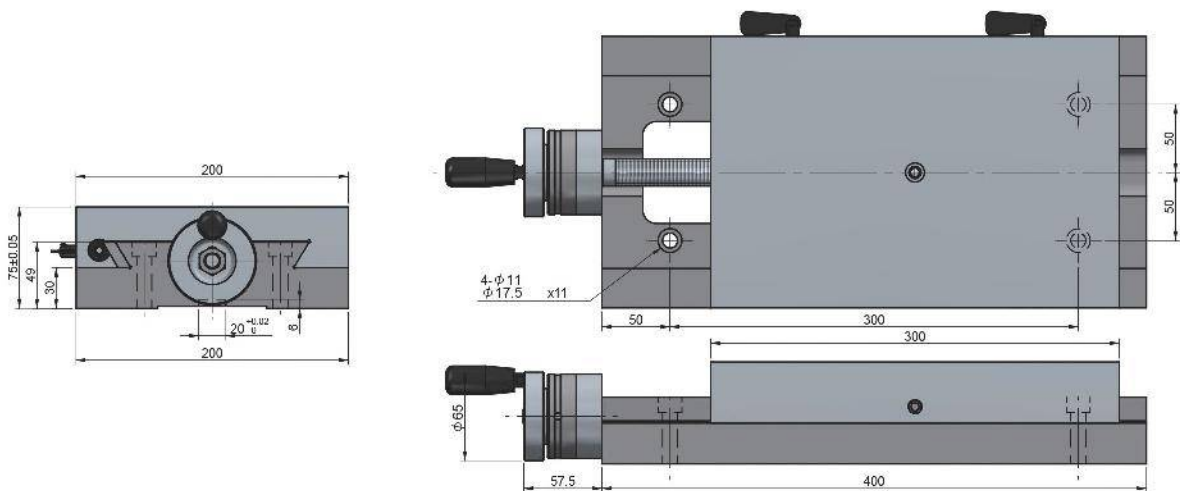

STD-2020

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

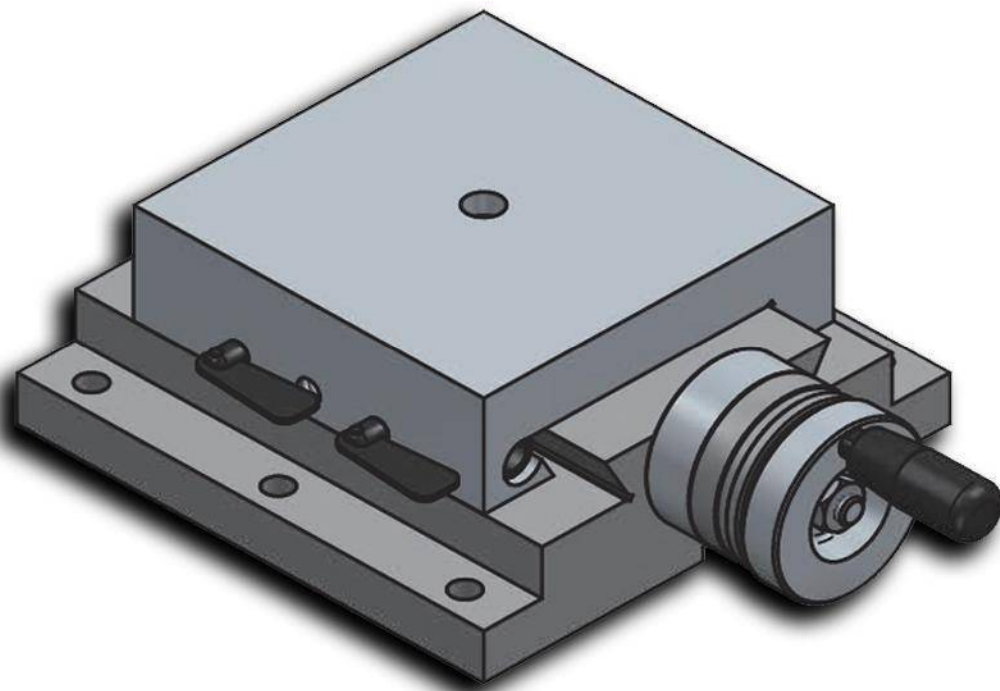




Características & Dimensiones


Modelo	STD-2020
A x B	150.00 x 150.00
C x D	200.00 x 200.00
Carrera Máxima De La Corredera	50.00
Tornillo Patrón	2.0 x 0.01
Peso Del Dispositivo (Kg)	26.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

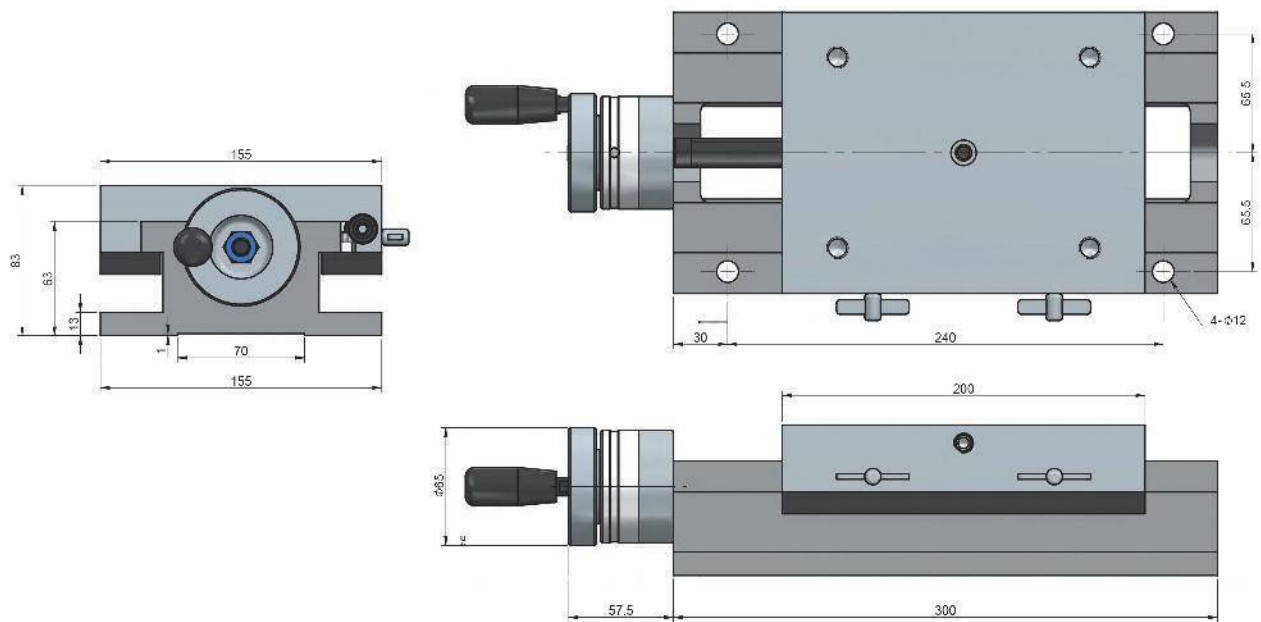

STD-2040

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

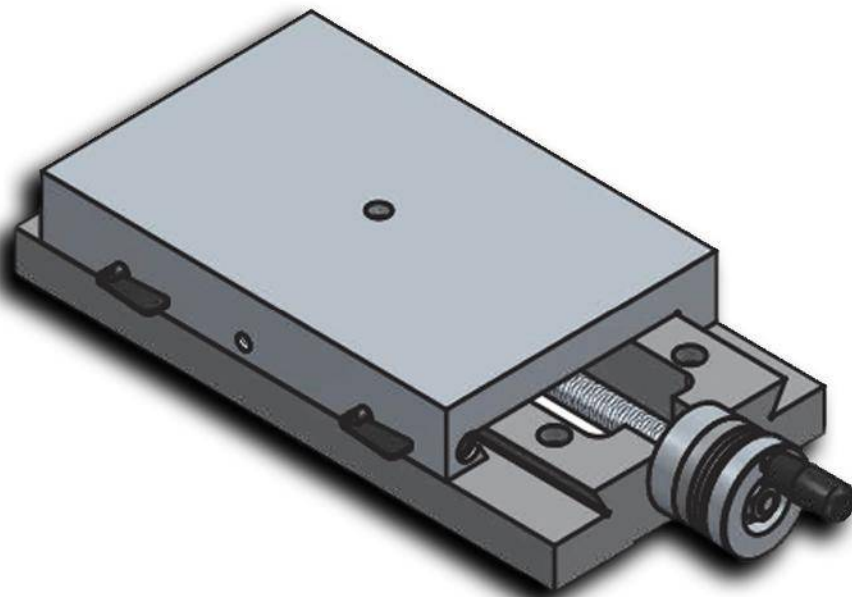




Características & Dimensiones


Modelo	STD-2040
A x B	200.00 x 300.00
C x D	200.00 x 400.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Tornillo Patrón	4.00 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	35.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

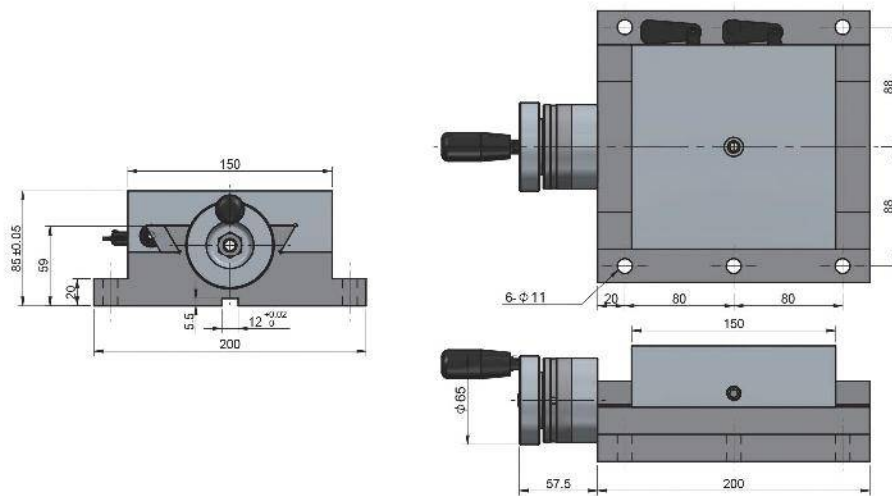

STD-3035

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

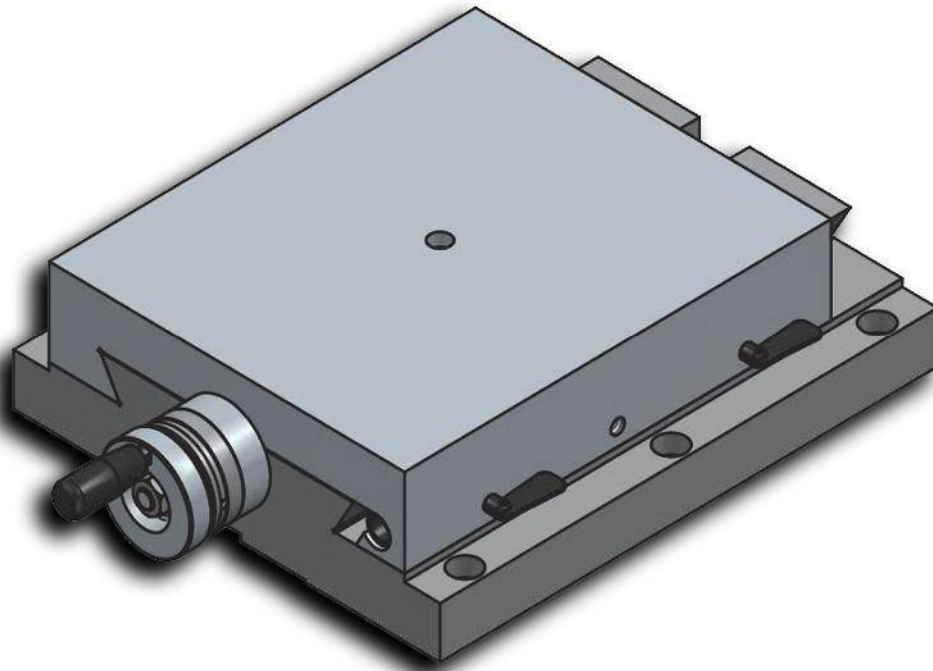




Características & Dimensiones


Modelo	STD-3035
A x B	250.00 x 300.00
C x D	300.00 x 350.00
Carrera Máxima De La Corredera	50.00
Tornillo Patrón	4.00 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	52.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

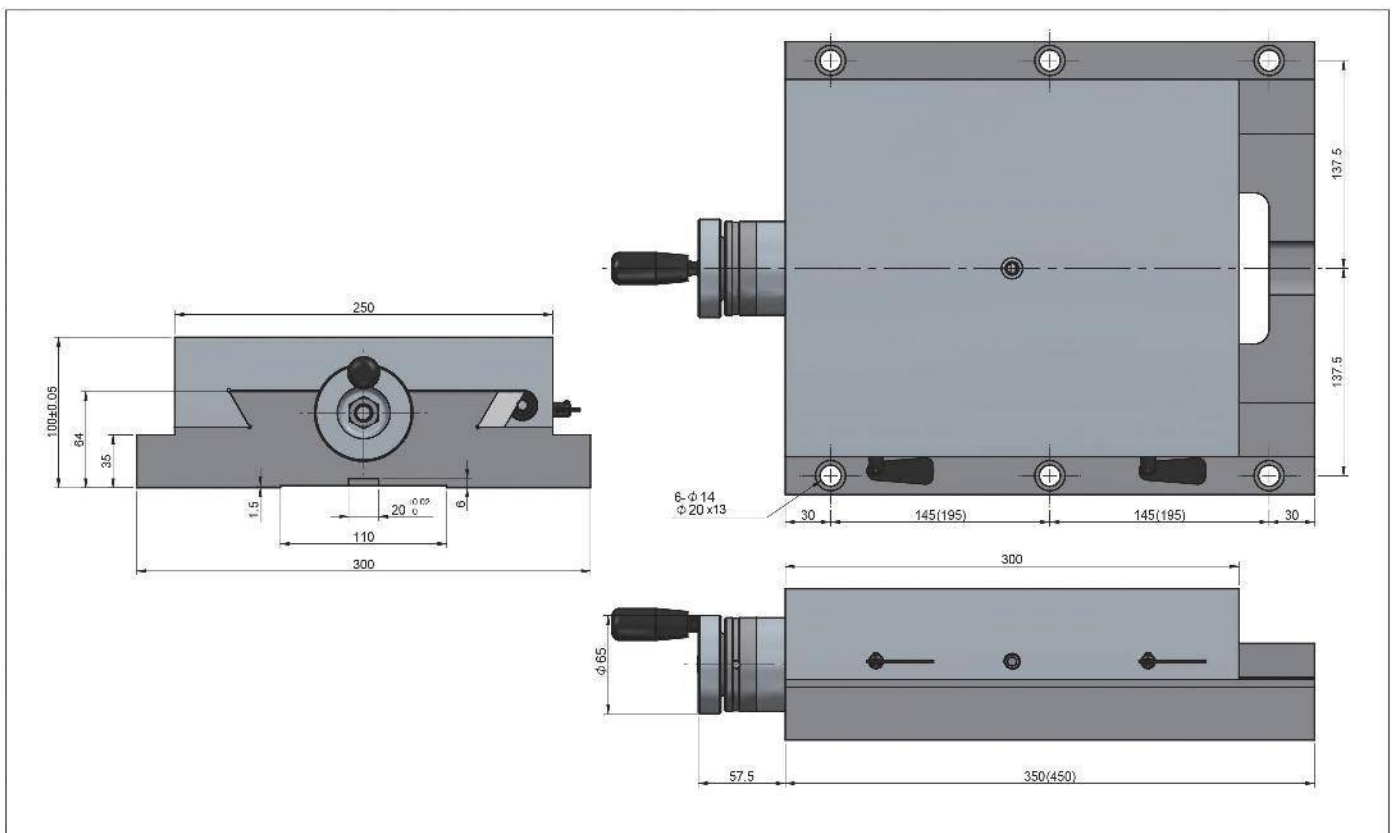

STD-3045

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

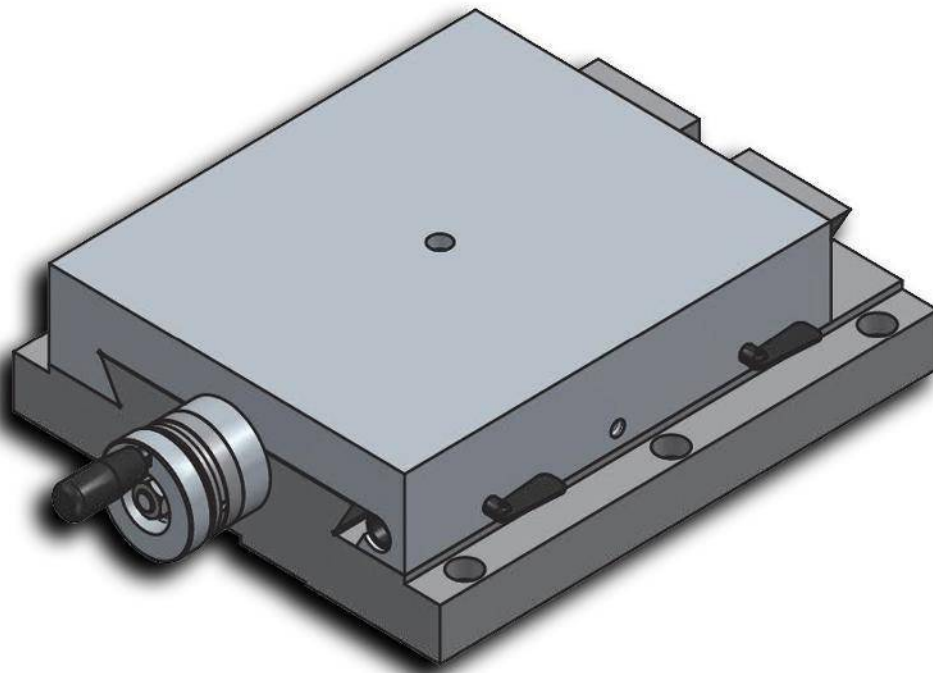




Características & Dimensiones


Modelo	STD-3045
A x B	250.00 x 300.00
C x D	300.00 x 450.00
Carrera Máxima De La Corredera	150.00
Tornillo Patrón	4.00 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	56.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

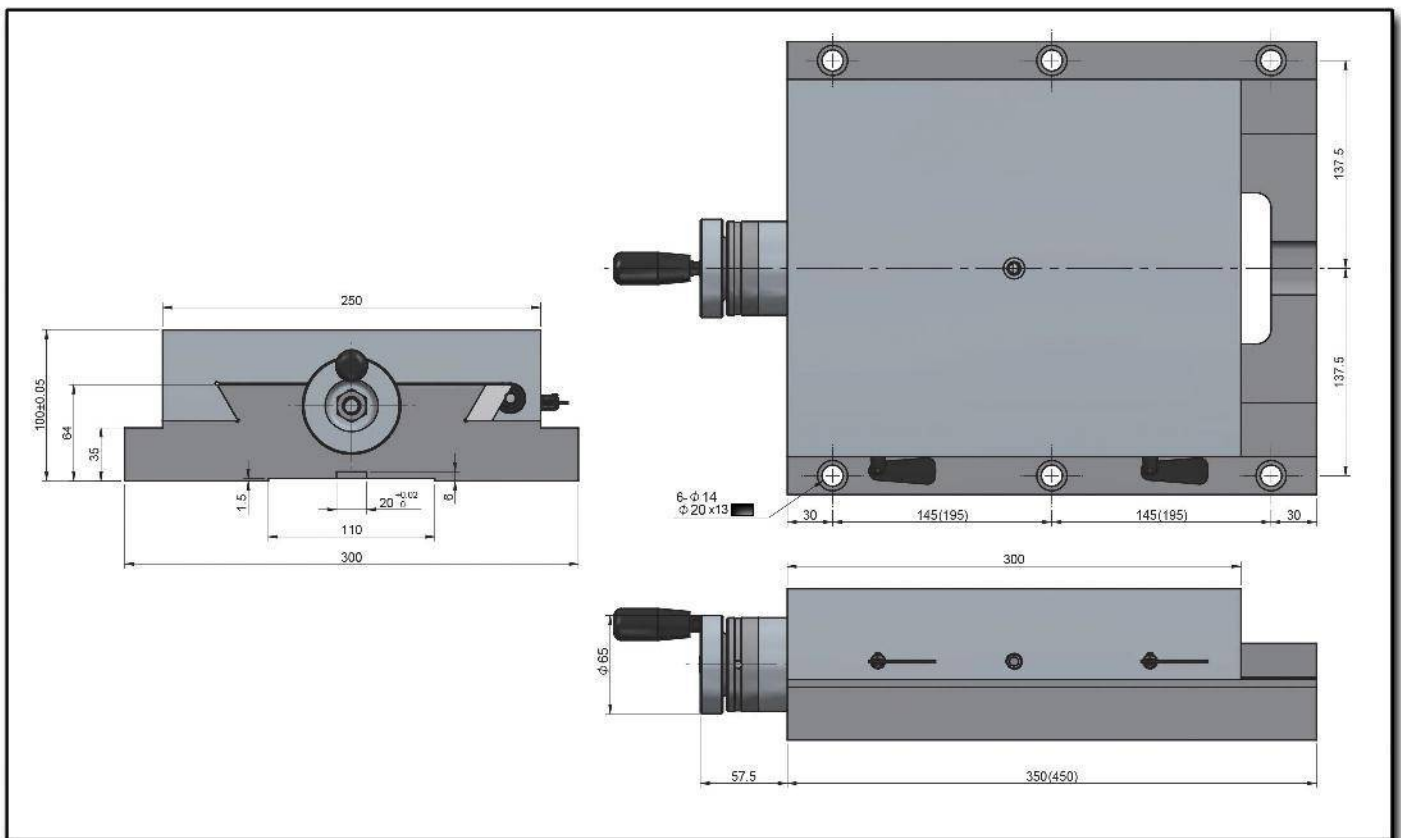

STD-3650

Corredera Manual Con Tornillo Patrón

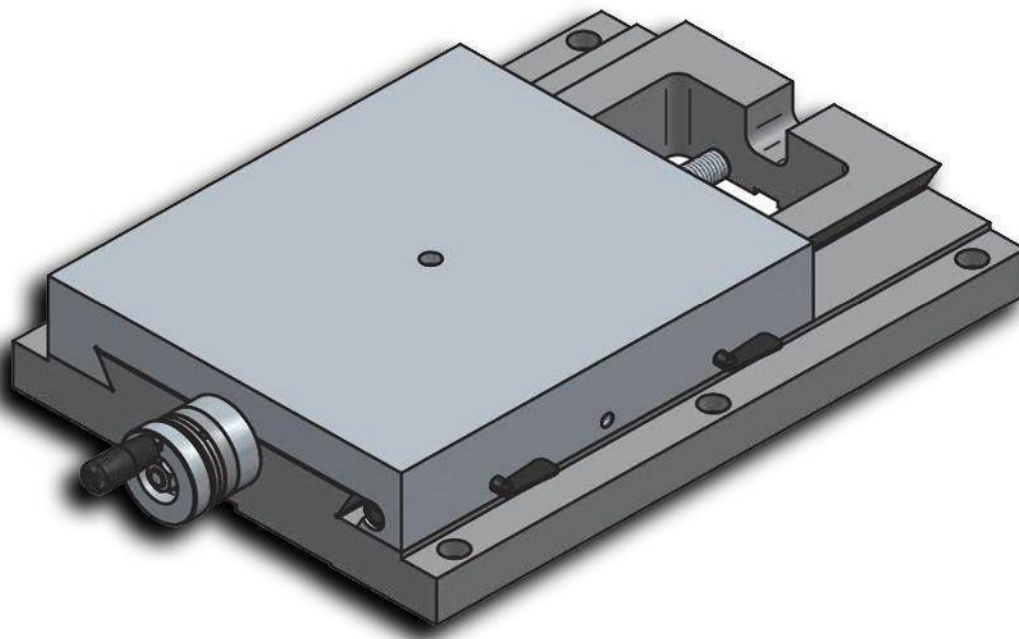




Características & Dimensiones

Modelo	STD-3650
A x B	300.00 x 350.00
C x D	360.00 x 500.00
Carrera Máxima De La Corredera	150.00
Tornillo Patrón	4.00 x 0.02
Peso Del Dispositivo (Kg)	72.00

*** Redondez: ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

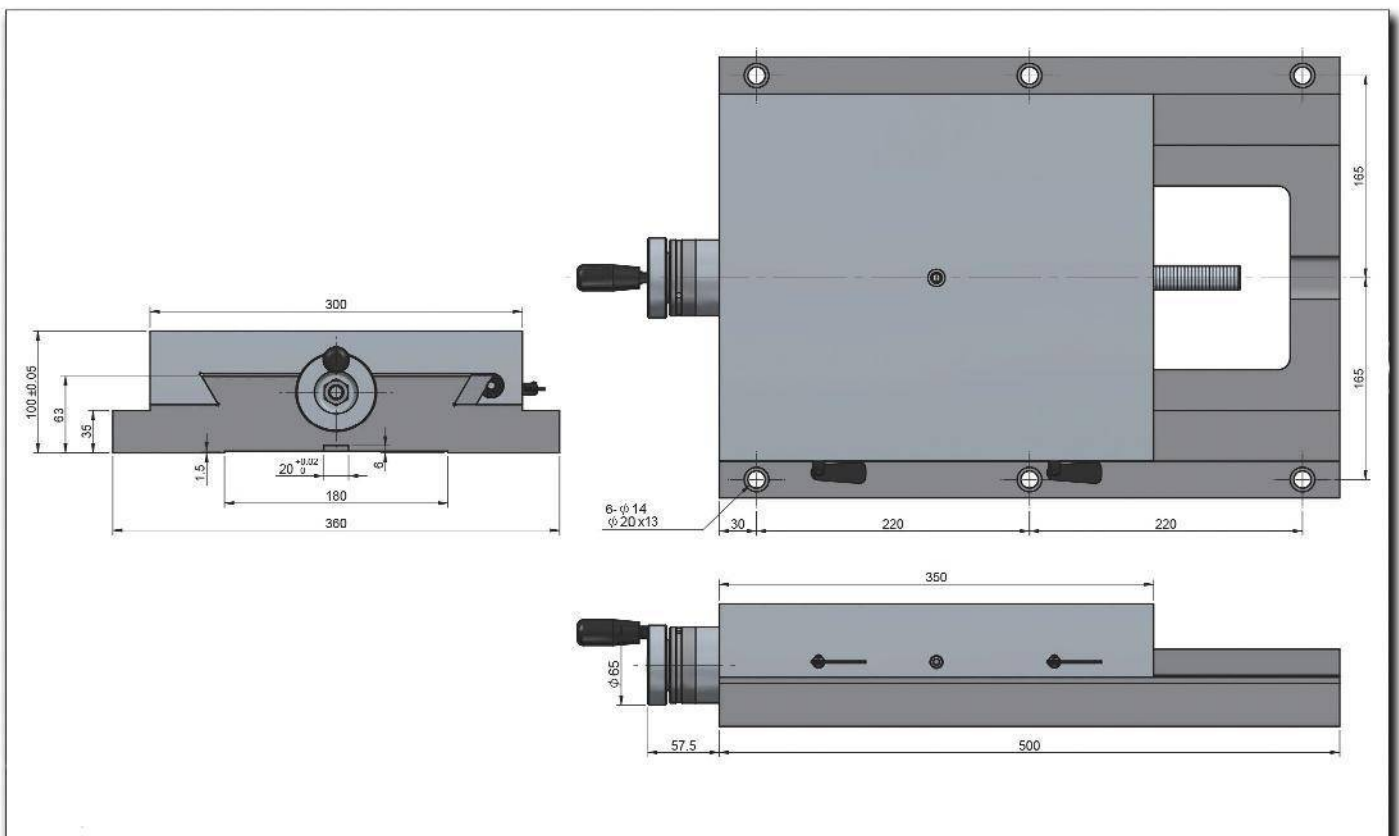




SERIE SWHI

MESAS INDEXADORAS CNC
DE ACOPLAMIENTO
POR ENGRANES HIDRÁULICAS

SWHI-255

Mesa Indexadora CNC
De Acoplamiento Por
Engranés Hidráulica

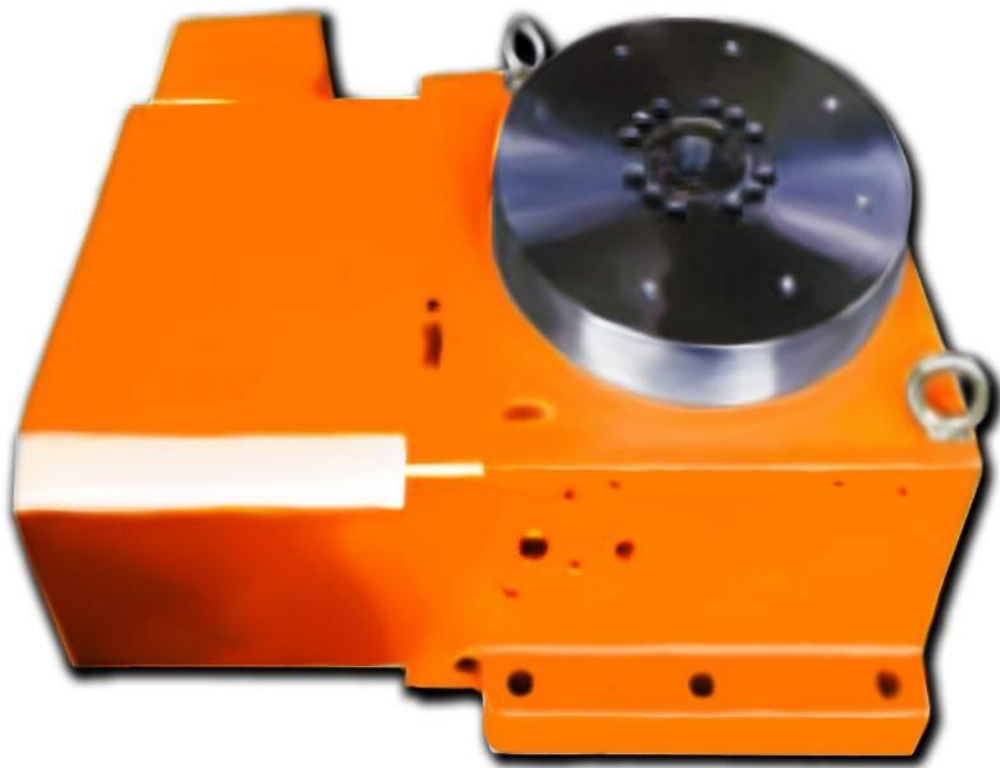


Características & Dimensiones

Modelo		SWHI-255
Díámetro De La Mesa		Ø255
Altura De La Mesa (Horizontal)		200.00
Díámetro De La Perforación Central		Ø30 H7
Sujeción Por Presión De Aceite (Kg/cm ²)		35.00
Rango De Reducción		1 : 120
Velocidad Máxima De La Mesa (4,000 r.p.m.)		33.30
Peso Máximo De Carga (Kg)		250.00
Incremento Mínimo De Giro (Deg)		1° / 5° / 15°
Presición Del Indexado		± 5.00
Repitibilidad		± 1.00
Torque De Sujeción		1,750.00
Modelo De Servo Motor Sujerido	FANUC MITSUBISHI	α 4i / 6 8is HF-154S
Torque Del Tornillo Permisible (N-m)		250.00
Peso Del Dispositivo / Sin Motor (Kg)		125.00

* Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


** Auto enfriador de aceite no incluido.

SWHI-255

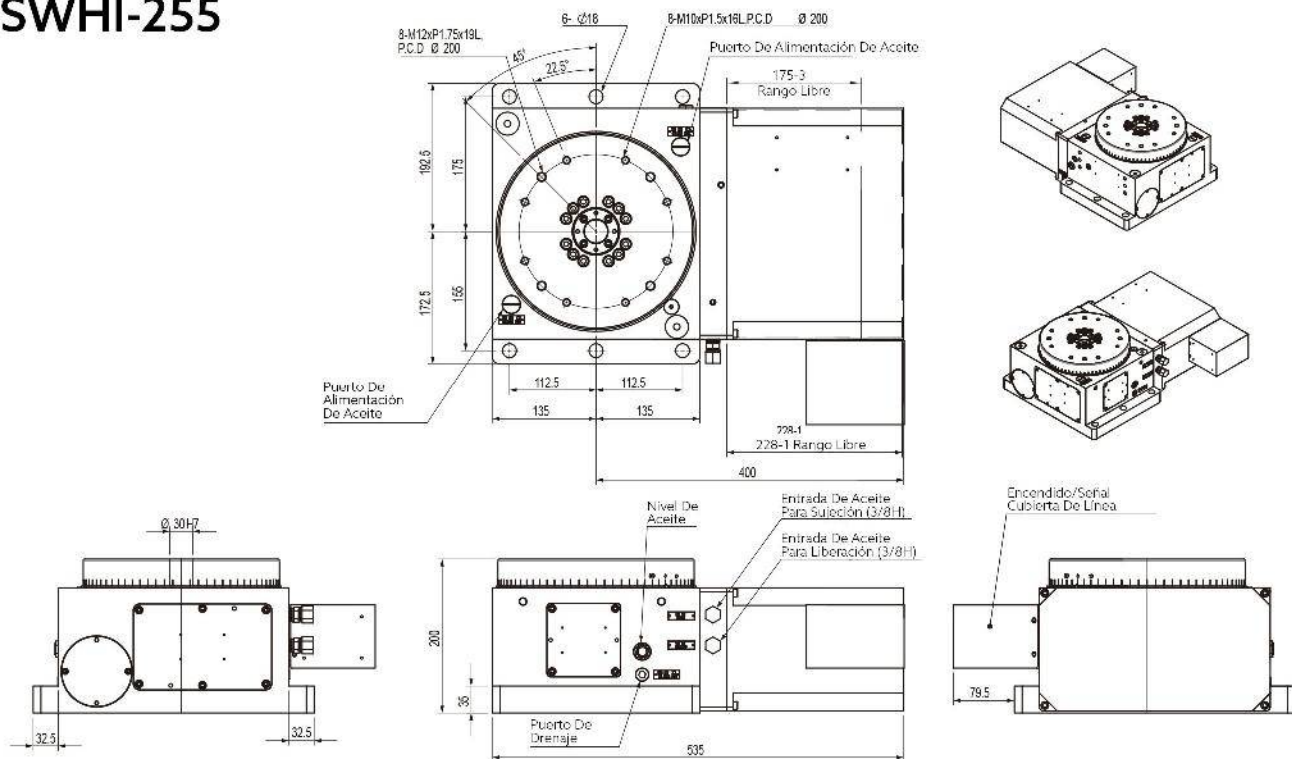


SWHI-400

Mesa Indexadora CNC
De Acoplamiento Por
Engranés Hidráulica

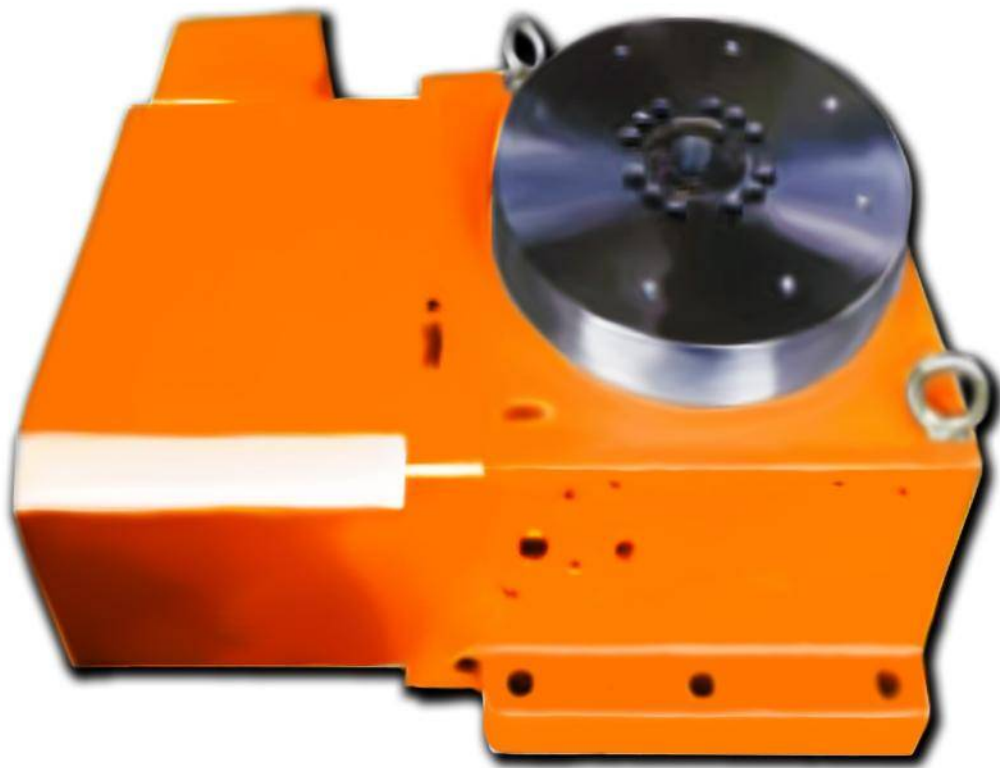

SWHI-400

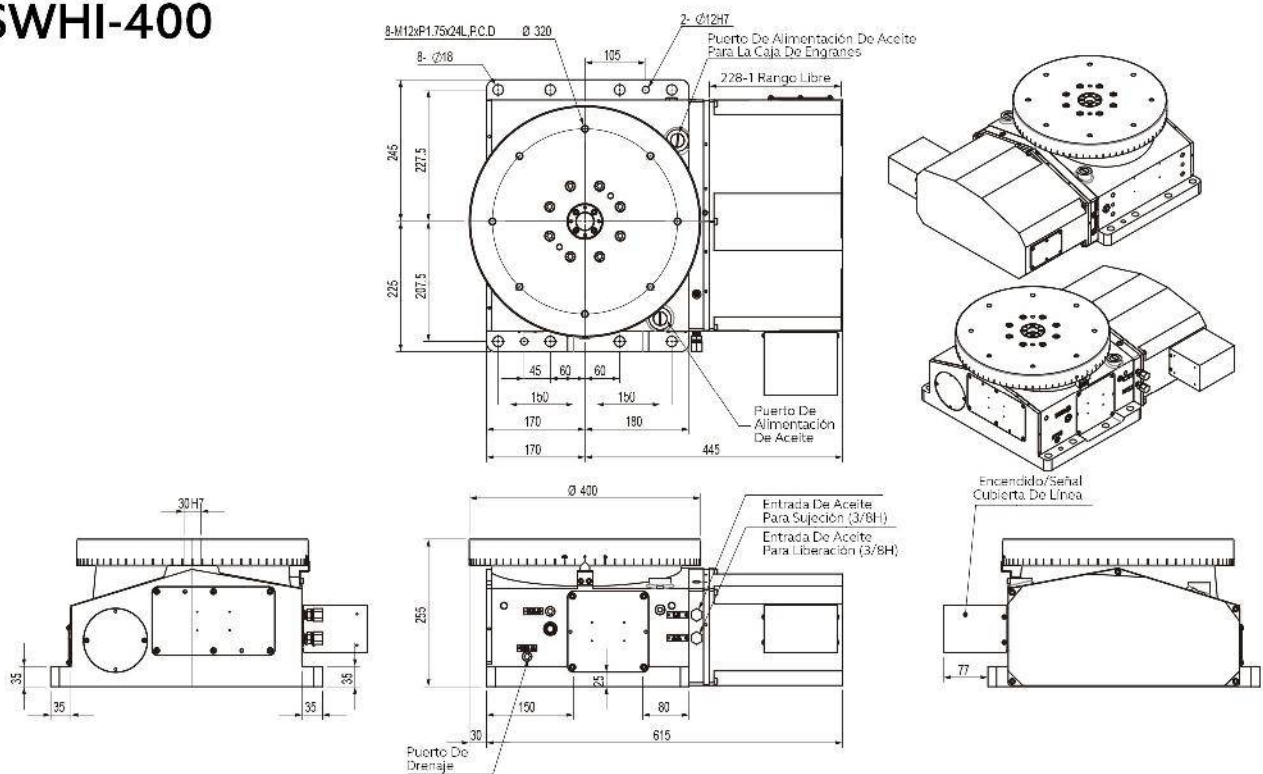

Características & Dimensiones


Modelo		SWHI-400
Díametro De La Mesa		Ø400
Altura De La Mesa (Horizontal)		255.00
Díametro De La Perforación Central		Ø30 H7
Sujeción Por Presión De Aceite (Kg/cm ²)		35.00
Rango De Reducción		1 : 120
Velocidad Máxima De La Mesa (4,000 r.p.m.)		33.30
Peso Máximo De Carga (Kg)		350.00
Incremento Mínimo De Giro (Deg)		1° / 5° / 15°
Presición Del Indexado		± 5.00
Repitibilidad		± 1.00
Torque De Sujeción		2,500.00
Modelo De Servo Motor Sujerido	FANUC MITSUBISHI	α8i / 612is HF-154S
Torque Del Tornillo Permisible (N-m)		750.00
Peso Del Dispositivo / Sin Motor (Kg)		205.00

* Todas las dimensiones están dadas en milímetros.


** Auto enfriador de aceite no incluido.

SWHI-500

Mesa Indexadora CNC
De Acoplamiento Por
Engranés Hidráulica

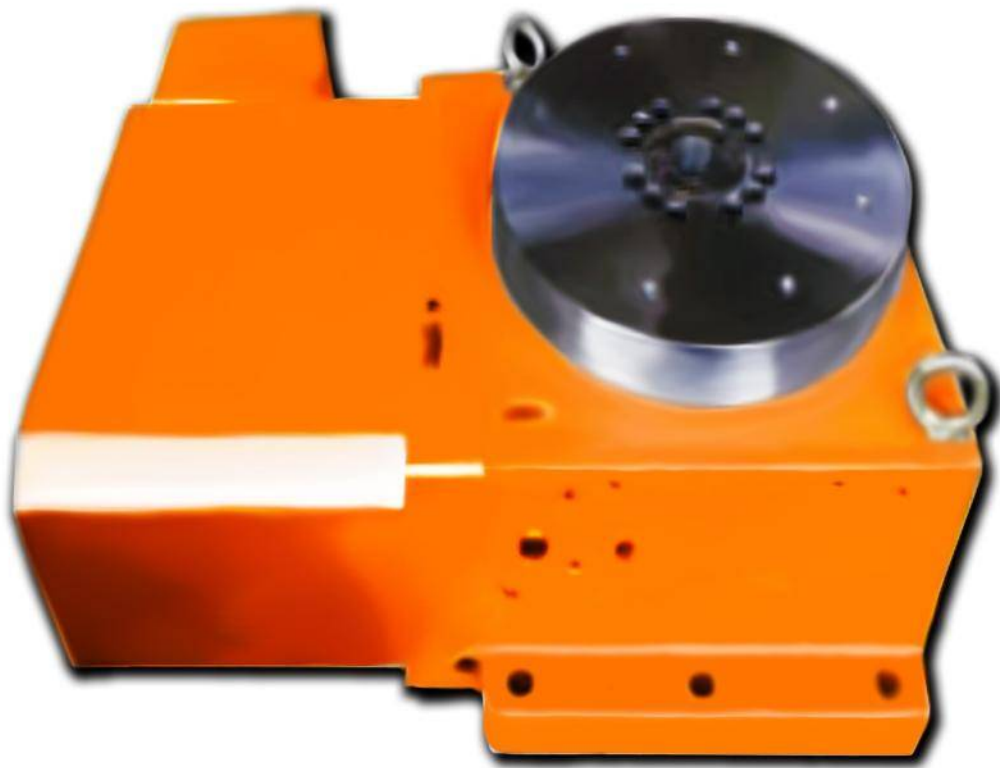

SWHI-500

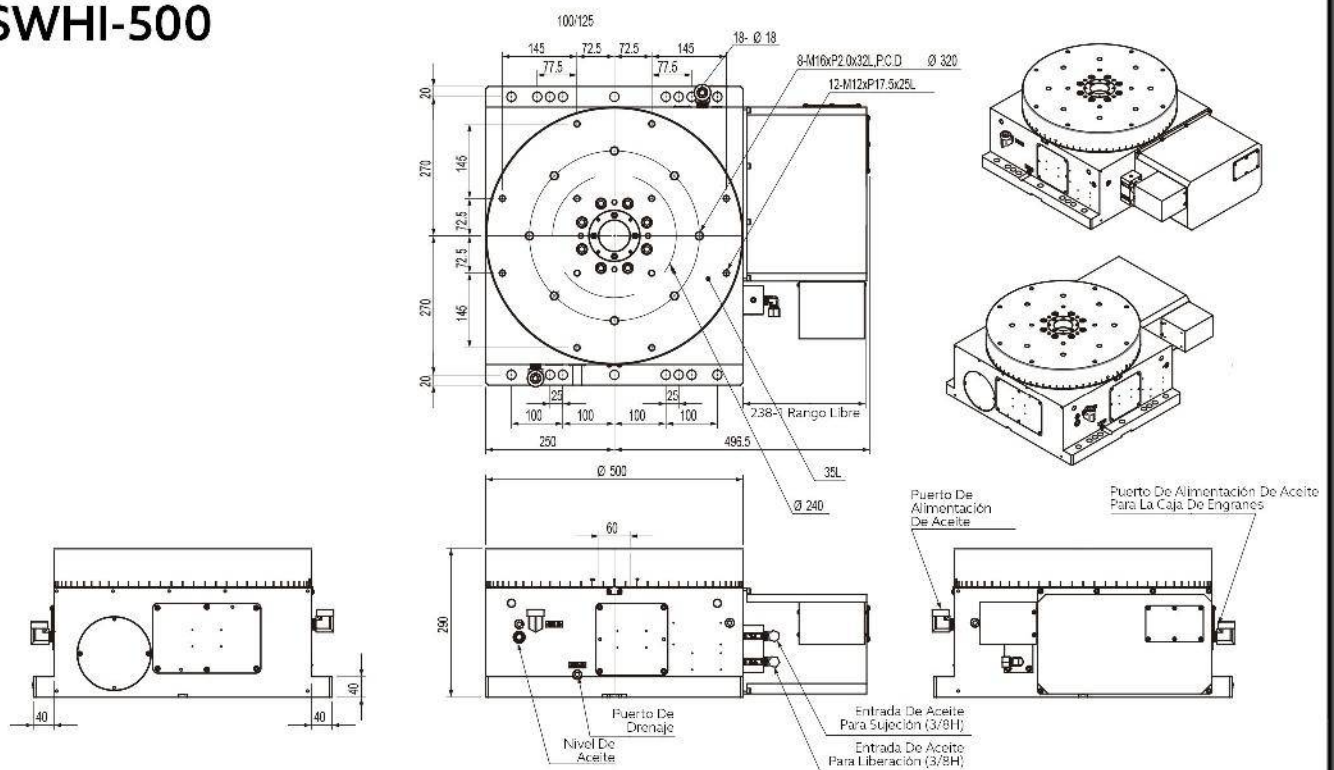

Características & Dimensiones

Modelo		SWHI-500
Díametro De La Mesa		Ø500
Altura De La Mesa (Horizontal)		290.00
Díametro De La Perforación Central		Ø60 H7
Sujeción Por Presión De Aceite (Kg/cm ²)		35.00
Rango De Reducción		1 : 120
Velocidad Máxima De La Mesa (4,000 r.p.m.)		25.00
Peso Máximo De Carga (Kg)		1,200.00
Incremento Mínimo De Giro (Deg)		1° / 5° / 15°
Presición Del Indexado		± 5.00
Repitibilidad		± 1.00
Torque De Sujeción		3,500.00
Modelo De Servo Motor Sujerido	FANUC MITSUBISHI	α12 i / 622 is HF-204S HF-303S
Torque Del Tornillo Permisible (N-m)		1,750.00
Peso Del Dispositivo / Sin Motor (Kg)		410.00

*** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.
*** Auto enfriador de aceite no incluido.






SERIE TY

MESAS
INDEXADORAS
HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS

TY-180

Mesas Indexadoras Neumáticas / Hidráulicas



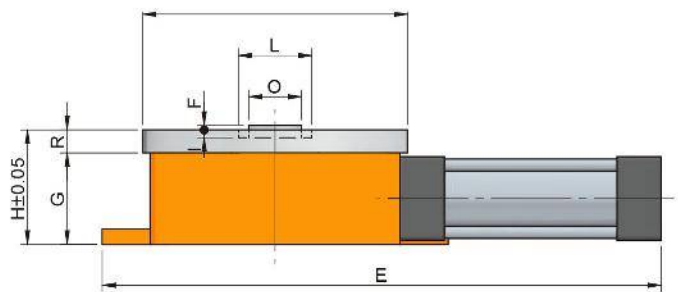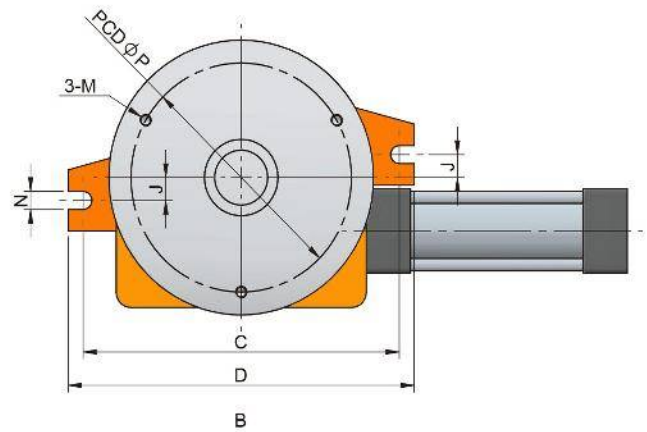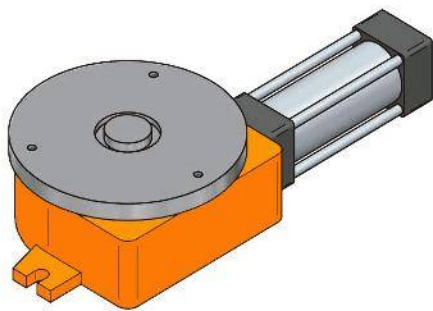

Características & Dimensiones

Modelo	TY-180
Potencia De La Mesa	6.00 Kg/cm ² / 15.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Disco De Carga	Ø180°
Carga Máxima	50.00 Kg
Dirección De Giro	A Favor De Las Manecillas Del Reloj / En Contra De Las Manecillas Del Reloj
Numero De Estaciones De Indexado	4, 6, 8, 12 & 24
Precisión	± 0.02 m/m
Sistema De Posicionamiento	Por Trinquete
Peso Del Dispositivo	11.00 Kg.
A	Ø40 x 75 ∅
B	180.00
C	215.00
D	235.00
E	380.00
F	6.00
G	60.00
H	75.00
I	3.00
J	15.00
L	50.00
M	M8 x P1.25
N	12.00
O	36.00
P	150.00
R	15.00

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

TY-250

Mesas Indexadoras Neumáticas / Hidráulicas








Characteristics & Dimensions

MODEL	TY-250
Indexing Table Power	6.00Kg/cm² (Pneumatic) 15.00Kg/cm² (Hydraulic)
Table Diameter	250.00
Maximum Turning Table Load (Kg)	100.00
Rotating Direction	Clock-Wise or Counter Clock-Wise
Indexing Station Number	4, 6, 8, 12, 24
Accuracy	±0.02 m/m
Position Drive	Ratchet Drive
Total Device Weight	28.00
A	Ø63 x 75ø
B	250.00
C	280.00
D	300.00
E	470.00
F	8.00
G	80.00
H	104.00
I	3.00
J	20.00
L	80.00
M	M10 x P1.50
N	15.00
O	50.00
P	200.00
R	24.00




*** Roundness: Within 0.003 millimeters.
 *** All dimensions are given in millimeters.

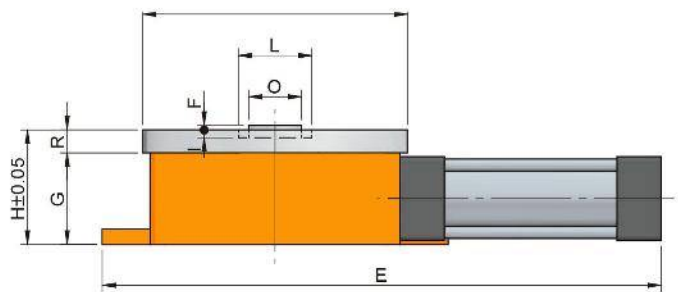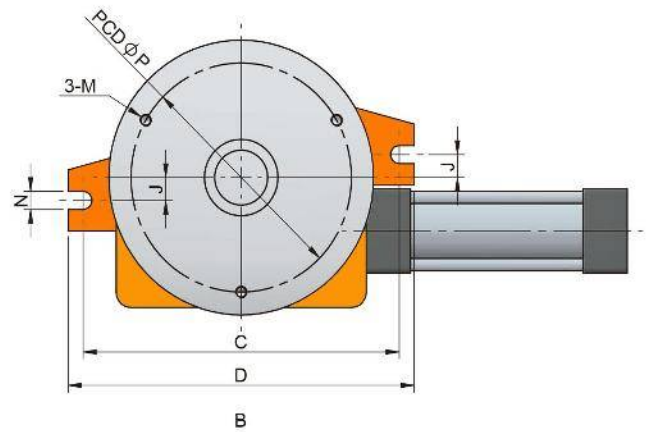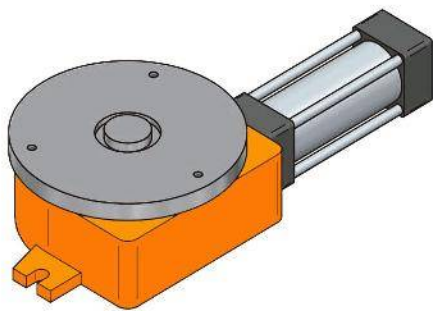

TY-320

Mesas Indexadoras Neumáticas / Hidráulicas



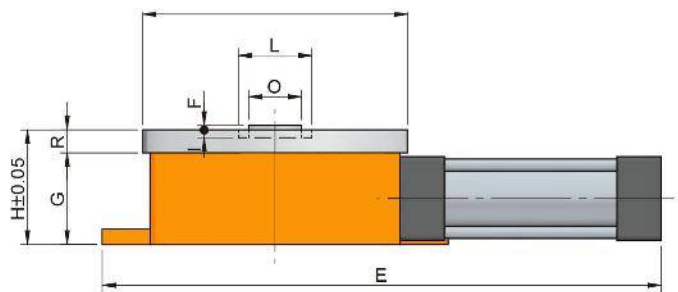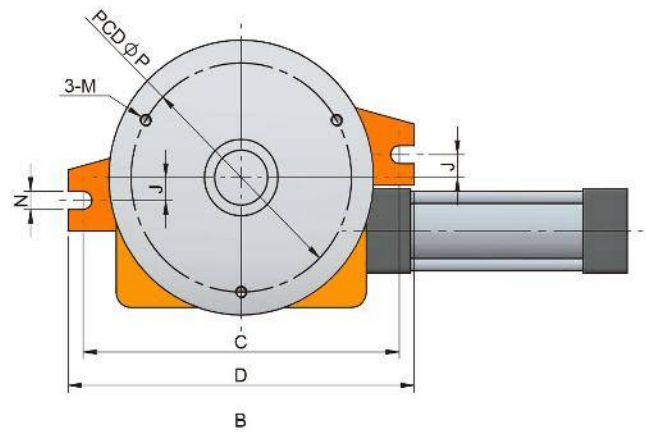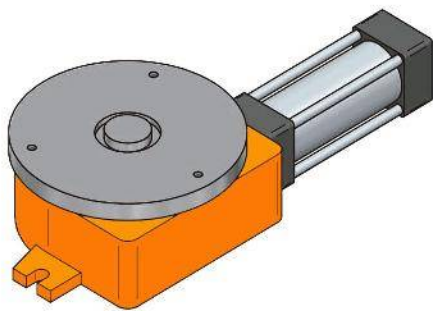

Características & Dimensiones

Modelo	TY-320
Potencia De La Mesa	6.00 Kg/cm ² / 15.00 Kg/cm ²
Diámetro Del Disco De Carga	Ø320°
Carga Máxima	200.00
Dirección De Giro	A Favor De Las Manecillas Del Reloj / En Contra De Las Manecillas Del Reloj
Numero De Estaciones De Indexado	4, 6, 8, 12 & 24
Precisión	± 0.02 mm
Sistema De Posicionamiento	Por Trinquete
Peso Del Dispositivo	58
A	Ø80 x 140°
B	320.00
C	360.00
D	385.00
E	595.00
F	9.00
G	100.00
H	127.00
I	3.00
J	20.00
L	100.00
M	(4-M)/(M10 x P1.50)
N	20.00
O	58.00
P	260.00
R	27.00

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.





SERIE VAH

CORREDERA VERTICAL
HIDRÁULICA
DE POTENCIA

VAH220-300/420

Corredera Vertical Hidráulica De Potencia

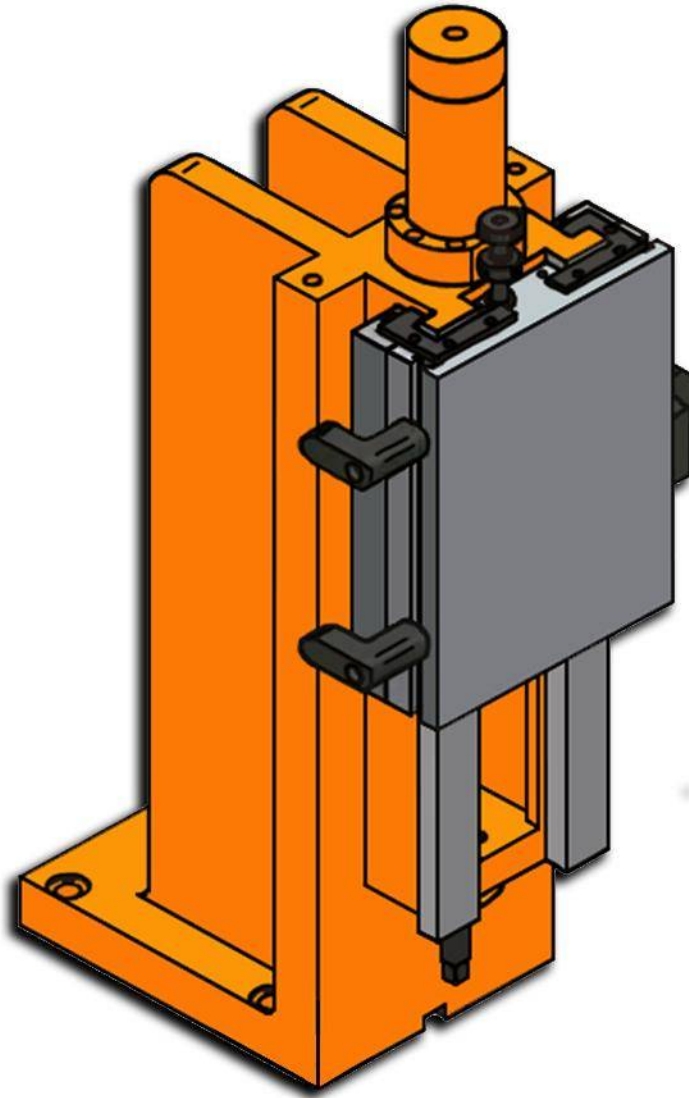

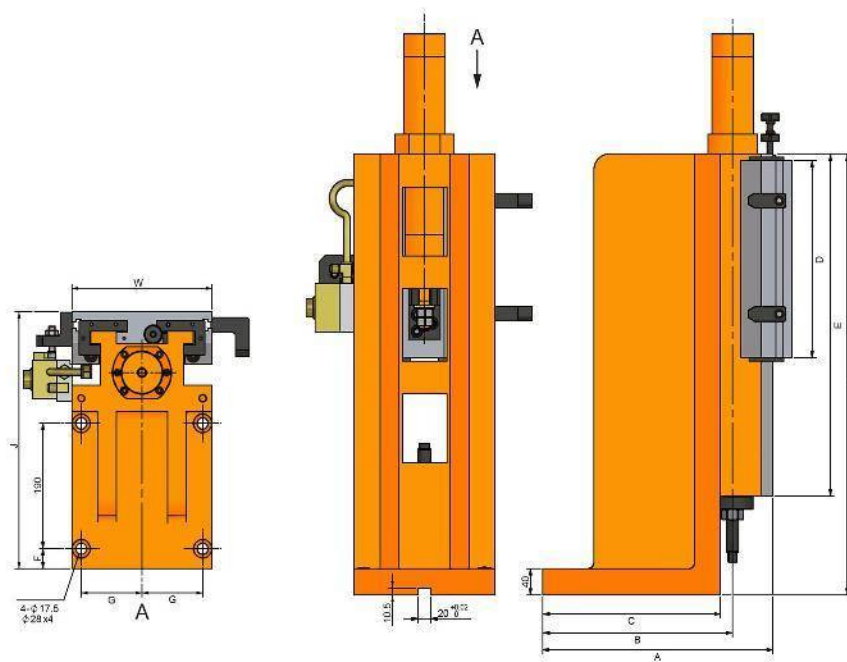




Características & Dimensiones


Modelo	VAH220-300/420
C	278.00
D	300.00
E	420.00
F	30.00
G	95.00
J	390.00
W	220.00
H	420.00
Diámetro Del Pistón	Ø50
Carrera Máxima De La Mesa	100.00
Peso Total Del Dispositivo	115.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAH220-300/670

Corredera Vertical
Hidráulica De Potencia

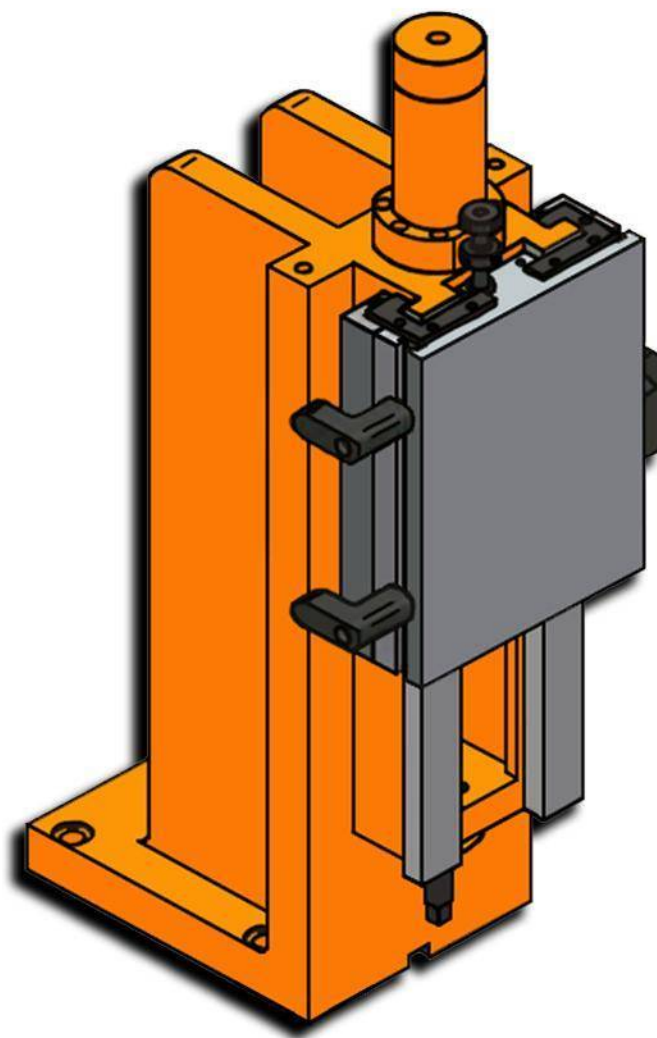

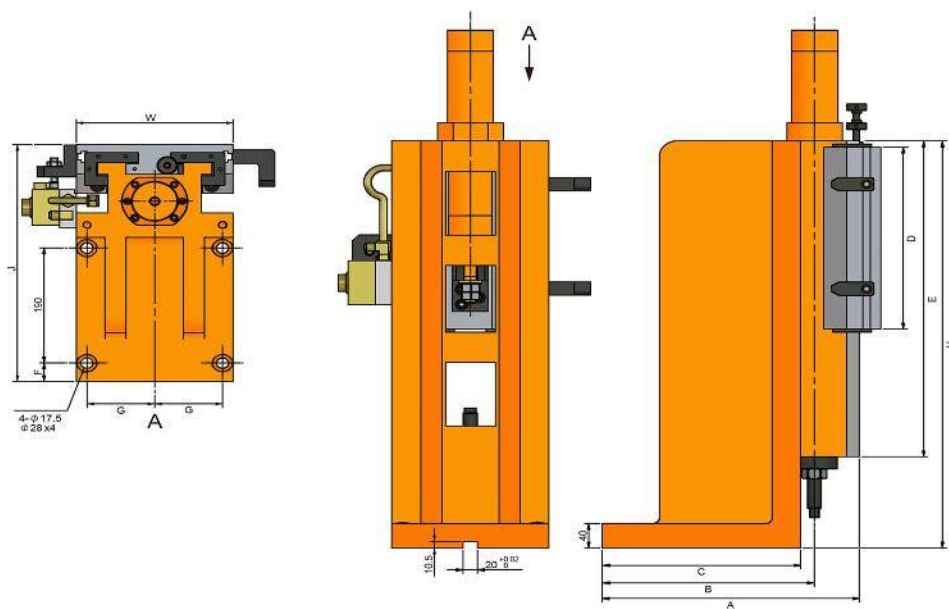




Características & Dimensiones


Modelo	VAH220-300/670
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	300.00
E	520.00
F	30.00
G	95.00
J	390.00
W	220.00
H	670.00
Diametro Del Pistón	Ø50
Carrera Maxima De La Mesa	200.00
Peso Total Del Dispositivo	147.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAH300-360/540

Corredera Hidráulica
Vertical De Potencia

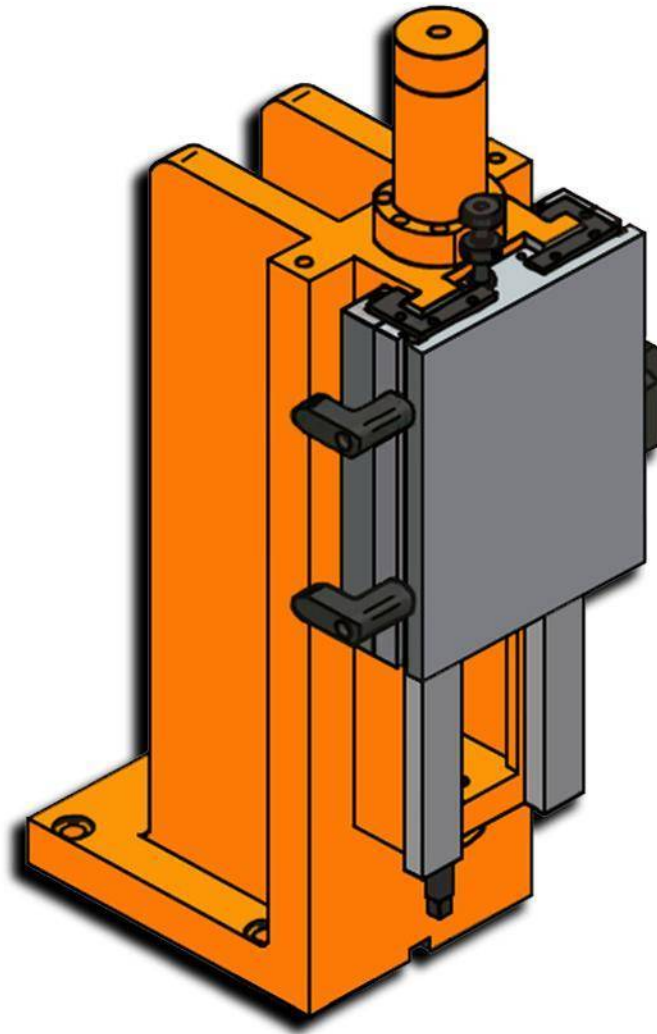

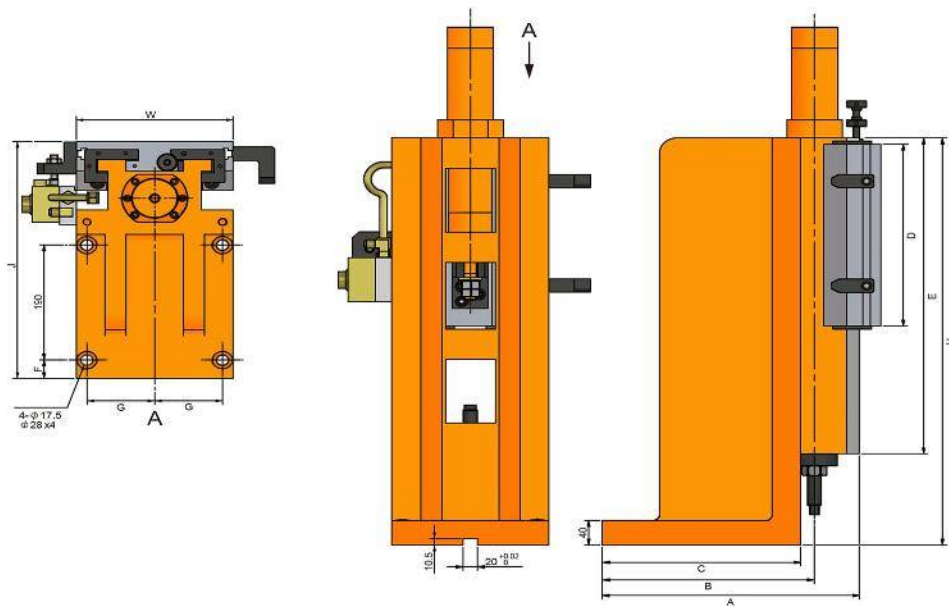




Características & Dimensiones


Modelo	VAH300-360/540
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	360.00
E	500.00
F	25.00
G	130.00
J	450.00
W	300.00
H	540.00
Díametro Del Pistón	Ø60
Carrera Máxima De La Mesa	120.00
Peso Total Del Dispositivo	194.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAH300-360/720

Corredera Hidráulica
Vertical De Potencia

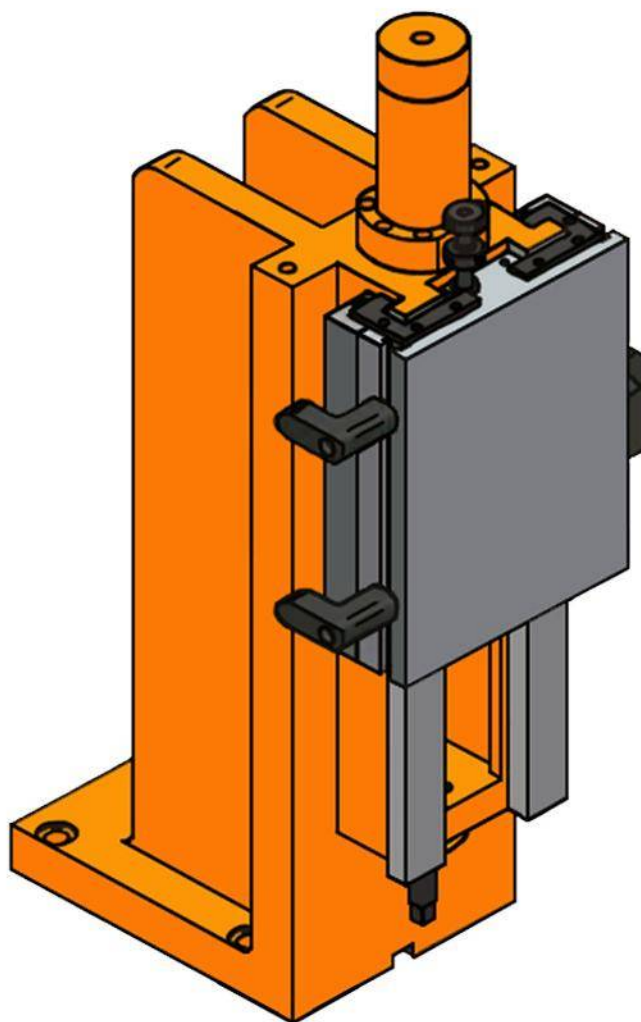

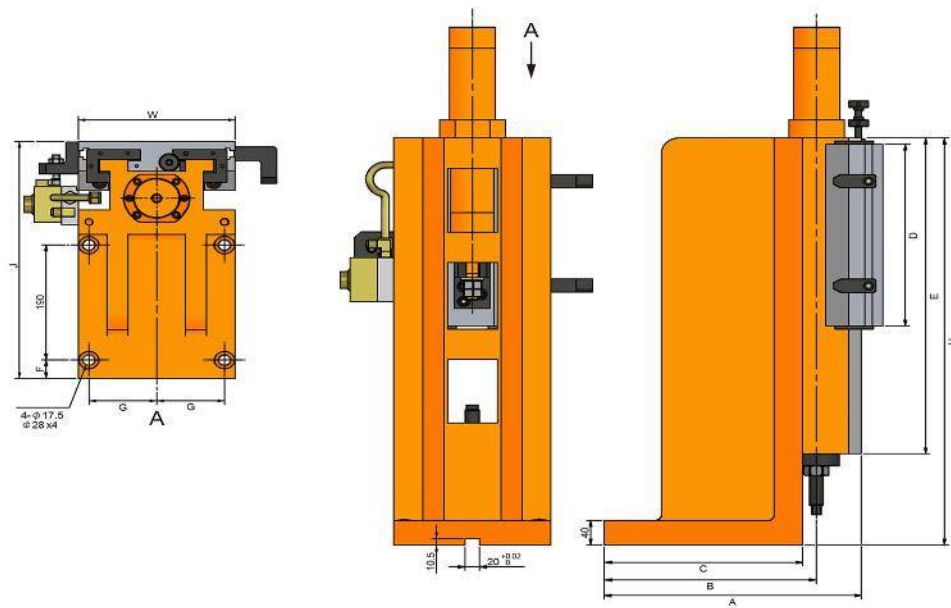



Características & Dimensiones


Modelo	VAH300-360/720
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	360.00
E	600.00
F	25.00
G	130.00
J	450.00
W	300.00
H	720.00
Diametro Del Pistón	Ø60
Carrera Maxima De La Mesa	220.00
Peso Total Del Dispositivo	240.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAH360-360/920

Corredera Hidráulica
Vertical De Potencia

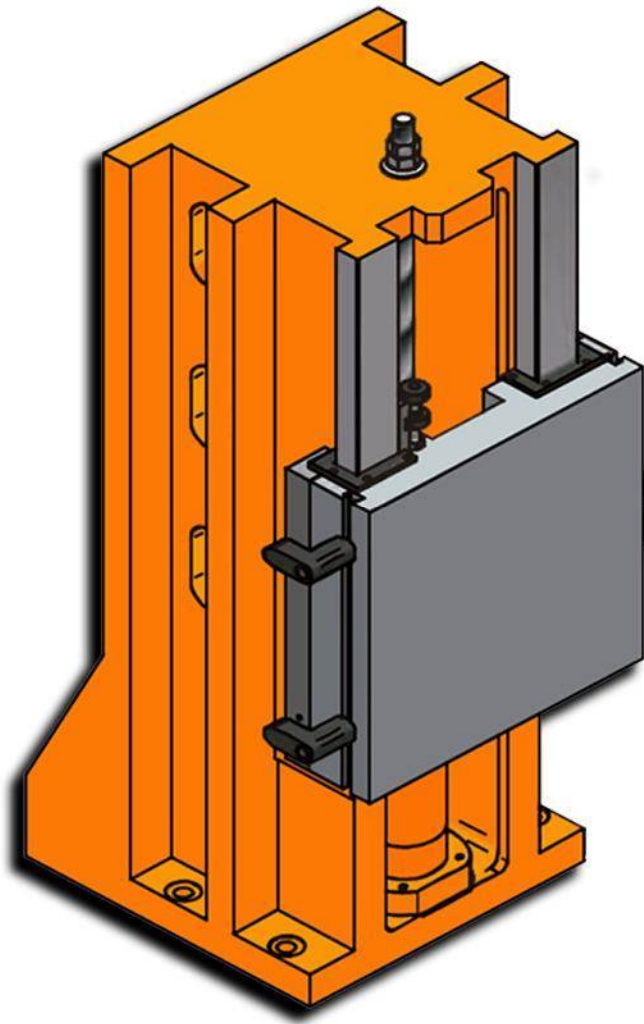





Características & Dimensiones

Modelo	VAH360-360/920
W	360.00
H	920.00
Diametro Del Pistón	Ø70
Carrera Máxima De La Mesa	260.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	289.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





SERIE VAP

CORREDERA VERTICAL
CON
PLATAFORMA

VAP-100

Corredera Vertical Con Plataforma

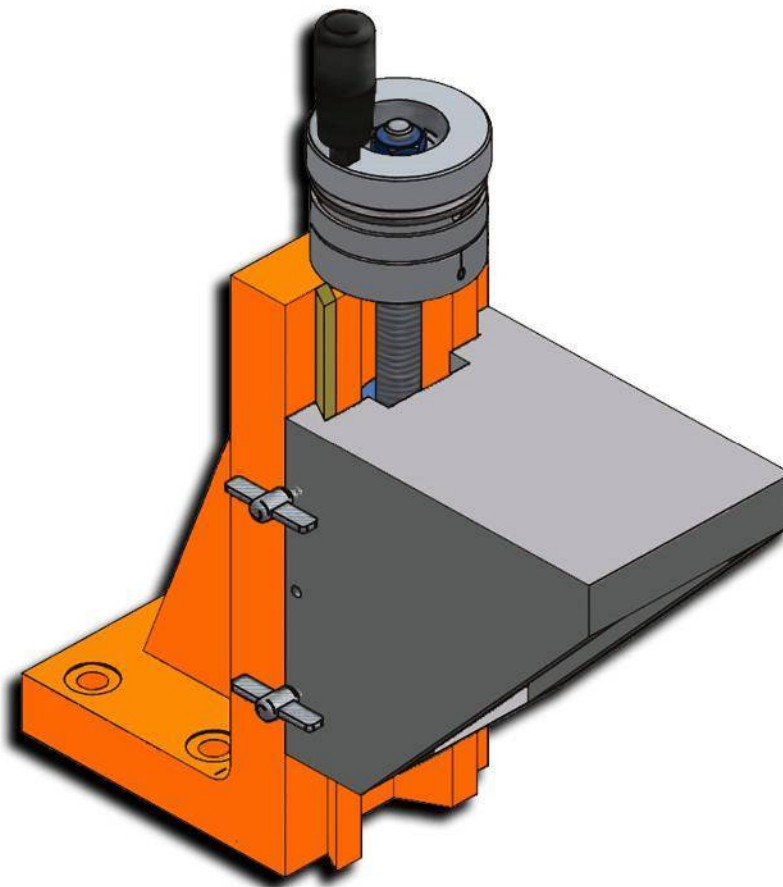

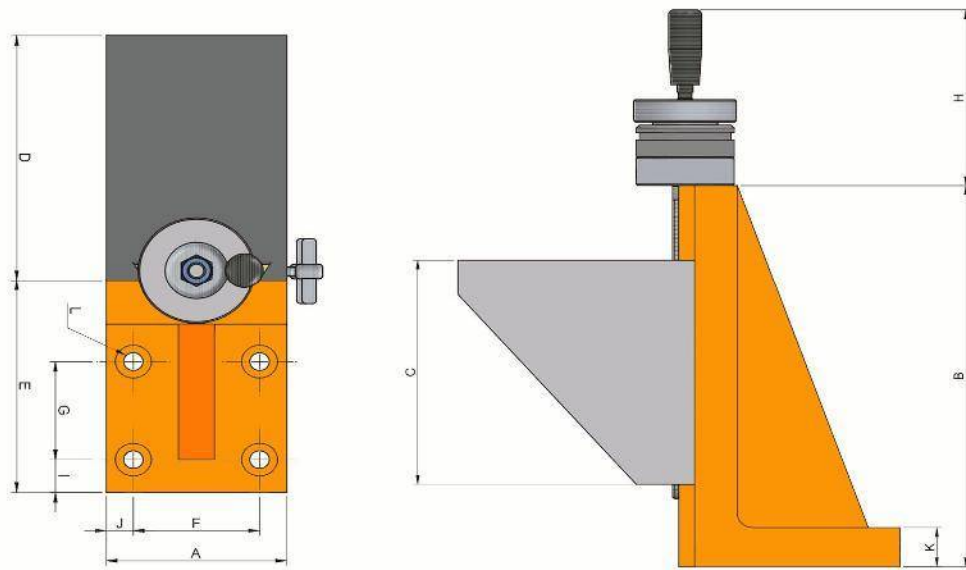




Características & Dimensiones


Modelo	VAP-100
A	100.00
B	255.00
C	150.00
D	150.00
E	130.00
F	70.00
G	60.00
H	117.00
I	20.00
J	15.00
K	26.00
L	Ø4.00 - 11.00 20.00 x 1.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	15.00

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAP-150

Corredera Vertical Con Plataforma

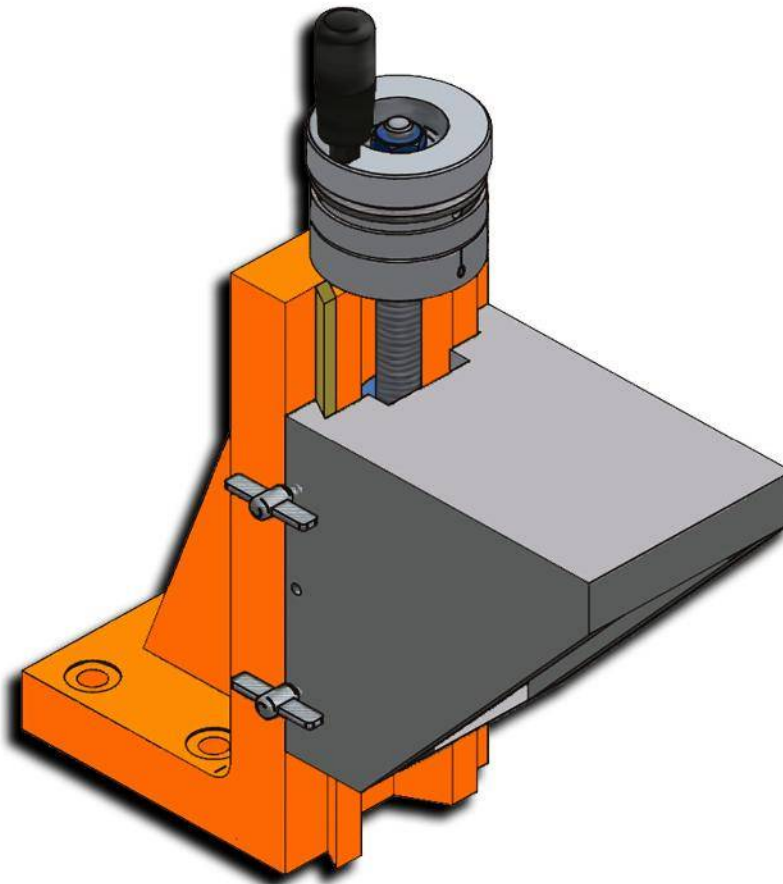

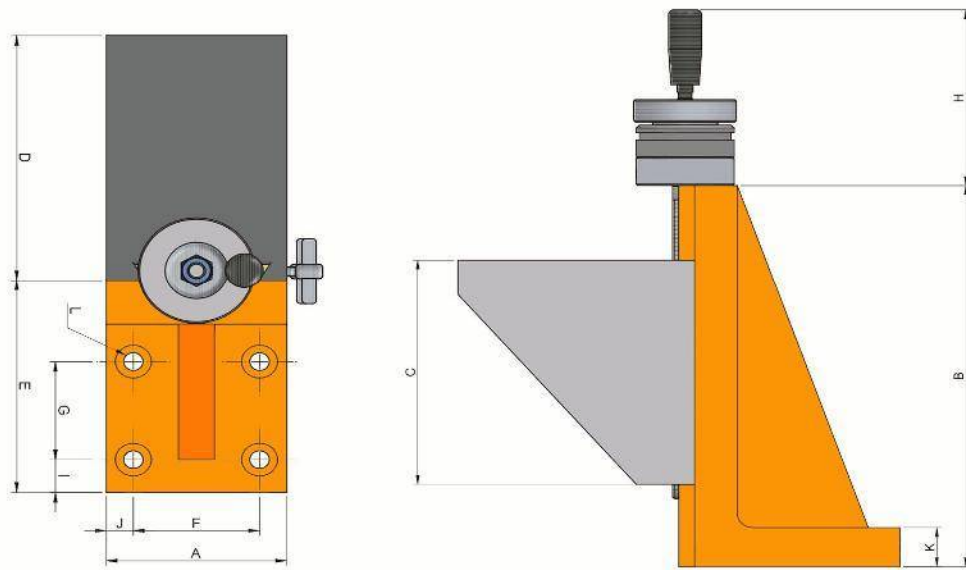




Características & Dimensiones


Modelo	VAP-150
A	150.00
B	385.00
C	200.00
D	200.00
E	181.00
F	110.00
G	90.00
H	130.00
I	20.00
J	20.00
K	35.00
L	Ø4.00 - 13. 23.00 x 1.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	40.00

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAP-200

Corredera Vertical Con Plataforma

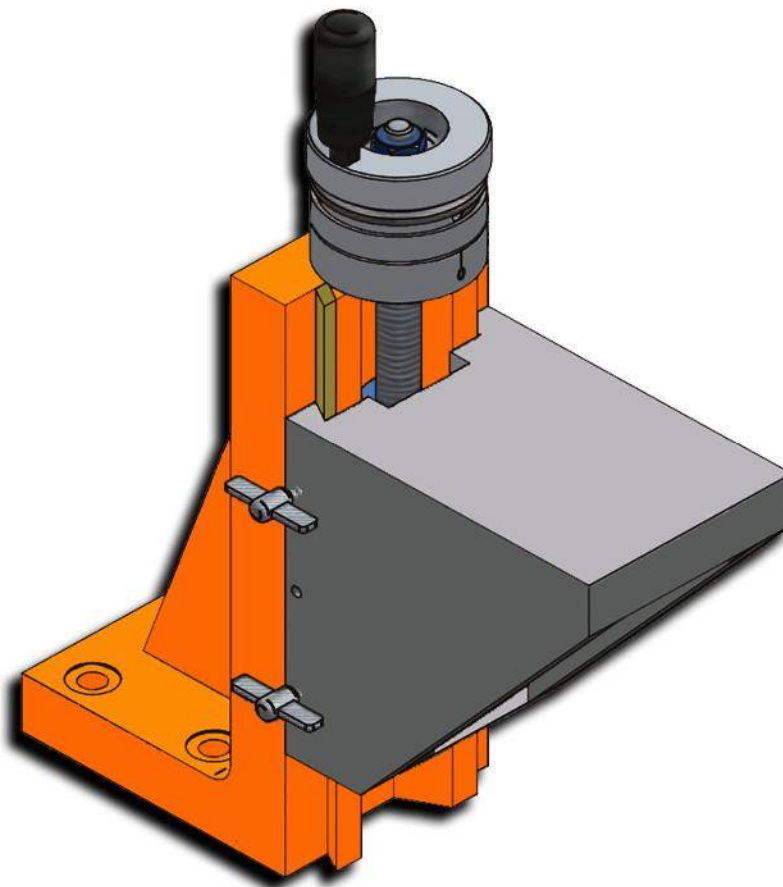

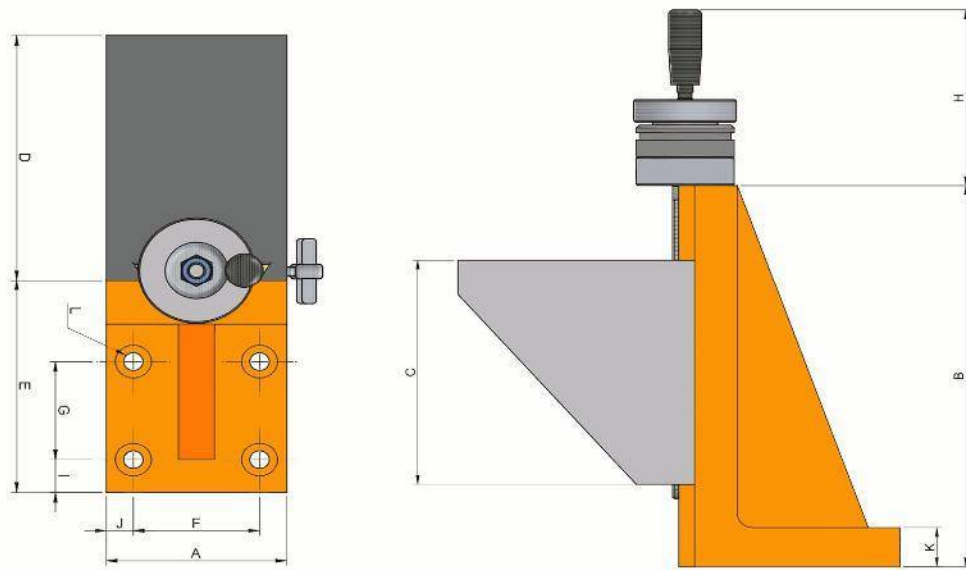



Características & Dimensiones

Modelo	VAP-200
A	200.00
B	510.00
C	250.00
D	250.00
E	235.00
F	160.00
G	140.00
H	142.00
I	20.00
J	20.00
K	45.00
L	Ø4.00 - 17.50 26.00 x 1.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg.)	82.00

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





SERIE VAS I

CORREDERA VERTICAL
REFORZADA CON
TORNILLO PATRÓN

VAS220-300/420

Corredera Vertical
Reforzada Con
Tornillo Patrón

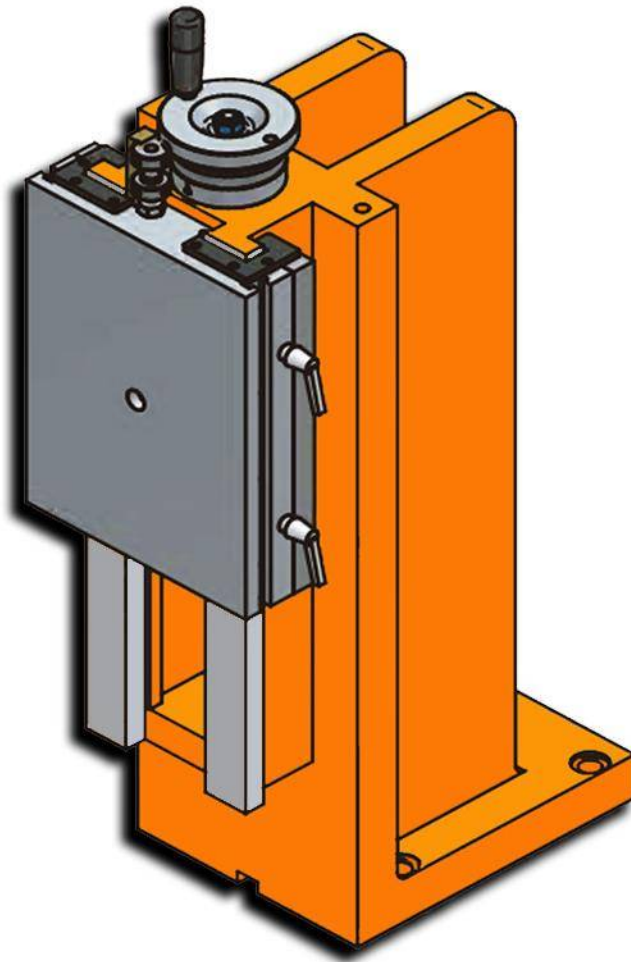

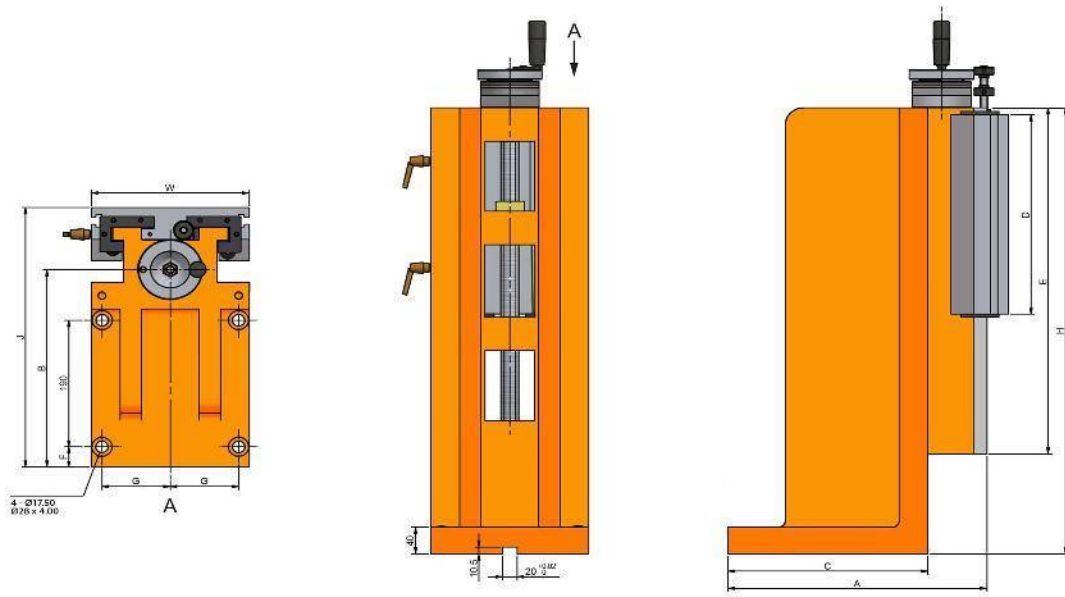




Características & Dimensiones


Modelo	VAS220-300/420
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	300.00
E	420.00
F	30.00
G	95.00
J	390.00
W	220.00
H	420.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	107.00

**** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS220-300/670

Corredera Vertical
Reforzada Con
Tornillo Patrón

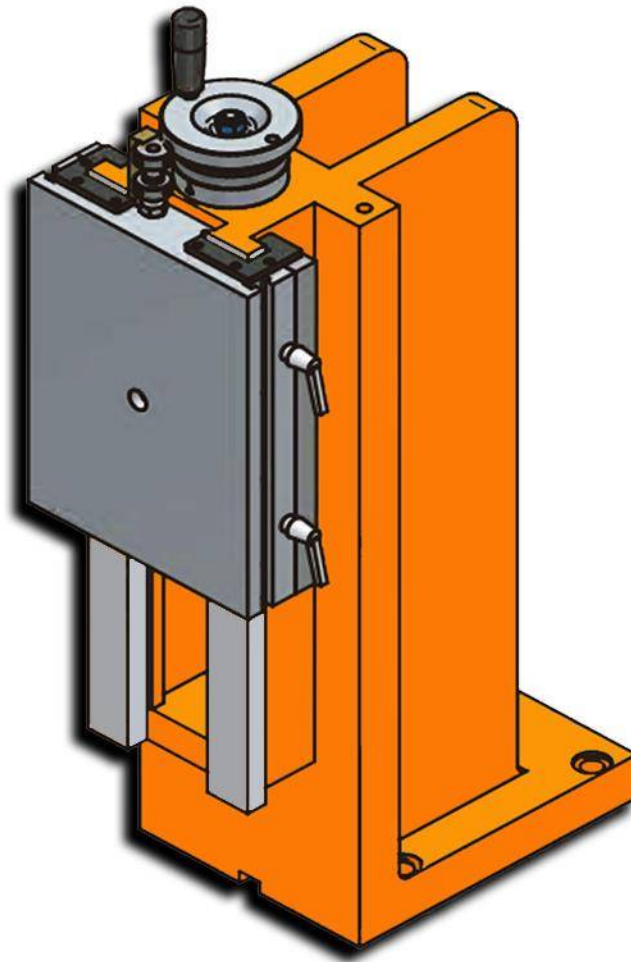

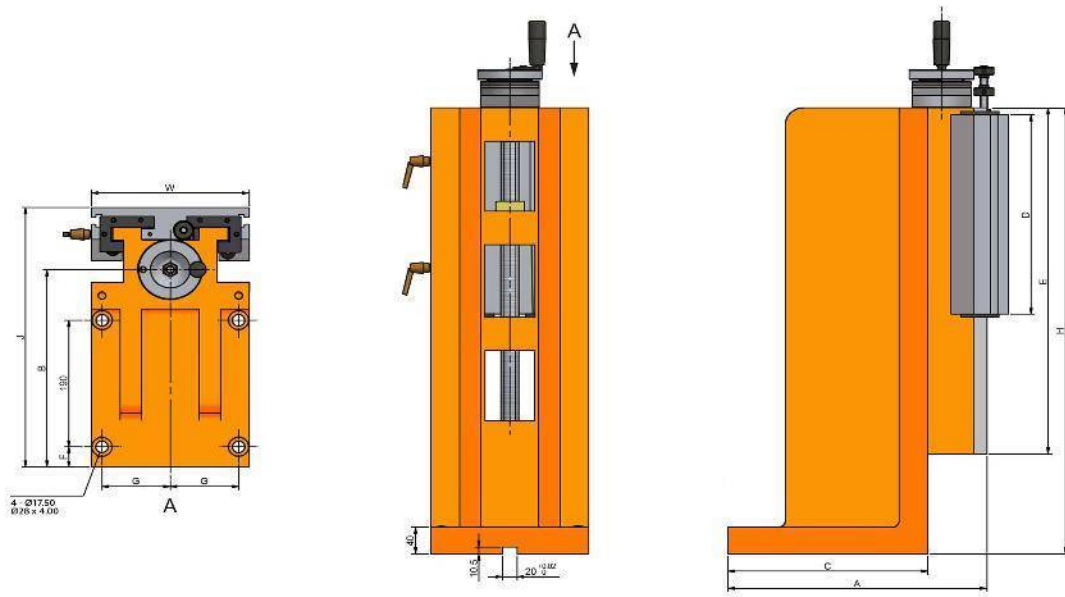




Características & Dimensiones


Modelo	VAS220-300/670
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	300.00
E	520.00
F	30.00
G	95.00
J	390.00
W	220.00
H	670.00
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	139.00

**** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS300-360/540

Corredera Vertical
Reforzada Con
Tornillo Patrón

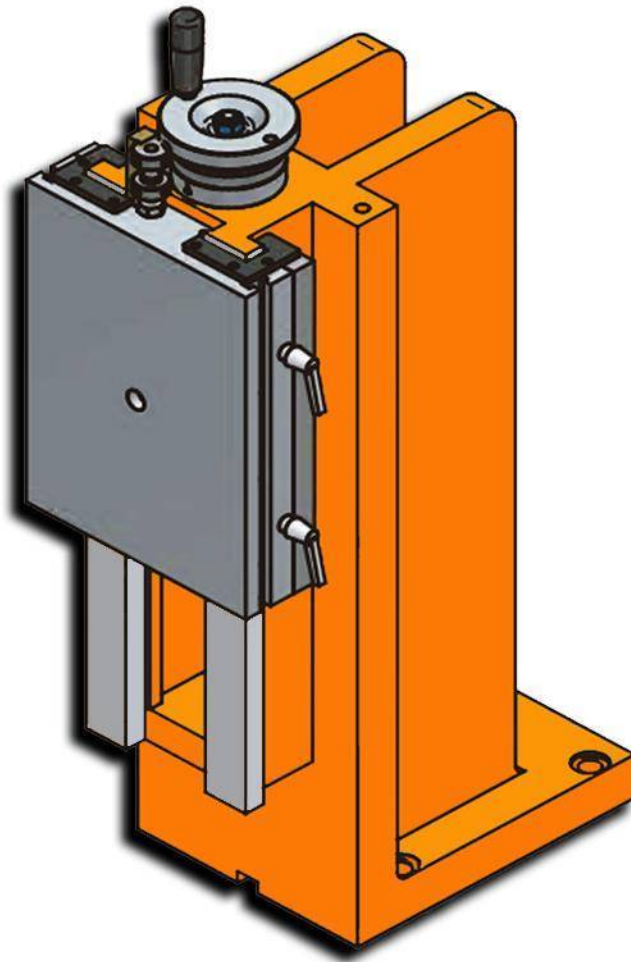

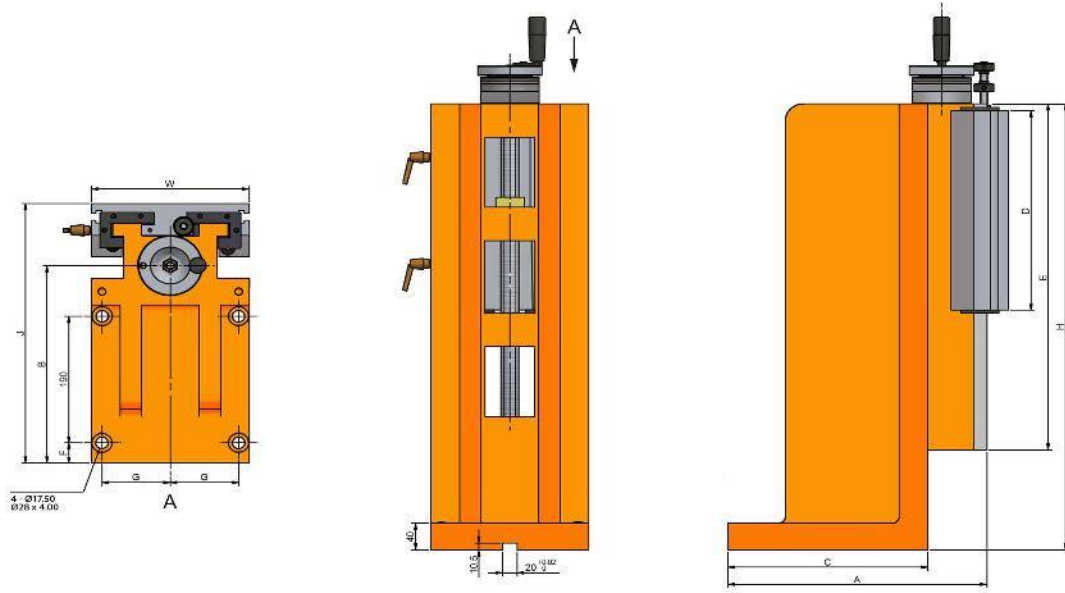




Características & Dimensiones


Modelo	VAS300-360/540
A	400.00
B	330.00
C	273.00
D	360.00
E	500.00
F	25.00
G	130.00
J	450.00
W	300.00
H	540.00
Carrera Máxima De La Corredera	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	185.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS300-360/720

Corredera Vertical
Reforzada Con
Tornillo Patrón

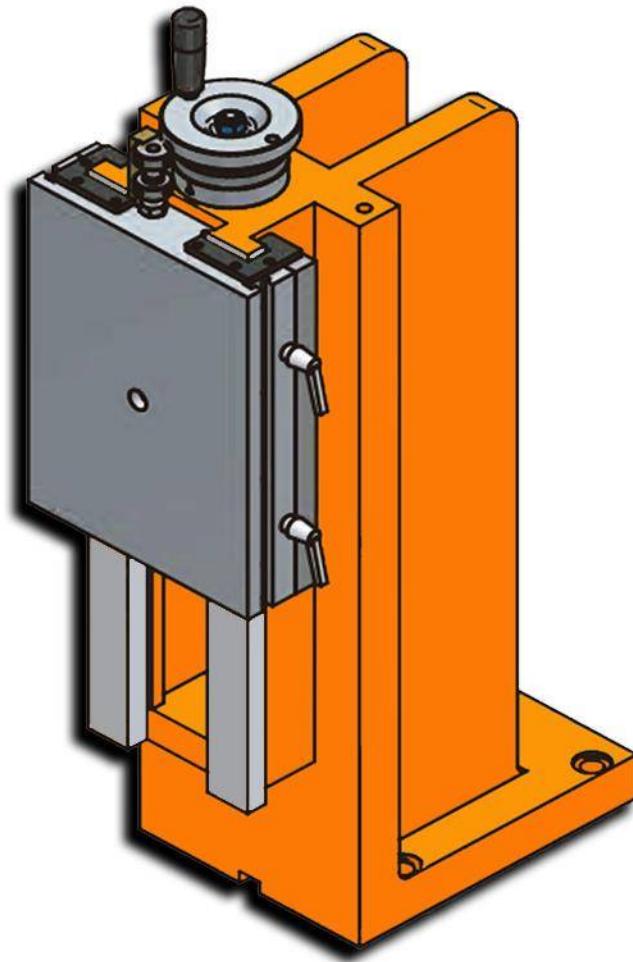

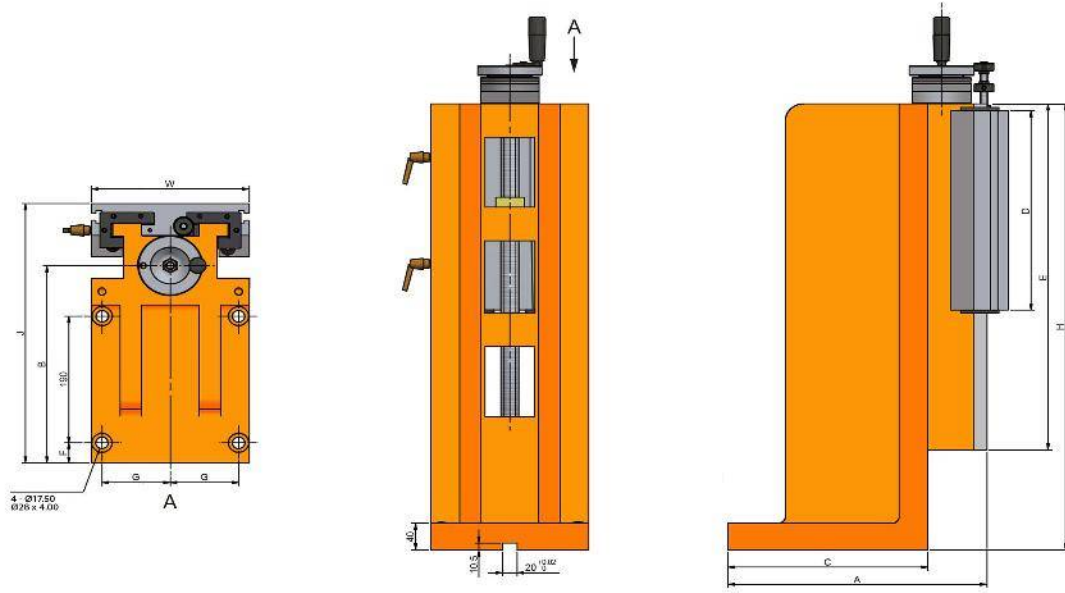




Características & Dimensiones


Modelo	VAS300-360/720
A	400.00
B	330.00
C	273.00
D	360.00
E	600.00
F	25.00
G	130.00
J	450.00
W	300.00
H	720.00
Carrera Máxima De La Corredera	220.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	231.00

**** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS360-360/920

Corredera Vertical
Reforzada Con
Tornillo Patrón

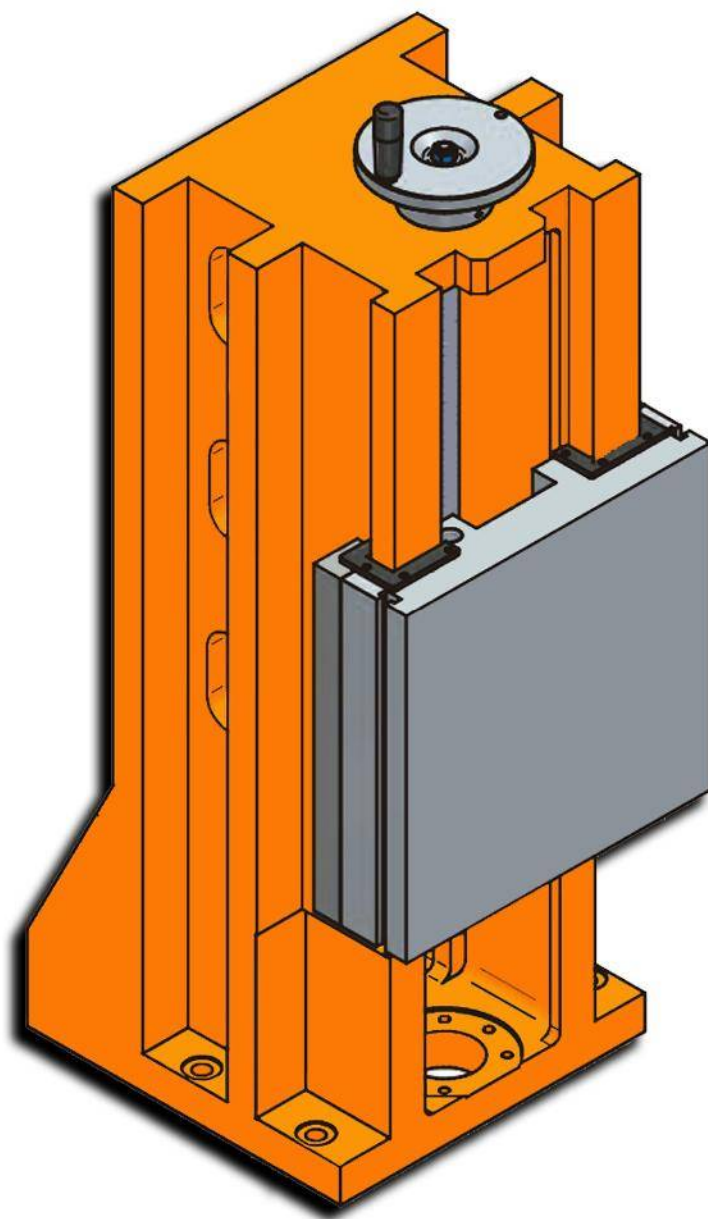

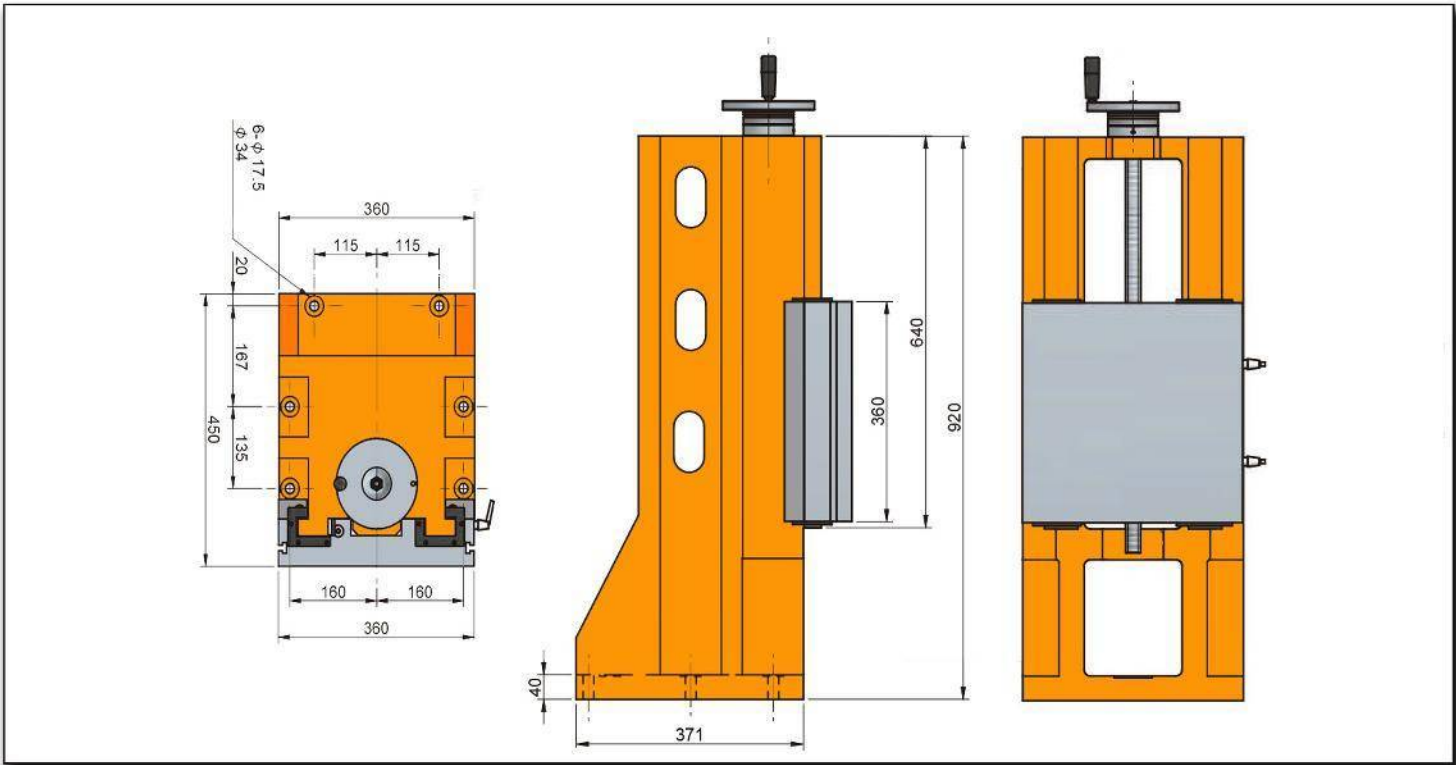



Características & Dimensiones

Modelo	VAS360-360/920
A	372.00
B	322.00
C	-
D	360.00
E	640.00
F	20.00
G	115.00
J	450.00
W	360.00
H	920.00
Carrera Máxima De La Corredera	260.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	275.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





SERIE VAS II

CORREDERA VERTICAL
CON
ANGULO

VAS-100

Corredera Vertical Con Angulo

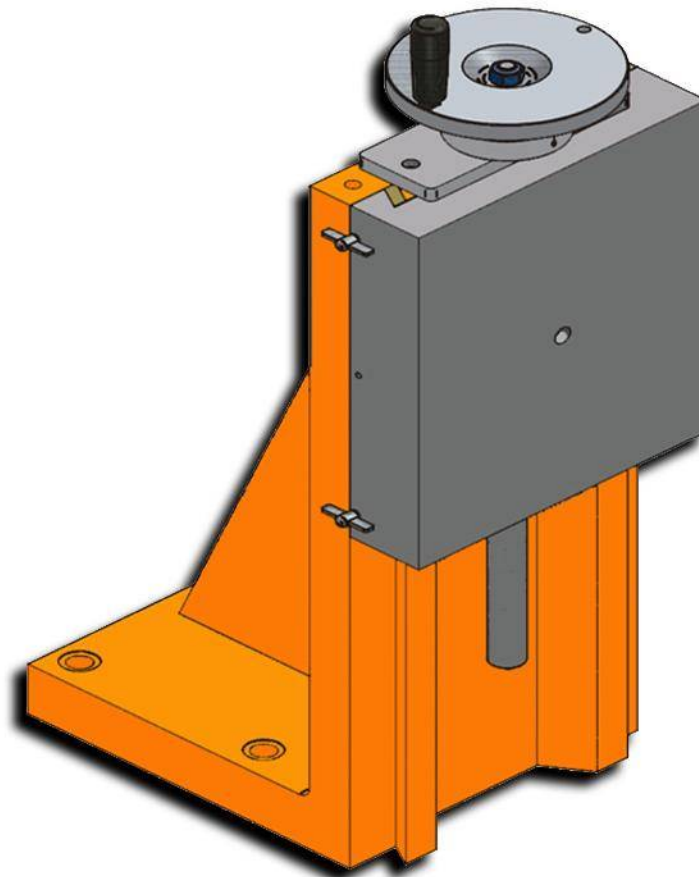

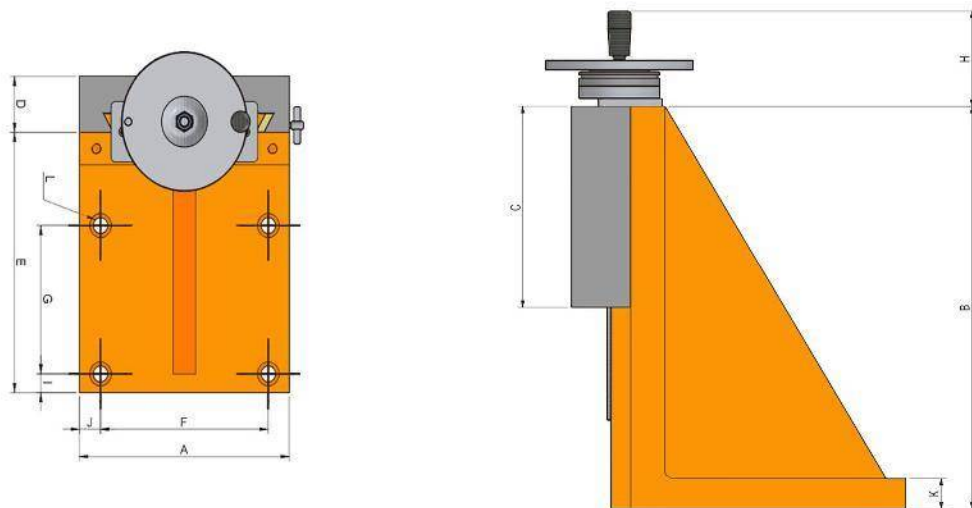




Características & Dimensiones


Modelo	VAS-100
A	100.00
B	255.00
C	150.00
D	35.00
E	130.00
F	70.00
G	60.00
H	117.00
I	20.00
J	15.00
K	26.00
L	Ø4.00 ~ 11.00 20.00 x 1
Esfera	2.00 x 0.01
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	12.00

**** Redondez ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS-150

Corredera Vertical Con Angulo

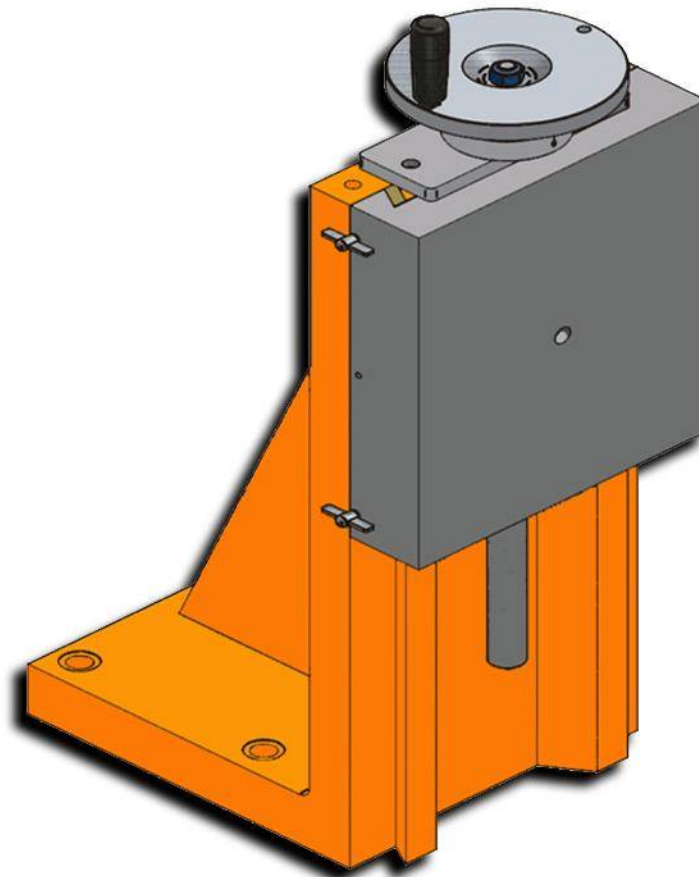

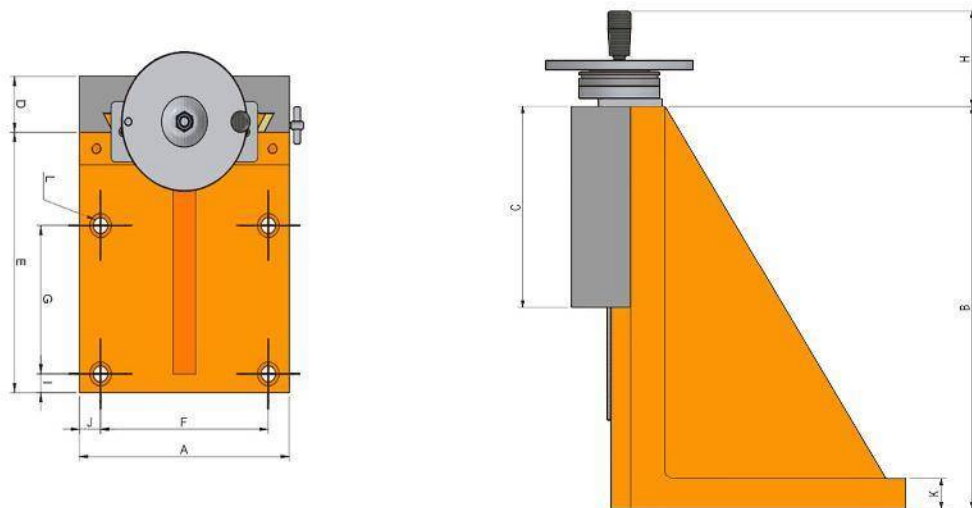




Características & Dimensiones


Modelo	VAS-150
A	150.00
B	385.00
C	200.00
D	40.00
E	181.00
F	110.00
G	90.00
H	130.00
I	20.00
J	20.00
K	35.00
L	Ø4.00 ~ 13.00 23.00 x 1.00
Esfera	4.00 x 0.02
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	31.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS-200

Corredera Vertical Con Angulo

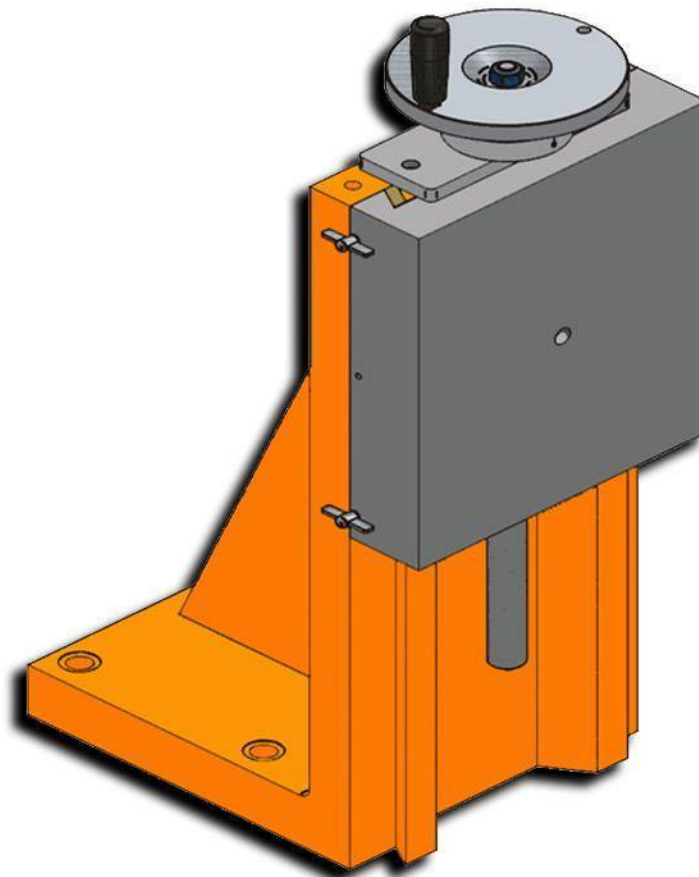

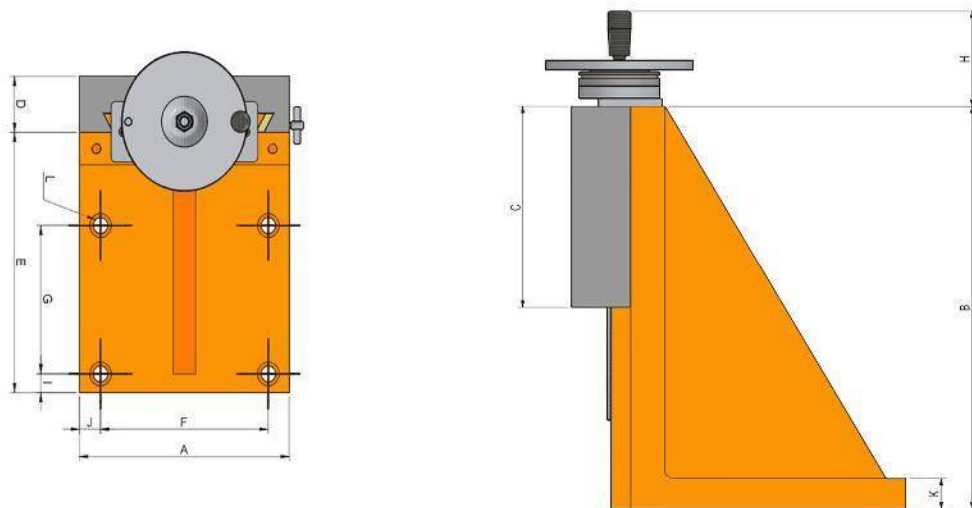




Características & Dimensiones


Modelo	VAS-200
A	200.00
B	510.00
C	250.00
D	60.00
E	235.00
F	160.00
G	140.00
H	142.00
I	20.00
J	20.00
K	45.00
L	Ø4.00 ~ 17.50 26.00 x 1.00
Esfera	4.00 x 0.02
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	67.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VAS-250

Corredera Vertical Con Angulo

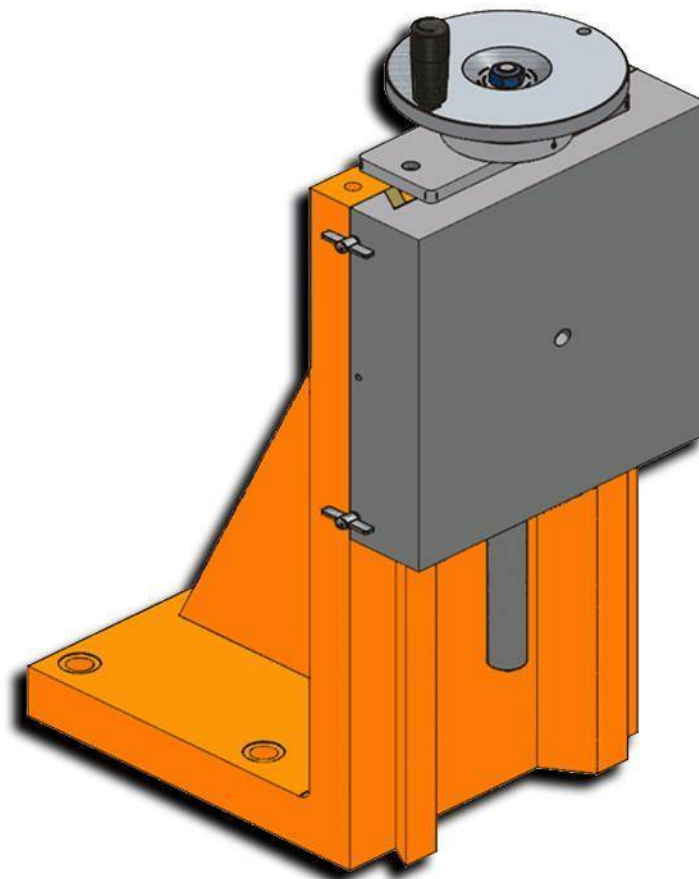

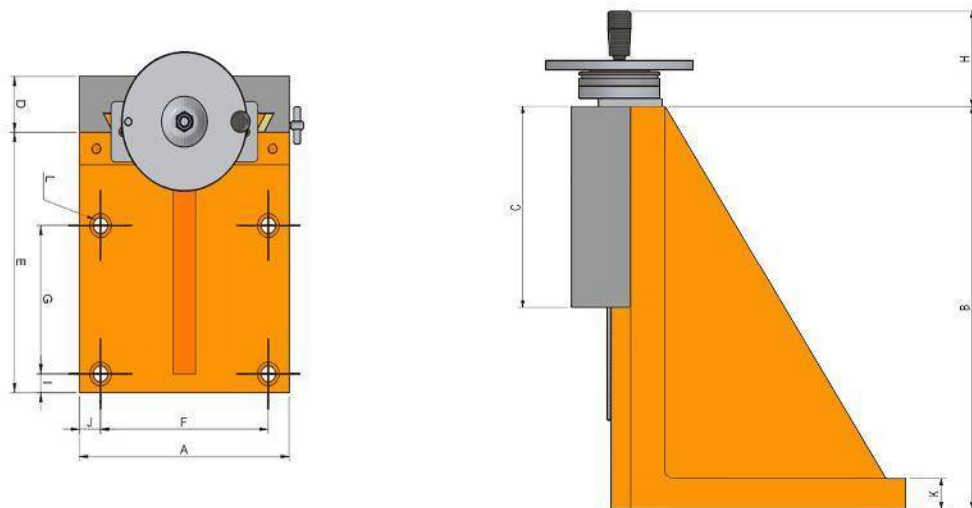



Características & Dimensiones

Modelo	VAS-250
A	250.00
B	600.00
C	300.00
D	60.00
E	280.00
F	200.00
G	160.00
H	142.00
I	20.00
J	250.00
K	45.00
L	Ø4.00 ~ 17.50 26.00 x 1.00
Esfera	4.00 x 0.02
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	115.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





SERIE VCHH

MESAS CRUZADAS
VERTICALES HIDRÁULICAS
CON TORNILLO PATRÓN

VCHH220-300/420

Mesa Cruzada Vertical
Hidráulica Con Tornillo Patrón

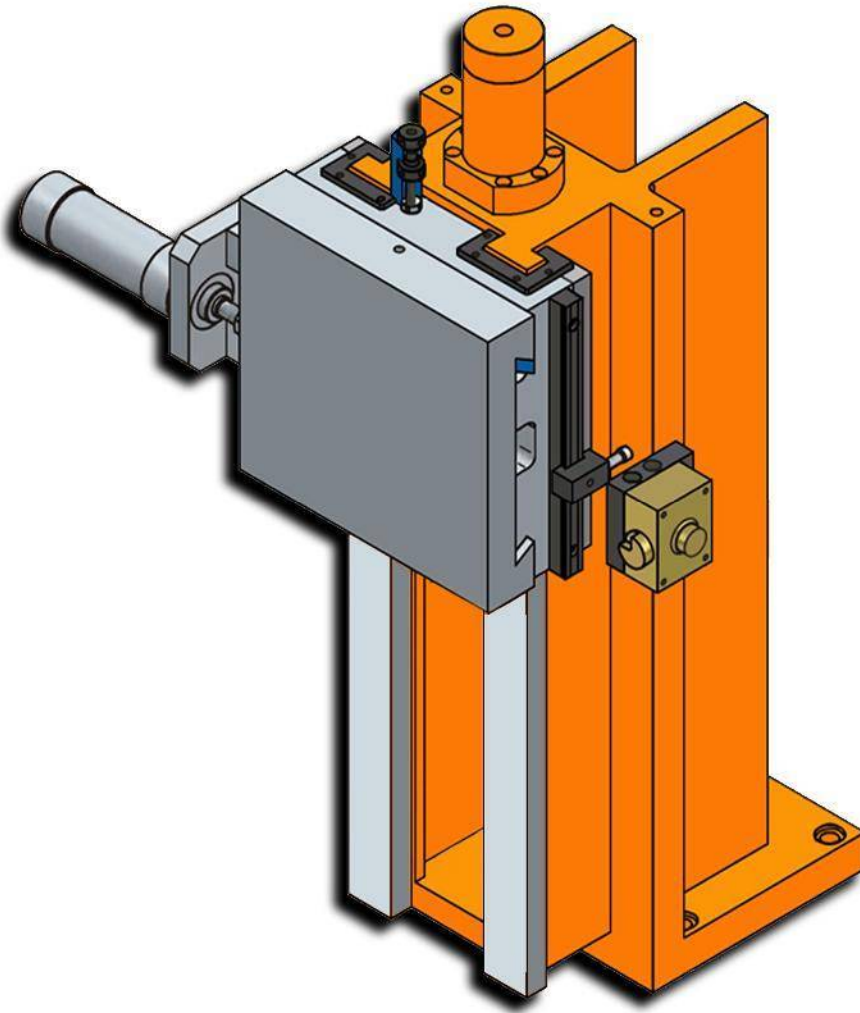

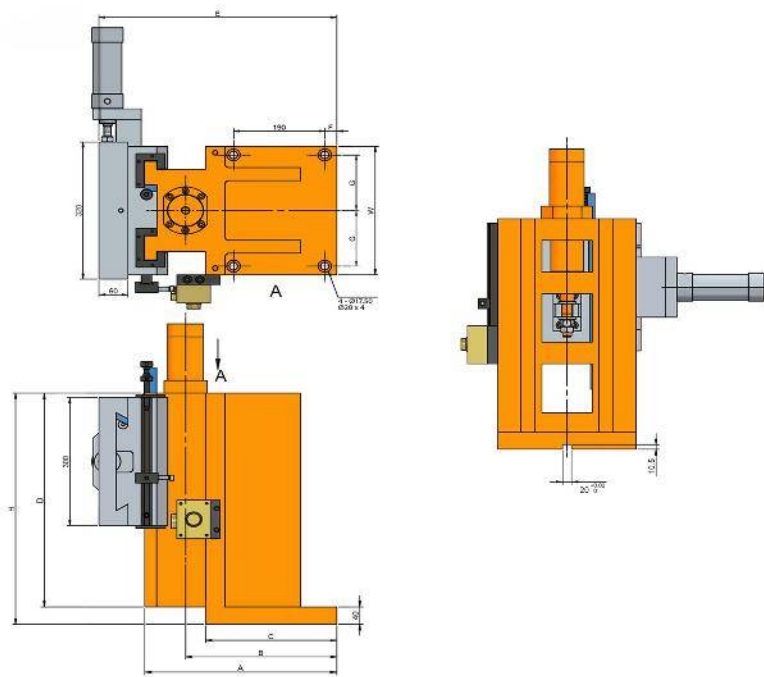

Características & Dimensiones


Modelo	VCHH220-300/420
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	420.00
E	460.00
F	30.00
G	95.00
W	220.00
H	420.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	50.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	165.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCHH220-300/670

Mesa Cruzada Vertical
Hidráulica Con Tornillo Patrón

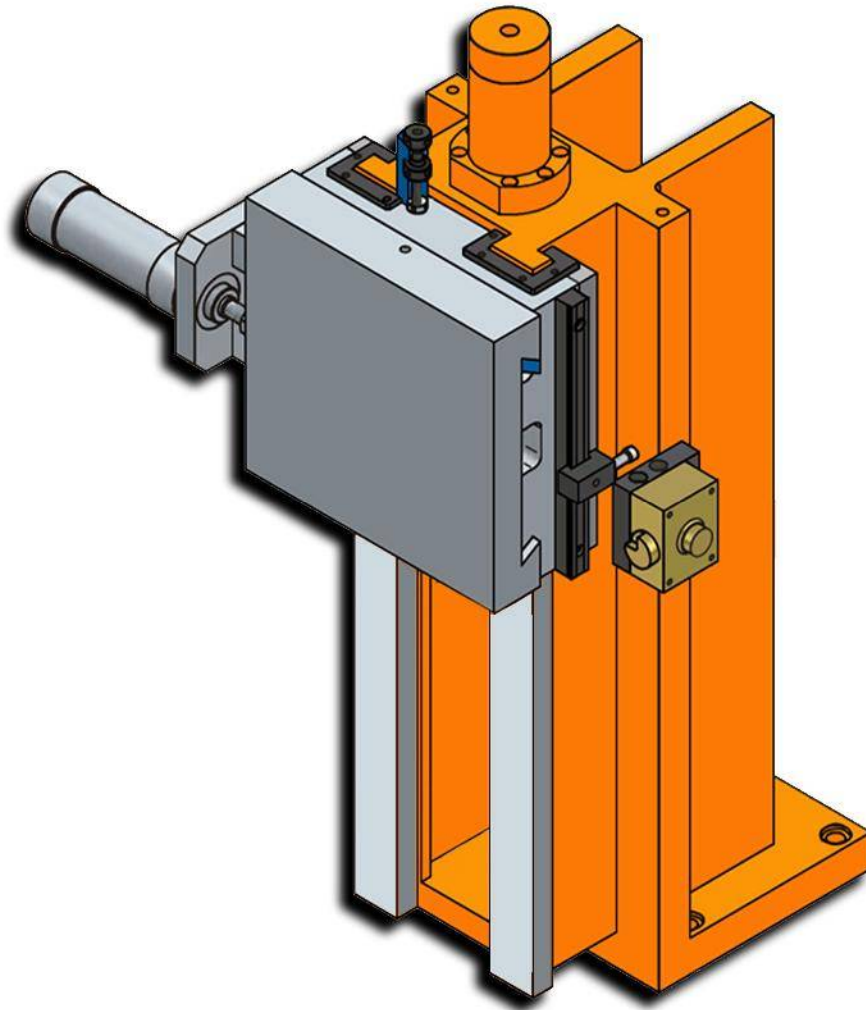

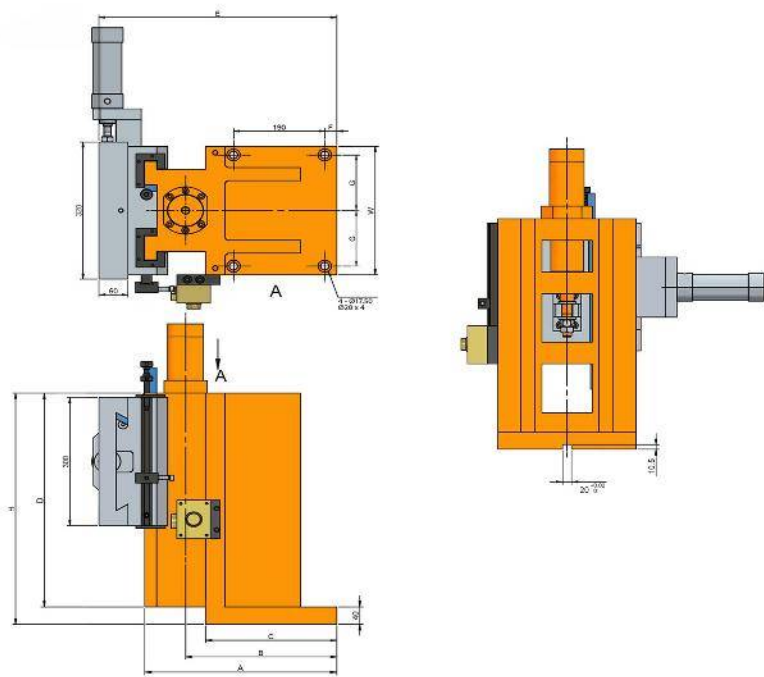

Características & Dimensiones


Modelo	VCHH220-300/670
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	520.00
E	460.00
F	30.00
G	95.00
W	220.00
H	670.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	50.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	203.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCHH300-300/540

Mesa Cruzada Vertical
Hidráulica Con Tornillo Patrón

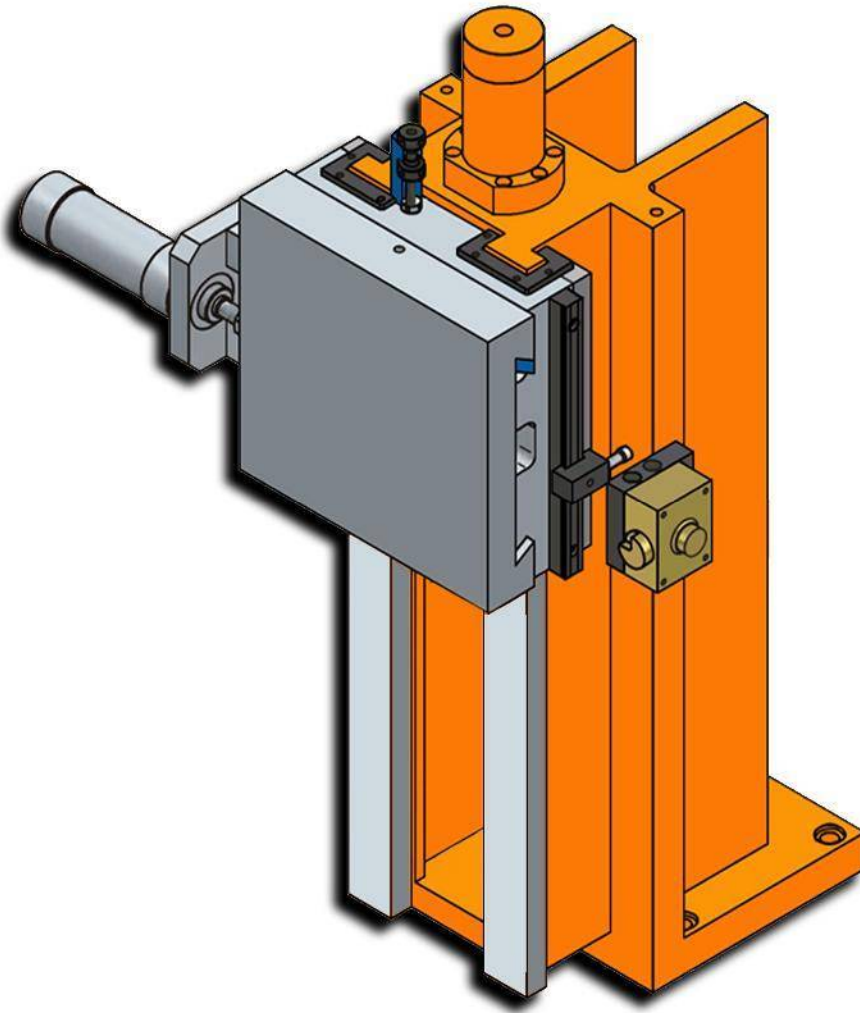

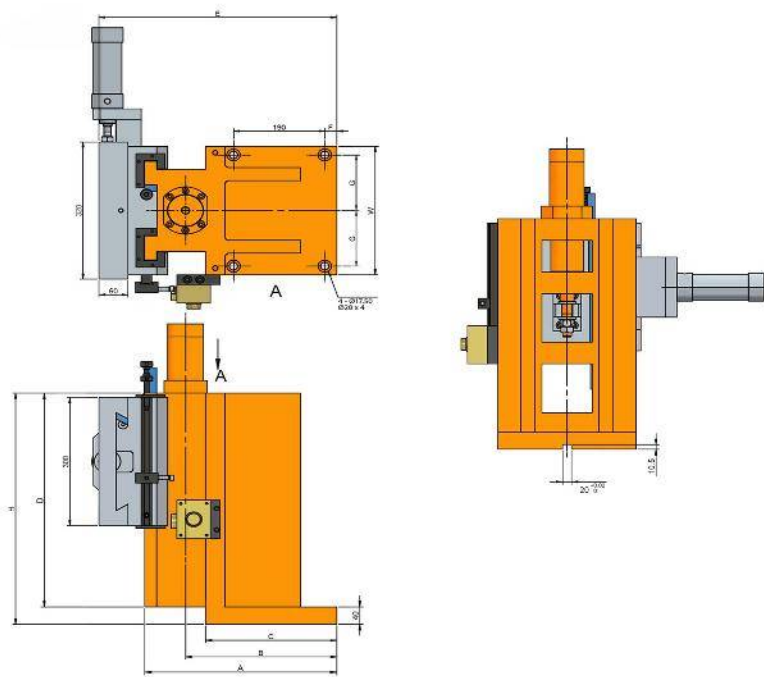



Características & Dimensiones


Modelo	VCHH300-300/540
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	500.00
E	495.00
F	25.00
G	130.00
W	300.00
H	540.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	60.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	215.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCHH300-300/720

Mesa Cruzada Vertical
Hidráulica Con Tornillo Patrón

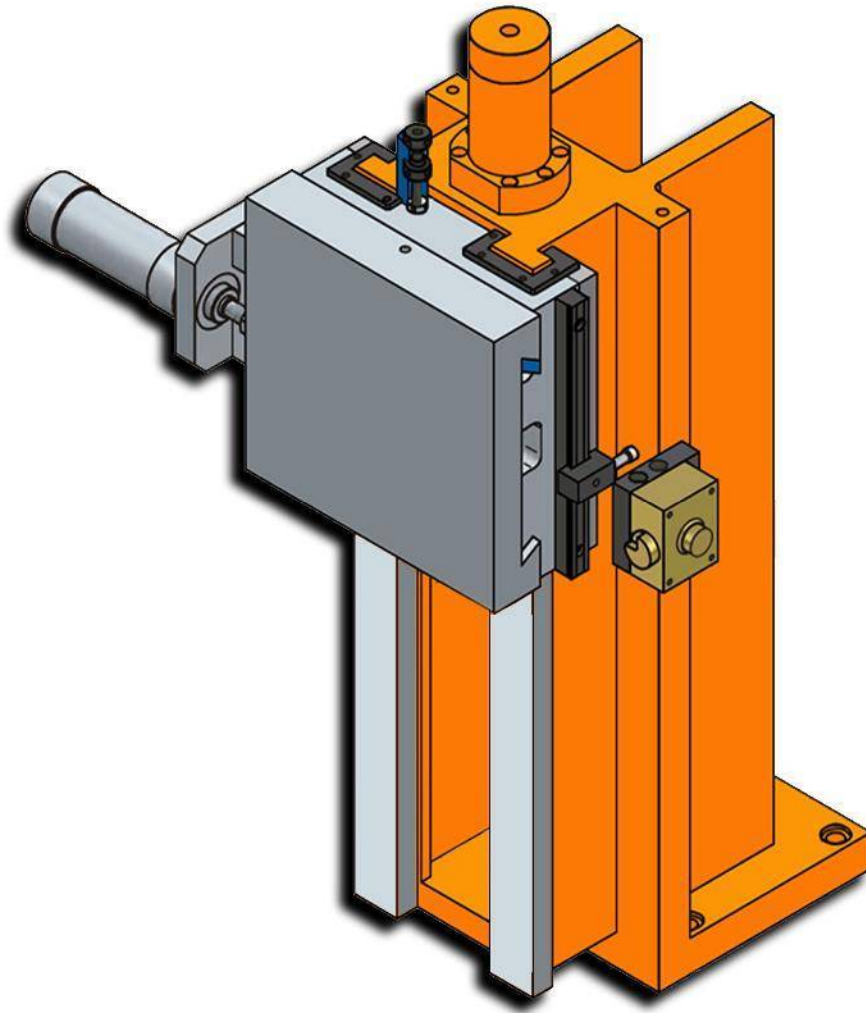

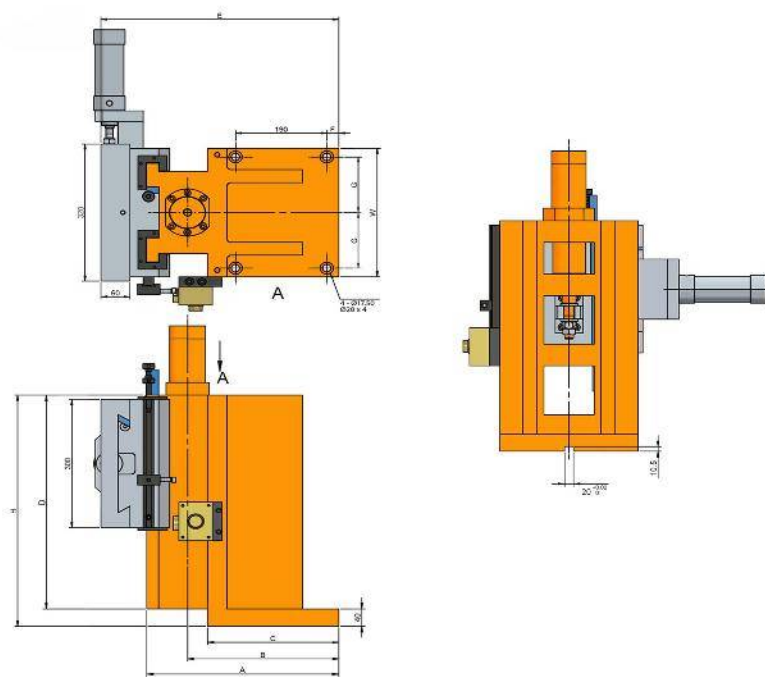



Características & Dimensiones

Modelo	VCHH300-300/720
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	600.00
E	495.00
F	25.00
G	130.00
W	300.00
H	720.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	60.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	280.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	261.00


*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.


SERIE VCHS

MESA CRUZADA VERTICAL MIXTA
CON TORNILLO PATRÓN
(MANUAL+HIDRÁULICA)

VCHS220-300/420

Mesa Cruzada Vertical Mixta Con Tornillo Patrón

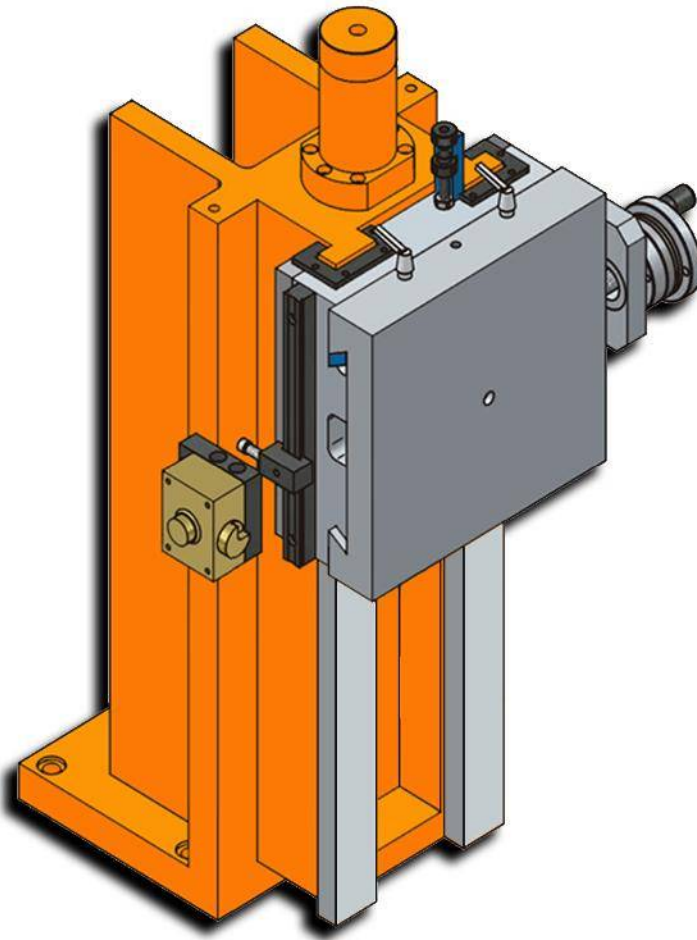

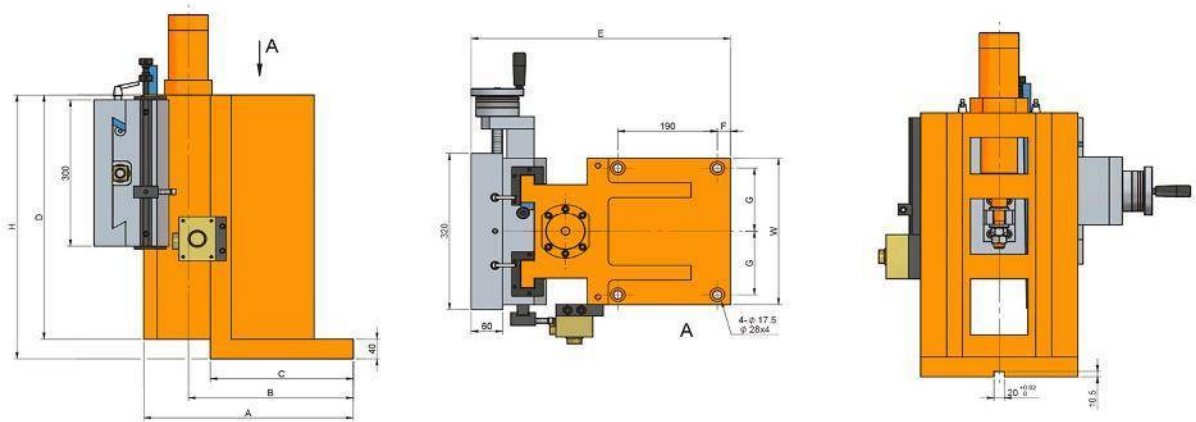





Características & Dimensiones

Modelo	VCHS220-300/420
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	420.00
E	460.00
F	30.00
G	95.00
W	220.00
H	420.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	50.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	160.00
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

VCHS220-300/670

Mesa Cruzada Vertical Mixta Con Tornillo Patrón

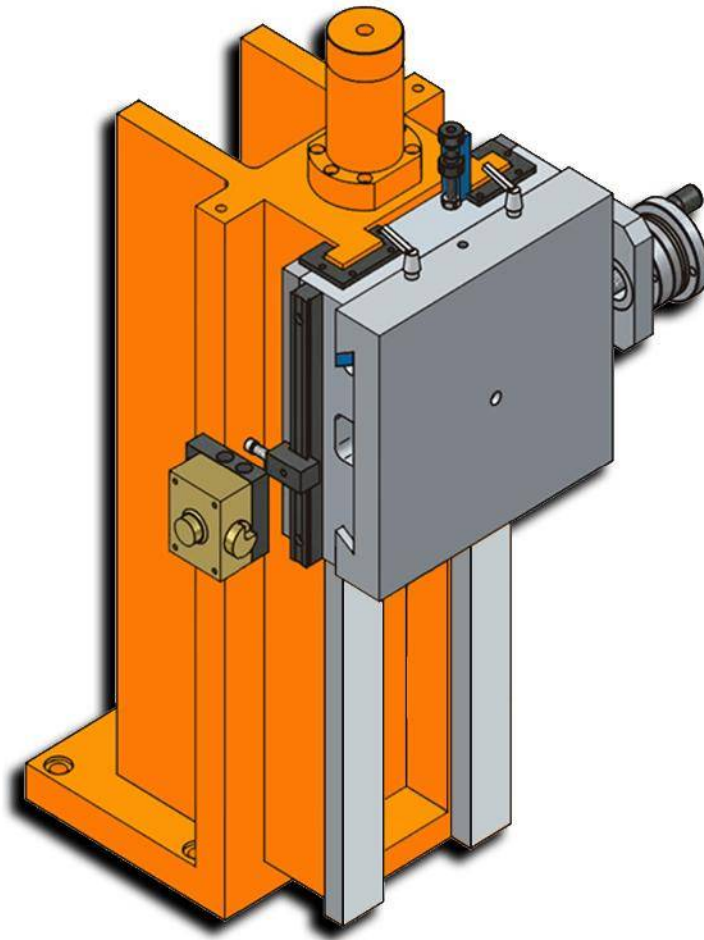

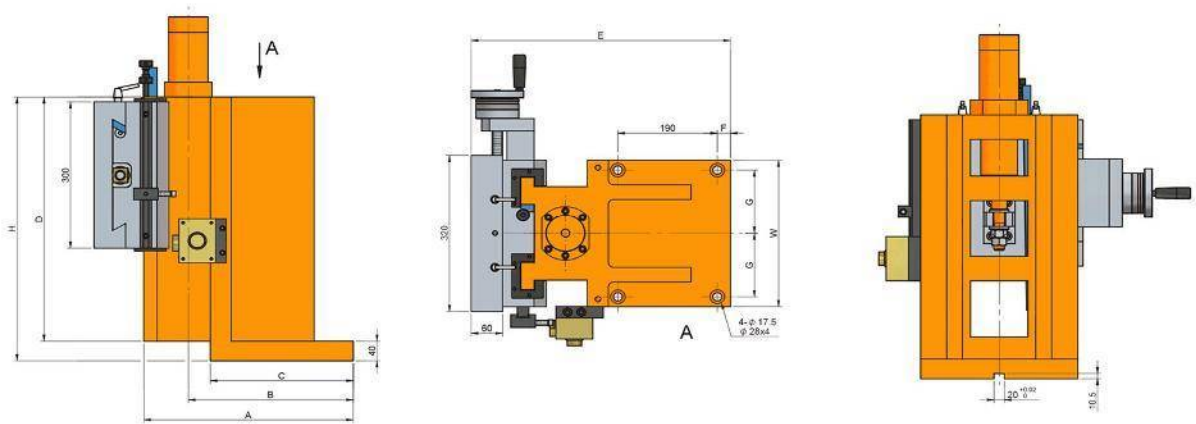




Características & Dimensiones


Modelo	VCHS220-300/670
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	520.00
E	460.00
F	30.00
G	95.00
W	220.00
H	670.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	50.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	198.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCHS300-300/540

Mesa Cruzada Vertical Mixta Con Tornillo Patrón

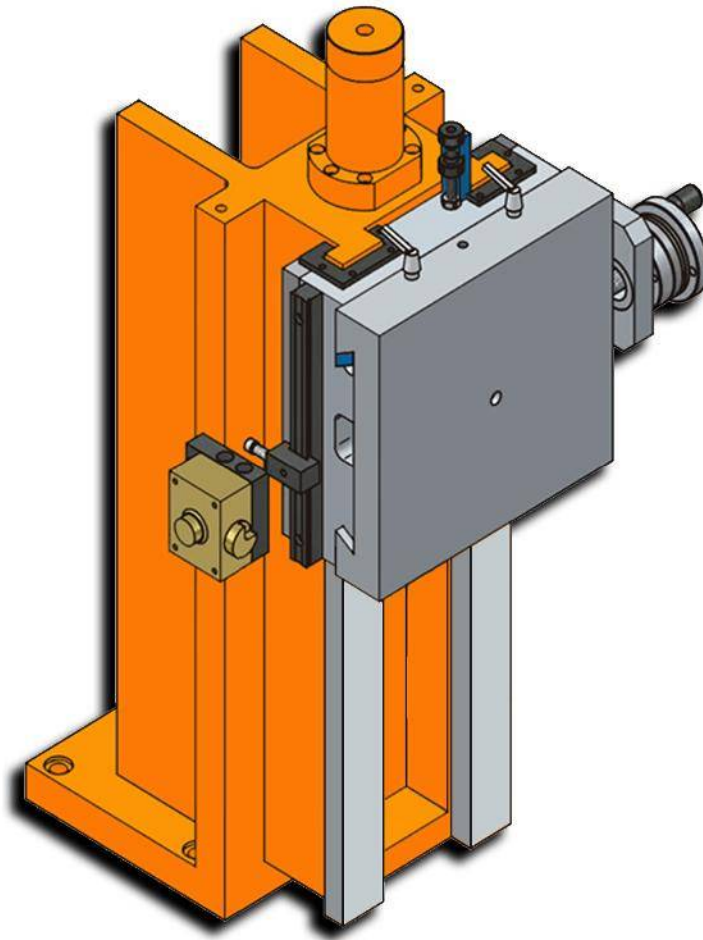

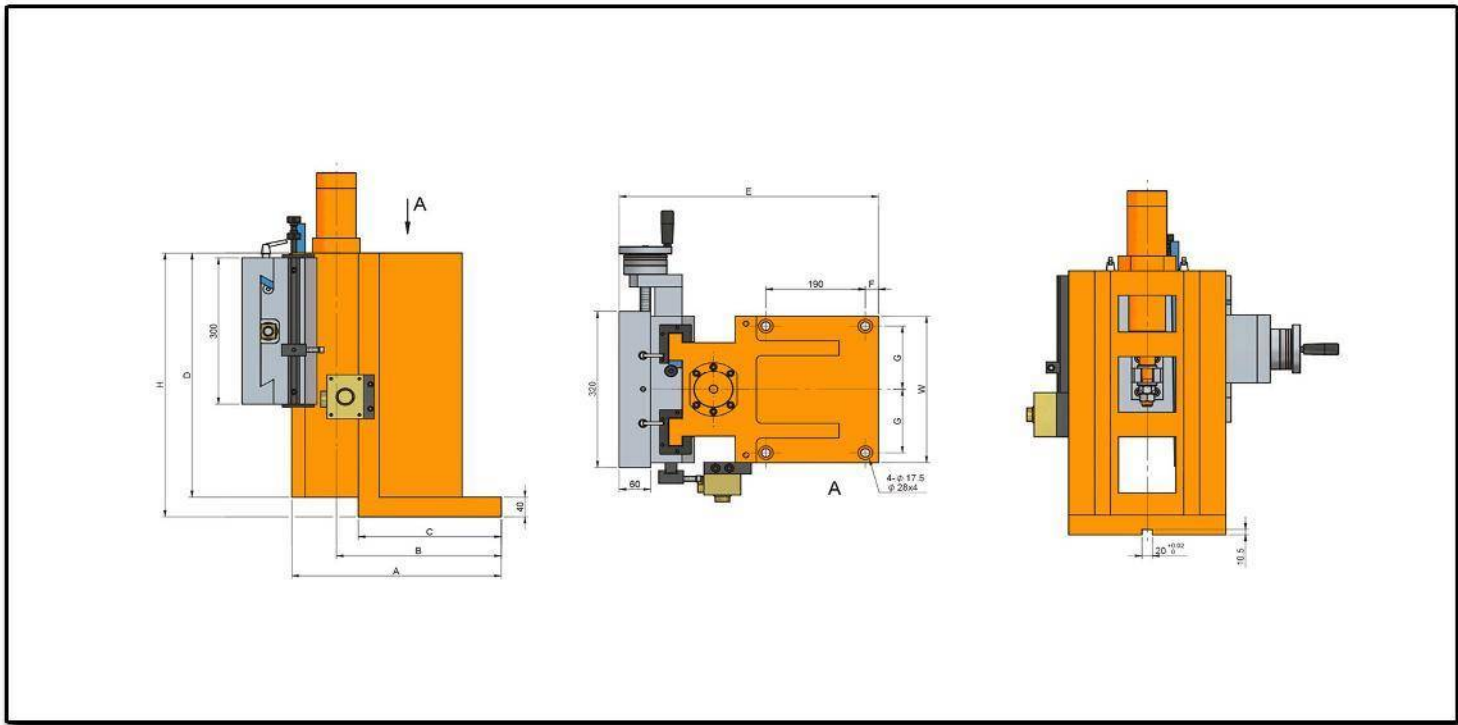


Características & Dimensiones


Modelo	VCHS300-300/540
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	500.00
E	495.00
F	25.00
G	130.00
W	300.00
H	540.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	60.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	254.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCHS300-300/720

Mesa Cruzada Vertical Mixta Con Tornillo Patrón

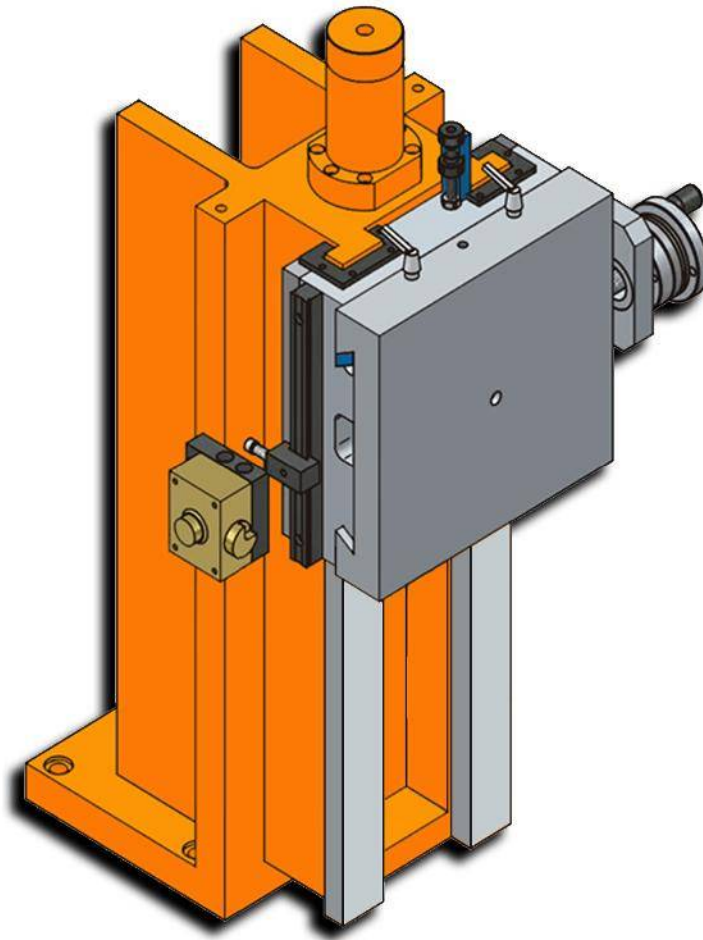

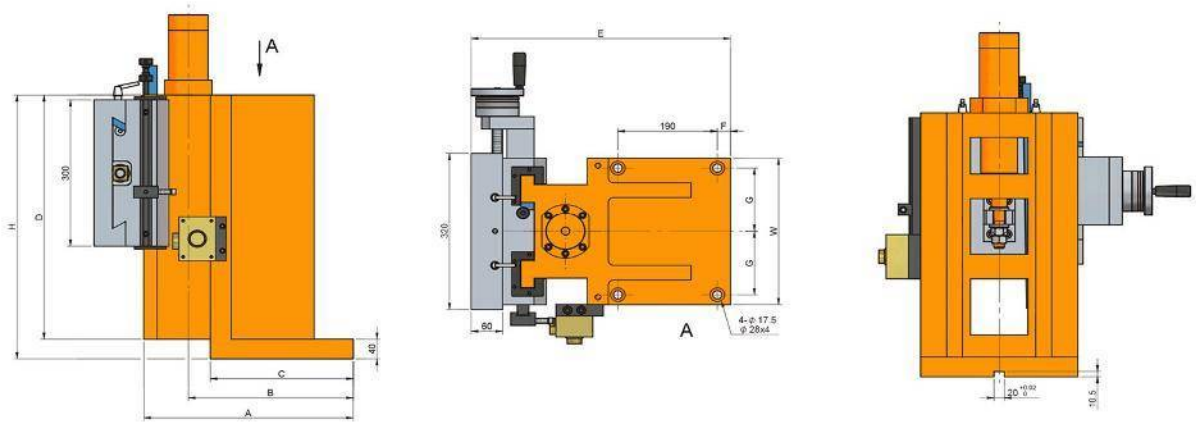

Características & Dimensiones

Modelo	VCHS300-300/720
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	600.00
E	495.00
F	25.00
G	130.00
W	300.00
H	720.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "X")	60.00
Carrera Máxima De La Corredera (Eje "Y")	280.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	300.00
*** Redondez ≤ 0.003 mm. *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	





SERIE VCSS

MESA CRUZADA
VERTICAL MANUAL
CON TORNILLO PATRÓN

VCSS220-300/420

Mesa Manual Cruzada Vertical Con Tornillo Patrón

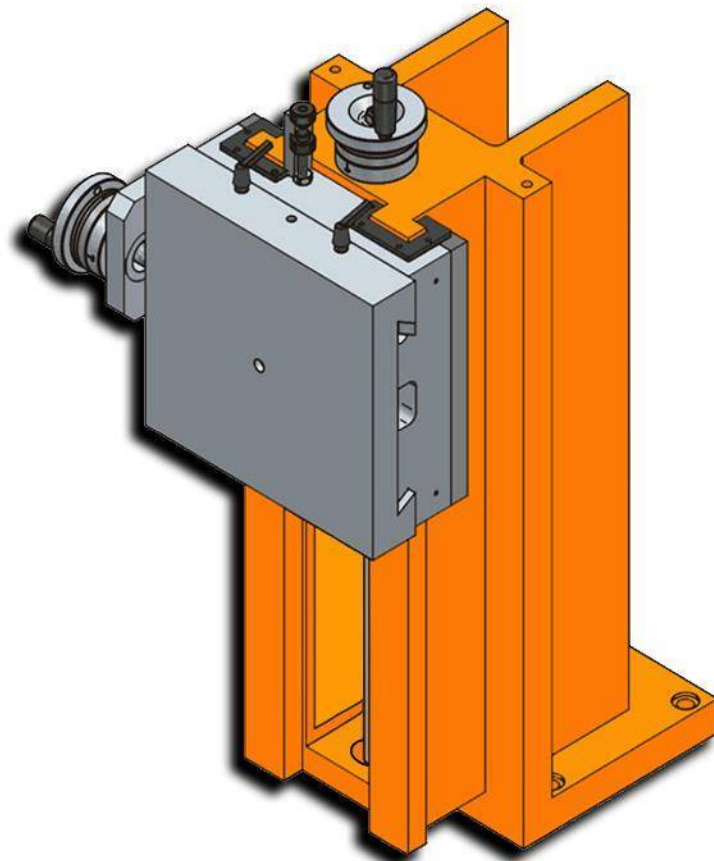

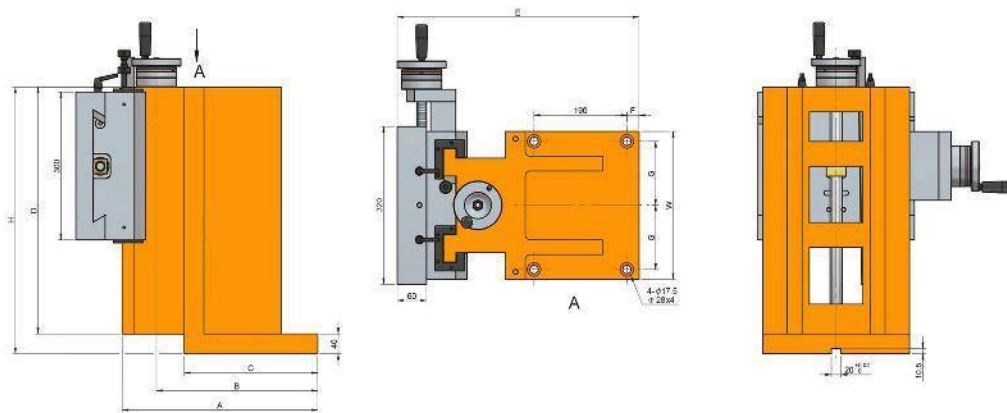




Características & Dimensiones


Modelo	VCSS220-300/420
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	420.00
E	460.00
F	30.00
G	95.00
W	220.00
H	420.00
Carrera Máxima De La Corredera	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	175.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCSS220-300/670

Mesa Manual Cruzada Vertical Con Tornillo Patrón

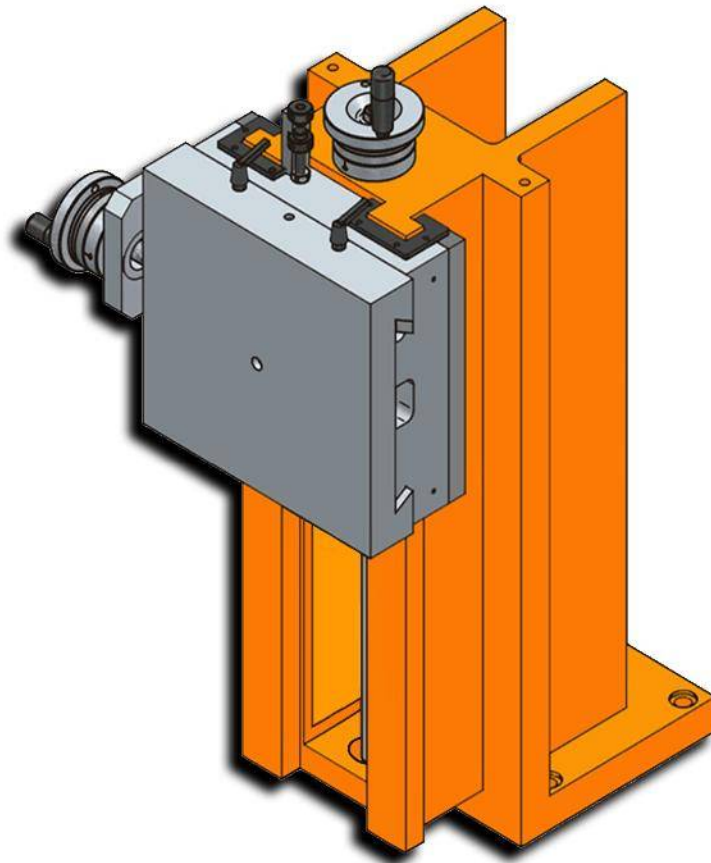

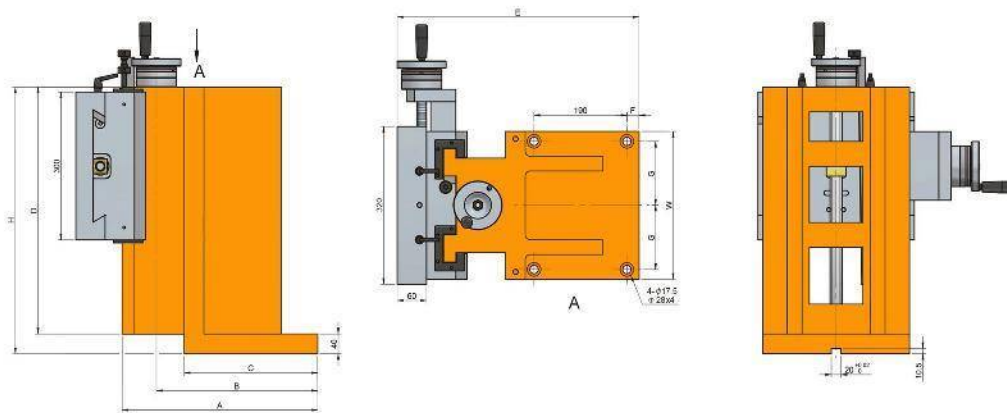




Características & Dimensiones


Modelo	VCSS220-300/670
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	520.00
E	460.00
F	30.00
G	95.00
W	220.00
H	670.00
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	207.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCSS300-300/540

Mesa Manual Cruzada
Vertical Con Tornillo Patrón

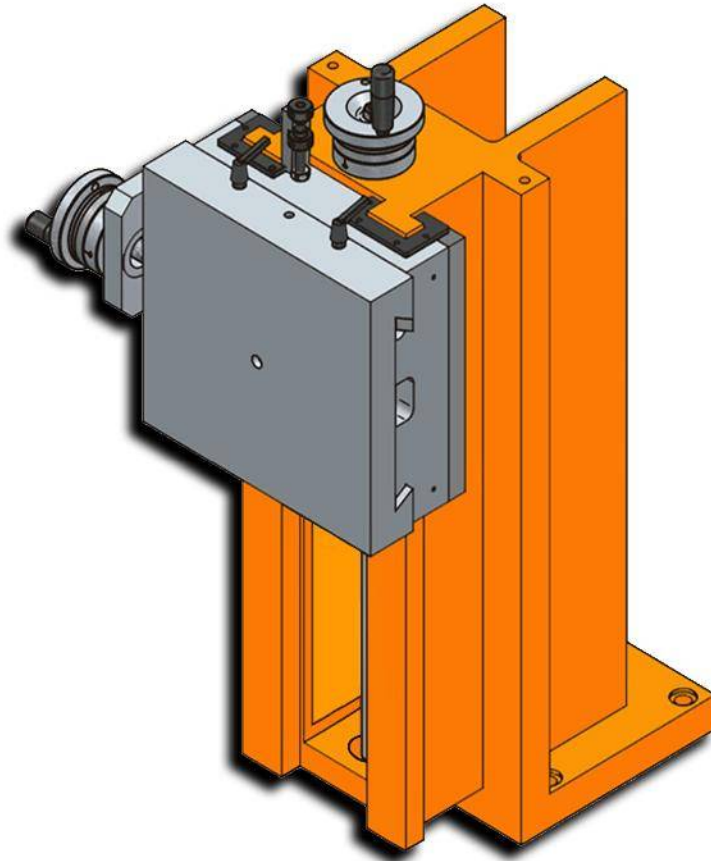

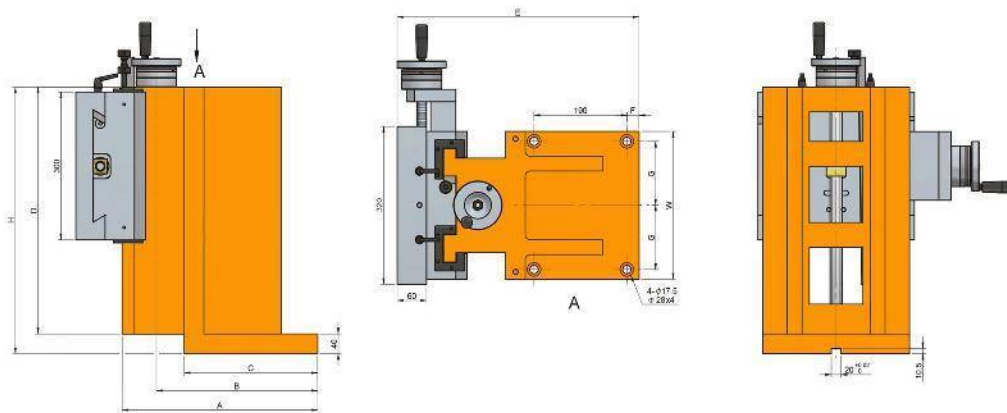




Características & Dimensiones


Modelo	VCSS300-300/540
A	400.00
B	330.00
C	273.00
D	500.00
E	495.00
F	25.00
G	130.00
W	300.00
H	540.00
Carrera Máxima De La Corredera	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	252.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 *** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VCSS300-300/720

Mesa Manual Cruzada Vertical Con Tornillo Patrón

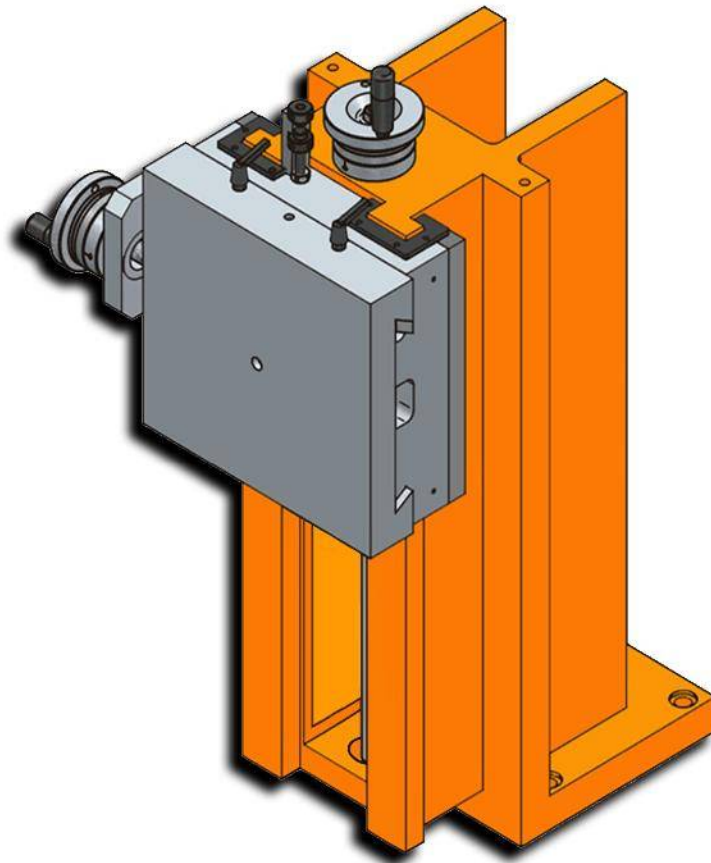

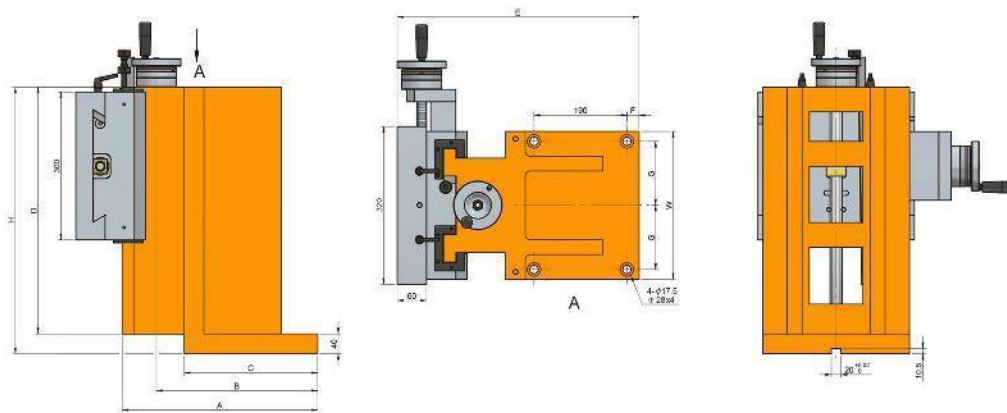



Características & Dimensiones

Modelo	VCSS300-300/720
A	400.00
B	330.00
C	273.00
D	600.00
E	495.00
F	25.00
G	130.00
W	300.00
H	720.00
Carrera Máxima De La Corredera	280.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	298.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
*** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.




SERIE VRB

SERVO CORREDERA
DE
TIPO VERTICAL

VRB150-200/400

Servo Corredera Vertical

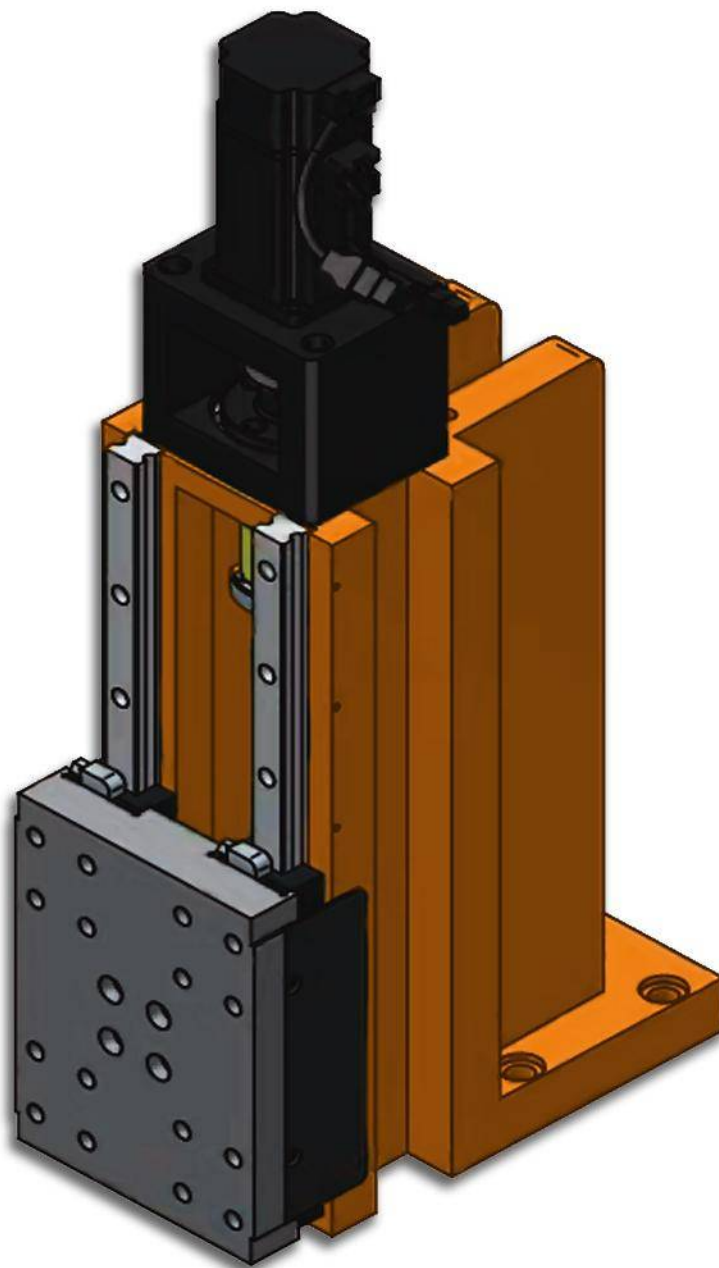



Características & Dimensiones

MODELO

VRB150-200/400

Altura Del Dispositivo	Ø50
Ancho Del Dispositivo	M50
Carrera Máxima De La Plataforma	150.00
Tornillo Embalado	4,000.00

** Puede ser solicitado un tornillo embalado de grado C3 o C5 bajo solicitud del cliente.

*** Redondez $\leq 0.003\text{mm}$.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.





SERIE VSS

CORREDERA VERTICAL
CON
SERVO MOTOR

VSS150-200/400

Corredera Vertical Con Servo Motor

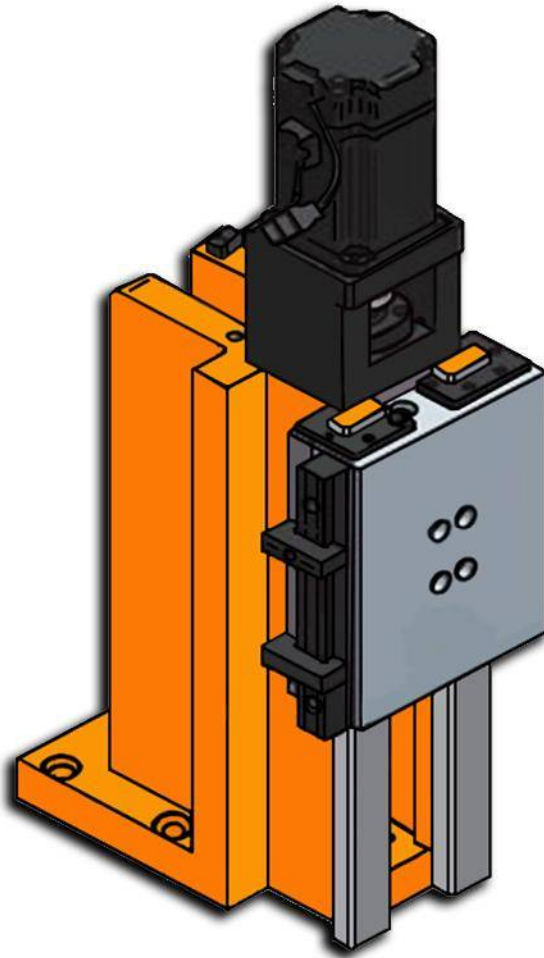

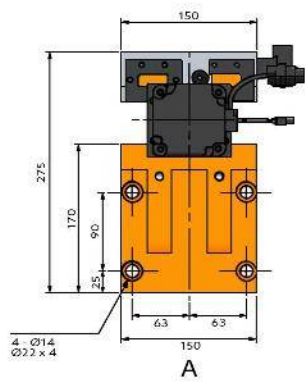



Características & Dimensiones

Modelo	VSS150-200/400
A	250.00
B	197.00
C	178.00
D	200.00
E	400.00
F	25.00
G	63.00
J	275.00
W	150.00
H	400.00
Tornillo Embalado	Ø16.00 x 5.00 x C7
Carrera Máxima De La Corredera	180.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	92.00


** Tornillo embalado de grado C5 y C3, pueden ser solicitado por el cliente, mediante orden especial.


*** Redondez ≤ 0.003 mm.

**** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VSS220-300/420

Corredera Vertical Con Servo Motor

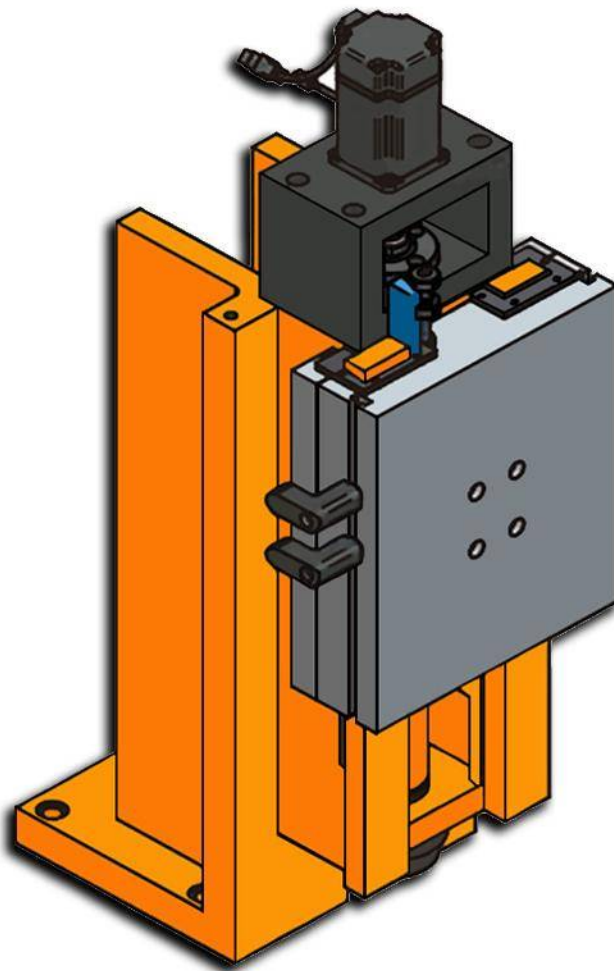

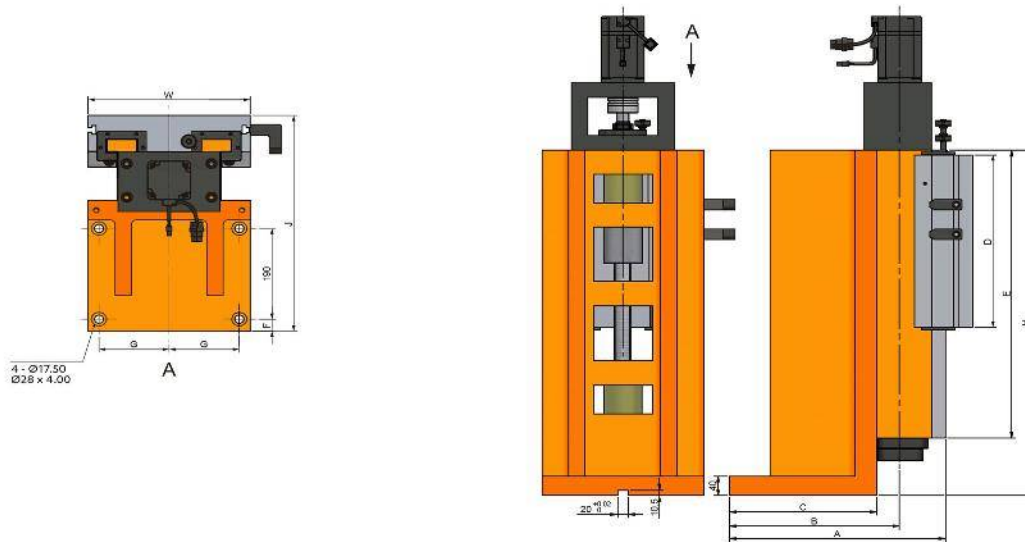





Características & Dimensiones

Modelo	VSS220-300/420
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	300.00
E	420.00
F	30.00
G	95.00
J	390.00
W	220.00
H	420.00
Tornillo Embalado	Ø25.00 x 5.00
Carrera Máxima De La Corredora	100.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	120.00
*** Redondez ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

VSS220-300/670

Corredera Vertical Con Servo Motor

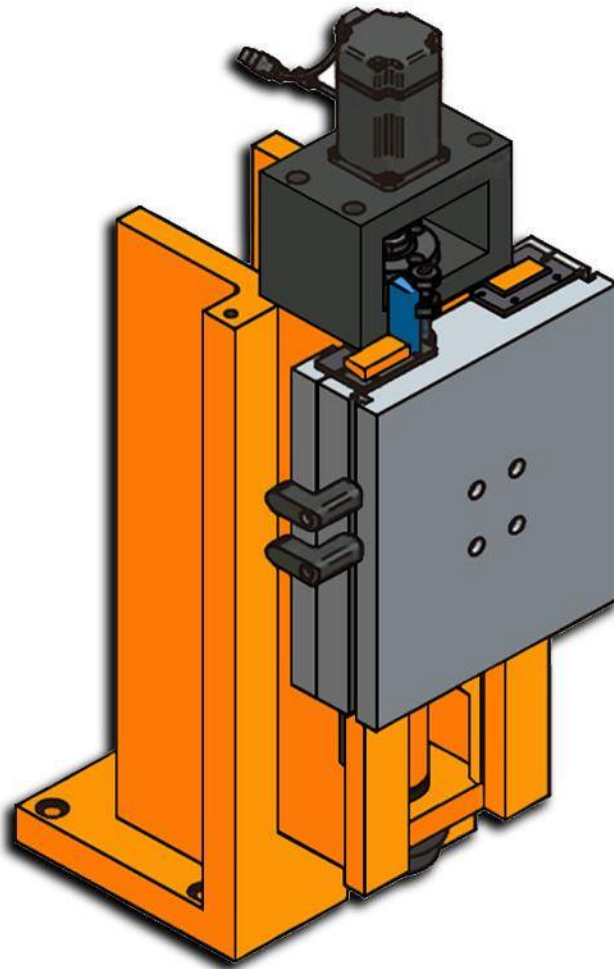

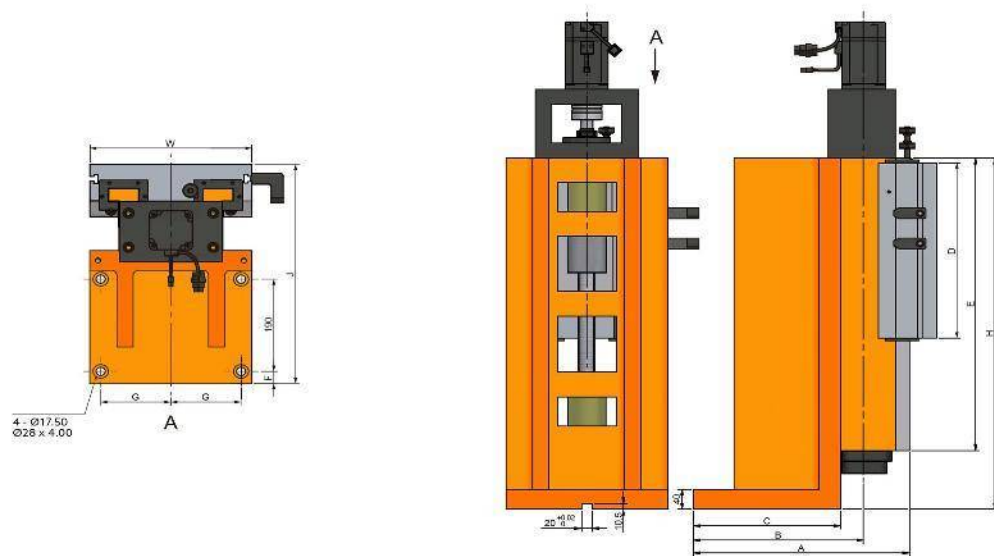



Características & Dimensiones

Modelo	VSS220-300/670
A	360.00
B	297.00
C	278.00
D	300.00
E	520.00
F	30.00
G	95.00
J	390.00
W	220.00
H	670.00
Tornillo Embalado	Ø25 x 5
Carrera Máxima De La Corredera	200.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	152.00
*** Redondez ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

VSS300-360/540

Corredera Vertical Con
Servo Motor

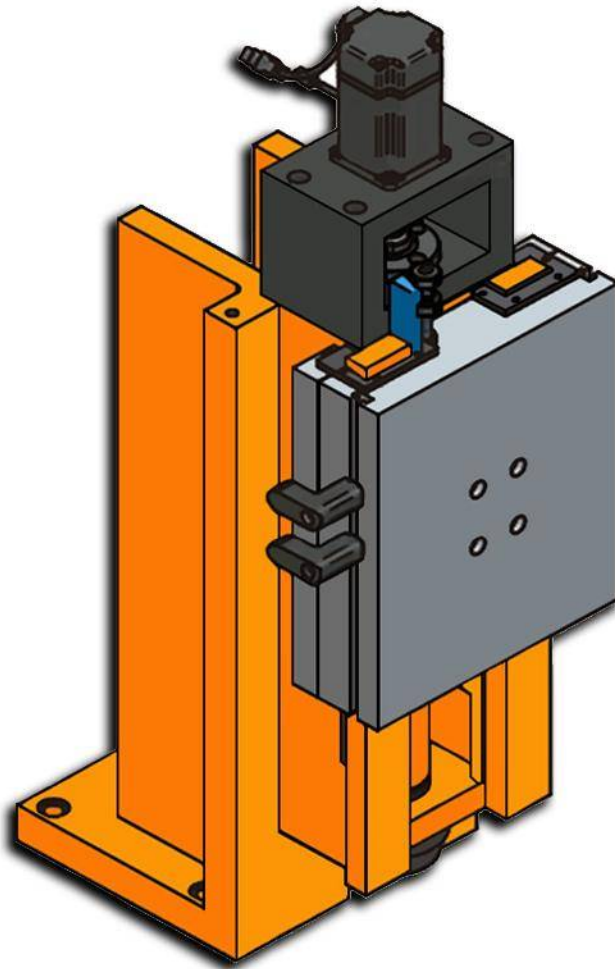

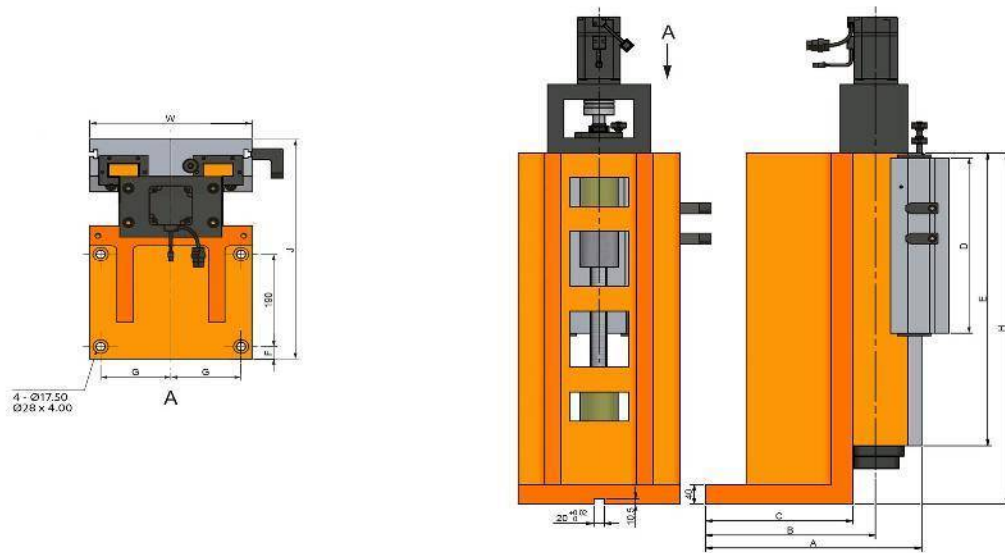




Características & Dimensiones


Modelo	VSS300-360/540
A	400.00
B	315.00
C	273.00
D	360.00
E	500.00
F	25.00
G	130.00
J	450.00
W	300.00
H	540.00
Tornillo Embalado	Ø32 x 5
Carrera Máxima De La Corredora	120.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	197.00

*** Redondez ≤ 0.003 mm.
 **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.

VSS300-360/720

Corredera Vertical Con
Servo Motor

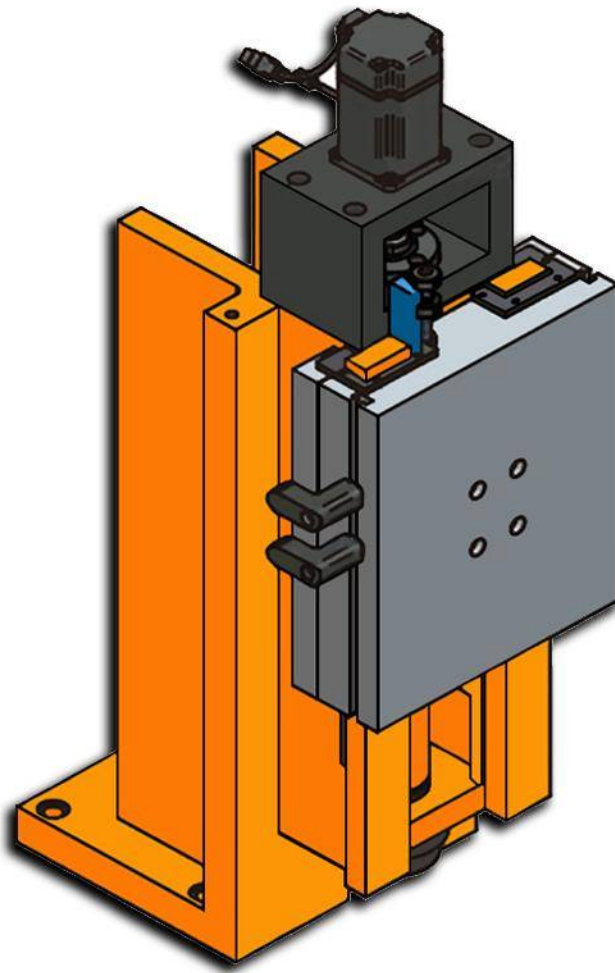

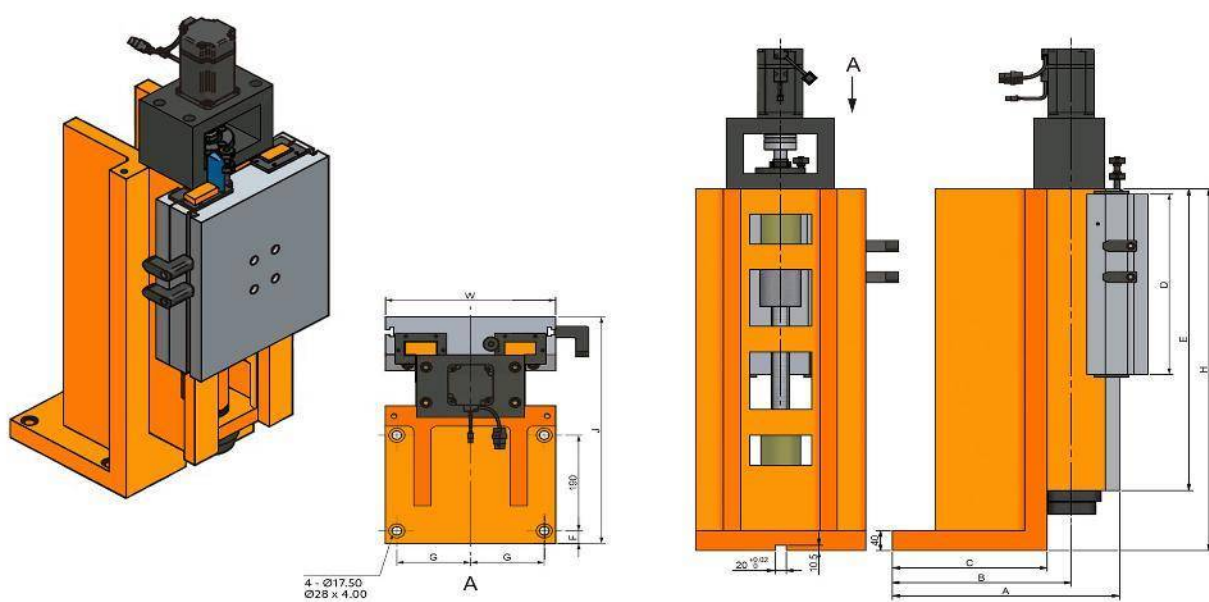





Características & Dimensiones

Modelo	VSS300-360/720
A	382.00
B	322.00
C	372.00
D	360.00
E	640.00
F	20.00
G	115.00
J	450.00
W	360.00
H	920.00
Tornillo Embalado	Ø40 x 5
Carrera Máxima De La Corredora	260.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	292.00
*** Redondez ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	

VSS360-360/920

Corredera Vertical Con
Servo Motor

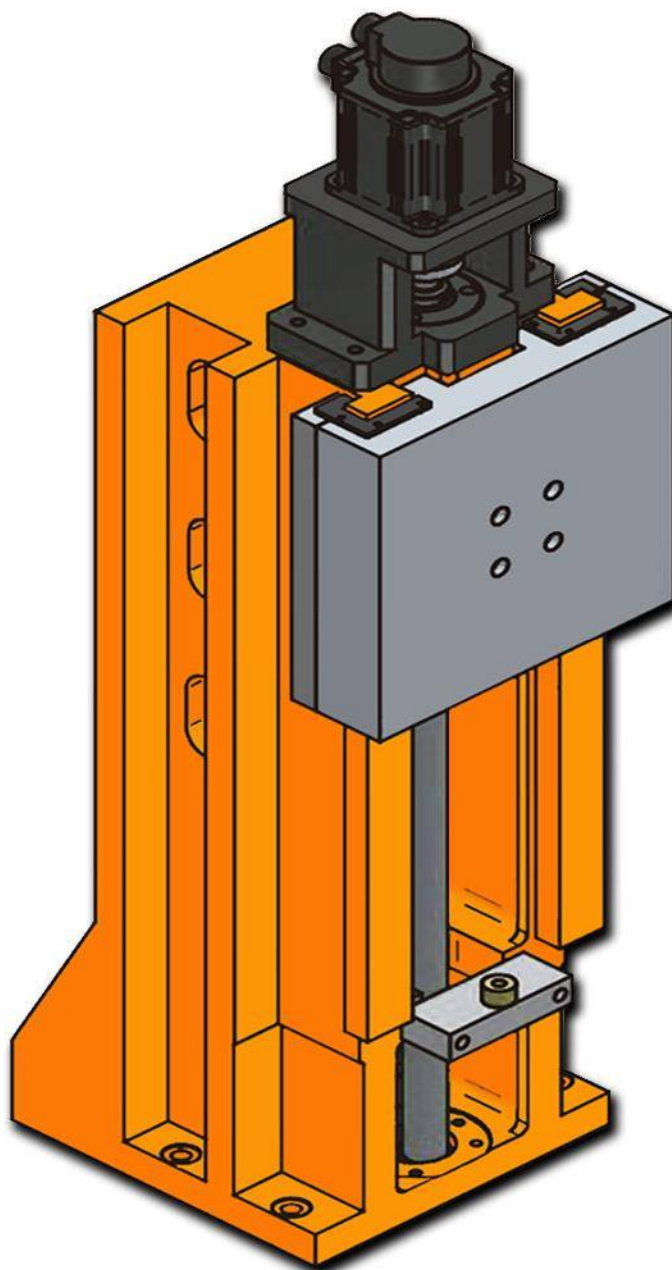

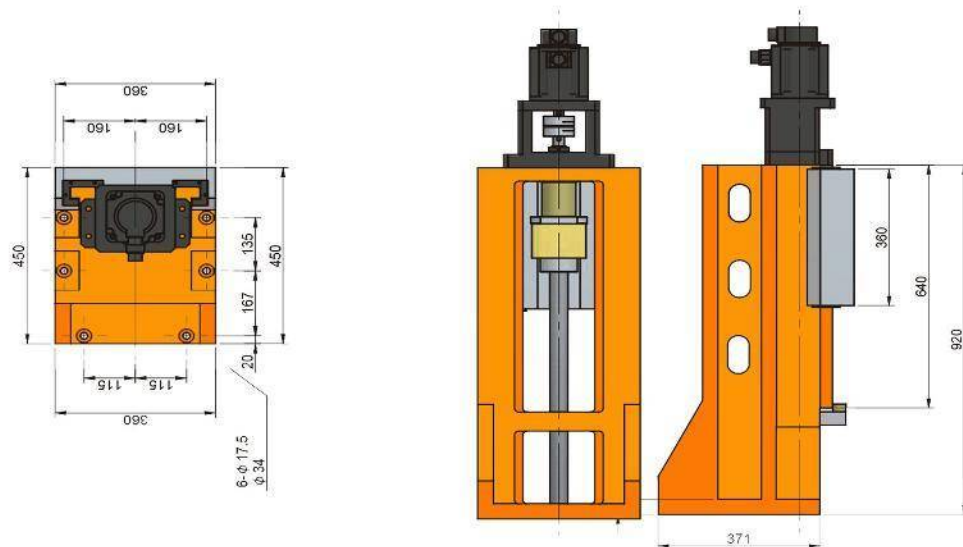

Características & Dimensiones

Modelo	VSS300-360/720
A	382.00
B	322.00
C	372.00
D	360.00
E	640.00
F	20.00
G	115.00
J	450.00
W	360.00
H	920.00
Tornillo Embalado	Ø40 x 5
Carrera Máxima De La Corredera	260.00
Peso Total Del Dispositivo (Kg)	292.00
*** Redondez ≤ 0.003 mm. **** Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.	



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

4ManPro®
708 Main St.
10th Floor
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*