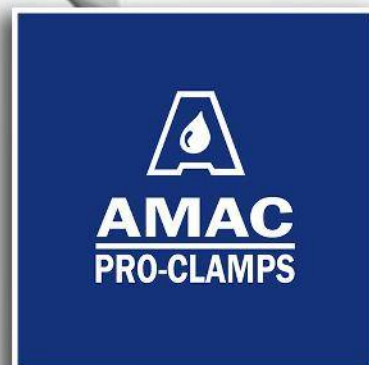




SERIE AJC-SDM

CILINDROS DE
SUJECCIÓN
NEUMÁTICOS
CON VASTAGO
DE UNA PUNTA
CON IMÁN
SENSOR



Serie AJC-SDM

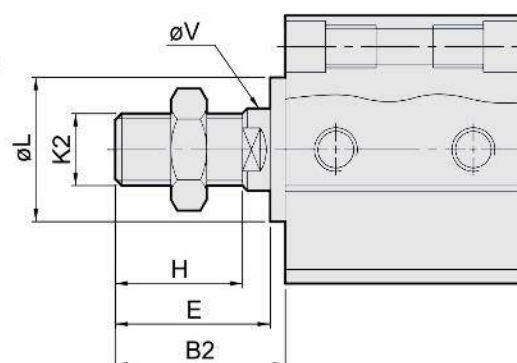
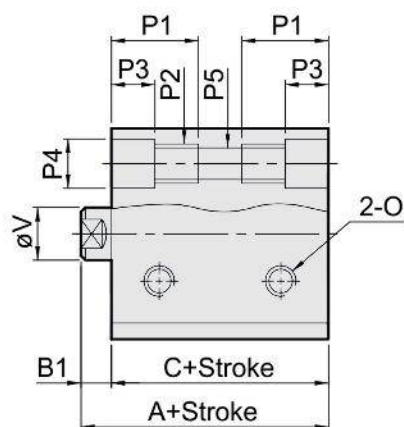
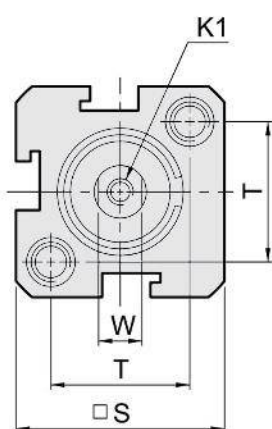
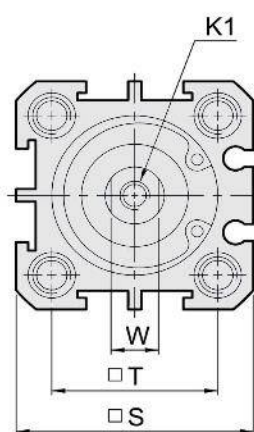
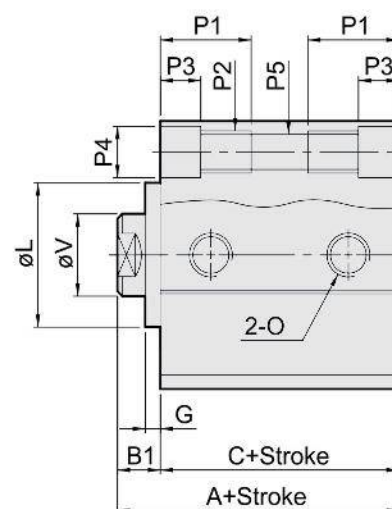
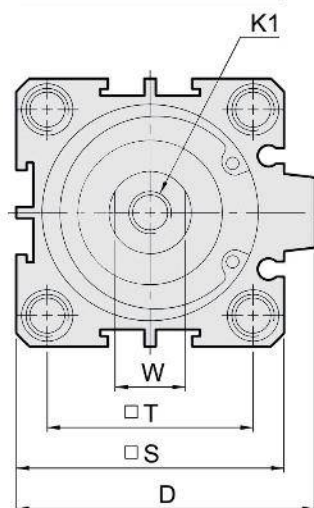
Cilindro De Sujeción
Neumática De Una
Punta Con Imán Sensor



Características & Dimensiones

SERIE		AJC-SDM								
Diámetro Del Cilindro	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Carrera Estándar	5.00 ~ 150.00									
Carrera Estándar Con Imán Sensor	5.00 ~ 140.00									
Rango De Temperatura De Operación	-10.00° C ~ 60.00° C									
Fuerza De Sujeción Teórica	1.13 Kg/cm² ~ 785.40 Kg/cm²									
Tipo De Fluido	Aire Filtrado									
Presión Máxima De Operación	70.00 Kg/cm²					70.00 Kg/cm²				
Rango De Presión De Operación	2.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²		1.50 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²			1.00 Kg/cm² ~ 7.00 Kg/cm²				
Material De Fabricación	Aleación De Aluminio									

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

Bore $\varnothing 12$ - $\varnothing 16$

Bore $\varnothing 20$ - $\varnothing 25$

Bore $\varnothing 32$ - $\varnothing 100$


Características & Dimensiones

SERIE AJC-SDM										
Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	35.00	36.00	35.00	37.00	41.30	43.80	47.60	51.50	62.30	63.80
C	30.50	31.50	29.50	31.00	34.00	36.50	38.60	42.50	51.30	55.30
B1	4.50	4.50	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50
B2	14.50	14.50	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50
D	-	-	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00
E	14.50	14.50	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50
G	-	-	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00
H	10.00	10.00	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00
K1	M3 x 0.5 x 7D	M3 x 0.5 x 7D	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D
K2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
L	-	-	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8
P1	10.50	10.50	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00
P2	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0
P3	4.50	4.50	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00
P4	Ø6.50	Ø6.50	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5
P5	Ø4.30	Ø4.30	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30
S	25.00	29.00	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00
T	15.70	19.80	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00
V	6.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00
W	5.00	5.00	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC器具



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

Pennzoil Place
700 Milam
Suite 1300
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*