




SERIE HSC-TB

CILINDROS
DE SUJECCIÓN
HIDRÁULICA
OSCILANTES
CON CUERPO
CON CUERDA

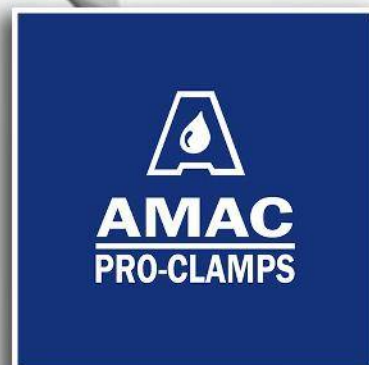

Serie HSC-TB

Clamps Giratorios De
Cilindro Hidráulico Con
Cuerpo Roscado



Características & Dimensiones

SERIE

HSC-TB

Tipo De Dispositivo


Dispositivo Hidráulico Con Cuerpo Roscado

Diámetro Del Cilindro	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø60
Diámetro Del Vástago Del Pistón	Ø18.00	Ø20.00	Ø22.40	Ø28.00	Ø35.00
Carrera Giratoria	9.00	11.00	11.00	13.00	13.00
Carrera De Sujeción STD/INCR	13.00	15.00/30.00	15.00/30.00	17.00/34.00	17.00/34.00
Área De Presión (Jalar/Empujar) (cm ²)	2.37 / 4.91	4.90 / 8.04	8.63 / 12.57	13.47 / 19.63	21.55 / 31.17
Fuerza De Sujeción Teórica (30.00 Kg/cm ²)	71.00	147.00	259.00	404.00	647.00
Tipo De Fluido	Aceite Hidráulico Filtrado				
Presión Máxima De Operación	100.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión De Operación	5.00 Kg/cm ² ~ 70.00 Kg/cm ²				
Dirección De Rotación	R : Giro A La Derecha L : Giro A La Izquierda N : Sin Giro				
Angulo De Rotación	45° & 60°: Giros Opcionales 90°: Giro Estándar				
Tipo De Actuador	Doble Acción				

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.



AMAC
PRO-CLAMPS

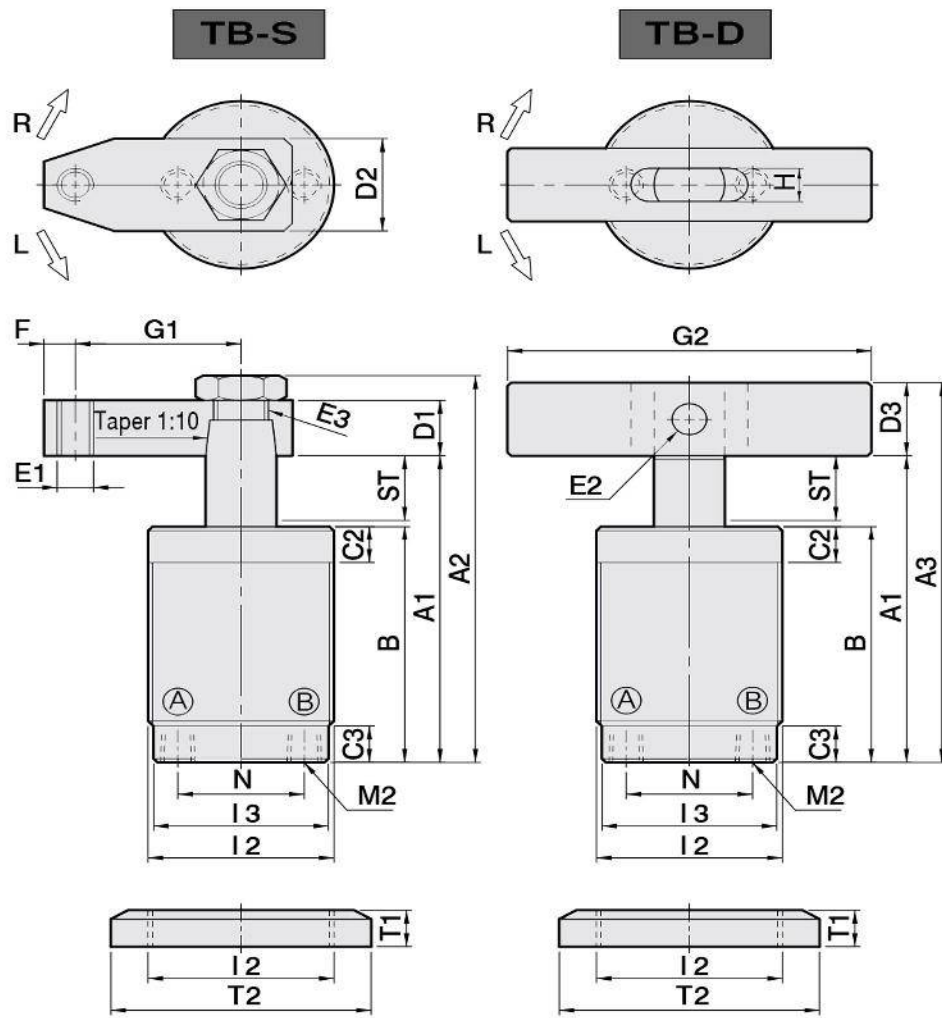

UNIT:mm

Características & Dimensiones

SERIE	HSC-TB				
Modelo	HSC-TB 25	HSC-TB 32	HSC-TB 40	HSC-TB 50	HSC-TB 63
ST: GIRO / SUJECION	22:9/13	26:11/15	26:11/15	30:30/17	30:30/17
A1	101.00	115.00	120.00	134.00	139.00
A2	-124.00	-140.00	-148.00	-166.00	-175.00
A3	120.00	137.20	142.20	159.40	170.8
B	76.00	85.00	90.00	100.00	105.00
C1	22.00	25.00	25.00	30.00	30.00
C2/C3	10.00 / 8.00	10.00 / 9.00	12.00 / 9.00	12.00 / 11.00	-
D1	15.00	17.00	18.00	20.00	23.00
D2	27.00	31.00	31.00	37.00	48.00
D3	■ 19.00	■ 22.20	■ 22.20	■ 25.40	■ 31.80
E1	M10 x 1.50	M10 x 1.50	M10 x 1.50	M12 x 1.75	M16 x 2.00
E2	Ø8.00	Ø8.00	Ø10.00	Ø12.00	Ø15.00
E3	M14 x 1.50	M16 x 1.50	M18 x 1.50	M20 x 1.50	M26 x 1.50
F	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00
G1	50.00	55.00	60.00	65.00	75.00
G2	140.00	160.00	160.00	180.00	200.00
H	9.00	10.00	10.00	12.00	15.00
ØI1	Ø45.00	Ø50.00	Ø58.00	Ø68.00	Ø80.00
I2/I3	M45 x 1.50 / Ø43	M50 x 1.50 / Ø48	M55 x 1.50 / Ø53	M65 x 1.50 / Ø63	-
J	53.00	57.00	69.00	56.00	88.00
K	40.00	44.00	52.00	44.00	70.00
L	Ø6.80 x Ø10.50 x Ø6.50D	Ø6.80 x Ø10.50 x Ø6.50D	Ø9.00 x Ø14.00 x Ø9.00D	Ø9.00 x Ø14.00 x Ø9.00D	Ø11.00 x Ø17.00 x Ø11.00D
M1	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"
M2	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/8"	-
N	28.00	32.00	40.00	50.00	63.00
T1 x 2PCS	10.00	11.00	11.00	12.00	-
T2	Ø65.00	Ø70.00	Ø75.00	Ø85.00	-

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC治具



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

Pennzoil Place
700 Milam
Suite 1300
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*