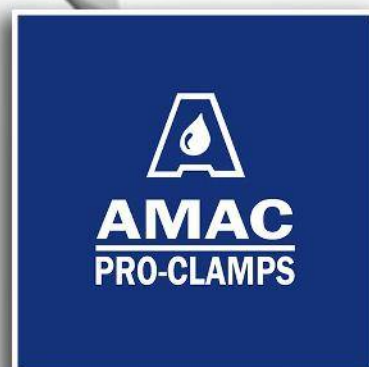




**SERIE
HSV**

**VÁLVULA
HIDRÁULICA
SECUENCIAL HSV**



HSV

Válvulas Hidráulico Secuenciales



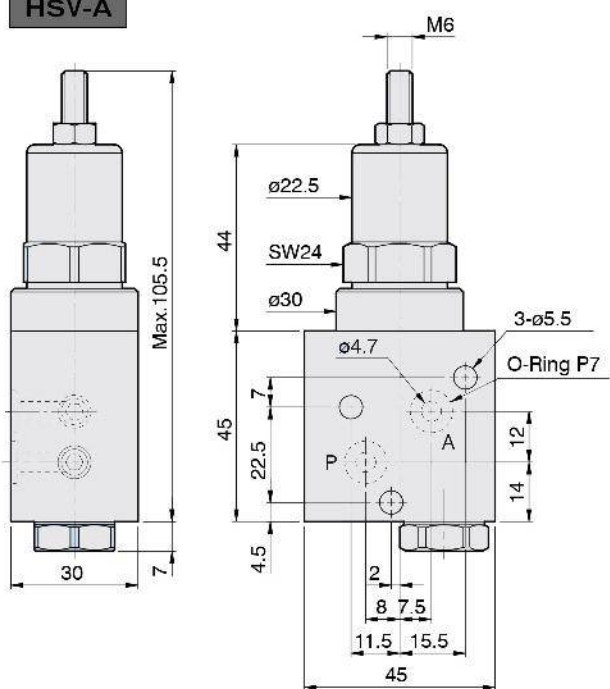
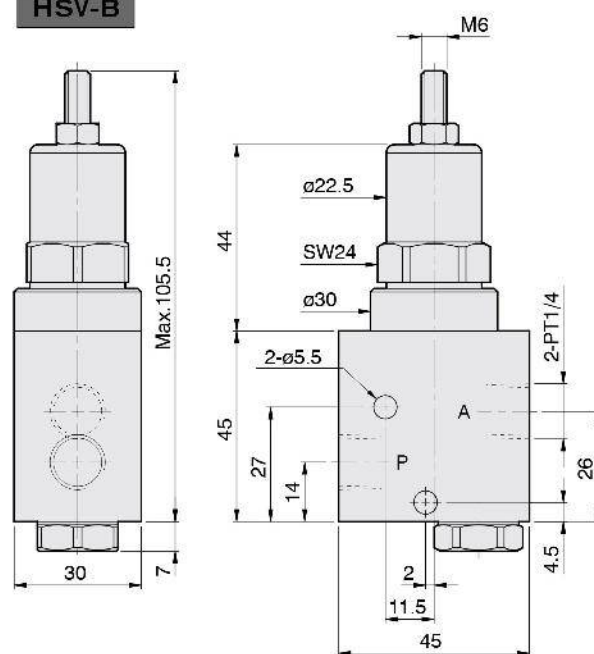
- Rango de presión: **10-300 kg/cm²**

- La serie de válvulas de secuencia hidráulica es especialmente ideal para su instalación en el circuito de accesorios. Las secuencias de movimiento del cilindro hidráulico las decide la presión. La válvula de secuencia presenta una construcción compacta y resistencia a alta presión. No requiere control adicional cuando se instala en el circuito y proporciona un control de movimiento secuencial positivo.

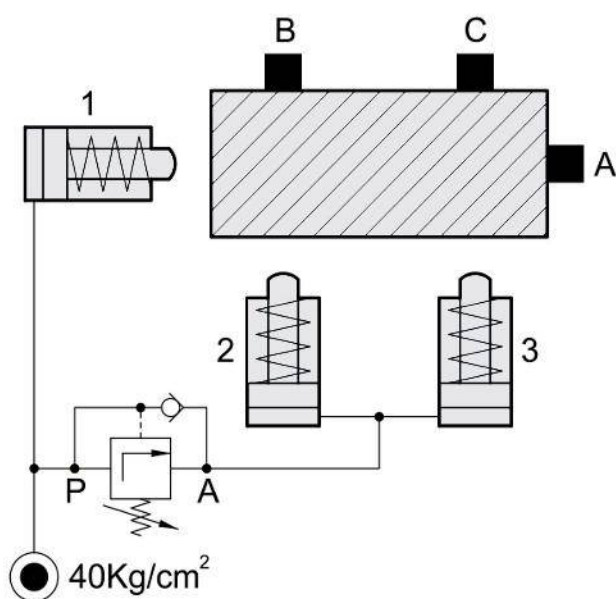
- La serie ofrece dos tipos de montaje para elegir. El tipo A es un tipo de montaje en colector y el tipo B es un tipo de montaje en línea. Obtiene una elección flexible de tipos de montaje que se adaptan al diseño de su luminaria.

Características & Dimensiones

SERIE	HSV
Tipo De Dispositivo	Válvula Hidráulica De Control De Presión
MODELO	Rango De Presión De Trabajo
HSV-A1	10.00 Kg/cm ² ~ 50.00 Kg/cm ²
HSV-A2	30.00 Kg/cm ² ~ 200.00 Kg/cm ²
HSV-A3	70.00 Kg/cm ² ~ 300.00 Kg/cm ²
HSV-B1	10.00 Kg/cm ² ~ 50.00 Kg/cm ²
HSV-B2	30.00 Kg/cm ² ~ 200.00 Kg/cm ²
HSV-B3	70.00 Kg/cm ² ~ 300.00 Kg/cm ²
*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.	

HSV-A

HSV-B


Circuit diagram



El cilindro hidráulico que empuja pieza de trabajo a A.

La presión alcanza el valor de ajuste 40 kg/cm² en los dispositivos de la Serie HSV.

Los cilindros hidráulicos 2 y 3 empujan a la pieza de trabajo hacia B y C para proporcionar una sujeción secuencial de movimiento.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC器具



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

Pennzoil Place
700 Milam
Suite 1300
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*