




SERIE HSC-FA

CILINDROS
DE SUJECCIÓN
HIDRÁULICA
OSCILANTES
TIPO BRIDA

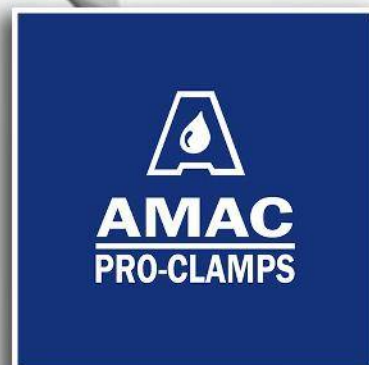

Serie HSC-FA

Clamps Giratorios De
Cilindro Hidráulico
Tipo Brida




Características & Dimensiones

SERIE		HSC-FA			
Diámetro Del Cilindro	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø60
Diámetro Del Vástago Del Pistón	Ø18.00	Ø20.00	Ø22.40	Ø28.00	Ø35.00
Carrera Giratoria	9.00	11.00	11.00	13.00	13.00
Carrera De Sujeción STD/INCR	13.00	15.00/30.00	15.00/30.00	17.00/34.00	17.00/34.00
Área De Presión (Jalar/Empujar) (cm ²)	2.37 / 4.91	4.90 / 8.04	8.63 / 12.57	13.47 / 19.63	21.55 / 31.17
Fuerza De Sujeción Teórica (30.00 Kg/cm ²)	71.00	147.00	259.00	404.00	647.00
Tipo De Fluido	Aceite Hidráulico Filtrado				
Presión Máxima De Operación	100.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión De Operación	5.00 Kg/cm ² ~ 70.00 Kg/cm ²				
Dirección De Rotación	R: Giro A La Derecha L: Giro A La Izquierda N: Sin Giro				
Angulo De Rotación	45° & 60°: Giros Opcionales 90°: Giro Estándar				
Tipo De Actuador	Doble Acción				

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.



AMAC
PRO-CLAMPS

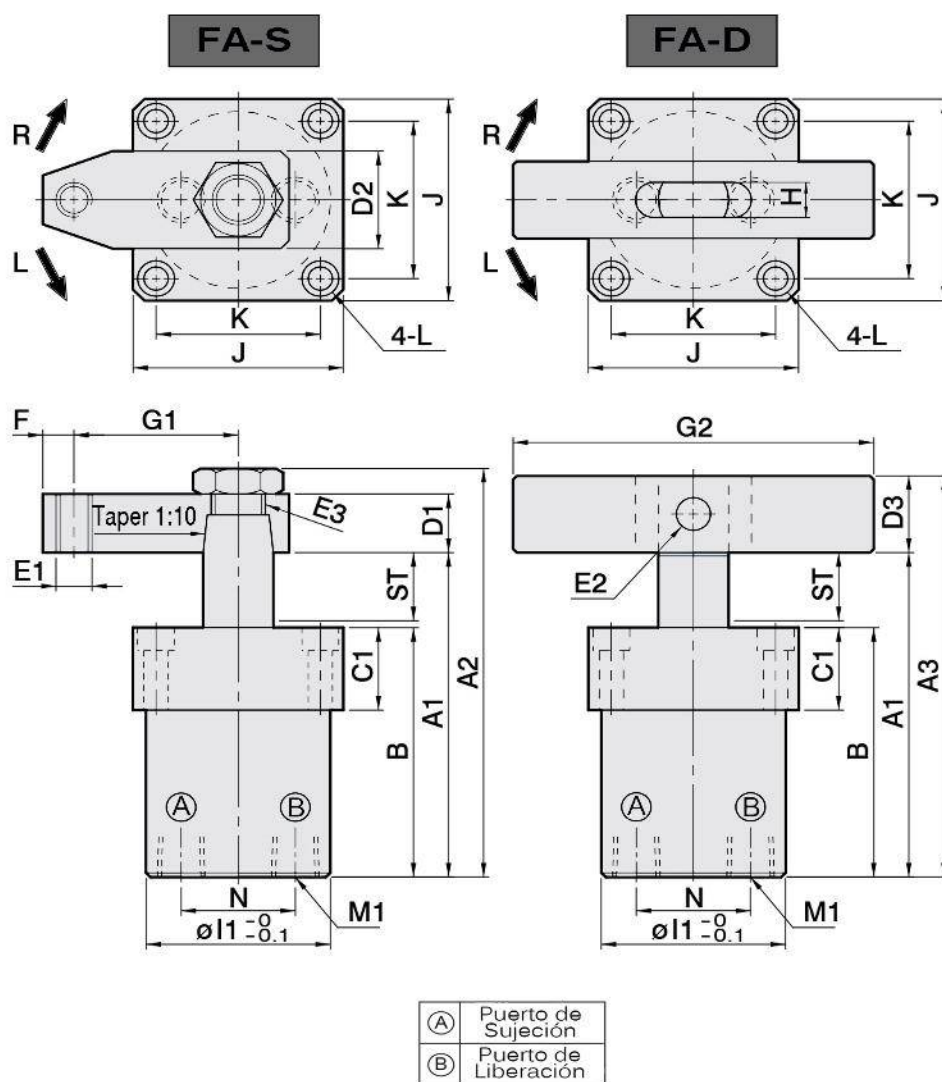

Características & Dimensiones

SERIE	HSC-FA				
Modelo	HSC-FA 25	HSC-FA 32	HSC-FA 40	HSC-FA 50	HSC-FA 63
GIRO / SUJECCIÓN	22:9/13	26:11/15	26:11/15	30:30/17	30:30/17
A1	101.00	115.00	120.00	134.00	139.00
A2	-124.00	-140.00	-148.00	-166.00	-175.00
A3	120.00	137.20	142.20	159.40	170.8
B	76.00	85.00	90.00	100.00	105.00
C	-	-	-	-	-
C1	22.00	25.00	25.00	30.00	30.00
C2/C3	10.00 / 8.00	10.00 / 9.00	12.00 / 9.00	12.00 / 11.00	-
D1	15.00	17.00	18.00	20.00	23.00
D2	27.00	31.00	31.00	37.00	48.00
D3	■ 19.00	■ 22.20	■ 22.20	■ 25.40	■ 31.80
E1	M10 x 1.50	M10 x 1.50	M10 x 1.50	M12 x 1.75	M16 x 2.00
E2	Ø8.00	Ø8.00	Ø10.00	Ø12.00	Ø15.00
E3	M14 x 1.50	M16 x 1.50	M18 x 1.50	M20 x 1.50	M26 x 1.50
F	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00
G1	50.00	55.00	60.00	65.00	75.00
G2	140.00	160.00	160.00	180.00	200.00
H	9.00	10.00	10.00	12.00	15.00
ØI	-	-	-	-	-
ØI1	Ø45.00	Ø50.00	Ø58.00	Ø68.00	Ø80.00
I2/I3	M45 x 1.50 / Ø43	M50 x 1.50 / Ø48	M55 x 1.50 / Ø53	M65 x 1.50 / Ø63	-
J	53.00	57.00	69.00	56.00	88.00
K	40.00	44.00	52.00	44.00	70.00
L	Ø6.80 x Ø10.50 x Ø6.50D	Ø6.80 x Ø10.50 x Ø6.50D	Ø9.00 x Ø14.00 x Ø9.00D	Ø9.00 x Ø14.00 x Ø9.00D	Ø11.00 x Ø17.00 x Ø11.00D
M	-	-	-	-	-
M1	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"
M2	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/8"	-
N	28.00	32.00	40.00	50.00	63.00
N1	-	-	-	-	-
N2	-	-	-	-	-
N3	-	-	-	-	-
T1 x 2PCS	10.00	11.00	11.00	12.00	-
T2	Ø65.00	Ø70.00	Ø75.00	Ø85.00	-

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC器具



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

Pennzoil Place
700 Milam
Suite 1300
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*